



SUOMI—FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus-Patentansökan 890783

(51) Kv.lk.⁴/Int.Cl.⁴ E 05 B 65/44

(22) Hakemispäivä-Ansökningsdag 17.02.89

(23) Alkupäivä-Löpdag

(41) Tullut julkiseksi-Blivit offentlig 18.08.89

(86) Kv. hakemus-Int.ansökan

(30) Etuoikeus-Prioritet 17.02.88 DE G 8802034.7

(71+72) Hakija ja keksijä/Sökande och uppfinnare: *Dischinger, Herbert*,
Augsburger Str. 13, Biburg, Saksa-BRD


(74) Asiamies/Ombud: Forssen & Salomaa

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Lukituslaite vetolaatik-
kokaappiin. Låsanordning för skåp med draglådor.

(57) Tiivistelmä

Vetolaatikkokehyksillä varustettuja vetolaatikko-
kaappeja, jotka sisältävät näiden kehysten varassa
olevat vapaasti ulosvedettävät työkalu- tai säi-
lytyslaatikot, käytetään usein verstaas- tai huol-
tovaunuissa. Vaunun kallistuessa ja täristessä
ajon aikana syntyy vaara helposti siirtyvien ve-
tolaatikoiden yhteisen ulosliukumisen suhteen.
Vetolaatikot on siten lukittava sisäänpistettyi-
hin pääteasentoihinsa. Esillä olevan keksinnön
tarkoituksena on tarjota käyttöön helposti kä-
siteltävä lukitus- ja avauslaite, jonka toimin-
nan yhteydessä yhden vetolaatikon lukitusta avat-
taessa muut vetolaatikot pysyvät lukittuina.

Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi kukin veto-
laatikkokehys (3) on varustettu erillisellä lu-
kituksen avauslaitteella. Tämän erillisen avaus-
laitteen avausnuppi (10) on tällöin asetettu
vetolaatikkokehyksen (3) etuseinään (11) laati-
kon (4) vetokahvaan (5) tarttuvan käden ulottu-
ville.

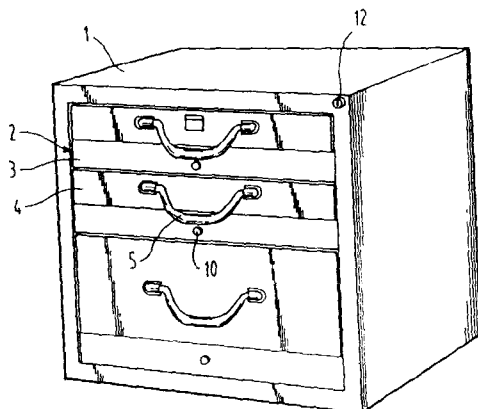

(57) Sammandrag

Skåp med draglådor försett med en ram för
draglådorna som innehåller redskaps- eller
bevaringsfack som fritt kan dras ut stödda
av dessa ramar som används i verkstads- eller
underhållsvagnar. Då vagnen lutar och skakar
under körningen utgör draglådorna som lätt
flyttar på sig och glider ut på samma gång,
en risk. Draglådorna måste sålunda låsas
fast i sina indragna ändlägen. Avsikten med
föreliggande uppfinning är att erbjuda en
låsnings- och öppningsanordning som är lätt
att behandla och i samband med vilken de
andra draglådorna hålls fast vid öppningen
och låsningen av en enda draglåda.

För att uppnå denna avsikt är var och en
ram (3) för draglådorna försedd med en se-
parat öppningsanordning för låsningen.
Öppningsknoppen (10) för denna separata
öppningsanordning är härvid placerad vid
den främre väggen (11) av ramen (3) för
draglådorna så att den är åtkomlig för en
hand som griper tag i dragskäftet (5) av
lådan (4).