

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1393**

(51) Klasyfikacja:
25-04

(21) Numer zgłoszenia: **19963**

(22) Data zgłoszenia: **19.05.2000**

(54)

Stopnica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Andrzejewski Kazimierz, Stęszew, (PL);
Wawrzyniak Jerzy, Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Andrzejewski Kazimierz, Stęszew, (PL);
Wawrzyniak Jerzy, Poznań, (PL)**

PL Rp.1393

22-04

Rp 1393

Kazimierz Andrzejewski

Stęszew, Polska

Jerzy Wawrzyniak

Poznań, Polska

Stopnica

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od
dnia : 19.05.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stopnica
tworząca stopień w schodach segmentowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu
przejawiająca się w kształcie stopnicy i fakturze po-
wierzchni jej części środkowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony
na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje stop-
nicę drewnianą lub kamienną w widoku z góry, fig. 2 -
stopnicę z fig. 1 w przekroju, fig. 3 - stopnicę ze-
liwną lub aluminiową w widoku z góry, fig. 4 - stop-
nicę z fig. 3 w przekroju, fig. 5 - fragment powierzchni
ażurowej w widoku z góry, a fig. 6 - część przednią

stopnicy z fig. 3 w przekroju.

Stopnica według wzoru zdobniczego ma postać płaskiej płyty.

W widoku z góry ma kształt zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach położonych na przejściu przedniego, dłuższego boku w krótsze boki i półokrągłych zakończeniach przystających do tylnego, dłuższego boku, w miejscach przejść w krótsze boki.

We wszystkich narożach znajdują się otwory.

Stopnica drewniana lub kamienna ma część środkową płaską i pełną, jak przedstawiono na fig. 1 i fig. 2.

W innej odmianie, w której stopnica jest żeliwna lub aluminiowa, część środkowa ma ażurową powierzchnię o czworokątnych oczkach, co zostało pokazane na fig. 3 i fig. 5.

Powierzchnia górna przedniej części tej stopnicy ma w przekroju poprzecznym wybrzuszenia i wgłębienia o kształtach trójkątnych, jak uwidoczniono na fig. 6.

Zastrzeżenia ochronne


1. Stopnica mająca postać płaskiej płyty, znamien-
na tym, że w widoku z góry ma kształt zbliżony
do prostokąta o zaokrąglonych narożach położo-
nych na przejściu przedniego, dłuższego boku w
krótsze boki i półokrągłych zakończeniach przy-
stających do tylnego, dłuższego boku, w miejscach
przejść w krótsze boki, przy czym w narożach
znajdują się otwory, a część środkowa jest pełna
i płaska, jak pokazano na załączonym rysunku
fig. 1 i fig. 2.

2. Stopnica mająca postać płaskiej płyty, znamien-
na tym, że w widoku z góry ma kształt zbliżony
do prostokąta o zaokrąglonych narożach położonych
na przejściu przedniego, dłuższego boku w krótsze
boki i półokrągłych zakończeniach przystających
do tylnego, dłuższego boku, w miejscach przejść
w krótsze boki, przy czym w narożach znajdują
się otwory, a część środkowa ma ażurową powierzch-
nię o czworokątnych oczkach, zaś powierzchnia
górna przedniej części ma w przekroju poprzecznym
wybrzuszenia i wgłębienia o kształtach trójkąt-
nych, jak pokazano na załączonym rysunku fig.3,
fig. 4, fig. 5 i fig. 6 .

Kazimierz Andrzejewski

Jerzy Wawrzyniak

Pełnomocnik :


inż. Przemysław Siewski
Rzecznik Patentowy

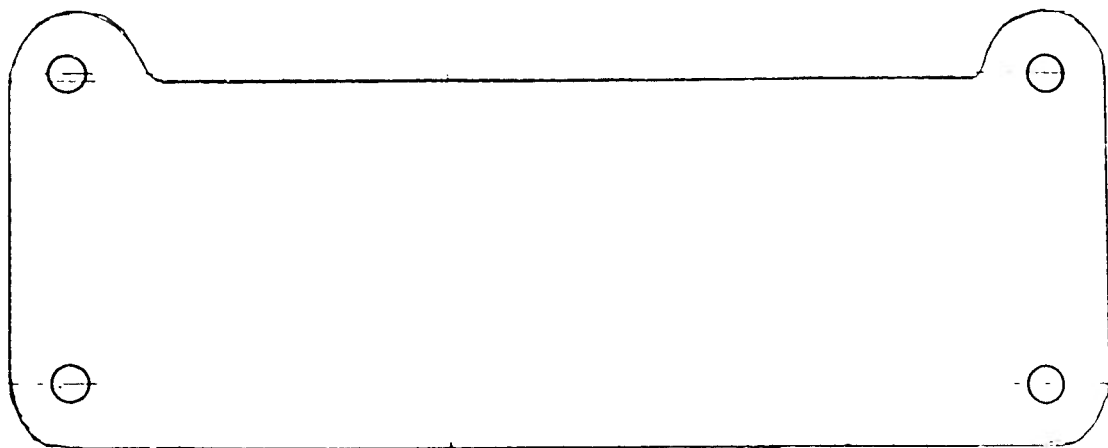


Fig. 1




Fig. 2

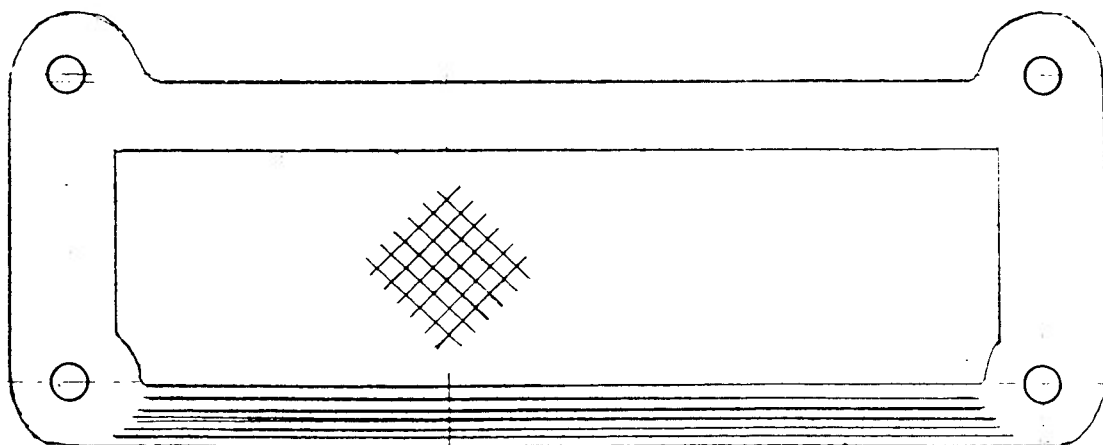


Fig. 3




Fig. 4

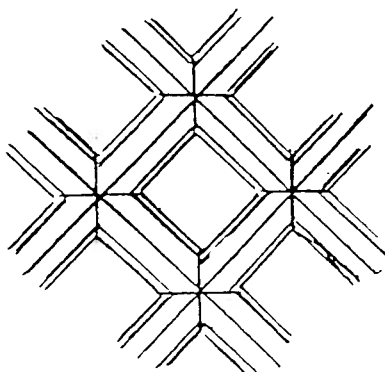


Fig. 5



Fig. 6

Kazimierz Andrzejewski
Jerzy Wawrzyniak

Pełnomocnik:

P. Sajewski
inż. Przemysław Sajewski
Pracownik Patentowy