



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207014994 U

(45)授权公告日 2018.02.16

(21)申请号 201720873627.7

(22)申请日 2017.07.18

(73)专利权人 王昕

地址 737100 甘肃省金昌市金川区金阳里
20栋3口13号

专利权人 毛冬梅 王淑庆 杨金秀
刘文秀

(72)发明人 王昕 毛冬梅 王淑庆 杨金秀
刘文秀

(51)Int.Cl.

B41K 1/04(2006.01)

B41K 1/36(2006.01)

B41K 1/58(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种财务会计用盖章装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种财务会计用盖章装置,属于办公用品技术领域,包括底盘,所述底盘上连接有底座,底座中心有孔,孔内可旋转的穿设有转轴,转轴上端周向均匀固定连接有若干个水平的连杆,所述连杆下方连接有套筒和弹性绳,弹性绳位于套筒内,所述弹性绳下端与支座连接,支座通过弹性绳的拉力抵在套筒的底部,支座的底部有螺纹孔,支座底部与印章连接,印章上方有螺柱,螺柱与螺纹孔螺纹连接。本实用新型可存放多个印章,便于存放;向外拉动印章即可正常使用,使用方便;印章可通过转轴转动,便于印章的选取。

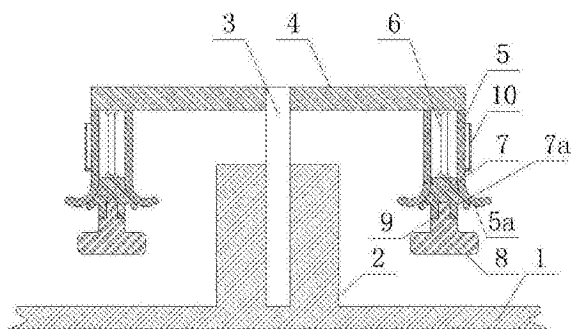

1. 一种财务会计用盖章装置,其特征在于:包括底盘(1),所述底盘(1)上连接有底座(2),底座(2)中心有孔,孔内可旋转的穿设有转轴(3),转轴(3)上端周向均匀固定连接有若干个水平的连杆(4),所述连杆(4)下方连接有套筒(5)和弹性绳(6),弹性绳(6)位于套筒(5)内,所述弹性绳(6)下端与支座(7)连接,支座(7)通过弹性绳(6)的拉力抵在套筒(5)的底部,支座(7)的底部有螺纹孔,支座(7)底部与印章(8)连接,印章(8)上方有螺柱(9),螺柱(9)与螺纹孔螺纹连接。

2. 如权利要求1所述的一种财务会计用盖章装置,其特征是:所述套筒(5)底部的边沿外翻形成光滑弧形过渡面(5a)。

3. 如权利要求2所述的一种财务会计用盖章装置,其特征是:所述支座(7)外周面有一圈向外延伸的卡和部(7a),卡和部(7a)最外端直径大于套筒(5)的内径,卡和部(7a)外周面与套筒(5)底部的弧形过渡面(5a)相贴合。

4. 如权利要求1-3任意一项所述的一种财务会计用盖章装置,其特征是:所述套筒(5)外侧连接有透明罩(10),透明罩(10)上方开口,透明罩(10)与套筒(5)外侧面之间有容纳间隙。

一种财务会计用盖章装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用品技术领域,特别涉及一种财务会计用盖章装置。

背景技术

[0002] 众所周知,在邮局、学校、公司等场所都需要使用印章。尤其是大型公司内有很多印章,而目前,市场上的印章基本都是独立的个体,当有多个印章时,印章存放往往杂乱无章,在盖章时需要在众多的印章中上翻查找对应的印章,使用不便,工作效率较低。

实用新型内容

[0003] 有鉴于现有技术的上述缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种财务会计用盖章装置。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供了一种财务会计用盖章装置,包括底盘,所述底盘上连接有底座,底座中心有孔,孔内可旋转的穿设有转轴,转轴上端周向均匀固定连接有若干个水平的连杆,所述连杆下方连接有套筒和弹性绳,弹性绳位于套筒内,所述弹性绳下端与支座连接,支座通过弹性绳的拉力抵在套筒的底部,支座的底部有螺纹孔,支座底部与印章连接,印章上方有螺柱,螺柱与螺纹孔螺纹连接。

[0005] 以上结构,多个印章有序的分布在套筒底部,向外拉动印章即可正常使用,印章可通过转轴转动,方便查找、使用,支座与印章螺纹连接,当需要外带使用时,可降印章拧下。

[0006] 较佳的,所述套筒底部的边沿外翻形成光滑弧形过渡面。由于印章拉出来时弹性绳要在套筒下边缘滑动,为避免弹性绳被磨损,增加此弧形过渡面,弹性绳贴合这着光滑弧形过渡面,便于在弹性绳的滑动,减小了磨损和摩擦力。

[0007] 较佳的,所述支座外周面有一圈向外延伸的卡和部,卡和部最外端直径大于套筒的内径,卡和部外周面与套筒底部的弧形过渡面相贴合。不使用时,弹性绳拉动支座,支座的卡和部抵在套筒底部,由于卡和部外周面与套筒底部的弧形过渡面相适应,二者贴合紧密。

[0008] 较佳的,所述套筒外侧连接有透明罩,透明罩上方开口,透明罩与套筒外侧面之间有容纳间隙。为方便选取印章,增设此透明罩,可从透明罩上方的开口处放入记录印章的卡片,且此结构易于更换卡片。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型可存放多个印章,便于存放;向外拉动印章即可正常使用,使用方便;印章可通过转轴转动,且透明罩内可放置卡片,便于印章的选取;套筒有光滑弧形过渡面,便于在弹性绳的滑动,减小了磨损和摩擦力;卡和部外周面与套筒底部的弧形过渡面相适应,二者贴合紧密。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0012] 如图1所示，本实施例标号如下：

[0013] 包括底盘1、底座2、转轴3、连杆4、套筒5、弧形过渡面5a、弹性绳6、支座7、卡和部7a、印章8、螺柱9、透明罩10。

[0014] 如图1所示，底盘1上连接有底座2，底座2中心有孔，孔内可旋转的穿设有转轴3，转轴3上端周向均匀固定连接有若干个水平的连杆4，连杆4的数量可依据使用的印章数量而定，所述连杆4下方连接有套筒5和弹性绳6，其中所述套筒5外侧连接有透明罩10，透明罩10上方开口，透明罩10与套筒5外侧面之间有容纳间隙；弹性绳6固定在连杆4下方的连接环上；弹性绳6位于套筒5内，所述弹性绳6下端与支座7连接，其中支座7顶部有连接环，弹性绳6下端系在连接环上，支座7通过弹性绳6的拉力抵在套筒5的底部，所述套筒5底部的边沿外翻形成光滑弧形过渡面5a；所述支座7外周面有一圈向外延伸的卡和部7a，卡和部7a最外端直径大于套筒5的内径，卡和部7a外周面与套筒5底部的弧形过渡面5a相贴合。支座7的底部有螺纹孔，支座7底部与印章8连接，印章8上方有螺柱9，螺柱9与螺纹孔螺纹连接。

[0015] 以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

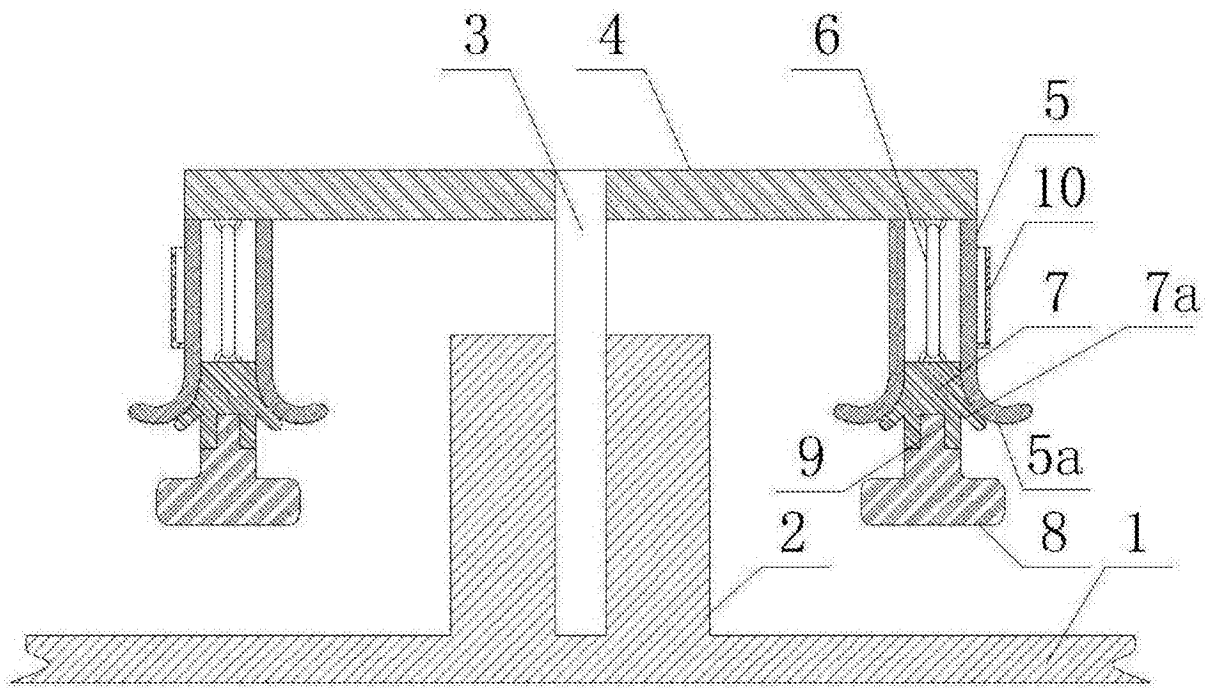


图1