(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206522055 U
(45)授权公告日 2017.09.26

(21)申请号 201720124660.X

(22)申请日 2017.02.12

(73)专利权人 湖北九发科技有限公司
地址 445000 湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县珠山镇卸甲坝村和平制造产业园

(72)发明人 卓发亮

(51)Int.Cl.
E06B 1/34(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种中空的单弧形小窗套石粉线条

(57)摘要

本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于窗套线本体(1)为石粉压制的细长形长条状，窗套线本体(1)的横截面外形为上面左侧弧形下部矩形状；窗套线本体(1)内部设有隔热和节约材料的孔洞；所述窗套线本体(1)的上面从右向左依次设置着，右侧平台(3)、右侧边凸起(4)、右侧小凸起(5)、左侧凸起(6)、大圆弧凸起(7)和左侧平台(8)；在大圆弧凸起(7)下对应处设有左侧大孔洞(2)。本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，具有增加线条美观的结构，很好的将线条固定，此结构简单，方便操作。

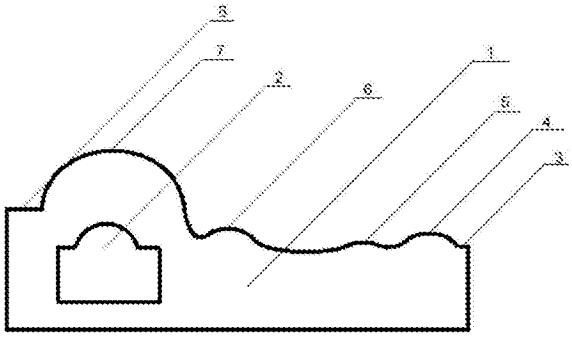

CN 206522055 U

1.一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于窗套线本体(1)为石粉压制的细长形长条状，窗套线本体(1)的横截面外形为上面左侧弧形下部矩形状；窗套线本体(1)内部设有隔热和节约材料的孔洞；所述窗套线本体(1)的上面从右向左依次设置着，右侧平台(3)、右侧边凸起(4)、右侧小凸起(5)、左侧凸起(6)、大圆弧凸起(7)和左侧平台(8)；在大圆弧凸起(7)下对应处设有左侧大孔洞(2)。

2.按照权利要求1所述的一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于所述的窗套线本体(1)表面上依次设有图案层、底漆保护层和耐磨层。

3.按照权利要求1所述的一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于所述的窗套线本体(1)底部的上设有用于增大涂抹粘结剂面积的细小凸凹槽。

4.按照权利要求1所述的一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于所述的窗套线本体(1)上的右侧平台(3)比左侧平台(8)低。

5.按照权利要求4所述的一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于所述的窗套线本体(1)上的右侧边凸起(4)和左侧凸起(6)高度一致。

一种中空的单弧形小窗套石粉线条

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种中空的单弧形小窗套石粉线条。

背景技术

[0002] 装饰线条被广泛应用到装饰工程及材料技术领域，特别是在星级酒店、会所、精装修住宅等建筑的室内外装修领域。装饰线条可分为石塑线条、木塑线条、PU线条铝合金等。石塑线条应用比较广泛，它具有安全环保无污染的特性和花纹逼真效果好的特性，且与大理石很类似，装饰效果比较好，但是，当装饰线条之间直接对合时，必然留有缝隙，影响美观、牢固性差。现有的石塑线条之间的组合大多都是卡接，时间久了有摩擦，就会有缝隙，因此影响装饰的整体效果和美观性，因此我提供一种中空的单弧形小窗套石粉线条。

[0003] 窗套线是包裹墙体的柔和性装饰线条，就是窗套的压条、卡条、等部分。主要制作材质有塑钢、高分子、木塑、密度板、原木、石膏、镁铝合金，大理石等。使用比较广泛的是塑钢和木塑材质的窗套线，其中表面加工又分覆膜和转印和烤漆等多种方式。其中转印窗套线的不足是颜色色差明显影响美观和着色不均往往会有瑕疵比较多，烤漆窗套线美观秀气但是价格相对偏高还有烤漆材质环保方面有待改进着色易脱落不耐水浸。

发明内容

[0004] 本实用新型要解决的问题是提供一种中空的单弧形小窗套石粉线条。

[0005] 本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于窗套线本体(1)为石粉压制的细长形长条状，窗套线本体(1)的横截面外形为上面左侧弧形下部矩形状；窗套线本体(1)内部设有隔热和节约材料的孔洞；所述窗套线本体(1)的上面从右向左依次设置着，右侧平台(3)、右侧边凸起(4)、右侧小凸起(5)、左侧凸起(6)、大圆弧凸起(7)和左侧平台(8)；在大圆弧凸起(7)下对应处设有左侧大孔洞(2)。

[0006] 本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于所述的窗套线本体(1)表面上依次设有图案层、底漆保护层和耐磨层。

[0007] 本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于所述的窗套线本体(1)底部的上设有用于增大涂抹粘结剂面积的细小凸凹槽。

[0008] 本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于所述的窗套线本体(1)上的右侧平台(3)比左侧平台(8)低。

[0009] 本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，其特征在于所述的窗套线本体(1)上的右侧边凸起(4)和左侧凸起(6)高度一致。

[0010] 本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，铺设时，在线条底面涂抹粘结剂，达到线条之间无缝隙的粘结，起到固定整体的作用，使得整体构建充分发挥该装饰线条的作用，得到广大消费者的青睐，避免因时间过久造成的滑落危险。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型一种中空的单弧形小窗套石粉线条，具有的优点和积极效果是：由于采用上述技术方案，通过加入图案层、耐磨层和底漆保护层，使得一种中

空的单弧形小窗套石粉线条具有耐磨性和高仿性，增加线条的美观，进而影响人们的心情，提高人们的生活质量，线条中孔洞设置有利于节约材料和减轻重量，同时可隔热和隔音，通过底面设有用于增大涂抹粘结剂面积的细小凸凹槽结构，很好的将线条固定，此结构简单，方便操作。

附图说明

[0012] 图1为一种中空的单弧形小窗套石粉线条的横截面结构示意图；

[0013] 图2为一种中空的单弧形小窗套石粉线条的仰视结构示意图；

[0014] 图3为一种中空的单弧形小窗套石粉线条的俯视结构示意图；

[0015] 附图中：1-为窗套线本体；2-为左侧大孔洞；3-为右侧平台；4-为右侧边凸起；5-为右侧小凸起；6-为左侧凸起；7-为大圆弧凸起；8-为左侧平台。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 实施例1：一种中空的单弧形小窗套石粉线条，窗套线本体1为石粉压制的细长形长条状，窗套线本体1的横截面外形为上面左侧弧形下部矩形状；窗套线本体1内部设有隔热和节约材料的孔洞；所述窗套线本体1的上面从右向左依次设置着，右侧平台3、右侧边凸起4、右侧小凸起5、左侧凸起6、大圆弧凸起7和左侧平台8；在大圆弧凸起7下对应处设有左侧大孔洞2，窗套线本体1表面上依次设有图案层、底漆保护层和耐磨层。

[0018] 实施例2：一种中空的单弧形小窗套石粉线条，窗套线本体1为石粉压制的细长形长条状，窗套线本体1的横截面外形为上面左侧弧形下部矩形状；窗套线本体1内部设有隔热和节约材料的孔洞；所述窗套线本体1的上面从右向左依次设置着，右侧平台3、右侧边凸起4、右侧小凸起5、左侧凸起6、大圆弧凸起7和左侧平台8；在大圆弧凸起7下对应处设有左侧大孔洞2，窗套线本体1表面上依次设有图案层、底漆保护层和耐磨层。所述的窗套线本体1底部的上设有用于增大涂抹粘结剂面积的细小凸凹槽。

[0019] 实施例3：一种中空的单弧形小窗套石粉线条，窗套线本体1为石粉压制的细长形长条状，窗套线本体1的横截面外形为上面左侧弧形下部矩形状；窗套线本体1内部设有隔热和节约材料的孔洞；所述窗套线本体1的上面从右向左依次设置着，右侧平台3、右侧边凸起4、右侧小凸起5、左侧凸起6、大圆弧凸起7和左侧平台8；在大圆弧凸起7下对应处设有左侧大孔洞2，窗套线本体1表面上依次设有图案层、底漆保护层和耐磨层。所述的窗套线本体1底部的上设有用于增大涂抹粘结剂面积的细小凸凹槽。其特征在于所述的窗套线本体1上的右侧平台3比左侧平台8低。

[0020] 实施例4：一种中空的单弧形小窗套石粉线条，窗套线本体1为石粉压制的细长形长条状，窗套线本体1的横截面外形为上面左侧弧形下部矩形状；窗套线本体1内部设有隔热和节约材料的孔洞；所述窗套线本体1的上面从右向左依次设置着，右侧平台3、右侧边凸起4、右侧小凸起5、左侧凸起6、大圆弧凸起7和左侧平台8；在大圆弧凸起7下对应处设有左

侧大孔洞2，窗套线本体1表面上依次设有图案层、底漆保护层和耐磨层。所述的窗套线本体1底部的上设有用于增大涂抹粘结剂面积的细小凸凹槽。其特征在于所述的窗套线本体1上的右侧平台3比左侧平台8低。所述的窗套线本体1上的右侧边凸起4和左侧凸起6高度一致。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

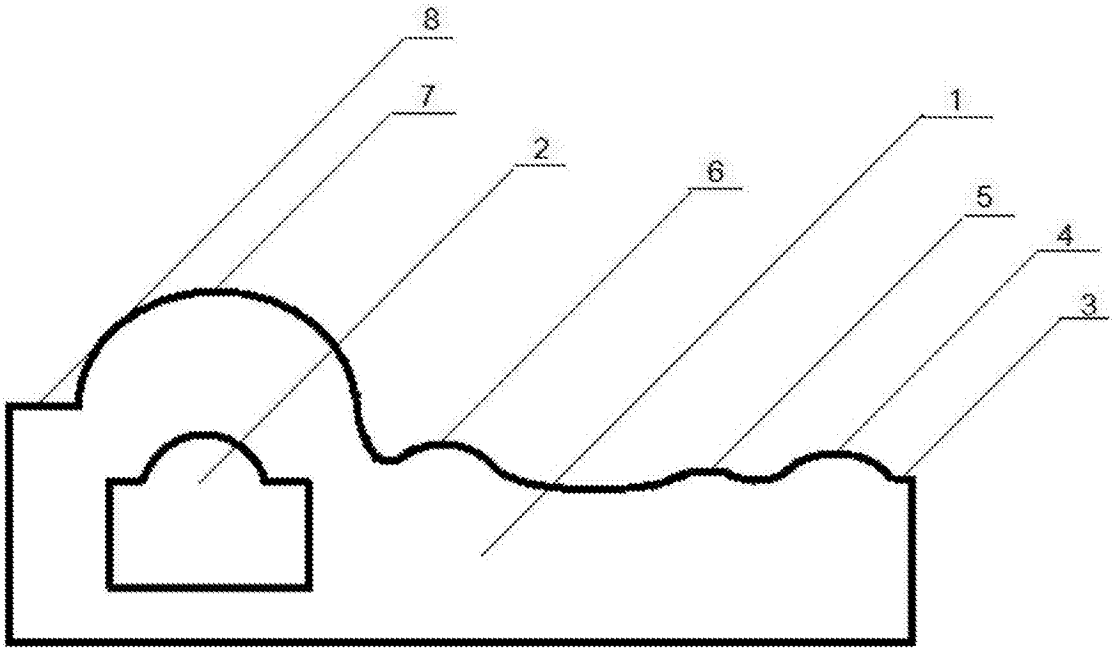


图1

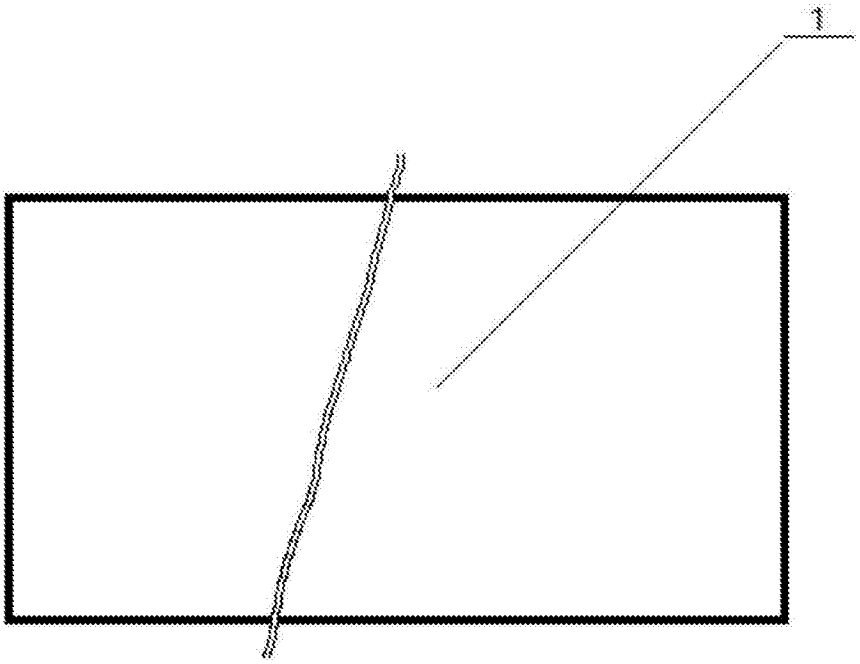


图2

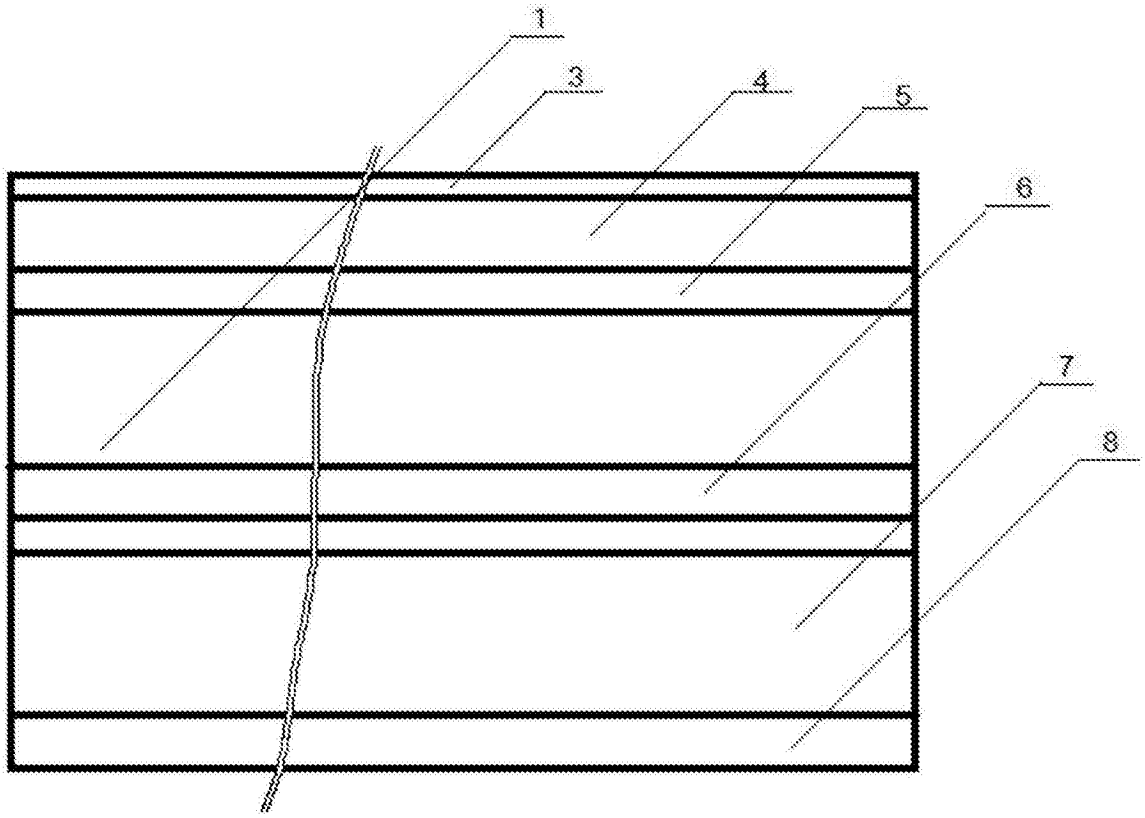


图3