

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1610**

(51) Klasyfikacja:
15-02

(21) Numer zgłoszenia: **19200**

(22) Data zgłoszenia: **22.12.1999**

(54)

Obudowa pompy

(30) Pierwszeństwo:

22.07.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WARNER-LAMBERT COMPANY,
Morris Plains, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Agresta Mark Gerard, Blacksburg, (US);
Poff Ronnie Albert, Dublin, (US);
Pool David William, Bishops Waltham, (GB);
Hess James, Hickory, (US);
Hegstad John Randall, Hershey, (US)**

PL Rp.1610

15-01-2000

Warner - Lambert Company

Morris Plains, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:

Agresta, Mark Gerard;

Poff, Ronnie Albert;

Pool, David William

Hess, James

Hegstad, John Randall

Obudowa pompy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia : 22 grudnia 1999 r

Pierwszeństwo : 22 lipca 1999 r

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest obudowa pompy .

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy pompy przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór obudowy pompy uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia obudowę w widoku perspektywnym od góry, fig. 2 - obudowę w

widoku perspektywicznym od dołu, fig. 3 - obudowę w widoku od góry, fig. 4 - obudowę w widoku z jednego boku, fig.5 - obudowę w widoku od przodu, fig.6 obudowę w widoku z tyłu, fig.7 - obudowę w widoku od spodu.

Obudowa pompy, ma kształt pryzmy, od góry zakończonej cylindryczną powierzchnią, składającej się z oddzielonych od siebie rowkiem, części przedniej i tylnej.

Podstawa obudowy ma zaokrąglone naroża i ma na całej długości wzdłużne, trapezowe zagłębienie, skierowane do środka podstawy. Na zaokrąglonych narożach podstawa obudowy ma wzdłużne zagłębienia. Natomiast ściana przednia, przedniej części obudowy, ma kształt zbliżony do trapezu równoramienne, o zaokrąglonych narożach. Od góry jest zakończona półkoliście, przy czym to półkoliste zakończenie jest pochylone w kierunku do tyłu obudowy.

Na powierzchni ściana boczna obudowy ma poprzeczne, równoległe, prostokątne obrysy o zaokrąglonych końcach, których długość zmniejsza się w kierunku do góry. Na bocznych krawędziach, ściana przednia ma rowki zachodzące na część boku obudowy, usytuowane w równych odstępach i pod kątem do poprzecznych obrysów.

Część tylna obudowy nieznacznie zwęża się do tyłu, zaś tylna ściana ma kształt przypominający trapez równoramienny o zaokrąglonych dolnych narożach, zakończony od góry półkoliście. W centralnej części ściany tylnej jest prostokątny obrys o zaokrąglonych dolnych narożach i górnych wystęпах bocznych. Druga część obudowy ma od góry półkolisty daszek, zaś od dołu skośny występ. Natomiast od góry, w miejscu styku dwóch części obudowy jest półkolista nasada, mająca część przednią i tylną.

Na tylnej części nasady jest od góry usytuowana, osiowo gwintowana tuleja. Na ścianie bocznej przedniej części nasady, od przodu obudowy, jest daszkowy występ.

Obudowa jest stosowana zwłaszcza dla pompy przeznaczonej do stawu.

Zastrzeżenie ochronne

Obudowa pompy, znaną, tym, że ma kształt pryzmy od góry zakończonej cylindryczną powierzchnią, składającej się z oddzielonych od siebie rowkiem, części przedniej i tylnej, zaś podstawa obudowy ma zaokrąglone naroża i ma na całej długości wzdłużne, trapezowe zagłębienie, skierowane do środka podstawy, zaś na zaokrąglonych narożach podstawa obudowy ma wzdłużne zagłębienia, natomiast ściana przednia, przedniej części obudowy, ma kształt zbliżony do trapezu równoramiennego, o zaokrąglonych narożach, zaś od góry jest zakończona półkoliście, przy czym to półkoliste zakończenie jest pochylone w kierunku do tyłu obudowy, a na powierzchni ściana boczna obudowy ma poprzeczne, równoległe, prostokątne obrysy o zaokrąglonych końcach, których długość zmniejsza się w kierunku do góry, zaś na bocznych krawędziach, ściana przednia ma rowki zachodzące na część boku obudowy, usytuowane w równych odstępach i pod kątem do poprzecznych obrysów, natomiast część tylna obudowy nieznacznie zwęża się do tyłu, zaś tylna ściana ma kształt przypominający trapez równoramienny o zaokrąglonych dolnych narożach, zakończony od góry półkoliście, a w centralnej części ściany tylnej jest prostokątny obrys o zaokrąglonych dolnych narożach i górnych występach bocznych, przy czym druga część obudowy ma od góry półkolisty daszek, zaś od dołu skośny występ, natomiast od dołu, w miejscu styku dwóch części obudowy jest półkolista nasada, mająca część

przednia i tylną, przy czym na tylnej części nasady jest od góry usytuowana, osiowo gwintowana tuleja, zaś na ścianie bocznej przedniej części nasady, od przodu obudowy, jest daszkowy występ, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig.1-7.

Warner - Lambert Company


Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *Elżbieta Kowal*

EK
RZECZNIK PATENTOWY

FIG - 1

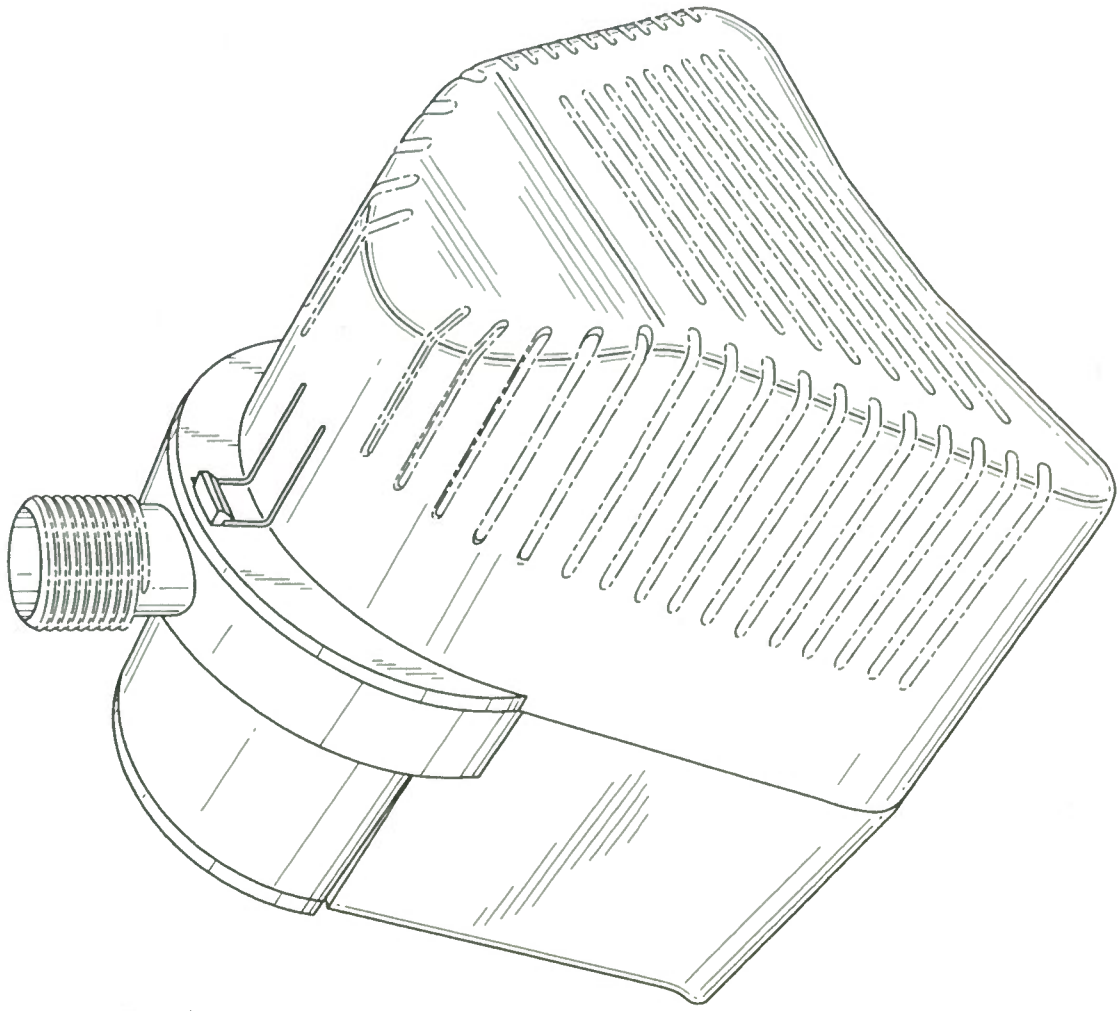

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:


POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 01191370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIKI PATENTOWY

FIG - 2

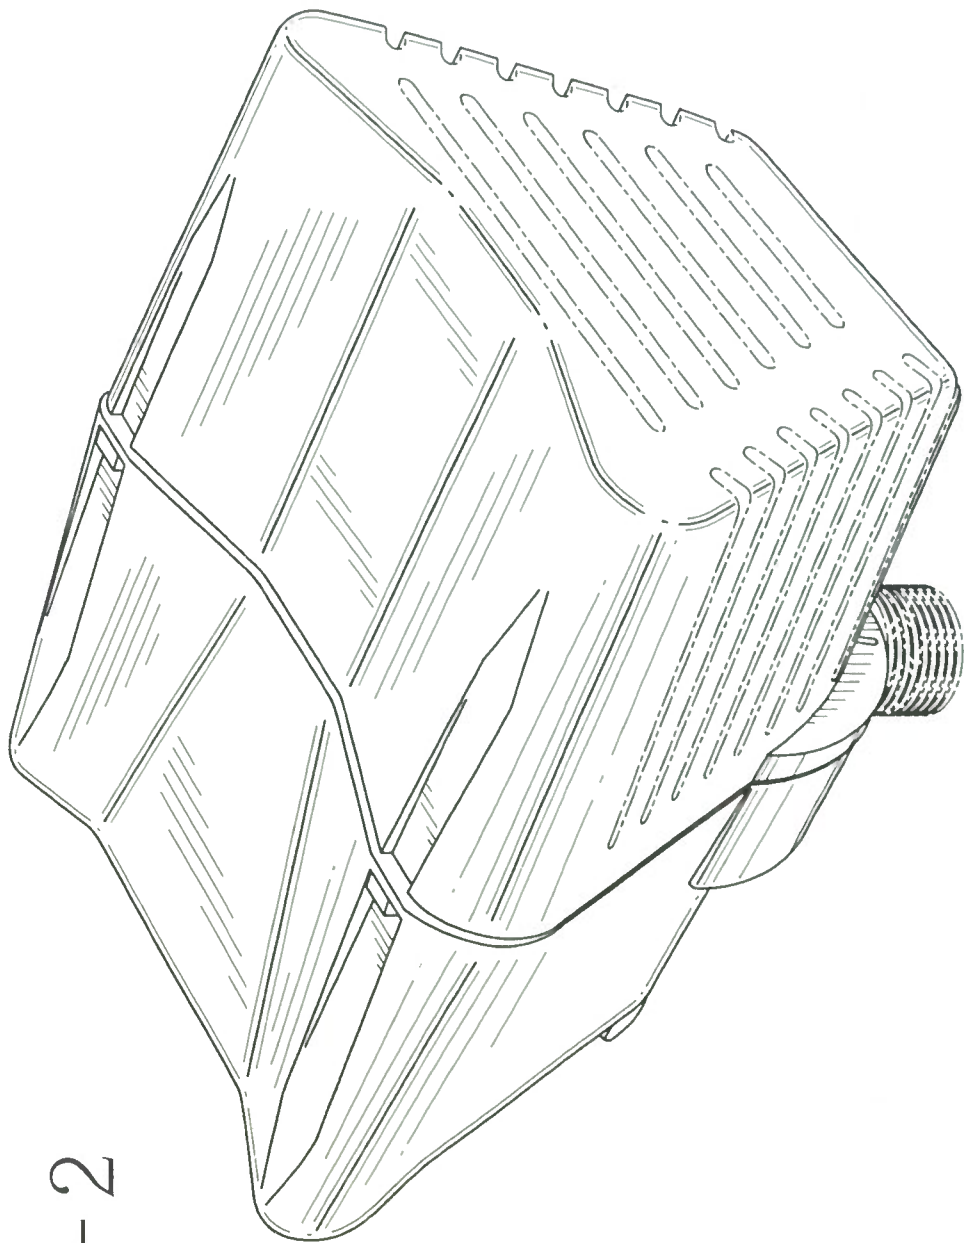

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:


POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

FIG - 3

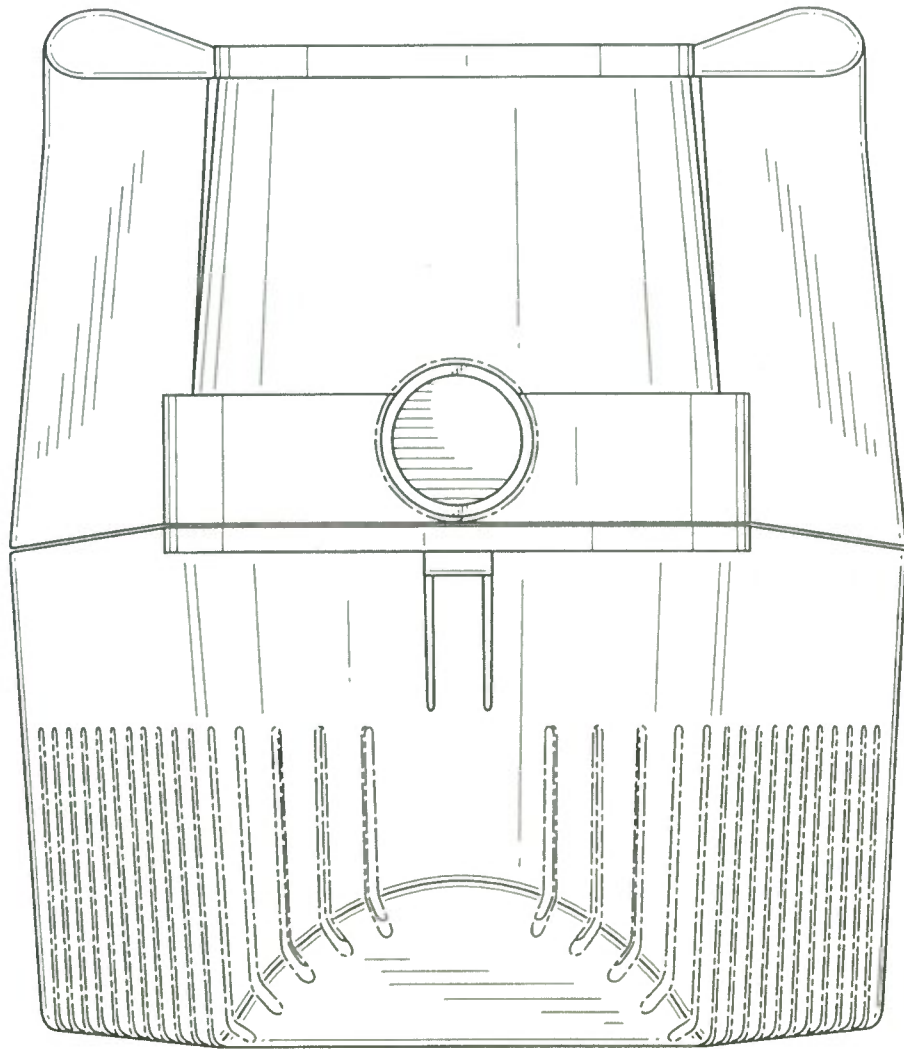

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:


POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZYPOSPOLITA POLSKA

FIG - 4

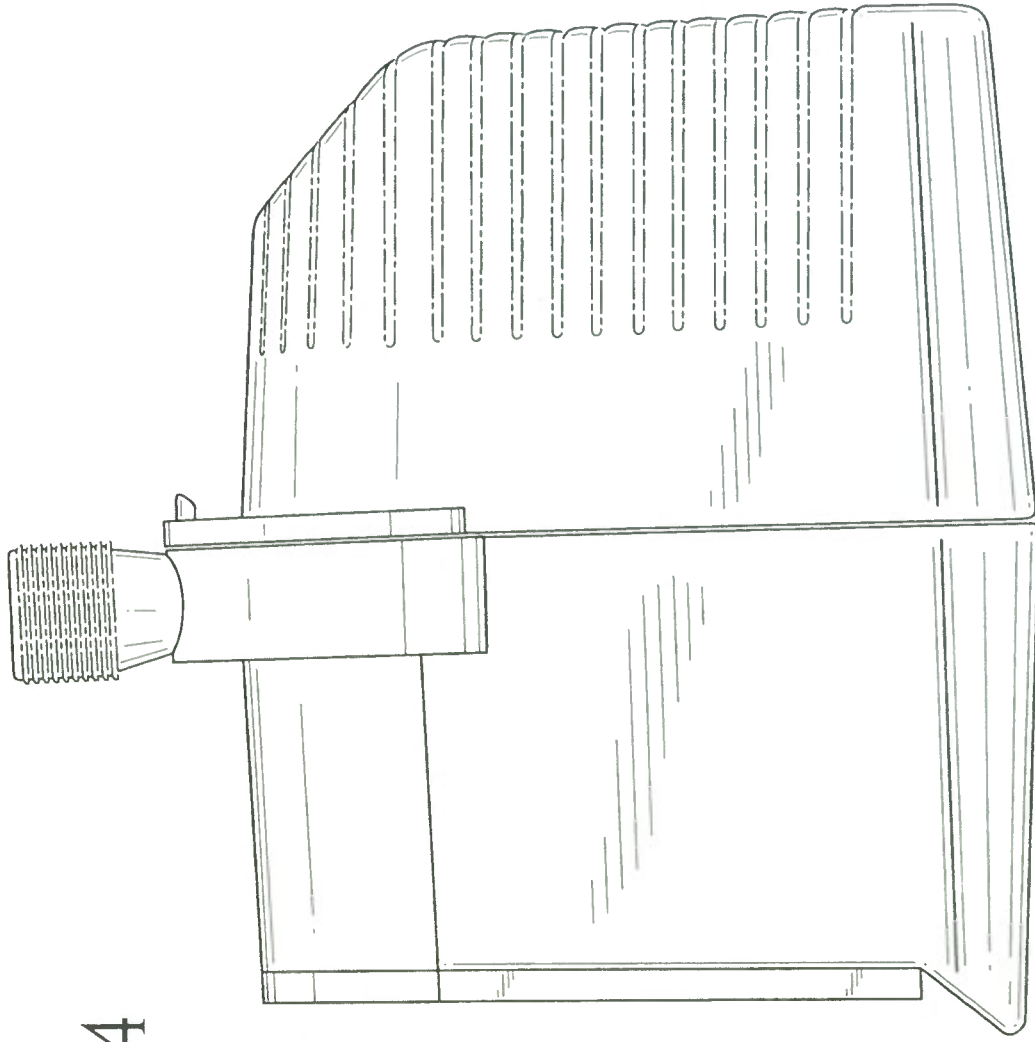

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK PATENTOWY

FIG - 5



WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kozłak

RZECZNIK PATENTOWY

FIG - 6

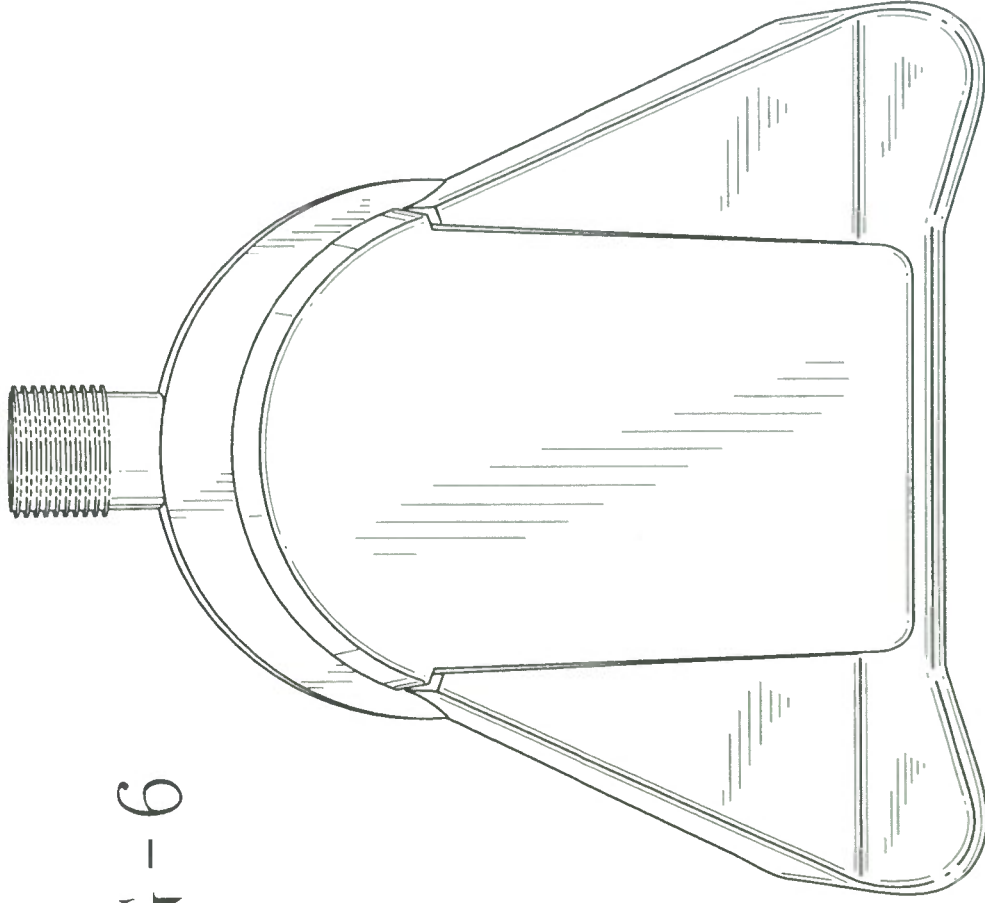

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011691370

mgr inż. Elżbieta Kubiś

RZECZNIK PATENTOWY

FIG - 7

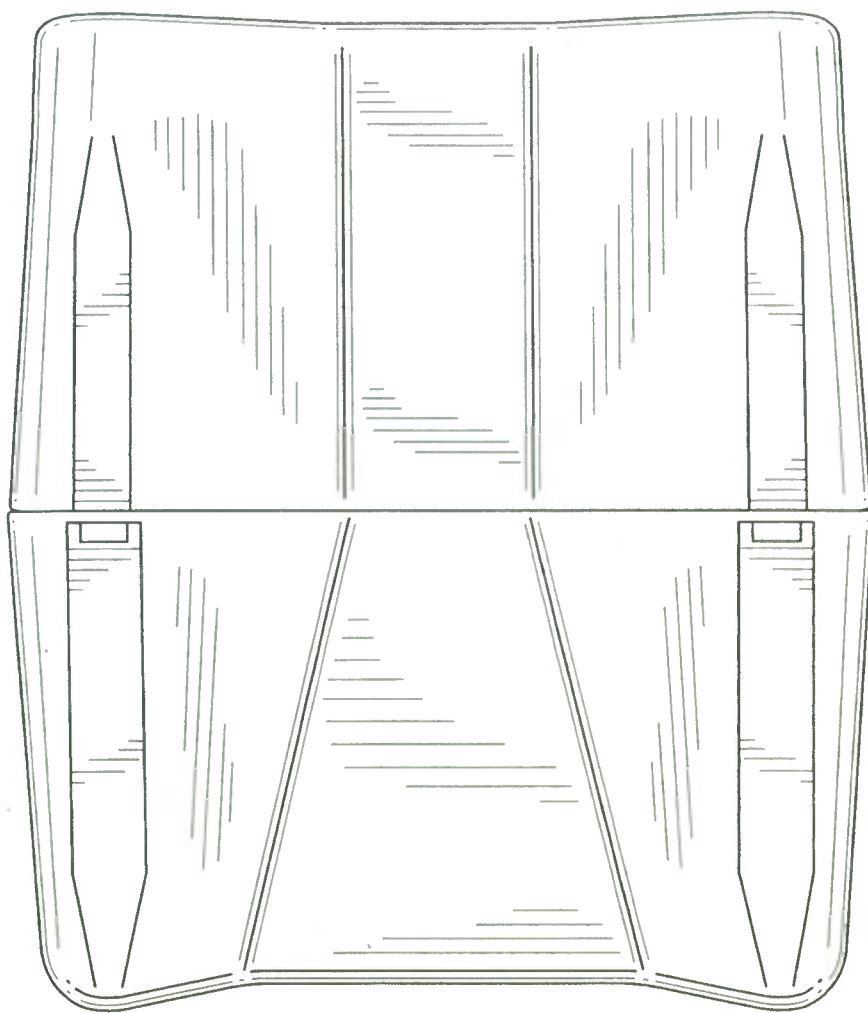

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:


POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chelubińskiego 8

REGON 011691370

mgr inż. Elżbieta Kowal

RZECZNIK FIRMOWY

FIG - 1

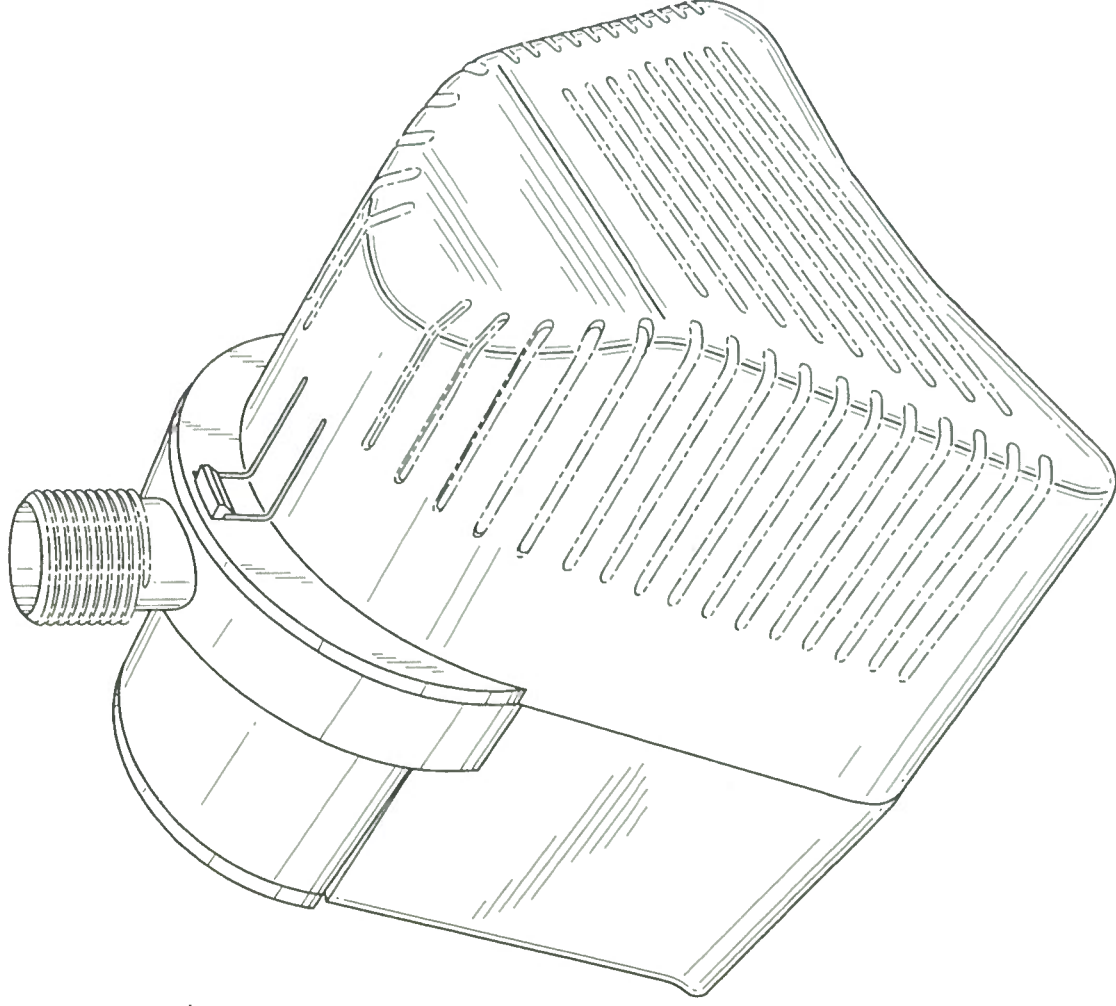


WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON: 011891370

mgr inż. Elżbieta Nowak
Elzbieta Nowak
RZECZNIK PATENTOWY

FIG - 2

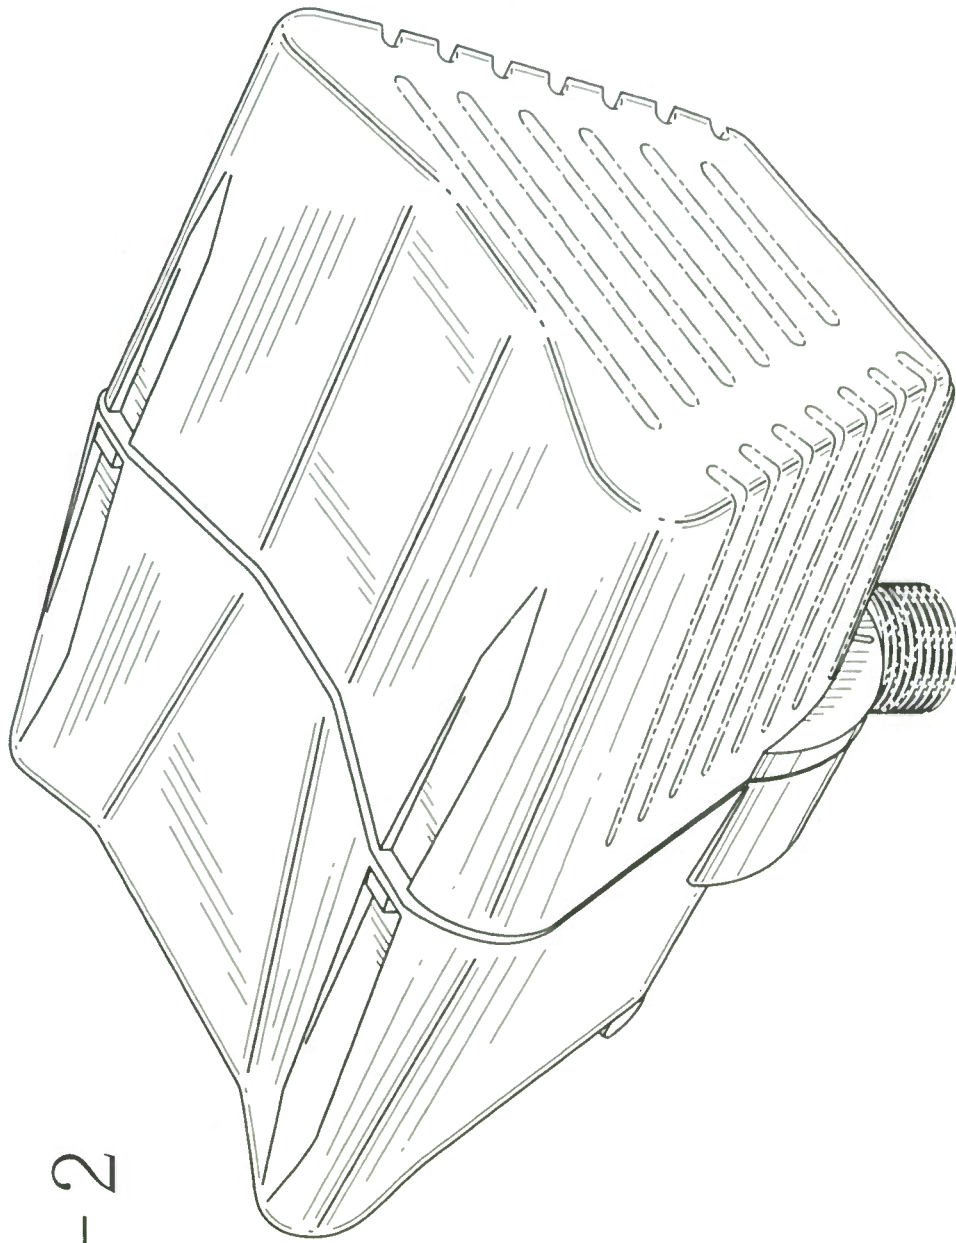


WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Andrzej Nowak
RZECZNIK PATENTOWY

FIG - 3

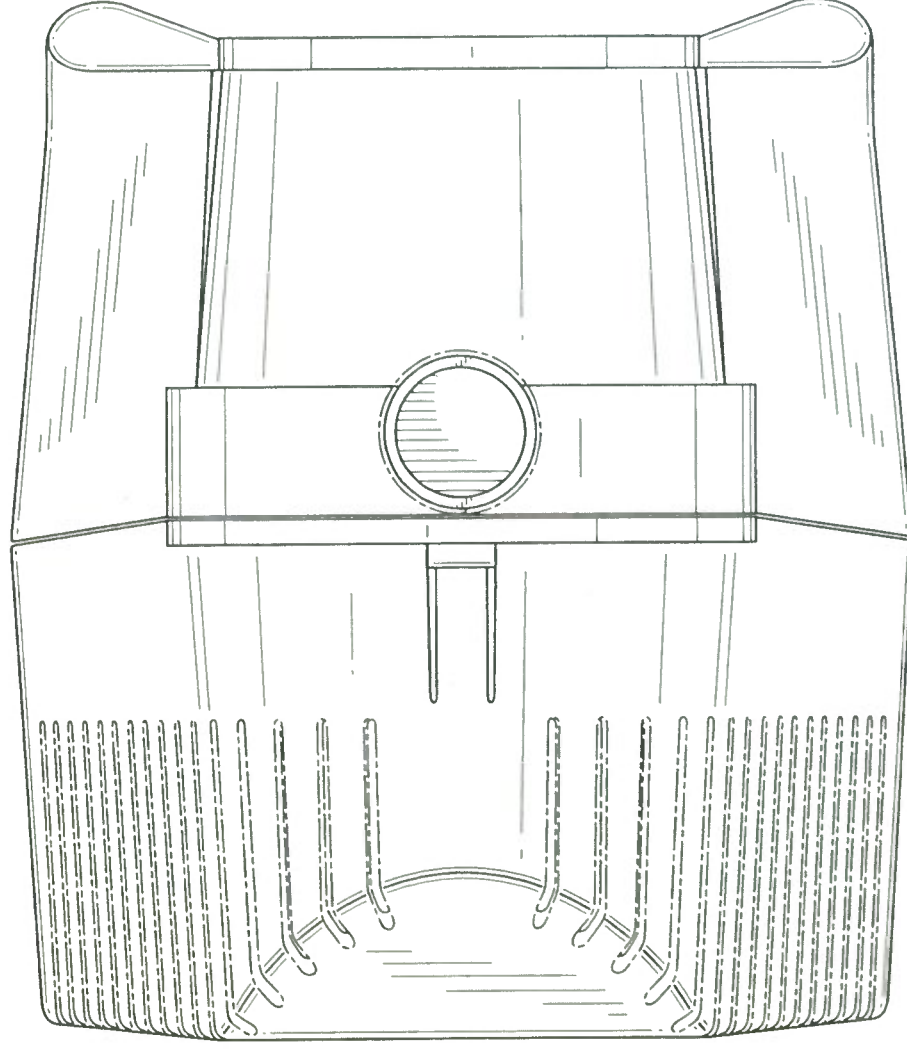


WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Elżbieta Kwaś
RZECZNIK PRAWNY

FIG - 4

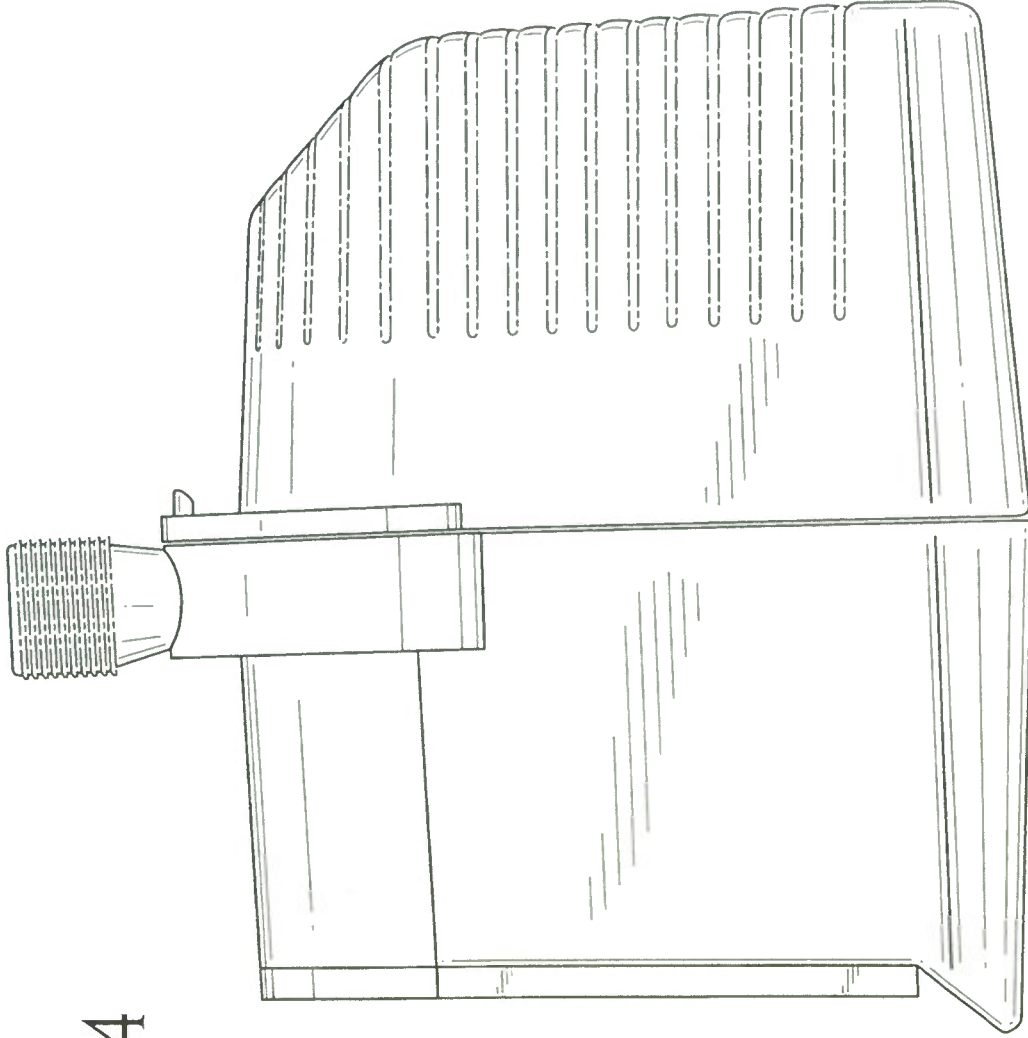

WARNER-LAMBERT COMPANY
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *AMB*
RZECZNIK

FIG - 5



WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8


REGON 011891370

mgr inż. Ewa Krawiec

RZECZNIK PATENTOWY

Ewa Krawiec

FIG - 6

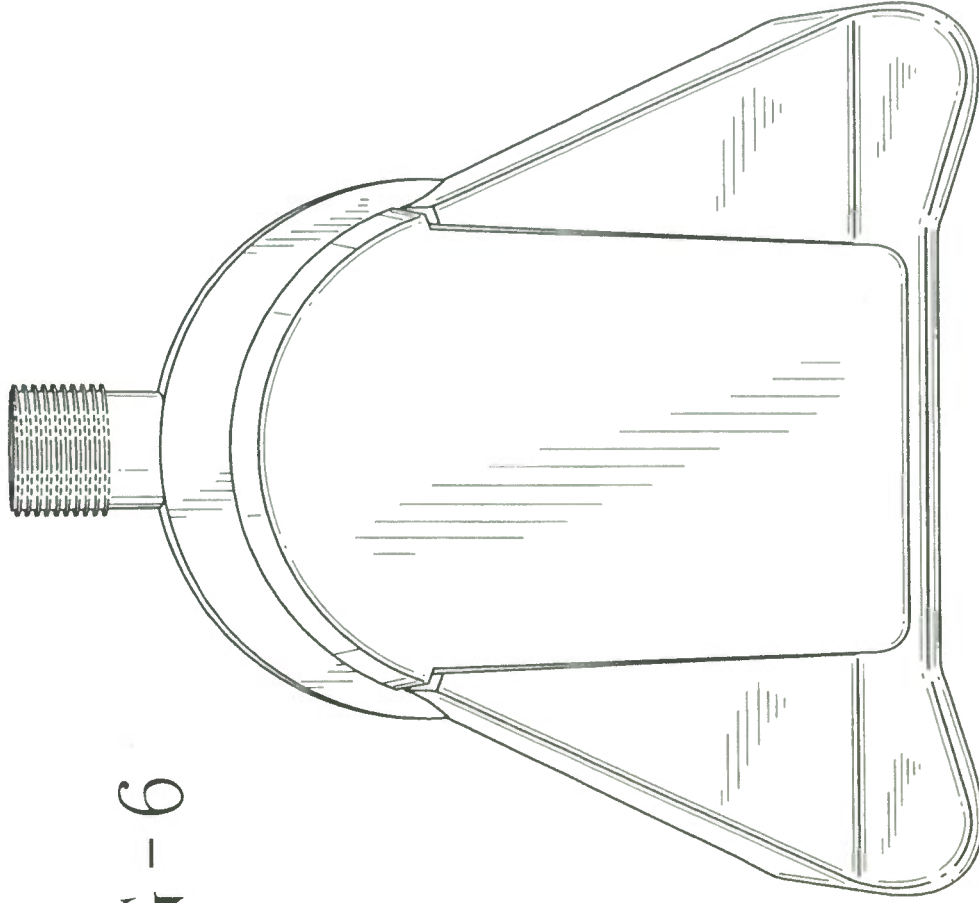

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.


00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. *Edyta Kozłowska*

RZECZNIK

FIG - 7

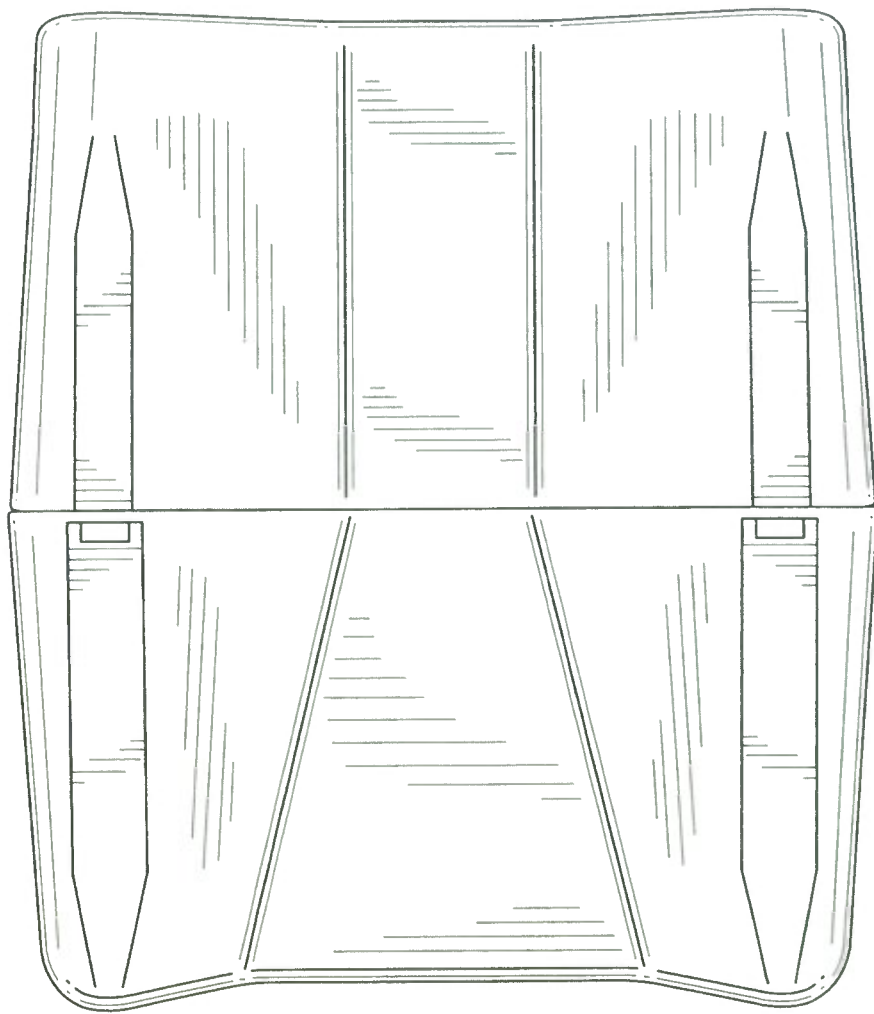

WARNER-LAMBERT COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. E. Chałubiński

PZECZNIK PATENTOWY