

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8314**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **6682**

(22) Data zgłoszenia: **14.10.2004**

(54)

Wózek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Straubel Ronald, Drezno, (DE)

PL 8314

Nr Rp. 8314

Klasa 06-06

Wózek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wózek, zwłaszcza do wyposażenia sal audytoryjnych, konferencyjnych lub wykładowych. Na wózku można umieścić sprzęt audiowizualny lub komputerowy, materiały konferencyjne lub reklamowe, bądź napoje i kanapki.

Znane są wózki mające metalowy stelaż, półki i szuflady oraz podstawę opierającą się na czterech kółkach jezdnych. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać stołu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wózek według wzoru ma prostokątną podstawę wykonaną z płaskiej płyty drewnianej, opierającą się na czterech kółkach jezdnych. Pod płytą, wzdłuż jej boków, umocowane są perforowane listwy ozdobne. Do podstawy przymocowany jest metalowy stelaż, wykonany z prętów i rur o przekroju kołowym. Dwie boczne pionowe rury stelaża powiązane są u góry z dwiema tylnymi rurami, zaś tylne połączone są między sobą poziomymi prętami. Dwie tylne rury stelaża zakończone są u góry łukową kierownicą z uchwytami. Na stelażu na trzech poziomach opierają się blat, półki lub szuflady w zależności od odmiany wózka. W jednej z odmian na najniższym poziomie umieszczona jest obejmą przytrzymująca komputer.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w ośmiu odmianach w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii.

Wózek w odmianie pierwszej uwidoczniony na rysunku fig. 1 i fotografiach fig. 10 i 11 ma u góry blat, a pod nim dwie płaskie półki. Fig. 1 i 10 przedstawia wózek w ukośnym widoku z przodu, a fig. 11 z tyłu. Wózek w odmianie drugiej uwidoczniony na rysunku fig. 2 i fotografiach fig. 12 i 13 wyposażony jest w trzy płaskie półki. Fig. 2 i 12 przedstawia wózek w ukośnym widoku z przodu, a fig. 13 z tyłu. Wózek w odmianie trzeciej wyposażony w szufladę i dwie płaskie półki został uwidoczniony na rysunku fig. 3 i fotografiach fig. 14 i 15 w ukośnym widoku z przodu. Wózek w odmianie czwartej wyposażony w trzy szuflady został uwidoczniony na rysunku fig. 4 w ukośnym widoku z przodu. Wózek w odmianie piątej wyposażony w trzy półki z obrzeżem został uwidoczniony na rysunku fig. 5 i fotografii fig. 16 w ukośnym widoku z przodu. Wózek w odmianie szóstej wyposażony w jedną półkę z obrzeżem i dwie płaskie półki został uwidoczniony na rysunku fig. 6 w ukośnym widoku z przodu. Wózek w odmianie siódmej wyposażony w jedną półkę z obrzeżem, jedną półkę płaską i szufladę został uwidoczniony na rysunku fig. 7 i fotografii fig. 17 w ukośnym widoku z przodu. Wózek w odmianie ósmej wyposażony w dwie płaskie półki i obejmę przytrzymującą komputer został uwidoczniony na rysunku fig. 8 w ukośnym widoku z przodu. Ponadto fig. 9 na rysunku przedstawia podstawę wózka ze stelażem, która jest wykorzystana we wszystkich odmianach wózka.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wózek ma prostokątną podstawę wykonaną z płaskiej płyty drewnianej i opierającej się w narożnikach na czterech kółkach jezdnych. Pod płytą wzdłuż jej boków umocowane są perforowane listwy ozdobne. Na podstawie opiera się metalowy stelaż wykonany z prętów i rur o przekroju kołowym. Dwie boczne,

pionowe rury stelaża powiązane są u góry z dwiema tylnymi rurami przy pomocy kątowych łączników rurowych, zaś tylne rury połączone są ze sobą poziomymi prętami na różnych wysokościach tworząc drabinkę. Dwie tylne rury stelaża zakończone są u góry łukową kierownicą z uchwytami.

Na poziomych prętach tworzących drabinkę zawieszane są półki, szuflady lub obejma komputera. Półki i szuflady zawieszane są na trzech poziomach przy pomocy kształtowych uchwytów, natomiast blat występujący w odmianie pierwszej jest umocowany do kątowych łączników rurowych łączących boczne rury stelaża z tylnymi. Obejma przytrzymująca komputer występująca w odmianie ósmej umieszczona jest na najniższym poziomie.

Wózek w odmianie pierwszej ma blat i dwie płaskie półki, w odmianie drugiej trzy płaskie półki, a w odmianie trzeciej szufladę i dwie płaskie półki.

Czwarta odmiana wózka wyposażona jest w trzy szuflady, a piąta w trzy półki z obrzeżem, szósta zaś ma jedną półkę z obrzeżem i dwie płaskie. Wózek w odmianie siódmej ma jedną półkę płaską, jedną z obrzeżem oraz szufladę, natomiast w odmianie ósmej ma dwie półki płaskie i obejmę do komputera. Półki i szuflady mogą być zawieszane zamiennie na trzech poziomach.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukaszewski

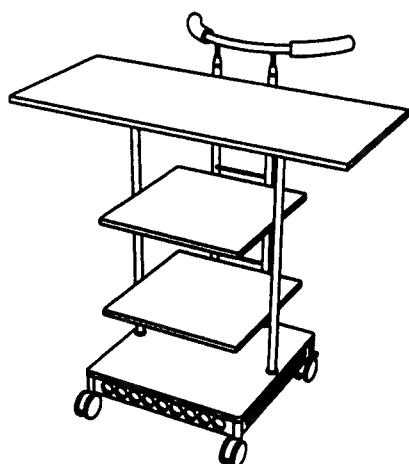


fig. 1

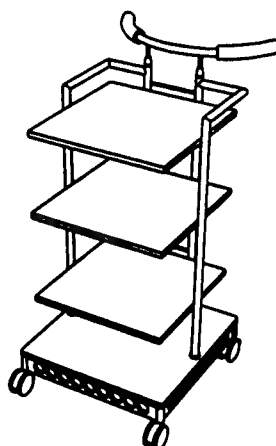


fig. 2

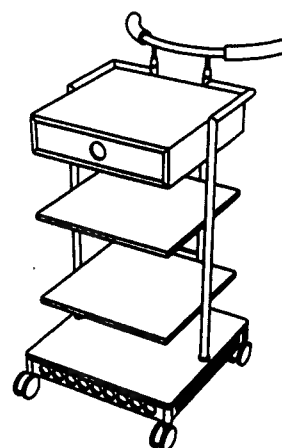


fig. 3

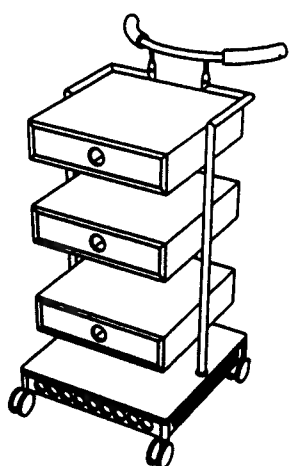


fig. 4

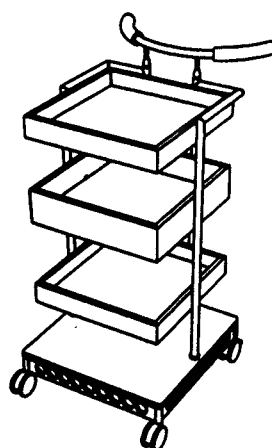


fig. 5

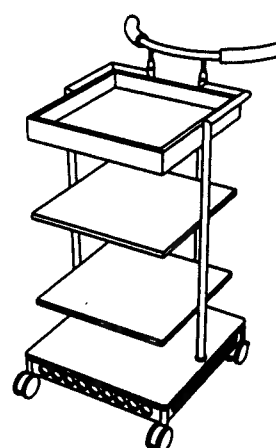


fig. 6

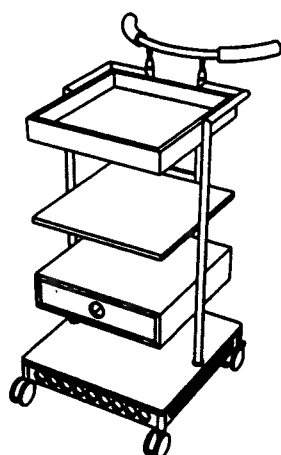


fig. 7

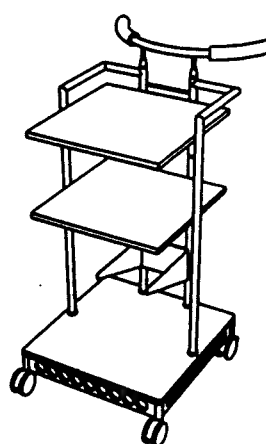


fig. 8

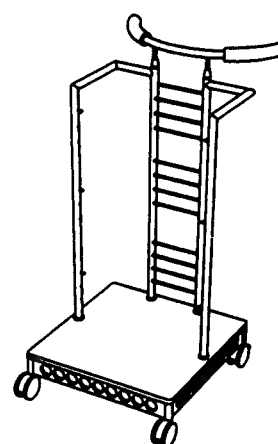


fig. 9



fig. 10



fig 11

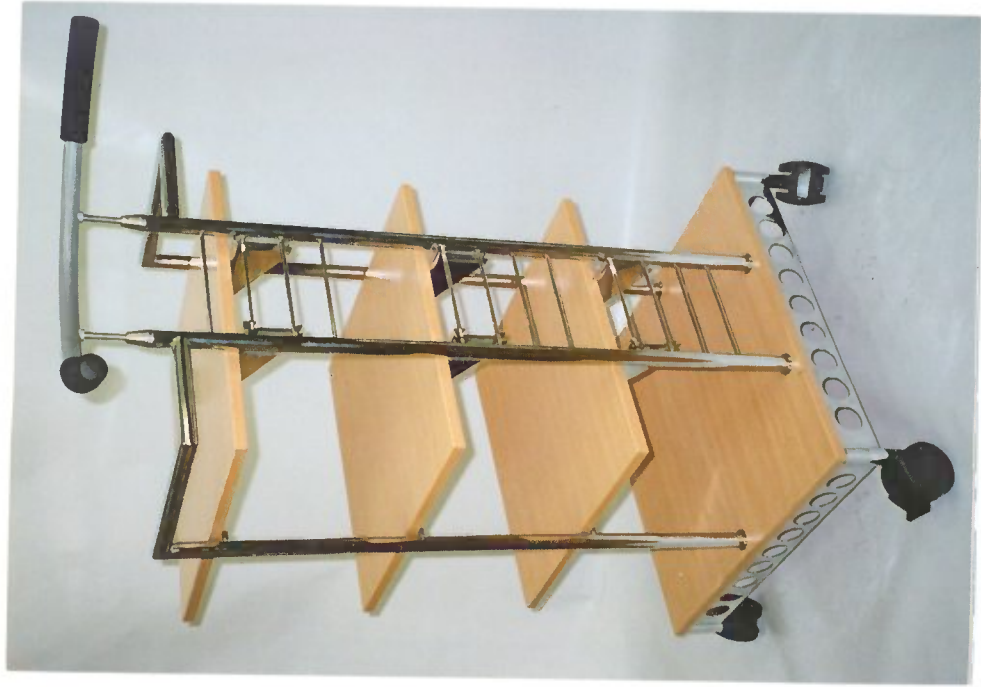


Fig. 13



Fig. 12

fig. 15

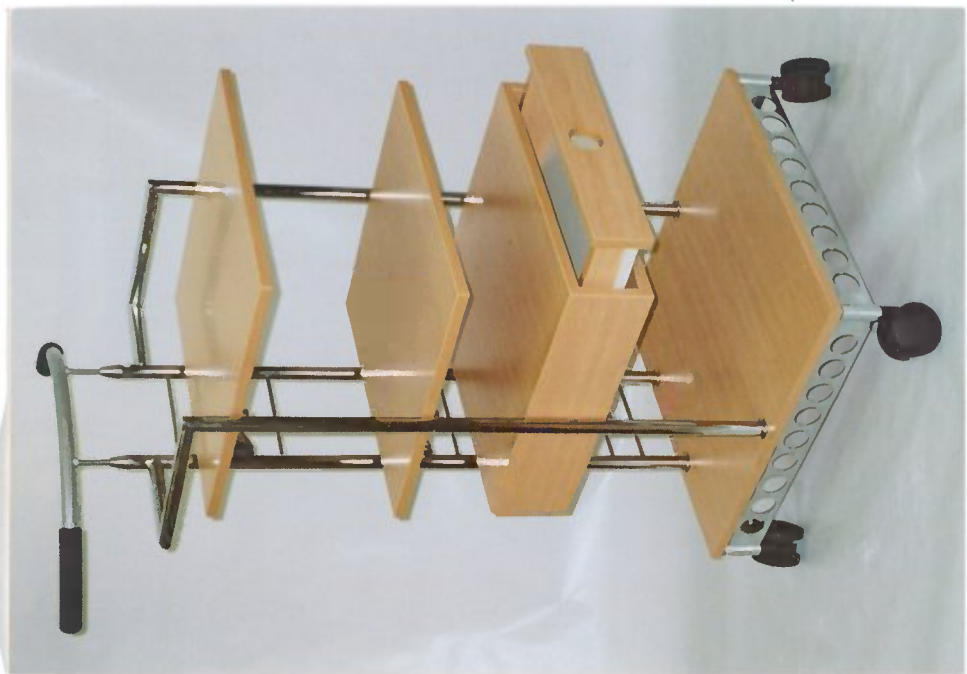


fig. 14





fig. 17

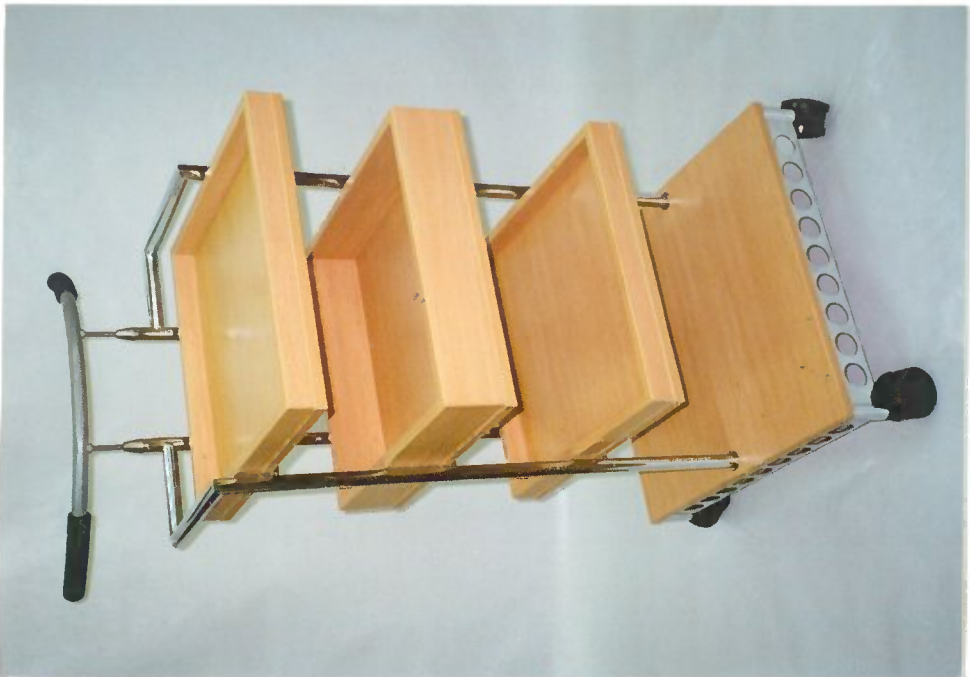


fig. 16