

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6529**

(21) Numer zgłoszenia: **2987**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Narożnik rozkładany z materiału tekstylnego z funkcją spania

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Mebli „BODZIO” Bogdan Szewczyk
Spółka Jawna, Goszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szewczyk Bogdan, Goszcz, (PL)

PL 6529

Nr Rp. 6529...

Klasa 06-01...

NAROŻNIK ROZKŁADANY Z MATERIAŁU TEKSTYLNEGO Z FUNKCJĄ SPANIA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narożnik z materiału tekstylnego z funkcją spania składający się z elementów takich jak : siedzisko wysuwane fig.1A , siedzisko podnoszone fig.1B, skrzynia siedziska wysuwanego fig.1C, skrzynia siedziska podnoszonego fig.1D, oparcie rozkładane fig.1E, oparcie stałe proste fig.2G, oparcie stałe łukowe fig.1F oraz poduszka narożnika fig.1H. Narożnik z materiału tekstylnego z funkcją spania zwany dalej „NAROŻNIK FANTAZJA” wchodzi w skład grupy mebli wypoczynkowych – tapicerowanych i jest przeznaczony do wypoczynku zarówno w pozycji siedzącej jak i pozycji leżącej, a dzięki możliwości rozkładania go również może służyć do spania.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe przestrzenne ukształtowanie poszczególnych elementów tworzących narożnik , przejawiające się w ich kształcie, układzie linii, kolorystyce, sposobie wykończenia i rozwiązaniu konstrukcyjnymu zmierzające do osiągnięcia celów estetycznych. Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku i fotografii załączonych do wniosku, przedstawiających narożnik tapicerowany z funkcją spania w widoku z przodu fig.1 i w widoku z przodu w pozycji rozłożonej fig.2.

Narożnik tapicerowany według wzoru przemysłowego składa się z : siedziska wysuwanego fig.1A , siedziska podnoszonego fig.1B, skrzyni siedziska wysuwanego fig.1C, skrzyni siedziska podnoszonego fig.1D, oparcia rozkładanego fig.1E, oparcia stałego prostego fig.2G, oparcia stałego łukowego fig.1F oraz poduszek fig.1H.

Siedzisko wysuwane fig.1A ma kształt poziomo ułożonego prostokąta o konstrukcji opartej na bazie ramy z drewna z udziałem elementów z płyty wiórowej obłożonych w górnej części pianką poliuretanową i pokrytych z zewnątrz materiałem tekstylnym. W przedniej

części podstawy siedziska wysuwanego przymocowana jest noga chromowana fig.1a , która jest elementem zarówno wzmacniającym konstrukcję siedziska jak i jej elementem ozdobnym. Nad nogą chromowaną znajduje się ozdobny element o kształcie trapezu odwróconego podstawą do góry fig.1b wykończony materiałem tekstylnym.

Siedzisko podnoszone fig.1B ma również kształt poziomo ułożonego prostokąta z tym ,że usytuowanego prostopadle do siedziska wysuwanego. Jego konstrukcja jest oparta na bazie ramy z drewna z udziałem elementów z płyty wiórowej obłożonych w górnej części pianką poliuretanową i pokrytych z zewnątrz materiałem tekstylnym. Siedzisko podnoszone jest osadzone na skrzyni pełniącej również rolę pojemnika na pościel fig.1D

Skrzynia siedziska wysuwanego fig.1C ma kształt prostokąta i znajduje się pod siedziskiem wysuwany. Konstrukcja szkieletowo-płytowa z drewna i elementów płytowych. Z zewnątrz pokryta materiałem tekstylnym, od wewnątrz pokryta materiałem tekstylnym podbitkowym. Skrzynia jest osadzona na czterech metalowych chromowanych stopkach fig.1c. Skrzynia konstrukcyjnie jest zespolona krótszym prawym bokiem z lewym bokiem skrzyni siedziska podnoszonego za pomocą metalowych zaczepów umożliwiających montaż elementów narożnika w całość. Stanowi ona bazę poruszania się siedziska wysuwanego fig.1A i podpórę dla oparcia rozkładanego fig.1E.

Skrzynia siedziska podnoszonego fig.1D podobnie do skrzyni siedziska wysuwanego ma kształt poziomo ułożonego prostokąta o konstrukcji płytowo – drewnianej. Do płaszczyzn jej dłuższych boków są zamocowane od zewnątrz metalowe zaczepy, które z lewej strony łączą ją ze skrzynią siedziska wysuwanego, a z prawej strony łączą ją z oparciem stałym łukowym fig.1F. Stanowi ona bazę nośną siedziska podnoszonego fig.1B. Do szkieletowej konstrukcji z drewna są przymocowane elementy płytowe, na wierzchniej części oklejona elastyczną pianką poliuretanową , całość obita materiałem. Pełni ona funkcję pojemnika na pościel.

Oparcie rozkładane fig.1E jest wykonane na konstrukcji ramowo – płytowej wykonanej z drewna i płyty wiórowej, całość obita materiałem tekstylnym. W postaci złożonej pełni funkcję oparcia, a w postaci rozłożonej jest częścią powierzchni przeznaczoną do spania. W pozycji złożonej oparcie fig.1E stoi pionowo – prostopadle względem siedziska wysuwanego, natomiast w pozycji rozłożonej leży na skrzyni siedziska wysuwanego tworząc wspólnie z nim dużą płaszczyznę – powierzchnię do spania.

Oparcie stałe proste fig.2G ma kształt prostokąta, wykonane w całości z płyty wiórowej obitej materiałem tekstylnym. Zamocowane jest do krótszego boku skrzyni siedziska podnoszonego.

Oparcie stałe łukowe fig.1F jest usytuowane pionowo – prostopadle do siedziska, a w odniesieniu do całej bryły narożnika usytuowane pod kątem 90 stopni do oparcia rozkładanego i oparcia stałego prostego. Wykonane na bazie konstrukcji płytowo drewnianej obitej materiałem tekstylnym. Ma przednią część widoczną na fig.1F wyprofilowaną w kształcie łuku.

Poducha narożnika fig.1H wykonana jest w całości z materiału tekstylnego, wypełniona wewnątrz kulą silikonową dzięki której ma dużą sprężystość – każdorazowo po odkształceniu powraca do pierwotnego kształtu. Ma kształt prostokąta i występuje w ilości 4 sztuk do jednego narożnika. Jej ułożenie na narożniku jest dowolne.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechy istotne wzoru przemysłowego : narożnik rozkładany z materiału tekstylnego z funkcją spania stanowią wszystkie opisane i przedstawione na materiale ilustracyjnym elementy składowe narożnika czyli ich kształt, położenie względem siebie, funkcja jaka pełnią opisane w opisie wzoru. Siedzisko wysuwane fig.1A ma kształt poziomo ułożonego prostokąta o konstrukcji opartej na bazie ramy z drewna z udziałem elementów z płyty wiórowej obłożonych w górnej części pianką poliuretanową i pokrytych z zewnątrz materiałem tekstylnym. W przedniej części podstawy siedziska wysuwanego przymocowana jest noga chromowana fig.1a , która jest elementem zarówno wzmacniającym konstrukcję siedziska jak i jej elementem ozdobnym. Nad nogą chromowaną znajduje się ozdobny element o kształcie trapezu odwróconego podstawą do góry fig.1b wykończony materiałem tekstylnym. Siedzisko podnoszone fig.1B ma również kształt poziomo ułożonego prostokąta z tym ,że usytuowanego prostopadle do siedziska wysuwanego. Jego konstrukcja jest oparta na bazie ramy z drewna z udziałem elementów z płyty wiórowej obłożonych w górnej części pianką poliuretanową i pokrytych z zewnątrz materiałem tekstylnym. Siedzisko podnoszone jest osadzone na skrzyni pełniacej również rolę pojemnika na pościel fig.1D. Skrzynia siedziska wysuwanego fig.1C ma kształt prostokąta i znajduje się pod siedziskiem wysuwanim. Konstrukcja szkieletowo-płytowa z drewna i elementów płytowych. Z zewnątrz pokryta materiałem tekstylnym, od wewnątrz pokryta materiałem tekstylnym podbitkowym. Skrzynia jest osadzona na czterech metalowych chromowanych stopkach fig.1c. Stanowi ona bazę poruszania się siedziska wysuwanego fig.1A i podporę dla oparcia rozkładanego fig.1E. Skrzynia siedziska podnoszonego fig.1D podobnie do skrzyni siedziska wysuwanego ma kształt poziomo ułożonego prostokąta o konstrukcji

plytowo – drewnianej. Stanowi ona bazę nośną siedziska podnoszonego fig.1B. Do szkieletowej konstrukcji z drewna są przymocowane elementy płytowe, na wierzchniej części oklejona elastyczną pianką poliuretanową, całość obita materiałem. Pełni ona funkcję pojemnika na pościel. Oparcie rozkładane fig.1E jest wykonane na konstrukcji ramowo – płytowej wykonanej z drewna i płyty wiórowej, całość obita materiałem tekstylnym. W postaci złożonej pełni funkcję oparcia, a w postaci rozłożonej jest częścią powierzchni przeznaczoną do spania. W pozycji złożonej oparcie fig.1E stoi pionowo – prostopadle względem siedziska wysuwanego, natomiast w pozycji rozłożonej leży na skrzyni siedziska wysuwanego tworząc wspólnie z nim dużą płaszczyznę – powierzchnię do spania. Oparcie stałe proste fig.2G ma kształt prostokąta, wykonane w całości z płyty wiórowej obitej materiałem tekstylnym. Zamocowane jest do krótszego boku skrzyni siedziska podnoszonego.

Oparcie stałe łukowe fig.1F jest usytuowane pionowo – prostopadle do siedziska, a w odniesieniu do całej bryły narożnika usytuowane pod kątem 90 stopni do oparcia rozkładanego i oparcia stałego prostego. Wykonane na bazie konstrukcji płytowo drewnianej obitej materiałem tekstylnym. Ma przednią część widoczną na fig.1F wyprofilowaną w kształcie łuku. Poducha narożnika fig.1H wykonana jest w całości z materiału tekstylnego, wypełniona wewnątrz kulą silikonową dzięki której ma dużą sprężystość – każdorazowo po odkształceniu powraca do pierwotnego kształtu. Ma kształt prostokąta i występuje w ilości 4 sztuk do jednego narożnika.

Fabryka Mebli „BODZIO”
Bogdan Szewczyk
Goszcz, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra

WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

/ podpis zgłaszającego/

FABRYKA MEBLI
„BODZIO”
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-386
NIP 911-000-59-48

FIG. 1


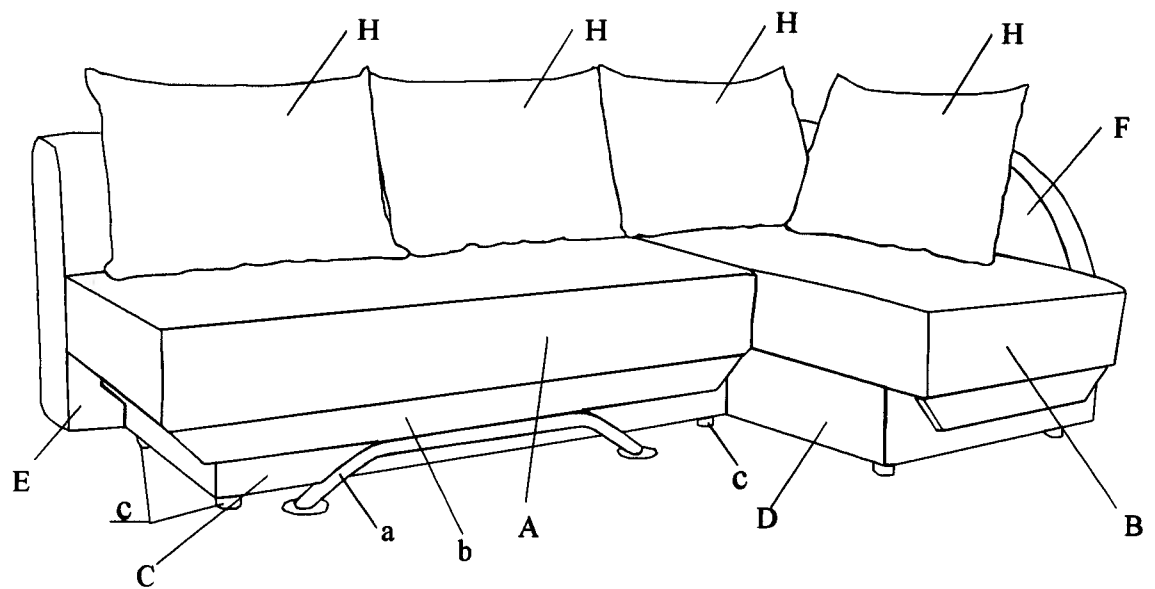


FIG. 2

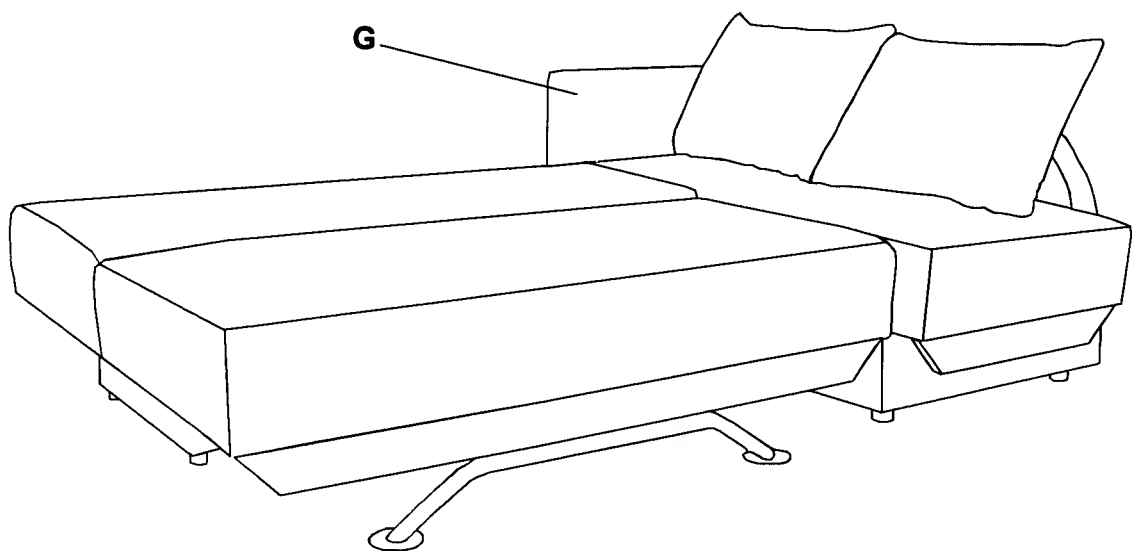

**WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY**

Bogdan Szewczyk

**FABRYKA MEBLI
"BODZIO"**

Bogdan Szewczyk

GOSZCZ, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

tel (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366

NIP 911-000-59-48

FIG. 1 WIDOK NAROŻNIKA "FANTAZJA" Z PRZODU



FIG. 2 WIDOK NAROŻNIKA "FANTAZJA" Z PRZODU W POZYCJI ROZŁOŻONEJ



FABRYKA MEBLI
"BODZIO"
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 911-000-59-48

WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY
Bogdan Szewczyk