



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212995734 U

(45) 授权公告日 2021. 04. 20

(21) 申请号 202020906612.8

(22) 申请日 2020.05.26

(73) 专利权人 广州市大吕装饰材料有限公司

地址 510000 广东省广州市番禺区石碁镇
前锋村工业路12号A栋3楼301室

(72) 发明人 刘灿亮

(74) 专利代理机构 广州海石专利代理事务所

(普通合伙) 44606

代理人 罗伟添

(51) Int. Cl.

A47F 5/02 (2006.01)

A47F 7/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种展示架

(57) 摘要

本实用新型提供一种展示架,属于商品展示设备领域。其包括底盘,所述底盘上设置有轨道,所述轨道上设置有展架底座,该展架底座的底部设置有与所述轨道转动连接的转槽,所述展架底座上固定连接有展板,所述展板上设置有多个用于五金装饰品固定的工件固定孔,所述展板的顶部设置有用于移动所述展示架的提手孔。与现有技术相比,本实用新型在使用时,能在展板上固定不同的五金装饰品进行展示,用螺丝固定好五金装饰品后,能施力旋转底盘上的展架底座将展板进行水平360度旋转,同时展板上前后两面分别能同时固定多种不同的五金饰品进行展示,安装空间大,可将五金装饰品进行水平全方位展示,具有展示效果佳的特点。

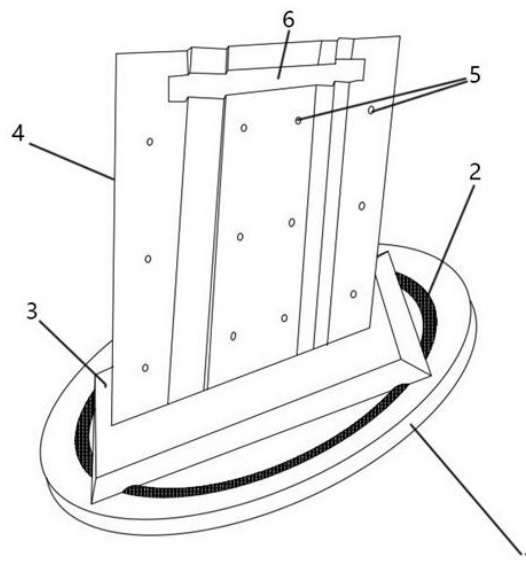

1. 一种展示架,其特征在于:包括底盘,所述底盘上设置有轨道,所述轨道上设置有展架底座,该展架底座的底部设置有与所述轨道转动连接的转槽,所述展架底座上固定连接有展板,所述展板上设置有多个用于五金装饰品固定的工件固定孔。

2. 根据权利要求1所述的展示架,其特征在于:所述展板的顶部设置有助于移动所述展示架的提手孔。

3. 根据权利要求1所述的展示架,其特征在于:所述底盘为圆形底盘,所述轨道为圆形轨道,所述展架底座为长方形底座。

4. 根据权利要求1所述的展示架,其特征在于:所述底盘、展架底座以及展板均采用不锈钢材料制成。

5. 根据权利要求1所述的展示架,其特征在于:所述工件固定孔为圆形,该工件固定孔内设置有助于固定五金装饰品的螺丝。

一种展示架

技术领域

[0001] 本实用新型属于商品展示设备领域,具体而言,涉及一种展示架。

背景技术

[0002] 展示架广泛适用于电子、电器、名烟、名酒、药房、眼镜、工艺礼品、水晶制品、酒店用品、文化用品、汽车用品、4S 店车模、塑料制品、化妆品专卖店、工厂产品展示厅、外贸公司样品厅等产品展示,也可用于企业展销会,并可设计多款式、使产品展示更高亮点。精品展示架倍受广大顾客的关注和青睐等。

[0003] 五金装饰品如天花吊顶等通常也需进行效果展示,因此也需用到展示架。目前专门针对五金装饰品的展示架非常少,展示架通常是简单将五金装饰品直接摆放到展架上,难免造成展示效果差。鉴于此,本实用新型提供一种展示架。

实用新型内容

[0004] 为解决上述问题,本实用新型提供一种展示架,其可将五金装饰品进行水平全方位展示,具有展示效果佳的特点。

[0005] 本实用新型通过下述技术方案实现:

[0006] 一种展示架,包括底盘,所述底盘上设置有轨道,所述轨道上设置有展架底座,该展架底座的底部设置有与所述轨道转动连接的转槽,所述展架底座上固定连接有展板,所述展板上设置有多个用于五金装饰品固定的工件固定孔。

[0007] 作为一种优选的技术方案,所述展板的顶部设置有用于移动所述展示架的提手孔。

[0008] 作为一种优选的技术方案,所述底盘为圆形底盘,所述轨道为圆形轨道,所述展架底座为长方形底座。

[0009] 作为一种优选的技术方案,所述底盘、展架底座以及展板均采用不锈钢材料制成。

[0010] 作为一种优选的技术方案,所述工件固定孔为圆形,该工件固定孔内设置有用于固定五金装饰品的螺丝。

[0011] 有益效果:

[0012] 本实用新型在使用时,能在展板上固定不同的五金装饰品进行展示,用螺丝固定好五金装饰品后,能施力旋转底盘上的展架底座将展板进行水平360度旋转,同时展板上前后两面分别能同时固定多种不同的五金饰品进行展示,安装空间大,可将五金装饰品进行水平全方位展示,具有展示效果佳的特点。

附图说明

[0013] 图1为一种展示架的结构总装图;

[0014] 图2为五金装饰品的结构示意图;

[0015] 图3为图1的俯视结构图;

[0016] 图4为图1安装图2后的主视示意图。

[0017] 附图标识：

[0018] 1、底盘；2、轨道；3、展架底座；4、展板；5、工件固定孔；6、提手孔；7、螺丝；8、五金装饰品。

具体实施方式

[0019] 为进一步对本实用新型的技术方案进行公开说明，下面结合附图对一种展示架进行清楚、完整的说明。

[0020] 需要说明的是，本说明书中所引用的如“上”、“内”、“中”、“左”、“右”及“一”等的用语，亦仅为便于叙述的明了，而非用以限定本实用新型可实施的范围，其相对关系的改变或调整，在无实质变更技术内容下，当亦视为本实用新型可实施的范畴，合先叙明。

[0021] 请参照附图1至4，本实用新型提供一种展示架，包括底盘1，所述底盘1上设置有轨道2，所述轨道2上设置有展架底座3，该展架底座3的底部设置有与所述轨道2转动连接的转槽，展架底座3可沿轨道2进行水平方向360度进行旋转，所述展架底座3上固定连接有展板4，展板4用来固定需要展示的五金装饰品8，所述展板4上设置有多个用于五金装饰品8固定的工件固定孔5，使用时，将需要展示的工件通过螺丝7固定在展板4上，通过旋转即可进行全方位展示，比简单放置在展架上展示效果更佳。

[0022] 具体的，所述展板4的顶部设置有用移动所述展示架的提手孔6，提手孔6便于展示架进行搬运和移动。

[0023] 具体地，所述底盘1为圆形底盘1，所述轨道2为圆形轨道2，所述展架底座3为长方形底座，该结构便于旋转。

[0024] 具体地，所述底盘1、展架底座3以及展板4均采用不锈钢材料制成，在实际生产中，不锈钢外层可喷漆或镀漆后进行使用。

[0025] 具体地，所述工件固定孔5为圆形，该工件固定孔5内设置有用固定五金装饰品8的螺丝7，圆形的工件固定孔5适合螺丝7穿入进行固定。

[0026] 本实用新型在使用时，能在展板4上固定不同的五金装饰品8进行展示，用螺丝7固定好五金装饰品8后，能施力旋转底盘1上的展架底座3将展板4进行水平360度旋转，同时展板4上前后两面分别能同时固定多种不同的五金饰品进行展示，安装空间大，可将五金装饰品8进行水平全方位展示，具有展示效果佳的特点。

[0027] 本实用新型并不局限于上述实施形式，如果本实用新型的各种改动或变形不脱离本实用新型的精神和范围，倘若这些改动和变形属于本实用新型权利要求和等同技术范围内，本实用新型也包括这些变形和改动。

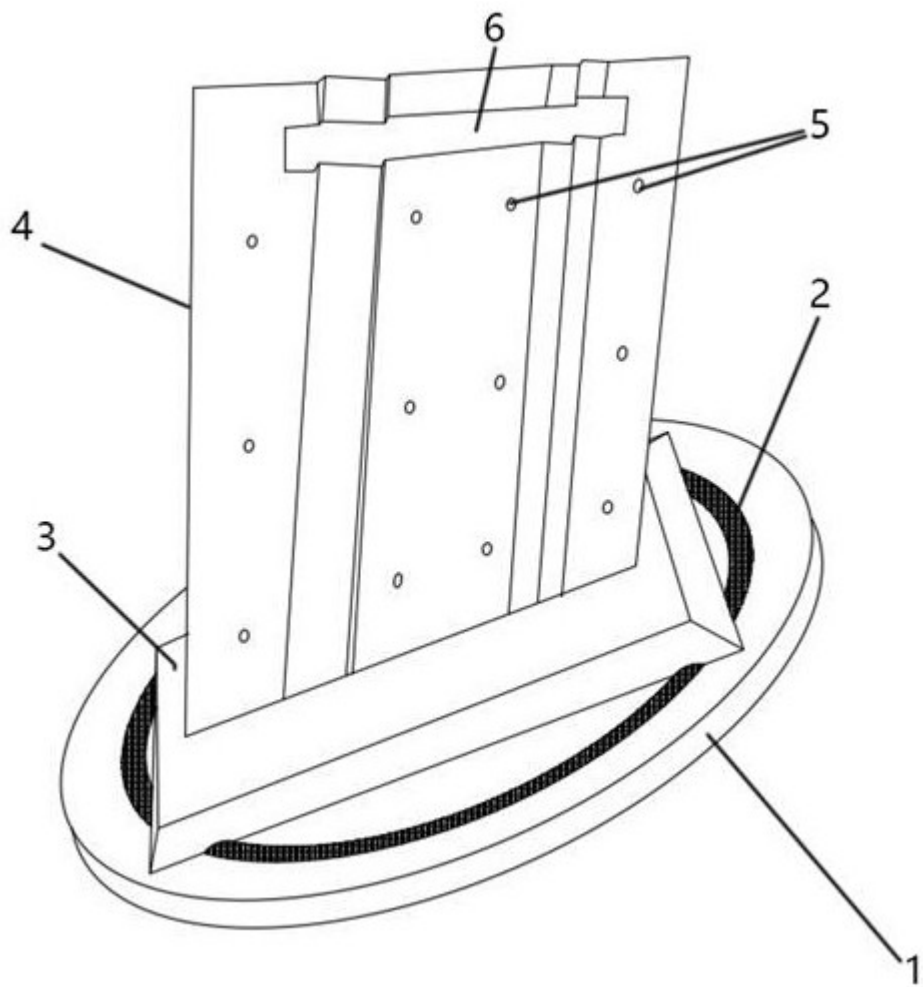


图 1

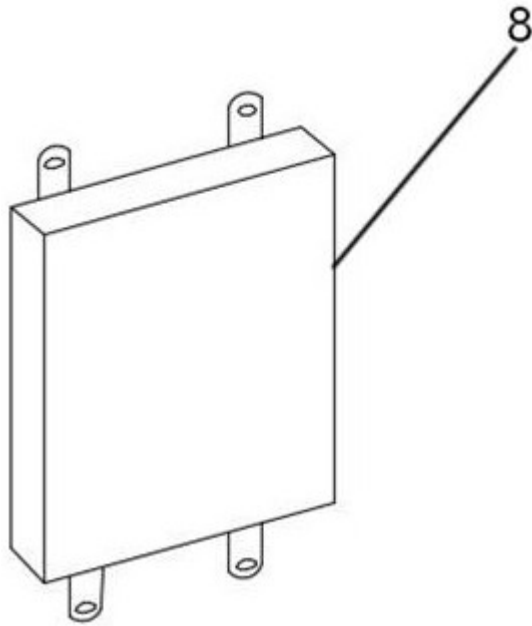


图 2

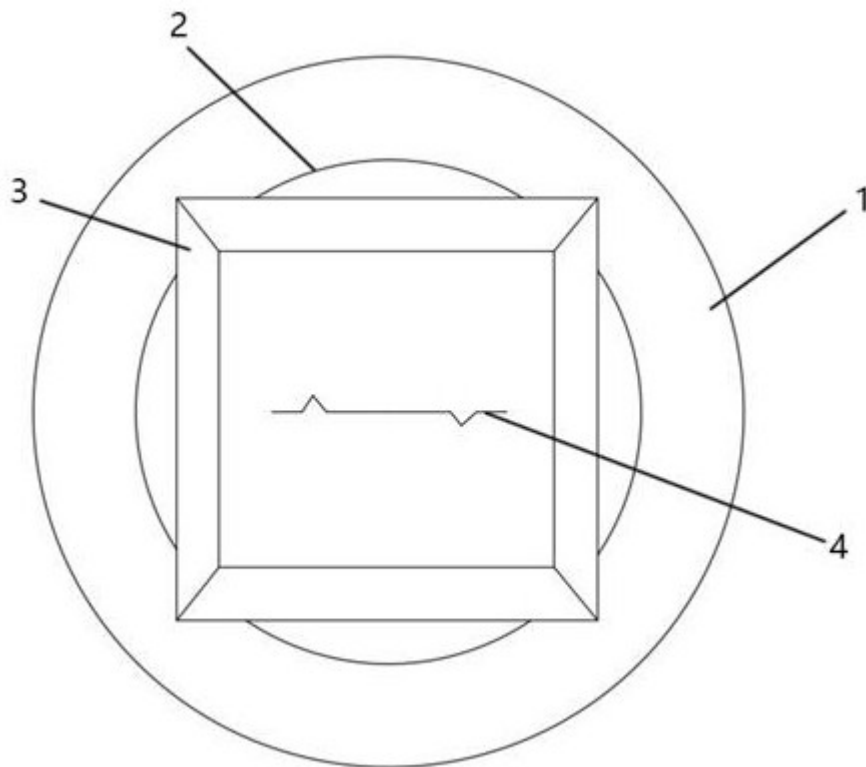


图 3

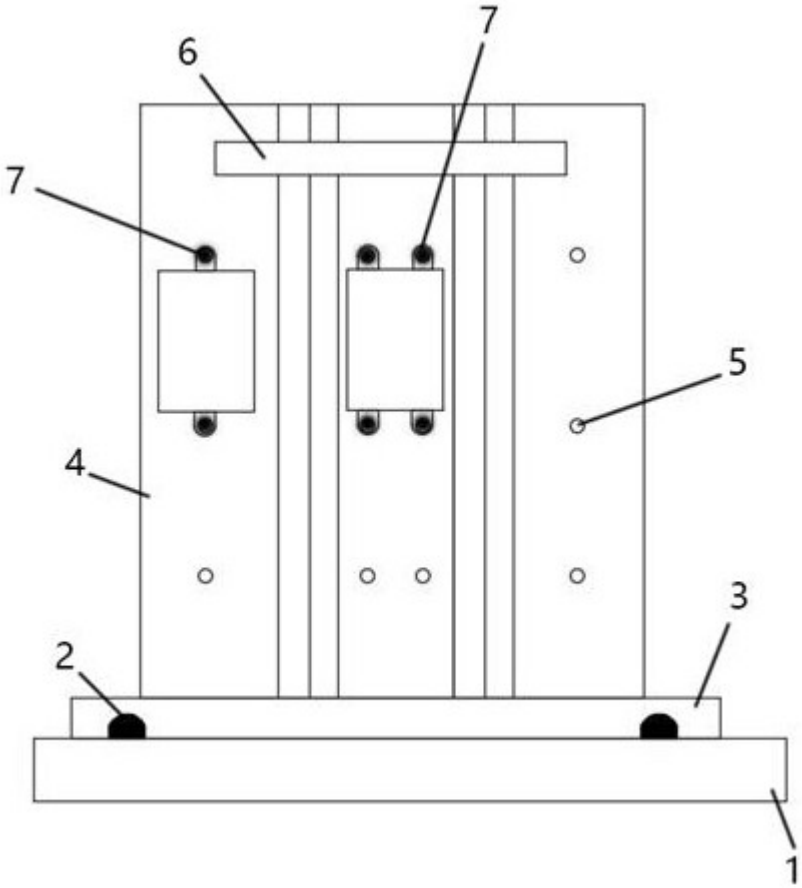


图 4