

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6758**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **6052**

(22) Data zgłoszenia: **17.09.2003**

(54)

Kratka kominkowa wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bal Marek, Wsola, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bal Marek, Wsola, (PL)

PL 6758

Nr Rp. 6758

Klasa 23-04

Marek Bal
Wsola, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Marek Bal

Kratka kominkowa wentylacyjna

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia
17 września 2003 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka kominkowa wentylacyjna wykonana z metalu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa oryginalna postać kratki, przejawiająca się w jej kształcie, elementach dekoracyjnych oraz kształcie otworów siatki, nadająca jej oryginalny wygląd i umożliwiająca jej wielokrotne odtwarzanie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kratkę kominkową wentylacyjną z płytą czołową prostokątną, ozdobioną elementem dekoracyjnym, wraz z kieszenią mocującą, w widoku perspektywicznym, fig.2 przedstawia odmianę

kratki kominkowej wentylacyjnej z fig. 1 posiadającą żaluzję, w widoku perspektywicznym, fig. 3 przedstawia prostokątną kieszeń mocującą kratkę z fig. 1 i fig. 2, w widoku perspektywicznym, fig. 4 - kratkę kominkową wentylacyjną z żaluzją z fig. 2, w widoku z tyłu, fig. 5 - fotografię odmiany siatki stosowanej w kratkach z fig. 1 - 2, a fig. 6 - fotografię drugiej odmiany siatki stosowanej w kratkach z fig. 1 - 2, zaś fig. 7 przedstawia fotografię kratki z fig. 1.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

I. Kratka kominkowa wentylacyjna, składająca się z płyty czołowej z elementem dekoracyjnym, kieszeni mocującej oraz siatki, charakteryzuje się tym, że powierzchnia płyty czołowej kratki, w przekroju poprzecznym, ma kształt bryły określonej ozdobnymi profilami zewnętrznymi, przechodzącymi ku środkowi w ściankę o zarysie łukowym i posiadająca w części wewnętrznej, od strony kratki, charakterystyczne reliefy tworzące fantazyjny rysunek, a w narożnikach fantazyjnie wytłoczone ozdoby, imitujące stylizowane liście, ułożone w kształcie przypominającym figury trójkątów, których jeden z wierzchołków usytuowany jest w miejscu styku dwóch boków płyty, ponadto kratka wyposażona jest w kieszeń mocującą, która ma kształt prostokąta i wyprofilowane ściany w ten sposób, że w części sąsiadującej z płytą czołową ściany te, na krótkim odcinku, są wygięte na zewnątrz, a w części zewnętrznej na całej długości ściany kieszeni mają wybrzuszenie, ponadto na ścianach kieszeni, przy płycie czołowej kratki, widoczne są wycięcia, w kształcie zbliżonym do trójkąta i umieszczone są pośrodku ścian dłuższych oraz na ich styku ze ścianą krótszą, zaś siatka wykonana jest z krępowanego drutu o otworach w kształcie czworokąta, jak to pokazano na rysunku - fig.1 - fig. 3 i fotografii - fig.7.

II. Kratka kominkowa wentylacyjna z fig. 1 i fig. 7, składająca się z płyty czołowej z elementem dekoracyjnym, kieszeni mocującej oraz siatki, charakteryzuje się tym, że posiada żaluzję umieszczoną za siatką, przy czym na jednym z boków płyty czołowej, prostopadłym do powierzchni żaluzji, umocowane jest pokrętło do otwierania żaluzji, a pokrętło to połączone jest z żaluzją poprzez zabierak - cięgło z drutu umieszczone w zaczepach na boku mocującym płytę czołową kratki i w płytce mocującej żaluzję, jak przedstawiono na rysunku fig. 2 i fig. 4.

III. Kratka kominkowa wentylacyjna, z fig. 1 i fig. 2 oraz fig. 7, składająca się z płyty czołowej z elementem dekoracyjnym, kieszeni mocującej oraz siatki, charakteryzuje się tym, że siatka wykonana jest z metalu i ma otwory w kształcie czworokątów, przy czym kąty zewnętrzne tych figur skierowane są w kierunku boków kratki, jak pokazano na fotografii – fig. 5.

IV. Kratka kominkowa wentylacyjna, z fig. 1 i fig. 2 oraz fig. 7, składająca się z płyty czołowej z elementem dekoracyjnym, kieszeni mocującej oraz siatki, charakteryzuje się tym, że siatka wykonana jest z metalu i ma otwory w fantazyjnym kształcie wpisanym w czworokąt, przy czym otwory te utworzone są z czterech łączących się ze sobą łuków, a miejsca styku tych łuków tworzą z bokami kratki kąty równe 45° , jak pokazano na fotografii – fig. 6.

Zgłaszający: Marek Bał

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
570720356- NIP 796.100.34.40

Rzecznik Patentowy


mgr inż. Anna Kalita

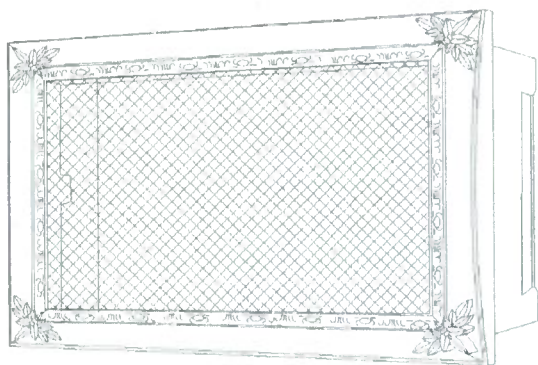


Fig. 1

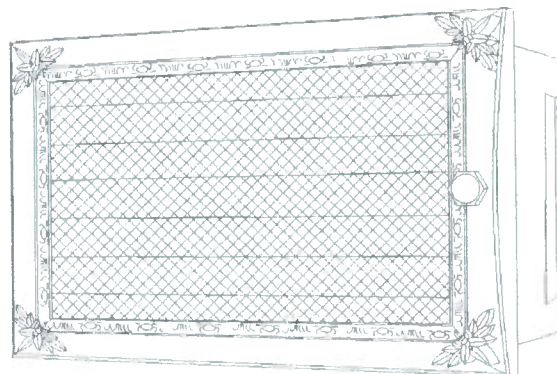


Fig. 2

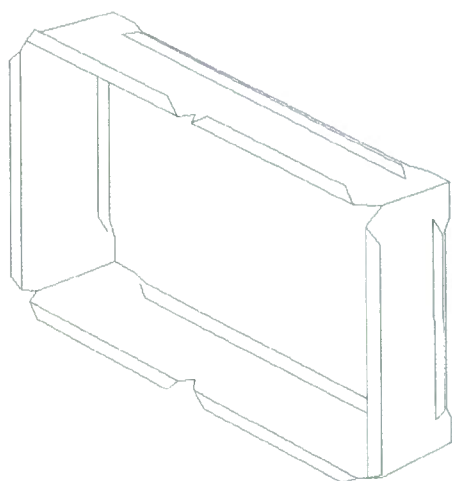


Fig. 3

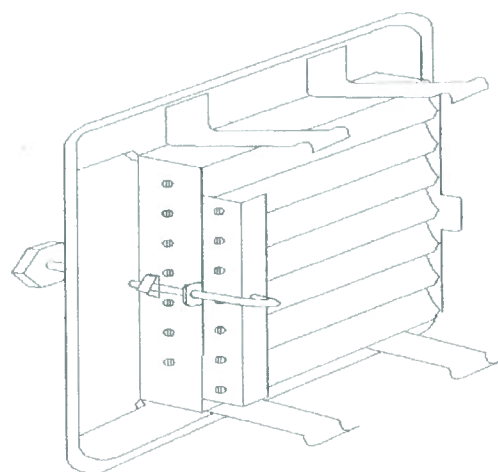


Fig. 4

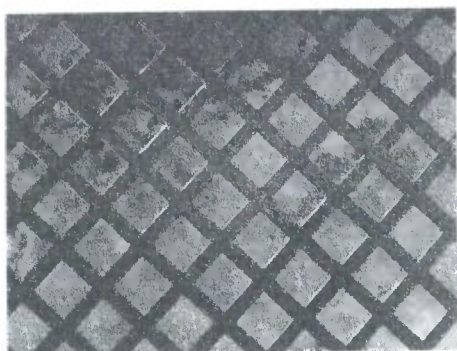


Fig. 5

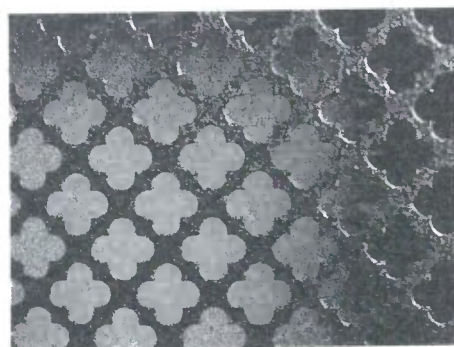


Fig. 6

Zgłaszający: Marek Bał

Pełnomocnik:

BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO
 Anna Kalita
 Al. Renesansowa 6 m. 44
 26-600 R A D O M
 tel. 670720356 NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
 mgr inż. Anna Kalita

- 2 -

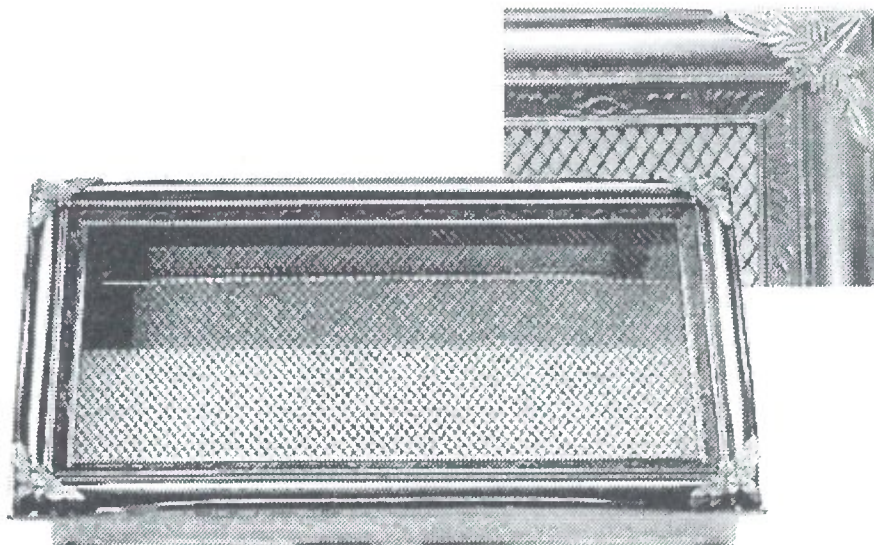


Fig. 7

Zgłaszający: Marek Bał

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
670720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita