

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9970**

(21) Numer zgłoszenia: **8641**

(22) Data zgłoszenia: **10.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Kanapa rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Meblarska Spółdzielnia Pracy „DĄB”,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Orlikowski Tadeusz, Gdynia, (PL);
Rozwalka Radosław, Pawłowice, (PL)**

PL 9970

Nr Rp. 9970.....

Klasa 06-01.....

Kanapa rozkładana

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa rozkładana do siedzenia i leżenia, bezpodłokietnikowa.

Wzór przemysłowy dotyczy szczególnego, zmierzającego do celów estetycznych ukształtowania tapicerowanego domowego mebla wypoczynkowego.

Znane i powszechnie wytwarzane bezpodłokietnikowe tapicerowane kanapy, składają się najczęściej z dwu tapicerowanych poduch siedziskowej i oparciowej, utworzonych w oparciu o sztywną ramę, z nałożonymi na niej kilkoma warstwami różnych tapicerskich materiałów elastycznych i wykończonych zewnętrznym pokryciem z włókienniczego dekoracyjnego materiału tapicerskiego o zróżnicowanej kolorystyce i fakturze powierzchni. Skrzynia podsiedziskowa w znanych konstrukcjach kanap rozkładanych, jest umocowana najczęściej do spodu poziomej ramy, do której są umocowane przynajmniej cztery nóżki mebla oraz mechanizm wysuwania i rozkładania siedziska lub odkładania oparcia.

Wzór przemysłowy rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej formy kanapy bezpodłokietnikowej rozkładanej do siedzenia i leżenia, wyróżniającej się szczególnym indywidualizowanym zarysem jej kształtów, linii i proporcji, nadającym się do wielokrotnego odtworzenia w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Wzór przemysłowy jest szczegółowo zobrazowany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny od przodu ukosem od prawej bezpodłokietnikowej kanapy rozkładanej w stanie złożonym do siedzenia z ukazaniem różnych zmiennych położań jej integralnych poduch w części podłokietnikowej siedziska, fig. 2 przedstawia taki sam widok kanapy z fig. 1 przygotowanej do leżenia dla jednej osoby z ukazaniem poziomego położenia obydwu integralnych poduch w części podłokietnikowej siedziska i fig. 3 taki sam widok kanapy z fig. 1 w stanie rozłożonym do leżenia dla dwu osób z

ukazaniem kilku możliwych położeń integralnych poduch w części podłokietnikowej siedziska.

Kanapa rozkładana (fig. 1, 2 i 3), składa się z płaskiego prostokątnego oparcia oraz płaskiego prostokątnego pokrytego tkaniną tapicerską obiciową suwliwego korpusu siedziska i z dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu łukowo wypukłych stosunkowo grubych wahlowych integralnych poduch podłokietnikowych, połączonych z płaską jednocześnie wydłużoną poduchą siedziska i również pokrytych dekoracyjną tkaniną meblową. Na suwliwym korpusie siedziska w jego części środkowej, jest osadzona nieprzesuwnie i połączona z nim poduszka siedziskowa, mająca kształt regularnego płaskiego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej. Jej górna płaszczyzna przeznaczona do siedzenia i leżenia, pokrywa się z górną płaszczyzną grubych wahlowych integralnych poduch podłokietnikowych, w stanie gdy są one całkowicie odłożone na płasko. Na poduszce siedziskowej (w stanie kanapy złożonej do siedzenia), są oparte luźno dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu stosunkowo płaskie poduchy oparciowe, mające w widoku z przodu kształt regularnego obłonarożnego i obłokrawędziowego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, którego dłuższy bok jest poziomy. Obie wahlowe kształtki podłokietnikowe w stanie całkowicie odchylonym na płasko, wraz z ich nieprzesuwną pojedynczą prostokątną grubą poduszką siedziskową, mają długość i szerokość odpowiadającą w przybliżeniu długości i szerokości korpusu siedziska, a ich grubość nieznacznie mniejsza od grubości korpusu siedziska i odpowiada w przybliżeniu grubości wahlowego oparcia. Ruchome wahlowe oparcie odkładane, pokryte również dekoracyjną tkaniną meblową, ma kształt regularnego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, którego długość odpowiada w przybliżeniu długości korpusu siedziska. Korpus suwliwego siedziska jest zaopatrzony od przodu w dwie dekoracyjne płaskie szerokie blachownicowe nóżki, mające kształt w przybliżeniu odpowiadający literze „C”, usytuowane w pewnym oddaleniu od przednich naroży korpusu siedziska. Pod suwliwym korpusem siedziska, znajduje się mniejsza od niego co do długości i szerokości, stosunkowo płaska nieruchoma skrzynia podsiedziskowa, połączona zawiasowo z ruchomym wahlowym oparciem odkładanym. Nieruchoma skrzynia podsiedziskowa jest wsparta na czterech prostokątnych stosunkowo cienkich nóżkach – ślizgaczach. W korzystnym wykonaniu kanapa rozkładana przeznaczona dla trzech osób, ma w stanie złożonym do siedzenia proporcje długości do głębokości do wysokości utrzymane w przedziale 200/97/82, a w stanie rozłożonym do leżenia dla dwu osób ma proporcje 195/140.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Kanapa rozkładana charakteryzuje się następującymi cechami istotnymi wzoru przemysłowego. Składa się z płaskiego prostokątnego oparcia oraz płaskiego prostokątnego pokrytego tkaniną tapicerską obiciową korpusu siedziska i z dwu jednakowych w lustrzanym odbiciu łukowo wypukłych stosunkowo grubych integralnych poduch podłokietnikowych, połączonych z płaską jednoczęściową wydłużoną poduchą siedziska i również pokrytych dekoracyjną tkaniną meblową. Na korpusie siedziska w jego części środkowej, znajduje się poduszka siedziskowa, mająca kształt regularnego płaskiego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej. Jej górna płaszczyzna przeznaczona do siedzenia i leżenia, pokrywa się z górną płaszczyzną grubych integralnych poduch podłokietnikowych, w stanie gdy są one całkowicie odłożone na płasko. Na poduszce siedziskowej są oparte dwie jednakowe w lustrzanym odbiciu stosunkowo płaskie poduchy oparciowe, mające w widoku z przodu kształt regularnego obłonarożnego i obłokrawędziowego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, którego dłuższy bok jest poziomy. Obie wahlwe kształtki podłokietnikowe w stanie całkowicie odchylonym na płasko, wraz z ich nieprzesuwną pojedynczą prostokątną grubą poduszką siedziskową, mają długość i szerokość odpowiadającą w przybliżeniu długości i szerokości korpusu siedziska, a ich grubość nieznacznie mniejsza od grubości korpusu siedziska i odpowiada w przybliżeniu grubości wahlwego oparcia. Oparcie odkładane, pokryte również dekoracyjną tkaniną meblową, ma kształt regularnego prostopadłościanu o podstawie prostokątnej, którego długość odpowiada w przybliżeniu długości korpusu siedziska. Korpus siedziska jest zaopatrzony od przodu w dwie dekoracyjne płaskie szerokie blachownicowe nóżki, mające kształt w przybliżeniu odpowiadający literze „C”, usytuowane w pewnym oddaleniu od przednich naroży korpusu siedziska. Pod korpusem siedziska, znajduje się mniejsza od niego co do długości i szerokości, stosunkowo płaska skrzynia podsiedziskowa, połączona z ruchomym oparciem odkładanym. Skrzynia podsiedziskowa jest wsparta na czterech prostokątnych stosunkowo cienkich nóżkach – ślizgaczach.

Kanapa według wzoru przemysłowego będzie występowała w obrocie handlowym pod nazwą: KAPPA.

Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB

Gdynia, Polska
zastępowana przez

mgr inż. Andrzej M. Jaeske
rzecznik patentowy nr up. 161/67

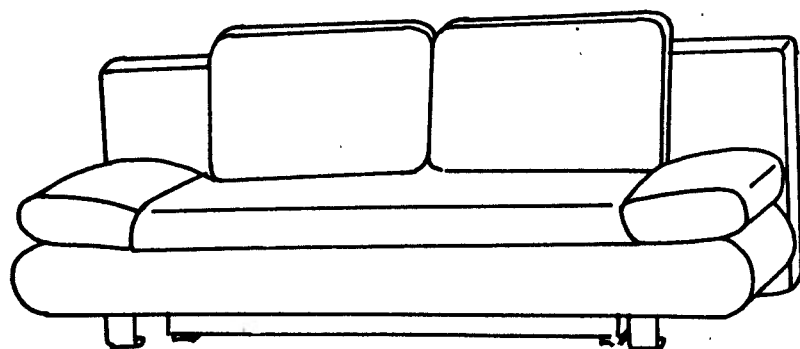


fig. 1

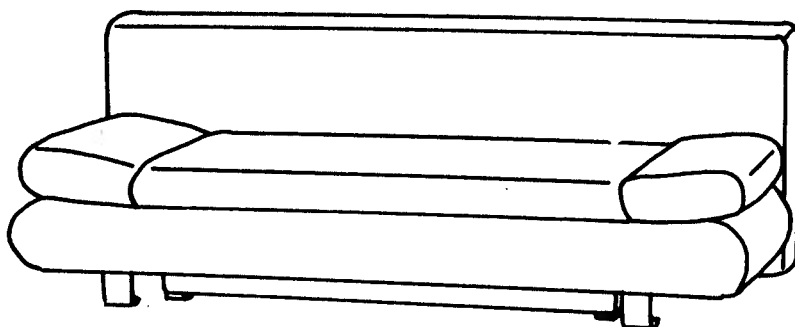


fig. 2

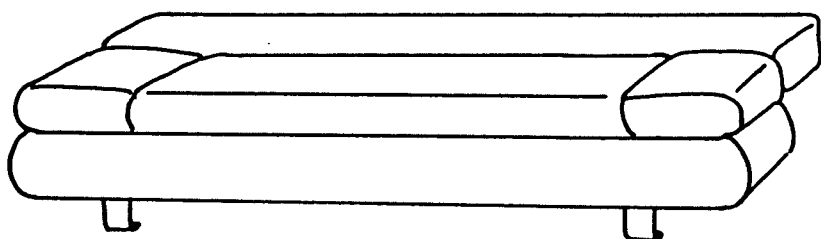


fig. 3

Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB
Gdynia – Polska
zastępowana przez

mgr inż. **Andrzej M. Jaeske**
rzecznik patentowy nr wp. 161/67



Meblarska Spółdzielnia Pracy DĄB
Gdynia – Polska
zastępowana przez

mgr inż. **Andrzej M. Jaeske**
rzecznik patentowy nr wp. 161/67