

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15370**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(21) Numer zgłoszenia: **14585**

(22) Data zgłoszenia: **05.11.2008**

(54)

Siatka opinkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2010 WUP 06/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**ZBIGNIEW BARECKI - Zbigniew Barecki,
Gliwice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Barecki Zbigniew, Gliwice, (PL)

PL 15370

Nr Rp. 15370

Klasa 08-99

Siatka opinkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest siatka opinkowa przeznaczona do zabezpieczania wyrobisk górniczych przed opadem ze ścian wszelkiego rodzaju kopalin i skał, odrywających się lub osuwających ze ścian wyrobiska i/lub do wzmacniania tych ścian.

Siatkę opinkową pokazano na rysunku, na którym:

fig. 1 i 1a - przedstawia widok siatki opinkowej, przy czym na fig. 1 w widoku z boku, a na fig. 1a w widoku z góry, w której zakończenia podłużnych prętów siatki, z jednej strony, z linii prostej przechodzą w zagięcie w kształcie haka, a z drugiej strony z linii prostej, poprzez dwukrotne zagięcie prętów w dół, przechodzą w zagięcie pętlowe dodatkowo przegięte, natomiast pomiędzy końcówką zagięcia pętlowego prętów podłużnych a pierwszym ich zagięciem w dół, umiejscowiony jest poprzeczny pręt siatki;

fig. 2 i 2a - przedstawia widok siatki opinkowej, przy czym na fig. 2 w widoku z boku, a na fig. 2a w widoku z góry, w której zakończenia podłużnych prętów siatki, z jednej strony z linii prostej, poprzez zagięcie

w dół, przechodzą w zagięcie w kształcie haka, a z drugiej strony z linii prostej, poprzez dwukrotne zagięcie prętów w dół, przechodzą w zagięcie pętlowe dodatkowo przegięte, natomiast pomiędzy końcówką zagięcia pętlowego prętów podłużnych a pierwszym ich zagięciem w dół, umiejscowiony jest poprzeczny pręt siatki.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - siatkę opinkową, w której zakończenia podłużnych prętów siatki, z jednej strony, z linii prostej przechodzą w zagięcie w kształcie haka, a z drugiej strony z linii prostej, poprzez dwukrotne zagięcie prętów w dół, przechodzą w zagięcie pętlowe dodatkowo przegięte, natomiast pomiędzy końcówką zagięcia pętlowego prętów podłużnych a pierwszym ich zagięciem w dół, umiejscowiony jest poprzeczny pręt siatki;

2 - siatkę opinkową, w której zakończenia podłużnych prętów siatki, z jednej strony z linii prostej, poprzez zagięcie w dół, przechodzą w zagięcie w kształcie haka, a z drugiej strony z linii prostej, poprzez dwukrotne zagięcie prętów w dół, przechodzą w zagięcie pętlowe dodatkowo przegięte, natomiast pomiędzy końcówką zagięcia pętlowego prętów podłużnych a pierwszym ich zagięciem w dół, umiejscowiony jest poprzeczny pręt siatki.

Cechy istotne siatki opinkowej według wzoru przemysłowego polegają na tym, że zakończenia podłużnych prętów siatki, z jednej strony z linii prostej, albo z linii prostej poprzez zagięcie w dół, przechodzą w zagięcie w kształcie haka, a z drugiej strony zakończenia podłużnych prętów siatki,

przechodzą z linii prostej, poprzez dwukrotne zagięcie prętów w dół, przechodzą w zagięcie pętlowe dodatkowo przegięte, natomiast pomiędzy końcówką zagięcia pętlowego prętów podłużnych a ich pierwszym zagięciem w dół, umiejscowiony jest poprzeczny pręt siatki.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

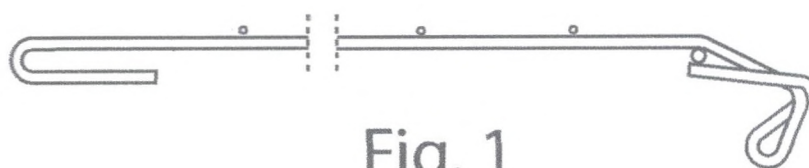


Fig. 1

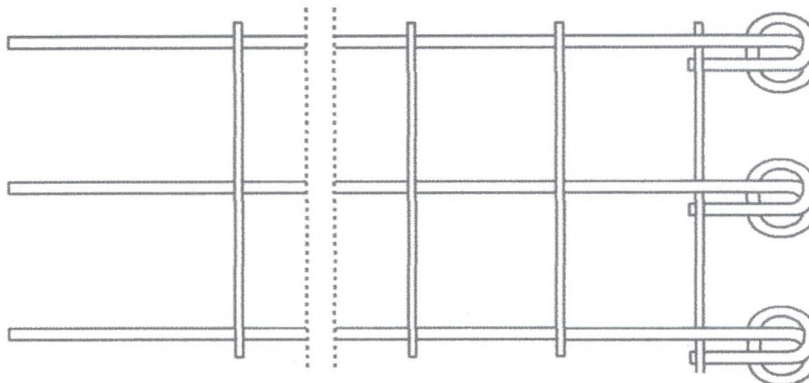


Fig. 1a



Fig. 2

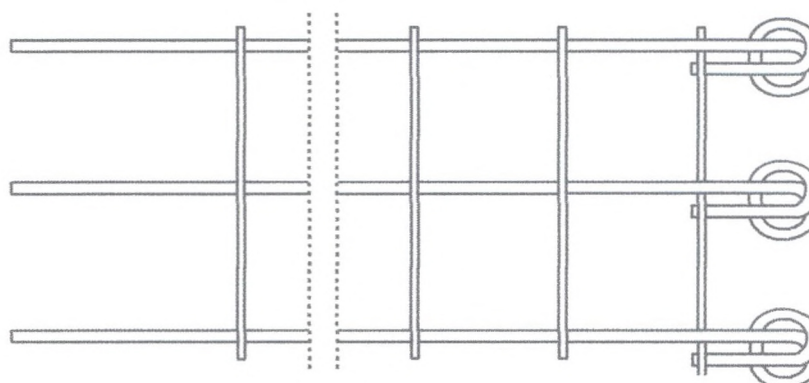


Fig. 2a

Wp - 14585
Rp - 15370