


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

B68b, 3/04

Nr 3456.

Kl. 56 a 9.

Pierre, Clavier
(Tarbes Francja).

Uzbrojenie chomąta metalowego w postaci rury.

Zgłoszono 8 czerwca 1921 r.

Udzielono 16 listopada 1925 r.

Pierwszeństwo: 22 czerwca 1920 r. (Francja).

Wynalazek niniejszy dotyczy uzbrojenia chomąta, przedstawionego na załączonym rysunku, które usuwa wszelkie szwy stosowane przy zwykłych chomątach.

Załączony rysunek przedstawia: na fig. 1 rzut poziomy chomąta, przyczem płytką przednią jest odjęta od chomąta; fig. 2 jest to przekrój według linii *A — B* fig. 1; fig. 3 i 4 są to przekroje w zwiększonej skali według linii *C — D* i *E — F* fig. 2; fig. 5 jest to również przekrój według linii *A — B* fig. 1 po usunięciu płytki zakrywającej; fig. 6 przedstawia kabłąk do przymocowywania łańcucha dyszlowego oraz sposób jego zamocowania zapomocą sworzni i nakrętek; fig. 7 do 14 dotyczą odmiany dla ułatwienia wyrobu; fig. 7 jest to ogólny widok chomąta; fig. 8 przekrój według linii

A — B fig. 7; fig. 9 i 10 są to przekroje w zwiększonej skali, według linii *C — D*, *E — F* fig. 8; fig. 11 jest to rzut poziomy odmiany uzbrojenia; fig. 12 jest to widok z boku fig. 11 częściowo w przekroju; fig. 13 i 14 są te przekroje poprzeczne; fig. 15 do 19 dotyczą innej odmiany; fig. 15 jest to rzut pionowy złożonego chomąta; fig. 16 jest to rzut pionowy dwóch oddzielnych części chomąta; fig. 17 jest to widok szczegółu; fig. 18 i 19 są to przekroje poprzeczne.

Jak to widać z rysunków, uzbrojenie chomąta składa się głównie z części *a*, *b* w postaci rury otwartej nazewnątrz; część *a* jest odpowiednio zakrzywiona z przodu chomąta i posiada obłódkę wewnętrzną *c*. Po umieszczeniu tej obłódky nakłada się przykrywkę *d* i wszystkie części utrzymuje

się na miejscu zapomocą zakrzywionej części metalowej *e*, stanowiącej rączkę do pomieszczenia łańcucha dyszlowego, przymocowaną zapomocą sworzni z nakrętkami *f*.

Fig. 7, 8, 9 i 10 dotyczą odmiany wykonania uzbrojenia dla ułatwienia wyrobu i zmniejszenia jego kosztów.

Jak widać na rysunku uzbrojenie to chomąta składa się z części *a b* w postaci rury otwartej nazewnątrz, obrzeża której są zagięte do środka, przez co zwiększa się grubość rury, a także zwiększa się znacznie sztywność chomąta i usuwa przerzwanie skóry. Ta część *a — b*, jest odpowiednio zakrzywiona i posiada obłódkę wewnętrzną. Rozumie się, że uzbrojenie to może być połączone z płytką pokrywającą *d* opisaną przy fig. 1, przyczem postać i wielkość chomąta może się zmieniać stosownie do potrzeby.

Można np. wykonać uzbrojenie z wytłoczonej rury (fig. 11) odpowiednio zakrzywionej o takichże cechach, co i uzbrojenie poprzednie, z tą tylko różnicą, że zwięźenie kończyn *C — D* może być osiągnięte przez wykonanie wycięcia *E* na kończynach *C, D*; kończyzna *F* ścina się ukośnie na długość 20 cm przed wytłoczeniem żłobka.

Fig. 15, 16, 17, 18 i 19 przedstawiają odmianę uzbrojenia, składającego się z dwóch części *1 i 2* dla ułatwienia umieszczania skóry.

Rozumie się, że wyrób tego uzbrojenia z dwóch części może być stosowany bądźto do uzbrojenia o pojedynczej szerokości jak na fig. 18, bądźto o podwójnej, jak na fig. 19. Dla zwiększenia sztywności można przymocować w jakikolwiek odpowiedni sposób listwę o przekroju półkulistym do spodu wklęsłości rury. W każdym razie dla połączenia obu części *1 i 2* można stosować część *3* z blachy o odpowiedniej wklęsłości, któraby zwykle służyła do wzmocnienia połączenia obu części *1 i 2*. Dla pokrycia miejsca styku tych części można je przykryć pierścieniem *4* o jakiegokolwiek postaci, przymocowanym zapomocą śrub, nitów, zacisków lub tym podobnych przymocowań, co jednocześnie zwiększa sztywność zespołu uzbrojenia.

Zastrzeżenie patentowe.

Uzbrojenie chomąta metalowego w postaci rury, znamienne tem, że jest wykonane z rury otwartej, której brzegi są zagięte, przez co zwiększa się grubość rury, przyczem uzbrojenie to posiada wewnętrzną obłódkę, w celu wstawienia i utrzymania skóry, i jest połączone zapomocą nakrycia płytkowego *D*.

Pierre Clavier.
Zastępca; I. Myszczyński,
rzecznik patentowy.



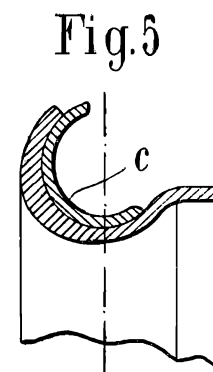
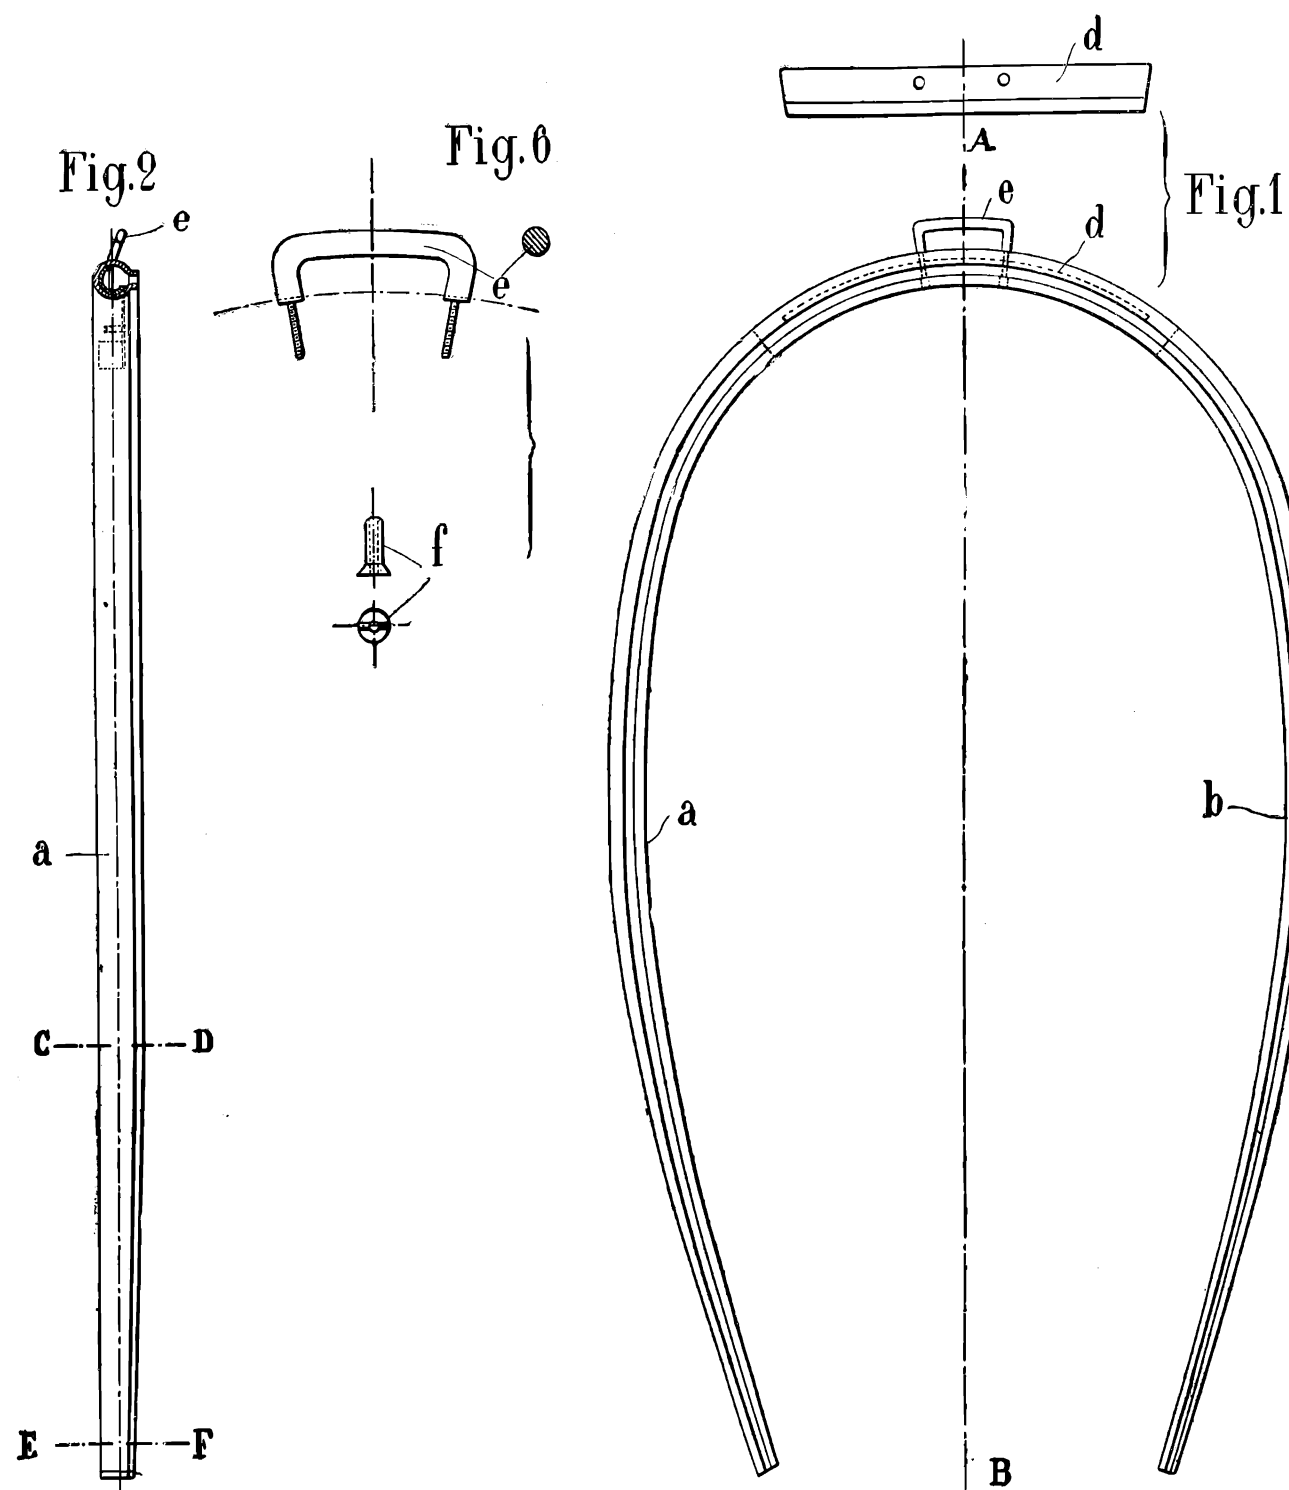


Fig. 12.

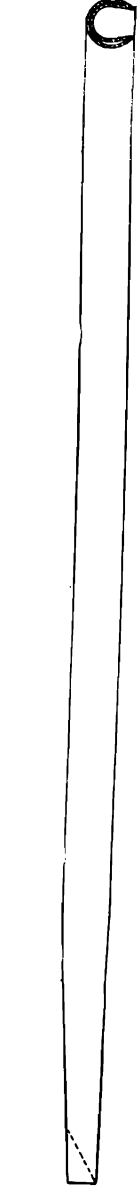


Fig. 13.



Fig. 11.

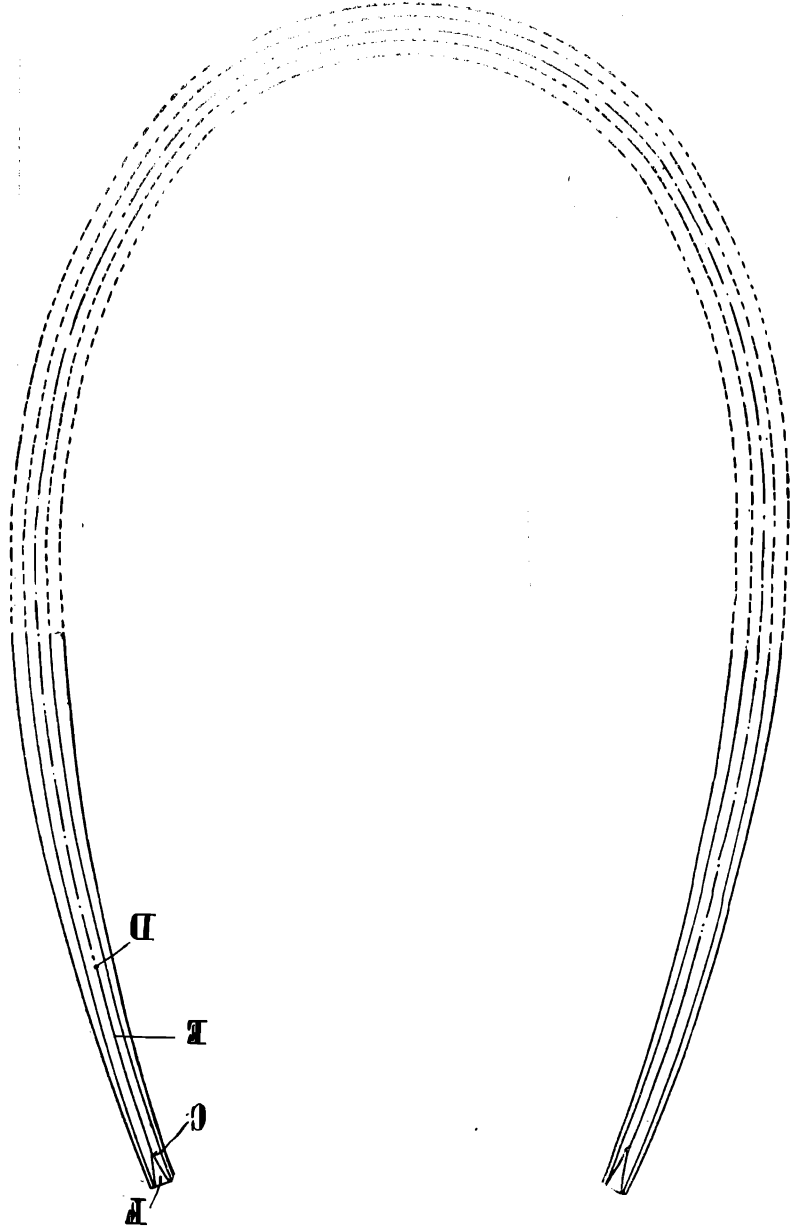


Fig. 14.



Fig. 8.




Fig. 10.



Fig. 2.

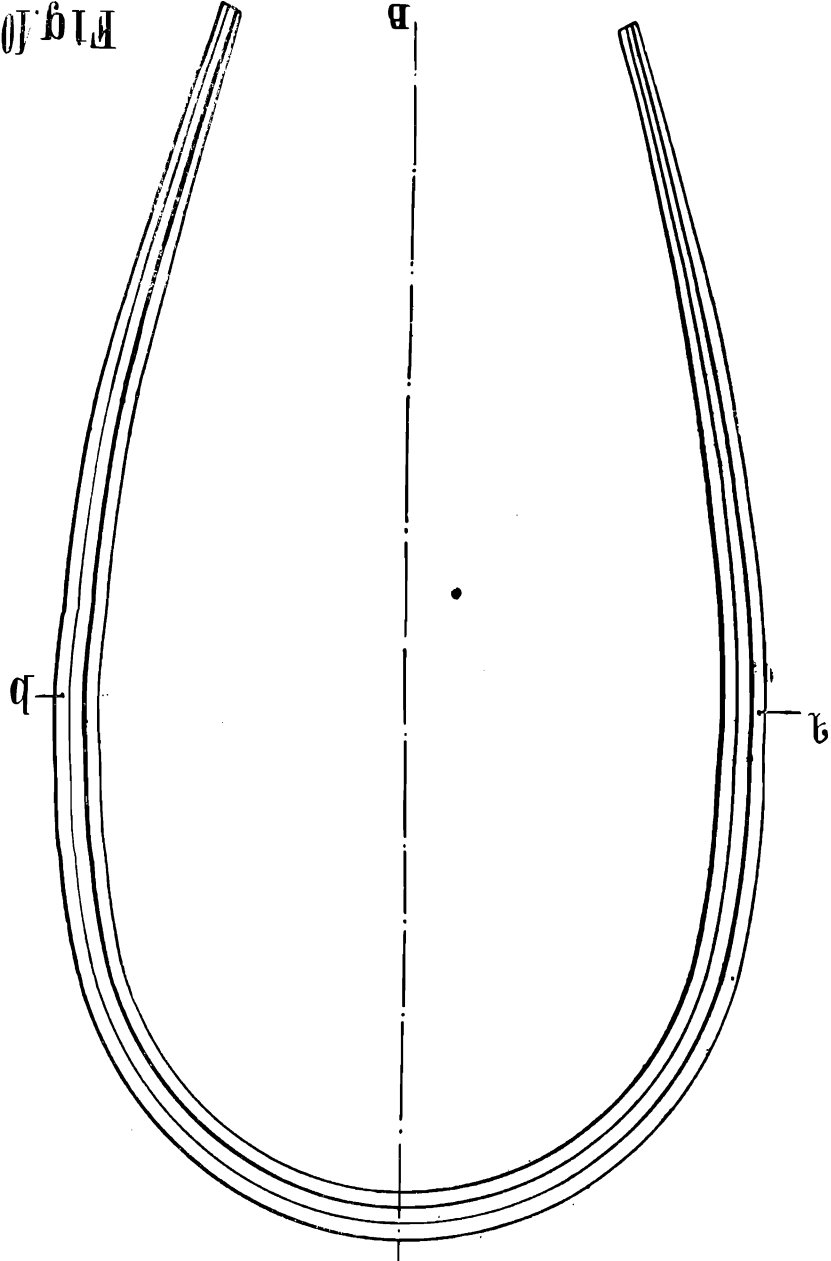


Fig. 9.

