

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1819**

(21) Numer zgłoszenia: **20815**

(22) Data zgłoszenia: **17.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(54)

Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Balcerzak Paweł, Michałowice, (PL);
Januszewski Tomasz, Warszawa, (PL);
Wojtasik Jerzy, Komorów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Balcerzak Paweł, Michałowice, (PL);
Januszewski Tomasz, Warszawa, (PL);
Wojtasik Jerzy, Komorów, (PL)

PL Rp.1819

4506/00

PAWEŁ BALCERZAK

Michałowice, Polska

TOMASZ JANUSZEWSKI

Warszawa, Polska

JERZY WOJTASIK

Komorów, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego:

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

17 listopada 2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać urządzenia do ekspozycji dowolnych wyrobów, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 do fig. 9 przedstawiają urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, w kolejnych odmianach wykonania, każde w widoku perspektywicznym, przy czym na fig. 1 dodatkowo jest przedstawiony w powiększeniu wycinek ścianki słupa wsporczego.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1, urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, stanowi czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz słup wsporczy, mający postać odcinka kształtowni-

ka ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, ustawiony w dwóch sąsiadujących wnękach jednego ze środkowych rzędów wnęk.

W drugiej odmianie, według fig. 2, urządzenie stanowi czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz słup wsporczy, mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, ustawiony w dwóch sąsiadujących wnękach przyległych do jednego z boków podstawy, ze ścianką środkową przyległą do tego samego boku podstawy.

Przedstawiona na fig. 3 odmiana urządzenia charakteryzuje się tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz słup wsporczy, mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, ustawiony w dwóch sąsiadujących wnękach przyległych do jednego z boków podstawy, ze ściankami bocznymi skierowanymi do tego samego boku podstawy.

W czwartej odmianie zilustrowanej na fig. 4 urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów stanowi czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione naprzeciwległe względem siebie i przylegają swymi ściankami środkowymi do dwóch naprzeciwległe usytuowanych boków podstawy.

Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, według kolejnej odmiany pokazanej na fig. 5, stanowi czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścian-

ką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione po przekątnej podstawy naprzeciwległe względem siebie i zwrócone swymi ściankami środkowymi ku sobie.

W kolejnej odmianie, uwidocznionej na fig. 6, urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów stanowi czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione po przekątnej podstawy naprzeciwległe względem siebie i zwrócone swymi ściankami bocznymi ku sobie.

Zgodnie z fig. 7 pokazano urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów charakteryzujące się tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione naprzeciwległe względem siebie i zwrócone ku sobie ściankami środkowymi.

W odmianie przedstawionej na fig. 8 urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów stanowi czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione we wnękach leżących przy dwóch narożnikowo usytuowanych bokach podstawy, są oddzielone od siebie wnęką narożnikową i przylegają swymi ściankami środkowymi do boków podstawy.

W ostatniej odmianie pokazanej na fig. 9 urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów stanowi czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione we wnękach leżących przy dwóch narożnikowo usytuowanych bokach podstawy, są oddzielone od siebie wnęką narożnikową i są skierowane swymi ściankami bocznymi ku bokom podstawy.

Szczególnie korzystne właściwości estetyczne urządzenie według wzoru uzyskuje, gdy słupy wsporcze o ceowym profilu są wykonane z arkuszowego materiału perforowanego, co jako szczegół w powiększeniu zilustrowano na fig. 1.

Zastrzeżenia ochronne

1. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz słup wsporczy, mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, ustawiony w dwóch sąsiadujących wnękach jednego ze środkowych rzędów wnęk, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1.

2. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz słup wsporczy, mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, ustawiony w dwóch sąsiadujących wnękach przyległych do jedne-

go z boków podstawy, ze ścianką środkową przyległą do tego samego boku podstawy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 2.

3. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz słup wsporczy, mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, ustawiony w dwóch sąsiadujących wnękach przyległych do jednego z boków podstawy, ze ściankami bocznymi skierowanymi do tego samego boku podstawy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 3.

4. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione naprzeciwległe względem siebie i przylegają swymi ściankami środkowymi do dwóch naprzeciwległe usytuowanych boków podstawy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 4.

5. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione po przekątnej podstawy naprzeciwległe względem siebie i zwrócone swymi ściankami środkowymi ku sobie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 5.

6. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione po przekątnej podstawy naprzeciwległe względem siebie i zwrócone swymi ściankami bocznymi ku sobie, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 6.

7. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione naprzeciwległe względem siebie i zwrócone ku sobie ściankami środkowymi, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 7.

8. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione we wnękach leżących przy dwóch narożnikowo usytuowanych bokach podstawy, są oddzielone od siebie wnęką narożnikową i przylegają swymi ściankami środkowymi do boków podstawy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 8.

9. Urządzenie do ekspozycji dowolnych wyrobów, znamienne tym, że stanowi je czworoboczna podstawa z dziewięcioma wnękami

rozmieszczonymi w trzech rzędach oraz dwa słupy wsporcze, każdy mający postać odcinka kształtownika ceowego ze ścianką środkową o szerokości równej w przybliżeniu sumie boków dwóch sąsiadujących wnęk i dwiema ściankami bocznymi o szerokościach równych w przybliżeniu bokowi wnęki, przy czym słupy wsporcze są ustawione we wnękach leżących przy dwóch narożnikowo usytuowanych bokach podstawy, są oddzielone od siebie wnęką narożnikową i są skierowane swymi ściankami bocznymi ku bokom podstawy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 9.

Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik

Pełnomocnik:



Jan Wierzbach
Rzecznik patentowy

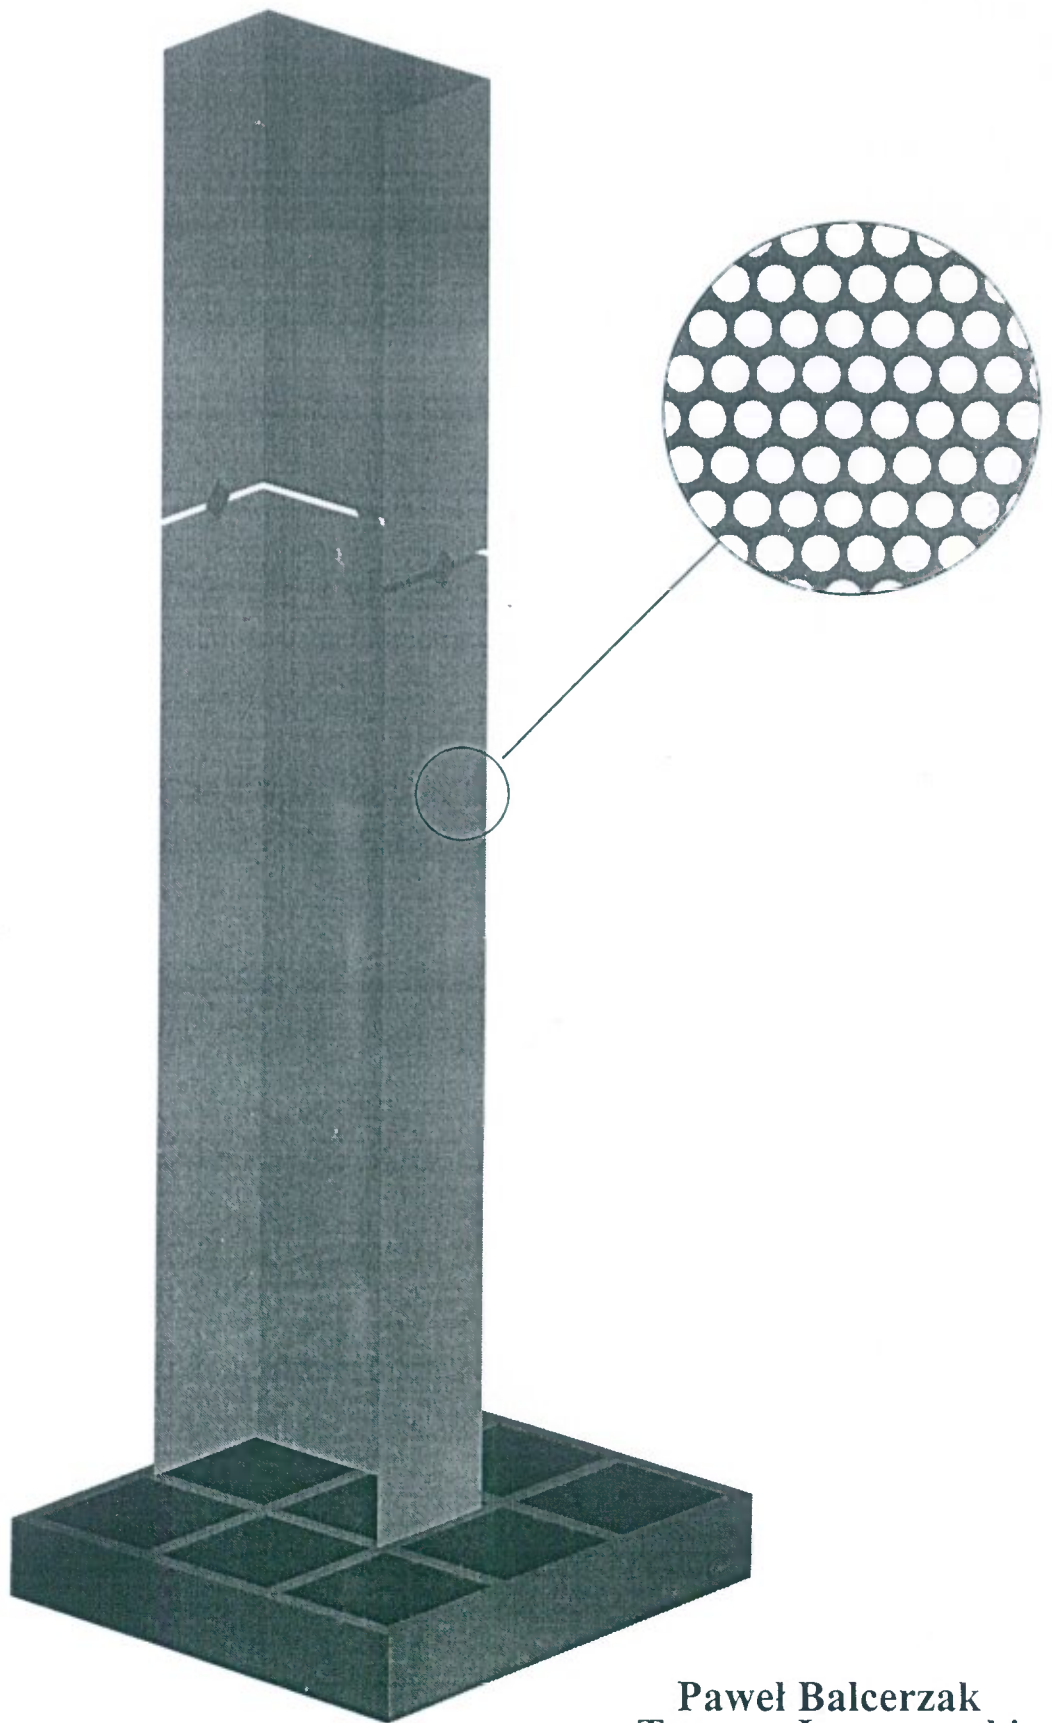


FIG. 1

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:

Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

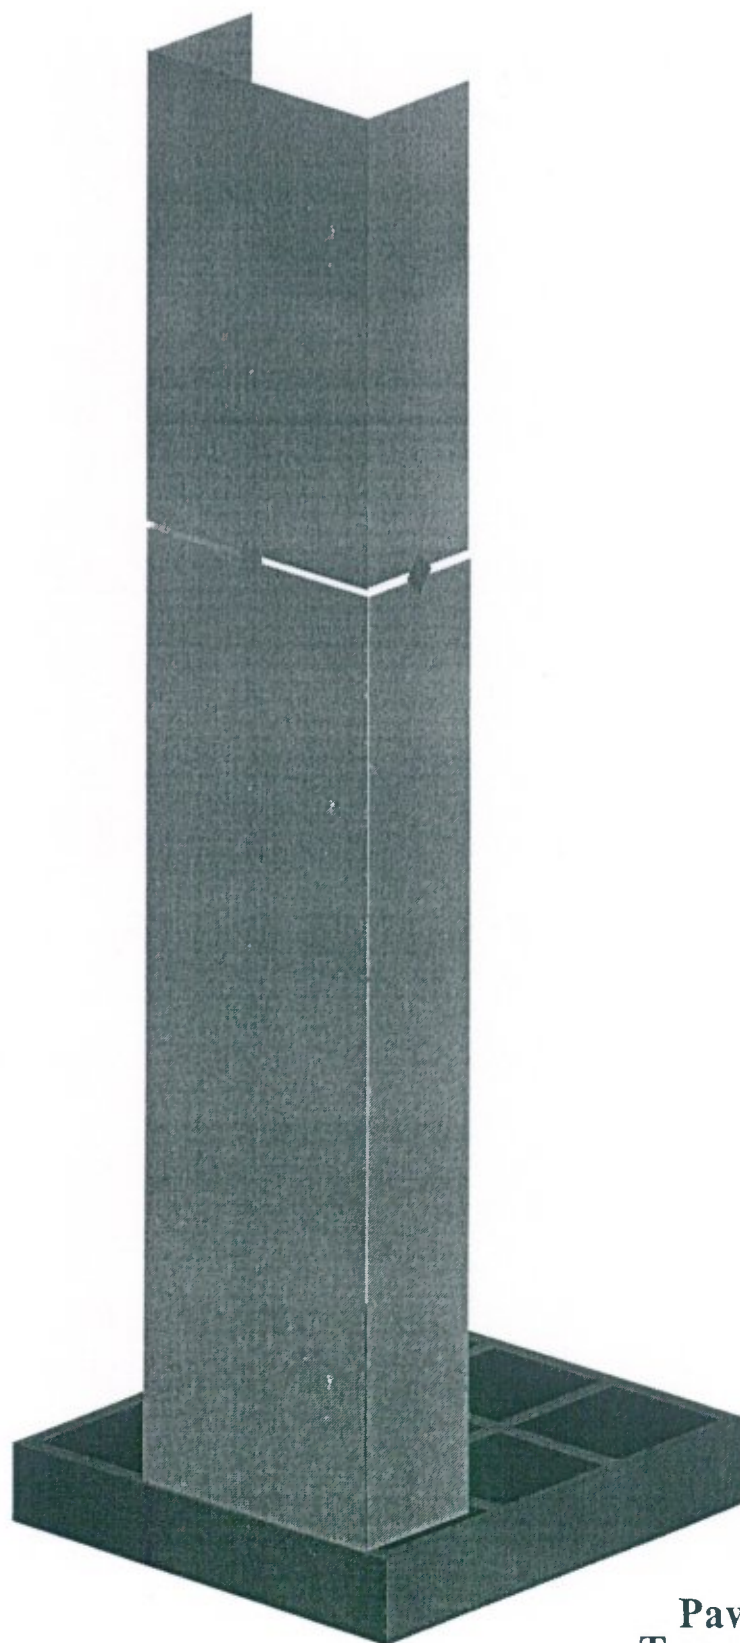


FIG. 2

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

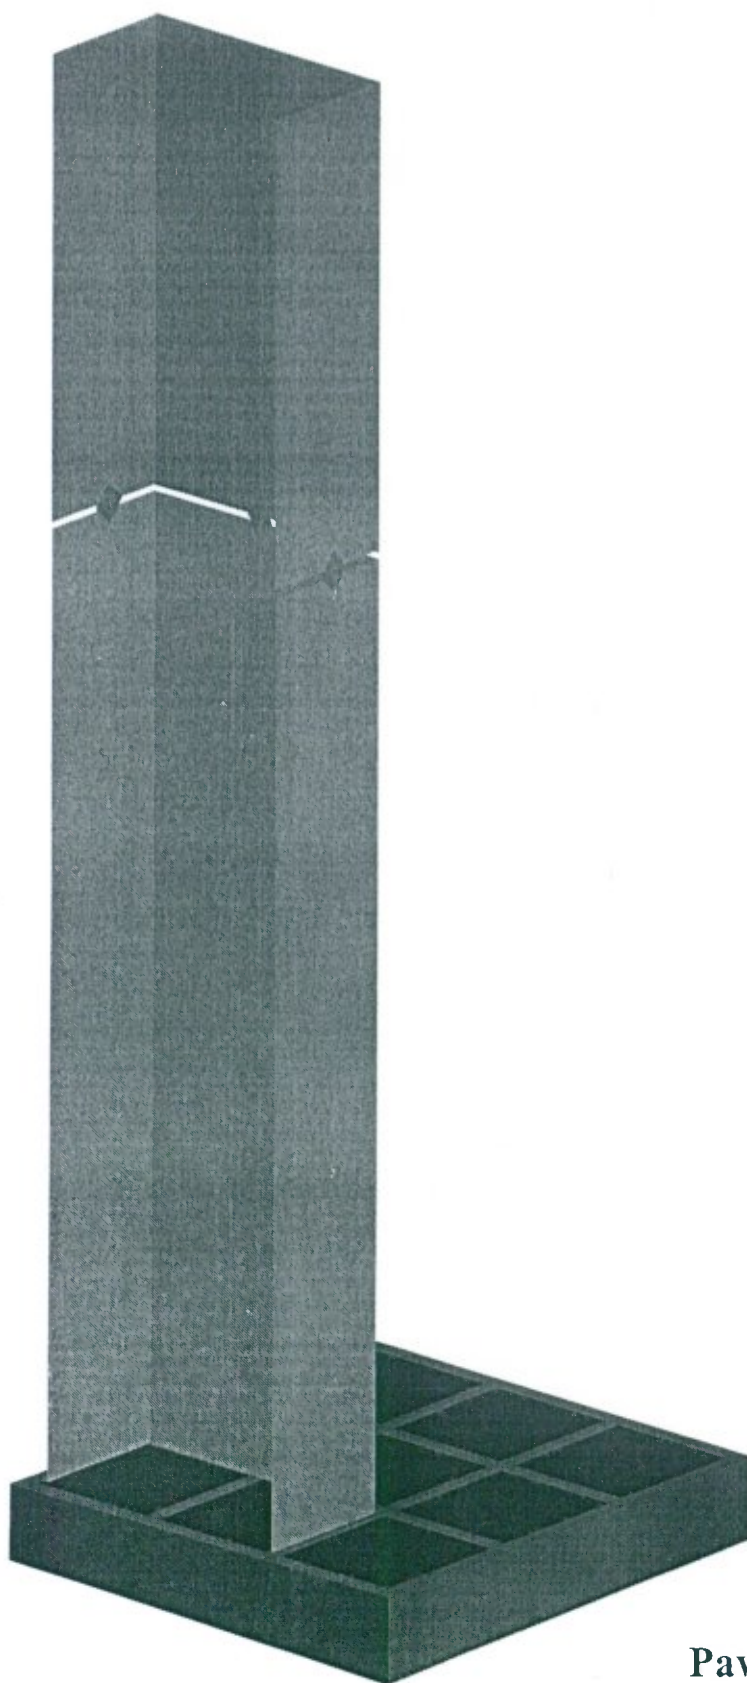


FIG. 3

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:


Jan Wierzcchoń
Rzecznik patentowy

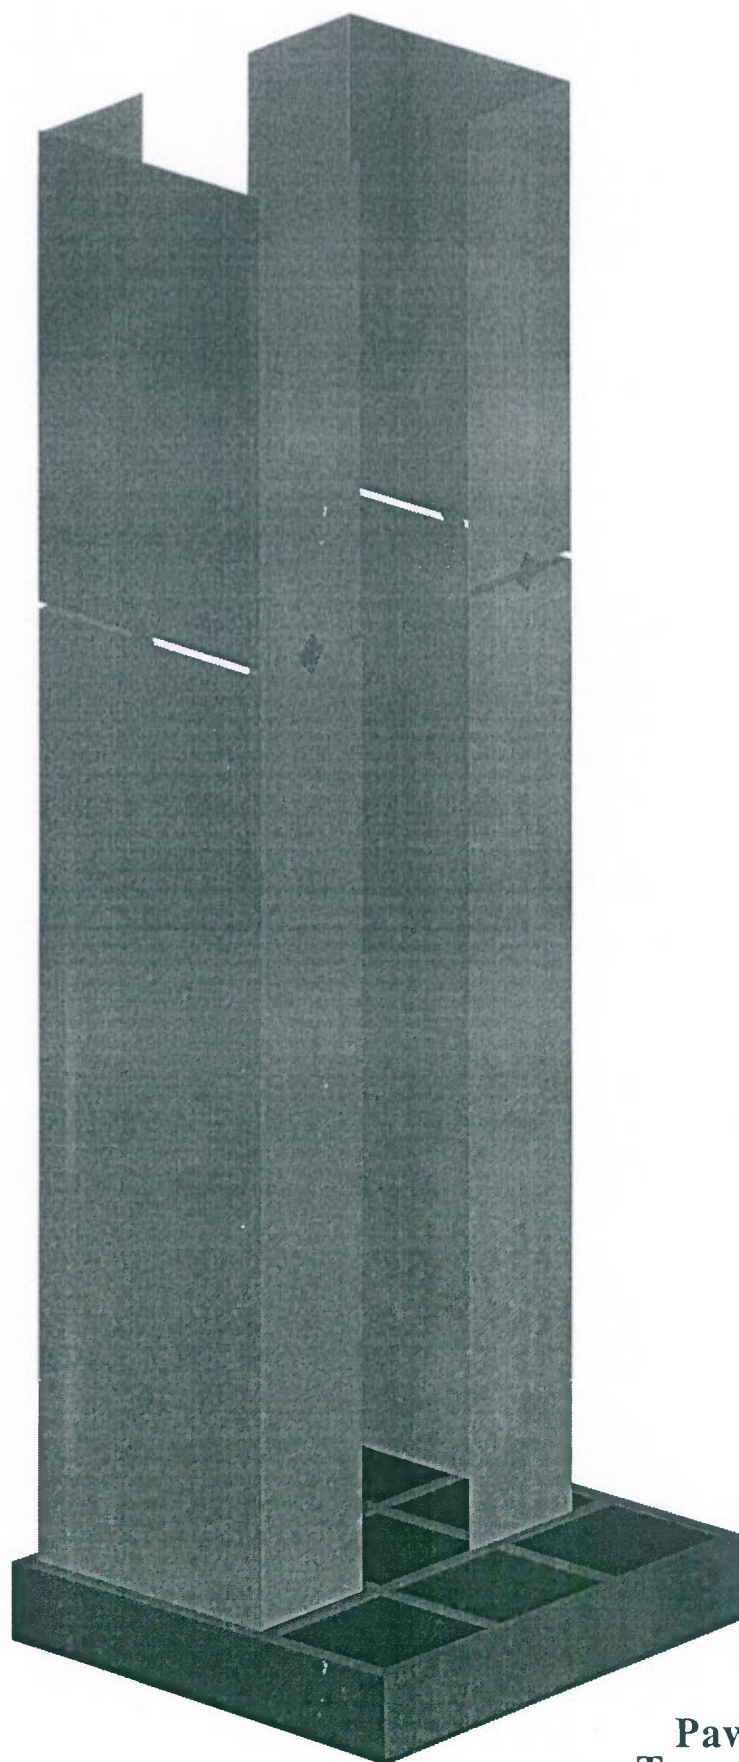


FIG. 4

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:


Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy

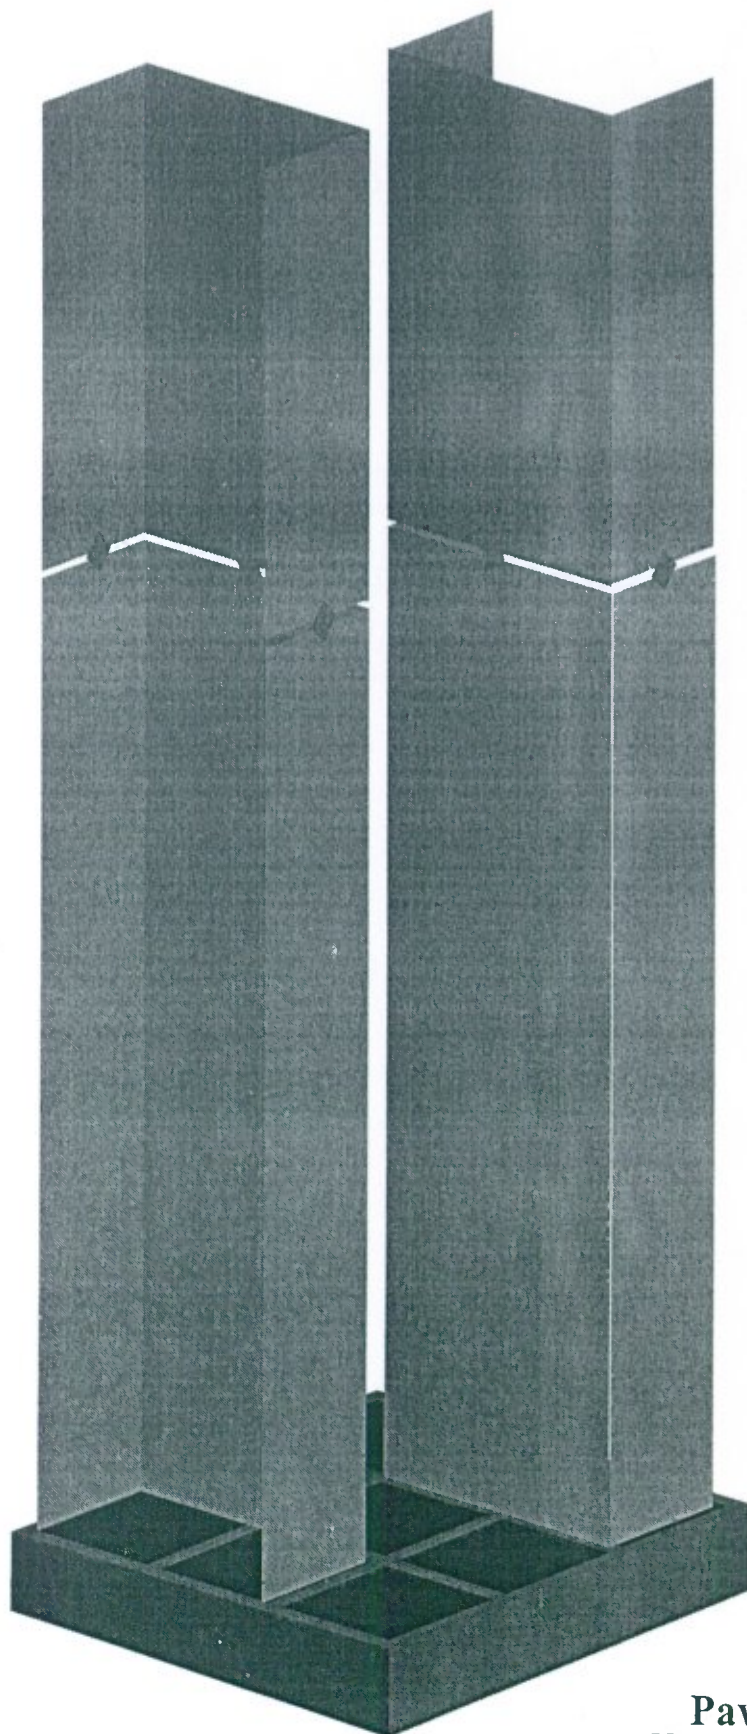


FIG. 5

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

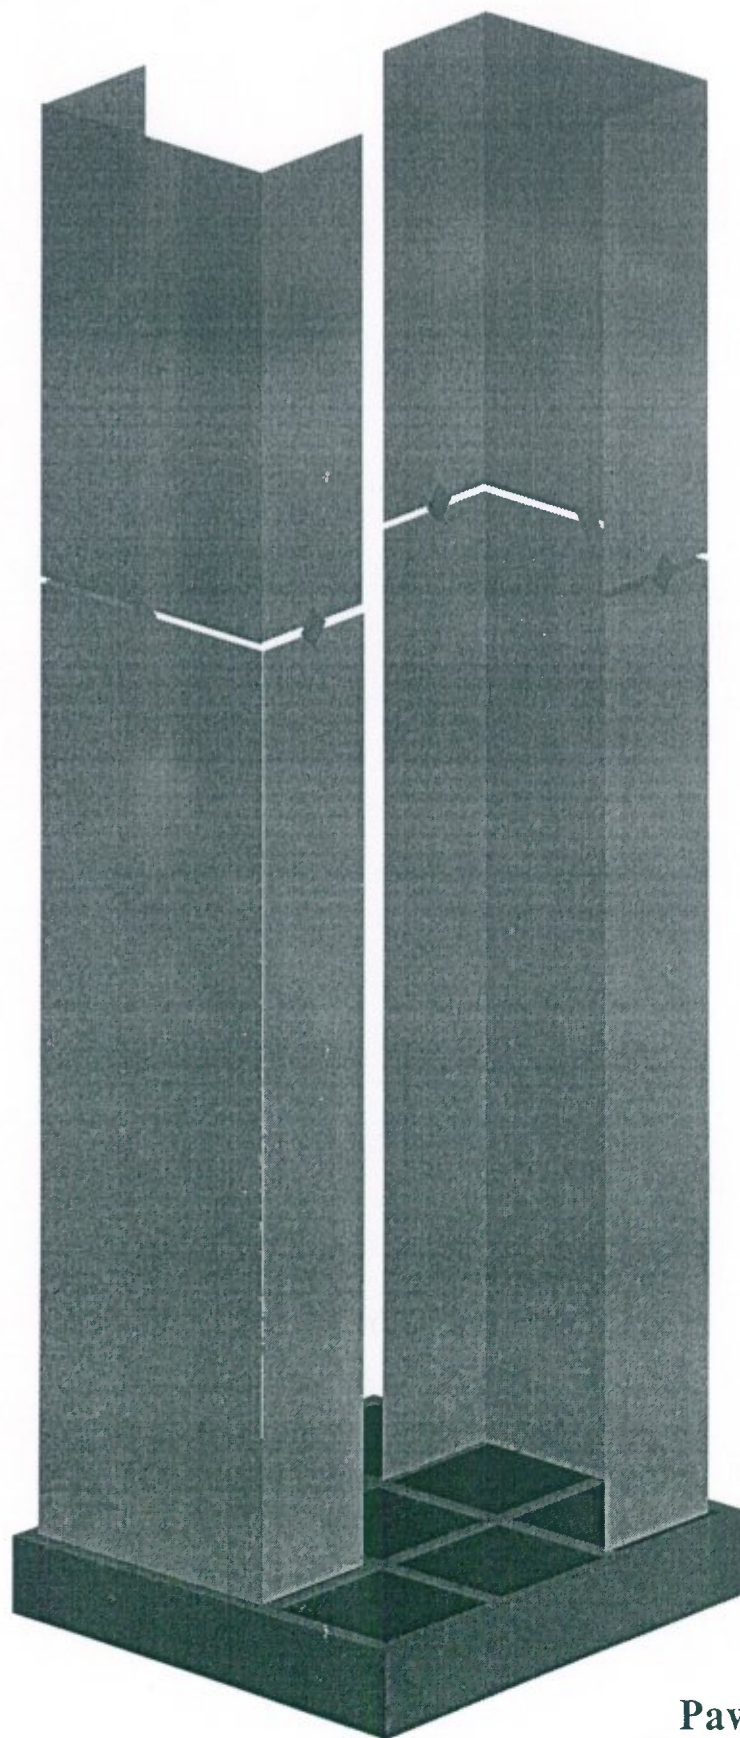


FIG. 6

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:

[Signature]
Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

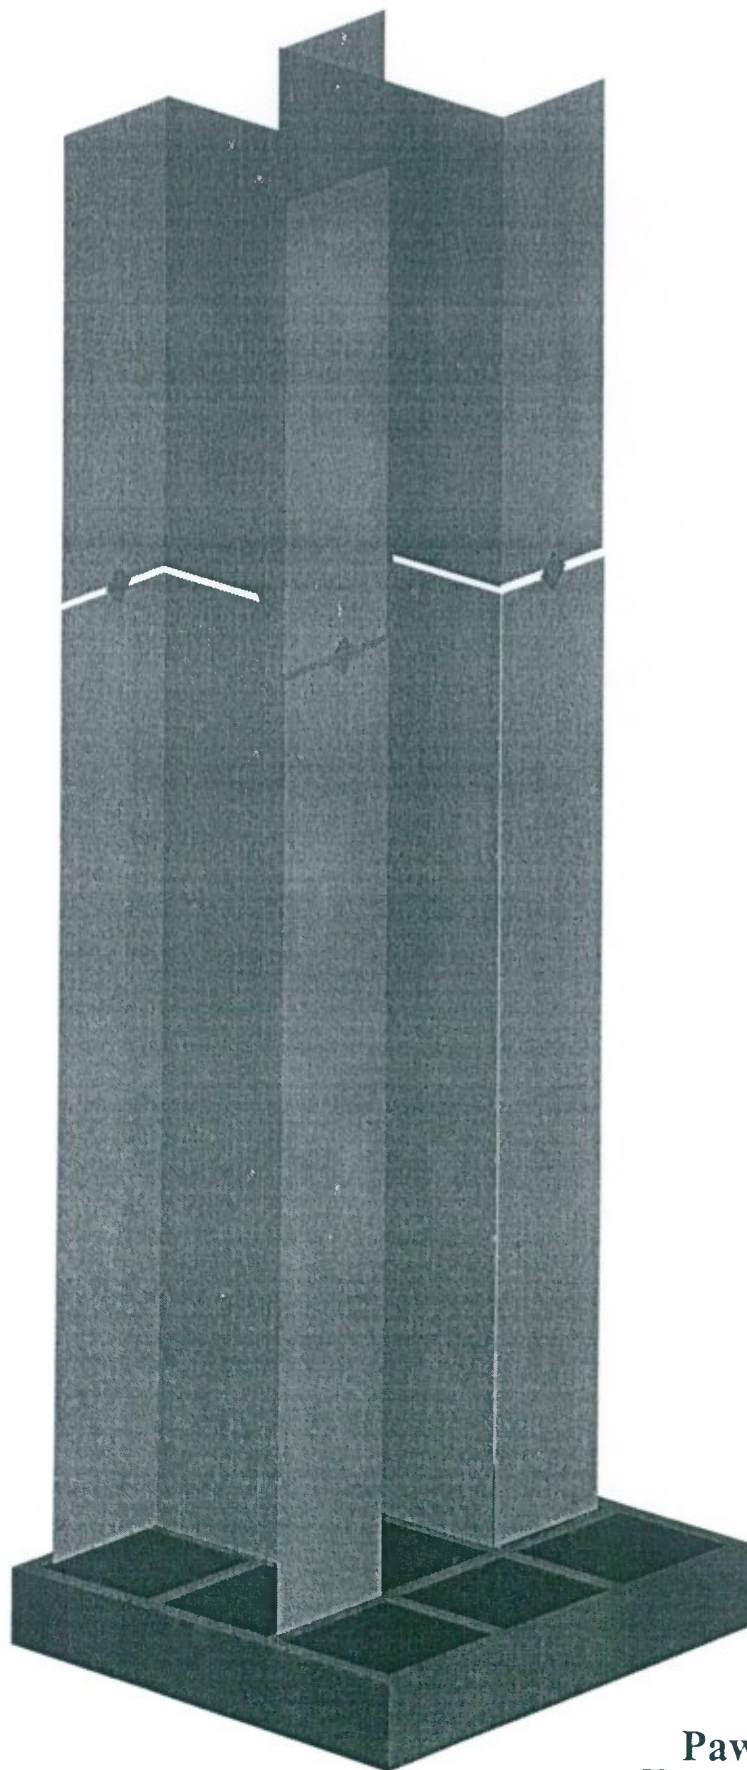


FIG. 7

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:


Jan Wierzchoń
Rzecznik patentowy

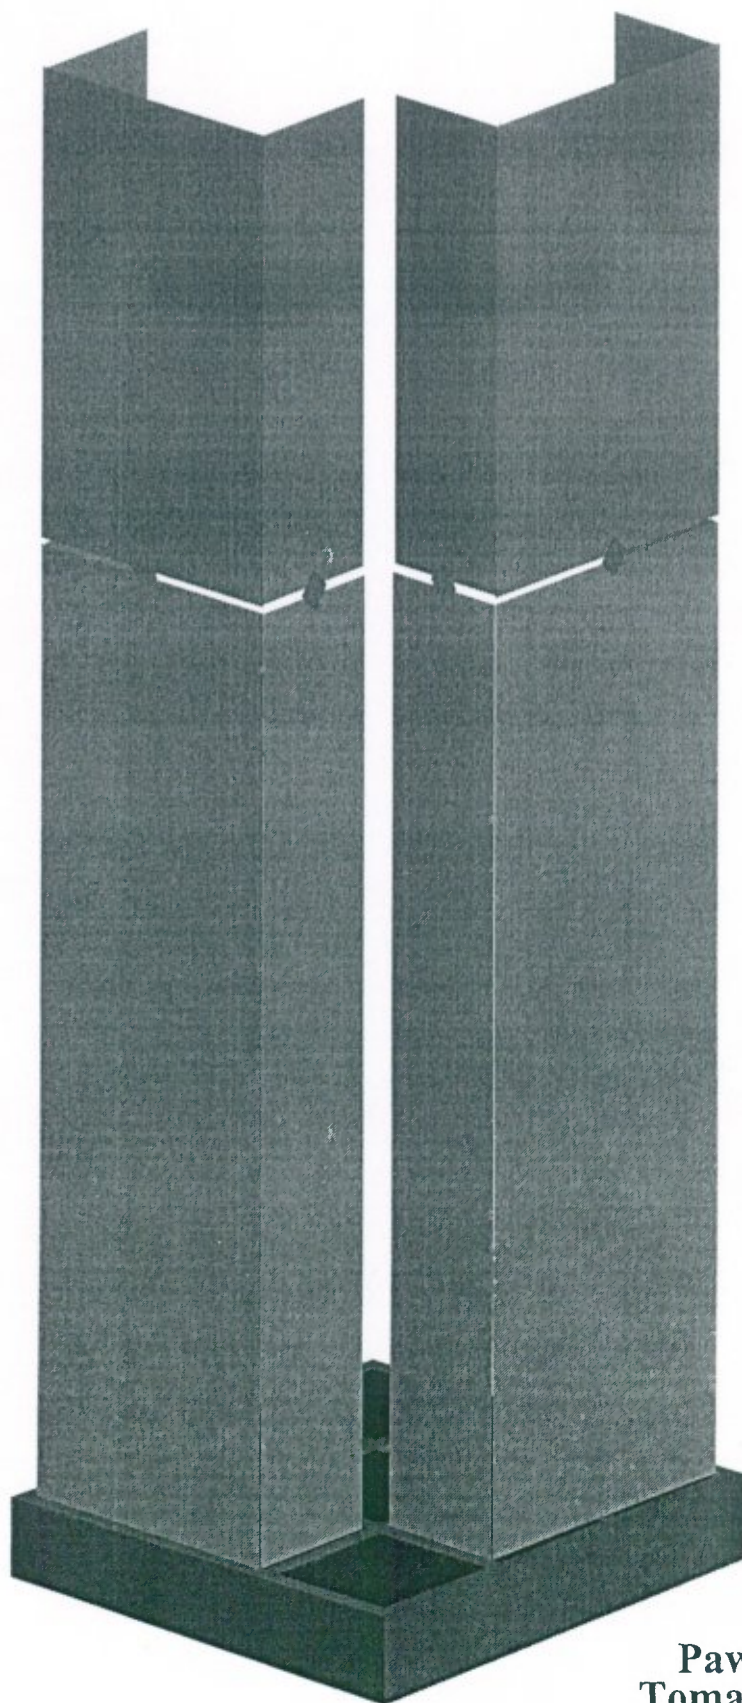


FIG. 8

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:

Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy

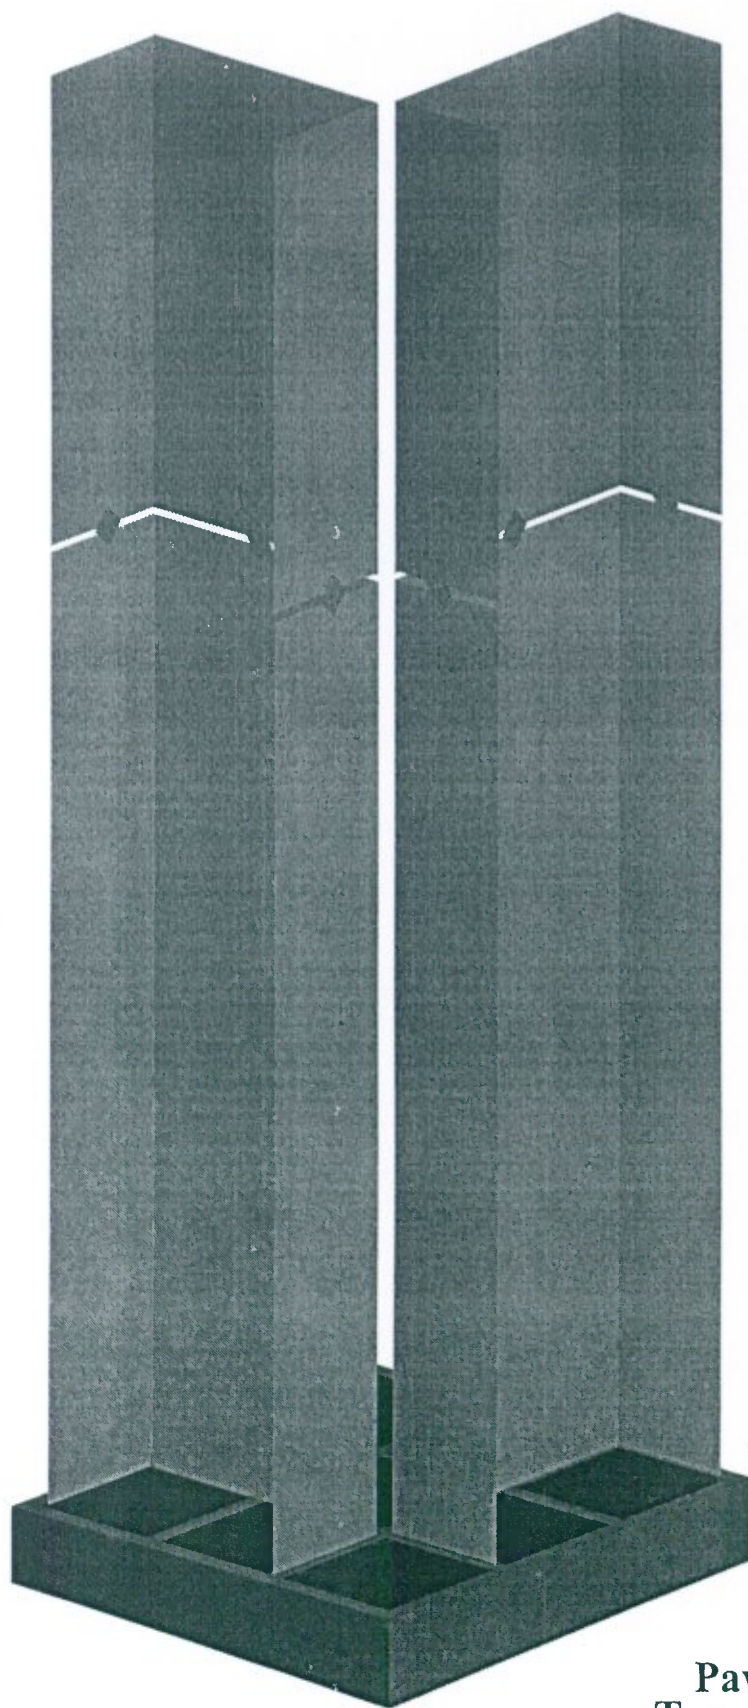


FIG. 9

**Paweł Balcerzak
Tomasz Januszewski
Jerzy Wojtasik**

Pełnomocnik:


Jan Wierchoń
Rzecznik patentowy