



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 075 656**

⑫ Número de solicitud: U 201100994

⑤① Int. Cl.:
A47G 23/032 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫② Fecha de presentación: **14.10.2011**

⑫③ Fecha de publicación de la solicitud: **17.11.2011**

⑦① Solicitante/s: **Arnaldo Jaime Selles Lloret**
c/ Industria, 28
03579 Orxeta, Alicante, ES

⑦② Inventor/es: **Selles Lloret, Arnaldo Jaime**

⑦④ Agente: **No consta**

⑤④ Título: **Dispensador de posavasos.**

ES 1 075 656 U

DESCRIPCIÓN

Dispensador de posavasos.

El objeto principal del presente modelo de utilidad, es un dispensador de posavasos, que además funciona como soporte para los mismos, de fácil manejo y comodidad en su uso.

Antecedentes de la invención

En la actualidad, es de uso común tanto en lugares públicos, tales como bares o restaurantes, como en el ámbito privado de los hogares, el uso de posavasos para evitar ensuciar el emplazamiento elegido, mientras se degusta una bebida fría, debido a la diferencia térmica existente entre la citada bebida y la temperatura ambiente.

Dichos posavasos, generalmente, se encuentran apilados, por norma general, unos encima de los otros, aunque bien es cierto que en contadas ocasiones, los establecimientos o hogares, disponen de soportes en los que conservarlos.

Ejemplo de esto es el modelo de utilidad español ES0282592U, que describe un dispositivo de soporte para posavasos, caracterizado porque consiste en una base sobre la que están solidarizadas al menos dos cuerpos separados y enfrentados entre sí entre los cuales definen un espacio para el acondicionamiento de una pluralidad de posavasos yuxtapuestos y apoyados de canto.

Descripción de la invención

El dispensador de posavasos, objeto del presente modelo de utilidad, se caracteriza esencialmente por su función como soporte y dispensador de los citados posavasos. Este dispensador comprende un primer cuerpo superior solidariamente unido mediante una pluralidad de anclajes a otro segundo cuerpo inferior, que funciona como depósito para los posavasos.

En la parte inferior del primer cuerpo se dispone de una ranura por la que emergen los posavasos, mediante el accionamiento de una pequeña rueda que está en contacto con los posavasos, y situada en el extremo superior del primer cuerpo.

En la parte inferior del segundo cuerpo se sitúa un muelle unido a una pequeña plataforma, sobre la que son depositados los posavasos. Al dispensar alguno de los posavasos, el muelle ejerce una fuerza sobre la plataforma, haciéndola subir, en dirección a la ranura del primer cuerpo, quedando en contacto con la rueda.

Así pues, una vez se han agotado los posavasos, ambos cuerpos se separan, mediante un movimiento de apertura lateral respecto de los dos anclajes de

unión, rellenando el cuerpo inferior con los posavasos.

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones, la palabra "comprende" y sus variantes no pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes o pasos. Para los expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de la invención se desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de la invención. Los siguientes ejemplos y dibujos se proporcionan a modo de ilustración, y no se pretende que sean limitativos de la presente invención. Además, la presente invención cubre todas las posibles combinaciones de realizaciones particulares y preferidas aquí indicadas.

Breve descripción de las figuras

A continuación se pasa a describir de manera muy breve una serie de dibujos que ayudan a comprender mejor la invención y que se relacionan expresamente con una realización de dicha invención que se presenta como un ejemplo no limitativo de ésta.

Fig. 1 muestra una general del dispensador de posavasos, objeto de la presente memoria.

Fig. 2 muestra una vista del cuerpo superior del dispensador de posavasos.

Fig. 3 muestra una vista del cuerpo inferior del dispensador de posavasos.

Realización preferente de la invención

En las figuras adjuntas se muestra una realización preferida de la invención. Más concretamente, el dispensador de posavasos, objeto del presente modelo de utilidad, está caracterizado porque comprende un primer cuerpo superior (1), solidariamente unido a otro segundo cuerpo inferior (2), mediante una pluralidad de anclajes (3).

En la parte inferior del primer cuerpo (1) se dispone de una ranura (4) por la que emergen los posavasos (5), mediante el accionamiento de una pequeña rueda (6) que está en contacto con los posavasos (5), y situada en el extremo superior del primer cuerpo (1).

Tal y como se muestra en la FIG. 3, en la parte inferior del segundo cuerpo (2), se sitúa un muelle (7) unido a una pequeña plataforma (8), sobre la que son depositados los posavasos (5). Al dispensar alguno de los posavasos (5), el muelle (7) ejerce una fuerza sobre la plataforma (8), haciéndola subir, en dirección a la ranura (4) del primer cuerpo (1), quedando en contacto con la rueda (6).

El segundo cuerpo (2), por otro lado, funciona como depósito de posavasos (5).

REIVINDICACIONES

1. Dispensador de posavasos **caracterizado** porque comprende un primer cuerpo superior (1) y un segundo cuerpo inferior (2) solidariamente unido con el primero mediante una pluralidad de anclajes (3), en donde dicho segundo cuerpo inferior (2) es el depósito en donde quedan alojados una pluralidad de posavasos (5);

y donde en la parte inferior del primer cuerpo superior (1) dispone de una ranura (4) por la que emergen los posavasos (5), mediante el accionamiento de

una rueda (6) situada en el extremo superior de dicho primer cuerpo (1) y que está en contacto con los posavasos (5);

5 y donde en la parte inferior de dicho segundo cuerpo inferior (2), se sitúa un muelle (7) dispuesto perpendicularmente y solidariamente unido a una pequeña plataforma (8), sobre la que quedan depositados los posavasos (5), y donde dicho muelle (7) ejerce un empuje vertical sobre la citada plataforma (8) elevando dicha plataforma y los posavasos (5) situados sobre ella en dirección a la ranura (4) del primer cuerpo (1), provocando que queden en contacto con la rueda (6).

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

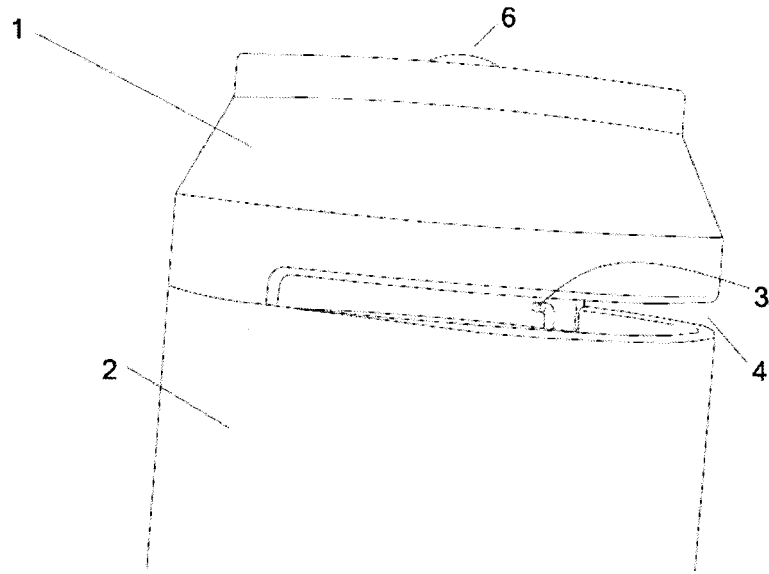


FIG. 1

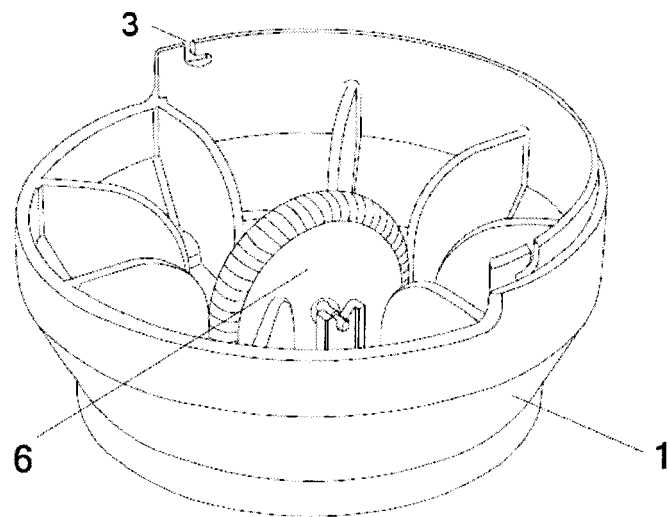


FIG. 2

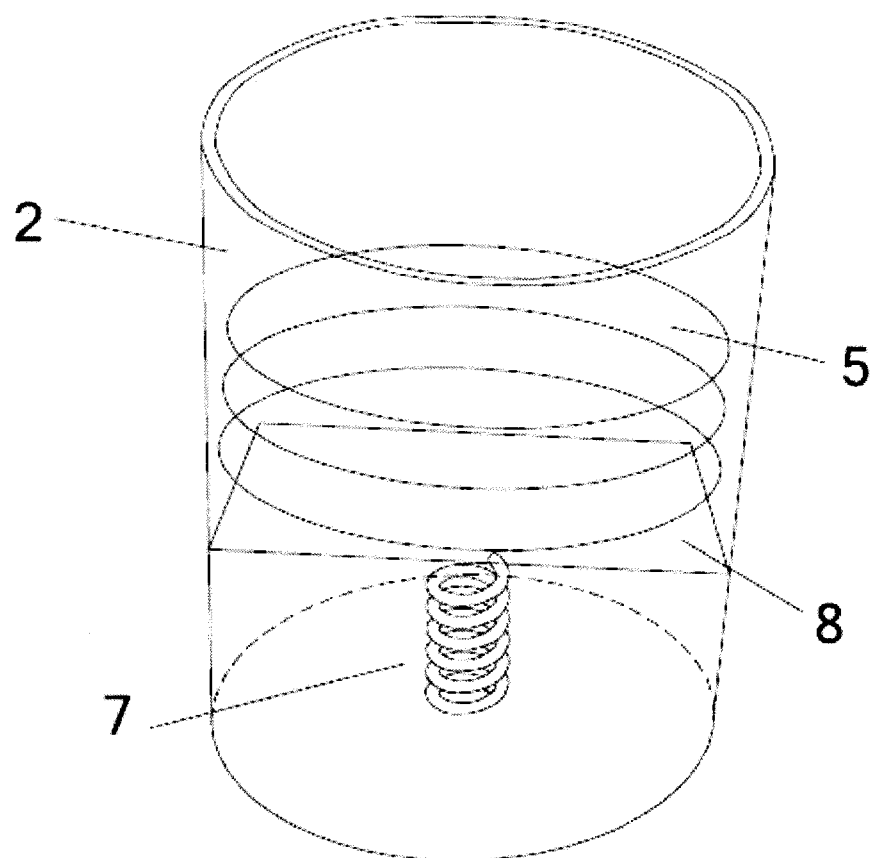


FIG. 3