

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12639**

(51) Klasyfikacja:
05-05

(21) Numer zgłoszenia: **11878**

(22) Data zgłoszenia: **20.08.2007**

(54)

Materiał obiciowy

(30) Pierwszeństwo:

24.04.2007 (TR) 200702006

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

TOPTEXTIL Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tosonglu Murat, Denizli, (TR)

PL 12639

Materiał obiciowy

Nr Rp. 12639

Klasa 05-05

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest materiał obiciowy z deseniem.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i układzie linii tworzących deseń na materiale.

Materiał według wzoru przemysłowego posiada deseń w postaci przecinających się lekko pofalowanych linii, tworzących układ zbliżony do kratki, znajdującej się na cieniowanym tle.

Deseń wykonany jest w trzech kolorach. Każda linia pionowa utrzymana jest w jednym kolorze, natomiast kolor każdej z linii poziomych zmienia się rytmicznie – przybierając na poszczególnych odcinkach kolor taki, jak przecinające ten odcinek linie pionowe. Taki układ kolorystyczny sprawia, iż na materiale wyznaczone są pasma składające się z różnych odcieni trzech kolorów.

W niektórych polach o kształcie zbliżonym do kwadratu, utworzonych przez przecinające się linie pionowe i poziome, znajduje się jednolite wypełnienie w jednym z trzech kolorów występujących w deseniu. Wypełnienie to ma każdorazowo kolor taki, jak kolor dominujący w paśmie, w którym się ono znajduje. Wypełnienie w polach umieszczane jest regularnie, przy czym wypełnione pola nie sąsiadują ze sobą bezpośrednio, lecz znajduje się między nimi, zarówno w pionie, jak i w poziomie, przynajmniej jedno pole nie wypełnione. Pola nie wypełnione jednolicie mają cieniowane tło, z wykorzystaniem trzech kolorów występujących we wzorze.

Materiał według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w siedmiu odmianach kolorystycznych na rysunkach.

Przedstawione są kolejno na figurach:

Fig. 1 materiał z deseniem w wersji czarno- białej,

Fig. 2 odmiana materiału z deseniem w kolorze jasnozielonym, ciemniejszym zielonym i brązowym,

Fig. 3 odmiana materiału z deseniem w kolorach kremowym, jasnopomarańczowym i ciemnopomarańczowym,

Fig. 4 odmiana materiału z deseniem w kolorach jasnoróżowym, ciemnoróżowym i jasnofioletowym,

Fig. 5 odmiana materiału z deseniem w kolorach ciemnoróżowym, czerwonym i bordowym,

Fig. 6 odmiana materiału z deseniem w kolorach beżowym, jasnobrązowym i ciemnobrązowym,

Fig. 7 odmiana materiału z deseniem w kolorach białym, szarym i czarnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że:

- materiał według wzoru przemysłowego posiada deseń w postaci przecinających się lekko pofalowanych linii, tworzących układ zbliżony do kratki, znajdującej się na cieniowanym tle,**
- deseń wykonany jest w trzech kolorach,**
- każda linia pionowa utrzymana jest w jednym kolorze, natomiast kolor każdej z linii poziomych zmienia się rytmicznie – przybierając na poszczególnych odcinkach kolor taki, jak przecinające ten odcinek linie pionowe. Taki układ kolorystyczny sprawia, iż na materiale wyznaczone są pasma składające się z różnych odcieni trzech kolorów.**

- w niektórych polach o kształcie zbliżonym do kwadratu, utworzonych przez przecinające się linie pionowe i poziome, znajduje się jednolite wypełnienie w jednym z trzech kolorów występujących w deseniu.

- wypełnienie to ma każdorazowo kolor taki, jak kolor dominujący w paśmie, w którym się ono znajduje. Wypełnienie w polach umieszczane jest regularnie, przy czym wypełnione pola nie sąsiadują ze sobą bezpośrednio, lecz znajduje się między nimi, zarówno w pionie, jak i w poziomie, przynajmniej jedno pole nie wypełnione.

- pola nie wypełnione jednolicie mają cieniowane tło, z wykorzystaniem trzech kolorów występujących we wzorze.

Pełnomocnik



Andrzej Kacperski

rzecznik patentowy

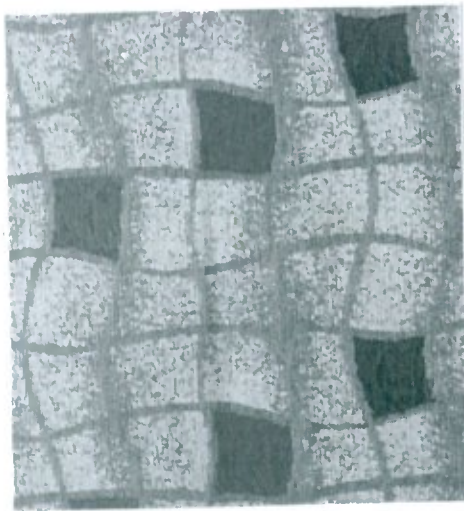


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7