



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221671006 U

(45) 授权公告日 2024. 09. 10

(21) 申请号 202323386119.0

A41D 31/24 (2019.01)

(22) 申请日 2023.12.12

A41D 31/04 (2019.01)

A41D 31/02 (2019.01)

(73) 专利权人 泉州市锦狐服装有限责任公司

地址 362000 福建省泉州市晋江市龙湖镇
埔锦村埔锦工业区11号

(72) 发明人 许书豆

(74) 专利代理机构 北京康达联禾知识产权代理
事务所(普通合伙) 11461

专利代理师 班日华

(51) Int. Cl.

A41D 3/00 (2006.01)

A41D 1/02 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 31/06 (2019.01)

A41D 31/08 (2019.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种阻燃效果佳的冲锋衣

(57) 摘要

本实用新型公开一种阻燃效果佳的冲锋衣,涉及冲锋衣技术领域,包括:冲锋衣衣体与衣帽,所述冲锋衣衣体的两侧缝合有衣袖,所述冲锋衣衣体的顶部缝合有衣领,所述衣帽连接在衣领的一侧,所述衣领的内侧缝合有连接带,所述连接带的一侧缝合有第一魔术贴勾面,所述第一魔术贴勾面的一侧粘贴有魔术贴毛面。该阻燃效果佳的冲锋衣在使用时,在使用的时候,可以根据使用需求,将连接带从魔术贴毛面的一侧分离开,然后就可以将围脖安装到衣领的内侧,并通过魔术贴与子母扣进行连接固定,通过围脖就可以避免整个冲锋衣领口位置出现漏风的现象,使得冲锋衣的保暖效果更好,这就是该阻燃效果佳的冲锋衣的使用特点。



1. 一种阻燃效果佳的冲锋衣,包括:冲锋衣衣体(1)与衣帽(4),其特征在于,所述冲锋衣衣体(1)的两侧缝合有衣袖(2),所述冲锋衣衣体(1)的顶部缝合有衣领(3),所述衣帽(4)连接在衣领(3)的一侧;

所述衣领(3)的内侧缝合有连接带(5),所述连接带(5)的一侧缝合有第一魔术贴勾面(6),所述第一魔术贴勾面(6)的一侧粘贴有魔术贴毛面(7)。

2. 根据权利要求1所述的一种阻燃效果佳的冲锋衣,其特征在于:所述连接带(5)远离第一魔术贴勾面(6)的同侧缝合有第一子扣(8),所述第一子扣(8)的一侧连接有第一母扣(9)。

3. 根据权利要求2所述的一种阻燃效果佳的冲锋衣,其特征在于:所述衣领(3)的一侧设置有围脖(10),所述围脖(10)靠近衣领(3)的一侧缝合有第二母扣(11)。

4. 根据权利要求3所述的一种阻燃效果佳的冲锋衣,其特征在于:所述围脖(10)远离第二母扣(11)的同侧缝合有第二魔术贴勾面(12),所述围脖(10)远离第二魔术贴勾面(12)的同侧缝合有第二子扣(13)。

5. 根据权利要求1所述的一种阻燃效果佳的冲锋衣,其特征在于:所述冲锋衣衣体(1)的外侧缝合有舒适层(14),所述舒适层(14)的外侧缝合有保暖层(15)。

6. 根据权利要求5所述的一种阻燃效果佳的冲锋衣,其特征在于:所述保暖层(15)的外侧缝合有阻燃层(16)。

7. 根据权利要求6所述的一种阻燃效果佳的冲锋衣,其特征在于:所述阻燃层(16)由尼棉阻燃纤维层(17)和聚氨酯纤维层(18)交替缝合而成。

一种阻燃效果佳的冲锋衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冲锋衣技术领域,具体为一种阻燃效果佳的冲锋衣。

背景技术

[0002] 冲锋衣,音译为夹克,户外运动必备装备之一,冲锋衣之所以能成为所有户外爱好者的首选外衣,是由其全天候的功能决定的,冲锋衣还可以根据不同的穿着需求选择不同的款式。

[0003] 现有的冲锋衣为了不影响穿着效果,其领口都非常大,这就导致在穿着后,衣领颈口处容易出现漏风的现象,从而使得整个冲锋衣的保暖效果受到影响,不方便使用者进行穿着。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种阻燃效果佳的冲锋衣,以解决上述背景技术提出的现在使用的衣领颈口处容易出现漏风的现象的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种阻燃效果佳的冲锋衣,包括:冲锋衣衣体与衣帽,所述冲锋衣衣体的两侧缝合有衣袖,所述冲锋衣衣体的顶部缝合有衣领,所述衣帽连接在衣领的一侧;

[0006] 所述衣领的内侧缝合有连接带,所述连接带的一侧缝合有第一魔术贴勾面,所述第一魔术贴勾面的一侧粘贴有魔术贴毛面。

[0007] 优选的,所述连接带远离第一魔术贴勾面的同侧缝合有第一子扣,所述第一子扣的一侧连接有第一母扣。

[0008] 优选的,所述衣领的一侧设置有围脖,所述围脖靠近衣领的一侧缝合有第二母扣。

[0009] 优选的,所述围脖远离第二母扣的同侧缝合有第二魔术贴勾面,所述围脖远离第二魔术贴勾面的同侧缝合有第二子扣。

[0010] 优选的,所述冲锋衣衣体的外侧缝合有舒适层,所述舒适层的外侧缝合有保暖层。

[0011] 优选的,所述保暖层的外侧缝合有阻燃层。

[0012] 优选的,所述阻燃层由尼棉阻燃纤维层和聚氨酯纤维层交替缝合而成。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该阻燃效果佳的冲锋衣在使用时,在使用的时候,可以根据使用需求,将连接带从魔术贴毛面的一侧分离开,然后就可以将围脖安装到衣领的内侧,并通过魔术贴与子母扣进行连接固定,通过围脖就可以避免整个冲锋衣领口位置出现漏风的现象,使得冲锋衣的保暖效果更好,这就是该阻燃效果佳的冲锋衣的使用特点。

[0014] 1. 该阻燃效果佳的冲锋衣,在使用的时候,可以将连接带进行折叠翻转,然后就可以通过魔术贴将围脖固定在衣领的内侧,并通过连接带使得围脖更加贴合颈部,从而使得整个冲锋衣不会出现漏风的现象,使得穿着者更加舒适。

[0015] 2. 该阻燃效果佳的冲锋衣,通过最外层交叉连接的尼棉阻燃纤维层与聚氨酯纤维

层不仅可以增加冲锋衣的阻燃效果,还可以使得阻燃层的强度增加,同时通过舒适层与保暖层,可以使得整个冲锋衣的保暖性与舒适性更好,使得冲锋衣穿着的更加舒适。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型主视结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型围脖的固定结构示意图;

[0018] 图3为本实用新型连接带的固定结构示意图;

[0019] 图4为本实用新型冲锋衣衣体剖面结构示意图;

[0020] 图5为本实用新型衣领俯视结构示意图。

[0021] 图中:1、冲锋衣衣体;2、衣袖;3、衣领;4、衣帽;5、连接带;6、第一魔术贴勾面;7、魔术贴毛面;8、第一子扣;9、第二母扣;10、围脖;11、第二母扣;12、第二魔术贴勾面;13、第二子扣;14、舒适层;15、保暖层;16、阻燃层;17、尼棉阻燃纤维层;18、聚氨酯纤维层。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1,本实用新型提供一种技术方案:一种阻燃效果佳的冲锋衣,包括:冲锋衣衣体1与衣帽4,冲锋衣衣体1的两侧缝合有衣袖2,冲锋衣衣体1的顶部缝合有衣领3,衣帽4连接在衣领3的一侧;

[0024] 衣领3的内侧缝合有连接带5,连接带5的一侧缝合有第一魔术贴勾面6,第一魔术贴勾面6的一侧粘贴有魔术贴毛面7,连接带5远离第一魔术贴勾面6的同侧缝合有第一子扣8,第一子扣8的一侧连接有第一母扣9,衣领3的一侧设置有围脖10,围脖10靠近衣领3的一侧缝合有第二母扣11,围脖10远离第二母扣11的同侧缝合有第二魔术贴勾面12,围脖10远离第二魔术贴勾面12的同侧缝合有第二子扣13,魔术贴毛面7与第一母扣9均缝合连接在衣领3的内侧。

[0025] 具体实施时,该阻燃效果佳的冲锋衣,在需要增加整个冲锋衣的保暖效果时,可以拉动连接带5,使得连接带5一端的第一魔术贴勾面6与魔术贴毛面7分离,同时第一子扣8与第一母扣9分离,然后将围脖10一侧的第二魔术贴勾面12与魔术贴毛面7对接,并将围脖10一侧的第二母扣11与连接带5一侧的第一子扣8对接,围脖10一侧的第二子扣13与衣领3内侧的第一母扣9对接,此时就可以将围脖10安装到衣领3的内侧,同时连接带5就会进行弯曲,将围脖10的顶部向衣领3的中间挤压,此时就可以使得围脖10更加贴合使用者的颈部,该围脖10的主要材质为全棉面料材质,该材质具有很好的保暖效果,同时也使得围脖10在使用的时候更加舒适,从而使得颈部位置不会产生漏风,使得整个冲锋衣的保暖效果更好,反之,可以将围脖10从衣领3的内侧拆卸下来,并将连接带5一侧的第一魔术贴勾面6与魔术贴毛面7对接,第一子扣8与第一母扣9对接,通过连接带5就可以对魔术贴毛面7与第一母扣9起到遮挡的作用,从而不会影响使用者的正常穿着,

[0026] 参阅图2、图3与图5可知,在使用的时候,可以根据使用需求,将围脖10固定在衣领

3的内侧,此时通过衣领3就可以避免领口出现漏风的情况,使得保暖效果更好。

[0027] 冲锋衣衣体1的外侧缝合有舒适层14,舒适层14的外侧缝合有保暖层15,保暖层15的外侧缝合有阻燃层16,阻燃层16由尼棉阻燃纤维层17和聚氨酯纤维层18交替缝合而成,舒适层14、保暖层15与阻燃层16之间为堆叠结构。

[0028] 具体实施时,该阻燃效果佳的冲锋衣,在整个冲锋衣的外侧为舒适层14,舒适层14的主要材质为维纶层以及无纺布料层纺织而成,维纶层以及无纺布料层具有很好的舒适性,因此可以使得整个冲锋衣穿着的时候更加舒适在舒适层14的外侧缝合有保暖层15,保暖层15的主要材质为棉纤维材质,该材质的保暖效果好,通过棉纤维材质可以使得整个冲锋衣的保暖效果更好,在保暖层15的外侧是由尼棉阻燃纤维层17和聚氨酯纤维层18交替缝合连接的阻燃层16,两组材质均具有很好的阻燃效果,且两者之间采用交替缝合连接的方式进行连接,并且设置有两层,不仅使得整个阻燃层16的防火效果更好,同时也使得阻燃层16的整体强度以及耐磨效果更好,而整个舒适层14、保暖层15与阻燃层16采用堆叠的方式缝合连接在冲锋衣衣体1的外侧,使得整个冲锋衣的使用寿命得到增加,并且整体的强度得到提升。

[0029] 参阅图4可知,在使用的时候,通过最外层的阻燃层16可以起到阻燃的效果,而内部的保暖层15以及舒适层14则可以起到保暖的效果,同时也使得使用者穿着更加舒适。

[0030] 综上所述:该阻燃效果佳的冲锋衣,在使用的时候,可以通过拉链拉开冲锋衣,将手套进衣袖2中,并根据需求拉上拉链,同时通过衣帽4还可以使得整个冲锋衣衣体1的保暖效果更好,此为现有技术,在此不做过多阐述,这就是该阻燃效果佳的冲锋衣的使用特点,本说明中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0031] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

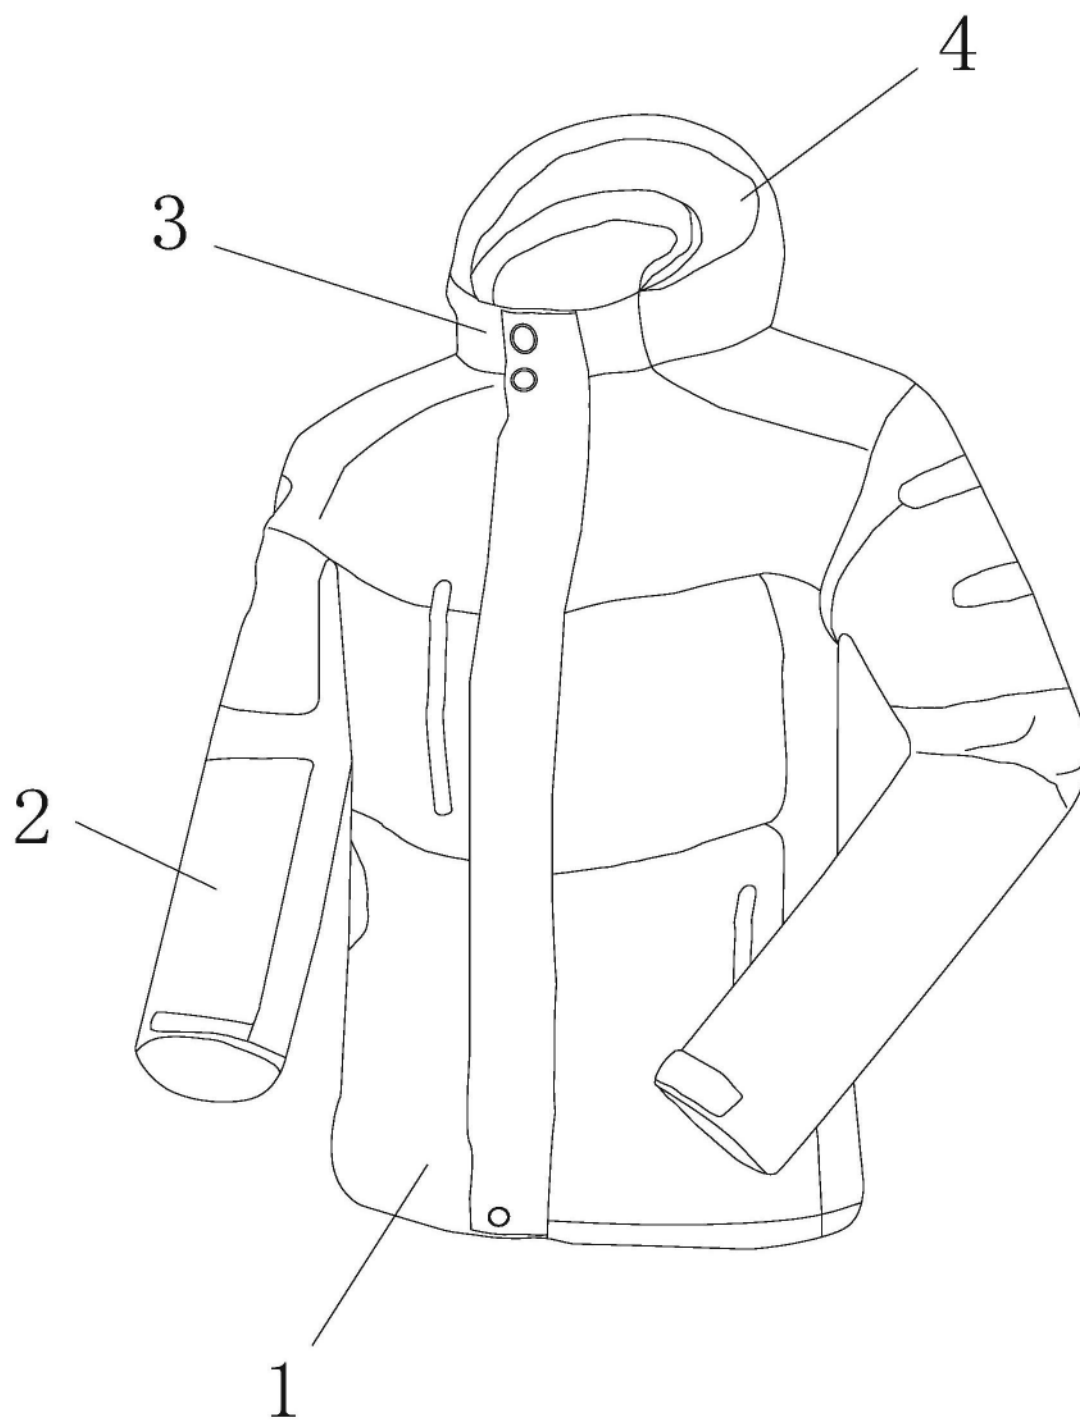


图1

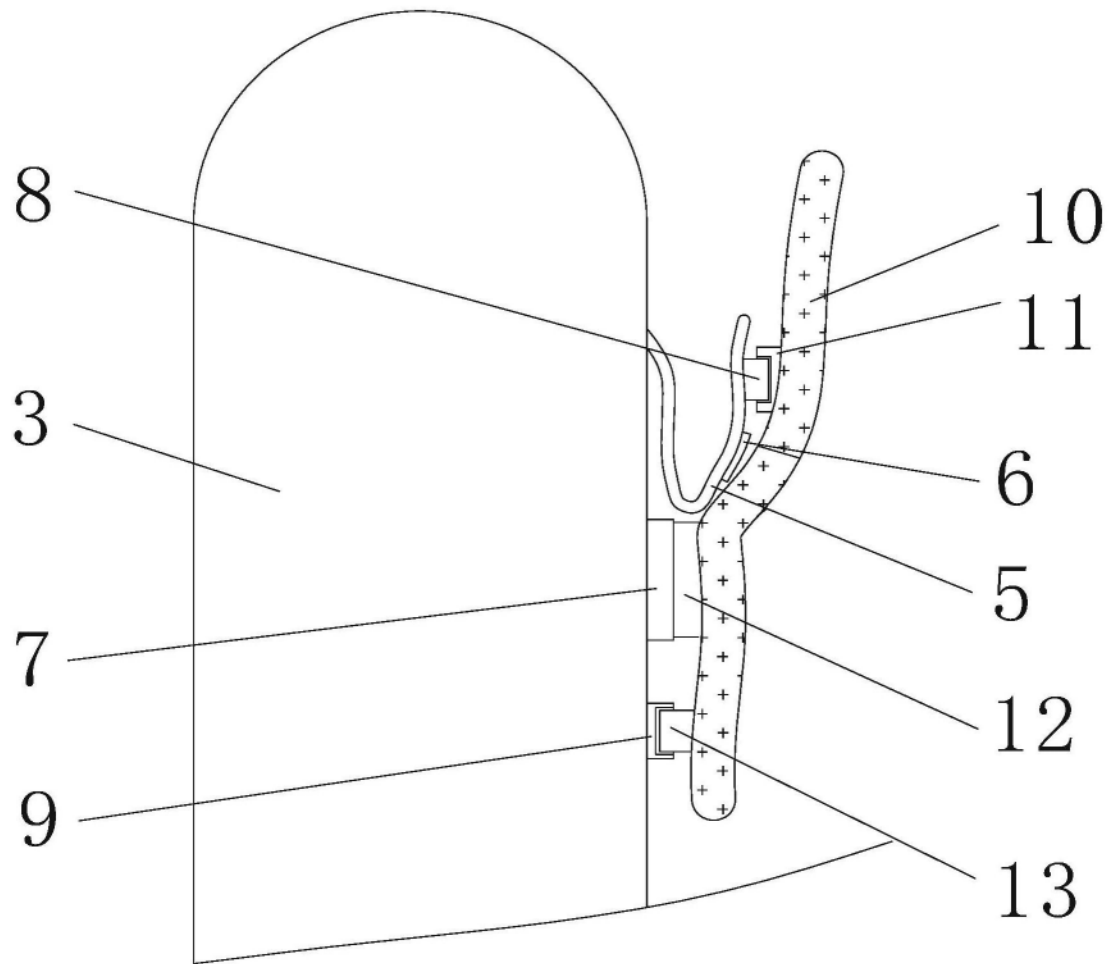


图2

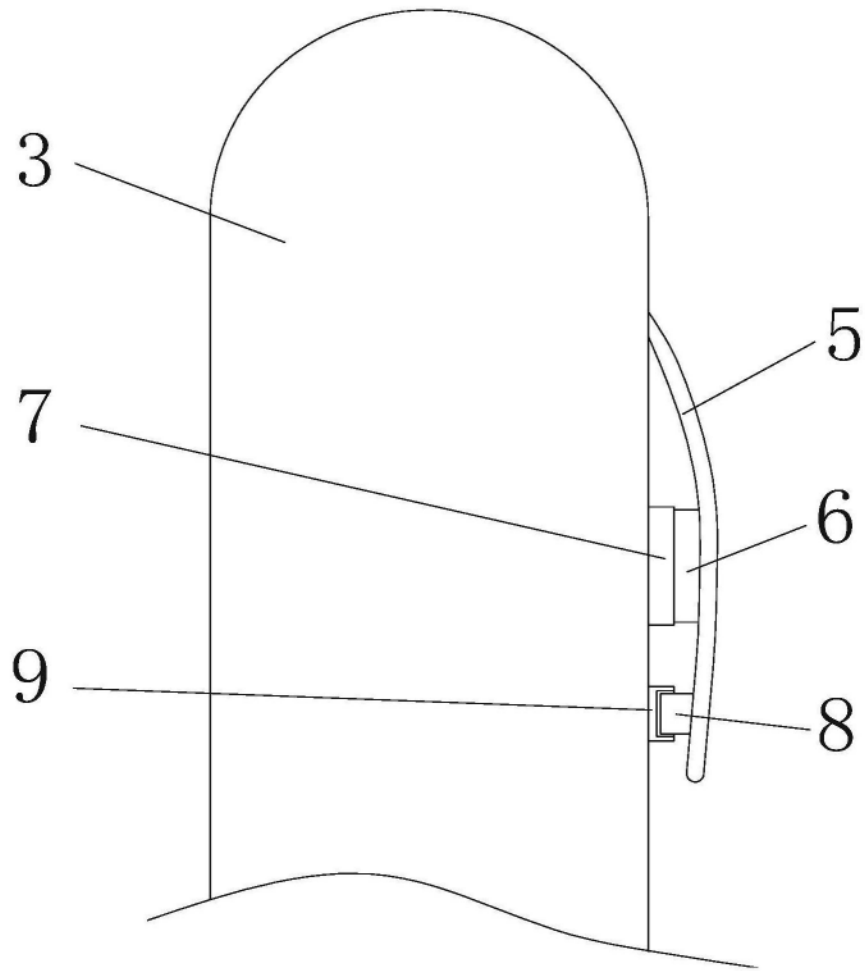


图3

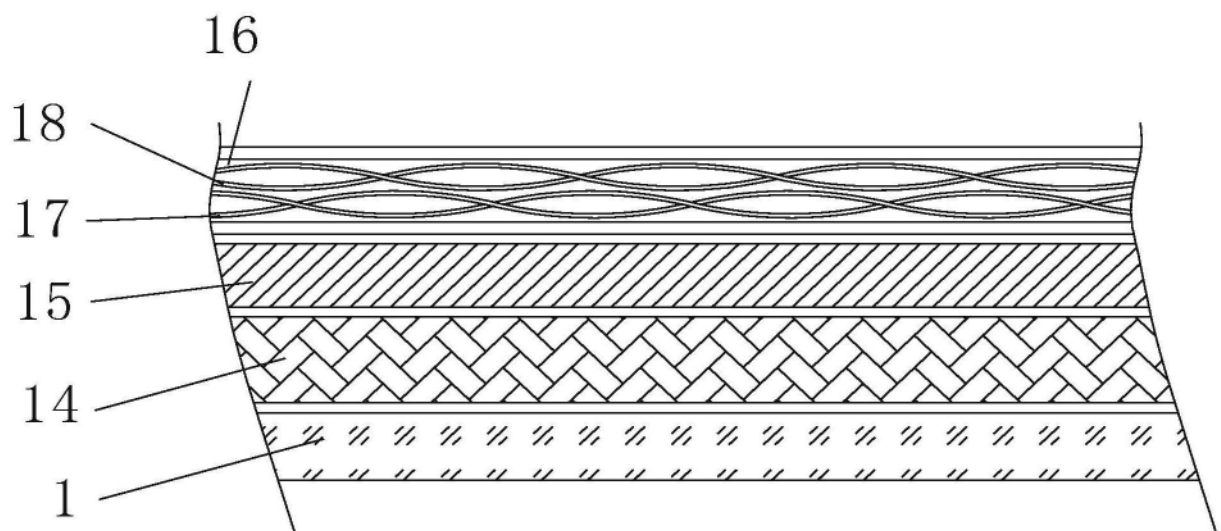


图4

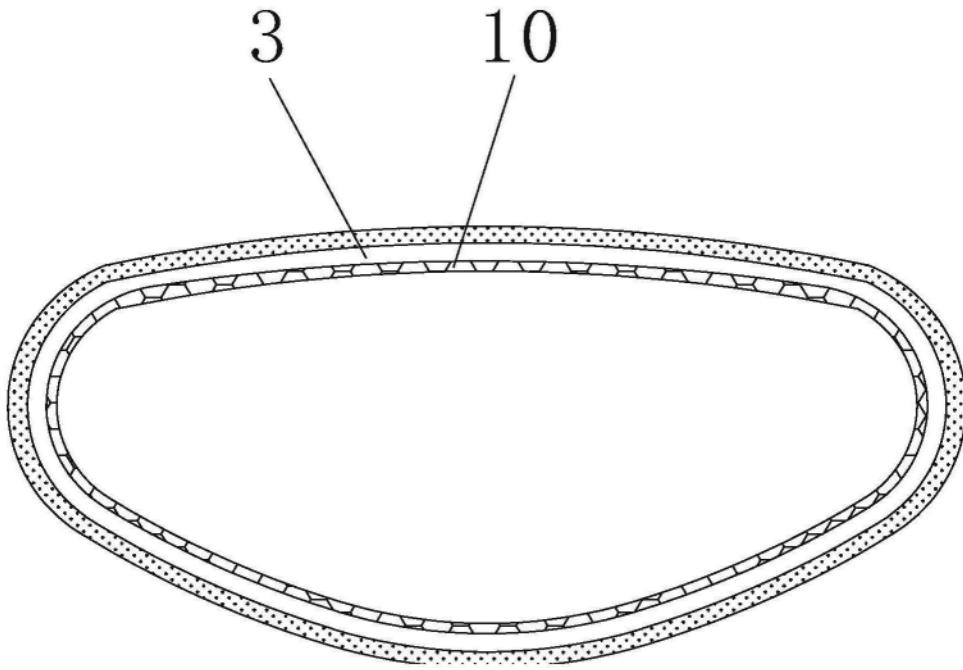


图5