

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.526**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18612**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.1999**

(54)

Kształt słoika

(30) Pierwszeństwo:

01.03.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Graham Packaging Company, L.P., York, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Smith Marvin L., Red Lion, (US);

Stewart Robert A., York, (US);

Momany Tracy M., Sylvania, (US)

PL Rp.526

09-01

Rp 526

**Graham Packaging Company, L.P.
1110 East Princess Street,
P.O. Box 2618
York, Pennsylvania 17 405 – 2618
U.S.A.**

Twórcy wzoru zdobniczego : **Marvin L. Smith
Robert A. Stewart
Tracy M. Momany**

Kształt słoika

**Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 31 sierpnia 1999 r.
Pierwszeństwo : 01 marzec 1999 r. / U.S.A. /**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kształt słoika.

Nowa postać wzoru przejawia się w kształcie i układzie linii .Przedmiot wzoru zdobniczego jest pokazany na załączonych rysunkach na których **fig.1** przedstawia prawą stronę elewacyjnego obrazu słoika przy czym lewa strona elewacyjnego widoku jest lustrzanym odbiciem , **fig.2** przedstawia przedni elewacyjny obraz słoika , **fig.3** przedstawia tylny elewacyjny obraz , **fig.4** przedstawia górny obraz słoika natomiast **fig.5** przedstawia podstawę słoika .Linia złamana pokazująca wykończeniową część słoika jest pokazana tylko w celu ilustracyjnym i nie tworzy żadnej części przedstawionego wzoru zdobniczego.

Kształt słoika przedstawia część cylindryczną z gwintem, połączoną z górną podstawą ściętego stożka, którego tworząca stanowi łuk. Dolna podstawa ściętego stożka połączona jest z podstawą górną odwróconego stożka ściętego o niewielkiej wysokości. Dolna podstawa części cylindrycznej słoika połączona jest z wypukłym pierścieniem stanowiącym dno słoika o średnicy zewnętrznej równej średnicy górnej podstawy odwróconego stożka. Część cylindryczna słoika jest spłaszczona po dwóch przeciwległych stronach, tworząc prostokątne płaszczyzny. Płaszczyzny powstałe w wyniku spłaszczenia są zbieżne względem siebie korzystnie tak, że płaszczyzny na nich leżące wzajemnie się przecinają a krawędź ich przecięcia leży w płaszczyźnie przechodzącej przez pionową oś stożka, jest do niej równoległa i leży poza obwodem słoika. Wypukły pierścień stanowiący dno słoika na nieco większej ponad dnem wysokości posiada wybranie ograniczone łukiem zewnętrznym i cięciwą prostopadłą do płaszczyzny leżącej na pionowej osi słoika i krawędzi powstałej z przecięcia płaszczyzn leżących na płaszczyznach powstałych w wyniku spłaszczenia walca. Płaszczyzny powstałe w wyniku spłaszczania tworzącej walca są wyoblone wzdłuż górnego i dolnego ich boku tak, że przechodzą w górne i dolne łuki leżące na obwodzie części cylindrycznej słoika.

Granice powstałych płaszczyzn w wyniku spłaszczenia części cylindrycznej słoika zaznaczone są od góry i dołu wypukłymi fałdami które w połowie wysokości części cylindrycznej słoika zanikają na niewielkich pionowych odcinkach powodując że pionowe boki tych płaszczyzn na długości tych odcinków łagodnie łączą się z powierzchnią cylindryczną słoika. Na części walcowej pomiędzy wypukłymi fałdami obydwu spłaszczeń usytuowane są poziomo opasując część cylindryczną słoika wgłębienia których wzajemna odległość jest krotnością ich ilości.

WZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Edward Wasik

Zastrzeżenia ochronne

- 1 Kształt słoika znamieny tym, że posiada część cylindryczną z gwintem, połączoną z górną podstawą ściętego stożka, którego tworząca stanowi łuk a dolna podstawa ściętego stożka połączona jest z podstawą górną odwróconego stożka ściętego o niewielkiej wysokości przy czym dolna podstawa odwróconego stożka ściętego połączona jest z częścią cylindryczną słoika której dolna część połączona jest z wypukłym pierścieniem stanowiącym dno słoika o średnicy zewnętrznej równej średnicy górnej podstawy odwróconego stożka
- 2 Kształt słoika według zastrz. 1 znamieny tym, że część cylindryczna słoika jest spłaszczona po dwóch przeciwległych stronach, tworząc prostokątne płaszczyzny.
- 3 Kształt słoika według zastrz. 1 znamieny tym, że płaszczyzny powstałe w wyniku spłaszczenia są zbieżne względem siebie korzystnie tak, że płaszczyzny na nich leżące wzajemnie się przecinają a krawędź ich przecięcia leży w płaszczyźnie przechodzącej przez pionową oś stożka, jest do niej równoległa i leży poza obwodem słoika.
- 4 Kształt słoika według zastrz. 1 znamieny tym, że wypukły pierścień stanowiący dno słoika na nieco większej ponad dnem wysokości posiada wybranie ograniczone łukiem zewnętrznym i cięciwą prostopadłą do płaszczyzny leżącej na pionowej osi słoika i krawędzi powstałej z przecięcia płaszczyzn leżących na płaszczyznach powstałych w wyniku spłaszczenia walca.

- 5 Kształt słoika według zastrz. 1 znamieny tym, że płaszczyzny powstałe w wyniku spłaszczenia tworzącej walca są wyoblone wzdłuż górnego i dolnego ich boku tak, że przechodzą w górne i dolne łuki leżące na obwodzie części cylindrycznej słoika.
- 6 Kształt słoika według zastrz. 1 znamieny tym, że granice powstałych płaszczyzn w wyniku spłaszczenia części cylindrycznej słoika zaznaczone są od góry i dołu wypukłymi fałdami które w połowie wysokości części cylindrycznej słoika zanikają na niewielkich pionowych odcinkach powodując że pionowe boki tych płaszczyzn na długości tych odcinków łagodnie łączą się z powierzchnią cylindryczną słoika .
- 7 Kształt słoika według zastrz. 1 znamieny tym, że na części walcowej pomiędzy wypukłymi fałdami obydwu spłaszczeń usytuowane są poziomo opasując część cylindryczną słoika wgłębienia których wzajemna odległość jest krotnością ich ilości.

IZECZNIK/PATENTOWY

mgr inż.  Edward Wąsik

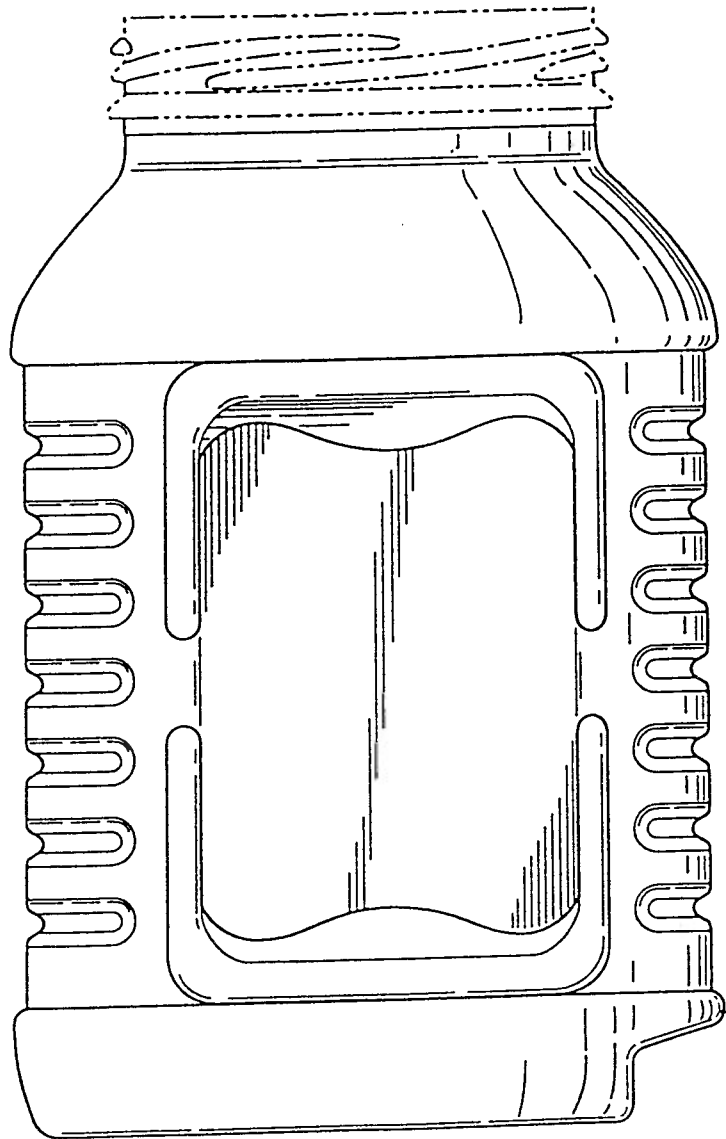


FIG. 1

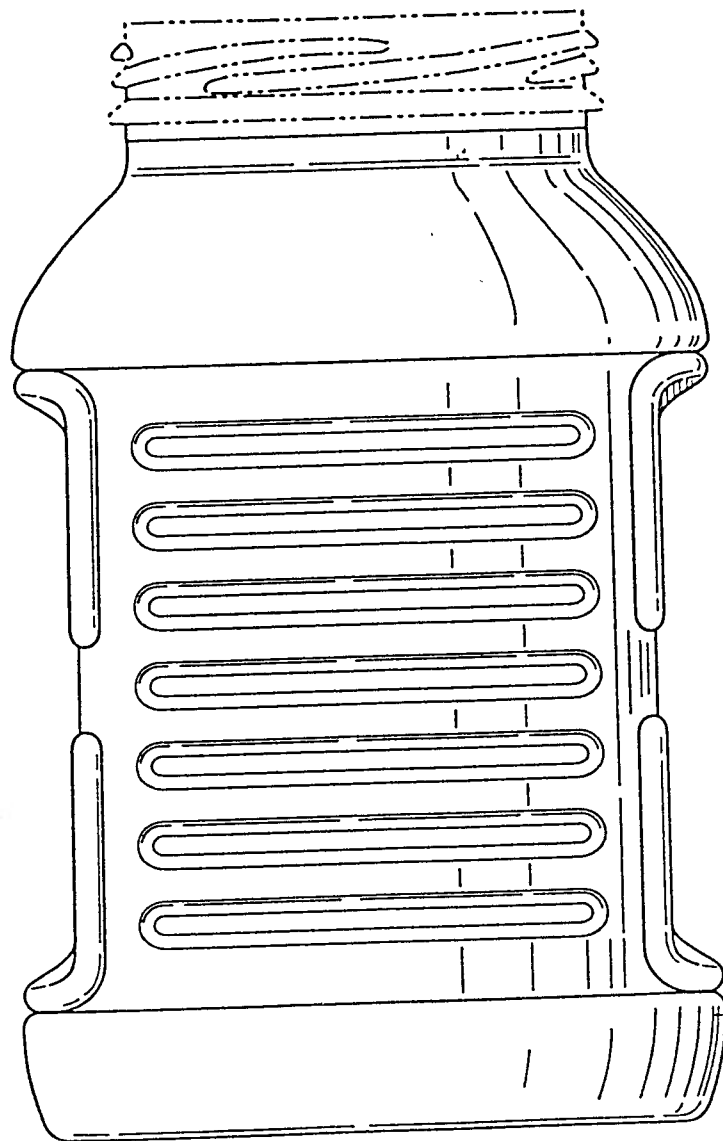


FIG.2

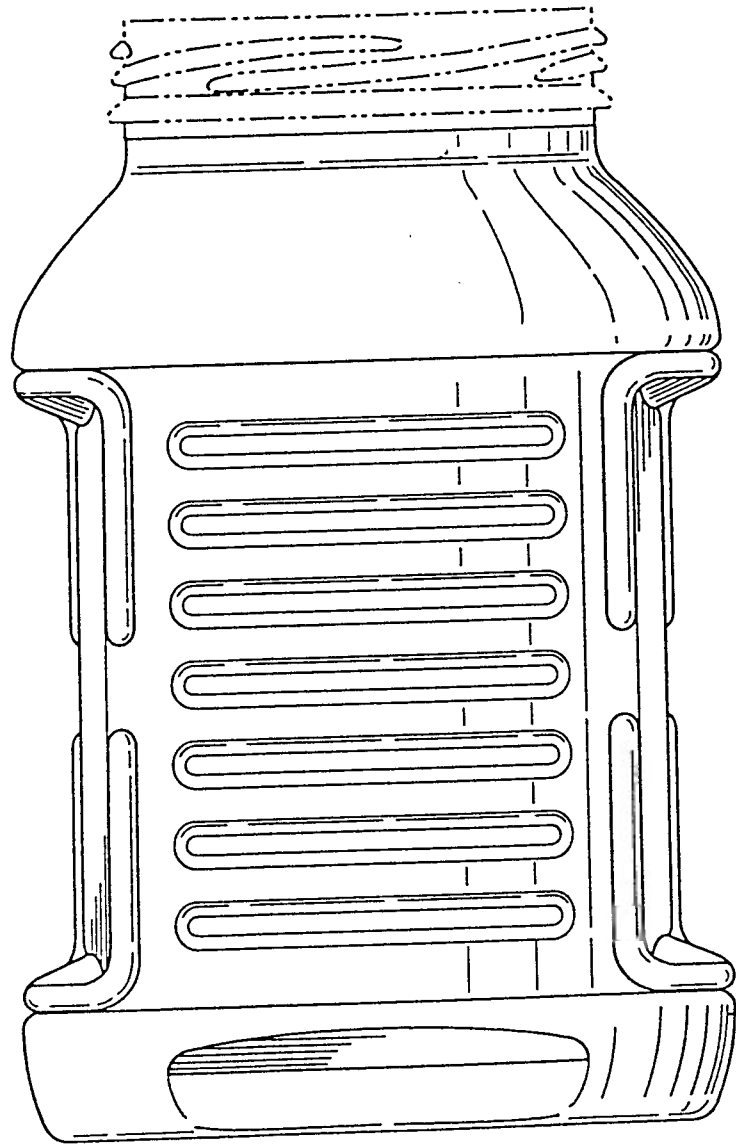


FIG. 3

FIG.4

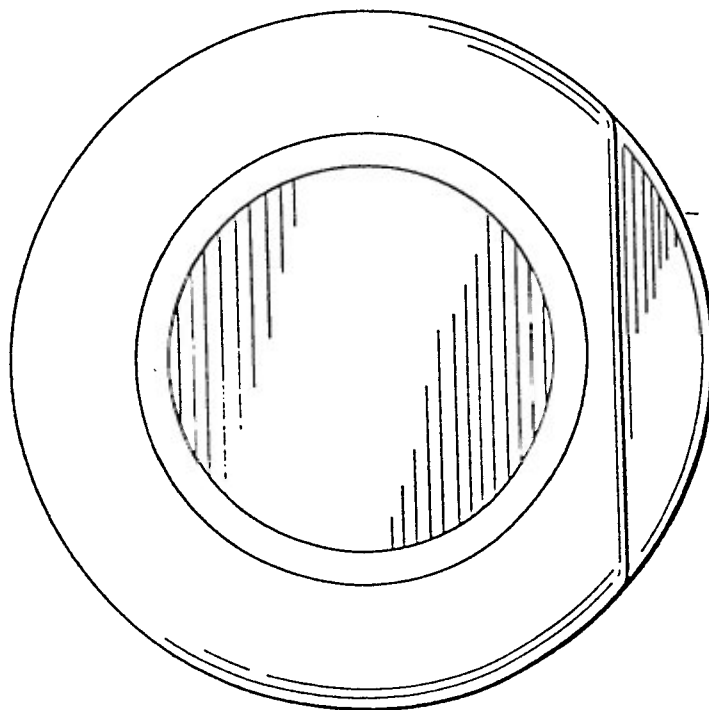
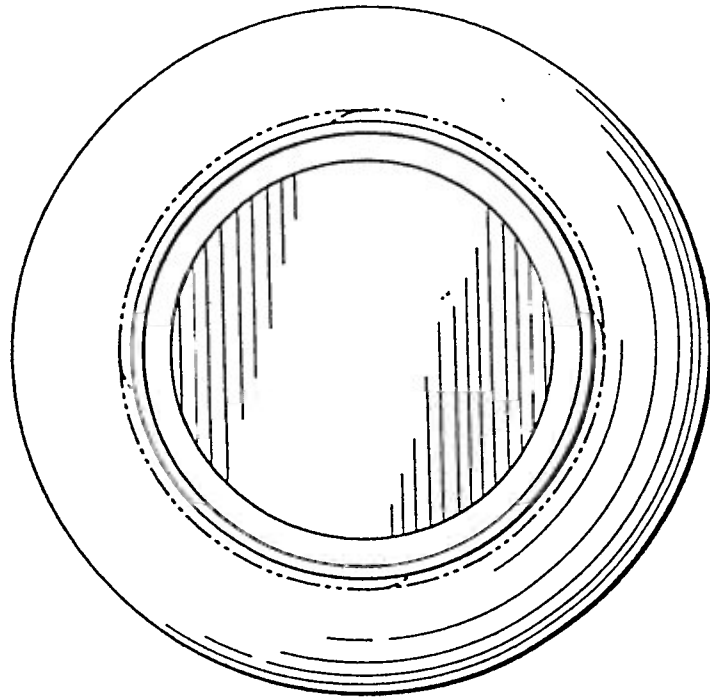


FIG.5