



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203328470 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 11

(21) 申请号 201320411852. 0

(22) 申请日 2013. 07. 11

(73) 专利权人 张雨芊

地址 430000 湖北省武汉市江岸区二七路
119 号 3 楼 2 单元 11 楼 1 号

(72) 发明人 张雨芊

(74) 专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所 (普通合伙) 11350

代理人 汤东风

(51) Int. Cl.

A47G 25/40 (2006. 01)

A47G 25/32 (2006. 01)

A47G 25/50 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种折叠防脱衣架

(57) 摘要

一种折叠防脱衣架, 涉及衣架领域, 包括本体、挂钩和两根撑杆, 所述两根撑杆分别设置于本体两侧, 挂钩设置于本体顶部, 所述每根撑杆与本体连接方式为枢接, 所述挂钩固定连接本体, 所述挂钩下部枢接一活动夹, 活动夹与挂钩扣合。本实用新型能够将撑杆折叠后, 从领口放入衣服内再撑开, 使用灵活, 还能防止从晾衣杆脱落。

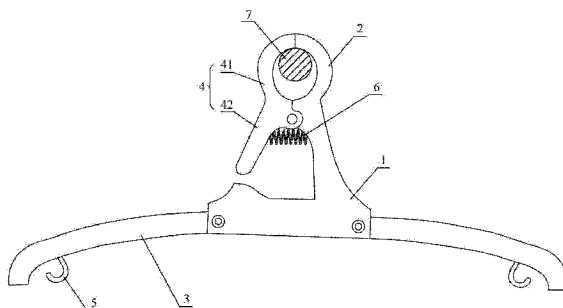

1. 一种折叠防脱衣架,包括本体、挂钩和两根撑杆,所述两根撑杆分别设置于本体两侧,挂钩设置于本体顶部,其特征在于:所述每根撑杆与本体连接方式为枢接,所述挂钩固定连接本体,所述挂钩下部枢接一活动夹,活动夹与挂钩扣合。

2. 如权利要求1所述的折叠防脱衣架,其特征在于:所述活动夹上部为扣合端、下部为自由端,扣合端与自由端连接的部分与挂钩底部枢接,扣合端与挂钩扣合。

3. 如权利要求2所述的折叠防脱衣架,其特征在于:所述枢接部分的下方设有弹簧,弹簧一端抵持于自由端,另一端抵持于挂钩与本体连接的部分。

4. 如权利要求2所述的折叠防脱衣架,其特征在于:所述扣合端和挂钩均为半圆形,二者扣合后形成圆环状。

5. 如权利要求1所述的折叠防脱衣架,其特征在于:所述每根撑杆的下部设有一吊钩,吊钩邻近该撑杆的外端。

一种折叠防脱衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣架领域，具体来讲是一种折叠防脱衣架。

背景技术

[0002] 衣架是生活中常见的家居用品，人们常将衣架放置于阳台用于晾晒衣物，使用非常广泛。为了更好的撑开衣服，衣架的两个撑杆往往较长，在晾晒领口较小的衣服时，无法从领口放于衣服内，强行放置会撑大领口，必须从衣服的底部放入才能将衣架撑开衣服，使用不够灵活。另外，在晾晒衣服的过程中，挂钩在晾衣杆上不够牢靠，在风力较大、不小心碰到衣服的情况下，都有可能将衣架从晾衣杆上碰落，为使用带来不便。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的缺陷，本实用新型的目的在于提供一种折叠防脱衣架，其能够将撑杆折叠后，从领口放入衣服内再撑开，使用灵活，还能防止从晾衣杆脱落。

[0004] 为达到以上目的，本实用新型采取的技术方案是：一种折叠防脱衣架，包括本体、挂钩和两根撑杆，所述两根撑杆分别设置于本体两侧，挂钩设置于本体顶部，所述每根撑杆与本体连接方式为枢接，所述挂钩固定连接本体，所述挂钩下部枢接一活动夹，活动夹与挂钩扣合。

[0005] 在上述技术方案的基础上，所述活动夹上部为扣合端、下部为自由端，扣合端与自由端连接的部分与挂钩底部枢接，扣合端与挂钩扣合。

[0006] 在上述技术方案的基础上，所述枢接部分的下方设有弹簧，弹簧一端抵持于自由端，另一端抵持于挂钩与本体连接的部分。

[0007] 在上述技术方案的基础上，所述扣合端和挂钩均为半圆形，二者扣合后形成圆环状。

[0008] 在上述技术方案的基础上，所述每根撑杆的下部设有一吊钩，吊钩邻近该撑杆的外端。

[0009] 本实用新型的有益效果在于：

[0010] 1、所述两根撑杆分别枢接于本体两端，撑杆能够相对于本体向下旋转收起，使用时可以从领口放入衣服中再撑开，使用灵活方便。

[0011] 2、所述挂钩下部枢接一活动夹，活动夹与挂钩扣合，使用时能够扣合在晾衣杆上，防止衣架脱落，避免再次洗衣的重复劳动，使用方便简单。

[0012] 3、所述每根撑杆下方均设有一个吊钩，能够悬挂如吊带衫等衣物，适用性强，使用范围广。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型实施例与晾衣杆配合的结构示意图。

[0014] 附图标记：

[0015] 本体 1 ;挂钩 2 ;撑杆 3 ;活动夹 4,扣合端 41,自由端 42 ;吊钩 5 ;弹簧 6 ;晾衣杆 7。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本实用新型的实施例作进一步详细说明。

[0017] 如图 1 所示,本实用新型折叠防脱衣架,包括本体 1、挂钩 2 和撑杆 3,两根撑杆 3 分别设置于本体 1 的两侧,挂钩 2 设置于本体 1 的顶部。所述本体 1 接近 L 形,其顶部固定连接挂钩 2,两根撑杆 3 分别枢接于底部的两端,每根撑杆 3 的下部设有一吊钩 5,吊钩 5 邻近该撑杆 3 的外端,用来悬挂其他物品。所述挂钩 2 底部枢接一个活动夹 4,活动夹 4 上部为扣合端 41,下部为自由端 42,扣合端 41 与自由端 42 连接的部分与挂钩 2 底部枢接。扣合端 41 与挂钩 2 相互扣合,且所述扣合端 41 与挂钩 2 均为半圆形,二者扣合后形成圆环状,圆环内可以穿过晾衣杆 7。所述枢接部分的下方设有弹簧 6,弹簧 6 的一端抵持于自由端 42 的内侧,另一端抵持于挂钩 2 与本体 1 连接的部分内侧,将挂钩与 2 活动夹 4 形成类似于夹子一样的结构,利用弹簧 6 让扣合端 41 与挂钩 2 紧密扣合。

[0018] 使用时,将两根撑杆 3 向下旋转折叠,这样方便由衣服的领口伸入衣内,在衣内打开撑杆 3,既能够防止撑大衣领,又方便快捷。然后用手按压活动夹 4 的自由端 42,弹簧 6 压缩,令扣合端 41 与挂钩 2 之间开口,将开口推向晾衣杆 7,即晾衣杆 7 设于该开口内,放开自由端 42,自由端 42 在弹簧 6 的伸展下带动复位,扣合端 41 与挂钩 2 扣合,此时晾衣杆 7 穿过扣合端 41 与挂钩 2 扣合后形成圆环中,能够防止衣架从晾衣杆 7 上脱落。除使用撑杆 3 晾晒衣服之外,吊钩 5 还可以悬挂如吊带衫等衣物,适用广泛。

[0019] 本实用新型不仅局限于上述最佳实施方式,任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本实用新型相同或相近似的技术方案,均在其保护范围之内。

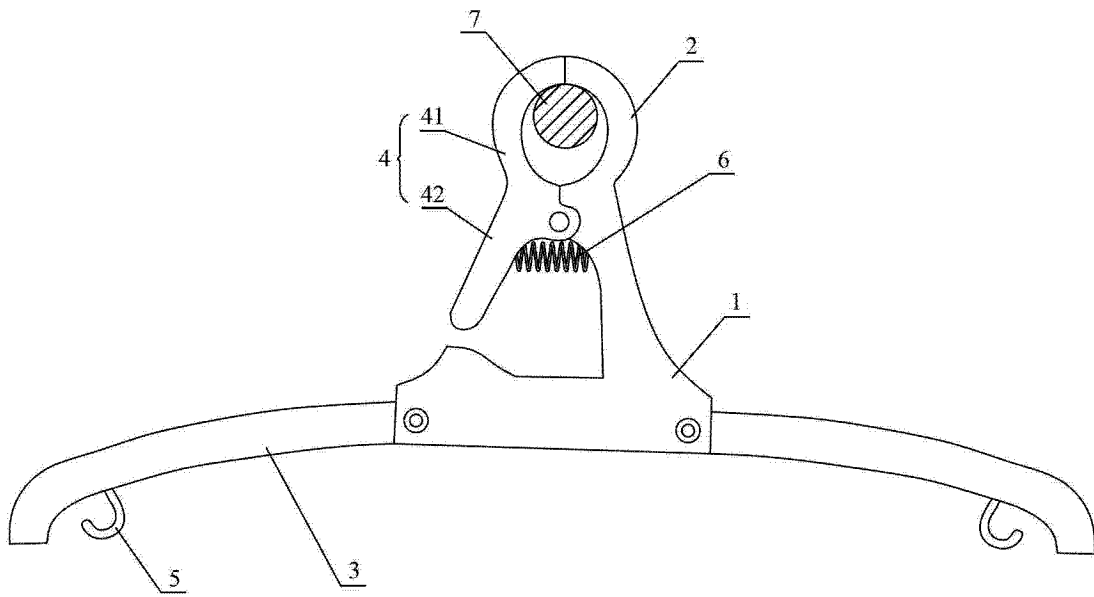


图 1