

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20062**

(21) Numer zgłoszenia: **21002**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2013**

(51) Klasyfikacja:

25-02;

26-06

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20062

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, wykonany z aluminium przeznaczony zwłaszcza do wykonywania elementów związanych z wykańczaniem wnętrz obiektów budowlanych oraz z instalacjami oświetleniowymi typu LED.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i usytuowaniu linii tworzących ten kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony na rysunku, na których fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, a fig. 2 - ten sam profil w widoku z przodu od jego czoła.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w widoku od jego czoła kształt o konturze zewnętrznym trapeza równobocznego, którego obie skośne boczne ścianki są rozwarte pod kątem prostym, z wykonanym podłużnym kanałkiem symetrycznie usytuowanym w dłuższej poziomej jego ścianie, który ją dzieli na dwie identyczne ścianki mające w widoku z góry kształty prostokątne. Obie skośne ścianki tego profilu na całej ich długości mają wykonane na swych zewnętrznych powierzchniach po trzy kanałki i uskok pod kątem prostym o zróżnicowanych ich długościach tworzące po cztery boczne odsadzenia w kształcie trapezów prostokątnych, przy czym wewnętrzne końce obu środkowych najdłuższych kanałków są zaokrąglone. Z kolei podłużny kanałek tego profilu w widoku od jego czoła ma kształt zbliżony do prostokąta, którego obie pionowe ścianki mają wykonane identyczne rowki prostokątne, usytuowane naprzeciw siebie i dolnych bocznych najkrótszych odsadzeń, a górne krawędzie tych pionowych ścianek mają zaokrąglenia przechodzące w uskoki utworzone ze ścianki skośnej i połączonej z nią ścianki pionowej. Tak wykonany wydłużony profil konstrukcyjny o długości wynoszącej 3,5 mb w razie potrzeby podlega rozcinianiu go na żądane długości, uzależnione od rodzaju wykonywanego z niego elementu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny przedstawiony na załączonym rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w widoku od jego czoła kształt o konturze zewnętrznym trapeza równobocznego, którego obie skośne boczne ścianki są rozwarte pod kątem prostym, z wykonanym podłużnym kanałkiem symetrycznie usytuowanym w dłuższej poziomej jego ścianie, który ją dzieli na dwie identyczne ścianki mające w widoku z góry kształty prostokątne;
- obie skośne ścianki tego profilu na całej ich długości mają wykonane na swych zewnętrznych powierzchniach po trzy kanałki i uskok pod kątem prostym o zróżnicowanych ich długościach tworzące po cztery boczne odsadzenia w kształcie trapezów prostokątnych, przy czym wewnętrzne końce obu środkowych najdłuższych kanałków są zaokrąglone, przy czym
- podłużny kanałek tego profilu w widoku od jego czoła ma kształt zbliżony do prostokąta, którego obie pionowe ścianki mają wykonane identyczne rowki prostokątne, usytuowane naprzeciw siebie i dolnych bocznych najkrótszych odsadzeń, a górne krawędzie tych pionowych ścianek mają zaokrąglenia przechodzące w uskoki utworzone ze ścianki skośnej i połączonej z nią ścianki pionowej.

Ilustracja wzoru

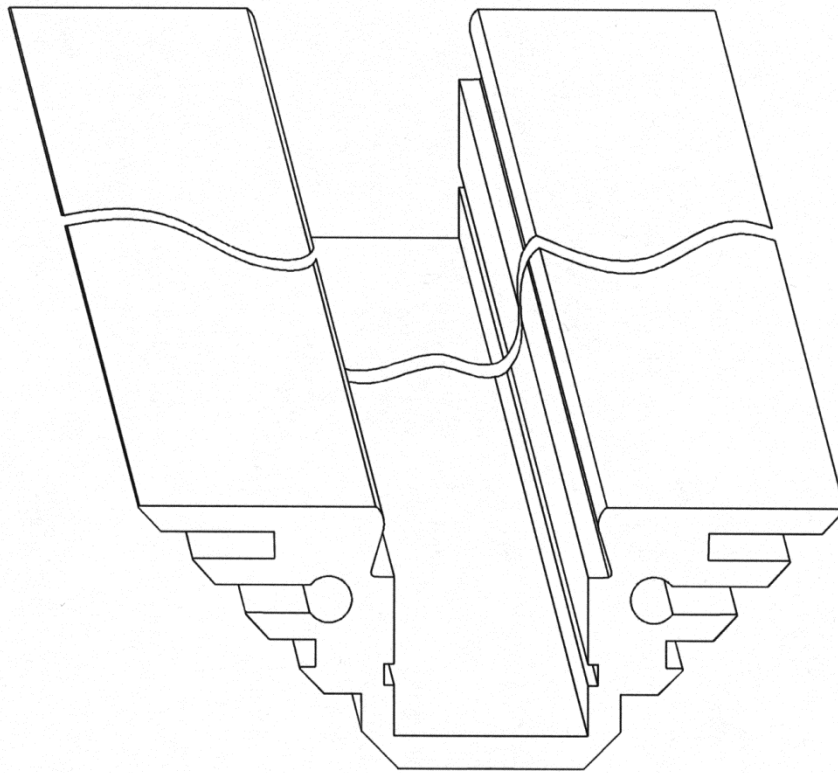


Fig. 1

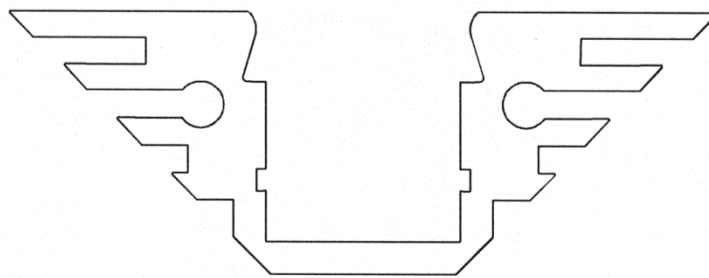


Fig. 2

