



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 216453446 U

(45) 授权公告日 2022. 05. 10

(21) 申请号 202122513944.7

A41D 31/18 (2019.01)

(22) 申请日 2021.10.19

A41D 31/14 (2019.01)

A41D 31/12 (2019.01)

(73) 专利权人 无锡泰伯服饰有限公司

地址 214199 江苏省无锡市锡山区东港镇
红豆新工业城110幢一楼、二楼

(72) 发明人 朱丹丹

(74) 专利代理机构 无锡市兴为专利代理事务所
(特殊普通合伙) 32517

专利代理师 朱荣富

(51) Int. Cl.

A41D 1/22 (2018.01)

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 1/02 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)

A41D 27/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种可拆卸西服短袖连体裤

(57) 摘要

本实用新型实施例提供了一种可拆卸西服短袖连体裤,包括西服本体、裤子、拉链、嵌条;所述拉链包括第一拉链头和第二拉链头,所述第一拉链头设于所述西服本体的下摆端,所述第二拉链头设于所述裤子的裤腰端,所述第一拉链头和第二拉链头用于连接所述西服本体和所述裤子;所述嵌条设于所述第一拉链头的外侧,所述第一拉链头与所述第二拉链头连接时,所述嵌条能够遮挡所述第一拉链头和第二拉链头,所述西服本体的前身长度小于所述西服本体的后身长度。本实用新型的可拆卸西服短袖连体裤在日常生活或紧急如厕时穿脱便捷,且穿法多样,实用性高,加工难度低、且成本较低。

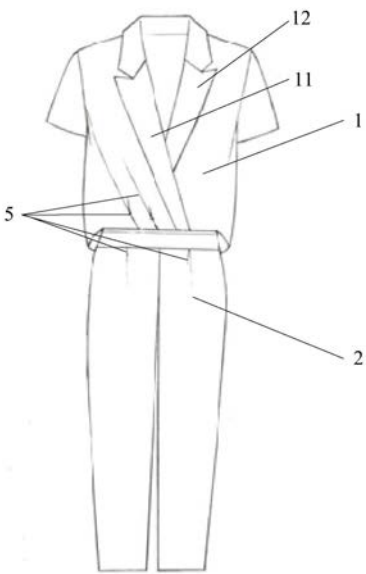

1. 一种可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于, 包括西服本体(1)、裤子(2)、拉链(3)、嵌条(4);

所述拉链(3)包括第一拉链头(31)和第二拉链头(32), 所述第一拉链头(31)设于所述西服本体(1)的下摆端, 所述第二拉链头(32)设于所述裤子(2)的裤腰端, 所述第一拉链头(31)和第二拉链头(32)用于连接所述西服本体(1)和所述裤子(2);

所述嵌条(4)设于所述第一拉链头(31)的外侧, 所述第一拉链头(31)与所述第二拉链头(32)连接时, 所述嵌条(4)能够遮挡所述第一拉链头(31)和第二拉链头(32);

所述西服本体(1)的前身长度小于所述西服本体(1)的后身长度;

所述西服本体(1)的下摆端前侧与所述裤子(2)的裤腰端前侧相连; 且所述西服本体(1)的下摆端前侧与所述裤子(2)的裤腰端前侧相连的长度小于所述西服本体(1)的下摆端后侧的长度;

所述西服本体(1)的下摆端后侧左右两端分别与所述西服本体(1)的下摆端前侧左右两端形成向上的斜边。

2. 如权利要求1所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述西服本体(1)包括第一领口(11)、第二领口(12);

所述第一领口(11)与所述第二领口(12)交错设置。

3. 如权利要求2所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述第一领口(11)或所述第二领口(12)延伸至西服本体(1)的下摆端。

4. 如权利要求2所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述第一领口(11)和/或所述第二领口(12)采用平驳头。

5. 如权利要求1所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述西服本体(1)和/或所述裤子(2)还包括褶裥(5), 所述褶裥(5)用于装饰所述连体裤。

6. 如权利要求1所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述西服本体(1)和/或所述裤子(2)采用雪纺面料制造, 所述雪纺面料由经丝和纬丝交织而成;

所述经丝为涤纶全拉伸丝和涤纶预取向丝捻合而成;

所述纬丝为涤纶拉伸变形丝和氨纶丝捻合而成。

7. 如权利要求6所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述涤纶全拉伸丝的细度为80D。

8. 如权利要求6所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述涤纶预取向丝的细度为30D。

9. 如权利要求6所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述涤纶拉伸变形丝的细度为80D。

10. 如权利要求6所述的可拆卸西服短袖连体裤, 其特征在于,

所述氨纶丝的细度为40D。

一种可拆卸西服短袖连体裤

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装技术领域,尤其涉及一种可拆卸西服短袖连体裤。

背景技术

[0002] 穿连体裤从视觉上既能拉长腿部比例线条,又能体现减龄的青春感。所以深受消费者的喜欢。

[0003] 但连体裤存在较大的缺陷,即女性在日常及紧急如厕时穿脱非常不方便。市场上设计的连体裤大多采用前门襟拉链、前门襟四合扣、裆部拉链来实现连体裤的穿脱。其中,前门襟装拉链及四合扣生产的连体裤,对于女性紧急如厕穿脱时非常不方便,甚至使人处于非常尴尬的处境。在裆部采用拉链设计的连体裤,一方面,由于裆缝位是曲线结构,因此工艺难度较高,成本较大;另一方面,裆部拉链导致消费者穿着舒适度较低,特别是坐着的时候更不舒服,且由于这种类似“开裆裤”设计使得大众接受度较低,产生美观上的不足,为爱美的女性带来很大的苦恼。

发明内容

[0004] 针对现有技术中存在的不足,本实用新型实施例提供一种可拆卸西服短袖连体裤,该连体裤穿脱方便、快捷、舒适。为实现以上技术目的,本实用新型实施例采用的技术方案是:

[0005] 本实用新型实施例提供了一种可拆卸西服短袖连体裤,包括西服本体、裤子、拉链、嵌条;

[0006] 所述拉链包括第一拉链头和第二拉链头,所述第一拉链头设于所述西服本体的下摆端,所述第二拉链头设于所述裤子的裤腰端,所述第一拉链头和第二拉链头用于连接所述西服本体和所述裤子;

[0007] 所述嵌条设于所述第一拉链头的外侧,所述第一拉链头与所述第二拉链头连接时,所述嵌条能够遮挡所述第一拉链头和第二拉链头。

[0008] 所述西服本体的前身长度小于所述西服本体的后身长度;

[0009] 所述西服本体的下摆端前侧与所述裤子的裤腰端前侧相连;且所述西服本体的下摆端前侧与所述裤子的裤腰端前侧相连的长度小于所述西服本体的下摆端后侧的长度;

[0010] 所述西服本体的下摆端后侧左右两端分别与所述西服本体的下摆端前侧左右两端形成向上的斜边。

[0011] 进一步地,所述西服本体包括第一领口、第二领口;

[0012] 所述第一领口与所述第二领口交错设置。

[0013] 进一步地,所述第一领口或所述第二领口延伸至西服本体的下摆端。

[0014] 进一步地,所述第一领口和/或所述第二领口采用平驳头。

[0015] 进一步地,所述西服本体和/或所述裤子还包括褶裥,所述褶裥用于装饰所述连体裤。

[0016] 进一步地,所述西服本体和/或所述裤子采用雪纺面料制造,所述雪纺面料由经丝和纬丝交织而成;

[0017] 所述经丝为涤纶全拉伸丝和涤纶预取向丝捻合而成;

[0018] 所述纬丝为涤纶拉伸变形丝和氨纶丝捻合而成。

[0019] 进一步地,所述涤纶全拉伸丝的细度为80D。

[0020] 进一步地,所述涤纶预取向丝的细度为30D。

[0021] 进一步地,所述涤纶拉伸变形丝的细度为80D。

[0022] 进一步地,所述氨纶丝的细度为40D。

[0023] 本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是:

[0024] 1) 本实用新型的可拆卸西服短袖连体裤采用嵌条设计,可将拉链隐藏,设计简单,连体裤穿脱方便、快捷,非常适合日常上班通勤。采用褶裥作为装饰,使连体裤款式丰富,所述西服本体后身宽松,穿着舒适,所述西服本体的前身长度短于所述西服本体的后身长度,使得连体裤穿戴者的腹部若隐若现,颇具时尚感。

[0025] 2) 本实用新型的可拆卸西服短袖连体裤在日常生活或紧急如厕时穿脱便捷,且穿法多样,实用性高,加工难度低、且成本较低。

[0026] 3) 本实用新型的可拆卸西服短袖连体裤采用高弹性雪纺面料,该面料柔软、透气、轻薄且弹性佳,具备吸湿排汗快干的功能,可以让穿戴者出汗后没有冷湿感,穿着舒适。

附图说明

[0027] 图1为本实用新型实施例中的结构示意图。

[0028] 图2为本实用新型实施例中的细节放大图。

具体实施方式

[0029] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0030] 本实用新型实施例提供了一种可拆卸西服短袖连体裤,包括西服本体1、裤子2、拉链3、嵌条4;所述拉链3包括第一拉链头31和第二拉链头32,所述第一拉链头31设于所述西服本体1的下摆端,所述第二拉链头32设于所述裤子2的裤腰端,所述第一拉链头31和第二拉链头32用于连接所述西服本体和所述裤子2;所述嵌条4设于所述第一拉链头31的外侧,所述第一拉链头31与所述第二拉链头32连接时,所述嵌条4能够遮挡所述第一拉链头31和第二拉链头32;所述西服本体1的前身长度小于所述西服本体1的后身长度;所述西服本体1的下摆端前侧与所述裤子2的裤腰端前侧相连;且所述西服本体1的下摆端前侧与所述裤子2的裤腰端前侧相连的长度小于所述西服本体1的下摆端后侧的长度;所述西服本体1的下摆端后侧左右两端分别与所述西服本体1的下摆端前侧左右两端形成向上的斜边。

[0031] 一具体的实施例中,如图1和图2所示,通过在所述西服本体1的下摆端设置第一拉链头31,在所述裤子2的裤腰端设置第二拉链头32,当所述第一拉链头31与所述第二拉链头32连接时,所述西服本体1能够与所述裤子2连接,进而形成可拆卸西服短袖连体裤(以下简称连体裤);又由于嵌条4设于第一拉链头31的外侧,因此所述第一拉链头31与所述第二拉

链头32连接时,所述嵌条4能够遮挡所述第一拉链头31和第二拉链头32,此时拉链3能够隐藏于嵌条4内侧,该设计提高了所述连体裤的时尚感和美观性。

[0032] 将所述西服本体1的前身的长度设计小于后身的长度,使得所属西服本体1的后身更加宽松,提高西服本体1的穿着舒适度,所述西服本体1的前身可使得连体裤穿戴者的腹部能够若有若现的露出,进而提高所述连体裤的时尚感。

[0033] 进一步地,所述西服本体1包括第一领口11、第二领口12;所述第一领口11与所述第二领口12交错设置。

[0034] 通过将所述第一领口11与所述第二领口12交错设置,提高西服本体1的立体度,使西服本体1富有层次性。

[0035] 所述第一领口11或所述第二领口12延伸至西服本体1的下摆端。

[0036] 将所述第一领口11或所述第二领口12延伸至西服本体的下摆端,使得西服本体更加优雅。

[0037] 进一步地,所述第一领口11和/或所述第二领口12采用平驳头。

[0038] 平驳领的设计使得所述连体裤适用于多种场合,提高所述连体裤的适用性。

[0039] 进一步地,所述西服本体1和/或所述裤子2还包括褶裥5,所述褶裥5用于装饰所述连体裤。

[0040] 本申请的所述连体裤中,采用褶裥5装饰所述连体裤,容易理解的,所述褶裥的数量和位置可根据所述连体裤的大小和款式做出适应性调整。一具体的实施例中,如图1所示,所述西服本体1的下摆端设有两条向左上方延伸的褶裥5,且该两条褶裥5均设于所述西服本体1的第一领口11的下方;所述裤子2的裤腰端设有两条向下方延伸的褶裥5,且两条褶裥5中,一条褶裥5设于左裤口的上端,另一条褶裥5设于右裤口的上端。褶裥5的设计使得所述连体裤的款式丰富多变,进而增加所述连体裤的时尚感。

[0041] 进一步地,所述西服本体1和/或所述裤子2采用雪纺面料制造,所述雪纺面料由经丝和纬丝交织而成;所述经丝为涤纶全拉伸丝和涤纶预取向丝捻合而成;所述纬丝为涤纶拉伸变形丝和氨纶丝捻合而成。

[0042] 进一步地,所述涤纶全拉伸丝的细度为80D。

[0043] 进一步地,所述涤纶预取向丝的细度为30D。

[0044] 进一步地,所述涤纶拉伸变形丝的细度为80D。

[0045] 进一步地,所述氨纶丝的细度为40D。

[0046] 将雪纺面料中的所述经丝选用细度为80D的涤纶全拉伸丝和细度为30D的涤纶预取向丝,可使得面料柔软、蓬松、透气、轻薄且手感光滑、舒适,将所述纬丝选用细度为80D的涤纶拉伸变形丝,利用涤纶拉伸变形丝纤维表面微细沟槽所产生的毛细现象,使面料穿戴者产生的汗水经芯吸、扩散、传输等作用,迅速迁移至织物的表面并挥发,从而使面料达到导湿快干的目的,进而提高面料的服用性能,此外,纬丝中还包括细度为40D的氨纶丝,能够增加该面料的弹性佳和柔和度。本申请中的所述连体裤采用上述雪纺面料制造得到,确保所述连体裤的穿戴者在出汗后没有冷湿感,穿着更加舒适。

[0047] 最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照实例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范

围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

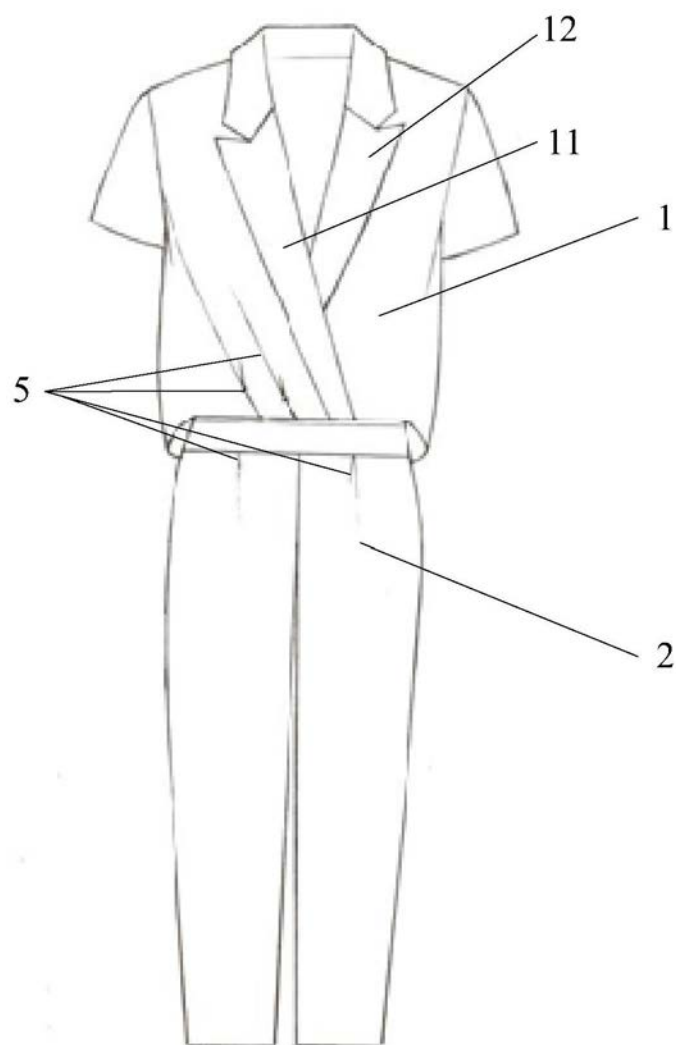


图1

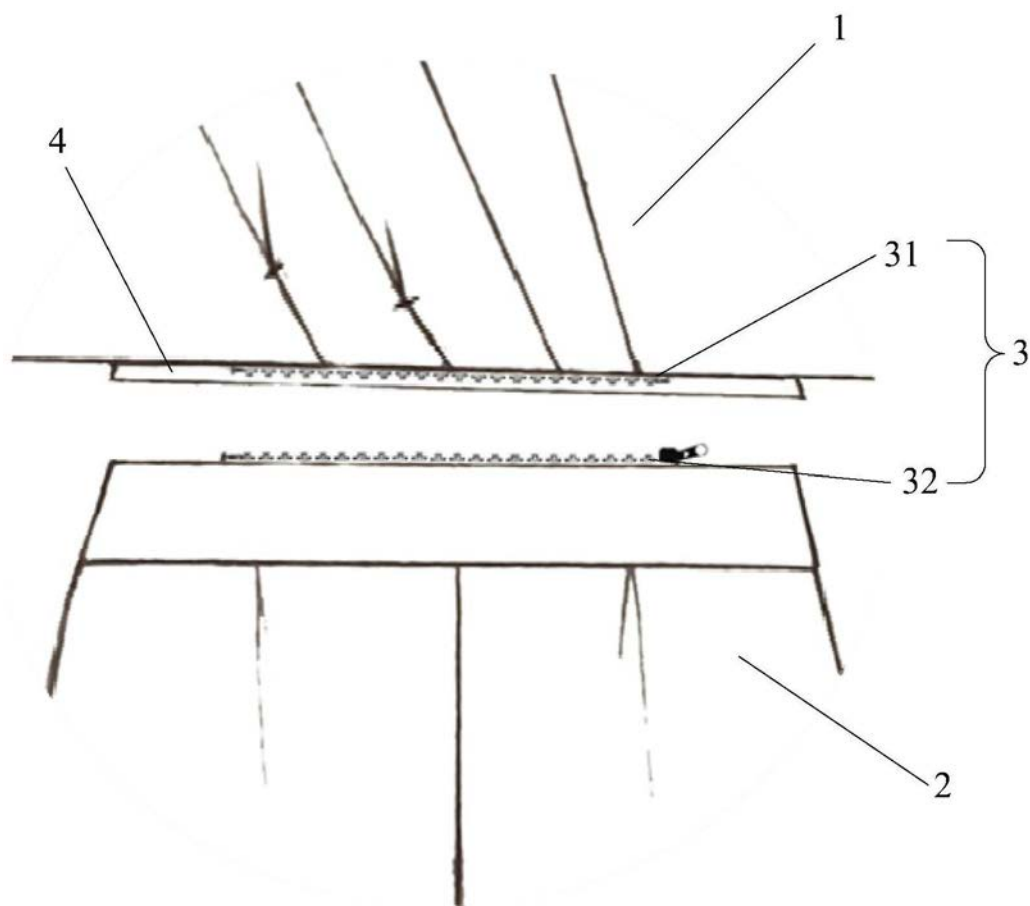


图2