

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23601**

(21) Numer zgłoszenia: **25287**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(22) Data zgłoszenia: **16.02.2017**

(54)

**Butelka**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.09.2017 WUP 9/2017**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STOCK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MAGDALENA JABŁOŃSKA, Warszawa, (PL)**

**PL 23601**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do przechowywania i sprzedaży cieczy, zwłaszcza napojów alkoholowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Butelka według wzoru przemysłowego stanowi obustronnie spłaszczoną bryłę o kształcie wydłużonego prostokąta. U dołu bryły butelki znajduje się obustronne przewężenie, nad którym krawędzie boczne rozszerzają się na zewnątrz i przechodzą w kielichowate zwieńczenie zakończone walcową szyjką z gwintem. Pod przewężeniem znajduje się obustronny łukowy wypię, tworzący stopę butelki. Pod kielichowatym zwieńczeniem znajduje się obustronny łukowy wypię, tworzący podstawę szyjki butelki. Łukowe wypię na przedniej i tylnej ścianie u dołu i u góry bryły butelki stykają się na bocznych ściankach z prostokątnymi płaszczyznami bocznymi, biegnącymi od stopy do podstawy szyjki butelki.

Proporcje butelki, w tym pojemność, wysokość, szerokość i średnica oraz długość i średnica szyjki mogą być zróżnicowane.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonych reprodukcjach, na których fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 – butelkę w widoku z boku, a fig. 3 – butelkę w widoku izometrycznym.

## Cechy istotne wzoru przemysłowego

Butelka według wzoru przemysłowego stanowi symetrycznie obustronnie spłaszczoną bryłę, przy czym płaszczyzny spłaszczenia tworzą ścianki przednią i tylną. W widoku z przodu bryła butelki ma kształt wydłużonego prostokąta, przy czym u dołu znajduje się niewielkie, obustronne, boczne przewężenie, nad którym krawędzie boczne ścianek przedniej i tylnej rozszerzają się łagodnie na zewnątrz i przechodzą w kielichowate zwieńczenie zakończone walcową szyjką z gwintem. Pod przewężeniem u dołu bryły butelki, na ściankach przedniej i tylnej, znajdują się łukowe wypię, które tworzą wyodrębnioną wizualnie stopę butelki. Pod kielichowatym zwieńczeniem u góry bryły butelki, na ściankach przedniej i tylnej, znajdują się łukowe wypię, które tworzą wyodrębnioną wizualnie podstawę szyjki butelki. Na ściankach bocznych znajdują się prostokątne płaszczyzny boczne, biegnące od stopy do podstawy szyjki butelki, przy czym prostokątne płaszczyzny boczne mają obłe krawędzie, a ponadto łukowe wypię u góry i dołu ścianek przedniej i tylnej kończą się w miejscu styku z obłymi krawędziami prostokątnych płaszczyzn bocznych.

**Ilustracja wzoru**

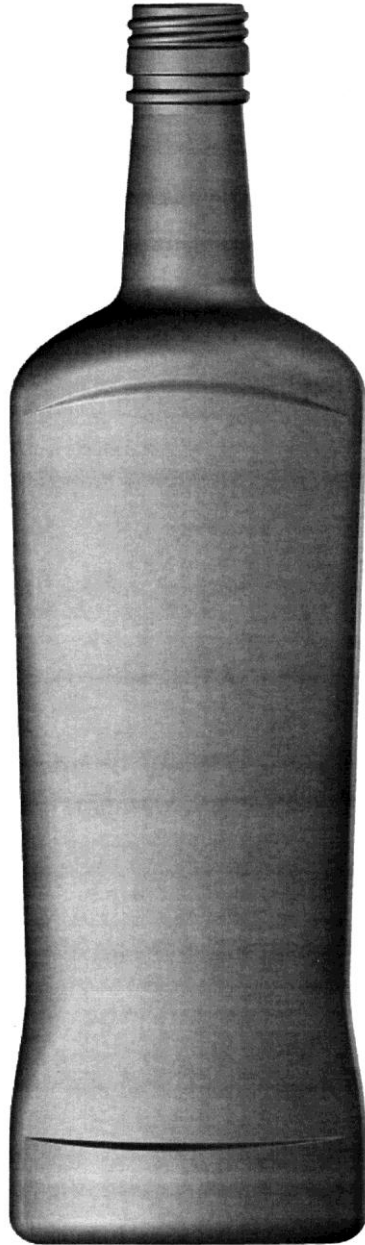


Fig. 1

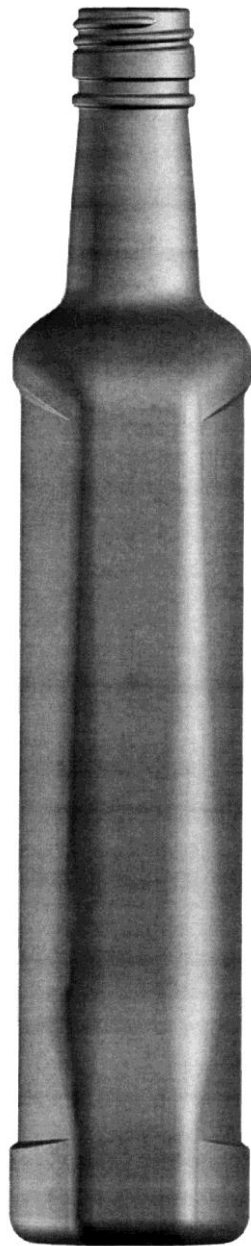


Fig. 2

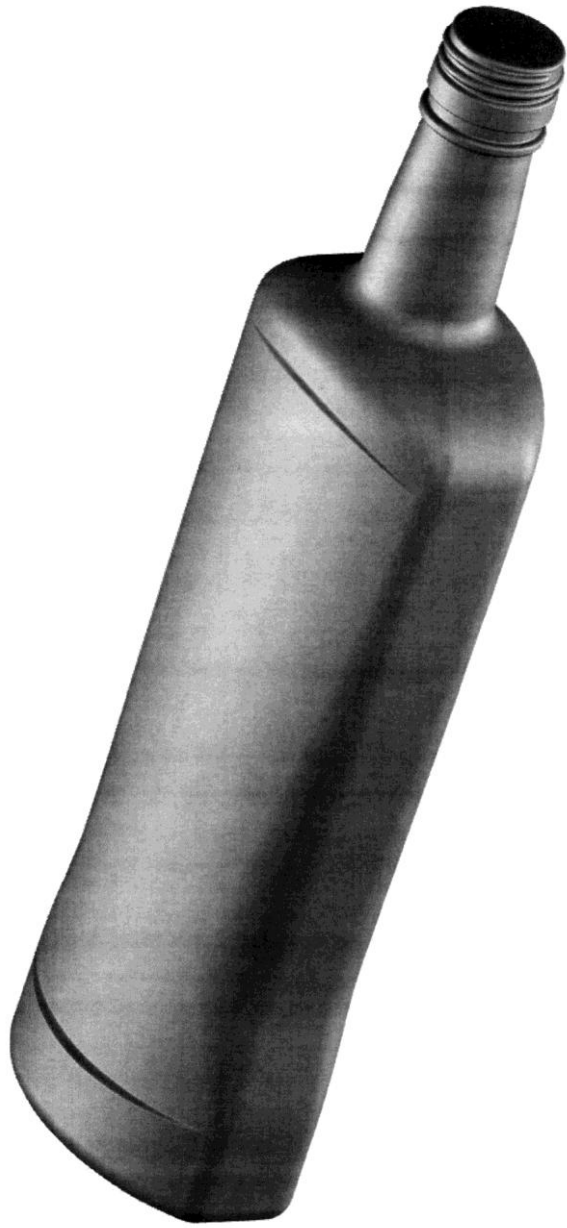


Fig. 3

