

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6356595号  
(P6356595)

(45) 発行日 平成30年7月11日(2018.7.11)

(24) 登録日 平成30年6月22日(2018.6.22)

(51) Int.Cl.

A63F 5/04 (2006.01)

F 1

A 6 3 F 5/04 5 1 2 A  
A 6 3 F 5/04 5 1 2 D

請求項の数 1 (全 68 頁)

(21) 出願番号 特願2014-258439 (P2014-258439)  
 (22) 出願日 平成26年12月22日 (2014.12.22)  
 (65) 公開番号 特開2016-116710 (P2016-116710A)  
 (43) 公開日 平成28年6月30日 (2016.6.30)  
 審査請求日 平成29年10月2日 (2017.10.2)

早期審査対象出願

(73) 特許権者 390031783  
 サミー株式会社  
 東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不  
 動産大崎ガーデンタワー  
 (74) 代理人 110001508  
 特許業務法人 津国  
 (74) 代理人 100078662  
 弁理士 津国 肇  
 (74) 代理人 100132540  
 弁理士 生川 芳徳  
 (72) 発明者 吉川 篤史  
 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシ  
 ャイン60 サミー株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】遊技機

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技者が操作することができるスイッチと、  
 遊技の進行に基づいて実行される演出を制御する演出制御手段と、  
 を有する遊技機であって、  
 前記演出制御手段は、

遊技者による前記スイッチに対する特定の操作がなされている場合に、あらかじめ定められた時間間隔で前記スイッチが操作されたときと略同等の処理を実行可能であり、

前記スイッチに対して前記特定の操作がなされているにもかかわらず、所定の回数連続して、前記スイッチに対する操作がなされていないことを判定した場合に前記特定の操作に基づく処理を終了させ、前記スイッチに対する操作がなされていないことを連続で判定した回数が前記所定の回数未満である場合には、前記特定の操作に基づく処理を中断することなく継続させる

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技機に関する。

【背景技術】

10

20

## 【0002】

従来から遊技機の1つとして、スロットマシンが広く知られている。この種のスロットマシンでは、遊技者がメダルや遊技球などの遊技媒体を規定数投入すると、スタートスイッチの操作が有効になり、この状態で遊技者がスタートスイッチを操作すると、役抽選が行われ、各々複数の図柄が描かれた複数のリールが回転を開始する。そしてリールの回転速度が一定の速度に達すると、各リールに対応して設けられたストップスイッチの操作が有効になり、遊技者がストップスイッチを操作すると、操作されたストップスイッチに対応するリールの停止制御が行われる。

## 【0003】

すなわち、役抽選で何らかの役が当選したときは、その役に対応する図柄組合せが有効ライン上に揃うように、ストップスイッチが操作されてから190ミリ秒以内の範囲でリール停止制御（引込制御）が行われる。これに対して、役抽選の結果がハズレであった場合は、何らかの役に対応する図柄組合せが有効ライン上に揃わないようなリール停止制御（蹴飛ばし制御）が行われる。そして、全てのリールが停止し、有効ライン上に何らかの役に対応する図柄組合せが停止表示された場合は、その役が入賞したことになり、入賞した役に応じた特典が遊技者に付与される。

## 【0004】

この種の遊技機は、遊技の興奮を向上させるために様々な方法によって遊技者に特典を付与している。例えば特許文献1には、所定の遊技数を一周期として、一周期が終わる毎に遊技者にとって有利な遊技状態に移行するか否かの抽選を行い、さらに所定回数の周期を経ても有利な遊技状態へ移行しなかった場合は、必ず有利な遊技状態へ移行させるスロットマシンが記載されている。また、特許文献2に記載されたスロットマシンは、一周期の間に特定の役が当選する毎にカウンタの値を加算していく、一周期の終了時にカウンタの値が所定値以上になっていた場合は、有利な遊技状態への移行が決定されるとともに、次の周期において特定の演出が実行される遊技回数が選択される。そして、次の周期で特定の演出が実行された回数に応じて有利な遊技状態へ移行させる。

## 【先行技術文献】

## 【特許文献】

## 【0005】

【特許文献1】特開2013-042806号公報

30

【特許文献2】特開2012-070864号公報

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0006】

しかしながら、特許文献1に記載されているスロットマシンは、遊技者の関心は専ら周期の最後に集中するため、周期中の遊技が単調となり、この間における遊技の興奮が低下してしまう可能性があった。また、特許文献2に記載されているスロットマシンは、周期中の遊技で生じた特定の事象（すなわち特定役の当選）に基づいて、有利な遊技状態への移行が決定されるため、周期中の遊技に対して遊技者の関心を引き付ける可能性はある。しかしながら、特定の事象が所定回数以上発生しなかった場合は、一周期分の遊技回数を費やした結果が徒労に終わるため、次の周期に対する遊技者の遊技意欲を低下させてしまう可能性があった。

40

## 【0007】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、遊技中の興奮が低下しにくい遊技機を提供することを目的としている。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0008】

上述した課題を解決するために、本発明は、

遊技者が操作することができるスイッチと、

遊技の進行に基づいて実行される演出を制御する演出制御手段と、

50

を有する遊技機であって、

前記演出制御手段は、

遊技者による前記スイッチに対する特定の操作がなされている場合に、あらかじめ定められた時間間隔で前記スイッチが操作されたときと略同等の処理を実行可能であり、

前記スイッチに対して前記特定の操作がなされているにもかかわらず、所定の回数連続して、前記スイッチに対する操作がなされていないことを判定した場合に前記特定の操作に基づく処理を終了させ、前記スイッチに対する操作がなされていないことを連続で判定した回数が前記所定の回数未満である場合には、前記特定の操作に基づく処理を中断することなく継続させることを特徴とする。

10

#### 【0009】

上述した発明によれば、遊技者がスイッチに対して特定の操作を行っているにもかかわらず、チャタリング等によってスイッチに対する操作が正常に検出されない状態になったとしても、スイッチに対する操作が行われていないという判定が、所定の回数だけ連続してなされるまでは、スイッチに対して特定の操作がなされたことに基づく処理が継続される。これにより、例えば、特定の操作がなされたことに基づく処理によって遊技の興趣の向上を図る処理を行う場合において、遊技者がスイッチに対して特定の操作を行っているにも関わらず、チャタリングなどの影響によって特定の操作に基づく処理が中断されにくくなるため、遊技中の興趣を低下しにくくすることができる。

#### 【発明の効果】

20

#### 【0010】

以上のように、本発明の遊技機によれば、遊技中の興趣を低下しにくくすることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0011】

【図1】本発明に係るスロットマシンの外観を示す正面図である。

【図2】同スロットマシンが備える各リールの図柄配列を説明するための説明図である。

【図3】同スロットマシンの機能的な構成を示す機能ブロック図である。

【図4】同スロットマシンにおける役の種類とその図柄組合せを説明するための説明図である。

30

【図5】同スロットマシンの役抽選における抽選対象の種類と、各抽選対象における当選役の種類について説明するための説明図である。

【図6】同スロットマシンの役抽選における各抽選対象の当選確率を定めた役抽選テーブル内容を説明するための説明図である。

【図7】同スロットマシンの役抽選における各抽選対象の当選確率に関する役抽選状態の移行と、その移行条件を示す状態遷移図である。

【図8】同スロットマシンにおいてリールを用いて行われる演出態様に関する状態の移行と、その移行条件を示す状態遷移図である。

【図9】同スロットマシンの主制御手段から副制御手段へ送信されるコマンドのうち、主要なものについて説明するための説明図である。

40

【図10】同スロットマシンの主制御手段から副制御手段へ送信されるコマンドのうち、主要なものについて説明するための説明図である。

【図11】同スロットマシンの主制御手段から副制御手段へ送信されるリール演出状態コマンドの内容について説明するための説明図である。

【図12】同スロットマシンで実行される周期演出の内容を説明するための説明図である。

【図13】同スロットマシンで実行される周期演出において行われる各種抽選の内容について説明するための説明図である。

【図14】同スロットマシンで実行される周期演出を制御するために参照される各種パラメータについて説明するための説明図である。

50

【図15】同スロットマシンの主制御手段において遊技の進行を制御するための遊技進行メイン処理の内容を示すフローチャートである。

【図16】同スロットマシンの主制御手段によって実行されるタイマ割込処理の内容を示すフローチャートである。

【図17】同スロットマシンの副制御手段において電源投入時に実行されるサブ電源投入時処理の内容を示すフローチャートである。

【図18】同スロットマシンの副制御手段において各種演出および報知に関する制御を行うためのサブ-メインルーチン処理の内容を示すフローチャートである。

【図19】同スロットマシンの副制御手段によって実行される周期演出処理のうち、スタートスイッチの操作を契機に実行される処理の内容を示すフローチャートである。 10

【図20】同スロットマシンの副制御手段によって実行される周期演出処理のうち、スタートスイッチの操作を契機に実行される処理の内容を示すフローチャートである。

【図21】同スロットマシンの副制御手段によって実行される周期演出処理のうち、全リールの停止を契機に実行される処理の内容を示すフローチャートである。

【図22】同スロットマシンの副制御手段によって実行される周期演出処理のうち、全リールの停止を契機に実行される処理の内容を示すフローチャートである。

【図23】同スロットマシンの副制御手段によって実行される周期演出処理のうち、全リールの停止を契機に実行される処理の内容を示すフローチャートである。

【図24】同スロットマシンの副制御手段によって実行される周期演出処理のうち、全リールの停止を契機に実行される処理の内容を示すフローチャートである。 20

【図25】同スロットマシンの副制御手段によって実行される周期演出処理のうち、全リールの停止を契機に実行される処理の内容を示すフローチャートである。

【図26】同スロットマシンの副制御手段によってスタートスイッチの操作を契機に実行される上乗せ演出開始処理の内容を示すフローチャートである。

【図27】同スロットマシンの副制御手段によって実行される上乗せ演出Aで参照される各種テーブルの内容を説明するための説明図である。

【図28】同スロットマシンの副制御手段によって実行される上乗せ演出において、演出ボタンの操作を契機に実行される上乗せ演出実行処理の内容を示すフローチャートである。

【図29】同スロットマシンの副制御手段によって実行される上乗せ演出Aの演出画像の一例について説明するための説明図である。 30

【図30】同スロットマシンの副制御手段によって実行される上乗せ演出A中に行う各種演出パターンの内容を定めた演出パターンテーブルの内容を説明するための説明図である。

【図31】同スロットマシンの副制御手段によって実行される上乗せ演出Bに関する処理で記憶される抽選結果の内容について説明するための説明図。

【図32】同スロットマシンの副制御手段によって実行される上乗せ演出Bにおいて、演出ボタンの操作を契機に実行される上乗せ演出実行処理の内容を示すフローチャートである。

【図33】同スロットマシンの副制御手段によって実行される上乗せ演出Bの演出画像の一例について説明するための説明図である。 40

【図34】同スロットマシンの副制御手段において演出ボタンの操作を判定するために実行される演出ボタン押下判定処理の内容を示すフローチャートである。

【図35】同スロットマシンの副制御手段によって演出ボタンの自動連打機能を実現するための演出ボタン入力検知処理の内容を示すフローチャートである。

【図36】上乗せ演出において、図32の演出ボタン入力検知処理で参照される各種フラグおよび信号のオン/オフ状態を示すタイミングチャートである。

【発明を実施するための形態】

【0012】

以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を詳細に説明する。

## 【0013】

## [筐体構造の説明]

本発明の実施形態に係るスロットマシン10の外観正面図を図1に示す。スロットマシン10の筐体は、内部に各種装置を収容するための箱体と、箱体の前面部に開閉自在に設けられた前面扉とによって構成されている。この前面扉には、フロントパネル20が設けられている。このフロントパネル20の略中央には、表示窓22が形成されており、スロットマシン10の内部に回転自在に設けられている3個のリール40L, 40C及び40Rの各外周面に印刷された図柄を視認できるようになっている。リール40L, 40C及び40Rは、各回転軸が水平方向の同一直線上に並ぶように設置されている。各リールの形状はリング状になっており、その外周面には均等に区分された16個の図柄領域に、各々1つずつ図柄が印刷されている帯状のリールテープが貼り付けられている。そして、リール40L, 40C及び40Rが停止しているときに、各リールに印刷された16個の図柄のうち各リールの回転方向に沿って連続する3つの図柄が、表示窓22から視認可能となっている。すなわち、表示窓22には3[図柄]×3[リール]=合計9つの図柄が停止表示される。ここで、リール40L, 40C及び40Rが停止しているときに表示される連続する3つの図柄のうち、最も上側の図柄が停止表示される位置(停止表示位置ともいう)を上段U、中央の図柄が停止表示される位置を中段M、最も下側の図柄が停止表示される位置を下段Dという。

## 【0014】

また、表示窓22には、リール40L, 40C及び40Rの各中段Mを横切る1本の入賞ラインLが定められている。この入賞ラインLは、予め定められた複数種類の役(後述する)に対応する図柄組合せが停止表示されたか否かを判定する際の基準となるラインである。すなわち、リール40L, 40C及び40Rが停止したときに、入賞ラインLが通過する停止表示位置(各リールの中段M)に停止表示された横並びの3つの図柄からなる組合せが、いずれかの役に対応していればその役が入賞したことになる。なお、以下では、単に「図柄組合せが停止表示された」または「図柄(または図柄組合せ)が揃った」と記載されている場合は、その図柄組合せが入賞ラインLに沿って停止表示されたことを意味する。

## 【0015】

フロントパネル20には、表示窓22の他に遊技に関する各種情報を遊技者へ知らせるための各種ランプおよび表示器が設けられている。表示窓22の下側には、図1中、左から順に、ベット数(賭け枚数)表示ランプ26a, 26b, 26c、クレジット数表示器27、および、獲得枚数表示器28が設けられている。ベット数表示ランプ26a, 26b, 26cは、1回の遊技にベットされるメダルの枚数を表示するものである。ここでは、1枚のメダルがベットされるとベット数表示ランプ26aのみが点灯し、2枚のメダルがベットされるとベット数表示ランプ26aおよび26bが点灯し、3枚のメダルがベットされるとベット数表示ランプ26a, 26b, 26cが点灯する。

## 【0016】

スロットマシン10で遊技を行うためにベットするメダルは遊技媒体の一種であり、遊技媒体は、メダルに限らず、遊技球(いわゆるパチンコ球)や、磁気カード、非接触式ICカードまたはICチップを内蔵したコインなどの記録媒体に記録された遊技を行うことができる価値情報であってもよい。スロットマシン10では、3枚のメダルがベットされると1回の遊技が可能となり、入賞ラインLが有効ラインとされる。クレジット数表示器27は、2桁の7セグメント表示器からなり、スロットマシン10にクレジット(貯留)されている(より具体的には、後述する主制御手段100内のRWM(リードライトメモリ。記憶したデータを書き換え可能なメモリ。)に記憶されている)メダルの枚数を表示する。ここで本実施形態において、クレジットすることができるメダルの上限数は50枚である。獲得枚数表示器28は、2桁の7セグメント表示器からなり、遊技の結果に応じて遊技者へ払い出されるメダルの枚数を表示する。

## 【0017】

10

20

30

40

50

上述したフロントパネル 20 の下側には、スロットマシン 10 の全幅に亘って概略水平に形成され、遊技者方向に突出した操作パネル部 30 が設けられている。操作パネル部 30 の上面右側には、スロットマシン 10 へメダルを投入するためのメダル投入口 32 が設けられている。また、スロットマシン 10 の内部（具体的には、メダルを選別する為のセレクタ）には、メダルセンサ（通過センサ）が設けられており、メダル投入口 32 から投入されたメダルを検出すると、後述する主制御手段 100 へメダル検出信号を出力する。これにより、主制御手段 100 は、メダル検出信号の出力回数を計数することで、投入されたメダルの枚数を認識することができる。

#### 【0018】

また、操作パネル部 30 の上面左側には、クレジットされているメダルをスロットマシン 10 へベットする（換言すると、賭数を設定する）ためのベットスイッチ 34, 35 が設けられている。1 - ベットスイッチ 34 は、1 回操作されるごとにクレジットされているメダルのうち 1 枚だけを遊技の賭けの対象としてベットする。最大ベットスイッチ 35 は、クレジットされているメダルのうち、現在の遊技においてベットすることができる最大枚数（規定枚数）のメダルを、遊技の賭けの対象としてベットする。ここで、スロットマシン 10 においては、規定枚数が 3 枚になっている。また、規定枚数までメダルがベットされている状態でメダル投入口 32 にメダルが投入されると、その投入されたメダルはクレジットに記憶される。なお、規定枚数のメダルがベットされ、かつ、クレジットに記憶された枚数が上限値に達した状態でメダル投入口 32 にメダルが投入されたときは、そのメダルは後述するメダル払出口 60 から受け皿 61 に戻される。

10

#### 【0019】

さらに、メダル投入口 32 と、最大ベットスイッチ 35 との間には、遊技者がスロットマシン 10 へ情報を入力するための方向ボタンスイッチ 38 および演出ボタンスイッチ 39 が設けられている。方向ボタンスイッチ 38 は、図 1 (b) の平面図によって示すように、上方向を指示する上方向スイッチ 38 U、右方向を指示する右方向スイッチ 38 R、下方向を指示する下方向スイッチ 38 D、および左方向を指示する左方向スイッチ 38 L の、4 つのボタンスイッチによって構成されている。演出ボタンスイッチ 39 は、光が透過する部材で形成され、その内部には LED などの光源が設けられている。また、演出ボタンスイッチ 39 の上面（操作面）には“PUSH”の文字が印刷されている。以下では、演出ボタンスイッチ 39 を演出ボタン 39 ともいう。

20

#### 【0020】

操作パネル部 30 の正面左側には、スタートスイッチ 36 が傾動可能に設けられている。スタートスイッチ 36 は、遊技者がスロットマシン 10 に規定枚数のメダルがベットされると操作が有効となる。ただし、遊技で後述する再遊技役が入賞したときは、規定枚数のメダルがベットされていなくても、ベット数表示ランプ 26a, 26b, 26c が規定枚数分だけ点灯し、次の遊技を行うためのスタートスイッチ 36 の操作が有効となる。なお、この状態でメダル投入口 32 へメダルが投入された場合、そのメダルを受け皿 61 に返却するようにしてもよいし、クレジットの上限値に達するまで貯留するようにしてもよい。

30

#### 【0021】

スタートスイッチ 36 の操作が有効になった状態で、遊技者がスタートスイッチ 36 を傾動操作すると、3 つのリール 40L, 40C 及び 40R が回転を開始する。これにより、リール 40L, 40C 及び 40R の各外周面に印刷された図柄は、原則として、表示窓 22 内を上から下へと変動（スクロール）表示されるが、後述するフリーズ演出中は、図柄が下から上へと変動表示される場合がある。

40

#### 【0022】

操作パネル部 30 の正面中央部には、リール 40L, 40C 及び 40R に対応してストップスイッチ 37L, 37C 及び 37R が設けられている。ここで、ストップスイッチ 37L, 37C 及び 37R は、いわゆる自照式の押しボタンスイッチであり、押しボタンの部分が発光するとともに、その発光色が変化し得る構造になっている。例えば、ストップ

50

スイッチの操作が無効になっているときは、そのストップスイッチの押しボタン部分が赤い発光色となり、有効になっているときは青い発光色となる。ストップスイッチ 37L、37C 及び 37R は、リール 40L、40C 及び 40R の回転速度が所定の定常回転速度（例えば、80 回転 / 分。単に「定速」ともいう。）に達したことを条件として、遊技者の操作が有効（受付可能な状態）となる。なお、遊技者のストップスイッチに対する操作が無効（受付られない状態）になっている間は、ストップスイッチを赤く発光させる代わりに、消灯するようにしてよい。

【0023】

また、遊技中に左ストップスイッチ 37L が押動操作されると、当該遊技において左リール 40L のリール停止制御が行われて回転が停止し、中ストップスイッチ 37C が押動操作されると、中リール 40C のリール停止制御が行われて回転が停止し、右ストップスイッチ 37R が押動操作されると、右リール 40R のリール停止制御が行われて回転が停止する。なお、以下では、全リールが回転を開始してから最初のストップスイッチの操作を第 1 停止操作といい、2 番目の操作を第 2 停止操作といい、最後の操作を第 3 停止操作という。リール 40L、40C 及び 40R が停止するときは、各リールの外周面に設定された 16 個の図柄領域のうち表示窓 22 に停止表示される 3 つの図柄領域の各中心位置が、表示窓 22 内に設定された上段 U、中段 M および下段 D の各中央位置に一致するように停止する。ここで、図柄領域の中心位置と、停止表示位置の中央位置とが一致する位置を定位置という。

【0024】

操作パネル部 30 の左側には、清算スイッチ 33 が設けられており、メダルのベット受付期間内に操作されると、ベットされているメダル及びクレジットされていたメダルがすべて払い戻され、クレジット数表示器 27 に表示されている値が「0」になる。ここで、メダルのベット受付期間は、例えば、全てのリールが停止してから（メダルが払い出される場合は、メダルの払い出しが終了してから）、規定枚数のメダルがベットされてスタートスイッチ 36 の操作が有効となるまでの間とする。上述した清算スイッチ 33 は、1 回操作すると、ベットされたメダルとクレジットされていたメダルの双方が払い戻されるようになっているが、例えば、ベットされているメダルがあるときに清算スイッチ 33 が操作された場合は、ベットされていたメダルのみを払い戻し、この状態（メダルがベットされていない状態）で清算スイッチ 33 が操作された場合に、クレジットされているメダルを全て払い出すようにしてもよい。また、ある遊技で再遊技役が入賞し、次の遊技で再遊技を行うことになったときに清算スイッチ 33 が操作された場合は、クレジットされているメダルのみを払い戻し、再遊技はそのまま実行可能な状態にするとよい。

【0025】

操作パネル部 30 の下側には、スロットマシン 10 の機種名やモチーフとして採用されたキャラクタなどが描かれた下部パネル 50 が配設されている。下部パネル 50 の下方略中央には、遊技者に対してメダルを払い出すためのメダル払出口 60 が設けられている。例えば、リール 40L、40C 及び 40R が停止したときに、入賞ライン L に沿って停止表示された 3 つの図柄の組合せが小役に対応していた場合、スロットマシン 10 の内部に設置されたメダル払出装置が作動してその小役に対応した枚数のメダルがクレジットに記憶または払い出される。また、メダルがクレジットされている状態で清算スイッチ 33 が操作されると、クレジットされていたメダルが払い出される。そして、メダル払出口 60 から払い出されたメダルは受け皿 61 に貯留される。メダル払出口 60 の右側および左側には、各々、スロットマシン 10 内部に収納されたスピーカ 64R、64L（後述する）から発せられた音を外部へ通すための透音孔 62R、62L が設けられている。

【0026】

フロントパネル 20 の上方には、液晶ディスプレイパネルから構成される画像表示装置 70 が設けられている。なお、画像表示装置 70 は、上述した液晶ディスプレイパネルに限らず、画像情報や文字情報を遊技者が遊技中に視認し得る装置であれば、その他あらゆる表示装置を用いることが可能である。この画像表示装置 70 は、遊技履歴を表示したり

10

20

30

40

50

、遊技中に表示される演出用画像、役抽選の結果やストップスイッチの操作態様（操作タイミングまたは操作順序など）を報知するための演出画像、スロットマシン本来の遊技の進行（メダルベット スタートスイッチ 3 6 の操作 リールの回転 ストップスイッチ 3 7 L, 3 7 C, 3 7 R の操作 全リール回転停止）に応じた演出画像等を表示することができる。画像表示装置 7 0 の上方には、リール 4 0 L, 4 0 C, 4 0 R が停止し、何らかの役が入賞した場合や、遊技によってメダルが払い出されやすい状態になっている場合などに応じて、所定のパターンで点滅する上部演出ランプ 7 2 が設けられている。

### 【 0 0 2 7 】

#### [ 図柄および図柄配列の説明 ]

次に、図 2 を参照して、リール 4 0 L, 4 0 C 及び 4 0 R の各外周面に貼り付けられるリールテープに印刷された図柄の配列について説明する。リール 4 0 L, 4 0 C 及び 4 0 R の各外周面には、図 2 ( a ) に示すように 16 個の図柄が印刷されている。各図柄は、リールテープの長手方向において、16 等分に区画された各図柄領域に 1 つの図柄が印刷されている。また、各図柄領域に表示される図柄の種類には、図 2 ( b ) に示すように、数字の 7 を赤、白および青色で表した「赤 7 」図柄、「白 7 」図柄および「青 7 」図柄と、「BAR」の文字が描かれた「バー」図柄と、水色のプラムをモチーフとした「リブレイ」図柄と、黄色のベルをモチーフとした「ベル」図柄と、赤いサクランボをモチーフとした「チェリー」図柄と、緑色のスイカをモチーフとした「スイカ」図柄とがある。

### 【 0 0 2 8 】

また、リール 4 0 L, 4 0 C 及び 4 0 R の各々に貼り付けられるリールテープの各図柄領域には、図 2 ( a ) に示すように「0」～「15」の図柄番号が予め定められており、各図柄番号に対応する図柄の種別コードが、主制御手段 1 0 0 の ROM に記憶されている。各リールの図柄番号および対応する種別コードは、スロットマシン 1 0 が、表示窓 2 2 の各停止表示位置（上段 U、中段 M、下段 D ）に表示された図柄を認識し、後述するリール停止制御を行う際に参照される。図 2 ( a ) に示す各リールテープは、図柄番号「0」と「15」の間を切り離して展開した状態を示しており、各リールテープをリール 4 0 L, 4 0 C 及び 4 0 R の外周面に貼り付けたときは、図柄番号「0」と「15」の図柄が連続することになる。

### 【 0 0 2 9 】

#### [ 制御手段の説明 ]

次に、図 3 に示す機能ブロック図を参照して、スロットマシン 1 0 の制御を行う制御手段について説明する。スロットマシン 1 0 の制御手段は、遊技の進行を制御する主制御手段 1 0 0 と、遊技の演出を制御する副制御手段 2 0 0 とによって構成されている。主制御手段 1 0 0 は、遊技者の操作に応じて遊技を進行させる制御を行い、副制御手段 2 0 0 は、主制御手段 1 0 0 から送信された情報に基づいて遊技に伴って実行される演出や各種情報を報知する制御を行う。なお、主制御手段 1 0 0 と副制御手段 2 0 0 との間でやりとりされる情報の送信は、主制御手段 1 0 0 から副制御手段 2 0 0 への一方向に限られており、副制御手段 2 0 0 から何らかの情報が主制御手段 1 0 0 へ直接送信されることはない。

### 【 0 0 3 0 】

#### 主制御手段の説明

##### < 主制御手段およびその周辺のハードウェア構成 >

主制御手段 1 0 0 は、CPU、ROM、RWM、乱数生成手段（乱数回路）およびタイマカウント手段（タイマ回路）、I/O ポートが 1 つのチップに構成されたものである。この主制御手段 1 0 0 は主制御基板とも呼ばれ、主制御手段 1 0 0 の機能を実現するための回路は一枚の基板上に構成されている。なお、図 3 において、図 1 に示した各部と同じ構成については同一の符号を付し、その詳しい説明を省略する。

### 【 0 0 3 1 】

乱数生成手段は、各種抽選を行う際に使用される乱数を生成し、タイマカウント手段は、CPU などが作動するためのクロック信号の計数値に基づいて割込要求信号を生成する。また、I/O ポートは、操作手段 3 0 0 、ベット数表示ランプ 2 6 a ~ 2 6 c 、クレジ

10

20

30

40

50

ット数表示器 27、獲得枚数表示器 28、ステッピングモータ 42L, 42C, 42R、リール回転位置センサ 44L, 44C, 44R、プロッカ 45、ホッパーモータ 46、払出センサ 47、ドアスイッチ 48、設定ドアスイッチ 49 および外部集中端子基板 84 といった各部構成に対する信号の出力または各部構成からの信号を入力する。

【0032】

ここで、ステッピングモータ 42L, 42C, 42R は、主制御手段 100 から出力される励磁信号にしたがって、対応するリール 40L, 40C, 40R を回転または停止させる。リール回転位置センサ 44L, 44C, 44R は、リール 40L, 40C, 40R に各々対応して設けられており、対応するリールの基準位置に設けられているインデックス（被検出部材）を検出すると、その検出信号を主制御手段 100 に対して出力する。これにより主制御手段 100 は、当該インデックスの位置から計数を開始したステッピングモータのステップ数に基づいて、リールの回転位置（換言すると、表示窓 22 に表示されている図柄）を認識することができる。

【0033】

ホッパーモータ 46 は、メダル投入口 32 から投入されたメダルを貯留するメダルホッパー（図示略）に設けられ、主制御手段 100 から出力される駆動信号にしたがって貯留されているメダルをメダル払出口 60 から排出する。払出センサ 47 は、ホッパーモータ 46 が駆動することによってメダルホッパーから払い出されるメダルを検出し、その検出信号を主制御手段 100 へ出力する。プロッカ 45 は、スロットマシン 10 の内部に設けられたメダル投入口 32 からメダルホッパーへ至るメダル流路の途中に設置され、主制御手段 100 からのオン / オフ信号にしたがってメダル流路の形成または解除する。なお、メダル投入口 32 から投入されたメダルは、メダル流路の形成されているときはメダルホッパーに貯留され、メダル流路が形成されていない（解除されている）ときは、メダル払出口 60 から排出される。ドアスイッチ 48 は前述した前面扉の開閉を検出し、その検出信号を主制御手段 100 へ出力する。設定ドアスイッチ 49 は後述する設定値を設定するための設定変更キースイッチ 92 およびリセット / 設定スイッチ 93 を開閉可能に覆っている設定ドアの開閉を検出し、その検出信号を主制御手段 100 へ出力する。

【0034】

外部集中端子基板 84 は、スロットマシン 10 が現在行われている遊技に関する情報を外部の遊技情報表示装置やホールコンピュータに対して主制御手段 100 から出力される各種信号を中継する。主制御手段 100 から外部へ送信される信号としては、遊技が行われる際にメダルがベットされたことを示すベット信号（IN 信号）、遊技者にメダルが払い出されたことを示す払出信号（OUT 信号）、後述する役抽選状態が BB 中になったことを示す信号（BB 信号）、第一種特別役物（後述する）が作動中であることを示す信号（RB 信号）、スロットマシン 10 に異常が発生したことを示す信号（異常発生信号）、スタートスイッチ 36 が操作されたことを示す信号（スタート信号）、および、後述する AT 遊技が行われていることを示す信号（AT 信号）がある。ここで、外部集中端子基板 84 は、上述した各種信号の内容を、ハイレベルを示す電位と、ローレベルを示す電位とによって表してもよいし、各種信号に対応するリレー回路を設けて、各リレー回路を開閉することで上述した各種信号の内容を表してもよい。

【0035】

操作手段 300 は、図 1 に示したスロットマシン 10 の前面扉に設けられた各種スイッチの他に、スロットマシン 10 の内部に設けられた電源スイッチ 91、設定変更キースイッチ 92 およびリセット / 設定スイッチ 93 を含む。電源スイッチ 91 はスロットマシン 10 に供給される電力をオン / オフするスイッチである。設定変更キースイッチ 92 は鍵穴を有し、当該鍵穴に挿入した設定変更用の鍵を回動することでオンまたはオフとなるスイッチである。リセット / 設定スイッチ 93 はエラーが発生したときにそのエラー状態をリセットしたり、後述する設定値を変化させたりする際に操作される押しボタン式のスイッチである。

【0036】

10

20

30

40

50

## &lt;主制御手段の機能ブロック&gt;

次に、主制御手段100の機能ブロックについて説明する。主制御手段100は、当選役決定手段110と、フリーズ制御手段120と、リール制御手段130と、遊技状態制御手段140と、入賞判定手段150と、操作順序判定手段160と、制御コマンド送信手段170と、外部信号送信手段180と、を含んでいる。以下に説明する各手段の機能は、主制御手段100を構成するROMに記憶された制御プログラムを、CPUによって実行することで実現されるものとする。

## 【0037】

## (当選役決定手段の説明)

当選役決定手段110は、主制御手段100に含まれる乱数発生手段が発生する乱数(数値範囲: 0 ~ 65535)に基づく抽選によって当選役を決定する。そして、当選役に応する図柄組合せが入賞ラインLに沿って停止表示されると、その当選役が入賞したことになって遊技者に特典が付与される。これにより、当選役決定手段110は、入賞ラインLに沿って停止表示されることを許容する図柄組合せを決定しているともいえる。ここで、スロットマシン10において、当選役に決定され得る役の種類と、各役に対応する図柄組合せとについて、図4を参照して説明する。

10

## 【0038】

図4(a)は、役の種類と、各役に対応する図柄組合せを示す図である。役の種類には大別すると、特別役、再遊技役および小役があり、各役に応じて入賞したときに付与される特典の内容が異なっている。すなわち、特別役が入賞したときは、次の遊技から通常の遊技とは異なる特別遊技が開始される。再遊技役が入賞したときは、次の遊技に限って遊技媒体を投入せずに遊技(再遊技)を行うことができる。小役が入賞したときは、入賞した小役に対応して予め定められているメダル枚数が払い出される。

20

## 【0039】

図4(a)において、特別役は「1BB」役、再遊技役は「リプレイ」役、「特殊リプレイ1」役、「特殊リプレイ2」役、「フリーズリプレイa」役および「フリーズリプレイb」役、小役は「チェリー01」役~「チェリー04」役、「ベル01」役、「ベル02a」役~「ベル02h」役、「ベル03」役、「ベル04a」役~「ベル04d」役、「ベル05」役、「ベル06a」役~「ベル06d」役、「ベル07」役、「ベル08」役、「ベル09a」役~「ベル09d」役である。

30

## 【0040】

なお、図4に示す図柄組合せのうち、「チェリー01」役~「チェリー04」役に対応する図画を組合せにおける中リールの図柄「ANY」は、中リールの任意の図柄でよいことをしめしている。また、役抽選で当選役が定められなかった(すなわち、抽選結果がハズレになった)場合は、これら各役に対応する図柄組合せ以外の図柄組合せが入賞ラインLに揃うことになる。

## 【0041】

そして、「1BB」役が入賞すると、次の遊技から所定の終了条件が成立するまで、所定の小役が当選役に定められる確率が上昇する1BB遊技が行われる。ここでは、「1BB」遊技が開始されると、所定の小役が入賞する確率が極めて高くなる第一種特別役物が作動し、この間に払い出されたメダル枚数が39枚を超えると1BB遊技が終了する。また、「特殊リプレイ1」役、「特殊リプレイ2」役、「フリーズリプレイa」役または「フリーズリプレイb」役が入賞した場合は、次の遊技で再遊技が行われる。また、「ベル01」役が入賞したときは8枚のメダルが払い出され、それ以外の小役が入賞したときは1枚のメダルが払い出される。

40

## 【0042】

さらに「特殊リプレイ1」役、「特殊リプレイ2」役、「フリーズリプレイa」役または「フリーズリプレイb」役の入賞は、遊技状態の移行条件や、副制御手段200で実行される演出抽選の抽選契機にもなっている。すなわち、図4(b)に示すように、後述する役抽選の状態が「RT1」のときに「特殊リプレイ1」役に入賞すると、役抽選の状態

50

が「R T 2」へ移行する。また、役抽選の状態が「R T 2」のときに「特殊リプレイ2」役に入賞すると、役抽選の状態が「R T 3」へ移行する。さらに、「フリーズリプレイa」役または「フリーズリプレイb」役が入賞したときは、後述するように、副制御手段200において上乗せ演出Aを実行するか否かの抽選が行われる。

#### 【0043】

当選役決定手段110は、図4示した各役のうち、いずれの役を当選役とするかを抽選(以下、「役抽選」ともいう。)によって決定するものである。ここで、当選役決定手段110が行う役抽選の抽選対象について、図5を参照して説明する。この図に示すように、役抽選の抽選対象は18種類あり、各抽選対象には当選番号が付与されている。そして、抽選結果として「1BB」(当選番号「0」)が選択(導出)された場合は、「1BB」役が当選役となる。また、抽選結果として「リプレイ」(当選番号「1」)が選択された場合は、「リプレイ」役が当選役となる。10

#### 【0044】

また、当選番号「2」～「14」のいずれかが選択された場合は、複数の小役が当選役に定められたことになる。例えば、当選番号「2」が選択された場合は、「ベル01」役、「ベル02a」役、「ベル03」役および「ベル04a」役が当選役となる。同様に、当選番号「3」～「14」のいずれかが定められた場合は、定められた当選番号に対応して、図5の「当選役」欄に示されている4つの小役が当選役に定められる。当選番号「15」～「17」のいずれかが選択された場合は、複数の再遊技役が当選役に定められたことになる。すなわち、当選番号「15」が選択された場合は、「リプレイ」役と「特殊リプレイ1」役とが当選役となる。当選番号「16」が選択された場合は、「リプレイ」役と「特殊リプレイ1」役および「特殊リプレイ2」役とが当選役となる。当選番号「17」が選択された場合は、「フリーズリプレイa」役および「フリーズリプレイb」役が当選役となる。20

#### 【0045】

なお、当選番号「1」～「17」また、当選番号「1」～「17」のいずれも選択されなかった場合は、抽選結果はハズレとなる。

#### 【0046】

次に、図5に示した各抽選対象(当選番号)の当選確率を定めた役抽選テーブルの内容について、図6を参照して説明する。この図に示す役抽選テーブルでは、各当選番号の当選確率を置数によって示している。すなわち、主制御手段100に含まれている乱数発生手段によって発生される乱数の数値範囲は0～65535であるから、役抽選を行う際にサンプリングされる値は0を含めて65536通りとなる。そして、これら65536通りの値のうち、各当選番号が選択されたと判断される値の数を示したものが置数である。よって、各当選番号の当選確率は、対応付けられた置数を65536で割った値となる。30

#### 【0047】

また、スロットマシン10には5つの役抽選状態が定められており、役抽選状態に応じて各当選番号の当選確率が異なっている。図6に示す役抽選テーブルでは、図7に示す様に、大別すると非内部中、内部中、BB中という役抽選状態があり、さらに非内部中にはR T 1, R T 2, R T 3の3つの役抽選状態がある。図6に示す役抽選テーブルに示す様に、R T 1とR T 2とにおける当選確率を比較すると、当選番号「0」～「14」までの当選確率は同じである。しかしながら、R T 1では当選番号「16」が定められる可能性がなく、R T 2では当選番号「15」および「17」が定められる可能性がない。40

#### 【0048】

R T 3においては、当選番号「0」および「2」～「14」までの当選確率はR T 1およびR T 2と同じであるが、「リプレイ」役(当選番号「1」)の当選確率(約1/1.577)がR T 1およびR T 2と比べて著しく高くなっている。また、R T 3においては、当選番号「15」、「16」が定められる可能性は無いが、当選番号「17」が定められる可能性はR T 1およびR T 2に比べて大幅に高くなっている。

#### 【0049】

内部中においては、小役（当選番号「2」～「14」）の当選確率はR T 1～3と同じであるが、当選番号「0」が定められる可能性がない点が非内部中（R T 1～3）と大きく異なっている。BB中においては、当選番号「10」または「14」のいずれかして定められる場合ではなく、しかもその可能性は極めて高くなっている。すなわち、当選番号「10」および「14」の置数の合計は65535であり、BB中の役抽選でハズレとなる確率は1/65536となる。

#### 【0050】

なお、スロットマシン10には、図6に示した役抽選テーブルを6種類記憶しており、各抽選テーブルには異なる当選確率が設定されている。これら6種類の役抽選テーブルのうち、役抽選で参照する役抽選テーブルは、前述した設定値によって指定される。すなわち、図3に示す設定変更キースイッチ92およびリセット/設定スイッチ93によって設定された設定値に対応する役抽選テーブルが使用される。一般に、設定値の値が大きい程、特別役、再遊技役または小役の当選確率が高く設定されている。

10

#### 【0051】

##### （フリーズ制御手段の説明）

フリーズ制御手段120は、遊技の進行を遅延（いわゆるフリーズ）させる。フリーズの発生契機としては、メダルの投入が可能な状態でのベットスイッチ34または35の操作時、規定枚数が投入されてからリールの回転が開始するまでのスタートスイッチ36の操作時、第1、第2、第3停止操作時または全リール停止時のいずれであってもよい。

20

#### 【0052】

フリーズ制御手段120は、フリーズの発生を許容するか否かを定める抽選（フリーズ抽選）を行い、許容されたことに基づいてフリーズ状態を発生させる。ここで、フリーズの発生が許容された場合は、許容されたフリーズを発生させてよいし、フリーズの発生が許容された場合に、所定の発生条件を満たしたときにフリーズを発生させるようにしてもよい。フリーズ抽選の内容は、後述するリール演出状態がRE0か、RE1かによって異なっており、特にリール演出状態がRE1のときには、特定の抽選結果が定められた遊技において、後述する上乗せ演出に対応するフリーズ抽選が行われ、フリーズの発生が許容された場合は、所定の発生条件が満たされた場合に、フリーズを発生させる。

#### 【0053】

具体的には、役抽選で当選番号「17」が定められると、リール演出制御手段122は、上乗せ演出Aに対応するフリーズ抽選を行い、当該抽選に当選すると、発生条件として、中 左 右、中 右 左、右 左 中、右 中 左の4つの押し順の中から1つを押し順抽選によって決定する。そして、決定した押し順でストップスイッチ37L, 37C, 37Rが操作された場合は、上乗せ演出Aに対応するフリーズを発生させる。なお、各々発生条件が異なるフリーズを複数用意しておき、フリーズの発生が許容された場合は、その後成立した発生条件に対応するフリーズを発生させてもよい。

30

#### 【0054】

また、フリーズ制御手段120はリール演出制御手段122を含み、リール演出制御手段122によって、フリーズ中にリール40L, 40C, 40Rを用いた演出（以下、「リール演出」ともいう。）を実行するか否かの制御も行う。ここで、リール演出制御手段122は、フリーズ中にリール演出を行うことを決定した場合は、リール演出の内容（各リール演出番号）を決定する。これにより、決定されたリール演出を実行するために、後述するリール制御手段130によってリール40L, 40C, 40Rの駆動制御が行われる。

40

#### 【0055】

リール演出中におけるリール40L, 40C, 40Rの駆動制御としては、従来のフリーズ中におけるメインリール（遊技の結果を定めるためのリール）の駆動制御や、演出用リールの駆動制御を適宜採用することができる。例えば、リールを通常回転とは逆方向に回転すること、リールを所定回転数回転し特定の回転組合せを停止すること、複数のリールのうち所定のリールを停止状態にして他のリールを回転状態にすること、リールの回転

50

速度を変化すること、または、遊技者の操作に起因してリールの動作を変化することが挙げられる。

【0056】

フリーズ演出を行う所定期間は、所定の条件（遊技者の操作、抽選等）によって変化させることができる。ここで、所定の条件とは、遊技者による操作（スタートスイッチ、ベットスイッチ、ストップスイッチ、清算スイッチ）に基づく信号の検出や抽選による所定の結果が挙げられる。また、変化させることとは一時停止期間を短くすることや長くすることが挙げられる。

【0057】

一時停止期間を短くする制御処理として、一時停止期間を強制終了すること、または、一時停止期間よりも短い期間に書き換えることが挙げられる。そして、一時停止期間を長くする制御処理として、一時停止期間の後に他の期間を追加すること、または、一時停止期間よりも長い期間に書き換えることが挙げられる。また、フリーズ演出に基づく一時停止期間は、最大時間が定められたものでなく、遊技者の操作に基づき一定の結果が得られるまで継続してもよい。

10

【0058】

フリーズ演出を行う一時停止期間は、ウェイト期間の経過後に設定してもよいし、ウェイト期間を含んで設定してもよい。ウェイト期間を含んだ場合は、ウェイト期間中にフリーズ演出が終了するか否かを判断して、終了する場合は、ウェイト期間後にフリーズ演出期間を設定する様子やフリーズ演出終了後に残りのウェイト期間を再開する様子が挙げられる。または、予めウェイト期間よりも長い期間のフリーズ演出期間を設けることで、このような判断処理を省略することも可能である。

20

【0059】

フリーズ演出として、あたかも通常の遊技を進行しているかのような疑似遊技演出を行ってもよい。疑似遊技演出は、スタートスイッチが操作されたことにに基づいたスタートスイッチ受付け処理からリール回転開始処理までの間にフリーズ演出期間を定め、フリーズ演出期間中は、通常の遊技のようにスタートスイッチの操作に基づいてリール回転制御を行い、ストップスイッチの操作に基づいてリール停止制御を行う。但し、スタートスイッチの操作に基づく役抽選処理やストップスイッチの操作に基づく入賞判定処理または払い出し制御処理は行わない。

30

【0060】

疑似遊技演出では、ストップスイッチが操作されたタイミング、特定のリールが回転したタイミング、又は、全てのリールが停止したタイミングで上下に揺動する動きを行ってもよい。これにより、通常の遊技であるか疑似遊技演出であるかを示唆することができる。また、疑似遊技演出において、特定の図柄組合せが入賞ライン上に揃った場合は、疑似遊技演出が終了して本来の遊技に戻る際に、特定の図柄組合せが入賞ライン上に揃った時の各リール間の相対的な角度が維持されないようにするとよい。これを実現するには、例えば、各リールの回転開始タイミングをランダムに遅延させることが考えられる。

【0061】

（リール制御手段の説明）

40

リール制御手段130は、リール40L, 40C, 40Rを回転／停止させるステッピングモータ42L, 42C, 42Rを駆動制御する。すなわち、遊技者によってスタートレバー36が操作されたことにに基づいてステッピングモータ42L, 42C, 42Rの回転を開始し、リール40L, 40C, 40Rの回転速度が前述した定速に達すると、以下、定速を維持する。そして、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rのいずれかが操作されると、操作されたストップスイッチに対応するリール（より正確にはステッピングモータ）について停止制御を行う。

【0062】

このとき、リール制御手段130は、ストップスイッチが操作されてから対応するリールの回転を190ミリ秒以内に停止させる。これにより、本実施形態のように各リールに

50

16 図柄が設けられたリールを、定速（80回転／分）の状態から190ミリ秒以内にリールの回転を停止させるとすると、 $80\text{ (回転)} / 60\text{ (秒)} \times 0.19\text{ (秒)} \times 16\text{ (図柄)} = 4.053\ldots$  図柄分が回動（スクロール）するまでにリールを停止させればよい。ただし、リール制御手段130は、ストップスイッチが操作されたときに表示窓22の中段Mを通過中の図柄は、中段Mに停止させない（すなわち、最大でほぼ1図柄分のマージンを設けている）。このため、ストップスイッチが操作されたときに、中段Mを通過している図柄の1つ上流側に位置する図柄から、3つ上流側に位置する図柄までの、いずれかの図柄を中段Mに停止させることができる。ここで、「ストップスイッチが操作されたときに、中段Mを通過している図柄の1つ上流側に位置する図柄から、3つ上流側に位置する図柄まで」の範囲を「停止制御範囲」ともいう。

10

#### 【0063】

リール制御手段130は、当選役決定手段110によっていずれかの当選番号が決定されたときは、その当選番号に対応する当選役の図柄組合せが入賞ラインLに停止するようリールの回転を停止させる（いわゆる引込制御を行う）。ただし、当選役の図柄組合せ構成する図柄が停止制御範囲内に無かったときは、当選役以外の役が入賞しないようにリールを停止させる（いわゆる蹴飛ばし制御を行う）。

#### 【0064】

また、図5に示した当選番号「2」～「13」および「15」～「17」のいずれかが決定された場合は、複数の役が当選役に定められることになる（当選番号「14」については後述する）。この場合、リール制御手段130は、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rの押し順（操作順序）に応じて引込制御を行う対象となる役が定められている。例えば、図5に示す表の備考欄に記載しているように、役抽選で当選番号「2」または「3」が定められたときに、中 左 右の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、中 左 右以外の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役以外の当選役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

20

#### 【0065】

役抽選で当選番号「4」または「5」が定められたときに、中 右 左の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、中 右 左以外の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役以外の当選役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

30

#### 【0066】

役抽選で当選番号「6」または「7」が定められたときに、右 左 中の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、右 左 中以外の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役以外の当選役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

40

#### 【0067】

役抽選で当選番号「8」または「9」が定められたときに、右 中 左の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、右 中 左以外の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役以外の当選役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

40

#### 【0068】

役抽選で当選番号「10」または「11」が定められたときに、左 中 右の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、左 中 右以外の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役以外の当選役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

#### 【0069】

役抽選で当選番号「12」または「13」が定められたときに、左 右 中の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「ベル01」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、左 右 中以外の押し順でストップスイッチが操作された場合は、

50

「ベル01」役以外の当選役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

【0070】

役抽選で当選番号「15」が定められたときに、中 左 右または中 右 左の押し順（これらの押し順をまとめて「中押し」ともいう。）でストップスイッチが操作された場合は、「特殊リプレイ1」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、中押し以外の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「リプレイ」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

【0071】

役抽選で当選番号「16」が定められたときに、右 左 中または右 中 左の押し順（これらの押し順をまとめて「右押し」ともいう。）でストップスイッチが操作された場合は、「特殊リプレイ2」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、右押し以外の押し順でストップスイッチが操作された場合は、「リプレイ」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

10

【0072】

役抽選で当選番号「17」が定められたときに、左 中 右または左 右 中の押し順（これらの押し順をまとめて「左押し」ともいう。）でストップスイッチが操作された場合は、「リプレイ」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。これに対して、中押しの押し順でストップスイッチが操作された場合は、「フリーズリプレイa」役の図柄組合せが引込制御の対象となり、右押しの押し順でストップスイッチが操作された場合は、「フリーズリプレイb」役の図柄組合せが引込制御の対象となる。

20

【0073】

役抽選で当選番号「14」が定められた場合は、ストップスイッチの押し順とは関わらず、前述した停止制御範囲内での引込制御が行われる。例えば、左リール40Lに関するリール停止制御は、左ストップスイッチ37Lの操作時に、停止制御範囲内に「チェリー」図柄があったときは、「チェリー」図柄を入賞ラインLに停止させるが、なければ他の図柄を入賞ラインLに停止させる。また、右リール40Rに関するリール停止制御は、右ストップスイッチ37Rが操作された時に、「赤7」図柄、「BAR」図柄、「青7」図柄および「白7」図柄のうち、停止制御範囲内に存在していた図柄を入賞ラインLに停止させる。

【0074】

30

（遊技状態制御手段の説明）

遊技状態制御手段140は、前述した役抽選状態およびリール演出状態を各移行条件に従って遷移させる。まず、役抽選状態については、図7に示すように、役抽選状態がRT1のときに、「特殊リプレイ1」役が入賞すると、RT2へ移行させる。また、役抽選状態がRT2のときに、「特殊リプレイ2」役が入賞すると、RT3へ移行させる。さらに、RT2またはRT3のいずれかにおいて「ベル01」役を取りこぼしたときは、RT1へ移行させる。ここで、「ベル01」役を取りこぼすとは、役抽選で当選番号「2」～「13」のいずれかが当選したときに「ベル01」役が入賞しなかった場合のことをいう。

【0075】

非内部中（RT1～3のいずれか）のときに、当選番号「0」（「1BB」役）が当選すると役抽選状態は内部中に移行する。なお、役抽選で「1BB」役が当選したときは、いわゆるボーナスフラグの持ち越し中となり、「1BB」役が入賞するまで「1BB」役が当選した状態が保持される。そして、内部中のときに「1BB」役が入賞すると、役抽選状態はBB中に移行し、BB中に払い出されたメダルの枚数が39枚を超えると1BB遊技の終了条件が成立して、役抽選状態がRT1へ移行する。

40

【0076】

リール演出状態については、図8に示すように、リール演出状態がRE0のときに、役抽選で「ベル01」役が当選した遊技で「ベル01」役が入賞することが2回連続する、リール演出状態をRE0からRE1へ移行させる。すなわち、役抽選で「ベル01」役が当選した遊技で「ベル01」役が入賞し、その後に役抽選で「ベル01」役が最初に当

50

選した遊技で「ベル01」役が入賞すると、RE1へ移行する。

【0077】

また、リール演出状態がRE1のときに、役抽選で「ベル01」役が当選した遊技で「ベル01」役が入賞しなかったことが2回連続すると、リール演出状態をRE1からRE0へ移行させる。すなわち、役抽選で「ベル01」役が当選した遊技で「ベル01」役が入賞せず、その後に役抽選で「ベル01」役が最初に当選した遊技で「ベル01」役が入賞しなかった場合は、RE0へ移行する。

【0078】

なお、リール演出状態の移行制御については、上述した移行条件の他に、たとえば、リール演出状態がRE0のときに、役抽選で所定の抽選結果（例えば当選番号「1」）となつた場合、主制御手段100において複数の押し順の中から1つを抽選によって選択し、ストップスイッチが選択した押し順で操作されたことが2回連続したときに、RE0からRE1へ移行させるようにしてもよい。また、リール演出状態がRE1のときに、役抽選で所定の抽選結果（例えば当選番号「1」）となつた場合、主制御手段100において複数の押し順の中から1つを抽選によって選択し、ストップスイッチが選択した押し順で操作されなかつたことが2回連続したときに、RE1からRE0へ移行させるようにしてもよい。

10

【0079】

また、詳しくは後述するが、副制御手段200は、リール演出状態がRE0のときに周期演出を実行し、RE1のときに上乗せ演出AまたはBを実行するか否かの演出抽選を行う。

20

【0080】

（入賞判定手段の説明）

入賞判定手段150は、リール40L, 40C, 40Rがすべて停止すると、入賞ラインL上に停止表示された図柄組合せが、図4に示した図柄組合せのいずれかに対応するか否かを判定する。これにより、特別役が入賞したと判定された場合は、次の遊技から1B遊技が開始され、再遊技役が入賞したと判定された場合は、次の遊技で再遊技が行われ、小役が入賞した場合は、入賞した小役に対応する枚数のメダルが払い出される。なお、メダルの払い出しが、クレジット枚数の上限値（例えば50枚）に達するまで、現在のクレジット枚数に、入賞した小役に対応するメダル枚数を加算することによって行い、クレジット枚数の上限値（例えば50枚）に達した後は、図1に示したメダル払出口60からメダルを排出するようにしてもよい。

30

【0081】

また、遊技状態制御手段140は、入賞判定手段150の判定結果に基づいて各種遊技状態の移行制御を行う。

【0082】

（操作順序判定手段の説明）

操作順序判定手段160は、遊技者による第1～第3停止操作が、各々左、中、右のいずれのストップスイッチに対して行われたのかを判定する。この判定結果に基づいて、リール制御手段130は、役抽選で当選番号「2」～「13」および「15」～「17」のいずれかが決定されたときに、引込制御の対象となる役を定める。

40

【0083】

（制御コマンド送信手段の説明）

制御コマンド送信手段170は、主制御手段100の各部で決定された遊技に関する各種情報を副制御手段200へ送信する。主制御手段100と副制御手段200との間でやり取りされる情報は、主制御手段100から副制御手段200への一方向に限られており、副制御手段200から主制御手段100に対して何らかの情報が直接送信されることはない。主制御手段100から副制御手段200への情報は、シリアル通信によって制御コマンドという形態で送信される。制御コマンドは、送信する情報の種別を示す第1制御コマンド（1バイト）と、送信する情報の内容を示す第2制御コマンド（1バイト）とで構

50

成されている。図9および図10に、主制御手段100から副制御手段200へ送信される制御コマンドのうち主要なものを示す。

【0084】

図9および図10に示すように、第1および第2制御コマンドは16進法の数(16進数)で表されており、その他に、各コマンドの名称、コマンドが送信されるタイミング、コマンドを受信したときに副制御手段200で行われる処理の概要を示している。また、備考欄には主に第2制御コマンドとして送信される情報の内容を示している。なお、第2制御コマンドの値として「# #」と表記しているものは、備考欄の記載内容に応じて定まる数値が代入される。ただし、備考欄の記載内容に応じて定まる数値が一桁だった場合は、その上位の桁には「0」が代入される。また、各制御コマンドを表す16進法の4桁の数値には、末尾に付与する「H」の文字を省略する。

10

【0085】

まず、図9において、「設定変更装置作動開始」コマンド(8038)は、スロットマシン10の前面扉とスロットマシン10の内部に設けられた設定ドアとが開放された状態で、設定キーがオンにされたまま、スロットマシン10の電源がオンされたときに送信される。副制御手段200はこの制御コマンドを受信すると、設定の変更操作が行われていることや、初期化処理を行っていることを図1に示した画像表示装置70や音声によって報知する。また、主制御手段100の初期化処理に伴って副制御手段200においても初期化処理が実行される。

【0086】

20

「設定変更装置作動終了」コマンド(8001～8006)は、係員などによってセットされた設定値の値(1～6のいずれか)を副制御手段200へ送信する制御コマンドであり、下2桁の第2制御コマンド部分の数値がセットされた設定値の値を示している。この制御コマンドは、上述した係員などによってリセット/設定スイッチ93の操作により設定値が選択され、スタートスイッチ36の操作(設定値を確定する操作)が行なわれた後に設定変更キースイッチ92がオンからオフ(設定キー信号の立下りともいう)になったときに送信される。このコマンドを受信した副制御手段200は、遊技の待機状態になっていることを報知する。なお、設定値を変更しない場合には、リセット/設定スイッチ93の操作を行わず、スタートスイッチ36が操作された後の設定キー信号の立下りで送信することもできる。

30

【0087】

「設定値指定」コマンド(8201～8206)、「作動状態」コマンド(8401/8402/8404/8406)および「RT状態」コマンド(8500/8501)は、遊技が行われるごとに送信される制御コマンドである。「設定値指定」コマンドの第2制御コマンドはセットされている「設定値」の値であり、「作動状態」コマンドの第2制御コマンドは、これから行われる遊技が再遊技または1BB遊技(1種BB)のどちらであるかを示す情報である。「RT状態」コマンドの第2制御コマンドは、現在の役抽選状態が、内部中またはBB中、RT1、RT2、RT3のいずれであるかを示す情報である。

【0088】

40

「清算開始」コマンド(8F02)は清算スイッチ33が操作されると送信され、「清算終了」コマンド(8F03)はクレジットされていたメダル枚数を全て払い出し終わると送信される。これにより、副制御手段200は、受信した制御コマンドに応じてメダルの払出開始音または払出終了音を発生する。「貯留投入枚数(1枚)」～「貯留投入枚数(3枚)」コマンド(9001～9003)および「メダル投入(1枚)」コマンド(9071)は、メダルがベットされたときに、その枚数に応じて送信される制御コマンドである。ここで、「貯留投入枚数(1枚)」～「貯留投入枚数(3枚)」コマンドはベットスイッチ34または35が操作されたことを契機に、「メダル投入(1枚)」コマンドは、メダル投入口32にメダルが投入されたことを契機として送信される。これにより、副制御手段200は受信した制御コマンドによって示される枚数分のメダル投入音を発生す

50

る。

【0089】

「リール回転開始受付」コマンド(9300～9303)、「入賞・再遊技当選番号」コマンド(9500～9534)および「役物当選番号」コマンド(9600/9601)は、遊技者によってスタートスイッチ36が操作されたことを契機に送信される。ここで、「リール回転開始受付」コマンドは第2制御コマンドによって、遊技に投入されたメダル枚数(遊技者によって設定された賭数)が副制御手段200へ送信される。副制御手段200は、例えば後述するART遊技中に遊技者が獲得したメダルの合計枚数を表示している場合は、当該合計枚数から遊技に投入されたメダルの枚数を減算するなどの処理を行う。また、「入賞・再遊技当選番号」コマンドは、役抽選によって当選番号のいずれかが決定されたときに、対応する当選番号の値が第2制御コマンドとして送信される。また「役物当選番号」コマンドは、役抽選によって当選番号「0」が決定される(すなわち「1BB」役が当選する)と、第2制御コマンドの値が「1」となり、この値は「1BB」役が入賞するまで維持される。10

【0090】

なお、役抽選状態が非内部中(RT1～3のいずれか)のときに、役抽選の結果がハズレになった場合は、「作動状態」コマンドおよび「役物当選番号」コマンドの第2制御コマンドの値が共に「0」となる。役抽選状態が内部中のときに、役抽選の結果がハズレになった場合は、「作動状態」コマンドの第2制御コマンドの値が共に「0」となり、「役物当選番号」コマンドの第2制御コマンドの値が「1」となる。これらの制御コマンドによって、副制御手段200は、役抽選の結果に応じた演出を行うことができる。20

【0091】

「リール演出状態」コマンド(97##)は、第2制御コマンドによって、現在のリール演出状態(図8参照。)と、フリーズ制御手段120によってフリーズの発生が許容されたか否かを示す情報を副制御手段200へ送信する。より具体的には、第2制御コマンドの上位4ビットの値が「0」であれば現在のリール演出状態がRE0であり、「1」であれば現在のリール演出状態がRE1であることを示している。また、上位4ビットの値が「2」であれば現在のリール演出状態がRE1であり、上乗せ演出Aに対応するフリーズの発生が許容された(すなわち、当選番号「17」が定められた時にフリーズ抽選に当選した)ことを示し、上位4ビットの値が「3」であれば現在のリール演出状態がRE1であり、上乗せ演出Bに対応するフリーズの発生が許容されたことを示している。30

【0092】

さらに、第2制御コマンドの上位4ビットの値が「2」(上乗せ演出Aに対応するフリーズの許容状態)のときは、下位4ビットの値によって、当該フリーズの発生条件を示す情報が含まれる。すなわち、図11(a)に示すように、発生条件として、下位4ビットの値が「0」のときは中 左 右の押し順を示し、「1」のときは中 右 左の押し順を示し、「2」のときは右 左 中の押し順を示し、「3」のときは右 中 左の押し順を示す。そして、下位4ビットの値で示された押し順でストップスイッチ37L, 37C, 37Rが操作された場合は、発生条件がみたされたこととなり、フリーズ制御手段120によってフリーズが発生する。40

【0093】

なお、フリーズ時間が異なる複数のフリーズを発生可能に構成し、フリーズの発生が許容されたときは、満たされた発生条件に対応するフリーズを発生させるようにしてもよい。例えば、フリーズ状態になる時間が異なる2種類のフリーズを発生可能とした場合、フリーズ抽選に当選したときに各々のフリーズに対応する発生条件として、異なる押し順を抽選によって決定し、その結果を「リール演出状態」コマンドにおける第2制御コマンドの下位4ビットによって副制御手段200へ送信してもよい。

【0094】

具体的には、図11(b)に示すように、第2制御コマンドの下位4ビットによって示される「0」～「B」(16進法)の各々(全12通り)に対して、長時間フリーズと、50

短時間フリーズとに対する発生条件として、互いに異なる押し順を対応付けておく。そして、これらの発生条件の中から1つを抽選によって定め、その結果を第2制御コマンドの下位4ビットの値で副制御手段200へ送信することも可能である。

#### 【0095】

図9に戻り、「左リール回転停止」コマンド(987E)、「中リール回転停止」コマンド(997E)および「右リール回転停止」コマンド(9A87E)は、それぞれ対応するリールの停止制御を行うときに、副制御手段200へ送信される。これにより副制御手段200は、リールの背面に設けられたバックランプの消灯やいわゆるテンパイ音などを発生するなどして、入賞の期待感を高める演出を行う。

#### 【0096】

「リール回転開始待機」コマンド(9B00)は、前回の遊技でリールの回転が開始してから4.1秒(最小遊技時間)が経過した時に副制御手段200へ送信される。これにより副制御手段200は、ウエイト期間中に発生していた演出用の音声(ウエイト音)を停止させる。

#### 【0097】

「左リール停止受付」コマンド(9E00～9E5D)は、左ストップスイッチ37Lが操作されたことを契機に副制御手段200へ送信され、第2制御コマンドとして、中段Mに停止させられる図柄番号(停止図柄番号:0～15(16進法では0H～EH))に「5」を乗じた値に滑りコマ数(0～3)を加算した値が送信される。これにより副制御手段200において、受信した第2制御コマンドの値を「5」で割った値が停止図柄番号となり、その余りが滑りコマ数となる。また、停止図柄番号から滑りコマ数を引いた値は、ストップスイッチが操作されたときに中段Mを通過している図柄番号(以下、「停止操作受付図柄番号」ともいう。)となる。

#### 【0098】

例えば、左リールの停止操作受付番号が「15」であって停止図柄番号が「1」であった場合、滑りコマ数は、1(停止図柄番号)-15(停止操作受付図柄番号)+16(補正值:1リール当たりの図柄数)=2(コマ)となる。これにより、第2制御コマンドの値は $1 \times 5 + 2 = 7$ となるから、この場合における「左リール停止受付」コマンドは9E08となる。また、副制御手段200は、当該制御コマンドを受信したこと契機に、出力していた演出の切り換えや停止操作受付音(ペナルティ音も含む)を出力する。また「左リール回転開始」コマンド(9E7F)は、左リール40Lが回転を開始するときに送信され、これにより副制御手段200は、リール回転開始時の演出音などを発生することができる。

#### 【0099】

なお、中リール40Cおよび右リール40Rについても左リール40Lと同様に、「中リール停止受付」コマンド(9F00～9F5D)および「中リール回転開始」コマンド(9F7F)、並びに「右リール停止受付」コマンド(A000～A05D)および「右リール回転開始」コマンド(A07F)が副制御手段200へ送信される。

#### 【0100】

次に図10において、「表示種類」コマンド(A400～A402)および「図柄組合せ表示」コマンド(A500/A501)は、全リールの回転が停止したことを契機に副制御手段200へ送信される。「表示種類」コマンドは、第2制御コマンドの値によって入賞ライン上に停止表示された図柄組合せの種類を副制御手段200へ送信する。具体的には、入賞ラインL上に停止表示された図柄組合せが「特殊リプレイ1」役に対応していたときは01H、「特殊リプレイ2」役に対応していたときは02Hとなる。また、入賞ラインL上に停止表示された図柄組合せが「特殊リプレイ1」役または「特殊リプレイ2」役のいずれにも対応していなかったときは00Hとなる。

#### 【0101】

「図柄組合せ表示」コマンドは、第2制御コマンドの値によって入賞ライン上に停止表示された図柄組合せが特別役または再遊技役に対応しているか否かを副制御手段200へ

10

20

30

40

50

送信する。具体的には、入賞ライン L 上に停止表示された図柄組合せが「 1 B B 」役に対応していた場合は 0 1 H、「リプレイ」役、「特殊リプレイ 1 」役、「特殊リプレイ 2 」役、「フリーズリプレイ a 」役または「フリーズリプレイ b 」役に対応していたときは 0 2 H、それら以外の役に対応していた場合、または、いずれの役にも対応していなかった場合は 0 0 H となる。

#### 【 0 1 0 2 】

「遊技メダル払出開始」コマンド ( A 6 0 0 ~ A 6 0 8 ) は、入賞ライン L 上に小役に対応する図柄組合せのいずれかが停止表示された場合に払い出されるメダル枚数を第 2 制御コマンドの値 ( 0 0 H ~ 0 8 H ) によって副制御手段 2 0 0 へ送信する。「遊技メダル払出終了」コマンド ( A 6 7 F ) は、入賞ライン L 上に小役に対応する図柄組合せのいずれかが停止表示され、メダルの払い出しが完了したときに副制御手段 2 0 0 へ送信される。

10

「遊技終了表示」コマンド ( A 9 0 0 ) は 1 回の遊技が終了したときに副制御手段 2 0 0 へ送信され、「 1 種 B B 終了」コマンド ( A 9 0 0 ) は 1 B B 遊技 ( 1 種 B B ) が終了したときに副制御手段 2 0 0 へ送信される。

#### 【 0 1 0 3 】

「リール演出」コマンド ( B 5 0 0 ~ B 5 0 3 ) は、リール演出手段 1 2 2 によって決定されたフリーズ中に実行するリール演出番号 ( リール演出の種類を示す情報 ) を第 2 制御コマンドの値によって副制御手段 2 0 0 へ送信する。ここで、リール演出の実行が決定されなかった場合は、第 2 制御コマンドの値は 0 0 H となり、リール演出の実行が決定された場合は、実行されるリール演出番号に応じた値 ( 0 1 H ~ 0 3 H ) となる。

20

#### 【 0 1 0 4 】

##### ( 外部信号送信手段の説明 )

図 3 に戻り、外部信号送信手段 1 8 0 は、主制御手段 1 0 0 において所定周期で実行されるタイマ割込処理 ( 後述する ) により外部集中端子基板 8 4 を介して、前述した I N 信号、 O U T 信号、 B B 信号、 R B 信号、異常発生信号、スタート信号および A T 信号を外部へ出力する。

#### 【 0 1 0 5 】

##### 副制御手段の説明

##### < 副制御手段およびその周辺のハードウェア構成 >

副制御手段 2 0 0 は、 C P U 、 R O M 、 R W M 等を含んで構成され、主制御手段 1 0 0 から送信された制御コマンド、および十字キー 3 8 および演出ボタン 3 9 に対して行われた操作に基づいて、実行する演出を制御する副制御基板 2 0 2 と、副制御基板 2 0 2 から送信されたサブ制御コマンドに基づいて、画像表示装置 7 0 、スピーカ 6 4 L , 6 4 R および演出用ランプ 7 2 などの演出手段を駆動する画像制御基板 2 0 4 とを含んで構成されている。

30

#### 【 0 1 0 6 】

##### < 副制御基板の機能ブロック >

副制御基板 2 0 2 は、主制御手段 1 0 0 から送信された制御コマンドに応じて演出または報知の内容を決定し、決定した演出または報知を実行するためのサブ制御コマンドを生成する演出制御手段 2 1 0 と、主制御手段 1 0 0 から送信された制御コマンドを受信する制御コマンド受信手段 2 2 0 と、演出制御手段 2 1 0 によって生成されたサブ制御コマンドを画像制御基板 2 0 4 へ送信するサブ制御コマンド送受信手段 2 3 0 とを含んで構成されている。

40

#### 【 0 1 0 7 】

##### ( 演出制御手段の説明 )

演出制御手段 2 1 0 は、遊技状態に応じて実行する演出を制御する手段であって、演出抽選手段 2 1 2 と、演出状態制御手段 2 1 4 と、報知演出制御手段 2 1 6 とを含んで構成されている。上述した遊技状態には、遊技者に有利な情報が所定期間、報知される有利状態 ( A T ) と、当該有利な情報が報知されない通常状態とがある。ここで、「所定期間」は実行された遊技の回数、有利な情報が報知された回数、所定の役が当選した回数、所定

50

の役が入賞した回数、メダルの払出枚数、純増枚数、または、いわゆるパンク抽選に当選するまで等、さまざまな条件によって規定することができる。また、「有利な情報」としては、役抽選で当選番号「2」～「13」が定められたときは「ベル01」役が入賞する押し順（図5の「備考」欄参照。）、役抽選状態がRT1の場合において当選番号「15」が定められときは「特殊リプレイ1」役が入賞する押し順、役抽選状態がRT2の場合において当選番号「16」が定められときは「特殊リプレイ2」役が入賞する押し順がある（図5の「備考」欄参照。）。

#### 【0108】

演出制御手段210は、上述した有利状態および通常状態の各状態に応じた演出を制御する。具体的には、通常状態においては周期演出を制御し、有利状態においては上乗せ演出を制御する。以下に、周期演出および上乗せ演出の内容について概略的に説明する。

10

#### 【0109】

##### （a）周期演出

周期演出は、通常状態において、所定の遊技回数を演出周期とし、この演出周期内で演出内容が進行し終結する演出である。そして、図12に示すように、周期演出は、ステージA 分岐1 ステージB 分岐2 ステージC ステージDという段階（周期演出状態）を経て進展して行き、ステージDで、通常状態が維持されるか有利状態へ移行するかの結果が報知される。そして、通常状態が維持された場合は新たな周期演出がステージAから開始される。また、有利状態へ移行したときは、当該有利状態が終了すると新たな周期演出がステージAから開始される。

20

#### 【0110】

ステージA～Cの滞在期間は、ステージAおよびBが各々20ゲーム、ステージCが30ゲームである。また、分岐1、分岐2およびステージDの滞在期間は抽選によって3～5ゲームの範囲で変動する。これにより、周期演出の周期は、70ゲーム+9～15ゲームとなる。なお、周期演出中は一連のストーリーが進展していく画像演出が実行され、次のステージまたは分岐へ移行するごとに画像演出のシーンが切り替わる演出が行われる。これにより、周期演出状態は遊技状態の一種ができる。

#### 【0111】

また、ステージBには4つのモード（B1～B4）があり、ステージCおよびステージDには、それぞれ5つのモード（C1～C5、D1～D5）がある。これらのモードはモードの値が大きい程、周期演出の最後に有利状態へ移行する可能性が高くなるように設定されている。したがって、モードも遊技状態の一種であるといえる。また、周期演出中に実行する画像演出の内容としては、例えば、モードの値の大きさに対応して、遊技者の期待感を高める演出を行うようにしてもよい。また、ステージB1～B4のいずれに移行するのかは、ステージAの最終ゲームで行われる暫定ステージ抽選と、分岐1で毎ゲーム行われる暫定ステージ昇格抽選の結果に基づいて決定される。また、ステージC1～C5のいずれに移行するのかは、ステージBの最終ゲームで行われる暫定ステージ抽選と、分岐2で毎ゲーム行われる暫定ステージ昇格抽選の結果に基づいて決定される。さらにステージD1～D5のいずれに移行するのかはステージCの最終ゲームで行われる暫定ステージ抽選の結果に基づいて決定される。

30

#### 【0112】

そして、周期演出の最終ステージであるステージDにおいて、有利状態へ移行するか否かを決定する勝利フラグ抽選を実行し、当選すると次の遊技から有利状態へ移行することとなる。ここで、有利状態には通常ARTと特別ARTという2つの状態があり、ARTの状態が維持される期間は、通常ARTよりも特別ARTの方が長く設定されている。そして、ステージD1～D3のいずれかに滞在している場合は、通常状態または通常ARTへ移行する可能性がある。ステージD4に滞在している場合は、通常ARTへ移行することが確定しているが、特別ARTへ移行できるチャンスもある。ステージD5に滞在している場合は、特別ARTへ移行することが確定している。

40

#### 【0113】

50

なお、ステージ D において、通常状態が維持された場合は次の遊技でステージ A に移行し、通常 A R T または特別 A R T へ移行した場合は、各 A R T の終了後にステージ A へ移行する。また、通常状態（すなわち周期演出中）において、所定の遊技回数が行われても A R T へ移行しなかった場合は、一種の救済措置として、演出制御手段は 210、強制的に通常 A R T へ移行するように制御する。また、上述した所定の遊技回数に達したときの状況によっては、特別 A R T へ移行する可能性もある。例えば、通常状態におけるゲーム数をカウントし、そのカウント値（天井ゲーム数（図 14 参照））が所定値（天井設定値（図 14 参照））以上になったと判断したときは、天井フラグ（図 14 参照）を「1」にする。そして、この状態でステージ D へ移行したときに勝利フラグが「0」になっていた場合は、強制的に勝利フラグを「1」にする。

10

#### 【0114】

##### (b) 上乗せ演出

有利状態において、遊技者に上述した所定期間（有利状態の継続期間）を延長するチャンスを付与する演出であり、上乗せ演出 A と上乗せ演出 B とが実施可能となっている。

#### 【0115】

##### (b-1) 上乗せ演出 A

上乗せ演出 A では、全リールが停止した後に、遊技者に有利状態の継続期間を延長する機会（延長機会）が 5 回与えられ、各延長機会ごとに継続期間が延長される期間（延長期間）が遊技者に提示され、提示された延長期間の獲得に挑戦するか否かを、遊技者の意思によって選択させる。遊技者が延長期間の獲得に挑戦することを選択したときは、演出ボタン 39 の操作に応じて演出内容が変化するボタン操作演出を実行し、そのボタン操作演出の結果によって提示された延長期間を獲得できたか否かを遊技者に報知する。

20

#### 【0116】

その結果、延長期間を獲得できた場合は、遊技者は、次の延長機会に挑戦するか否かを選択することが可能となる。これに対して延長期間を獲得できなかった場合は、それまで獲得していた延長期間は無効にされる。また、遊技者が延長機会への挑戦を辞退した場合は、それまでに獲得していた延長期間が、有利状態が維持される残りの期間に加算される。

#### 【0117】

##### (b-2) 上乗せ演出 B

30

上乗せ演出 B では、まず、スタートスイッチ 36 の操作を契機として、延長期間を決定する延長抽選と、当該延長抽選を引き続き実行するか否かを決定する継続抽選とを実行し、継続抽選にはずれるまで延長抽選が繰り返し行われる。そして、全リールが停止した後に、各延長抽選の結果を演出ボタン 39 の操作に応じて遊技者に報知する演出である。

#### 【0118】

次に、演出制御手段 210 に含まれる演出抽選手段 212、演出状態制御手段 214 および報知演出制御手段 216 について説明する。

#### 【0119】

##### (1) 演出抽選手段

演出抽選手段 212 は、通常状態においては、周期演出中に演出の展開を制御するための各種演出抽選を行い、有利状態においては、上乗せ演出 A または B を実行するか否かを決定するための抽選や、各上乗せ演出において、有利状態の延長期間を決定するための抽選を行う。特に周期演出中は、演出の展開を制御するために多様な抽選を行う。このため、以下に図 13 および図 14 を参照して、周期演出中に演出抽選手段 212 が実行する演出抽選の内容について説明する。

40

#### 【0120】

##### (ア) 分岐突入抽選

現在のステージに滞在する期間を短縮するか否かを決定する抽選である。この抽選は、設定値（1～6 のいずれか）、現在の滞在ステージ（A、B1～B4、C1～C5 のいずれか）、高低状態（高確率状態または低確率状態）、リール演出番号（0～3 のいずれか

50

。図10の「リール演出」コマンド参照。)および当選番号(0~17のいずれか。図6参照。)に基づいて行われる。短縮することが決定された場合は、分岐突入フラグが「1」となり、短縮しないこと(現状維持)が決定された場合は、分岐突入フラグが「0」となる。分岐突入フラグが「1」になった場合は、ステージAに滞在していたときは次の遊技で分岐1へ移行し、ステージBに滞在していたときは次の遊技で分岐2へ移行し、ステージCに滞在していたときは次の遊技でステージDへ移行する。

【0121】

(イ) 高低抽選

遊技者に有利な結果に当選し易い状態(高確率状態)か、当選しにくい状態(低確率状態)かを決定する抽選である。この抽選は、設定値、高低状態および当選番号に基づいて行われる。この抽選によって決定された高低状態は、0(低確率状態)または1(高確率状態)の数値で表され、上述した分岐突入抽選、高低抽選、および後述する暫定ステージ昇格抽選および勝利フラグ抽選で参照される。

10

【0122】

(ウ) 暫定ステージ抽選1

ステージA、BまたはCに滞在中に、前述した分岐突入抽選で分岐突入フラグが「1」となったときに行われる抽選であり、設定値、現在の滞在ステージおよび当選番号に基づいて行われる。この抽選により、次のステージの移行先となるモードが暫定的に決定される。すなわち、分岐1、分岐2またはステージCから次のステージに移行する際に、そのときの暫定ステージによって示されるモードに移行する。

20

【0123】

(エ) 分岐ゲーム数抽選1

ステージA、BまたはCに滞在中に、前述した分岐突入抽選で分岐突入フラグが「1」となったときに行われる抽選であり、移行先(分岐1、分岐2またはステージD)の滞在ゲーム数を決定する抽選である。この抽選は、現在の滞在ステージ、現在の滞在ステージで行ったゲーム数(以下、「シナリオゲーム数」ともいう。)および現在の暫定ステージに基づいて行われる。またこの抽選の結果、分岐ゲーム数は3~5ゲームのいずれかに決定される。なお、分岐ゲーム数が4または5ゲームに決定された場合、移行先である分岐1、分岐2またはステージDの4ゲーム目と5ゲーム目で、より有利な遊技状態へ移行するかもしれないという期待を、遊技者に持たせるための前兆演出が実行される。

30

【0124】

(オ) 暫定ステージ抽選2

ステージA、BまたはCの滞在期間の最後の遊技で行われる抽選であり、設定値および現在の滞在ステージに基づいて行われる。この抽選により、次のステージの移行先(B、CまたはD)となるモードが暫定的に決定される。

【0125】

(カ) 分岐ゲーム数抽選2

ステージCの滞在期間の最後の遊技で行われる抽選であり、移行先(ステージD)の滞在ゲーム数を決定する抽選である。この抽選は、現在の暫定ステージに基づいて行われ、抽選の結果、分岐ゲーム数は3~5ゲームのいずれかに決定される。なお、分岐ゲーム数が4または5ゲームに決定された場合、移行先であるステージDの4ゲーム目と5ゲーム目で、より有利な遊技状態へ移行するかもしれないという期待を、遊技者に持たせるための前兆演出が実行される。

40

【0126】

(キ) 暫定ステージ昇格抽選

分岐1または分岐2に滞在しているときに、現在の暫定ステージによって示されるモードを、より有利なモードに移行させるか否かを決定する抽選である。この抽選は、設定値、現在の滞在ステージ(すなわち分岐1または分岐2)、高低状態、リール演出番号、当選番号に基づいて行われる。より有利なモードに移行させることが決定された場合は、現在のモードからどのモードへ昇格させるかも決定される。

50

## 【0127】

## (ク) 勝利フラグ抽選

ステージD1～D3の滞在中に実行される抽選であり、通常状態から通常ARTへ移行させるか否かを決定する。この抽選は、設定値、高低状態、現在の滞在ステージ、リール演出番号、当選番号に基づいて行われる。そして、通常ARTへの移行が決定された場合は、勝利フラグが「1」となり、通常ARTへの移行が決定されなかった場合（通常状態の維持）は、勝利フラグが「0」となる。

## 【0128】

## (ケ) 勝利フラグ昇格抽選

ステージD4の滞在中に実行される抽選であり、通常ARTから特別ARTへ昇格させるか否かを決定する。この抽選は、リール演出番号と当選番号に基づいて行われる。特別ARTへの昇格が決定された場合は、勝利フラグ昇格値が「1」となり、特別ARTへの昇格が決定されなかった場合（通常ARTのまま）は、勝利フラグ昇格値が「0」となる。

10

## 【0129】

## (2) 演出状態制御手段

演出状態制御手段214は、現在の演出状態が通常状態と、有利状態（通常ARTまたは特別ART）との間の移行を制御する。すなわち、周期演出におけるステージDの最後の遊技で勝利フラグの値が「1」だった場合は、演出状態を通常ARTへ移行させる。また、勝利フラグの値が「2」だった場合は、演出状態を特別ARTへ移行させる。また、通常ARTの終了条件が成立した場合、または特別ARTの終了条件が成立した場合は、演出状態を通常状態に移行させる。

20

## 【0130】

## (3) 報知演出制御手段

報知演出制御手段216は、有利状態になっているときに、主制御手段100から送信された「入賞・再遊技当選番号」コマンドの第2制御コマンドに含まれていた情報が、当選番号「2」～「13」のいずれかであった場合は、「ベル01」役が入賞する押し順（図5の「備考」欄参照。）を報知する。また、有利状態において、役抽選状態がRT1になっているときに「入賞・再遊技当選番号」コマンドの第2制御コマンドに含まれていた情報が、当選番号「15」（「リプレイ重複1」）であった場合は、中押しの押し順を報知する。また、役抽選状態がRT2になっているときに「入賞・再遊技当選番号」コマンドの第2制御コマンドに含まれていた情報が、当選番号「16」（「リプレイ重複2」）であった場合は、右押しの押し順を報知する。

30

## 【0131】

## (制御コマンド受信手段の説明)

制御コマンド受信手段220は、主制御手段100からシリアル通信で送信された制御コマンドを受信し、受信した制御コマンドをパラレルデータに変換して、受信した順にコマンドバッファに蓄積していく。これにより、演出制御手段210は、コマンドバッファに蓄積されている制御コマンドのうち、最先に蓄積された制御コマンドに基づく処理を順次行っていく。

40

## 【0132】

## (サブ制御コマンド送信受手段の説明)

サブ制御コマンド送受信手段230は、演出制御手段210によって生成されたサブ制御コマンドを、所定周期（例えば16ミリ秒）ごとにシリアル通信によって画像制御基板204に送信する。また、サブ制御コマンド送受信手段230は、後述するサブ制御コマンド送受信手段240から送信されたコマンドを受信する。

## 【0133】

## &lt;画像制御基板の機能ブロック&gt;

画像制御基板204は、サブ制御コマンド送受信手段240と、画像／サウンド出力手段240とを含み、副制御基板202から送信されたサブ制御コマンドに基づいて画像表

50

示装置 70、スピーカ 64L, 64R および演出用ランプ 72 を駆動制御し、演出制御手段 210 によって決定された演出を実行する。

【0134】

(サブ制御コマンド送受信手段の説明)

サブ制御コマンド送受信手段 240 は、サブ制御コマンド送受信手段 230 からシリアル通信で送信されたサブ制御コマンドを受信し、受信したサブ制御コマンドをパラレルデータに変換して、受信した順に、サブコマンドバッファに蓄積していく。また、サブ制御コマンド送受信手段 240 は、画像制御基板 240 が正常に作動しているか否かを示すコマンドや、サブ制御コマンド送受信手段 230 から送信されたコマンドを正常に受信できたか否かを示すコマンドを、サブ制御コマンド送受信手段 230 に送信する。これにより、副制御基板 202 は、画像御基板 204 で発生した異常を検知することができ、画像御基板 204 がサブ制御コマンドの受信に失敗した場合は、そのサブ制御コマンドを再送することができる。

10

【0135】

(画像 / サウンド出力手段の説明)

画像 / サウンド出力手段 250 は、画像制御基板 204 で生成された演出用の画像信号および音声信号を、画像表示装置 70 とスピーカ 64L, 64R へ出力する。これにより、画像表示装置 70 には演出画像が表示され、スピーカ 64L, 64R から音声が発生する。一方、画像表示装置 70 やスピーカ 64L, 64R からは、正常に動作可能な状態であるか否かを示す正常動作信号が画像制御基板 204 (または副制御基板 202) に対して出力される。正常動作信号が受信できない場合には、画像 / 音声信号を送ることなく保持してもよいし、(遊技の進行に伴い) 破棄するようにしてもよい。

20

【0136】

[制御手段による処理の説明]

主制御手段における制御処理の説明

まず、主制御手段 100 において実行され、遊技の進行を制御する遊技進行メイン処理の内容について、図 15 のフローチャートを参照しつつ説明する。図 15 に示す遊技進行メイン処理は、スロットマシン 10 の電源投入後に実行される各種チェック処理が行われた後に実行されるものであり、遊技進行メイン処理を繰り返し実行することで遊技の制御を行うことができる。

30

【0137】

<遊技進行メイン処理の説明>

遊技進行メイン処理が開始されると、主制御手段 100 は、遊技開始セット処理を行う (ステップ S10)。この遊技開始セット処理では、副制御手段 200 に対して、設定値を示す情報 (「設定値指定」コマンド)、次に行われる遊技が再遊技または 1BB 遊技であるか否か示す情報 (「作動状態」コマンド)、RT 状態を示す情報 (「RT 状態」コマンド) が送信される。また、プロッカ 45 (図 3 参照。) をオンにしてメダル流路を形成し、メダル投入口 32 からのメダル投入を有効にする。但し、次に行う遊技が再遊技の場合は、メダルの自動投入処理 (例えばベット数表示ランプ 26a, 26b, 26c を自動的に点灯させるなど) を行い、さらにクレジット枚数が上限値に達していた場合はプロッカ 45 をオフにして、メダル投入口 32 から投入されたメダルを受け皿 62 から返却する。

40

【0138】

次に、メダルの投入に伴う処理 (遊技メダル管理処理) を行う (ステップ S12)。この処理としては、例えば、クレジット数表示器 27 の表示の更新処理、クレジット数の減算処理、メダル投入口 32 からのメダル投入に関する不正行為の判断処理、ベット数のカウント処理などを実行する。次に主制御手段 100 は、投入されたメダル枚数が規定数に達してスタートスイッチ 36 の操作を受け付けられる状態になるとスタートスイッチ 36 が操作されたか否かを判断し (ステップ S14)、操作されていない (NO) と判断したときは、ステップ S12 の処理に戻る。

50

## 【0139】

また、ステップS14の判断処理で、スタートスイッチ36が操作された(YES)と判断したときは、ブロック45をオフにして、メダル投入口32からのメダル投入を無効にして、「リール回転開始受付」コマンドを副制御手段200へ送信する(ステップS16)。次に主制御手段100は、役抽選処理を行って抽選結果を「入賞・再遊技当選番号」コマンドおよび「役物当選番号」コマンドによって副制御手段200へ送信する(ステップS18)。次いで主制御手段100は、フリーズ抽選処理を行って、リール演出番号を決定するための抽選や、ART中において上乗せ演出AまたはBの実行を許容するか否かの抽選を行う(ステップS20)。また、特に上乗せ演出Aの実行を許容した場合は、実行条件となる押し順(図11(a)参照。)を抽選によって決定する。そして、主制御手段100は、「リール演出状態」コマンドおよび「リール演出」コマンドを副制御手段200に送信する。

## 【0140】

そして、主制御手段100は、リール停止管理処理を行って(ステップS22)、リール40L, 40C, 40Rの回転を開始し、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rが操作されると、操作されたストップスイッチに対応するリールについて停止制御を行う。ここで、スタートスイッチ36が操作された時に、前回の遊技でリールが回転してから4.1秒が経過していなかった場合は、4.1秒経過時に「リール回転開始待機」コマンドを副制御手段200へ送信する。また、ストップスイッチが操作される毎に、操作されたストップスイッチに対応するリール回転停止コマンドを副制御手段200へ送信する。

## 【0141】

次に、全てのリールが停止すると、主制御手段100は表示判定処理を行って(ステップS24)、入賞ラインL上に停止表示された図柄組合せが、図4に示した図柄組合せのいずれかに一致するか否かを判断する(ステップS24)。そして、主制御手段100は、表示判定処理の結果に基づいて「表示種類」コマンドおよび「図柄組合せ表示」コマンドを副制御手段200へ送信する。また、入賞ラインL上に停止表示された図柄組合せが、いずれかの小役の図柄組合せと一致していた場合は、ホッパーモータ46を駆動して、一致した小役に対応する枚数のメダルを払い出すための払出処理を行う(ステップS26)。このとき、メダルの払い出しを開始する時に「遊技メダル払出開始」コマンドを副制御手段200へ送信し、メダルの払い出しが終了すると「遊技メダル払出終了」コマンドを副制御手段200へ送信する。

## 【0142】

次に主制御手段100は、遊技終了チェック処理を行い(ステップS28)、役抽選で小役または再遊技役に当選した場合は、その当選状態をリセットする。また、図7に示した役抽選状態の移行条件や、図8に示したリール演出状態の移行条件に基づいて、役抽選状態およびリール演出状態の移行制御を行う。さらに、「1BB」役が入賞したときは外部集中端子基板84を介してBB信号およびRB信号をオンにし、リール演出状態がRE0からRE1へ移行したときは外部集中端子基板84を介してAT信号をオンにする。なお、BB信号およびRB信号をオンにした後は、1BB遊技が終了したときにオフにし、AT信号をオンにした後は、リール演出状態がRE1からRE0へ移行したときにオフにしてもよい。

## 【0143】

さらに、主制御手段100は、副制御手段200に対して「遊技終了表示」コマンドを送信し、「BB中」であれば、1BB遊技の終了条件(39枚を超えるメダルの払い出し)が成立したときに「1BB終了」コマンドも副制御手段200へ送信する。

## 【0144】

以上の処理によって1回の遊技が終了し、再びステップS10の処理に戻って次の遊技のための処理を実行する。

## 【0145】

< タイマ割込処理の説明 >

10

20

30

40

50

主制御手段 100 によって遊技を制御する上で重要な処理として、図 15 に示した遊技進行メイン処理の他に、所定の周期ごとに実行されるタイマ割込処理がある。このタイマ割込処理は、約 2.235 ミリ秒の周期で繰り返し実行され、図 3 に示した操作手段 300 の各スイッチに対する操作の検出、副制御手段 200 に対する制御コマンドの送信、ステッピングモータ 42L, 42C, 42R の駆動制御を行うための制御信号の生成および出力、乱数の値やタイマとして用いる各種カウンタ値の更新などの処理を行っている。以下、図 16 に示すフローチャートを参照して、上述したタイマ割込処理の内容について説明する。

#### 【0146】

主制御手段 100 は、チップ内に設けられているタイマカウント手段から割込要求信号 (発生周期: 約 2.235 ミリ秒) が出力されると、図 16 に示すタイマ割込処理を開始する。まず、主制御手段 100 は、これから実行するタイマ割込処理の初期処理を行う (ステップ S100)。例えば、CPU のレジスタにセットされていたデータを RWM のスタック領域に格納し、これから行うタイマ割込処理中に、新たなタイマ割込処理が開始されないように、割込禁止フラグをオンにする。

#### 【0147】

次に主制御手段 100 は、入力ポートに入力されている電源断検知信号に基づいて電源断 (電源電圧が所定値よりも下回ったこと) が検知されたか否かを判断する (ステップ S102)。なお、この電源断検知信号は、主制御基板上に設けられた電源監視回路から出力されているものとする。主制御手段 100 が、電源断が検出された (YES) と判断したときは、電断時に行う電源断処理を行う (ステップ S104)。この電源断処理では、電源断処理を行ったことを示す電源断処理済みフラグの値を「1」にセットし、RWM のチェックサムを算出して、その結果を不揮発性メモリに記憶する。また、RWM 内の各フラグの値を、CPU のレジスタおよびスタックポインタの値と共に不揮発性メモリに保存した後、RWM へのアクセスを禁止し、外部から入力されるリセット信号の待機状態となる。

#### 【0148】

これに対して、ステップ S102 の判断処理で電源断が検出されなかった (NO) と主制御手段 100 が判断した場合は、各種制御を行う際に参照される各種制御用カウンタの値を更新し (ステップ S106)、所定時間を計時するために汎用的に利用される計時タイマの計数値を更新する (ステップ S108)。そして、クレジット数表示器 27 や獲得枚数表示器 28 の表示内容を更新するための 7 セグ表示制御を行い (ステップ S110)、入力ポートに入力された外部からの各種信号を読み込んで RWM の所定アドレスに各々格納する (ステップ S112)。

#### 【0149】

次に主制御手段 100 は、リール 40L, 40C, 40R の回転を制御するために、ステッピングモータ 42L, 42C, 42R の各々に対してリール駆動管理処理を実行する (ステップ S114)。そして、全てのステッピングモータについてリール駆動管理処理を行うと (ステップ S116, YES)、主制御手段 100 は、各種表示器の表示データや、各ステッピングモータ 42L, 42C, 42R に対する制御信号などを、内部の出力ポートから出力する (ステップ S118)。次に主制御手段 100 は、RWM 内に設定されている制御コマンドバッファに記憶された制御コマンドを副制御手段 200 へ送信する (ステップ S120)。

#### 【0150】

そして、主制御手段 100 は、外部集中端子基板 84 を介して外部へ出力する各種信号 (IN 信号、OUT 信号、BB 信号、RB 信号、異常発生信号、スタート信号およびAT 信号など) の出力処理を行い (ステップ S122)、役抽選などに使用する乱数の値を更新する (ステップ S124)。さらに主制御手段 100 は、ステップ S100 の初期処理によって RWM の所定アドレスに格納していたレジスタの値や各種フラグの状態を元に戻す復帰処理を行って (ステップ S126)、図 16 のタイマ割込処理を終了する。

10

20

30

40

50

## 【0151】

## 副制御手段における制御処理の説明

次に、副制御手段200で実行される各種処理の内容について説明する。まずスロットマシン10の電源が投入されると、副制御手段200は図17に示すサブ電源投入処理を実行する。

## 【0152】

## &lt;サブ電源投入処理の説明&gt;

まず、副制御手段200はサブ電源投入処理の実行中は、副制御手段200によるタイマ割込処理の実行を禁止する処理を行った後（ステップS300）、副制御手段200のCPUおよびRWMなどの初期化処理を行う（ステップS302）。そして、RWMのチェックサムを算出し、前回の電源遮断時に算出され、外部の不揮発性メモリに記憶されていた同じRWMのチェックサムの算出結果と比較し、両者が一致するか否かを判断する（ステップS304）。そして、双方のチェックサムの値が一致しなかった（NO）と判断したときは、副制御手段200は、副制御手段200が内蔵するRWMの記憶内容をクリアして（ステップS306）、図18を参照して説明するサブ-メインルーチン処理を実行する。

## 【0153】

また、ステップS304の判断処理で、副制御手段200が、双方のチェックサムの値が一致した（YES）と判断したときは、副制御手段200は、完全復帰をすべきか否かを判断する（ステップS308）。ここで、副制御手段200は、後述するサブ-メインルーチン処理における1コマンド処理を行っているときに電源の遮断が発生したときは、再び電源が投入されたときに、電源遮断時に行っていた処理から再開するために、その時点における各種情報（CPUのレジスタや各種フラグの状態を示すデータ）を外部の不揮発性メモリに保存する電源遮断処理を行っている。また、前回の電源遮断時に、この電源遮断処理を行ったか否かを示す電断処理フラグも外部の不揮発性メモリに保存している。したがって、ステップS308に示す判断処理は、外部の不揮発性メモリに保存されていた電断処理フラグの値が、上述した電源遮断処理を行ったことを示している場合は完全復帰を行う（YES）と判断し、示していなかった場合は完全復帰を行わない（NO）と判断する。

## 【0154】

ステップS308の判断処理で、副制御手段200が完全復帰する（YES）と判断したときは、前回の電源遮断時に行っていた1コマンド処理から処理を再開する。これに対して、完全復帰しない（NO）と判断したときは、次に説明するサブ-メインルーチン処理を実行する。

## 【0155】

## &lt;サブ-メインルーチン処理の説明&gt;

サブ-メインルーチン処理が開始されると、副制御手段200は、ウォッチドッグタイマの値をクリアしてから（ステップS310）、ウォッチドッグタイマの動作を開始させる（ステップS312）。このウォッチドッグタイマは、以下に説明する処理（ステップS314～S320）にかかる時間が16ミリ秒を超えた場合、異常が発生したことを知らせるためのものである。そして、副制御手段200は、タイマ割込処理の実行が禁止されていた場合は、タイマ割込処理の実行を許可し（ステップS314）、予め定められた周期ごとに実行するように定められていた処理を行う（ステップS316）。ここで、本実施形態では、上述した「予め定められた周期」が16ミリ秒であるため、以下の説明では、ステップS316の処理を「16ミリ秒毎処理」と称する。この16ミリ秒毎処理には、例えば、画像表示装置70やアンプが正常に作動しているか否かのチェック、電源が投入されてからの経過時間の計時、画像制御基板204へ送信するサブ制御コマンドの送信準備処理、後述する演出ボタン39の押下判定処理などが含まれている。

## 【0156】

16ミリ秒毎処理を行うと、次に副制御手段200は、主制御手段100から送信され

10

20

30

40

50

た制御コマンドをコマンドバッファから読み出して、当該制御コマンドに基づいて、各種演出を制御するための処理（1コマンド処理）を行う（ステップS318）。そして、ステップS320の処理でウォッチドッグタイマの動作を開始させてから16ミリ秒が経過したか否かを判断する（ステップS320）。そして、16ミリ秒が経過していない（NO）と判断したときは、再びステップS318へ移行してコマンドバッファに蓄積されていたコマンドを読み出し、当該制御コマンドに基づく1コマンド処理を行う。そして、16ミリ秒が経過するまで繰り返しステップS318の1コマンド処理を行い、16ミリ秒が経過すると、ステップS320の判断結果がYESとなって、ステップS310の処理に戻る。

#### 【0157】

10

このように、副制御手段200は上述したサブ・メインルーチン処理を繰り返し実行することで、主制御手段100から送信された制御コマンドに基づく演出制御処理を行っている。

#### 【0158】

##### <周期演出処理の説明>

次に図19～図25に示すフローチャートを参照し、上述した周期演出を実現するために、副制御手段200によって実行される周期演出処理の内容について説明する。ここで、図19および図20に示す周期演出処理は、スタートスイッチ36が操作されたことを契機として実行される処理である。すなわち、図18に示したサブ・emainルーチン処理のうち、ステップS318の1コマンド処理において、スタートスイッチ36の操作を契機として主制御手段100から送信される制御コマンドに基づく処理を行う際に実行される。また、図21～図25に示す周期演出処理は、全てのリールが停止したことを契機として実行される処理である。すなわち、図18に示したサブ・emainルーチン処理のうち、ステップS318の1コマンド処理において、全リール停止時に主制御手段100から送信される制御コマンドに基づく処理を行う際に実行される。

20

#### 【0159】

なお、具体的にどの制御コマンドを受信したときに周期演出処理を行うのかについては、主制御手段100から送信される制御コマンドの順序に応じて適宜定めればよいが、少なくとも各周期演出処理の開始時には、その周期演出処理で参照される情報（制御コマンドに含まれている情報）をすべて受信している必要があることはいうまでもない。

30

#### 【0160】

##### (1) スタートスイッチ36の操作を契機として行う処理（図19、図20）

副制御手段200は、図19に示す周期演出処理を開始すると、まず、現在、非ATT中であるか否かを判断する（ステップS500）。ここでは、主制御手段100から受信した「リール演出状態」コマンドに含まれているリール演出状態がRE0（第2制御コマンドの上位4ビットの値が「0」）であれば非ATT中である（YES）と判断され、リール演出状態がRE1（第2制御コマンドの上位4ビットの値が「1」～「3」のいずれか）であればATT中である（NO）と判断される。そして、副制御手段200がATT中であると判断したときは、後述する上乗せ演出開始処理（図26参照）を実行する（ステップS502）。なお、ATT中か、非ATT中かの判断は、主制御手段100から送信されたリール演出状態に基づかず、副制御手段200において、独自に判断してもよい。図12に示す周期演出の状態遷移図において、通常ARTまたは特別ARTに滞在している期間をATT中とし、それ以外の状態（通常状態）の期間を非ATT中としてもよい。

40

#### 【0161】

これに対して、ステップS500の判断処理において、非ATT中である（YES）と判断したときは、RWMに記憶されているペナルティフラグがオンになっているか否かを判断する（ステップS504）。このペナルティフラグは、遊技者が予め定められているペナルティ行為を行うとオンにされるフラグであり、本実施形態では、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rが変則押し（すなわち、中押しまたは右押し）を指示する押し順報知が行われていないときに、遊技者が変則押しをするとペナルティフラグがオンにされる

50

(後述する)。

【0162】

副制御手段200は、ステップS504の判断処理でペナルティフラグがオンになっている(YES)と判断すると、周期演出処理を終了して、周期演出を進展させないようにする。これに対して、ペナルティフラグがオフになっている(NO)と判断すると、RW Mに記憶されている天井ゲーム数の値に1を加算する(ステップS506)。そして、1を加算した後の天井ゲーム数の値が天井設定値以上になっており、かつ、RW Mに記憶されている天井フラグがオフになっているか否かを判断する(ステップS508)。

【0163】

天井ゲーム数の値が天井設定値以上で、かつ、天井フラグがオフであれば、ステップS508の判断結果はYESとなって、天井フラグをオンにして(ステップS510)、現在の周期演出状態がステージD(より正確にはD1～D5のいずれか)であるか否かを判断する(ステップS512)。なお、ステップS508の判断処理で、天井ゲーム数の値が天井設定値未満か、または、天井フラグがオンになっていたときは、判断結果がNOになって、ステップS510の処理を行わずにステップS512の判断処理を行う。副制御手段200は、ステップS512の判断処理で、現在の周期演出状態がステージDではない(NO)と判断したときは、次に、現在の周期演出状態が分岐1または分岐2であるか否かを判断する(ステップS514)。そして、副制御手段200が、現在の周期演出状態がステージA, B1～B4またはC1～C5のいずれかであると判断した場合は、判断結果がNOとなって、以下に示すステージA、BまたはCにおける処理を行う。

10

20

【0164】

(1-1)ステージA, B, Cにおける処理

まず、副制御手段200は、RW Mに記憶されているシナリオゲーム数の値に1を加算した後(ステップS516)、分岐突入抽選(図13,ア参照)を行う(ステップS518)。この分岐突入抽選は、役抽選で特定の当選番号が定められた場合にのみ行ってもよい。また、特定の当選番号は複数であってもよく、定められる確率が低い当選番号ほど、分岐突入フラグがオンになる確率を高く設定してもよい。

【0165】

次に副制御手段200は、高低抽選(図13,イ参照)を行い(ステップS520)、分岐突入フラグが0(オフ)になっているか否かを判断する(ステップS522)。分岐突入フラグが1(オン)になっていると判断したときは、判断結果がNOとなって、図13に示した暫定ステージ抽選1を行う(ステップS524)。この暫定ステージ抽選1では、次に移行するステージのモードが暫定的に定められる。すなわち、暫定ステージ抽選1によって定められたモードは確定したものではなく、分岐1または分岐2で行われる暫定ステージ昇格抽選によって、遊技者により有利なモードに昇格する可能性がある。暫定ステージ抽選1によって、現在の周期演出状態がステージAだった場合は、ステージB1～B4のいずれかに暫定的に定められる。また、現在の周期演出状態がステージBだった場合は、ステージC1～C5のいずれかに暫定的に定められる。また、現在の周期演出状態がステージCだった場合は、ステージD1～D5のいずれかに暫定的に定められる。また、暫定ステージ抽選1では、役抽選によって定められる確率が低い当選番号であるほど、より高いモードに移行する確率を高くしてもよい。

30

40

【0166】

次に副制御手段200は、現在の周期演出状態がステージC(より正確にはC1～C5のいずれか)であるか否かを判断し(ステップS526)、ステージCである(YES)と判断したときは、現在のシナリオゲーム数を調整する処理を行う。この調整は、後述するステップS536で行う分岐ゲーム数抽選1で、シナリオゲーム数が参照されるためである(図13,エ参照)。すなわち、ステージC中に分岐突入抽選によって分岐突入フラグがオンにされた場合は、その時点におけるステージCの残りゲーム数が多いか少ないかによって、分岐ゲーム数抽選1の抽選結果(ステージDの滞在ゲーム数)を異ならせるために行われる。なお、ステージDの滞在ゲーム数が長くなつた場合は、ステージDで実行

50

される勝利フラグ抽選（図20のステップS572）、または勝利フラグ昇格抽選（図20のステップS578）について、より多くの抽選機会が得られることになるので、遊技者に有利となる。

【0167】

ステップS526の判断結果がYESとなった場合は、まず、現在のシナリオゲーム数が10以下であるか否かを判断し（ステップS528）、10以下である（YES）と判断したとき場合は、現在のシナリオゲーム数を1にする（ステップS530）。これに対して、ステップS528の判断処理で、現在のシナリオゲーム数が11以上である（NO）と判断したときは、現在のシナリオゲーム数から11を減算する（ステップS532）。そして、上述したステップS528～S532の処理を終えると、副制御手段200は10、分岐ゲーム数抽選1（図13、カ参照）を行い（ステップS534）、図19の周期演出処理を終了する。

【0168】

これに対して、ステップS526の判断処理で、現在の周期演出状態がステージCではない（NO）と判断したときは、ステップS528～S532の処理を行わず、ステップS534で分岐ゲーム数抽選1を行った後、図19の周期演出処理を終了する。

【0169】

前述したステップS522の処理で、分岐突入フラグが0（オフ）であると判断したときは、次に副制御手段200は、現在のシナリオゲーム数が最大値になっているか否かを判断する（ステップS536）。ここで、現在の周期演出状態がステージAまたはBであればシナリオゲーム数の最大値は20、ステージCであればシナリオゲーム数の最大値は30となる。そして、現在のシナリオゲーム数が最大値になっていない（NO）と判断したときは、ただちに図19の周期演出処理を終了する。20

【0170】

これに対して、シナリオゲーム数が最大値になっている（YES）と判断したときは、暫定ステージ抽選2（図13、才参照）を行う（ステップS540）。すなわち、シナリオゲーム数のカウント値が所定値になると、前述した暫定ステージ抽選1と同様に、次のステージにおけるモードを暫定的に定めるための抽選（遊技状態に関する抽選）を行う。そして、現在の周期演出状態がステージC（より正確にはC1～C5のいずれか）であるか否かを判断し（ステップS540）、ステージCである（YES）と判断したときは、分岐ゲーム数抽選2（図13、カ参照）を行った後（ステップS542）、図19の周期演出処理を終了する。これに対して、ステージAまたはBである（NO）と判断したときは、分岐ゲーム数を3にして（ステップS544）、図19の周期演出処理を終了する。30

【0171】

（1-2）分岐1または分岐2における処理

副制御手段200が、前述したステップS516の判断処理において、現在の周期演出状態が分岐1または分岐2である（YES）と判断したときは、ステップS534、S542またはS544の処理によって決定された分岐ゲーム数の値から1を減算し（ステップS546）、暫定ステージ昇格抽選（図13、キ参照）を行って昇格値を決定する（ステップS548）。そして、暫定ステージ抽選1または2（ステップS524またはS538）によって決定された暫定ステージの値に昇格値を加算して（ステップS550）、次に移動するステージの上限値を超えた場合は、上限値に戻す処理を行う（ステップS552）。ここで、暫定ステージがステージB（分岐1中）を意味するときは、暫定ステージの上限値は3となる。また暫定ステージがステージCまたはDを意味するときは、暫定ステージの上限値は4となる。40

【0172】

例えば、ステージAで実施された暫定ステージ抽選によって、暫定ステージの値が1に決定された場合、暫定ステージはステージB2であることを意味する（図13、ウまたは才参照）。このとき、暫定ステージ昇格抽選によって昇格値が3となったとすると、ステップS550の処理によって暫定ステージの値は4となり、上限値（この場合は「3」）50

を超えるため、ステップ S 5 5 2 処理により暫定ステージの値が 3 ( すなわち、ステージ B 4 ) にされる。

【 0 1 7 3 】

また、例えば、ステージ B で実施された暫定ステージ抽選によって、暫定ステージの値が 3 に決定された場合、暫定ステージはステージ C 4 であることを意味する ( 図 1 3 , ウまたはオ参照 )。このとき、暫定ステージ昇格抽選によって昇格値が 2 となつたとすると、ステップ S 5 5 0 の処理によって、暫定ステージの値は 5 となり、上限値 ( この場合は「 4 」 ) を超えるため、ステップ S 5 5 2 の処理により、暫定ステージの値は 4 ( すなわち、ステージ C 5 ) となる。

【 0 1 7 4 】

そして、副制御手段 2 0 0 は、ステップ S 5 5 2 の処理を行うと、高低抽選 ( 図 1 3 , イ参照 ) を行ってから ( ステップ S 5 5 4 ) 図 1 9 の周期演出処理を終了する。

【 0 1 7 5 】

( 1 - 3 ) ステージ D における処理

副制御手段 2 0 0 が、前述したステップ S 5 1 2 の判断処理において、現在の周期演出状態がステージ D である ( YES ) と判断したときは、最終ステージ処理を行う ( ステップ S 5 5 6 )。ここで、図 2 0 に最終ステージ処理のフローチャートを示す。

【 0 1 7 6 】

図 2 0 において、副制御手段 2 0 0 は、図 1 9 のステップ S 5 3 4 の分岐ゲーム数抽選 1 または S 5 4 2 の分岐ゲーム数抽選 2 によって決定された分岐ゲーム数から 1 を減算する ( ステップ S 5 6 0 )。そして、RWM に記憶されている天井フラグが 1 ( オン ) であり、かつ、勝利フラグの値が 0 であるか否かを判断する ( ステップ S 5 6 2 )。天井フラグがオンで、かつ勝利フラグの値が 0 である ( YES ) と判断したときは、勝利フラグの値を 1 にしてから ( ステップ S 5 6 0 )、現在の滞在ステージが D 5 であるか否かを判断する ( ステップ S 5 6 6 )。これに対して、ステップ S 5 6 2 の判断処理で、天井フラグがオフ、または勝利フラグの値が 0 でない ( NO ) と判断したときは、直ちにステップ S 5 6 6 の判断処理を行う。

【 0 1 7 7 】

ステップ S 5 6 6 の判断処理で、現在の滞在ステージが D 5 でない ( NO ) と判断したときは、次に、現在の滞在ステージが D 4 であるか否かを判断する ( ステップ S 5 6 8 )。ここで、副制御手段 2 0 0 が現在の滞在ステージが D 4 でない ( NO ) と判断したときは、現在の滞在ステージは D 1 ~ D 3 のいずれかとなり、副制御手段 2 0 0 は以下の処理を行う。

【 0 1 7 8 】

( 1 - 3 - 1 ) ステージ D 1 ~ D 3 のときの処理

まず、RWM に記憶されている勝利フラグの値が 0 ( オフ ) であるか否かを判断し ( ステップ S 5 7 0 )、勝利フラグの値が 0 である ( YES ) と判断した場合は、勝利フラグ抽選 ( 図 1 3 , ク参照 ) を行う ( ステップ S 5 7 2 )。これにより、勝利フラグの値が 0 か 1 となり、勝利フラグの値が 0 のときは通常状態が維持され、勝利フラグの値が 1 になつた場合は通常 A R T へ移行することになる。これにより、ステージ D 1 ~ D 3 のときは、勝利フラグ抽選の結果に応じて通常状態が維持されるか、または通常 A R T へ移行することになる。そして、副制御手段 2 0 0 は高低抽選を行つて ( ステップ S 5 7 4 )、周期演出処理を終了する。なお、ステップ S 5 7 0 の判断処理で勝利フラグの値が 1 である ( NO ) と判断したときは、直ちにステップ S 5 7 4 の高低抽選を行い、その後、周期演出処理を終了する。

【 0 1 7 9 】

( 1 - 3 - 2 ) ステージ D 4 のときの処理

上述したステップ S 5 6 8 の判断処理で、現在の滞在ステージが D 4 である ( YES ) と判断したときは、次に勝利フラグの値が 1 であるか否かを判断する ( ステップ S 5 7 6 )。勝利フラグの値が 1 になつて ( YES ) と判断したときは、勝利フラグ昇格抽選

10

20

30

40

50

(図13, ケ参照)を行い(ステップS578)、決定された昇格値(0または1)を勝利フラグの値(1)に加算する(ステップS580)。これにより、ステージD4のときは、勝利フラグ昇格抽選結果、その後、副制御手段200は、ステップS574の高低抽選を行い、その後、周期演出処理を終了する。

**【0180】**

(1-3-3)ステージD5のときの処理

前述したステップS566の判断処理において、副制御手段200が現在の滞在ステージがD5である(YES)と判断したときは、直ちにステップS574の高低抽選を行い、その後、周期演出処理を終了する。

**【0181】**

10

(2)全リールの停止を契機として行う処理(図21~図25)

次に、全リールが停止したことを契機として実行される周期演出処理について説明する。この場合、副制御手段200は例えば、図10に示した「表示種類」コマンドを受信したときに、図21の処理を開始する。まず、現在、非AT中であるか否かを判断し(ステップS590)、AT中である(YES)と判断したときは、後述する上乗せ演出実行処理(図28参照)を実行する(ステップS592)。

**【0182】**

これに対して、ステップS590の判断処理において、非AT中である(YES)と判断したときは、遊技者によってペナルティ行為が行われたか否かを判断する(ステップS594)。ここで、ペナルティ行為は、前述した通り、ストップスイッチ37L, 37C, 37Rが変則押し(すなわち、中押しまたは右押し)を指示する押し順報知が行われていないときに、遊技者が変則押しをする行為である。

20

**【0183】**

そして、ペナルティ行為が行われた(YES)と判断したときは、RWMに記憶されているペナルティフラグを1(オン)にした後(ステップS596)、ペナルティゲーム数の値を5に設定して(ステップS598)、図21の周期演出処理を終了する。前述したように、ペナルティフラグがオンになっている間は周期演出が進展せず、この状態はペナルティゲーム数が0になるまで維持される。

**【0184】**

30

ステップS594の判断処理において、ペナルティ行為が行われなかつた(NO)と判断したときは、次に副制御手段200は、ペナルティフラグがオンになっているか否かを判断する(ステップS600)。ペナルティフラグがオンになっている(YES)と判断したときは、RWMに記憶されているペナルティゲーム数の値から1を減算し(ステップS602)、その値が0以下になったか否かを判断する(ステップS604)。ペナルティゲーム数の値が0以下である(YES)と判断したときは、ペナルティゲーム数の値を0にした後(ステップS606)、ペナルティゲーム数の値が0であり、かつ、リール演出状態がRE0(「リール演出状態」コマンドの第2制御コマンドにおける上位4ビットの値が0)であるか否かを判断する(ステップS608)。なお、ステップS604の判断処理で、ペナルティゲーム数の値が1以上である(NO)と判断したときは、ただちにステップS608の判断処理を行う。

40

**【0185】**

ステップS608の判断処理において、ペナルティゲーム数の値が0で、かつ、リール演出状態がRE0である(YES)と判断したときは、副制御手段200はRWMに記憶されているペナルティフラグを0(オフ)にして(ステップS610)、図21の周期演出処理を終了する。これに対して、ペナルティゲーム数の値が1以上またはリール演出状態がRE1である(NO)と判断したときは、副制御手段200はそのまま図21の周期演出処理を終了する。

**【0186】**

前述したステップS600において、副制御手段200が、ペナルティフラグがオフになっている(NO)と判断したときは、図14に示す「滞在ステージ」の値に基づいて現

50

在の周期演出状態（ステージ A ~ D のいずれか、または分岐 1 若しくは分岐 2）を判断し、各周期演出状態に応じた処理を行う。すなわち、現在の周期演出状態がステージ A または B のとき（ステップ S 612, YES）は、図 22 に示すステージ A / B 処理を行い（ステップ S 614）、現在の周期演出状態が分岐 1 または分岐 2 のとき（ステップ S 612 (NO) S 616, YES）は、図 23 に示す分岐 1 / 分岐 2 処理を行い（ステップ S 618）、現在の周期演出状態がステージ C のとき（ステップ S 620, YES）は、図 24 に示すステージ C 処理を行い（ステップ S 622）、現在の周期演出状態がステージ D のとき（ステップ S 620, NO）は、図 25 に示すステージ D 処理を行う（ステップ S 624）。そして、各周期演出状態に応じた処理を行うと、図 21 の周期演出処理を終了する。

10

### 【0187】

#### (2-1) ステージ A / B 処理（図 22）

副制御手段 200 は、図 21 のステップ S 612 の判断処理で、現在の周期演出状態がステージ A または B である（YES）と判断したときは、図 22 に示すステージ A / B 処理を実行する。まず、副制御手段 200 は、役抽選でフリーズリプレイ（当選番号「17」）が決定されたか否かを判断する（ステップ S 630）。フリーズリプレイが決定されなかった（NO）と副制御手段 200 が判断したときは、次に分岐突入フラグが 1（オン）または現在のシナリオゲーム数の値が 20 になったか否かを判断する（ステップ S 632）。そして、分岐突入フラグが 0（オフ）または現在のシナリオゲーム数の値が 20 になつてない（NO）と判断したときは、そのまま図 22 のステージ A / B 処理を終了する。

20

### 【0188】

これに対して、ステップ S 632 の判断処理で、分岐突入フラグがオンまたは現在のシナリオゲーム数の値が 20 になつた（YES）と判断したときは、現在の周期演出状態に応じて分岐 1 または分岐 2 へ移行する処理を行う。すなわち、現在の周期演出状態がステージ A であると判断したときは（ステップ S 634, YES）分岐 1 へ移行し（ステップ S 636）、現在の周期演出状態がステージ B であると判断したときは（ステップ S 644, NO）分岐 2 へ移行する（ステップ S 638）。そして、分岐 1 または分岐 2 へ移行すると RWM に記憶されているシナリオゲーム数の値を 0 にして（ステップ S 640）、図 22 のステージ A / B 処理を終了する。ここで、ステップ S 640 の処理は、次のステージ（ステージ B または C）におけるシナリオゲーム数の初期値をセットしているともいえる。

30

### 【0189】

なお、ステップ S 630 の判断処理において、役抽選でフリーズリプレイが決定された（YES）と判断したときは、次の遊技から A T 遊技を開始するための処理を行う（ステップ S 642）。そして、ステップ S 640 の処理へ移行してシナリオゲーム数の値を 0 にしてから、図 22 のステージ A / B 処理を終了する。

### 【0190】

#### (2-2) 分岐 1 / 分岐 2 処理（図 23）

副制御手段 200 は、図 21 のステップ S 616 の判断処理で、現在の周期演出状態が分岐 1 または分岐 2 である（YES）と判断したときは、図 23 に示す分岐 1 / 分岐 2 処理を実行する。まず、副制御手段 200 は、役抽選でフリーズリプレイ（当選番号「17」）が決定されたか否かを判断する（ステップ S 650）。フリーズリプレイが決定されなかった（NO）と副制御手段 200 が判断したときは、次に分岐ゲーム数が 0 になつたか否かを判断する（ステップ S 654）。

40

### 【0191】

ステップ S 654 の判断処理で、分岐ゲーム数が 0 になつてない（NO）と判断したときは、そのまま図 23 の分岐 1 / 分岐 2 処理を終了する。これに対して、分岐ゲーム数が 0 になつた（YES）と判断したときは、現在の周期演出状態が分岐 1 か分岐 2 かによつて、RWM に記憶されている暫定ステージの値（図 14 参照）に基づいて移行先となる

50

ステージのモードを決定する。すなわち、現在の周期演出状態が分岐1であれば（ステップS656, YES）、暫定ステージの値が0のときはステージB1へ移行し（ステップS658(YES) S660）、暫定ステージの値が1のときはステージB2へ移行し（ステップS658(NO) S662(YES) S664）、暫定ステージの値が2のときはステージB3へ移行し（ステップS658およびS662(NO) S666(YES) S668）、暫定ステージの値が3のときはステージB4へ移行する（ステップS658、S662およびS666(NO) S670）。

#### 【0192】

また、現在の周期演出状態が分岐2であれば（ステップS656, NO）、暫定ステージの値が0のときはステージC1へ移行し（ステップS672(YES) S674）、暫定ステージの値が1のときはステージC2へ移行し（ステップS672(NO) S676(YES) S678）、暫定ステージの値が2のときはステージC3へ移行し（ステップS672およびS676(NO) S680(YES) S682）、暫定ステージの値が3のときはステージC4へ移行し（ステップS672、S676およびS680(NO) S684(YES) S686）、暫定ステージの値が4のときはステージC5へ移行する（ステップS672、S676、S680およびS684(NO) S688）。

10

#### 【0193】

なお、ステップS650の判断処理において、役抽選でフリーズリプレイが決定された（YES）と判断したときは、次の遊技からAT遊技を開始するための処理を行い（ステップS652）、そのまま図23の分岐1／分岐2処理を終了する。

20

#### 【0194】

##### （2-3）ステージC処理（図24）

副制御手段200は、図21のステップS620の判断処理で、現在の周期演出状態がステージCである（YES）と判断したときは、図24に示すステージC処理を実行する。まず、副制御手段200は、役抽選でフリーズリプレイ（当選番号「17」）が決定されたか否かを判断する（ステップS690）。フリーズリプレイが決定されなかった（NO）と副制御手段200が判断したときは、次に分岐突入フラグが1（オン）または現在のシナリオゲーム数の値が30になったか否かを判断する（ステップS692）。そして、分岐突入フラグが0（オフ）または現在のシナリオゲーム数の値が30になっていない（NO）と判断したときは、そのまま図24のステージC処理を終了する。

30

#### 【0195】

これに対して、ステップS692の判断処理で、分岐突入フラグがオンまたは現在のシナリオゲーム数の値が30になった（YES）と判断したときは、天井フラグや暫定ステージの値に応じたステージDの各モードへ移行するための処理を行う。まず、副制御手段200は、RWMに記憶されている天井フラグの値が1であるか否かを判断する（ステップS694）。天井フラグの値が1である（YES）と判断したときは、ステージD4へ移行する処理を行った後（ステップS696）、RWMに記憶されているシナリオゲーム数の値を0にして（ステップS720）、図24のステージC処理を終了する。なお、ステップS694の判断処理で天井フラグの値が1と判断された場合は、ステージD5へ移行してもよいし、移行先のステージDのモード（D4またはD5）を抽選によって決めてもよい。

40

#### 【0196】

また、ステップS694の判断処理で、天井フラグの値が0である（NO）と判断したときは、RWMに記憶されている暫定ステージの値に応じたステージDのモードへ移行するための処理を行う。すなわち、暫定ステージの値が0のときはステージD1へ移行し（ステップS698(YES) S700）、暫定ステージの値が1のときはステージD2へ移行し（ステップS698(NO) S702(YES) S704）、暫定ステージの値が2のときはステージD3へ移行し（ステップS698およびS702(NO) S706(YES) S708）、暫定ステージの値が3のときはステージD4へ移行し（

50

ステップ S 698、S 702 および S 706 (NO) S 710 (YES) S 712 ) 、暫定ステージの値が 4 のときはステージ D 5 へ移行する (ステップ S 698、S 702 、 S 706 および S 710 (NO) S 716 ) 。

【 0197 】

なお、ステップ S 712 の処理により、ステージ D 4 へ移行する処理を行った場合は、勝利フラグの値を 1 にする (ステップ S 714)。また、ステップ S 716 の処理により、ステージ D 5 へ移行する処理を行った場合は、勝利フラグの値を 2 にする (ステップ S 718)。このように、ステップ S 698 ~ S 718 の処理により、暫定ステージの値に応じたステージ D のモードへ移行するための処理を行うと、RWM に記憶されているシナリオゲーム数の値を 0 にする (ステップ S 720)。ここで、ステップ S 720 の処理は 10 、次のステージ (次の周期演出におけるステージ A) におけるシナリオゲーム数の初期値をセットしているともいえる。そして、RWM に記憶されている暫定ステージの値を 0 にして (ステップ S 722) 、図 24 のステージ C 処理を終了する。

【 0198 】

なお、ステップ S 690 の判断処理において、役抽選でフリーズリプレイが決定された (YES) と判断したときは、次の遊技から A T 遊技を開始するための処理を行い (ステップ S 724) 、そのまま図 24 のステージ C 処理を終了する。

【 0199 】

( 2 - 4 ) ステージ D 処理 (図 25)

副制御手段 200 は、図 21 のステップ S 620 の判断処理で、現在の周期演出状態がステージ C ではない (NO) と判断したときは、図 25 に示すステージ D 処理を実行する。まず、副制御手段 200 は、図 19 のステップ S 534 の分岐ゲーム数抽選 1 またはステップ S 544 の分岐ゲーム数抽選 2 によって決定された分岐ゲーム数が 0 になったか否かを判断する (ステップ S 730)。そして、分岐ゲーム数が未だ 0 になっていない (NO) と判断したときは、直ちに図 25 のステージ D 処理を終了する。これに対して、分岐ゲーム数が 0 になった (YES) と判断したときは、勝利フラグの値が 0 であるか否かを判断する (ステップ S 732)。 20

【 0200 】

そして、勝利フラグの値が 0 である (YES) と判断したときは、遊技状態を通常状態に維持したまま周期演出状態をステージ A に移行させて (ステップ S 734) 、図 25 のステージ D 処理を終了する。これに対して、勝利フラグの値が 0 でない (NO) と判断した場合は、A T 遊技を開始するための処理を行い (ステップ S 736) 、図 25 のステージ D 処理を終了する。ここで、勝利フラグの値が 1 のときは通常 A R T が実行され、勝利フラグの値が 2 ときは特別 A R T が実行される。 30

【 0201 】

( 3 ) 周期演出の全体的な流れ

上述した図 19 ~ 図 25 に示す各処理を実行することによって制御される周期演出の流れについて説明する。図 12 に示すように、周期演出はステージ A から開始され、ステージ A において、分岐突入抽選によって分岐突入フラグがオンにされることなく (図 19 の S 522, YES) 、 20 ゲームが行われると、 20 ゲーム目 (ステージ A の最終ゲーム) に暫定ステージ抽選 2 が行われ (図 19 の S 536 (YES) S 538) 、次に移行するステージ B のモード (遊技状態の一種) が決定される。そして、分岐ゲーム数が 3 に定められて (図 19 の S 540 (NO) S 544) 、分岐 1 へ移行する (図 22 の S 644 (YES) S 636)。 40

【 0202 】

分岐 1 では暫定ステージ昇格抽選が毎ゲーム行われ (図 19 の S 514 (YES) S 546 S 548) 、その結果、昇格値が 1 以上になれば、ステージ A の暫定ステージ抽選 2 で決定されたステージ B のモードがより有利なモードに昇格する (図 19 の S 550)。これにより、分岐 1 はより有利なモードに昇格する可能性がある期間ともいえる。そして、 3 ゲームが経過すると (図 23 の S 654, YES) 、そのときの暫定ステージの 50

値に応じたステージBのモードへ移行する(図23のS658～S670)。

【0203】

次に、ステージBにおいて、分岐突入抽選によって分岐突入フラグがオンにされることなく(図19のS522, YES)、20ゲームが行われると、20ゲーム目(ステージBの最終ゲーム)に暫定ステージ抽選2が行われ(図19のS536(YES) S538)、次に移行するステージCのモード(遊技状態の一種)が決定される。そして、分岐ゲーム数が3に定められて(図19のS540(NO) S544)、分岐2へ移行する(図22のS644(NO) S638)。

【0204】

分岐2においても分岐1と同様に、暫定ステージ昇格抽選が毎ゲーム行われ(図19のS514(YES) S546 S548)、その結果、昇格値が1以上になれば、ステージAの暫定ステージ抽選2で決定されたステージCのモードがより有利なモードに昇格する(図19のS550)。そして、3ゲームが経過すると(図23のS654, YES)、そのときの暫定ステージの値に応じたステージCのモードへ移行する(図23のS672～S688)。

10

【0205】

次に、ステージCにおいて、分岐突入抽選によって分岐突入フラグがオンにされることなく(図19のS522, YES)、30ゲームが行われると、30ゲーム目(ステージCの最終ゲーム)に暫定ステージ抽選2が行われ(図19のS536(YES) S538)、次に移行するステージDのモードが決定される。そして、分岐ゲーム数抽選2によって分岐ゲーム数が決定され(図19のS540(YES) S542)、暫定ステージ抽選2によって決定されたステージDのモードへ移行する(図24のS698～S718)。なお、ステージD4へ移行するときは、通常ARTへ移行することが確定し(図24のS714)、ステージD5へ移行するときは、特別ARTへ移行することが確定する(図24のS718)。

20

【0206】

そして、ステージDへ移行すると、各モードに応じた処理が行われる。すなわち、ステージD1～D3のいずれかへ移行したときは、ステージD滞在中は、ARTに移行することが決定されるまで毎ゲーム、勝利フラグ抽選が行われる(図20のS568(NO) S570(NO) S572)。また、ステージD4へ移行したときは、ステージD滞在中は、特別ARTに昇格するまで毎ゲーム、勝利フラグ昇格抽選が行われる(図20のS568(YES) S576(YES) S578)。そして、ステージDの最終ゲームにおいて、勝利フラグの値に応じた遊技状態(通常状態または有利状態(より詳細には通常ARTまたは特別ART))へ移行する。なお、通常状態が維持された場合は再びステージAから新たな周期演出が開始する。また、通常ARTまたは特別ARTへ移行したときは、当該ARTが終了すると、ステージAから新たな周期演出が開始される。

30

【0207】

なお、ステージA, B, Cにおいては、毎ゲーム、分岐突入抽選が行われ(図19のS512(NO) S514(NO) … S518)、分岐突入フラグがオンになった場合は、暫定ステージ抽選1によって次のステージにおけるモードが決定され(図19のS522(NO) S524)、現在の滞在ステージにおける最終ゲームと同じ処理が行われる(図22のS632および図24のS692参照)。ここで、図22のS632および図24のS692では、分岐突入フラグの値を判断することによって周期演出状態の移行処理を行っているが、分岐突入抽選に当選したときに、現在のシナリオカウント数の値を、当該シナリオカウント数の最大値に近くなるように、または最大値に変更してもよい。

40

【0208】

また、周期演出中は、天井ゲーム数がカウントされ(図19のS506)、カウント値が天井設定値以上になったときは天井フラグがオンになり、遊技者に対して一種の救済措置がとられる。例えば、ステージD1～D3に滞在している時に天井フラグがオンになっ

50

た場合は、通常 A R T へ移行が確定する（図 20 の S 5 6 2 ( Y E S ) S 5 6 4）。また、ステージ A ~ C の間に天井フラグがオンになった場合は、ステージ C の最終ゲーム（分岐突入フラグがオンになった場合も含む）で、強制的にステージ D 4 へ移行し（図 24 の S 6 9 4 ( Y E S ) S 6 9 6）、通常 A R T への移行が確定すると共に（図 20 の S 5 6 2 ( Y E S ) S 5 6 4）、特別 A R T に昇格する可能性もある（図 20 の S 5 6 8 および S 5 7 6 ( Y E S ) S 5 7 8）。

#### 【 0 2 0 9 】

なお、図 19 のステップ S 5 1 8 で行う分岐突入抽選や、ステップ S 5 4 0 で行う暫定ステージ抽選 2 は、毎ゲーム行ってもよいし、特定の抽選結果が定められたときに行ってもよい。また、例えば、特定の抽選結果が定められたときに行われた分岐突入抽選で、分岐突入フラグがオンにされた場合は、次のステージでは異なる条件（例えば、毎ゲーム、または、より当選確率の高い抽選結果が定められたとき等）に従って分岐突入抽選を行うようにしてもよい。また、分岐突入抽選によって分岐突入フラグがオンにされた場合は、それにより移行した分岐 1 または分岐 2 において、1 以上の昇格値が得られる確率の高い暫定ステージ昇格抽選を行ってもよいし、暫定ステージ昇格抽選によらず所定値を暫定ステージの値に加算するようにしてもよい。

10

#### 【 0 2 1 0 】

また、周期演出中に実行する画像演出は、互いに内容（シナリオ）が異なる複数の画像演出を実施可能とし、ステージ D の最終ゲームにおいて、次の周期演出で実行する画像演出を、抽選や遊技者の意思によって選択できるようにしてもよい。また、暫定ステージ抽選等において、現在の周期演出で実行されているシナリオの種類に応じて遊技者に有利な抽選結果となる確率を異ならせることで、実行されるシナリオに応じて A T 当選期待度を異ならせててもよい。

20

#### 【 0 2 1 1 】

また、上述した周期演出は、副制御手段 2 0 0 によって制御していたが、主制御手段 1 0 0 によって制御するようにしてもよい。この場合、周期演出を実現するためのプログラム容量を節約するために、例えば、各ステージのゲーム数を同じゲーム数にしてもよい。また、図 19 のステップ S 5 1 8 で行う分岐突入抽選を主制御手段 1 0 0 で行う場合は、分岐突入抽選の結果に応じて分岐突入フラグをオン / オフするのではなく、残りのシナリオゲーム数を抽選によって決定し、現在のシナリオゲーム数を抽選によって決定したシナリオゲーム数に置き換えててもよい。また、分岐突入抽選に当選したときに、現在のシナリオゲーム数を所定値（例えば「2」）で除算し、そのときの余りの値を現在のシナリオゲーム数と置き換えててもよい。このような処理を行うことで、確実に現在のシナリオゲーム数よりも少ないシナリオゲーム数にする（すなわち周期演出の期間を短縮する）ことができるので、周期演出の期間が短縮されたか否かを確認するための処理を省略（すなわち、プログラム容量を節約）することができる。

30

#### 【 0 2 1 2 】

この場合、抽選によって決定されたシナリオゲーム数が、現在のシナリオゲーム数よりも多かった場合は、現在のシナリオゲーム数を維持するようにしてもよい。ただし、上述したように、分岐突入抽選に当選したことによって、分岐へ移行した場合は、シナリオゲーム数を消化したことによって分岐へ移行した場合に比べて、遊技者により有利な処理を行う（暫定ステージの値に所定値を加算するなど）ときは、現在のシナリオゲーム数を無条件で抽選によって決定したシナリオゲーム数に更新してもよい。この場合、更新後のシナリオゲーム数を消化する間、いわゆるステップアップ演出などを行って、遊技者の期待度を高めるような演出期間としてもよい。

40

#### 【 0 2 1 3 】

##### <上乗せ演出処理の説明>

次に図 26 ~ 図 36 に示す各種図面を参照し、前述した上乗せ演出 A および B を実現するため、副制御手段 2 0 0 によって実行される上乗せ演出処理の内容について説明する。上乗せ演出は、有利状態（通常 A R T および特別 A R T ）中に実行される可能性のある

50

演出である。また、上乗せ演出の実施に伴って現在の有利状態が継続する期間の延長に関する決定が行われ、上乗せ演出中に、遊技者による演出ボタン 39 の操作に応じて画像表示装置 70 に表示された演出画像が変化し、その結果として、決定された有利状態の期間の延長に関する情報を報知するものである。

【0214】

また、上乗せ演出の実行を許容するか否かはスタートスイッチ 36 の操作を契機として主制御手段 100 によって決定され、上乗せ演出の実行が許容された場合は、その遊技中に副制御手段 200 において、有利状態の継続に関する決定や上乗せ演出を実行するための準備が行われ、全リールの停止後に許容された上乗せ演出が開始される。

【0215】

副制御手段 200 は、主制御手段 100 において上乗せ演出の実行が許容されたか否かは、図 9 に示した「リール演出状態」コマンドによって判断することができる。すなわち、「リール演出状態」コマンドを構成する第 2 制御コマンドの上位 4 ビットの値が 2 であれば上乗せ演出 A の実行が許容されたことを意味し、上位 4 ビットの値が 3 であれば上乗せ演出 B の実行が許容されたことを意味する。よって、副制御手段 200 における上乗せ演出に関する処理は、「リール演出状態」コマンドの受信後となる。

【0216】

また、上乗せ演出 A および B に関する処理は、スタートスイッチ 36 の操作を契機として行われる周期演出処理（図 19）におけるステップ S502 の上乗せ演出開始処理と、全リール停止後に行われる周期演出処理（図 21）におけるステップ S592 の上乗せ演出実行処理とによって行われる。また、各上乗せ演出中における演出ボタン 39 の操作に応じた処理は、副制御手段 200 における 16 ミリ秒毎処理（図 18 のステップ S316）と、所定周期（例えば 1 ミリ秒毎）で実行されるタイマ割込秒理内とで行われる。

【0217】

なお、以下の説明では、有利状態の継続期間は差枚数（払い出されたメダルの総数からベットされたメダルの総数を引いた値）で規定されており、所定の差枚数になると有利状態が終了するものとする。以下では、有利状態が終了することとなる所定の差枚数のことを「上限差枚数」という。また、継続期間の延長は、現在の上限差枚数に対して、抽選等によって決定された差枚数を加算することによって行われるものとする。以下では、上限差枚数に加算される差枚数の値を、以下、「加算値」という。以下に、上乗せ演出 A および B に関する処理について説明する。

【0218】

（1）上乗せ演出 A に関する処理の説明

まず、図 26～図 29 を参照して、上乗せ演出 A に関する処理について説明する。

【0219】

（1-1）スタートスイッチ 36 の操作を契機として行う処理

まず、上乗せ演出 A に関する処理について、スタートスイッチ 36 の操作を契機として実行される処理について説明する。副制御手段 200 は、図 19 に示す周期演出処理のステップ S500 で、非 A T 中ではない（NO）と判断すると、ステップ S502 へ進み、図 26 に示す上乗せ演出開始処理を実行する。

【0220】

図 26 の上乗せ演出開始処理において、まず副制御手段 200 は、「リール演出状態」コマンドの第 2 制御コマンドに基づいて、上乗せ演出 A が当選した（実行が許容された）か否かを判断する（ステップ S740）。すなわち、主制御手段 100 において、図 15 のステップ S18 の役抽選で当選番号「17」（フリーズリプレイ）が決定されたときには、ステップ S20 のフリーズ抽選処理で上乗せ演出 A が当選すると、「リール演出状態」コマンドの第 2 制御コマンドによってそのことが副制御手段 200 に送信される。そして、第 2 制御コマンドの上位 4 ビットの値が 2 である（YES）と判断すると、現在の有利状態の延長に関する各種抽選処理を開始する。まず、副制御手段 200 は、各種抽選処理で参照する変数の値をクリアする（ステップ S742）。ここで、クリアされる変数とし

10

20

30

40

50

ては、成功回数、仮乗せ差枚数、挑戦回数および仮乗せ履歴がある。

【0221】

成功回数は、遊技者に与えられる5回の延長機会のうち、何回目の延長機会まで延長期間を獲得し続けることができたかを示す変数である。仮乗せ差枚数は、各延長機会において、獲得した差枚数の加算値（延長期間。以下、単に「加算値」という。）を示す変数である。挑戦回数は、何回目の延長機会であるかを示す変数である。

【0222】

次に副制御手段200は、複数の仮乗せ差枚数テーブルの中から、上乗せ演出Aで参照する仮乗せ差枚数テーブルを1つ選択するための仮乗せ差枚数テーブル抽選を行う（ステップS744）。ここで、仮乗せ差枚数テーブルは、5回の延長機会の各々で獲得することができる加算値が予め定められているテーブルであり、各延長機会に対応付けられている加算値が互いに異なる複数の仮乗せ差枚数テーブルが存在する。本実施形態では、図27（a）に示すように、仮乗せ差枚数テーブルa～dの4種類が存在している。

10

【0223】

次に副制御手段200は、複数の継続率テーブルの中から、今回の上乗せ演出Aで参照する継続率テーブルを1つ選択するための継続率テーブル抽選を行う（ステップS746）。ここで、継続率テーブルは、上述した仮乗せ差枚数テーブルにおいて、各延長機会に対応付けられた加算値を獲得することができる確率（成功確率）を、各延長機会毎に対応付けたテーブルである。継続率テーブルもまた、各延長機会に対応付けられた成功確率が異なる複数のテーブルが存在する。本実施形態では、図27（b）に示すように、継続率テーブルa～dの4種類が存在している。ここで、継続率テーブルb～dにおいて、1回目の挑戦機会における継続率が100%になっており、少なくとも1回目の延長機会では、選択された仮乗せ差枚数テーブルの加算値を獲得できることが保障されている。

20

【0224】

そして、副制御手段200は、まず第1回目の延長機会について成功フラグ抽選を行う（ステップS748）。すなわち、仮乗せ差枚数テーブルに定められている延長期間を獲得できるか否かを、継続率テーブルに定められた成功確率に基づいて抽選する。その結果、当選した（延長期間を獲得できた）場合は、成功フラグを1（オン）にし、獲得できなかった場合は成功フラグを0（オフ）にする。次に副制御手段200は、上述した成功フラグがオフになっているか否かを判断する（ステップS750）。そして、成功フラグがオンになっていた（YES）場合は、獲得した加算値を累計する（ステップS752）。なお、獲得した加算値の累計値はRWMに記憶される。

30

【0225】

次に副制御手段200は、今回の延長機会までの成功回数の累計値と、獲得した加算値の累計値とを、RWM内の仮累計獲得数テーブルに記憶する（ステップS754）。ここで、仮累計獲得数テーブルの内容について図27（c）および（d）を参照して説明する。図27（c）に示す仮累計獲得数テーブルは、ステップS744の仮乗せ差枚数テーブル抽選で仮乗せ差枚数テーブルaが選択され、ステップS746の継続率テーブル抽選で継続率テーブルaが選択された場合の一例を示している。この図に示す仮累計獲得数テーブルは、1～3回目の延長機会（挑戦回数）では、獲得に成功し、各延長機会における加算値の累計が記憶されている。そして、4回目の延長機会（挑戦回数が4）で獲得に失敗したため、それまで獲得していた加算値（獲得数）は0となり、その後の延長機会において、成功回数の値は3から増えず、獲得数は0になっている。

40

【0226】

図27（d）に示す仮累計獲得数テーブルは、ステップS744の仮乗せ差枚数テーブル抽選で仮乗せ差枚数テーブルcが選択され、ステップS746の継続率テーブル抽選で継続率テーブルdが選択された場合の一例を示している。この図に示す仮累計獲得数テーブルは、全ての延長機会で獲得に成功し、各延長機会における加算値の累計は5回目の延長機会まで記憶されている。

【0227】

50

このように、ステップ S 754 の処理によって、成功フラグ抽選にはずれるまで、各延長機会ごとに獲得した加算値を個々に記憶することができる。そして、副制御手段 200 は、成功回数の値に 1 を加算して(ステップ S 756)、成功回数の値が 5 になったか否かを判断する(ステップ S 758)。成功回数の値が 5 になつてない(NO)と判断したときは、ステップ S 748 へ戻り、次の延長機会について成功フラグ抽選を行う。これに対して、成功回数の値が 5 になつている(YES)と判断したときは、「リール演出状態」コマンドにおける第2制御コマンドの下位4ビットの値によって示される押し順(図 11(a)参照)を報知する(ステップ S 760)。

#### 【0228】

ここで、ステップ S 750 の判断処理で、成功フラグの値が 0 である(NO)と判断したときは、ただちにステップ S 760 の処理へ移行して、押し順の報知を行う。このステップ S 750 の判断処理により、成功回数の値は、成功フラグ抽選に連続して当選した回数を示すことになる。例えば、成功回数の値が 3 だった場合は、3 回目の延長機会まで成功フラグ抽選に当選し続け、4 回目の延長機会ではずれたことを示している。また、成功回数の値が 5 だった場合は、5 回すべての成功フラグ抽選に当選したことを示している。そして、副制御手段 200 は、上乗せ演出 A 実行フラグをオンにして(ステップ S 762)、図 26 の上乗せ演出開始処理を終了する。この上乗せ演出 A 実行フラグがオンになっている場合は、上乗せ演出 A を実行する準備が整つた状態であることを示している。

#### 【0229】

このように、上述した上乗せ演出 A に関する処理では、上乗せ演出 A を実行する前に、5 回の延長機会のうち、何回目まで延長期間の獲得に成功したか、および、獲得に成功した延長期間を予め決定している。なお、ステップ S 748 の成功フラグ抽選では、仮乗せ差枚数テーブルに定められている加算値を獲得できるか否かを決定していたが、代わりに抽選によって直接、加算値を決定してもよい。このとき、抽選対象に、加算値が 0 となる場合を含めておき、抽選の結果、加算値が 0 になったときは、ステップ S 750 の判断結果を YES とし、0 以外の値になったときは判断結果を NO としてもよい。

#### 【0230】

また、各延長機会毎に抽選によって加算値を決定する場合、抽選を行う毎に、前回の延長機会よりも、(ア)獲得可能な加算値を必ず大きくする、または(イ)獲得できる確率を必ず高くするようにしてもよい。

#### 【0231】

##### (1-2)全リールの停止を契機として行う処理

次に図 28 を参照して、全リールが停止したこと(例えば図 10 に示した「表示種類」コマンドの受信したこと)を契機として実行される上乗せ演出 A に関する処理について説明する。副制御手段 200 は、図 21 に示す周期演出処理のステップ S 590 で、非 A T 中ではない(NO)と判断すると、ステップ S 592 へ進み、図 28 に示す上乗せ演出実行処理を開始する。

#### 【0232】

図 28 の上乗せ演出実行処理において、まず副制御手段 200 は、上乗せ演出 A 実行フラグがオンになっているか否かを判断する(ステップ S 800)。前述したように、上乗せ演出 A 実行フラグがオンになっているときは、上乗せ演出 A を実行する準備が整つた状態であることを示している。ステップ S 800 の判断処理で、上乗せ演出 A 実行フラグがオフになっている(NO)と判断したときは、次に上乗せ演出 B 実行フラグがオンになっているか否かを判断する(ステップ S 834)。そして、上乗せ演出 B 実行フラグがオンになっている(YES)と判断すると、図 32 に示す上乗せ演出 B 処理を実行する(ステップ S 836)。この上乗せ演出 B 処理については後に詳しく説明する。さらに、ステップ S 834 の判断結果が NO(上乗せ演出 B 実行フラグがオフ)と判断したときは、図 28 の上乗せ演出実行処理を終了して他の処理を行う。

#### 【0233】

副制御手段 200 は、ステップ S 800 の判断処理で、上乗せ演出 A 実行フラグがオン

10

20

30

40

50

になっている(YES)と判断すると、これから開始する上乗せ演出Aに関する説明画面を画像表示装置70に表示する(ステップS802)。ここで、説明画面の内容としては、現在の遊技状態の継続期間が延長されるかもしれない機会が5回与えられたこと、これから開始する演出期間中に演出ボタン39を連打すること、演出ボタン39の連打によって上乗せ演出Aの演出内容が変化すること、変化した演出内容が特定の態様となった場合は、現在の有利状態の継続期間が延長されることなどが含まれる。また、遊技者が、図26のステップS760の処理によって報知された押し順でストップスイッチ37L, 37C, 37Rを操作した場合は、主制御手段100によって所定時間、スタートスイッチ36の操作が有効になるタイミングが遅延するフリーズ状態になるが、上述した説明画面の表示時間を、このフリーズ状態になっている時間(フリーズ時間)に合わせてもよい。

10

#### 【0234】

次に副制御手段200は、これから与えられる延長機会に応ずるか否かの選択方法を示す選択画面を画像表示装置70に表示する(ステップS804)。例えば図29(a)に示す選択画面の場合、延長機会の付与に応じる(すなわち「挑戦」する)ときは演出ボタン39を操作し、延長機会の付与に応じない(すなわち「挑戦」しない)ときはスタートスイッチ36を操作すればよいことを表している。したがって、上述したようにフリーズ状態に合わせて説明画面を表示することで、遊技者が上乗せ演出Aの開始に気がつかないままスタートスイッチ36を操作してしまう可能性を低くすることができる。

#### 【0235】

そして、副制御手段200は、主制御手段100においてフリーズ状態が解除された後、演出ボタン39の操作を有効にし、演出ボタン39またはスタートスイッチ36が操作されるまで、選択画面を表示し(ステップS806(NO) S822(NO) S804)、演出ボタン39またはスタートスイッチ36が操作されたときは、操作されたボタンまたはスイッチに応じた処理を行う。

20

#### 【0236】

##### (1-2-1) 演出ボタン39が操作されたときの処理

図29(a)に示す選択画面の表示中に、遊技者が演出ボタン39を操作(遊技者が「挑戦」を選択)すると、ステップS806の判断結果がYESとなり、副制御手段200は、画像表示装置70に図29(b)に示す演出画像を表示し、上乗せ演出Aを実行するための準備を開始する。

30

#### 【0237】

なお、この演出画像に表示されている「成功率」は、図26のステップS746の継続率テーブル抽選によって選択された継続率(成功フラグ抽選の当選確率)に基づいて表示される。また、「これまでの累計獲得」は、図26のステップS754の処理によって各成功回数の値に対応して記憶された加算値の合計値に基づいて表示される。また、「成功時獲得」は、図26のステップS744の仮乗せ差枚数テーブル抽選によって選択された仮乗せ差枚数テーブルに基づいて表示される。また、「挑戦 1 / 5」は5回の延長機会のうち、今が何回目の延長機会であるかを示している。すなわち、図29(b)の演出画像では、1回目の延長機会であることを示している。

#### 【0238】

次に副制御手段200は、RWMに記憶されている挑戦回数の値に1を加算する(ステップS808)。そして、挑戦回数の値が上限値(延長機会の最大値である「5」)であるか否かを判断し(ステップS810)、最大値でなかった(NO)と判断したときは、挑戦回数の値が成功回数の値以下であるか否かを判断する(ステップS812)。ここで、成功回数は、図26のステップS748~S758に示すように、成功フラグ抽選に連続して当選した回数であるため、挑戦回数の値が成功回数の値以下のときは、その延長機会においては成功フラグ抽選に当選していたことを意味している。したがって、挑戦回数の値が成功回数の値以下である(YES)と判断したときは、成功フラグを1(オン)にする(ステップS814)。

40

#### 【0239】

50

これに対して、ステップ S 812 の判断処理で、挑戦回数の値が成功回数の値を超えた（N O）と判断された場合は、その延長機会において、成功フラグ抽選にはずれていたことを意味するため、成功フラグを 0（オフ）にする（ステップ S 816）。さらに、前述したステップ S 810 の判断処理で、挑戦回数が上限値である（Y E S）と判断したときは、5 回の延長機会のすべての成功フラグ抽選に当選したことを意味するため、成功フラグを 1（オン）にする（ステップ S 818）。そして、5 回の延長機会で獲得した加算値の合計を、上限差枚数に加算する。

#### 【0240】

そして、ステップ S 814、S 816 または S 818 の処理によって成功フラグをオンまたはオフにすると、副制御手段 200 は、画像表示装置 70 に表示している演出画像に「開始！」の文字表示し、演出ボタン 39 の押下に応じた演出（以下、「連打演出」という）を開始する。ここで、画像表示装置 70 に図 29（b）の演出画像を表示してから、「開始！」の文字を表示するまでの期間を、「準備期間」と賞する。連打演出を開始すると、副制御手段 200 は、演出ボタン 39 の連打数に応じて演出画像内に表示されたレベルメータ LV の表示を変化させる。具体的には、連打された回数に応じてレベルメータ LV のレベルを増加（ハッチング領域と白地領域との境界線 B の位置を右方向に移動）させる。

10

#### 【0241】

また、各延長機会において、連打演出中に、図 29（b）の演出画像に表示されたろうそくの画像を変化させることで、遊技者に加算値の獲得に成功する期待感を持たせたり、加算値の獲得に失敗する危機感を持たせたりするための演出を行う。例えば、ろうそくの炎が 5 本すべて力強く輝いている場合は、加算値を獲得できる可能性が高いことを示し、炎が揺らいだり、小さくなったり、消えてしまったりした場合は、加算値の獲得に失敗する可能性が高いことを示す。

20

#### 【0242】

そして、ステップ S 814 の処理によって成功フラグがオンにされたときは、所定時間が経過したとき、または、演出ボタン 39 の押下回数が所定の値に到達したときにレベルメータ LV のレベルが一定値以上になっている画像を表示し、その延長機会において加算値の獲得に成功したことを示す。次いで副制御手段 200 は、ステップ S 804 の処理に戻って図 29（a）に示した選択画面を再び画像表示装置 70 に表示し、次の延長機会に挑戦するか否かを選択可能にする。

30

#### 【0243】

これに対して、ステップ S 816 の処理によって成功フラグがオフにされたときは、所定時間が経過したときにレベルメータ LV のレベルが一定値に達していない画像を表示し、その延長機会において加算値の獲得に失敗したことを示す。そして、成功フラグの値に応じた上乗せ演出 A の終了画面を画像表示装置 70 に表示して（ステップ S 820）、図 28 の上乗せ演出実行処理を終了する。この場合、成功フラグがオフになっているため、それまで獲得していた加算値をすべて失い、上限差枚数が増加しなかった（継続期間が延長されなかった）ことを示す終了画面が表示される。

40

#### 【0244】

また、ステップ S 818 の処理によって成功フラグがオンにされたときは、所定時間が経過したときにレベルメータ LV のレベルが一定値以上になっている画像を表示し、その延長機会において加算値の獲得に成功したことを示す。そして副制御手段 200 は、ステップ S 820 の処理へ進み、成功フラグの値に応じた上乗せ演出 A の終了画面を画像表示装置 70 に表示して、図 28 の上乗せ演出実行処理を終了する。この場合、成功フラグがオンになっているため、獲得した加算値の合計値を示す終了画面が表示される。なお、獲得した加算値を表示するときは、各延長機会毎に獲得した加算値を一覧表の形式にして表示してもよい。

#### 【0245】

50

## (1-2-2) スタートスイッチ 36 が操作されたときの処理

図 29 (a) に示す選択画面の表示中に、遊技者がスタートスイッチ 36 を操作（遊技者が「挑戦」しない。すなわち辞退）すると、ステップ S822 の判断結果が YES となり、副制御手段 200 は、RWM に記憶されている挑戦回数の値が 0 であるか否かを判断する（ステップ S824）。そして、挑戦回数の値が 0 でない（NO）と判断したときは、成功フラグがオンになっているか否かを判断する（ステップ S826）。そして、成功フラグがオンになっている（YES）と判断したときは、それまでの各延長機会で獲得した加算値の合計を、上限差枚数に加算し（ステップ S828）、ステップ S820 の処理へ進み、成功フラグがオンになっているときの終了画像を表示する。一方、ステップ S826 の判断処理で成功フラグがオフになっている（NO）と判断したときは、上限差枚数を増やすことなく、ステップ S820 の処理へ進み、成功フラグがオフになっているときの終了画像を表示する。  
10

## 【0246】

これにより、例えば、図 26 のステップ S748～S758 の処理により、成功回数が 3 だった（すなわち、3 回連続して成功フラグ抽選に当選した）場合、図 28 のステップ S804 の処理によって、4 回目の選択画面が表示されたときに遊技者が「挑戦」しないことを選択すれば、3 回目までの成功フラグ抽選によって獲得された加算値の合計が、上限差枚数に加算されて、上乗せ演出 A が終了する。これに対して、4 回目の選択画面が表示されたときに遊技者が「挑戦」することを選択したときは、ステップ S812 の判断結果が NO となって、成功フラグがオフとなり、上限差枚数を維持したまま、上乗せ演出 A が終了する。  
20

## 【0247】

前述したステップ S824 の判断処理で、挑戦回数が 0（延長機会に一度も挑戦することなく辞退した場合）である（YES）と判断したときは、次に成功回数の値が 1 以上であるか否かを判断する（ステップ S830）。そして、成功回数の値が 1 以上である（YES）と判断したときは、最初の延長機会で獲得した加算値のみを上限差枚数に加算する（ステップ S832）。そして、ステップ S820 へ進み、上乗せ演出 A の終了画面を画像表示装置 70 に表示して、図 28 の上乗せ演出実行処理を終了する。また、ステップ S830 の判断処理で、成功回数の値が 0 である（YES）と判断したときは、上限差枚数を増やすことなく、ステップ S820 の処理へ進み、上乗せ演出 A の終了画像を表示する。なお、延長機会に一度も挑戦することなく辞退した場合は、上乗せ演出 A の終了画面の表示を省略してもよい。  
30

## 【0248】

なお、図 28 のステップ S802 で表示する説明画面は、ストップスイッチが図 26 のステップ S760 によって報知された押し順で操作されたか否か（すなわち、フリーズが発生したか否か）に関わらず、所定時間表示するようにしてもよい。また、報知された押し順で操作されなかった場合は、説明画面の表示中に演出ボタン 39 または十字キー 38 が操作されたときに、直ちに図 29 (a) の選択画面を表示する（すなわち、説明画面の表示をキャンセルする）ようにしてもよい。また、報知された押し順で操作されなかった場合は、前述した説明に加えて説明画面の表示をキャンセルする方法を含む、フリーズが発生した場合と異なる説明画面を表示してもよい。  
40

## 【0249】

さらに、図 11 (b) に示すように、主制御手段 100 がストップスイッチの押し順に応じてフリーズ時間を異ならせる場合、実際に操作された押し順に応じて説明画面の表示時間を異ならせててもよい。例えば、実施されたフリーズ時間に合わせて説明画面の表示時間を変化させてもよい。さらにこの場合、例えば現在の有利状態中に、既に上乗せ演出 A が行われたことがある場合は、図 26 のステップ S760 の処理において、フリーズ時間が短い押し順を報知するようにしてもよい。これにより、上乗せ演出 A に関する説明を既に知っている可能性の高い遊技者に対して、煩わしさを感じさせてしまう可能性を低くすることができる。また、フリーズ時間が短い押し順とフリーズ時間が長い押し順の双方を  
50

遊技者に報知することで、遊技者の意思によってフリーズ時間を選択できるようにしてもよい。

【0250】

また、上乗せ演出Aの連打演出では、演出ボタン39が押下された回数に基づいて、各延長機会で加算値の獲得に成功したか否かの結果を報知するタイミングや、演出の途中で期待感を向上させるためのカットイン画像を表示するタイミングを定めてもよい。また、これら各種タイミングを定めた演出パターンを予め複数種類定めておき、抽選によって選択した演出パターンに従って、連打演出における各種演出および報知を行ってもよい。例えば図30に示す演出パターンテーブルでは6通りの演出パターンa～fが定められており、このうちいずれか1つの演出パターンを抽選によって決定し、実行してもよい。

10

【0251】

図30において、演出パターンaは、連打演出が開始されてから演出ボタン39が20回押下されると、加算値を獲得できたか否かを報知することを示している。演出パターンbは、連打演出が開始されてから演出ボタン39が20回押下されると、無効期間A（いわゆるカットイン画像を表示して、演出ボタン39押下時の演出（例えば押下音など）を実行しない期間）が3秒間継続し、その後演出ボタン39が15回押下されると、加算値を獲得できたか否かを報知することを示している。演出パターンcは、無効期間B（演出ボタン39押下時の演出は実行するが、押下された回数をカウントしない期間）が10秒間発生し、その後加算値を獲得できたか否かを報知することを示している。

20

【0252】

演出パターンdは、上述した無効期間Bを10秒間発生し、その後無効期間Aを3秒間発生させ、再び無効期間Bを5秒間発生させた後に、加算値を獲得できたか否かを報知することを示している。演出パターンeは、連打演出が開始されてから演出ボタン39が20回押下されると、無効期間C（獲得に失敗したときの画像を表示して、演出ボタン39押下時の演出を実行しない期間）が3秒間発生し、その後演出ボタン39が1回押下されると、加算値を獲得できたか否かを報知することを示している。演出パターンfは、無効期間Bを10秒間発生させた後に、無効期間Cが3秒間発生し、その後演出ボタン39が1回押下されると、加算値を獲得できたか否かを報知することを示している。

【0253】

また、演出ボタン39の連打数が所定回数を超えたときに、加算値の獲得に成功したか否かの結果を表示させる場合において、例えば加算値の獲得が決定しているにもかかわらず、遊技者が演出ボタン39を連打しなかった場合は、いわゆる復活演出を行ってもよい。すなわち、一旦、獲得に失敗した画像を表示した後、あたかも新たな連打演出が開始されたかのような画像を表示し、その連打演出で一度でも演出ボタン39が操作された場合は、加算値を獲得できたことを報知する。

30

【0254】

また、上述した上乗せ演出Aでは、遊技者が延長機会に一度も挑戦せずに辞退した場合は、最初の延長機会で獲得された上限値のみを残りの差枚数に加算していたが、代わりに、事前に行われる成功フラグ抽選で全ての延長機会で当選していた場合に限って、加算値の合計を上限差枚数に加算するようにしてもよい。この場合、全ての延長機会で当選する確率は変わらないが、全ての延長機会で当選したときに得られる加算値の合計が、遊技者が途中で延長機会を辞退したときに得られる加算値の合計よりも大きくなるような期待値となる抽選を行うようにするとよい。

40

【0255】

また、延長機会に挑戦している途中で、かつ、選択画面が表示されていないときに、遊技者が誤ってスタートスイッチ36を操作してしまった場合は、上乗せ演出Aは終了してしまうが、そのときに挑戦していた延長機会において、上限値の獲得が決定されていた場合に限り、次の延長機会を自発的に辞退したものとして扱い、それまで獲得していた加算値の合計を上限差枚数に加算するようにしてもよい。

【0256】

50

また、上述した上乗せ演出 A は副制御手段 200 によって制御されていたが、主制御手段 100 によって制御するようにしてもよい。この場合、遊技者が各延長機会に挑戦することの決定を最大ベットスイッチ 35 や、主制御基板に接続した演出ボタンで行い、最大ベットスイッチ 35 の操作に応じてフリーズ中にリールリール 40L, 40C, 40R を駆動制御し、特定の図柄組合せを表示させることで加算値を獲得できたか否かを報知してもよい。また、加算値の獲得成否や、加算値の大きさを決定する抽選は、遊技者が延長機会に挑戦するごとに行うようにしてもよいし、複数遊技に跨って行うように変更することも可能である。ただし、複数遊技に跨る場合は、スタートスイッチ 36 をキャンセルボタンとして使用できないので、スタートスイッチ 36 の操作前に、例えば左ストップスイッチ 27L が操作されたときは挑戦、右ストップスイッチ 27R が操作されたときは辞退、 10 というように選択可能とした後、スタートスイッチ 36 の操作によって選択された内容を確定させてよい。この場合、フリーズ中に表示するリールの図柄組合せを抽選（フリーズパターン抽選）し、所定の図柄組合せが表示されたか否かによって、加算値の獲得成否を決定してもよい。

#### 【0257】

さらに、主制御手段 100 で上乗せ演出 A を制御する場合、遊技者に、演出ボタン 39 の代わりに最大ベットスイッチ 35 を連打させるようにしてもよい。遊技者が延長機会に一度も挑戦せずに辞退した場合は、加算値の獲得抽選を一回だけ行うようにし、この抽選で加算値を獲得できる確率を、全ての延長機会で当選する確率と同等にし、さらに、加算値を獲得できた場合は、その値が、途中で延長機会を辞退したときに得られる加算値の合計よりも大きくなるような抽選を行うとよい。 20

#### 【0258】

##### （2）上乗せ演出 B に関する処理の説明

次に、図 26 および図 31 ~ 図 33 を参照して、上乗せ演出 B に関する処理について説明する。 20

##### （2-1）スタートスイッチ 36 の操作を契機として行う処理

まず、上乗せ演出 B に関する処理について、スタートスイッチ 36 の操作を契機として実行される処理について説明する。副制御手段 200 は、図 19 に示す周期演出処理のステップ S500 で、非 A T 中ではない（NO）と判断すると、ステップ S502 へ進み、図 26 に示す上乗せ演出開始処理を実行する。そして、まずステップ S740 で「リール演出状態」コマンドの第 2 制御コマンドに基づいて、上乗せ演出 A が当選した（実行が許容された）か否かを判断する。 30

#### 【0259】

「リール演出状態」コマンドの第 2 制御コマンドにおける上位 4 ビットの値が 2 ではなかった（NO）と判断すると、次に、「リール演出状態」コマンドの第 2 制御コマンドに基づいて、上乗せ演出 B が当選した（実行が許容された）か否かを判断する（ステップ S764）。そして、「リール演出状態」コマンドの第 2 制御コマンドにおける上位 4 ビットの値が 3 である（YES）と判断すると、副制御手段 200 は、上乗せ演出継続率抽選を行う（ステップ S766）。なお、ステップ S764 の判断処理で、上乗せ演出 B の実行が許容されなかった（上位 4 ビットの値が 3 ではなかった）と判断したときは、判断結果が NO となり、図 26 の上乗せ演出開始処理を終了し、他の処理を行う。 40

#### 【0260】

ステップ S766 の上乗せ演出継続率抽選は、後述する上乗せ獲得数抽選を継続するか否かを定める継続抽選において、継続することが決定される確率（継続率）を定めるための抽選である。ここでは、90%、95% または 98% の 3 つの確率から 1 つを抽選によって定めるものとする。なお、上乗せ獲得数抽選は、前述した上限差枚数に加算する加算値を決定するための上乗せ差枚数抽選を、1 回の抽選契機に何回行うかを決定する抽選である（詳しくは後述する）。 40

#### 【0261】

次に副制御手段 200 は、保障回数を定めるための保障回数抽選を行い、決定された保 50

障回数を RWM に記憶する (ステップ S768)。この保障回数は、上述した上乗せ獲得数抽選の最少実行回数を示し、0 ~ 10 の整数のうち、いずれか一つの値が決定される。すなわち、上述した継続抽選によって定められた継続率のみに基づいて上乗せ獲得数抽選を続行するか否かを決定した場合、抽選が一回で終了してしまう可能性があるため、できるだけそのような状況にならないように、抽選によって上乗せ獲得数抽選の最少実行回数を定めている。

#### 【0262】

次に副制御手段 200 は、上述した上乗せ獲得数抽選を行う (ステップ S770)。この上乗せ獲得数抽選では、上乗せ獲得数 (以下、単に「獲得数」という。) として 0 ~ 10 の整数のうち、いずれか一つの値が決定される。ここで、ステップ S770 における上乗せ獲得数抽選で、獲得数が 0 になったときは、所定値 (例えば 1) に変更してもよい。このようにすれば、保障回数に基づく上乗せ獲得数抽選および上乗せ差枚数抽選では、少なくとも 1 つの加算値が必ず決定されることになる。

#### 【0263】

次に副制御手段 200 は、決定された獲得数の回数だけ、上乗せ差枚数抽選を行う (ステップ S772)。例えば、獲得数が 3 に定められていた場合は、ステップ S772 という一回の抽選機会に、3 回の上乗せ差枚数抽選が行われる。したがって、決定される加算値の数は 3 つとなる。次に副制御手段 200 は、ステップ S770 の上乗せ獲得数抽選によって決定された獲得数と、ステップ S772 において各上乗せ差枚数抽選によって決定された加算値とを RWM に記憶する (ステップ S774)。

#### 【0264】

そして、RWM に記憶されていた保障回数の値から 1 を引いて、新たな保障回数に更新し (ステップ S776)、更新した保障回数の値が 0 になったか否かを判断する (ステップ S778)。保障回数の値が 0 でない (NO) と判断したときは、ステップ S770 に戻り再び上乗せ獲得数抽選を行う。このようにして、ステップ S770 の上乗せ獲得数抽選と、ステップ S772 の上乗せ差枚数抽選とを、保障回数だけ繰り返し行う。

#### 【0265】

次に副制御手段 200 は、ステップ S766 で決定された継続率に従って、上乗せ獲得数抽選および上乗せ差枚数抽選を繰り返し行う処理を実行する。すなわち、前述したステップ S770 と共に上乗せ獲得数抽選を行い (ステップ S780)、次いで継続抽選を行う (ステップ S782)。そして、この継続抽選で、ステップ S780 の上乗せ獲得数抽選を継続することが定められたか否かを判断する (ステップ S784)。そして、継続しないことが定められた (NO) と判断したときは、ステップ S780 の上乗せ獲得数抽選で決定された獲得数を 0 に更新する (ステップ S786)。

#### 【0266】

上述したステップ S784 の判断処理において継続することが定められた (YES) と判断したとき、または、ステップ S786 の処理を行った後、副制御手段 200 は、ステップ S780 の上乗せ獲得数抽選によって定められた獲得数、または、ステップ S786 の処理によって更新され獲得数だけ、上乗せ差枚数抽選を行う (ステップ S788)。ここで、獲得数の値が 0 だった場合は、ステップ S788 の上乗せ差枚数抽選は行われないものとする。そして、副制御手段 200 は、ステップ S780 の上乗せ獲得数抽選によって決定された獲得数と、ステップ S788 において各上乗せ差枚数抽選によって決定された加算値とを RWM に記憶する (ステップ S790)。

#### 【0267】

次に、副制御手段 200 は、獲得数が 0 であるか否かを判断する (ステップ S792)。ここで、ステップ S780 の上乗せ獲得数抽選で獲得数が 0 に決定された場合、または、ステップ S786 で獲得数の値が 0 にされた場合は、ステップ S792 の判断結果は YES となる。この場合、副制御手段 200 は、上乗せ演出 B 実行フラグをオンにし (ステップ S794)、図 26 に示す上乗せ演出開始処理を終了して、他の処理を行う。上乗せ演出 B 実行フラグがオンになっている場合は、上乗せ演出 B を実行する準備が整った状態

10

20

30

40

50

であることを示している。これに対して、獲得数の値が 0 ではなかった場合は、ステップ S 792 の判断結果が NO となり、ステップ S 780 以降の処理を再び実行する。これにより、副制御部 200 は、ステップ S 780 の上乗せ獲得数抽選で獲得数が 0 に決定されるまで、または、ステップ S 782 の継続抽選で継続しないことが決定されるまで、ステップ S 780 ~ S 792 の処理を繰り返し実行する。

#### 【0268】

ここで、ステップ S 774 および S 790 の処理によって、獲得数および当該獲得数に 10 対応する数の各加算値が RWM に記憶される様について、図 31 を参照して説明する。なお、以下の説明では、保障回数が 5 に定められ、ステップ S 780 ~ S 792 の処理が 6 回繰り返された後、7 回目に獲得数が 0 に定められた場合について説明する。まず、副制御手段 200 の RWM には、予め定められた数の獲得数を記憶できる記憶領域と、予め定められた数の加算値を記憶できる記憶領域とが定められている。ここで、獲得数または加算値を記憶する個々の領域には領域番号（図 31 においては「No.」の数字で表記）が付与されているものとする。

#### 【0269】

そして、最初のステップ S 770 における上乗せ獲得数抽選によって獲得数が 3 となり、これによりステップ S 772 の上乗せ差枚数抽選によって 3 つの加算値が全て 5 に定められたとすると、ステップ S 774 の処理によって、獲得数の記憶領域における No. 1 の領域に 3 の値が記憶され、加算値の記憶領域における No. 1 ~ 3 の領域に各々 5 の値が記憶される。また、次のステップ S 770 の処理によって獲得数が 2 となり、これによりステップ S 772 の上乗せ差枚数抽選によって 2 つの加算値（10 と 5）が定められたとすると、ステップ S 774 の処理によって、獲得数の記憶領域における No. 2 の領域に 3 の値が記憶され、加算値の記憶領域における No. 4 と 5 の領域に各々 10 と 5 の値が記憶される。 20

#### 【0270】

このようにして、ステップ S 774 の処理が保障回数である 5 回繰り返されると、獲得数の記憶領域における No. 5 までの領域に、抽選によって決定された獲得数が記憶される。図 31 においては、3 ~ 5 回目の上乗せ獲得数抽選で獲得数がそれぞれ 1, 2, 2 に定められたことを示している。また、この場合、加算値の記憶領域における No. 6 以降に、5 つの加算値が記憶される。すなわち、No. 6 の領域には、3 回目の上乗せ獲得数抽選で定められた獲得数（1）に対応する加算値（10）が記憶される。また No. 7 と 30 8 の領域には、4 回目の上乗せ獲得数抽選で定められた獲得数に対応する加算値（5, 5）が記憶される。また No. 9 と 10 の領域には、5 回目の上乗せ獲得数抽選で定められた獲得数に対応する加算値（5, 5）が記憶される。このように、加算値の記憶領域には、各獲得数に対応する数の加算値が、領域番号の数値が小さい領域から順次詰めて記憶されていく。

#### 【0271】

また、ステップ S 790 の処理によって獲得数および加算値を記憶する場合も同様である。図 31 に示す例では、獲得数の記憶領域においては No. 6 ~ 12 以降の領域、加算値の記憶領域においては No. 11 ~ 18 の領域が、ステップ S 790 の処理によって記憶された獲得数および加算値となる。なお、図 31 の例では、7 回目のステップ S 780 における上乗せ獲得数抽選が行われたときに獲得数が 0 に定められた、または、7 回目のステップ S 782 における継続抽選で継続しないことが決定された場合を示しており、これにより獲得数の記憶領域における No. 12 の領域には 0 の値が記憶されることになる。

#### 【0272】

なお、図 26 のステップ S 780 ~ S 792 は、上乗せ獲得抽選で獲得数が 0 に決定されるか、継続抽選で継続しないことが決定されるまで、繰り返し実行される処理である。また、図 26 に示す上乗せ演出開始処理は、図 18 のステップ S 318 に示す「1 コマンド処理」内で実行される処理である。このため、副制御手段 200 は、ステップ S 780 50

～S792の処理を繰り返し実行しているときに、図18のステップS320における判断処理で16ミリ秒が経過したと判断された場合は、ステップS780～S792の処理を中断し、次の「1コマンド処理」が行われたときに、引き続きステップS780～S792の処理を再開する。

#### 【0273】

ただし、ステップS782の継続抽選で継続しないことが決定されるまで、ステップS780～S792の処理を繰り返し行った場合、図18のステップS312の処理でウォッチタイマドッグが動作を開始してから16ミリ秒を経過しても、S318に示す「1コマンド処理」で、ステップS780～S792の処理が継続してしまい、ステップS320の処理（すなわち、16ミリ秒が経過したか否かの判断）に移行することができず、ウォッチドッグタイマが作動してしまう虞がある。このため、予めステップS780～S792の処理を繰り返す回数（反復回数）に制限を設けておくとよい。

10

#### 【0274】

例えば、スタートスイッチ36の操作を契機としてステップS780～S792の処理を行う場合は反復回数を100回、リールの回転開始時を契機とする場合は反復回数を200回、第1・第2停止操作を契機とする場合は反復回数を各々200回、第3停止操作を契機とする場合は反復回数を100回とすれば、合計800回の繰り返し処理が可能になる。また、上述したように、スタートスイッチ36の操作時、リールの回転開始時といった、ステップS780～S792の処理を行う契機の種類に応じて反復回数を異ならせることで、上乗せ演出A以外の処理に支障が生じる可能性を低くすることができる。なお、例えは繰り返し回数が所定値に達した場合や、図31に示す獲得数または加算値の記憶領域に設定されていた全ての領域に獲得数または加算値が記憶された場合は、強制的に獲得数を0にすることで、ステップS780～S792の処理を終了させてもよい。

20

#### 【0275】

##### (2-2) 全リールの停止を契機として行う処理

次に図32を参照して、全リールが停止したことを契機として実行される上乗せ演出Bに関する処理について説明する。まず、副制御手段200は、図21に示す周期演出処理のステップS590で、非AT中ではない(NO)と判断すると、ステップS592へ進み、図28に示す上乗せ演出実行処理を開始する。そして、図28の上乗せ演出実行処理で、上乗せ演出A実行フラグがオフであり(S800(NO))、かつ、上乗せ演出B実行フラグがオフである(S834(YES))と判断したときは、図32(a)に示す上乗せ演出B処理を実行する(S836)。

30

#### 【0276】

図32(a)に示す上乗せ演出B処理を開始すると、副制御手段200は、まず、これから開始する上乗せ演出Bの導入部となる導入画面を画像表示装置70に表示する(ステップS840)。この導入画面の内容には、演出ボタン39の連打に応じて現在の有利状態の継続期間が延長されることなどが含まれる。上述した導入画面を所定時間、画像表示装置70に表示すると、次に図33に示す上乗せ演出Bの演出画面を画像表示装置70に表示する。そして、上乗せ演出B終了フラグがオンになったか否かを判断し(ステップS842)、上乗せ演出B終了フラグがオンになるまで、ステップS842の判断処理を繰り返す。上乗せ演出B終了フラグは、図18のステップS318の16ミリ秒毎処理で実行される上乗せ演出B演出ボタン処理でオンにされるフラグである。この上乗せ演出B演出ボタン処理については、後に詳しく説明する。

40

#### 【0277】

上述した上乗せ演出B終了フラグがオンになるまでの間、画像表示装置70に表示された図33の演出画面において、演出ボタン39の連打に応じてキャラクタ画像Cが変化するとともに、図26のステップS766～S792の処理によって決定された加算値(図31参照)が順次表示されていく。これにより、遊技者に対して上限差枚数に加算される加算値が報知される。なお、演出画面内に表示される加算値の表示態様については後に詳しく説明する。

50

## 【0278】

そして、上乗せ演出B終了フラグがオンにされると、ステップS842の判断結果がYESとなり、上乗せ演出Bが終了したことを示す終了画面を画像表示装置70に表示し(ステップS844)、図32(a)の上乗せ演出B処理を終了する。なお、画像表示装置70に表示された終了画面には、演出ボタン39の操作に応じて表示された加算値の合計数が表示されている。

## 【0279】

次に図32(b)を参照して、上述した上乗せ演出B演出ボタン処理について説明する。上乗せ演出B演出ボタン処理は、図18に示したサブ-メインルーチン処理において、ステップS318の16ミリ秒毎処理で実行される処理である。上乗せ演出B演出ボタン処理を開始すると、まず、副制御手段200は、図33の演出画面を表示した後、遊技者によって演出ボタン39が操作された回数に応じてキャラクタ画像Cを変化させる(ステップS850)。例えば、キャラクタ画像Cの動きとして、鎌Kを(i)左上から右下に振り下ろす、(ii)右上から左下に振り下ろす、(iii)左下から右上に振り上げる、(iv)右下から左上に振り上げる、(v)右から左に薙ぐ、(vi)左から右に薙ぐ、といった6通りの動作を定めておき、キャラクタ画像Cに、演出ボタン39の操作回数に応じた動作をさせる。例えば、上述した(i)~(vi)の動作に対して、0~5の値を対応づけておく。そして、演出ボタン39の操作回数の値を6で割り、その余りの値(0~5)に対応する動作を行うように、キャラクタ画像Cを変化させる。

## 【0280】

これにより、遊技者が演出ボタン39を操作すると、キャラクタ画像Cが鎌Kを左上から右下に振り下ろし、次に演出ボタン39を操作すると、キャラクタ画像Cが鎌Kを右上から左下に振り下ろす、といった画像の変化が生じる。

## 【0281】

次に演出制御手段200は、図31に示す獲得数の記憶領域のうち、前回読み出した領域番号の、次の領域番号に記憶されている獲得数を読み出し(ステップS852)、読み出した獲得数の値が0を超えているか否かを判断する(ステップS854)。読み出した獲得数の値が0を超えている(YES)と判断したときは、図31に示す加算値(上乗せ差枚数)の記憶領域のうち、前回読み出した領域番号の、次の領域番号に記憶されている加算値を読み出し、図33の演出画像の任意の位置に表示する(ステップS856)。ただし、加算値を表示しようしている位置に、既に他の加算値が表示されていた場合は、画像制御基板204で自動的にオフセット量を算出して、表示する位置を新たに決め直すようにして、できるだけ加算値の表示が重ならないようにしてもよい。また、演出制御基板202において、既に表示されている加算値に重ならないような表示位置を決定し、その表示位置に対応する位置情報をサブ制御コマンドに付加して画像制御基板204に送信してもよい。

## 【0282】

次に演出制御手段200は、ステップS852で読み出した獲得数の数だけ加算値を読み出したかを判断し(ステップS858)、獲得数の数だけ加算値を読み出していない(NO)と判断したときは、再びステップS856の処理を行う。そして、ステップS858の判断処理で、獲得数の数だけ加算値を読み出した(YES)と判断すると、副制御手段200は、一回の割込タイミングで実行する上乗せ演出B演出ボタン処理を終了する。

## 【0283】

また、ステップS852で読み出した獲得数の値が0であった場合は、ステップS854の判断結果がNOとなり、前述した上乗せ演出B終了フラグをオンにする(ステップS858)。これにより、図32(a)の上乗せ演出B処理において、ステップS844の処理が実行されて、上乗せ演出Bが終了する。

## 【0284】

ここで、図31に示す内容で記憶された獲得数および加算値に基づいて、演出ボタン3

10

20

30

40

50

9の操作に応じて変化する演出画像の内容について説明する。まず、図33の演出画像が表示されてから最初に演出ボタン39が表示されたときは、図32(b)、ステップS850の処理において、 $1 \div 6 = 0$ 余り1となり、副制御手段200はキャラクタ画像Cに(ii)鎌Kを右上から左下に振り下ろす動作をさせる。次に副制御手段200は、図31の獲得数の記憶領域のうち、No.1の領域に記憶されている3の値を読み出す(図32(b)、ステップS852)。これにより、図32(b)のステップS854の判断結果はYESとなって、図31の加算値の記憶領域のうち、No.1の領域に記憶されている5の値を読み出して演出画像に表示する(図32(b)、ステップS856)。これにより、図33の演出画像において、実線の円で囲んだ5の数字が1つ表示される。

## 【0285】

10

そして、読み出した獲得数の値が3なので、あと2回、同様の処理を繰り返し、加算値の記憶領域において、No.2および3の領域に記憶されている加算値を各々、図33の演出画像に表示する。これにより、演出ボタン39の最初の操作によって、図33の演出画像には、実線の円で囲まれた5の数字が3つ表示される。

## 【0286】

次に演出ボタン39に対して2回目の操作がなされると、 $2 \div 6 = 0$ 余り2となり、キャラクタ画像Cに(iii)鎌Kを左下から右上に振り上げる動作をさせる。次に副制御手段200は、図31の獲得数の記憶領域のうち、No.2の領域に記憶されている2の値を読み出す(図32(b)、ステップS852)。これにより、図32(b)のステップS854の判断結果はYESとなって、図31の加算値の記憶領域のうち、No.4の領域に記憶されている10の値を読み出して演出画像に表示する(図32(b)、ステップS856)。これにより、図33の演出画像において、破線の円で囲んだ10の数字が1つ追加表示される。

20

## 【0287】

そして、読み出した獲得数の値が2であることから、あと1回、同様の処理を行って、加算値の記憶領域において、No.5の領域に記憶されている加算値(5)を、図33の演出画像に表示する。これにより、演出ボタン39に対する2回目の操作によって、図33の演出画像には、破線の円で囲まれた10および5の数字が表示される。

## 【0288】

30

次に演出ボタン39に対して3回目の操作がなされると、 $3 \div 6 = 0$ 余り3となり、キャラクタ画像Cに(iv)鎌Kを右下から左上に振り上げる動作をさせる。次に副制御手段200は、図31の獲得数の記憶領域のうち、No.3の領域に記憶されている1の値を読み出す(図32(b)、ステップS852)。これにより、図32(b)のステップS854の判断結果はYESとなって、図31の加算値の記憶領域のうち、No.6の領域に記憶されている10の値を読み出して演出画像に表示する(図32(b)、ステップS856)。これにより、図33の演出画像において、一点鎖線の円で囲んだ10の数字が1つ追加表示される。そして、読み出した獲得数の値が1であることから、そのまま図32(b)の上乗せ演出B演出ボタン処理を終了する。

## 【0289】

40

このように、演出ボタンが1回操作されるごとにキャラクタ画像Cの異なる動作を表示し、獲得数を1つ読み出し、読み出した獲得数の数だけ加算値を読み出して演出画像に追加表示していく、という演出制御を行う。そして、演出ボタン39に対する操作が12回目になると、図31の獲得数の記憶領域のうち、No.12の領域に記憶されている0の値が読み出される(図32(b)、ステップS852)。これにより、ステップS854の判断結果がNOとなり、上乗せ演出B終了フラグがオンにされ(図32(b)、ステップS860)、上乗せ演出Bが終了する。

## 【0290】

50

なお、上述した上乗せ演出Bにおいて、図26のステップS780～S792の処理を繰り返すにあたり、1回の「1コマンド処理」中に16ミリ秒になっても継続する場合は、次回の「1コマンド処理」で引き続きステップS780～S792の処理を継続／再開

してもよい旨、説明したが、1回の「1コマンド処理」中に処理を繰り返すことができる上限値を定めておき、繰り返し回数がその上限値に達したときは、16ミリ秒に達する前に処理を中断し、次の「1コマンド処理」で再開してもよい。また、この場合、スタートスイッチ36の操作を契機として送信された制御コマンドに基づいて「1コマンド処理」を行う場合と、第1～第3停止操作の各々を契機として送信された制御コマンドに基づいて「1コマンド処理」を行う場合と、全リール停止を契機として送信された制御コマンドに基づいて「1コマンド処理」を行う場合と、で、各制御コマンドに基づいて行う演出制御の負荷に応じて上限値を異なる値にしてもよい。また、全リール停止を契機として送信された制御コマンドに基づいて実施する「1コマンド処理」において、上限値に達してもステップS780～S792の処理が継続する場合は、ステップS780～S792の処理を強制的に終了させてもよい。

10

#### 【0291】

また、上述した上乗せ演出Bは副制御手段200によって制御していたが、主制御手段100によって制御するようにしてもよい。この場合、上乗せ演出Bの実行が決定されたときは、上乗せ獲得数抽選および上乗せ差枚数抽選を行うためのフリーズ演出を実行するようにしてもよい。例えば、上乗せ演出Bの実行が役抽選およびフリーズ抽選によって決定された遊技の払出し処理終了後にフリーズを実行して、最大ベットスイッチ35が押下される毎に「上乗せ獲得抽選」、「上乗せ差枚数抽選」および「継続抽選」を1セット行うようにしてもよく、この場合、継続抽選において当選し続ける限りフリーズ状態を継続するようにする。また、上乗せ差枚数抽選で加算値が決定されるごとに、決定された加算値を、主制御手段100のRWMに記憶されている上限差枚数の値に直接、加算するようにしてもよい。

20

#### 【0292】

また、上述した上乗せ演出Bでは、獲得数を抽選によって決定していたが、主制御手段100で上乗せ演出Bを制御する場合は、獲得数を固定値にすることで、主制御手段100から副制御手段200へ送信する情報の種類を少なくして、主制御手段100が実行するプログラムのプログラム容量を節約することが望ましい。

#### 【0293】

また、上述した上乗せ演出Bでは、加算値も抽選によって決定していたが、主制御手段100で上乗せ演出Bを制御する場合は、固定値を副制御手段200へ送信するようにしてもよい。この場合、主制御手段100において、タイマ割込処理を行う毎に、加算値（固定値）を副制御手段200へ送信するとともに、主制御手段100において、加算値の送信を継続するか否かを抽選によって決定し、この抽選で送信を継続しないことが決定されるまで、タイマ割込処理ごとに加算値を副制御手段200へ送信するようにしてもよい。

30

#### 【0294】

また、獲得数および加算値を主制御手段100から副制御手段200へ送信する場合、獲得数および加算値の各数値範囲を、1つの第2制御コマンドのサイズ（1バイト）に収まる範囲に設定するとよい。例えば、獲得数および加算値を各々4ビットで表す場合は、各値の数値範囲を0～15とする。また、例えば加算値の最大値を16以上（例えば5ビット）にしたい場合は、獲得数の数値範囲を0～7（3ビット）とする。また、獲得数を固定値とした場合、主制御手段100から副制御手段200に対しては、加算値に関する情報のみを送信し、副制御手段200において、演出ボタン39が操作されるごとに、受信した加算値から所定の獲得数ずつ読み出していき、図33に示した演出画像に表示するようにしてもよい。

40

#### 【0295】

##### <演出ボタンの押下検出処理の説明>

次に図34～図36を参照して、上乗せ演出AおよびBの実行中に、遊技者によって演出ボタン39が押下されたことに応じて副制御手段200が行う処理について説明する。副制御手段200は、演出ボタン39が押下されたときに行う処理の他に、ある時間間隔

50

で、演出ボタン 3 9 が押下されたときと同じ処理を行うことで、自動連打機能を提供している。

#### 【 0 2 9 6 】

上述した図 3 4 は、演出ボタン 3 9 が押下された状態に応じて連打演出を制御する演出ボタン押下判定処理の内容を示すフロー チャートである。この演出ボタン押下判定処理は、図 1 8 に示したサブ - メインルーチン処理におけるステップ S 3 1 6 の 1 6 ミリ秒毎処理の中で実行される。図 3 5 は、演出ボタン 3 9 の押下状態を判断するための演出ボタン入力検知処理の内容を示すフロー チャートである。この演出ボタン入力検知処理は、副制御手段 2 0 0 において、1 ミリ秒毎に繰り返し実行されるタイマ割込処理において実行される。また、図 3 6 は、上乗せ演出中において、演出ボタン 3 9 の操作に応じた制御状態の変化や、演出ボタン 3 9 の操作に応じて実行される演出のタイミングなどを示すタイミングチャートであり、( a ) は上乗せ演出 A の実行中、( b ) は上乗せ演出 B の実行中ににおけるタイミングチャートを示している。10

#### 【 0 2 9 7 】

##### ( 1 ) 演出ボタン押下判定処理の説明

まず、図 1 8 に示したサブ - メインルーチン処理の 1 6 ミリ秒毎処理 ( S 3 1 6 ) 内で実行される図 3 4 の演出ボタン押下判定処理の内容について説明する。図 3 4 の演出ボタン押下判定処理を開始すると、副制御手段 2 0 0 はまず、押下信号立ち上がりフラグがオンになっているか否かを判断する ( ステップ S 8 7 0 )。この押下信号立上りフラグは、演出ボタン 3 9 に対する操作に応じて副制御手段 2 0 0 に入力されるボタン入力信号の状態を示すフラグである。すなわち、上述したボタン入力信号は、演出ボタン 3 9 が押下されていないときはオフとなり、押下されている間はオンになり続ける信号であり、ボタン入力信号がオフからオンに変化したことが検知されると、押下信号立上りフラグがオンになる。20

#### 【 0 2 9 8 】

ステップ S 8 7 0 の判断処理で、押下信号立上りフラグがオンになっている ( YES ) と判断すると、次に副制御手段 2 0 0 は、ボタン有効フラグがオンになっているか否かを判断する ( ステップ S 8 7 2 )。ここで、ボタン有効フラグは、連打演出中に副制御手段 2 0 0 によってオン / オフ制御されるフラグであり、オンになっているときは、演出ボタン 3 9 の押下が有効と扱われて押下回数のカウントが行われるが、オフになっているときは、演出ボタン 3 9 が押下されても押下回数がカウントされない。このボタン有効フラグがオフにされる場合として、例えば図 2 9 の演出パターン d における無効期間 B の期間がある。30

#### 【 0 2 9 9 】

ステップ S 8 7 4 の判断処理で、ボタン有効フラグがオンになっている ( YES ) と判断したときは、RWM に記憶されている押下カウンタの値に 1 を加算して ( ステップ S 8 7 4 ) 、演出ボタン 3 9 が操作されたことによる演出 ( 例えばボタン操作音の発生など ) を実行する ( ステップ S 8 7 6 )。そして、押下信号立上りフラグをオフにして ( ステップ S 8 7 8 )、図 3 4 ( a ) に示す演出ボタン押下判定処理を終了する。これに対して、ステップ S 8 7 4 の判断処理で、ボタン有効フラグがオフになっている ( NO ) と判断したときは、直ちにステップ S 8 7 8 へ移行して、押下信号立上りフラグをオフにしてから図 3 4 ( a ) に示す演出ボタン押下判定処理を終了する。40

#### 【 0 3 0 0 】

次に前述したステップ S 8 7 0 の判断処理で、押下信号立上りフラグがオフになっている ( NO ) と判断したときは、RWM に記憶されている長押し判定フラグがオンになっているか否かを判断する ( ステップ S 8 8 0 )。この長押し判定フラグは、演出ボタン 3 9 の長押し判定中であるか否かを示すフラグである。ここで、長押し判定とは、遊技者が演出ボタン 3 9 を所定時間以上押下され続けているか否かを判定することをいう。また、長押し判定フラグは、後述する図 3 5 の演出ボタン入力検知処理でオンにされるフラグであり、オンのときは遊技者によって演出ボタンの長押しがされていると判定したことを示す。50

、オフのときは長押しされていないと判定したことを示している。

【0301】

ステップS880の判断処理で、長押し判定フラグがオフである( NO )と判断したときは、図34( b )に示す連打間隔テーブルの最初のカウント値( No . 1 の値「30」)を読み出して、RWMに記憶されているみなし処理実行判定カウンタにセットする(ステップS880)。そして、図34( a )に示す演出ボタン押下判定処理を終了する。

【0302】

これに対して、ステップS880の判断処理で、長押し判定フラグがオンである( YES )と判断したときは、RWMに記憶されているみなし処理実行判定カウンタの値から1を引いて(ステップS884)、みなし処理実行判定カウンタの値が0であるか否かを判断する(ステップS886)。みなし処理実行判定カウンタの値が0ではない( NO )と判断したときは、ステップS896の処理へ移行して、長押し判定フラグをオフにした後、図34( a )に示す演出ボタン押下判定処理を終了する。これに対して、みなし処理実行判定カウンタの値が0である( YES )と判断したときは、前述したボタン有効フラグがオンになっているか否かを判断する(ステップS888)。

【0303】

ステップS888の判断処理で、ボタン有効フラグがオンになっている( YES )と判断したときは、前述した押下回数カウンタの値に1を加算し(ステップS890)、演出ボタン39が操作されたことによる演出を実行する(ステップS892)。そして、図34( b )に示した連打間隔から、前回読み出したカウント値の次のカウント値を読み出して、みなし処理実行判定カウンタにセットする(ステップS894)。ただし、前回読み出したカウント値が、図34( b )の連打間隔テーブルにおける最後のカウント値( No . 5 の「15」)だったときは、再び最後のカウント値を読み出す。そして、ステップS896の処理へ移行して、長押し判定フラグをオフにしてから、図34( a )に示す演出ボタン押下判定処理を終了する。

【0304】

これに対して、ステップS888の判断処理で、ボタン有効フラグがオフになっている( NO )と判断したときは、次に、RWMに記憶されている加速許可フラグがオンになっているか否かを判断する(ステップS898)。ここで、加速許可フラグは遊技者が演出ボタン39を長押ししている間、自動連打の間隔を徐々に短くしていくか否かを示すフラグである。副制御手段200は、加速許可フラグがオンになっている( YES )と判断したときは、図34( b )に示す連打間隔から前回読み出したカウント値の次のカウント値を読み出し、みなし処理実行判定カウンタにセットする(ステップS900)。ただし、前回読み出したカウント値が、図34( b )の連打間隔テーブルにおける最後のカウント値( No . 5 の「15」)だったときは、再び最後のカウント値を読み出す。これに対して、加速許可フラグがオフになっている( NO )と判断したときは、図34( b )に示す連打間隔テーブルから前回読み出したカウント値と同じカウント値を読み出し、みなし処理実行判定カウンタにセットする(ステップS902)。

【0305】

このように、加速許可フラグのオン/オフ状態に応じたカウント値をみなし処理実行判定カウンタにセットすると、次に副制御手段200は、演出出力許可フラグがオンになっているか否かを判断する(ステップS904)。そして、演出出力許可フラグがオンになっている( YES )と判断したときは、演出ボタン39が操作されたことによる演出を実行し(ステップS906)、ステップS896の処理へ移行して長押し判定フラグをオフにした後、図34( a )に示す演出ボタン押下判定処理を終了する。これに対して、演出出力許可フラグがオフになっている( NO )と判断したときは、直ちにステップS896の処理へ移行して長押し判定フラグをオフにした後、図34( a )に示す演出ボタン押下判定処理を終了する。

【0306】

以上のように、演出ボタン39が操作されたときにボタン有効フラグがオンになつてい

10

20

30

40

50

たときは、押下回数カウンタの値が1加算されて、演出ボタン39の押下に合わせた演出が実行される（ステップS870（YES） S872（YES） S874 S876）。また、演出ボタン39が操作されたときにボタン有効フラグがオフになっていたときは、長押し判定フラグがオンであれば、みなし処理実行判定カウンタの値が1減算される（ステップS870（NO） S880（YES） S884）。したがって、この状態で演出ボタン39を長押しすると、16ミリ秒ごとにみなし処理実行判定カウンタの値が1ずつ減算されていく。

#### 【0307】

そして、みなし処理実行判定カウンタの値が0になると、加速許可フラグのオン／オフ状態に応じてみなし処理実行判定カウンタに新たなカウント値がセットされ（ステップS900またはS902）、演出出力許可フラグがオンであれば、演出ボタン39が押下された場合における所定の演出が実行される。このとき、加速許可フラグがオフであれば、連打間隔テーブルから同じ値がみなし処理実行判定カウンタにセットされるため、演出ボタン39の操作時に行われる演出は等間隔で発生する。これに対して、加速許可フラグがオンであれば、みなし処理実行判定カウンタにセットされる値が徐々に小さくなっていくため、演出ボタン39の操作時に行われる演出の間隔も徐々に短くなっていく。

#### 【0308】

なお、図34に示した演出ボタン押下判定処理では、ステップS870の判断処理で、押下信号立ち上がりフラグがオフになっているときは（判断結果がNO）、ステップS880～S906の処理を行っていたが、自動連打機能を必要としない仕様のスロットマシンであれば、ステップS870の判断結果がNOとなったときに、直ちに図34の演出ボタン押下判定処理を終了するようにしてもよい。また、ステップS888の判断処理でボタン有効フラグがオンになった場合（判断結果がYES）、ステップS892の処理の演出制御処理を行った後、ステップS894の処理によって連打間隔テーブルから次のカウント値を読み出していたが、ステップS892の処理の後に、加速許可フラグがオンか否かを判断し、オンになっていたときにステップS894の処理を行い、オフになっていたときは、ステップS902の処理と同様に、前回読み出したカウント値と同じカウント値を読み出すようにしてもよい。

#### 【0309】

##### （2）演出ボタン入力検知処理の説明

次に、副制御手段200において、1ミリ秒ごとに実行されるタイマ割込処理内で行われる図35の演出ボタン入力検知処理の内容について説明する。

##### （2-1）演出ボタンが押下されていないときの処理

まず、副制御手段200は、検出状態が1であるか否かを判断する（ステップS910）。ここで、検出状態は演出ボタン39の操作状態を示すものであり、1のときは演出ボタン39が押下されていない状態、2のときは演出ボタン39が押下されている状態、3のときは演出ボタン39が長押しされている状態を示している。

#### 【0310】

ステップS910の判断処理で、検出状態が1である（YES）と判断したときは、次にボタン検知センサがオンになっているか否かを判断する（ステップS912）。このボタン検知センサは、演出ボタン39の押下が検知されるとオンになり、押下が検知されないとオフになる。ステップS912の判断処理で、ボタン検知センサがオフになっている（NO）と判断すると、副制御手段200は、そのまま図35の演出ボタン入力検知処理を終了する。これに対して、ボタン検知センサがオンになっている（YES）と判断したときは、検出状態を2に更新し（ステップS914）、RWMに記憶されている検出時間カウンタの値および否検出カウンタの値を0にクリアした後（ステップS916）、図35の演出ボタン入力検知処理を終了する。

#### 【0311】

ここで、検出時間カウンタの値は、検出状態が2または3になっている間、図35の演出ボタン入力検知処理が実行されるごとに1ずつ加算されいき、否検出カウンタの値は、

10

20

30

40

50

ボタン検知センサがオンになるまで1ずつ加算されていく。

【0312】

(2-2) 演出ボタンが押下されているときの処理

副制御手段200が、前述したステップS910の判断処理で、検出状態が1ではない(NO)と判断したときは、次に検出状態が2であるか否かを判断する(ステップS918)。検出状態が2である(YES)と判断したときは、次に、ボタン検知センサがオンになっているか否かを判断する(ステップS920)。そして、ボタン検知センサがオンになっている(YES)と判断したときは、検出時間カウンタの値に1を加算し、否検出カウンタの値をクリアする(ステップS922)。次に副制御手段200は、検出時間カウンタの値が3以上であるか否かを判断する(ステップS924)。そして、検出時間カウンタの値が3以上ではない(NO)と判断したときは、そのまま図35の演出ボタン入力検知処理を終了する。これに対して、検出時間カウンタの値が3以上である(YES)と判断したときは、押下信号立上リフラグをオンにした後(ステップS926)、検出状態を3にして(ステップS928)、図35の演出ボタン入力検知処理を終了する。

【0313】

これに対して、ステップS920の判断処理で、ボタン検知センサがオフになっている(NO)と判断したときは、検出時間カウンタおよび否検出カウンタの値に1を加算する(ステップS934)。すなわち、遊技者は演出ボタン93を押下したにも関わらず、演出ボタン39で発生したチャタリングによってボタン検知センサがごく短時間にオン/オフを繰り返し、その際、副制御手段200がたまたまオフ状態をサンプリングしてしまう可能性もある。したがって、そのような場合を考慮して、ボタン検出センサがオフだったときは、否検出カウンタのみならず、検出時間カウンタの値にも1を加算している。このような処理を行うことで、16ミリ秒毎に実行される演出ボタン押下判定処理の間に、確実に長押しの判定を行うことが可能となる。

【0314】

次に副制御手段200は、否検出カウンタの値が2以上であるか否かを判断する(ステップS936)。そして、否検出カウンタの値が2以上ではない(NO)と判断したときは、そのまま図35の演出ボタン入力検知処理を終了する。これに対して、否検出カウンタの値が2以上である(YES)と判断したときは、検出状態を1にした後(ステップS938)、図35の演出ボタン入力検知処理を終了する。ここで、ステップS936の判断処理では、否検出カウンタの値が2以上であるときに、ステップS938の処理で検出状態を1にしていたが、検出状態を1にするための否検出カウンタの値の下限値は2に限定されず、演出ボタン39で発生するチャタリングの継続時間に応じて、下限値を2よりも大きい値にしてもよい。

【0315】

(2-3) 演出ボタンが長押しされているときの処理

副制御手段200が、前述したステップS918の判断処理で、検出状態が2ではない(NO)と判断したときは、次に検出状態が3であるか否かを判断する(ステップS918)。検出状態が3である(YES)と判断したときは、次に、ボタン検知センサがオンになっているか否かを判断する(ステップS932)。そして、ボタン検知センサがオンになっている(YES)と判断したときは、検出時間カウンタの値に1を加算し、否検出カウンタの値をクリアする(ステップS940)。次に副制御手段200は、検出時間カウンタの値を16で除算した結果、余りが0になったか否かを判断する(ステップS942)。そして、余りが0ではない(NO)と判断したときは、そのまま図35の演出ボタン入力検知処理を終了する。これに対して、余りが0である(YES)と判断したときは、長押し判定フラグをオンにした後(ステップS944)、図35の演出ボタン入力検知処理を終了する。

【0316】

これに対して、ステップS932の判断処理で、ボタン検知センサがオフになっている(NO)と判断したときは、ステップS934の処理に進み、検出時間カウンタおよび否

10

20

30

40

50

検出カウンタの値も 1 を加算する。そして、ステップ S 9 3 6 の処理に進み、否検出カウンタの値が 2 以上であるか否かを判断する。そして、否検出カウンタの値が 2 以上ではない (NO) と判断したときは、そのまま図 3 5 の演出ボタン入力検知処理を終了する。これに対して、否検出カウンタの値が 2 以上である (YES) と判断したときは、ステップ S 9 3 8 の処理で検出状態を 1 にし、図 3 5 の演出ボタン入力検知処理を終了する。

#### 【0317】

このように、図 3 5 の演出ボタン入力検知処理では、検出状態が 1 のときに演出ボタン 3 9 の押下が検知されると検出状態が 2 となり、検出状態が 2 のときに、2 回のタイマ割込処理で連続して演出ボタン 3 9 の押下が検知されなかった場合は、検出状態が 1 となる。また、検出状態が 2 の状態で 3 回連続して演出ボタン 3 9 の押下が検知された場合は、検出状態が 3 となる。そして、検出状態が 3 のときに検出時間カウンタの値を 16 で割つて余りが 0 になると長押し判定フラグがオンにされ、演出ボタン 3 9 が長押しされていると判断する。なお、長押し判定フラグは、みなし処理実行判定カウンタに新たに値がセットされたときにオフにされる (図 3 4 (a), ステップ S 8 9 6)。

10

#### 【0318】

次に図 3 6 を参照して、上乗せ演出中における上述した各種フラグの状態の変化と、実行される演出との関連性について説明する。ここで、図 3 6 (a) は上乗せ演出 A における演出ボタン 3 9 の押下に伴う処理の状態を示し、図 3 6 (b) は上乗せ演出 B における演出ボタン 3 9 の押下に伴う処理の状態を示している。

#### 【0319】

20

まず、図 3 6 (a) に示す上乗せ演出 A では、副制御手段 2 0 0 は、演出開始後、加速許可フラグ、演出出力許可フラグおよびボタン有効フラグをオフにした状態で、画像表示装置 7 0 に図 2 9 (a) に示した選択画面を表示した後、遊技者が挑戦を選択すると、画像表示装置 7 0 に図 2 9 (b) に示した演出画像を表示して準備期間に移行する。そして、準備期間中に演出ボタン 3 9 が長押しされると (図 3 4、ステップ S 8 7 0, S 8 8 0 (YES) )、みなし処理実行判定カウンタの値が 0 になるごとに、図 3 4 (a) のステップ S 9 0 2 の処理によってカウント値がセットされるため、一定時間毎にボタン信号が発生して自動連打が行われる (図 3 4 (a)、ステップ S 8 8 6 (YES) S 8 8 8, S 8 9 8 (NO) S 9 0 2)。ただし、演出出力許可フラグがオフになっているため、演出ボタン 3 9 の押下に基づく演出は実行されない (図 3 4 (a)、ステップ S 9 0 4 (NO) リターン)。ここで、演出ボタン 3 9 の押下に基づく演出を、以下では「連打演出」という、この連打演出の具体例としては、例えば、演出ボタン 3 9 の押下音の発生や、演出画像内のろうそくの灯の揺れや明るさなどを変化させる効果演出や、レベルメータ LV のレベル (境界線 B の位置) を変化させる演出などがある。

30

#### 【0320】

そして、副制御手段 2 0 0 が、準備期間中に演出ボタン 3 9 が押下されたことを検知すると、連打演出を開始し、加速許可フラグ、演出出力許可フラグおよびボタン有効フラグをオンにする。これにより、ボタン信号の発生間隔が徐々に短くなって自動連打が最短間隔に到達するまで加速していく、最短間隔に到達した後は、最短間隔が維持される。この間、ボタン入力信号が発生する毎に、押下カウンタの値が 1 ずつ加算されると共に連打演出が実行される (図 3 4 (a)、ステップ S 8 9 0 S 8 9 2)。

40

#### 【0321】

また、連打演出中に、遊技者が演出ボタン 3 9 の押下を一旦中断して、再度押下した場合は、再度押下した時点から再び自動連打の加速が開始される。やがて 1 回の延長機会が終了すると、加速許可フラグ、演出出力許可フラグおよびボタン有効フラグをオフにして、次の延長機会に挑戦するか否かを選択するための選択画面 (図 2 9 (a) 参照) を画像表示装置 7 0 に表示する。そして、この間、遊技者が長押しを継続すると、自動連打によって挑戦することを選択されると、副制御手段 2 0 0 は、演出出力許可フラグをオンにして、再び画像表示装置 7 0 に図 2 9 (b) に示した演出画像を表示して、準備期間に移行する。この準備期間中には、演出出力許可フラグがオンにされているため、自動連打に基

50

づく連打演出が行われる。（図34（a）のステップS904（YES） S906）。ただし、この期間は押下回数のカウントは行われない（図34（a）のステップS888（NO）によりS890の処理が行われないため）。そして、ボタン有効フラグがオンになると、それ以降、ボタン入力信号に応じて押下回数カウンタの値が1ずつ加算されいく。

#### 【0322】

次に、図36（b）に示す上乗せ演出Bでは、副制御手段200は、演出開始後、加速許可フラグをオンにし、演出出力許可フラグおよびボタン有効フラグをオフにした状態で、画像表示装置70に導入画面を表示する。そして、この間に演出ボタン39が長押しされると（図34、ステップS870, S880（YES））、みなし処理実行判定カウンタの値が0になるごとに、図34（a）のステップS900の処理によってカウント値がセットされるため、ボタン信号の発生間隔が短くなる（すなわち、加速される）自動連打が行われる（図34（a）、ステップS886（YES） S888（NO） S898（YES） S900）。

10

#### 【0323】

そして、図34（b）に示す連打間隔テーブルの最後のカウント値を読み出した後は、上乗せ演出Bが終了するまで、ボタン入力信号の発生間隔が最短間隔に維持される。ただし、この期間は演出出力許可フラグがオフになっているため、演出ボタン39の操作音などの演出は実行されない（図34（a）、ステップS904（NO） リターン）。上乗せ演出Aでは、連打演出の画像が表示されてから自動連打が加速して行ったが、上乗せ演出Bでは、導入画像の表示中でも自動連打が加速していく。ただし、ボタン有効フラグおよび演出出力許可フラグがオンにされるまでは、押下回数はカウントされず、操作音などの演出も行われない。

20

#### 【0324】

なお、図34および図35に示した演出ボタンに関する処理は、スロットマシンだけでなく、パチンコ機のような遊技機に設けられた演出ボタンに対しても適用可能である。また、図34（a）の演出ボタン押下判定処理では、みなし処理実行判定カウンタにセットする値を、図34（b）の連打間隔テーブルから読み出していたが、初期値から、みなし処理実行判定カウンタの値が0になるごとに所定値を引いていくことで、みなし処理実行判定カウンタにセットする値を徐々に小さくしていくてもよい。また、みなし処理実行判定カウンタにセットする値が下限値に到達した後は、下限値を維持するような処理を行うようにしてもよい。

30

#### 【0325】

また、16ミリ秒毎処理で実行される図34（a）の演出ボタン押下判定処理で参照される押下信号立上りフラグと長押し判定フラグは、1ミリ秒ごとに実行される図35の演出ボタン入力検知処理（より厳密には1ミリ秒毎に実行されるタイマ割込処理内で行われる）によってオンにされる（図35のステップS926, S944参照）。このため、図34（a）の演出ボタン押下判定処理において、押下信号立上りフラグおよび長押し判定フラグが同時にオンになっている場合がある。図34および図35の処理を連打演出以外の処理に流用したときに、この状態によって何らかの支障を来す可能性がある場合は、例えば、図34（a）のステップS878の処理を行った後、ステップS896へ移行して長押し判定フラグをオフにしてもよい。また、他の方法としては、図35のステップS926の処理を行った後に、検出時間カウンタの値を0にリセットしてもよい。

40

#### 【0326】

また、上述した実施形態では、演出ボタン39が押下されたときの処理として説明したが、演出ボタン39の代わりに、例えば最大ベットスイッチ35やストップスイッチ37L, 37C, 37Rのようにスロットマシンの遊技を行うためのスイッチ類の操作に基づいて連打演出を制御してもよい。この場合、これらのスイッチ類に対する操作を主制御手段300で検知し、その検知結果を制御コマンドによって副制御手段200に送信してもよいし、これらのスイッチ類に対する操作の検知信号を直接、副制御手段200に入力す

50

るようにもよい。そして、副制御手段 200において、受信した検知結果に基づいて図34、図35の処理を行うようにしてもよい。この場合、副制御手段200においては、フリーズ状態であることを条件として連打演出を開始するようにし、連打演出の結果を示すための条件（例えば、ベットスイッチまたはストップスイッチに対する操作が所定回数行われたことなど）が満たされるたびに、フリーズの解除と再度フリーズ状態にする（フリーズの延長）制御とを交互に行ってもよい。また、上述した制御コマンドを送信する毎に、リール40L, 40C, 40Rを振動させるなど、リール制御手段130によって様々な動きを実行してもよい。


【符号の説明】

【0327】

10	スロットマシン	10
26a, 26b, 26c	ベット数表示ランプ	
27	クレジット数表示器	
28	獲得枚数表示器	
33	清算スイッチ	
34	1 - ベットスイッチ	
35	最大ベットスイッチ	
36	スタートスイッチ	
37L, 37C, 37R	ストップスイッチ	
38	十字キー	20
39	演出ボタン	
40L, 40C, 40R	リール	
42L, 42C, 42R	ステッピングモータ	
44L, 44C, 44R	リール回転位置センサ	
45	ブロッカ	
46	ホッパーモータ	
47	払出センサ	
48	ドアセンサ	
49	設定ドアスイッチ	
64L, 64R	スピーカ	30
70	画像表示装置	
72	上部演出ランプ	
84	外部集中端子基板	
91	電源スイッチ	
92	設定変更キースイッチ	
93	リセット / 設定スイッチ	
100	主制御手段	
110	当選役決定手段	
120	フリーズ制御手段	
122	リール演出制御手段	40
130	リール制御手段	
140	遊技状態制御手段	
150	入賞判定手段	
160	操作順序判定手段	
170	制御コマンド送信手段	
180	外部信号送信手段	
200	副制御手段	
202	副制御基板	
204	画像制御手段	
210	演出制御手段	50

- 212 演出抽選手段  
 214 演出状態制御手段  
 216 報知演出制御手段  
 220 制御コマンド受信手段  
 230, 240 サブ制御コマンド送受信手段  
 250 画像 / サウンド出力手段  
 300 操作手段


【図1】

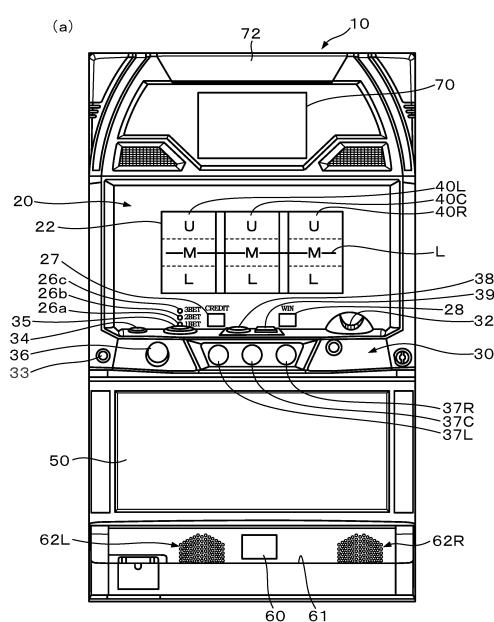


【図2】

(a) 図柄番号			
	左リール	中リール	右リール
15	10	11	12
14	11	12	13
13	12	13	14
12	13	14	15
11	14	15	16
10	15	16	17
9	16	17	18
8	17	18	19
7	18	19	20
6	19	20	21
5	20	21	22
4	21	22	23
3	22	23	24
2	23	24	25
1	24	25	26
0	25	26	27

(b) 図柄		図柄名称
10	11	赤7
11	12	白7
12	13	青7
13	14	バー
14	15	リプレイ
15	16	ベル
16	17	チエリー
17	18	スイカ



【 四 3 】

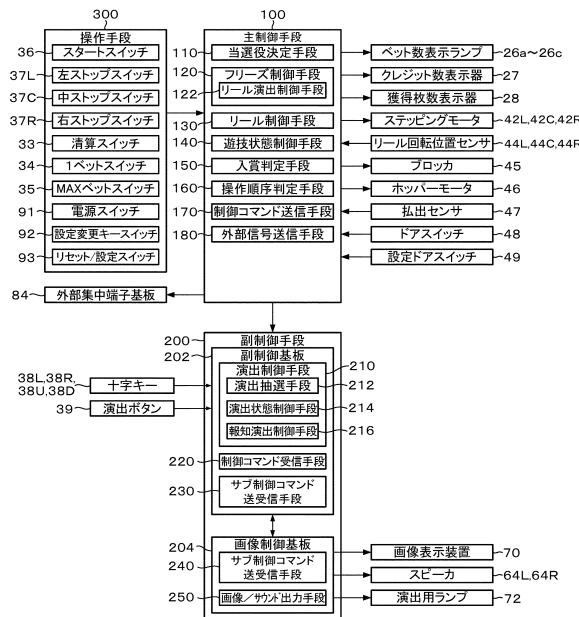

【 図 4 】

役	図柄組合せ			役	図柄組合せ		
	左リール	中リール	右リール		左リール	中リール	右リール
1BB	BAR	BAR	BAR	ベル04a	赤7	スイカ	ベル
リプレイ	リプレイ	リプレイ	リプレイ		BAR	スイカ	ベル
特殊リプレイ1	リプレイ	ベル	リプレイ	ベル04b	青7	スイカ	ベル
特殊リプレイ2	ベル	リプレイ	ベル		白7	スイカ	ベル
フリーズ	リプレイ	ベル	チェリー	ベル04c	赤7	チェリー	ベル
リプレイa	リプレイ	ベル	スイカ		BAR	チェリー	ベル
フリーズ	リプレイ	チェリー	リプレイ	ベル04d	青7	チェリー	ベル
リプレイb	リプレイ	スイカ	リプレイ		白7	チェリー	ベル
チェリー01	チェリー	ANY	赤7	ベル05	スイカ	スイカ	リプレイ
チェリー02	チェリー	ANY	BAR		スイカ	チェリー	リプレイ
チェリー03	チェリー	ANY	青7		スイカ	リプレイ	
チェリー04	チェリー	ANY	白7		スイカ	リプレイ	
ベル01	ベル	ベル	ベル	ベル06a	赤7	リプレイ	スイカ
ベル02a	リプレイ	赤7	赤7		BAR	リプレイ	スイカ
	リプレイ	赤7	BAR	ベル06b	青7	リプレイ	スイカ
ベル02b	リプレイ	赤7	青7		白7	リプレイ	スイカ
ベル02c	リプレイ	赤7	白7	ベル06c	赤7	リプレイ	チェリー
	リプレイ	BAR	赤7		BAR	リプレイ	チェリー
ベル02d	リプレイ	BAR	青7	ベル06d	青7	リプレイ	チェリー
	リプレイ	BAR	白7		白7	リプレイ	チェリー
ベル02e	リプレイ	青7	赤7	ベル07	ベル	スイカ	チー
	リプレイ	青7	BAR		ベル	チェリー	スイカ
ベル02f	リプレイ	青7	青7		ベル	スイカ	チー
	リプレイ	青7	白7	ベル08	リプレイ	リプレイ	ベル
ベル02g	リプレイ	白7	赤7	ベル09a	赤7	リプレイ	ベル
	リプレイ	白7	BAR	ベル09b	BAR	リプレイ	ベル
ベル02h	リプレイ	白7	青7	ベル09c	青7	リプレイ	ベル
	リプレイ	白7	白7	ベル09d	白7	リプレイ	ベル
ベル03	スイカ	ベル	スイカ				
	スイカ	ベル	チェリー				
	チェリー	ベル	スイカ				
	チェリー	ベル	チェリー				

〔図 5〕


当選番号	名 称	当 選 役	備 考
0	1BB	1BB	
1	リプレイ	リプレイ	
2	ベル当選A1	ベル01+02a+03+04a	中左方でベル01入賞
3	ベル当選A2	ベル01+02b+03+04b	中左方でベル01入賞
4	ベル当選A3	ベル01+02c+03+04c	中左方でベル01入賞
5	ベル当選A4	ベル01+02d+03+04d	中左方でベル01入賞
6	ベル当選A5	ベル01+02e+05+06a	右左中でベル01入賞
7	ベル当選A6	ベル01+02f+05+06b	右左中でベル01入賞
8	ベル当選A7	ベル01+02g+05+06c	右左中でベル01入賞
9	ベル当選A8	ベル01+02h+05+06d	右左中でベル01入賞
10	ベル当選B1	ベル01+07+08+09a	左中右でベル01入賞
11	ベル当選B2	ベル01+07+08+09b	左中右でベル01入賞
12	ベル当選B3	ベル01+07+08+09c	左中右でベル01入賞
13	ベル当選B4	ベル01+07+08+09d	左中右でベル01入賞
14	チエリー重複	チエリー01+02+03+04	
15	リプレイ重複1	特殊リプレイ1+リプレイ	中押し・特殊リプレイ1入賞 その他:リプレイ
16	リプレイ重複2	特殊リプレイ1+2+リプレイ	右押し・特殊リプレイ2入賞 その他:リプレイ
17	フリーズリプレイ	フリーズリプレイa+b+リプレイ	左押し・リプレイ 中押し・フリーズリプレイa入賞 右押し・フリーズリプレイb入賞

( 四 6 )

当選番号	名 称	置 数				
		RT1	RT2	RT3	内部中	BB中
0	1BB	218	218	218	0	0
1	リプレイ	2426	2426	41550	8978	0
2	ベル当選A1	1260	1260	1260	1260	0
3	ベル当選A2	1260	1260	1260	1260	0
4	ベル当選A3	1260	1260	1260	1260	0
5	ベル当選A4	1260	1260	1260	1260	0
6	ベル当選A5	1260	1260	1260	1260	0
7	ベル当選A6	1260	1260	1260	1260	0
8	ベル当選A7	1260	1260	1260	1260	0
9	ベル当選A8	1260	1260	1260	1260	0
10	ベル当選B1	1620	1620	1620	1620	62259
11	ベル当選B2	1620	1620	1620	1620	0
12	ベル当選B3	1620	1620	1620	1620	0
13	ベル当選B4	1620	1620	1620	1620	0
14	チエリード重複	655	655	655	655	3276
15	リプレイ重複1	6552	0	0	0	0
16	リプレイ重複2	0	6552	0	0	0
17	フリーズリプレイ	0	6552	0	0	0

※当選確率=置数／65536

〔四七〕

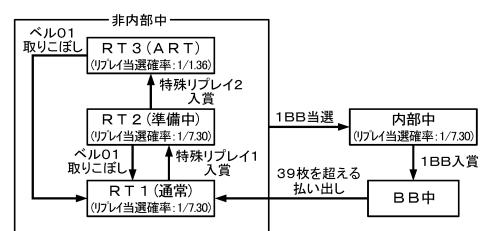

〔 図 8 〕



【図9】

コマンド 第1第2 名 称		送信タイミング	主要表示	備 考
電源投入 設定変更	38 設定変更装置 作動開始	設定キーON+両ドア開 +電源投入	設定変更中表示 初期化実行表示	
	## 設定変更装置 作動終了	設定キーON→OFF	遊技待機表示	##: 設定値(1~6)
遊技開始	82 ## 設定値指定	毎遊技開始時(1)	設定確認時の 設定値表示	##: 設定値(1~6)
	84 ## 作動状態	毎遊技開始時(2)		##: BIT1→BIT0 BIT0→再遊技
	85 ## RT状態	毎遊技開始時(3)	RT状態表示	##: 0→内部中 or 内部中 1→RT1, 2→RT2, 3→RT3
マル 投入 待ち	8F 02 清算開始	清算スイッチON時	遊技メダル払出開始音	
	03 清算終了	清算スイッチによる清算終了時	遊技メダル払出終了音	
	01 貯留投入(1枚)	1枚自動投入時	遊技メダル投入音×2	※ペッティスイッチまたは 再遊技による投入
	02 貯留投入(2枚)	2枚自動投入時	遊技メダル投入音×3	
	03 貯留投入(3枚)	3枚自動投入時	遊技メダル投入音×3	
	71 メダル投入(1枚)	投入口からのメダル投入時	遊技メダル投入音×1	
スター トブッ チ受付	93 ## リール回転 開始受付	スタートスイッチ受付時(1)	メダル投入に伴う 獲得枚数表示の更新	##: BIT0.1→投入枚数
	95 ## 入賞・再遊技 当選番号	スタートスイッチ受付時(2)		##: 入賞・再遊技当選番号 ##: ポーナス当選番号 0: 1BB以外が当選 1: 1BBが当選
	96 ## 役物当選番号	スタートスイッチ受付時(3)		##: BIT0~3→1→2→3 押し順 BIT0: 通常ART当選状態 0: RE0, 1: RE1 2: RE1(上乗せ演出A当選) 3: RE1(上乗せ演出B当選)
遊技 演出	97 ## リール演出状態	スタートスイッチ受付時	演出表示	
回転 停止	98 7E 左リール回転停止	左リール回転停止時	入賞期待表示	
	99 7E 中リール回転停止	中リール回転停止時	入賞期待表示	
	9A 7E 右リール回転停止	右リール回転停止時	入賞期待表示	
リール 回転開始	9B 00 リール回転開始 待機	前回遊技のリール回転開始 から4.1秒経過時	リール回転開始待機 演出	
回転停止	9E ## 左リール停止受付	左リール停止受付時	演出表示	##: 停止番号(0~15)×6 +滑りコマ(0~3)
	7F 左リール回転開始	左リール回転開始時	左リール回転開始音	
	9F ## 中リール停止受付	中リール停止受付時	演出表示	##: 停止番号(0~15)×6 +滑りコマ(0~3)
	7F 中リール回転開始	中リール回転開始時	中リール回転開始音	
	A0 ## 右リール停止受付	右リール停止受付時	演出表示	##: 停止番号(0~15)×6 +滑りコマ(0~3)
	7F 右リール回転開始	右リール回転開始時	右リール回転開始音	


【図10】

コマンド 第1第2 名 称		送信タイミング	主要表示	備 考
全リ ル停 止	A4 ## 表示種類	全リール停止時(1)	作動図柄表示	##: 0: 下記以外 1: 特殊リフレイ1表示 2: 特殊リフレイ2表示
	A5 ## 圖柄組合せ表示	全リール停止時(2)		##: BIT1: 1BB表示 BIT0: 再遊技表示
遊技 終了	A6 ## 遊技メダル払出開始	全リール停止時(3)	払出開始表示	##: 獲得枚数(0~8)
	7F 遊技メダル払出終了	払出終了時	払出終了表示	
	00 遊技終了表示	遊技終了時	払出表示	
	02 1BB終了	1BB終了時	1BB作動終了表示	
演出 了報	B5 ## リール演出	スタートスイッチ受付時	演出表示	##: 0: リール演出不実施 1~3: リール演出番号

【図11】

(a)		(b)	
BIT0	フリーズ演出	BIT0	長時間フリーズ
BIT3	実行押し順	BIT3	短時間フリーズ
#0 中→左→右	演出実行押し順	BIT3	演出実行押し順
#1 中→右→左		#6 右→左→中	中→左→右
#2 右→左→中		#7 右→左→中	中→右→左
#3 右→中→左		#8 右→左→中	右→中→左
#4 中→右→左		#9 右→中→左	中→左→右
#5 中→右→左		#B 右→中→左	右→左→中

【図12】

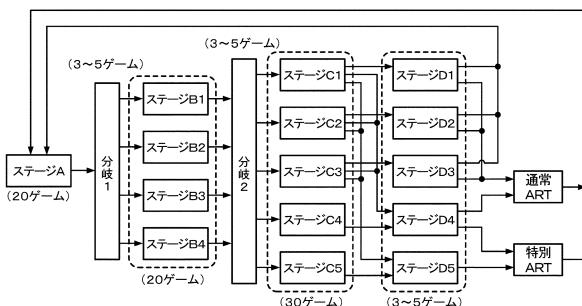


【図13】

抽選名称		参照パラメータ			決定パラメータ	決定内容
ア 分岐突入抽選	設定値	滞在 ステージ	高低状態	リール 演出番号	当選番号	0: 失敗 1: 突入
イ 高低抽選	設定値	高低状態	当選番号	——	高低状態	0: 低確率状態 1: 高確率状態
ウ 暫定ステージ抽選1 (突入フラグON時)	設定値	滞在 ステージ	当選番号	——	暫定ステージ	0: BIT0~3→1→2→3 押し順 BIT0: 通常ART当選状態 0: RE0, 1: RE1 2: RE1(上乗せ演出A当選) 3: RE1(上乗せ演出B当選)
エ 分岐ゲーム数抽選1	設定値	滞在 ステージ	シナリオ ゲーム数	ステージ	シナリオ分岐 ゲーム数	3~5
オ 暫定ステージ抽選2 (ゲーム数満了時)	設定値	滞在 ステージ	——	——	暫定ステージ	0: BIT1/C1/D1 1: B2/C2/D2 2: B3/C3/D3 3: B4/C4/D4 4: C5/D5
カ 分岐ゲーム数抽選2	暫定 ステージ	——	——	——	シナリオ分岐 ゲーム数	3~5
キ 暫定ステージ昇格抽選	設定値	滞在 ステージ	高低状態	リール 演出番号	当選番号	暫定ステージ 昇格値 0: 非昇格 1~4: 昇格値
ク 勝利フラグ抽選	設定値	高低状態 ステージ	滞在 ステージ	リール 演出番号	当選番号	勝利フラグ 0: 非勝利 1: 勝利
ケ 勝利フラグ昇格抽選	リール 演出番号	当選番号	——	——	勝利フラグ昇格値	0: 非昇格 1: 昇格


【図14】

パラメータ	概 要	内 容
滞在ステージ	ART抽選の当選期待度を示す。	0: A: 1: 分岐1, 2~5: B1~B4, 6: 分岐2, 7~11: C1~C5, 12~16: D1~D5
シナリオゲーム数	各ステージの滞在ゲーム数を示す。	0~30, 但しステージA, Bでは最大20ゲーム ステージCでは最大30ゲーム
分岐突入フラグ	分岐1又は2へ移行(シナリオゲーム数を 短縮)するか否かを示す。	0: 現状維持, 1: 直近の分岐へ移行
高低状態	各種抽選に当たり易い状態か否かを示す。	0: 低確率状態, 1: 高確率状態
分岐ゲーム数	分岐1又は2における滞在ゲーム数を 示す。	3~5
暫定ステージ	次のステージの移行先を示す。	0: B1/C1/D1 1: B2/C2/D2 2: B3/C3/D3 3: B4/C4/D4 4: C5/D5
暫定ステージ 昇格値	暫定ステージを変更する値を示す。	0: 非昇格, 1~4: 昇格値
勝利フラグ	ART抽選に当選したか否かを示す。	0: 非当選 1: 特別ART当選
勝利フラグ昇格値	通常ARTから特別ARTへ移行する か否かを示す。	0: 非昇格 1: 昇格
天井ゲーム数	天井に到達するまでに行ったゲーム数 を示す。	0~
天井フラグ	天井に到達したか否かを示す。	0: 未到達 1: 到達
リール演出状態	リール演出の抽選状態を示す。	0: 非ART 1: ART


【図15】

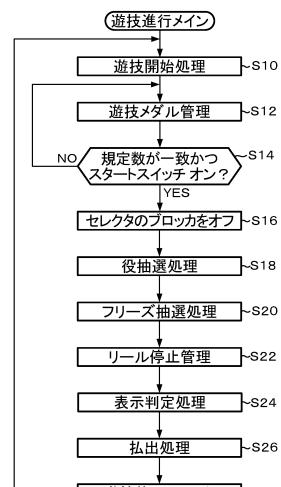


【図16】

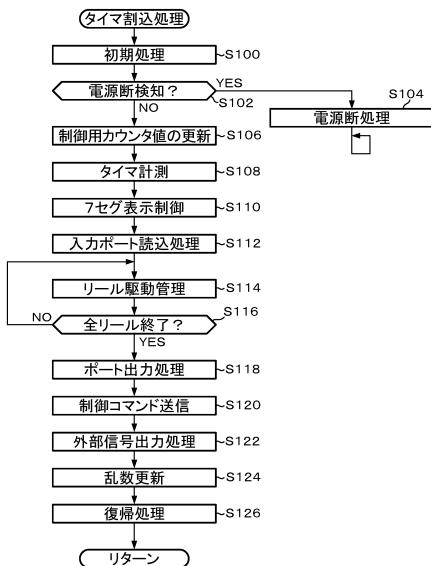


【図18】




【図17】




【図19】

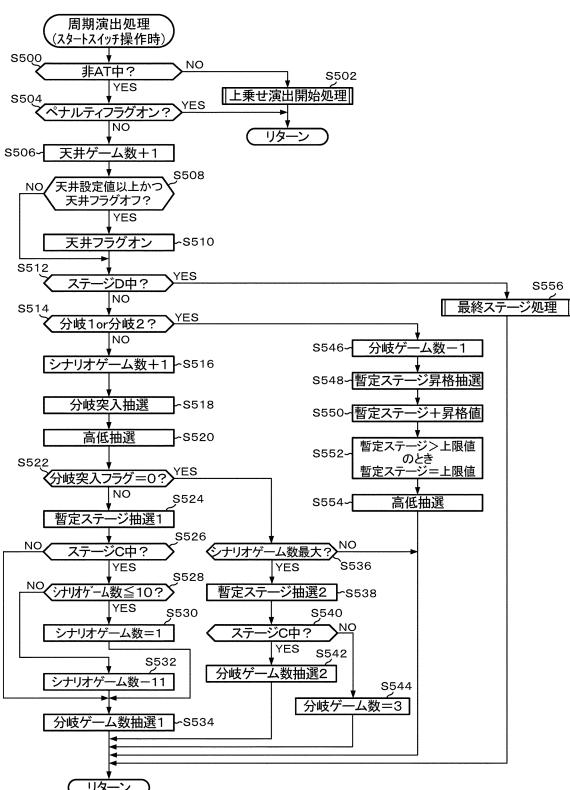


【図20】

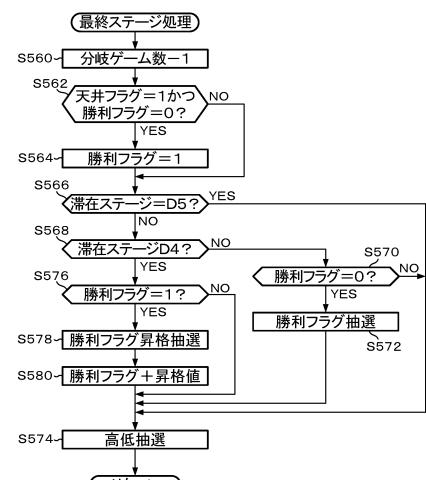


【図21】

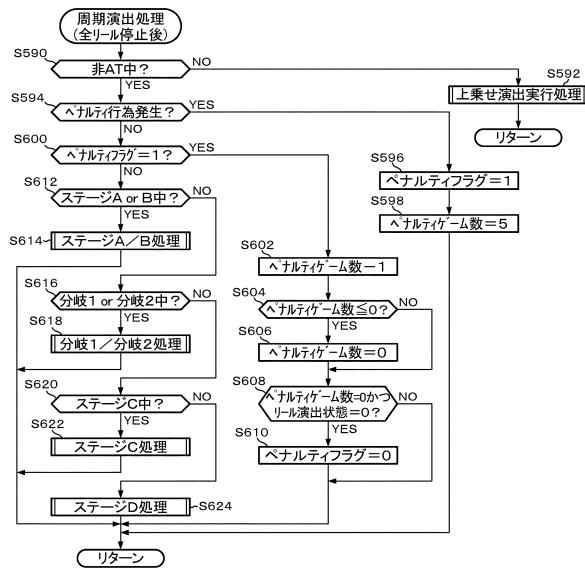


【 図 2 2 】

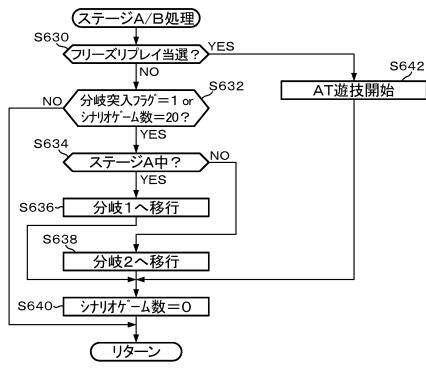


【図23】

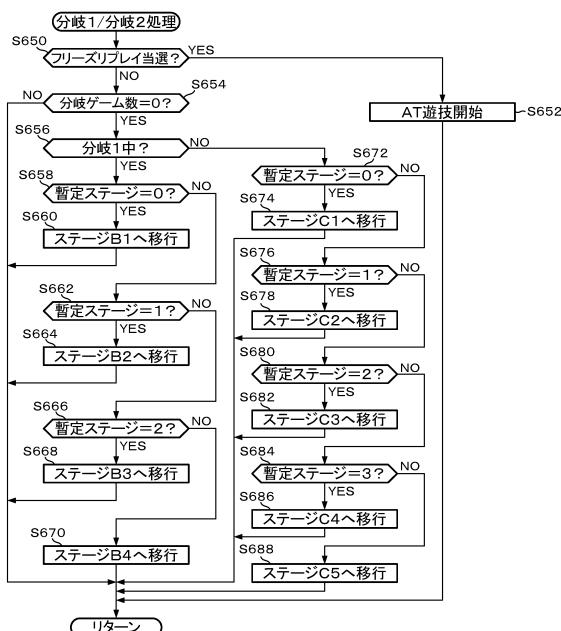


〔 図 2 4 〕

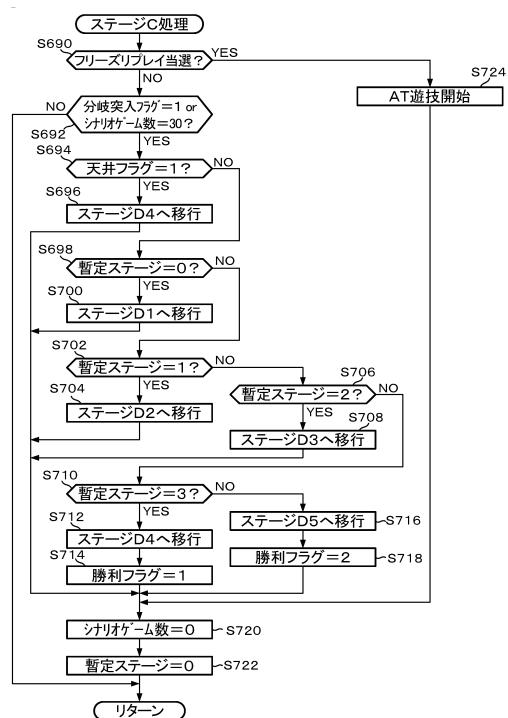

【図25】



【図26】

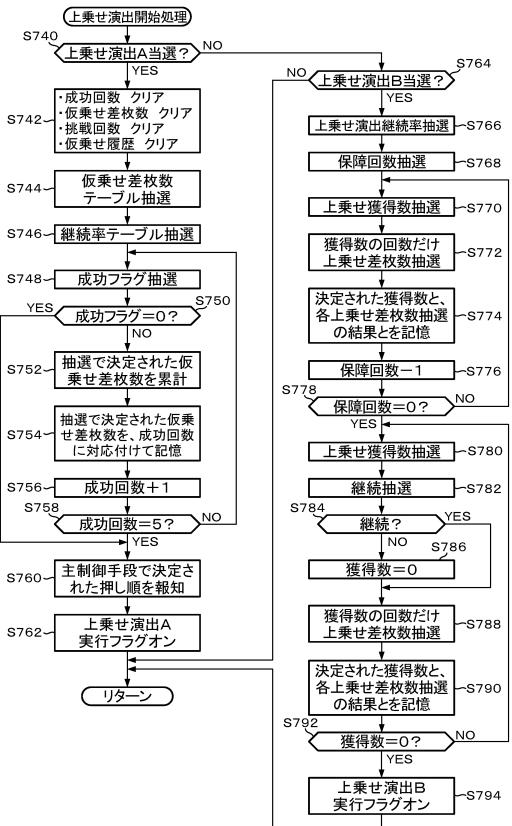

【図27】

(a) 仮乗せ差枚数テーブル

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
a	50	50	50	100	100
b	50	70	100	100	150
c	100	100	150	150	150
d	100	150	200	250	300

(単位:枚)

(b) 継続率テーブル

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
a	50	50	50	50	50
b	100	50	60	70	80
c	100	70	70	70	70
d	100	70	80	85	90

(単位:%)

(c) 例1 仮累計獲得数テーブル(3回成功)

挑戦回数	1	2	3	4	5
成功回数	1	2	3	3	3
獲得数	50	100	150	0	0


※仮乗せ差枚数テーブルa、継続率テーブルa

(d) 例2 仮累計獲得数テーブル(5回成功)


挑戦回数	1	2	3	4	5
成功回数	1	2	3	4	5
獲得数	100	200	350	500	650

※仮乗せ差枚数テーブルc、継続率テーブルd


【図29】

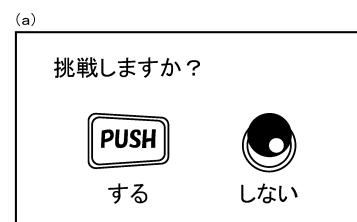

(b)

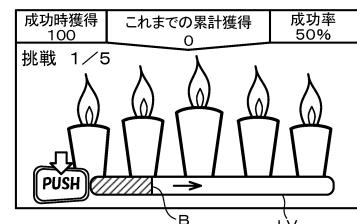

【図28】

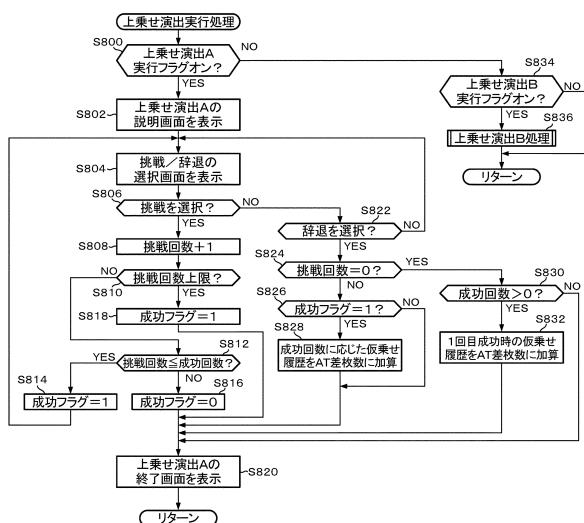


【図30】

演出パターンテーブル


	状態遷移		備考
a	ボタン押下回数 20回	——	通常の連打
b	ボタン押下回数 20回	無効期間A (3秒間)	ボタン押下回数 15回 カットインあり
c	無効期間B (10秒間)	——	通常の連打
d	無効期間B (10秒間)	無効期間B (5秒間)	カットインあり
e	ボタン押下回数 20回	無効期間C (3秒間)	ボタン押下回数 1回 復活演出
f	無効期間B (10秒間)	無効期間C (3秒間)	ボタン押下回数 1回 復活演出

無効期間A: 演出出力許可フラグオフ、カットイン発生  
 無効期間B: ボタン押下回数非加算、演出出力許可フラグオン  
 無効期間C: 演出出力許可フラグオフ、失敗表示


【図31】

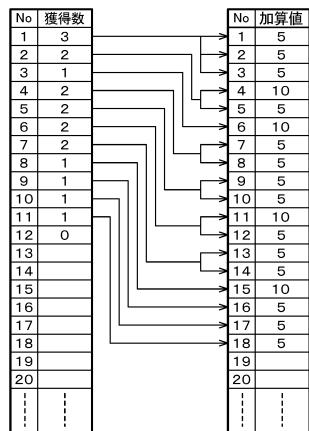


【図32】

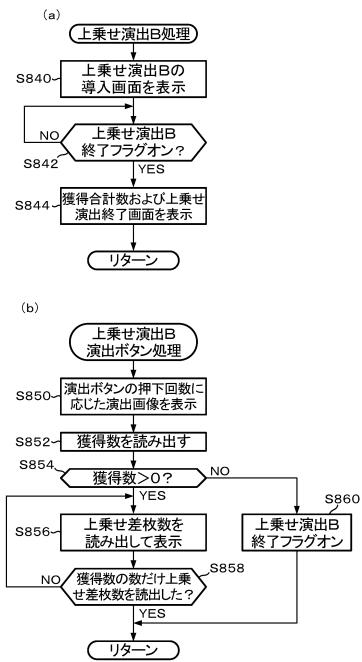


【図33】




【図34】

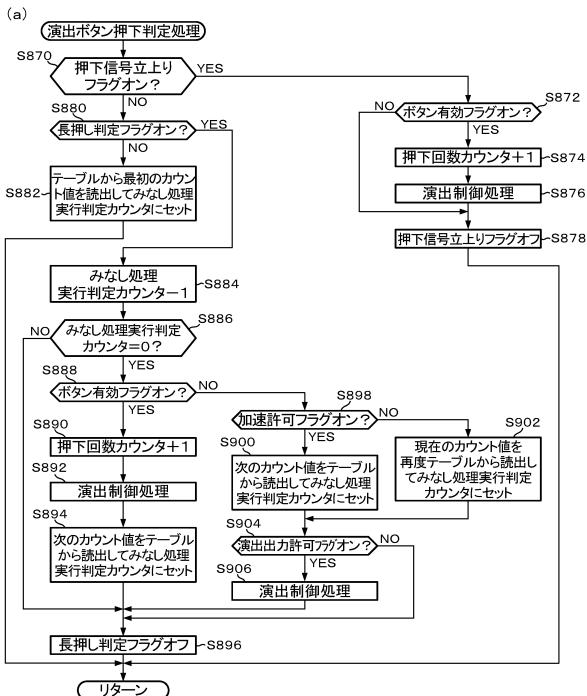

【図35】

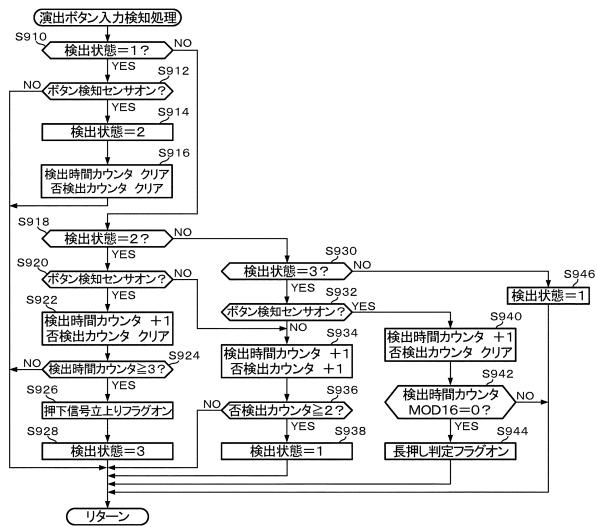

【図36】

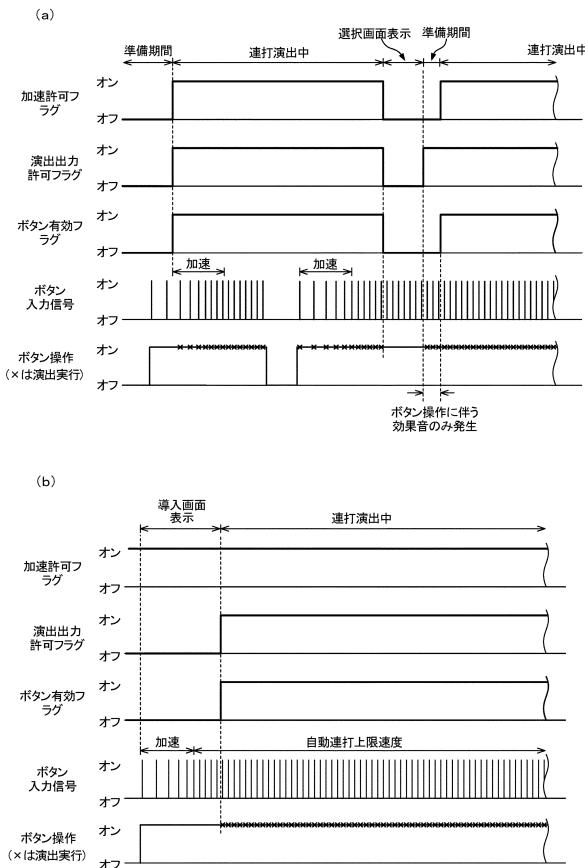

---

フロントページの続き

(72)発明者 児玉 龍哉

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシャイン60 サミー株式会社内

(72)発明者 村瀬 友明

東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシャイン60 サミー株式会社内

審査官 鶴岡 直樹

(56)参考文献 特開2010-063782(JP, A)

特開2012-016613(JP, A)

特開2013-176608(JP, A)

特開2013-244230(JP, A)

特開2013-188571(JP, A)

特開2008-125731(JP, A)

特開2010-063781(JP, A)

特開2010-200987(JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A63F 5/04

A63F 7/02