

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6152**

(21) Numer zgłoszenia: **3962**

(22) Data zgłoszenia: **25.08.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-99

(54)

Zaślepka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno - Handlowy HALMAR s.c. M.
Lech, H. Lech, R. Dąbek, Pogwizdów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Dąbek Ryszard, Rzeszów, (PL);
Welc Edyta, Rzeszów, (PL)**

PL 6152

Nr Rp. 6152

Klasa 06-99

Zakład Produkcyjno - Handlowy "HALMAR", Pogwizdów, Polska

Twórcy wzoru przemysłowego: Dąbek Ryszard, Welc Edyta

Zaślepka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 25.08.2003 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zaślepka ochronno - ozdobna wykonana zwłaszcza z tworzywa sztucznego i znajdująca zastosowanie głównie w produkcji wyrobów meblowych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zaślepki przejawiająca się w jej kształcie i kolorze.

Przedmiot wzoru zobrazowano na rysunkach, na których przedstawiono: na fig. 1 - zaślepkę w widoku z boku, na fig. 2 - zaślepkę w widoku od spodu a na fig. 3 - zaślepkę w przekroju "A-A"

Zaślepka według wzoru przemysłowego wykonana jest z tworzywa sztucznego i posiada z zewnątrz kształt czaszy kulistej. Wewnątrz od spodu posiada wybranie o przekroju zbliżonym do odwróconej litery "V", której krótsze ramię ma kształt łuku o promieniu większym od promienia czaszy kulistej, zaś w środku posiada gniazda o przekrojach okrągłych, przy czym

gniazdo o większej średnicy jest przeznaczone pod nakrętkę, a gniazdo o mniejszej średnicy mieści w sobie nagwintowaną końcówkę śruby. W osi poziomej zaślepki usytuowane jest pionowe nacięcie w kształcie kanałka na głębokości gniazda o mniejszej średnicy.

Zasadnicze cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego to:

- wybranie o przekroju zbliżonym do odwróconej litery "V", którego krótsze ramię ma kształt łuku o promieniu większym od promienia czaszy kulistej,
- że w osi poziomej zaślepki usytuowane jest minimum jedno pionowe nacięcie w kształcie kanałka.

Zgłaszający:
Zakład Produkcyjno - Handlowy
"HALMAR"

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr.poczt.192
tel.(0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10


Jerzy Kulpiński
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 3041

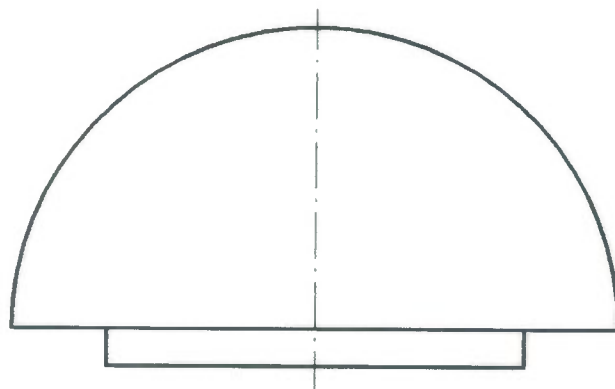


Fig.1

KANCELARIA PATENTOWA WKTIR w Rzeszowie
ul.Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr.poczt.192
tel.(0-17) 345-40, tel./fax (0-17) 345-10


Jerzy Kulpiński
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 3041

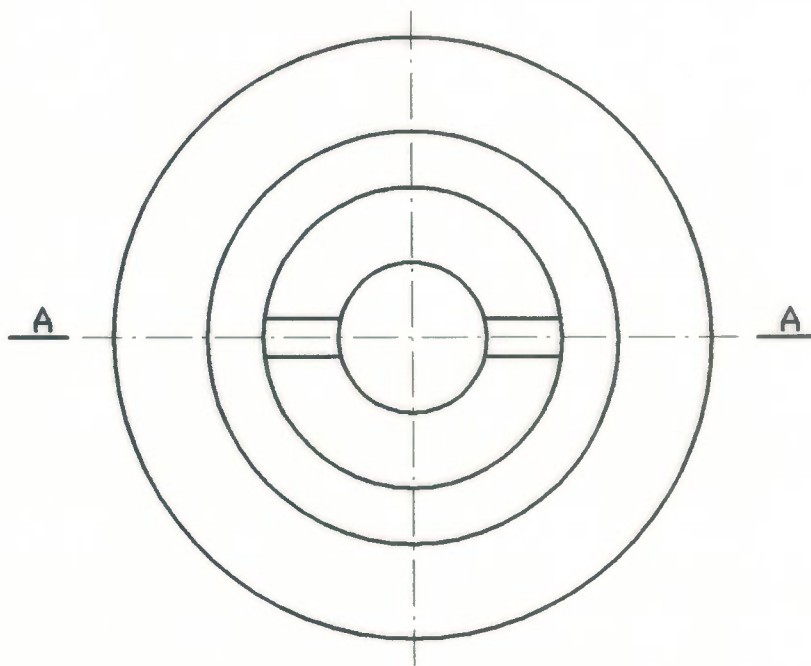


Fig.2

A-A

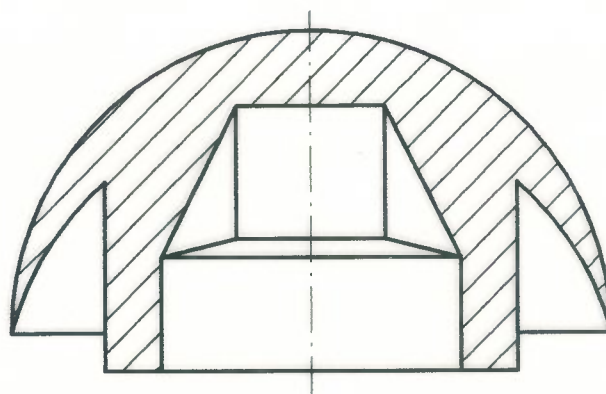


Fig.3