

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10755**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **9609**

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2006**

(54)

Mebłowy element gięty

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DREWSYSTEM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowe SKORUPSKI-WÓJCİK Spółka Jawna,
Wielopole Skrzyńskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Skorupski Kazimierz Józef, Olchowa, (PL);
Wójcik Józef, Glinik, (PL);
Wójcik Kazimierz, Glinik, (PL);
Wójcik Stanisław, Łączki Kucharskie, (PL)**

PL 10755

Nr Rp. 10755.....

Klasa 06-06.....

DREWSYSTEM**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe****Skorupski-Wójcik Spółka Jawna****Wielopole Skrzyńskie, Polska**

**Twórcy wzoru przemysłowego: Kazimierz Skorupski, Józef Wójcik,
Kazimierz Wójcik, Stanisław Wójcik**

Meblowy element gięty

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 24.04.2006

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest meblowy element gięty, wykonany ze sklejonych ze sobą w znany sposób warstw drewna, zapewniający wymaganą sprężystość, przeznaczony do montażu z innymi elementami meblowymi tworzącymi konstrukcje mebli służących zapewnieniu człowiekowi wygodnej pozycji siedzącej. Istotę wzoru stanowi nowa postać elementu giętoklejonego, przejawiająca się w jego kształcie zewnętrznym, charakterystycznym ukształtowaniu łuków oraz wykonanymi na obwodzie elementu otworami łączącymi.

Przedmiot wzoru zobrazowano na rysunku w dwóch odmianach, na którym fig.1.. przedstawia meblowy element gięty w widoku w dwóch rzutach, zaś fig. 2 - odmianę tego wzoru również w dwóch rzutach

Cechą istotną meblowego elementu giętego według wzoru przemysłowego jest jego ukształtowanie. Meblowy element jest wykonany ze sklejonych ze sobą warstw drewna o przekroju prostokątnym ukształtowany w ten sposób, że górna jego część wygięta jest ku górze tworząc wypukłość w kształcie zbliżonym do elipsy, przechodząc następnie łukowo

w część środkową i dolną wklęsłą ku dołowi, przechodzącą następnie łukowo w część wypukłą łączącą się swoim zakończeniem z podstawą.

Powierzchnia boczna meblowego elementu giętego zaopatrzona jest w swojej górnej, środkowej i dolnej części w otwory służące połączeniu elementu z konstrukcją meblową siedziska.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego pt. meblowy element gięty przedstawionego na fig. 2 jest ukształtowanie sklejonych warstw drewna o przekroju prostokątnym. Górna i zarazem dłuższa część elementu nieznacznie wypukłością przechodzi poprzez łukowe wygięcie zbliżone do kąta prostego w kolejny lekko wypukły bok na wysokości oparcia siedziska, przechodzący następnie kolejnym łukowym, wypukłym wygięciem do podstawy. Na powierzchni bocznej elementu, w jego górnej, środkowej i dolnej części nawiercone są otwory.

Zgłaszający:

DREWSYSTEM
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Skorupski-Wójcik Spółka Jawna
Wielopole Skrzyńskie

Pełnomocnik:


Jerzy Kulpiński
RZECZNIK PATENTOWY
nr upr. 3041

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
ul.Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr.poczt.192
tel.(0-17) 853-45-40, tel./fax (0-17) 853-45-10

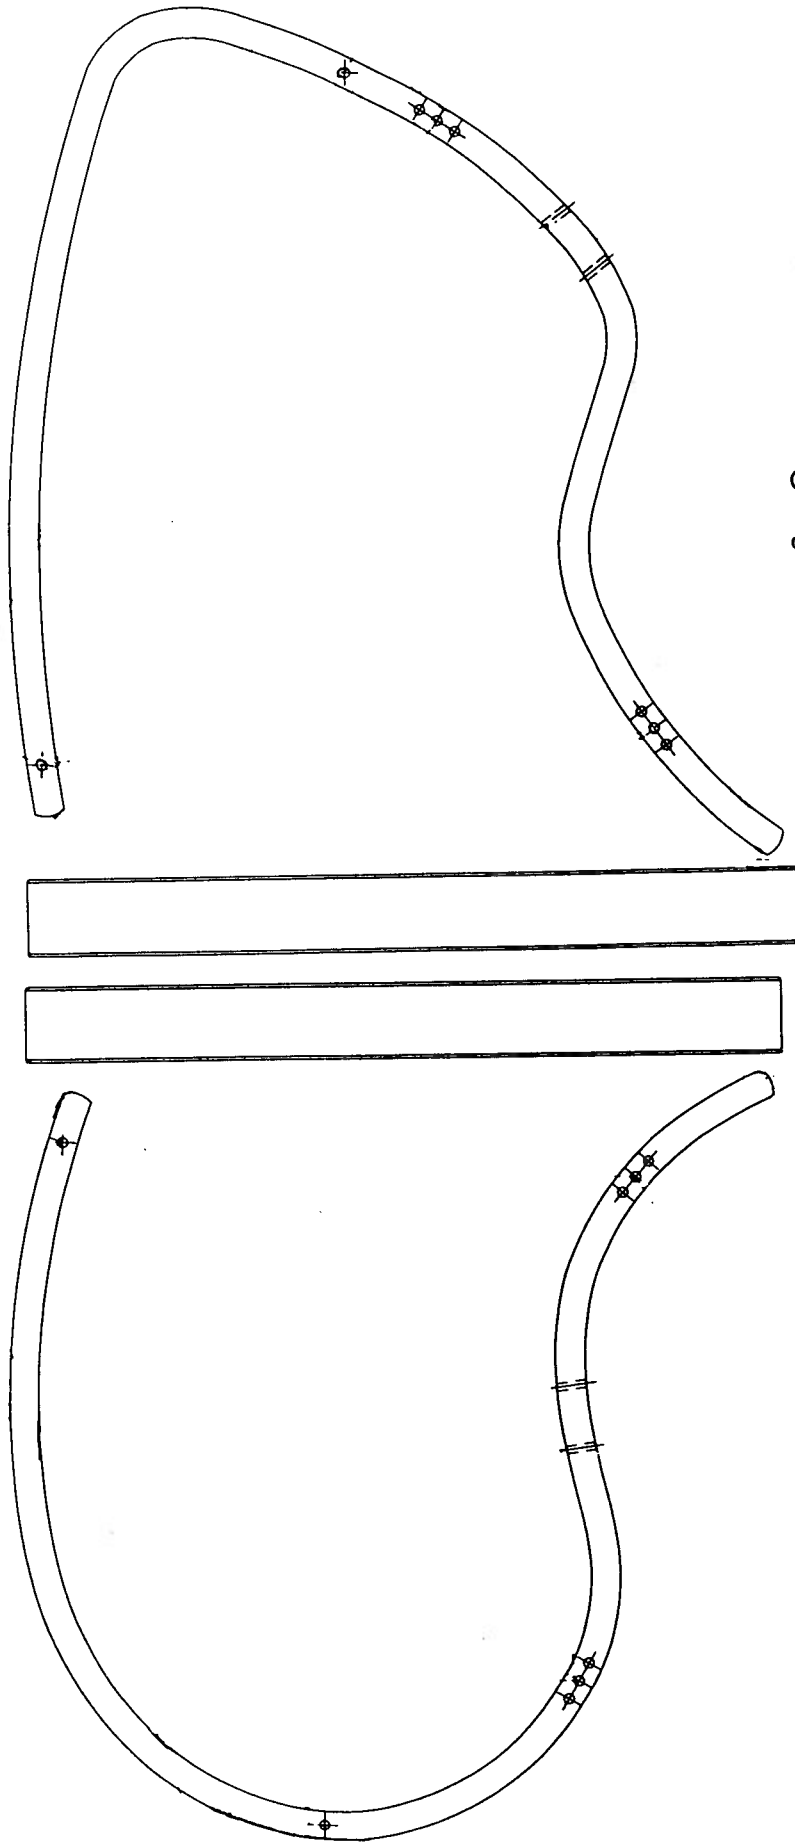


fig. 2

fig. 1

Jerzy Kulpiński
Jerzy Kulpiński
 RZECZNIK PATENTOWY
 nr upr. 3041

KANCELARIA PATENTOWA WKTiR w Rzeszowie
 ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów, skr. poczt. 192
 tel. (0-17) 853-45-40, tel./fax (0-17) 853-45-10