

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14977**

(21) Numer zgłoszenia: **14837**

(22) Data zgłoszenia: **17.06.2009**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Kanapa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "PRES
MEBEL" Cezary Hadryś,
Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hadryś Cezary, Olsztyn, (PL)

PL 14977

Nr Dp. 14837
Klasa 05-01

Kanapa narożna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa narożna i jej kolejne odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1 i fig.1a, natomiast fig.2, fig.3, fig.3a, fig.4, fig.5 i fig.6 – przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) kanapa narożna – fig.1 i fig.1a,
- 2) kanapa narożna z dodatkowymi powierzchniami bocznymi – fig.2,
- 3) rozłożona kanapa narożna – fig.3 i fig.3a,
- 4) rozłożona kanapa narożna z dodatkowymi powierzchniami bocznymi – fig.4,
- 5) barwna kanapa narożna – fig.5,
- 6) barwna kanapa narożna z dodatkowymi powierzchniami bocznymi – fig.6.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1 i fig.1a, tj. kanapy narożnej – jest to, że:

- stanowi ją kilku-elementowa bryła, której siedzisko tworzą: płasko położony element przypominający kształtem prostopadłościan, ułożony płasko na analogicznym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę siedziska i wykonanym w kontrastowym do siedziska kolorze, oraz przystawiony do niego pod kątem prostym drugi, analogiczny element. W efekcie całe siedzisko kanapy narożnej w widoku z góry przypomina kształtem dużą literę „L”;
- po bokach opisanych wyżej elementów ustawione są dwa mniejsze elementy, tworzące poręcze kanapy, przy czym
- każdą z nich tworzy element przypominający prostopadłościan, wycięty od strony siedziska tak, że w efekcie siedzisko częściowo schowane jest w poręcz. Element ten jest ułożony płasko na nieco dłuższym, pełnym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę poręczy, przy czym jest on wykonany w tym samym kolorze, co podstawa siedziska, natomiast górna część poręczy wykonana jest w tym samym kolorze, co siedzisko;

- pod poręczami oraz pod frontową częścią kanapy widoczne są nóżki kanapy w postaci metalowych, krótkich profili, przy czym
- dwie przednie nóżki umieszczone pod frontową częścią kanapy połączone są ze sobą płaskim, prostokątnym metalowym elementem, natomiast pod każdą z pozostałych nóg widoczny jest mały, płaski, prostokątny metalowy element;
- oparcie kanapy stanowią dwa, analogiczne elementy, które kształtem przypominają ułożone poziomo wąskie prostopadłościany, ustawione jeden obok drugiego w tylnej części siedziska kanapy, przy czym każdy z nich wsparty jest na dwóch metalowych kątownikach, a dodatkowo zewnętrzne boki oparcia wsparte są na poręczach kanapy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. kanapy narożnej z dodatkowymi powierzchniami bocznymi – jest to, że:

- stanowi ją kilku-elementowa bryła, której siedzisko tworzą: płasko położony element przypominający kształtem prostopadłościan, ułożony płasko na analogicznym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę siedziska i wykonanym w kontrastowym do siedziska kolorze, oraz przystawiony do niego pod kątem prostym drugi, analogiczny element, przy czym jego siedzisko ułożone jest na nieco dłuższym od niego i nieco szerszym od frontowej strony kanapy, prostopadłościennym elemencie, stanowiącym jego podstawę, a tworzącym dodatkową powierzchnię boczną. W efekcie, całe siedzisko kanapy narożnej w widoku z góry przypomina kształtem dużą literę „L”;
- po bokach opisanych wyżej elementów ustawione są dwa mniejsze elementy, tworzące poręcze kanapy, przy czym
- każdą z nich tworzy element przypominający prostopadłościan, wycięty od strony siedziska tak, że w efekcie siedzisko częściowo schowane jest w poręcz. Element ten jest ułożony płasko na nieco dłuższym i szerszym, pełnym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę poręczy, przy czym jest on wykonany w tym samym kolorze, co podstawa siedziska, natomiast górna część poręczy wykonana jest w tym samym kolorze co siedzisko;
- pod poręczą oraz pod frontową częścią kanapy widoczne są nóżki kanapy w postaci metalowych, krótkich profili, przy czym

- dwie przednie nóżki umieszczone pod frontową częścią kanapy oraz dwie umieszczone pod poręczą połączone są ze sobą odpowiednio parami płaskim, prostokątnym metalowym elementem;
- oparcie kanapy stanowią dwa, analogiczne elementy, które kształtem przypominają ułożone poziomo wąskie prostopadłościany, ustawione jeden obok drugiego w tylnej części siedziska kanapy, przy czym każdy z nich wsparty jest na dwóch metalowych kątownikach, a dodatkowo zewnętrzne boki oparcia wsparte są na poręczach kanapy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3 i fig.3a, tj. rozłożonej kanapy narożnej – jest to, że:

- stanowi ją kilku-elementowa bryła, której siedzisko tworzą: płasko położony element, przypominający kształtem prostopadłościan, spod którego wysunięto do przodu, wsparty na niewielkich kółeczkach element, stanowiący zasadniczo podstawę siedziska, przy czym element ten tworzy płasko położony prostopadłościan, wsparty na ramie oraz przystawiony do niego pod kątem prostym drugi element, przy czym jego siedzisko uniesione jest pod kątem ostrym do góry, w efekcie czego widoczne jest wnętrze podstawy siedziska, która ma kształt otwartego od góry prostopadłościanu;
- po bokach opisanych wyżej elementów ustawione są dwa mniejsze elementy, tworzące poręcze kanapy, przy czym jedna z nich uniesiona jest do góry łącznie z przylegającą do niej częścią siedziska kanapy;
- każdą z poręczy tworzy element przypominający prostopadłościan, wycięty od strony siedziska tak, że w efekcie siedzisko częściowo schowane jest w poręcz. Element ten jest ułożony płasko na nieco dłuższym, pełnym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę poręczy, przy czym jest on wykonany w tym samym kolorze, co podstawa siedziska, natomiast górna część poręczy wykonana jest w tym samym kolorze, co siedzisko;
- pod poręczami oraz pod frontową częścią kanapy widoczne są nóżki kanapy w postaci metalowych, krótkich profili, przy czym
- dwie przednie nóżki umieszczone pod frontową częścią kanapy połączone są ze sobą płaskim, prostokątnym metalowym elementem, natomiast pod każdą z pozostałych nózek widoczny jest mały, płaski, prostokątny metalowy element;

- oparcie kanapy stanowią dwa, analogiczne elementy, które kształtem przypominają ułożone poziomo wąskie prostopadłościany, ustawione jeden obok drugiego w tylnej części siedziska kanapy, przy czym każdy z nich wsparty jest na dwóch metalowych kątownikach, a dodatkowo zewnętrzne boki oparcia wsparte są na poręczach kanapy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4, tj. rozłożonej kanapy narożnej z dodatkowymi powierzchniami bocznymi – jest to, że:

- stanowi ją kilku-elementowa bryła, której siedzisko tworzą: płasko położony element przypominający kształtem prostopadłościan, spod którego wysunięto do przodu, wsparty na niewielkich kółeczkach element, stanowiący zasadniczo podstawę siedziska, przy czym element ten tworzy płasko położony prostopadłościan, wsparty na ramie, oraz przystawiony pod kątem prostym drugi element, przy czym jego siedzisko uniesione jest pod kątem ostrym do góry, w efekcie czego widoczne jest wnętrze podstawy siedziska, która ma kształt otwartego częściowo od góry prostopadłościanu, dłuższego od siedziska i nieco szerszego od frontowej strony kanapy, a tworzącego dodatkową powierzchnię boczną;
- po bokach opisanych wyżej elementów ustawione są dwa mniejsze elementy, tworzące poręcze kanapy, przy czym jedna z nich uniesiona jest do góry łącznie z przylegającą do niej częścią siedziska kanapy;
- każdą z poręczy tworzy element przypominający prostopadłościan, wycięty od strony siedziska tak, że w efekcie siedzisko częściowo schowane jest w poręcz. Element ten jest ułożony płasko na nieco dłuższym i szerszym, pełnym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę poręczy, przy czym jest on wykonany w tym samym kolorze, co podstawa siedziska, natomiast górna część poręczy wykonana jest w tym samym kolorze, co siedzisko;
- pod poręczą oraz pod frontową częścią kanapy widoczne są nóżki kanapy w postaci metalowych, krótkich profili, przy czym
- dwie przednie nóżki umieszczone pod frontową częścią kanapy oraz dwie umieszczone pod poręczą połączone są ze sobą odpowiednio parami płaskim, prostokątnym metalowym elementem;

- oparcie kanapy stanowią dwa, analogiczne elementy, które kształtem przypominają ułożone poziomo wąskie prostopadłościany, ustawione jeden obok drugiego w tylnej części siedziska kanapy, przy czym każdy z nich wsparty jest na dwóch metalowych kątownikach, a dodatkowo zewnętrzne boki oparcia wsparte są na poręczach kanapy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.5, tj. barwnej kanapy narożnej – jest to, że:

- stanowi ją kilku-elementowa bryła, której siedzisko tworzą: płasko położony jasny element przypominający kształtem prostopadłościan, ułożony płasko na analogicznym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę siedziska i wykonanym w ciemnym kolorze, oraz przystawiony do niego pod kątem prostym drugi, analogiczny element. W efekcie całe siedzisko kanapy narożnej w widoku z góry przypomina kształtem dużą literę „L”;
- po bokach opisanych wyżej elementów ustawione są dwa mniejsze elementy, tworzące poręcze kanapy, przy czym
- każdą z nich tworzy element przypominający prostopadłościan, wycięty od strony siedziska tak, że w efekcie siedzisko częściowo schowane jest w poręcz. Element ten jest ułożony płasko na nieco dłuższym, pełnym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę poręczy, przy czym jest on wykonany w tym samym ciemnym kolorze, co podstawa siedziska, natomiast górna część poręczy wykonana jest w tym samym, jasnym kolorze, co siedzisko;
- pod poręczami oraz pod frontową częścią kanapy widoczne są nóżki kanapy w postaci metalowych, krótkich profili, przy czym
- dwie przednie nóżki umieszczone pod frontową częścią kanapy, połączone są ze sobą płaskim, prostokątnym metalowym elementem, natomiast pod każdą z pozostałych nóg widoczny jest mały, płaski, prostokątny metalowy element;
- oparcie kanapy stanowią dwa, analogiczne ciemne elementy, które kształtem przypominają ułożone poziomo wąskie prostopadłościany, ustawione jeden obok drugiego w tylnej części siedziska kanapy, przy czym każdy z nich wsparty jest na dwóch metalowych kątownikach, a dodatkowo zewnętrzne boki oparcia wsparte są na poręczach kanapy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.6, tj. barwnej kanapy narożnej z dodatkowymi powierzchniami bocznymi – jest to, że:

- stanowi ją kilku-elementowa bryła, której siedzisko tworzą: płasko położony element przypominający kształtem prostopadłościan, ułożony płasko na analogicznym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę siedziska i wykonanym w jasnym kolorze, oraz przystawiony do niego pod kątem prostym drugi, analogiczny element, przy czym jego siedzisko ułożone jest na nieco dłuższym od niego i nieco szerszym od frontowej strony kanapy, prostopadłościennym elemencie, stanowiącym jego podstawę, a tworzącym dodatkową powierzchnię boczną. W efekcie całe siedzisko kanapy narożnej w widoku z góry przypomina kształtem dużą literę „L”. Siedzisko kanapy zdobi wzorzysty motyw;
- po bokach opisanych wyżej elementów ustawione są dwa mniejsze elementy, tworzące poręcze kanapy, przy czym
- każdą z nich tworzy element przypominający prostopadłościan, wycięty od strony siedziska tak, że w efekcie siedzisko częściowo schowane jest w poręcz. Element ten jest ułożony płasko na nieco dłuższym i szerszym, pełnym prostopadłościanie, stanowiącym podstawę poręczy, przy czym jest on wykonany w tym samym, jasnym kolorze, co podstawa siedziska, natomiast górna część poręczy wykonana jest w tej samej kolorystyce, co siedzisko;
- pod poręczą oraz pod frontową częścią kanapy widoczne są nóżki kanapy w postaci metalowych, krótkich profili, przy czym
- dwie przednie nóżki umieszczone pod frontową częścią kanapy oraz dwie umieszczone pod poręczą połączone są ze sobą odpowiednio parami płaskim, prostokątnym metalowym elementem;
- oparcie kanapy stanowią dwa, analogiczne, jasne elementy, które kształtem przypominają ułożone poziomo wąskie prostopadłościany, ustawione jeden obok drugiego w tylnej części siedziska kanapy, przy czym każdy z nich wsparty jest na dwóch metalowych kątownikach, a dodatkowo zewnętrzne boki oparcia wsparte są na poręczach kanapy.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela

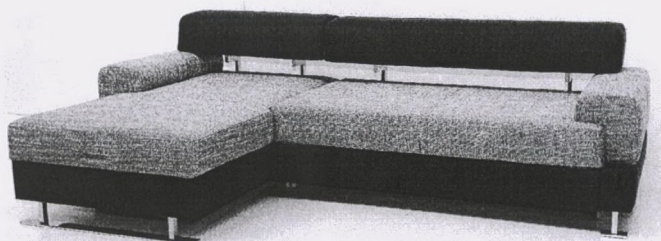


Fig.1

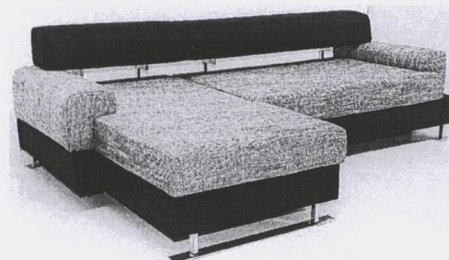


Fig.1a

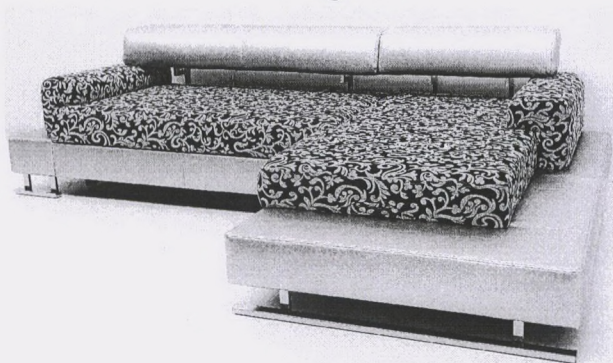


Fig.2

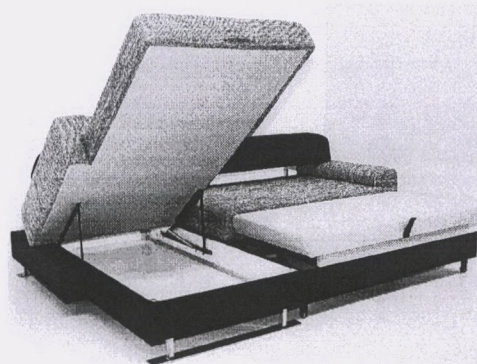


Fig.3

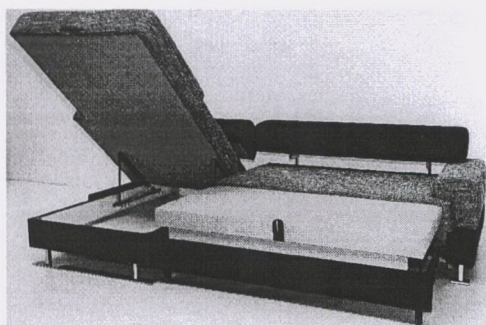


Fig.3a

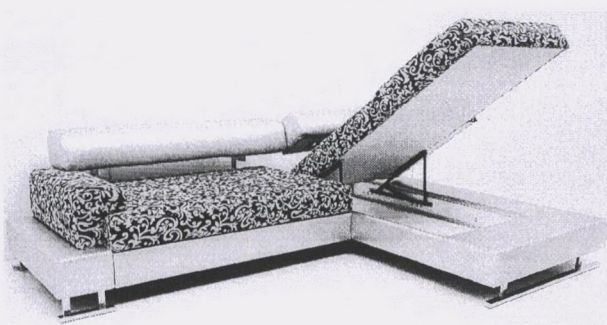


Fig.4

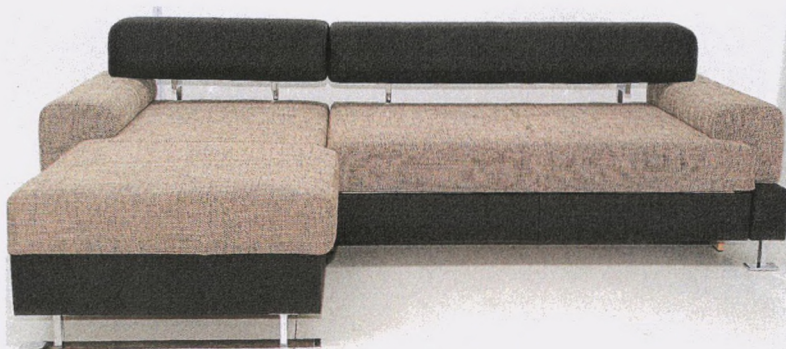


Fig.5



Fig.6

Wp - 14837

Rp - 14977