

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14576**

(21) Numer zgłoszenia: **14214**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Obudowa wnęki ściiennej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**GOSPODARSTWO ROLNE Dariusz Kaszuba,
Rogity, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kaszuba Dariusz, Rogity, (PL)

PL 14576

Nr Rp. 14576

Klasa 25-02

Obudowa wnęki ściiennej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa wnęki ściiennej, 10 zakrywająca wnękę znajdującą się w pionowej ścianie, dająca możliwość użytecznego wykorzystywania wnęki, a jednocześnie spełniająca funkcje estetyczne. Obudowa nadaje się do wykorzystywania we wnękach zewnętrznych ścian budynków, wewnętrznych ścian pomieszczeń, ścian holów, klatek schodowych, a także do osadzania we wnękach mebli. Wnęki przeznaczone do zakrycia obudową, 15 nie wymagają specjalnego pracochłonnego i kosztownego przygotowania polegającego na otynkowaniu ścianek wnęki, ich wygładzeniu, malowaniu, a w przypadku wnęk w meblach nie wymagają starannej obróbki.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie przedmiotu.

W obudowie wnęki ściiennej według wzoru przemysłowego, wyodrębnia się 20 przestrzeń wewnętrzną odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi i ścianką tylną od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową, od 25 wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi, a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi, zaś od strony tylnej jest odkryta.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku w dziewięciu odmianach, na którym fig. 1 - przedstawia przekrój pionowy obudowy osadzonej w ścianie, fig. 2 - widok boczny pionowy obudowy osadzonej w ścianie, 30 fig. 3 - widok czołowy obudowy w kształcie prostokąta, fig. 4 - półprzekrój pionowy obudowy w kształcie prostokąta, fig. 5 - widok czołowy obudowy w kształcie koła, fig. 6 - półprzekrój pionowy obudowy w kształcie koła, fig. 7 - widok czołowy obudowy w kształcie elipsy, fig. 8 - półprzekrój pionowy obudowy w kształcie elipsy, fig. 9 - widok czołowy obudowy w kształcie półkola, fig. 10 - półprzekrój 35 pionowy obudowy w kształcie półkola, fig. 11 - widok czołowy obudowy w

kształcie prostokąta zaokrąglonego od strony górnej, fig. 12 - półprzekrój pionowy obudowy w kształcie prostokąta zaokrąglonego od strony górnej, fig. 13 - widok czołowy obudowy w kształcie pięcioboku, fig. 14 - półprzekrój pionowy obudowy w kształcie pięcioboku, fig. 15 - widok czołowy obudowy w kształcie sześcioboku foremnego, fig. 16 - ppółprzekrój pionowy obudowy w kształcie sześcioboku foremnego, fig. 17 - widok czołowy obudowy w kształcie trapezu, fig. 18 - półprzekrój pionowy obudowy w kształcie trapezu, fig. 19 - widok czołowy obudowy w kształcie trójkąta i fig. 20 - półprzekrój pionowy obudowy w kształcie trójkąta.

10

Wzór przemysłowy wykonany jest w następujących odmianach:

1. W obudowie wnęki ściennej według fig. 3 i fig. 4 wyodrębnia się przestrzeń wewnętrzną 1^1 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^1 i ścianką tylną 3^1 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^1 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^1 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^1 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^1 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^1 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^1 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^1 , zaś od strony tylnej jest odkryta.
- 20 2. W obudowie wnęki ściennej według fig. 5 i fig. 6 wyodrębnia się przestrzeń wewnętrzną 1^2 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^2 i ścianką tylną 3^2 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^2 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^2 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^2 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^2 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^2 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^2 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^2 , zaś od strony tylnej jest odkryta.
- 25 3. W obudowie wnęki ściennej według fig. 7 i fig. 8 wyodrębnia się przestrzeń wewnętrzną 1^3 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^3 i ścianką tylną 3^3 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^3 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^3 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^3 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^3 zamknięta jest od strony przedniej ścianką

30

czołową 5^1 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^3 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^3 , zaś od strony tylnej jest odkryta.

4. W obudowie wnęki ściennej według fig. 9 i fig. 10 wyodrębnia się przestrzeń wewnętrzną 1^4 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^4 i ścianką tylną 3^4 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^4 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^4 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^4 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^4 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^4 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^4 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^4 , zaś od strony tylnej jest odkryta.

5. W obudowie wnęki ściennej według fig. 11 i fig. 12 wyodrębnia się przestrzeń wewnętrzną 1^5 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^5 i ścianką tylną 3^5 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^5 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^5 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^5 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^5 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^5 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^5 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^5 , zaś od strony tylnej jest odkryta.

6. W obudowie wnęki ściennej według fig. 13 i fig. 14 wyodrębnia się przestrzeń wewnętrzną 1^6 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^6 i ścianką tylną 3^6 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^6 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^6 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^6 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^6 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^6 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^6 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^6 , zaś od strony tylnej jest odkryta.

7. W obudowie wnęki ściennej według fig. 15 i fig. 16 wyodrębnia się przestrzeń wewnętrzną 1^7 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^7 i ścianką tylną 3^7 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^7 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^7 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^7 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^7 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^7 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^7 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^7 , zaś od strony tylnej jest odkryta.

8. W obudowie wnęki ściiennej według fig. 17 i fig. 18 wyodrębnia się przestrzeń wewnętrzną 1⁸ odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁸ i ścianką tylną 3⁸ od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4⁸ rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1⁸ i osłaniającą
- 5 przestrzeń wewnętrzną 1⁸ nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4⁸ zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5⁸, od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁸, a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6⁸, zaś od strony tylnej jest odkryta.
9. W obudowie wnęki ściiennej według fig. 19 i fig. 20 wyodrębnia się
- 10 przestrzeń wewnętrzną 1⁹ odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁹ i ścianką tylną 3⁹ od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4⁹ rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1⁹ i osłaniającą
- 15 przestrzeń wewnętrzną 1⁹ nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4⁹ zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5⁹, od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁹, a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6⁹, zaś od strony tylnej jest odkryta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Obudowa wnęki ściiennej wyróżniająca się tym, że posiada
- 20 przestrzeń wewnętrzną 1¹ odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2¹ i ścianką tylną 3¹ od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4¹ rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1¹ i osłaniającą
- 25 przestrzeń wewnętrzną 1¹ nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4¹ zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5¹, od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2¹, a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6¹, zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 3 i fig. 4.
2. Obudowa wnęki ściiennej wyróżniająca się tym, że posiada
- 30 przestrzeń wewnętrzną 1² odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2² i ścianką tylną 3² od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4² rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1² i osłaniającą
- przestrzeń wewnętrzną 1² nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4² zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5², od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2², a od zewnątrz

ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^2 , zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 5 i fig. 6.

3. Obudowa wnęki ściennej wyróżniająca się tym, że posiada przestrzeń wewnętrzną 1^3 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^3 i ścianką tylną 3^3 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^3 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^3 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^3 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^3 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^3 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^3 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^3 , zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 7 i fig. 8.

4. Obudowa wnęki ściennej wyróżniająca się tym, że posiada przestrzeń wewnętrzną 1^4 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^4 i ścianką tylną 3^4 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^4 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^4 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^4 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^4 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^4 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^4 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^4 , zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 9 i fig. 10.

5. Obudowa wnęki ściennej wyróżniająca się tym, że posiada przestrzeń wewnętrzną 1^5 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^5 i ścianką tylną 3^5 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^5 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^5 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^5 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4^5 zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5^5 , od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^5 , a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6^5 , zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 11 i fig. 12.

6. Obudowa wnęki ściennej wyróżniająca się tym, że posiada przestrzeń wewnętrzną 1^6 odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2^6 i ścianką tylną 3^6 od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4^6 rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1^6 i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1^6 nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej.

Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4⁶ zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5⁶, od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁶, a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6⁶, zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 13 i fig. 14.

5 7. Obudowa wnęki ściennej wyróżniająca się tym, że posiada przestrzeń wewnętrzną 1⁷ odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁷ i ścianką tylną 3⁷ od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4⁷ rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1⁷ i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1⁷ nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej.

10 Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4⁷ zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5⁷, od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁷, a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6⁷, zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 15 i fig. 16.

8. Obudowa wnęki ściennej wyróżniająca się tym, że posiada
15 przestrzeń wewnętrzną 1⁸ odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁸ i ścianką tylną 3⁸ od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4⁸ rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1⁸ i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1⁸ nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4⁸ zamknięta jest od strony przedniej ścianką
20 czołową 5⁸, od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁸, a od zewnątrz ściankami bocznymi zewnętrznymi 6⁸, zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 17 i fig. 18.

9. Obudowa wnęki ściennej wyróżniająca się tym, że posiada
25 przestrzeń wewnętrzną 1⁹ odkrytą od strony czołowej, osłoniętą wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁹ i ścianką tylną 3⁹ od strony tylnej, oraz obwodową przestrzeń zewnętrzną 4⁹ rozmieszczoną wokół przestrzeni wewnętrznej 1⁹ i osłaniającą przestrzeń wewnętrzną 1⁹ nie na całej jej głębokości lecz tylko w części przedniej. Obwodowa przestrzeń zewnętrzna 4⁹ zamknięta jest od strony przedniej ścianką czołową 5⁹, od wewnątrz wewnętrznymi ściankami bocznymi 2⁹, a od zewnątrz
30 ściankami bocznymi zewnętrznymi 6⁹, zaś od strony tylnej jest odkryta, jak pokazano na rysunku fig. 19 i fig. 20.

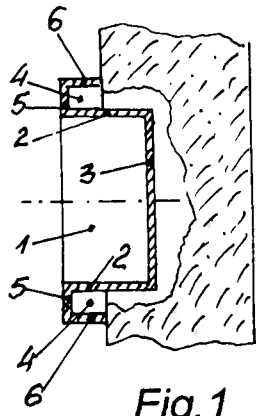


Fig. 1

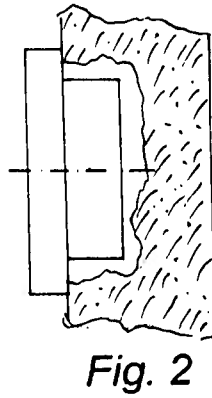


Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20