СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1155703 A

4(51) E 05 B 1/00


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3681756/28-12
(22) 23.12.83
(46) 15.05.85. Бюл. № 18
(72) М.В.Казачков и Е.М.Казачков
(53) 683.1 (088.8)
(56) 1.Справочник на оконные и дверные приборы. М., 1966, с. 32.

(54)(57) РУЧКА-СКОБА, содержащая стойки с отверстиями, валик, установленный концами в отверстиях стоек, и крепежные элементы, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью расширения эксплуатационных возможностей, она имеет кронштейн желобовидной формы для подвески предметов, установленный на валике с возможностью поворота вокруг оси, перпендикулярной оси валика, и имеющий средство для фиксации на ручке-скобы.

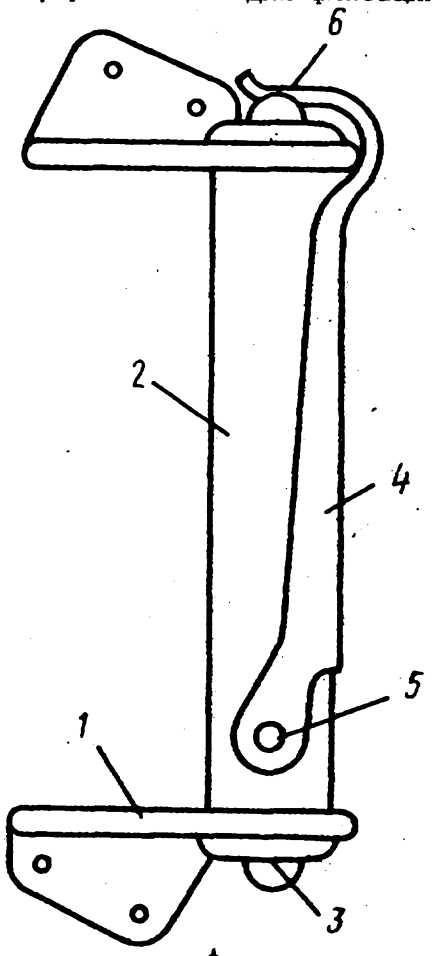

Фиг.1

(19) SU (11) 1155703 A

Изобретение относится к дверным ручкам.

Известна ручка-скоба, содержащая стойки с отверстиями, валик, установленный своими концами в отверстиях стоек, и крепежные элементы [1].

Однако ручка-скоба известной конструкции предназначена только для открывания и закрывания дверей.

Целью изобретения является расширение технологических возможностей.


Поставленная цель достигается тем, что ручка-скоба, содержащая стойки с отверстиями, валик, установленный концами в отверстиях стоек, и крепежные элементы, имеет кронштейн желобовидной формы для подвески предметов, установленный на валике с возможностью поворота вокруг оси, перпендикулярной оси валика, и имеющий средство для фиксации на ручке-скобе.

На фиг. 1 изображена ручка-скоба с прижатым к валику кронштейном, общий вид; на фиг. 2 - то же, с откинутым кронштейном.

Ручка-скоба содержит стойки 1 с отверстиями, валик 2, установленный своими концами в отверстиях стоек 1, крепежные элементы 3 и кронштейн 4 желобовидной формы для подвески предметов, установленный на валике 2 с возможностью поворота вокруг оси 5, перпендикулярной оси валика, и выполненный с изогнутым концом 6 с выемкой для фиксации кронштейна 4 на ручке-скобе.

Устройство работает следующим образом.

Человек с ношей в руках снимает с ручки-скобы откидной кронштейн 4 в положение, указанное на фиг. 2, вешает на кронштейн ношу, достает ключи или подает сигнал звонком, затем переводит кронштейн 4 в положение, когда он прижат к валику ручки-скобы. Использование ручки-скобы с откидным кронштейном исключает установку разновидных крючков на дверях, на стенах, вдоль маршевых лестниц.

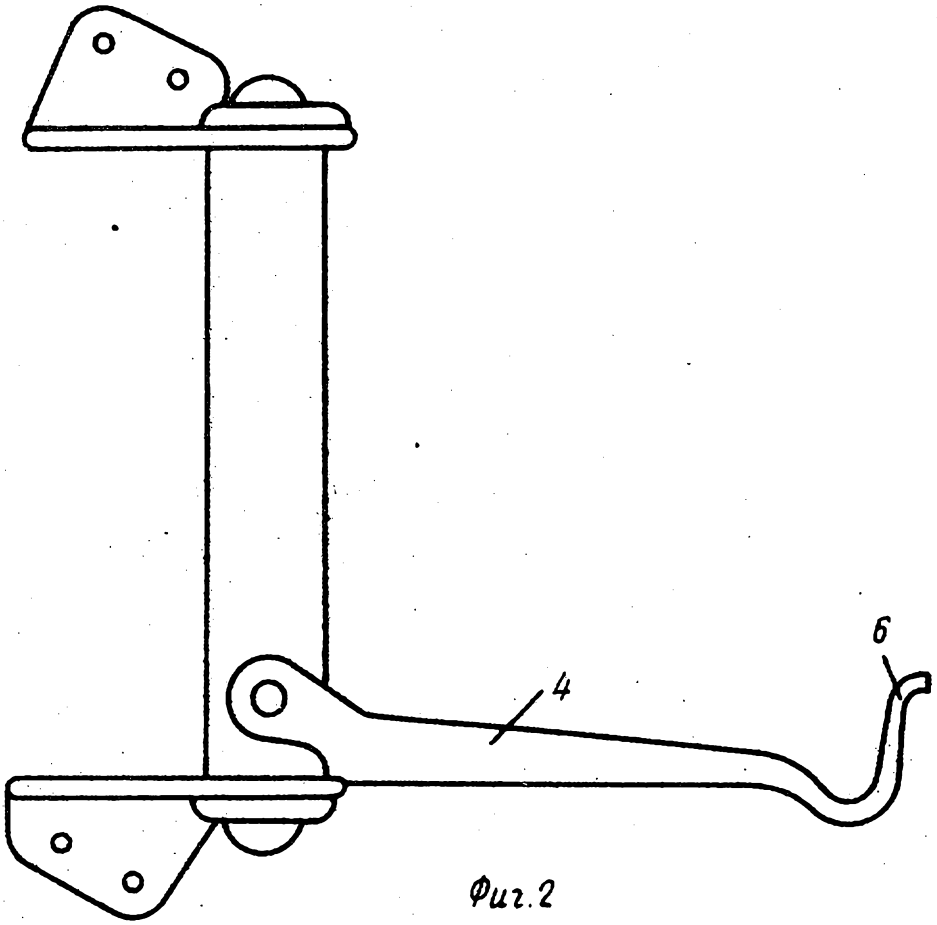

Фиг.2

ВНИИПИ Заказ 3062/27 Тираж 435 Подписное

Филиал ППП "Патент", г.Ужгород, ул.Проектная, 4