

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A47B 37/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200920090179.9

[45] 授权公告日 2010 年 2 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201403790Y

[22] 申请日 2009.5.12

[21] 申请号 200920090179.9

[73] 专利权人 李兵役

地址 476000 河南省商丘县城关镇西马道北
三街 13 号

[72] 发明人 李兵役


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

一种组合嵌入式电脑台机桌

[57] 摘要

本实用新型所述的一种组合嵌入式电脑台机桌由桌面板、桌架、桌侧板、嵌入式主机箱柜、主机柜锁、主机箱门、内置电源组成，桌面板为钢化玻璃制成，桌侧板为金属制成，起到坚固、支撑的作用，组合嵌入式电脑台机桌整体结构简单、操作方便、安全可靠，可以较好的保护计算机内部的硬件和资料，防止丢窃事情发生。

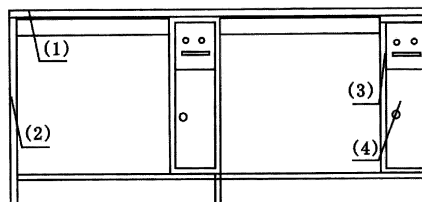

1、一种组合嵌入式电脑台机桌，包括桌面板（1）、桌架（2）、桌侧板（3）、嵌入式主机箱柜（4）、主机柜锁（5）、主机箱门（6）、内置电源（7），其特征在于：桌侧板（3）和嵌入式主机箱架（4）连接，主机柜锁（5）设置在嵌入式主机箱架（4）左侧，内置电源（7）设置在嵌入式主机箱架（4）后面。

一种组合嵌入式电脑台机桌

【技术领域】

本实用新型涉及一种电脑桌，特别涉及一种组合嵌入式电脑台机桌。

【背景技术】

目前，网吧电脑桌都是单个独立的而且和电脑主机分开，主机可以放在电脑桌预留下来的位置里，安装线则留在电脑桌的外侧，来回走动的时候不小心就会碰到连接线，既不安全又不方便。而且网吧内人多嘈杂，维护起来很不方便，容易丢失主机内零件，极不安全。

【发明内容】

本实用新型的目的是针对以上技术中存在的缺陷，而提供一种制造合理、使用方便、安全、易于管理的一种组合嵌入式电脑台机桌。

为实现上述目的，本实用新型是采用以下方案是这样实现的：一种组合嵌入式电脑台机桌，包括桌面板（1）、桌架（2）、桌侧板（3）、嵌入式主机箱柜（4）、主机柜锁（5）、主机箱门（6）、内置电源（7），其中桌面板（1）为钢化玻璃制成，桌侧板（3）和嵌入式主机箱柜（4）连接，桌侧板（3）为金属制成，起到坚固、支撑的作用，主机柜锁（5）设置在嵌入式主机箱柜（4）左侧，主机柜锁（5）锁住主机箱门（6），内置电源（7）设置在嵌入式主机箱架（4）后面。桌长 1.5 米，可以容纳两台电脑，桌高为 70 公分；嵌入式主机箱架宽 18.2 公分，可以把电脑内部零件如：cpu、硬盘、主板等直接安置在主机箱柜（4）内部，可以代替主机箱，内置电源（7）有多个电源插孔供显示器、主机、打印机等设备使用。

本实用新型的优点在于采用了上述技术方案后，节约了成本、使用方便、安全性提高、即美观又实用。

【附图说明】

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图 1 是本实用新型的整体结构示意图

图 2 是本实用新型的主机箱柜的结构示意图

图 3 是本实用新型的主机箱柜背面示意图

图中 (1) 桌面板, (2) 桌架、(3) 桌侧板、(4) 嵌入式主机箱架、(5) 主机柜锁、(6) 主机箱门、(7) 内置电源

【具体实施方式】

如图 1 所示, 本实用新型的一种组合嵌入式电脑台机桌, 是桌面板 (1)、桌架 (2)、桌侧板 (3)、嵌入式主机箱柜 (4)、主机柜锁 (5)、主机箱门 (6)、内置电源 (7) 组成。

在具体工作当中, 三个垂直设置的框架构成桌架 (2), 桌侧板 (3) 和中间垂直框架构成嵌入式主机箱柜 (4), 主机柜锁 (5) 设置在嵌入式主机箱柜 (4) 上, 桌侧板 (3) 和嵌入式主机箱架 (4) 连接, 主机柜锁 (5) 设置在嵌入式主机箱架 (4) 左侧, 主机柜锁 (5) 锁住主机箱门 (6), 内置电源 (7) 设置在嵌入式主机箱架 (4) 后面。本实用新型所述的一种组合嵌入式电脑台机桌整体结构简单、操作方便、安全可靠, 可以较好的保护计算机内部的硬件和资料, 防止丢窃事情发生。

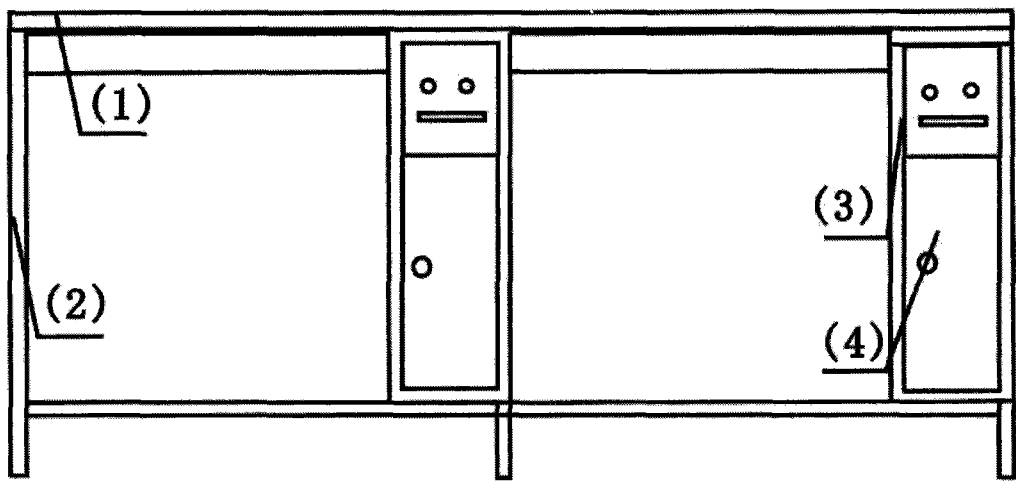


图 1

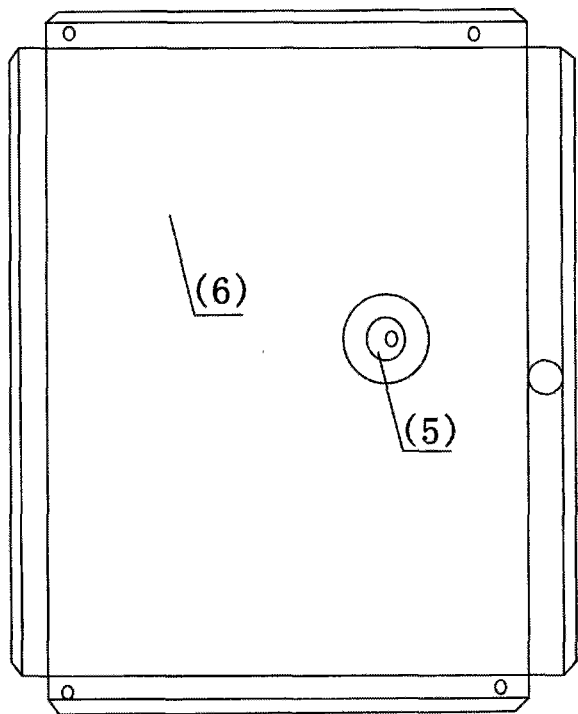


图 2

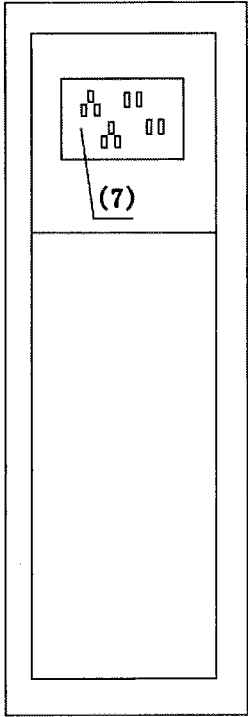


图 3