

A43b 3/14

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 18489.

Kl. 71 a, 16/01.

3/14

Firma Mondschein & Speier
(Wiedeń, Austrija),
Alexander Salomonovics
(Wiedeń, Austrija)
i Karl Grosz
(Budapeszt, Węgry).

Bucik (opanka).

Zgłoszono 3 sierpnia 1932 r.

Udzielono 26 maja 1933 r.

Pierwszeństwo: 4 lutego 1932 r. dla zastrz. 1—3 (Węgry); 23 czerwca 1932 r. dla zastrz. 4—6 (Austrija).

Wynalazek dotyczy lekkich bucików plażowych i spacerowych dla kobiet i dzieci, tak zwanych opanek.

Brzegi podeszwy tych opanek są zagięte ku górze, samo obrzeże podeszwy jest według wynalazku odgięte nazewnątrz, a do tego zagięcia przytwierdzony jest skórzany wierzch.

Bucik według niniejszego wynalazku posiada tę zaletę, że szew, łączący wierzch z podeszwą, nie styka się ze stopą i nie wywiera na nią ucisku. Opanki, sporządzo-

ne według wynalazku, są bardzo wytrzymałe.

Na rysunku przedstawiono przedmiot wynalazku w kilku przykładach wykonania. Fig. 1 przedstawia przekrój przedniej części bucika, fig. 2 — widok tego bucika z boku, fig. 3 — 8 przedstawiają rozmaite odmiany wykonania bucika.

Według pierwszego przykładu wykonania (fig. 1 i 2) brzegi podeszwy 1 są podgięte do góry, przyczem obrzeże 9 jest wygięte nazewnątrz. Również obrzeże 4

wierzchu 3 jest zagięte nazewnątrz. Pasek 6 jest przyszyty szwem 7 do podszewki 5 wierzchu. Ponieważ buciki są lekkie, więc podszewka 5 i pasek 6 są cienkie, wskutek czego szew 7 jest szyty cienką nitką, która nie uwiera nogi. Obrzeże 4 wierzchu 3 jest połączone szwem 8 z obrzeżem 9 podeszwy. Szw ten przymocowuje również pasek 6, umieszczony między obrzeżami podeszwy i wierzchu. W celu zasłonięcia szwu 8, obrzeże 9 zostaje podwinięte, względnie zagięte, a zagięcie to tworzy wzdłuż bucika zgrubienie. W ten sam sposób górny brzeg paska 6 tworzy zgrubienia 10 wzdłuż bucika. Zgrubienia 9 i 10 nie tylko zakrywają szew 8, ale także upiększają bucik. Jak widać z fig. 1, szew 8, który ze względów technicznych musi być wykonany grubą nitką, znajduje się nazewnątrz bucika i tem samem wogóle nie styka się ze stopą.

W drugim przykładzie wykonania (fig. 3) brzeg wierzchu 3 jest otoczony paskiem skórzanym 11. Obramowany w ten sposób wierzch 3 jest złączony szwem 12 z odgiętem nazewnątrz obrzeżem 9 podeszwy. Od dołu na zgięciu znajduje się podłużny rowek 20, w którym ukryty jest szew 12.

Według fig. 4 brzeg wierzchu naszyty jest na wygięte nazewnątrz obrzeże podeszwy i nakryty np. paskiem skórzanym 13. Wszystkie trzy części są ze sobą zszyte.

Według fig. 5 krawędzie zagiętego nazewnątrz obrzeża podeszwy, jak również wierzchu 3 są okryte skórzanym paskiem 14 i złączone ze sobą szwem, tworząc zgrubienie, przebiegające wokół bucika.

Podobne wykonanie przedstawiono na fig. 6, według której pasek 16, przymocowany do wierzchu bucika, zostaje zawinięty na krawędziach podeszwy i wierzchu ku dołowi i następnie zszyty z niemi.

Na fig. 7 przedstawiono proste połączenie brzegu wierzchu z brzegiem podeszwy, przyczem brzeg wierzchu 17 jest zagięty. Fig. 8 przedstawia zastosowanie przyszy-

tego obramowania ze zgrubieniem 18, które zakrywa obrzeża podeszwy i wierzchu. Zgrubienie obramowania może znajdować się także od strony zewnętrznej, a pasek 19 może zachodzić między wierzch i podszewkę.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Bucik (opanka), który posiada podeszwę z brzegiem, zagiętym do góry, oraz wierzch z obrzeżem, odgiętym nazewnątrz, znamienny tem, że obrzeże podeszwy jest odgięte nazewnątrz.

2. Bucik (opanka) według zastrz. 1, w którym wierzch jest połączony z podeszwą za pośrednictwem paska, znamienny tem, że zewnętrzny brzeg paska (6) jest zawinięty, tworząc zgrubienie (10), które zakrywa szew (4).

3. Bucik (opanka) według zastrz. 2, znamienny tem, że zewnętrzny brzeg paska (6) znajduje się między obrzeżem (9) a wierzchem (3) i jest złączony z niemi szwem (8).

4. Bucik (opanka) według zastrz. 1, znamienny tem, że brzeg wierzchu (3) jest obramowany taśmą (11), np. skózaną, i razem z nią jest przyszyty do odgiętego obrzeża (9) podeszwy.

5. Bucik (opanka) według zastrz. 1, znamienny tem, że odgięty nazewnątrz brzeg wierzchu (3) jest nakryty paskiem (13, 18) i zszyty z odgiętym brzegiem (9) podeszwy.

6. Bucik (opanka) według zastrz. 1, znamienny tem, że krawędzie brzegów podeszwy i wierzchu są zakryte przyszytym paskiem skórzanym (14, 16).

Firma Mondschein & Speier.

Alexander Salomonovics.

Karl Grosz.

Zastępca: Dr. M. Goldwasser,

adwokat.

Fig.1

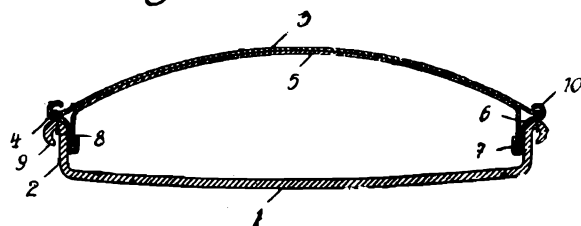


Fig.2

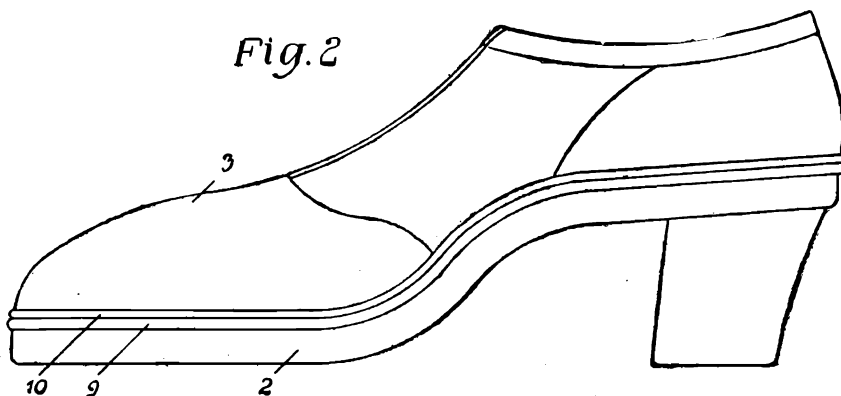


Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.8

