



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103850140 A

(43) 申请公布日 2014. 06. 11

(21) 申请号 201210575263. 6

(22) 申请日 2012. 11. 30

(71) 申请人 王凤华

地址 214434 江苏省江阴市开发区花园四村
21 幢 306 室

(72) 发明人 王凤华

(51) Int. Cl.

D06Q 1/00 (2006. 01)

D03D 15/08 (2006. 01)

D03D 13/00 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

多层拉网尺寸稳定性好面料

(57) 摘要

本发明涉及一种多层拉网尺寸稳定性好面料,属于纺织面料领域。它包括面料本体(1),所述面料本体(1)的上表面设有拉网层(2)、下表面设有提花层(3),所述拉网层(2)设有若干个拉网片(21),所述提花层(3)固定在面料本体(1)的下表面,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱相互交织而成,所述的经纱和纬纱为二上二下设置,所述的经纱为50D/72F涤纶低弹丝,纬纱为5D/36F涤纶低弹丝,且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。交错叠加的拉网片和拉网片边缘镶嵌的亮丝增强了多层拉网尺寸稳定性好面料的层次感。本发明尺寸稳定性好。



1. 一种多层拉网尺寸稳定性好面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)的上表面设有拉网层(2)、下表面设有提花层(3),所述拉网层(2)设有若干个拉网片(21),所述拉网片(21)呈网状、边缘镶嵌亮丝并微卷起,拉网片(21)相互交错叠加,并固定在面料本体(1)上,所述提花层(3)固定在面料本体(1)的下表面,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱相互交织而成,所述的经纱和纬纱为二上二下设置,所述的经纱为50D/72F涤纶低弹丝,纬纱为5D/36F涤纶低弹丝,且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。

多层拉网尺寸稳定性好面料

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

（二）背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一，层次感差，满足不了人们的需要。且尺寸稳定性不好。

（三）发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种层次感强的多层拉网尺寸稳定性好面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种多层拉网尺寸稳定性好面料，包括面料本体，所述面料本体的上表面设有拉网层、下表面设有提花层，所述拉网层设有若干个拉网片，所述拉网片呈网状、边缘镶嵌亮丝并微卷起，拉网片相互交错叠加，并固定在面料本体上，所述提花层固定在面料本体的下表面，所述面料本体由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织而成，所述的经纱和纬纱为二上二下设置，所述的经纱为 50D/72F 涤纶低弹丝，纬纱为 5D/36F 涤纶低弹丝，且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0006] 1、交错叠加的拉网片、拉网片边缘镶嵌的亮丝和提花层增强了多层拉网尺寸稳定性好面料的层次感。

[0007] 2、本发明经纱和纬纱之间的空间大，具有较好的弹力和舒适感。本发明使用了涤纶低弹丝，既具有象氨纶类尺寸稳定性好织物的优点，又比氨纶类尺寸稳定性好织物的价格低，且织物的尺寸稳定性好。

（四）附图说明

[0008] 图 1 为本发明多层拉网尺寸稳定性好面料的结构示意图。

[0009] 图 2 为图 1 的实施例。

[0010] 其中：面料本体 1、拉网层 2、拉网片 21、提花层 3。

（五）具体实施方式

[0011] 参见图 1 和图 2，本发明涉及一种多层拉网尺寸稳定性好面料，包括面料本体 1，所述面料本体 1 的上表面设有拉网层 2、下表面设有提花层 3。所述拉网层 2 设有若干个拉网片 21。所述拉网片 21 呈网状、边缘镶嵌亮丝并微卷起。所述拉网片 21 相互交错叠加，并固定在面料本体 1 上。所述提花层 3 固定在面料本体 1 的下表面。

[0012] 所述面料本体 1 由织物制成，所述织物由经纱和纬纱相互交织而成，所述的经纱和纬纱为二上二下设置，所述的经纱为 50D/72F 涤纶低弹丝，纬纱为 5D/36F 涤纶低弹丝，且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。

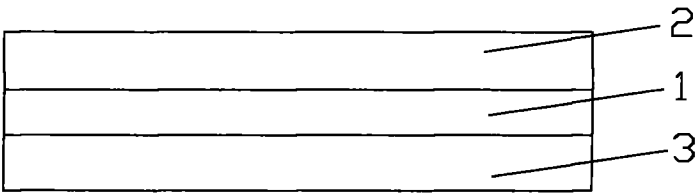


图 1

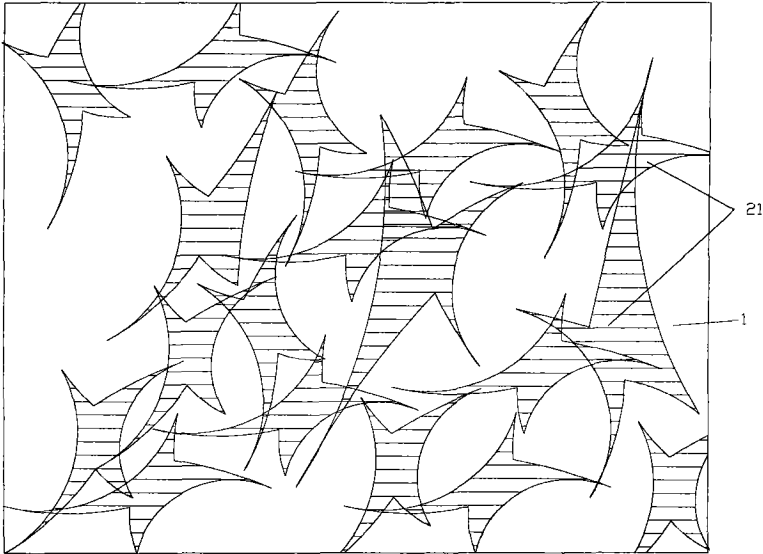


图 2