

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21101**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22348**

(22) Data zgłoszenia: **09.06.2014**

(54)

Drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2014 WUP 12/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ANDRZEJ SZINDZIELORZ FADOME
A. SZINDZIELORZ, Złotniki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZINDZIELORZ ANDRZEJ, Złotniki, (PL)

PL 21101

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy.

Cechy nowości i indywidualnego charakteru drzwi przesuwnych, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego, w porównaniu do znanych drzwi przesuwnych przejawiają się w kształcie i usytuowaniu elementów ozdobnych.

Drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego posiadają dwa skrzydła zaopatrzone w elementy ozdobne, które dodatkowo wyraźnie wystając ponad powierzchnie płyt skrzydeł drzwi podnoszą ich walory estetyczne, nadając tym samym unikalny wygląd szafie, w której są zamontowane. Drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego wykonane są z płyty wiórowej, a elementy ozdobne wykonane są z drewna litego lub płyty MDF oklejonej folią PVC. Drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy montowane są w prowadnicach.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, którego fig. 1 przedstawia w widoku perspektywicznym, drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy z lustrami z jednoczęściowymi elementami ozdobnymi, fig. 2 przedstawia w widoku perspektywicznym, drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy z jednoczęściowymi elementami ozdobnymi, fig. 3 przedstawia w widoku perspektywicznym, drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy z lustrami z trzyczęściowymi elementami ozdobnymi, fig. 4 przedstawia w widoku perspektywicznym, drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy z trzyczęściowymi elementami ozdobnymi, fig. 5 przedstawia w widoku perspektywicznym, drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy z lustrami z czteroczęściowymi elementami ozdobnymi, fig. 6 przedstawia w widoku perspektywicznym drzwi przesuwne, zwłaszcza do szafy z czteroczęściowymi elementami ozdobnymi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Istotę drzwi przesuwnych, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu przejawiająca się w tym, że posiadają elementy ozdobne, których obrys ma kształt łuku o zwężających się ramionach ku ich końcom i usytuowane są wzdłuż zewnętrznych podłużnych boków skrzydeł drzwi grzbietami ku sobie.

Pierwszą odmianą drzwi przesuwnych, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 1 są drzwi przesuwne posiadające elementy ozdobne, których obrys ma kształt łuku o zwężających się ramionach ku ich końcom. Elementy ozdobne są jednoczęściowe i usytuowane wzdłuż zewnętrznych, podłużnych boków skrzydeł drzwi, grzbietami ku sobie. Elementy ozdobne umieszczone są z zachowaniem odległości, zarówno od krawędzi podłużnych drzwi, jak i od krawędzi podłużnych luster umieszczonych na skrzydłach drzwi według wzoru przemysłowego. Między łukowym obrysem elementów ozdobnych wzdłuż cięciwy łuku, a zewnętrzną krawędzią drzwi według wzoru przemysłowego usytuowane są podłużne uchwyty.

Drugą odmianą drzwi przesuwnych, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 2 są drzwi przesuwne posiadające elementy ozdobne, których obrys ma kształt łuku o zwężających się ramionach ku ich końcom. Elementy ozdobne są jednoczęściowe i usytuowane wzdłuż zewnętrznych, podłużnych boków skrzydeł drzwi, grzbietami ku sobie. Między łukowym obrysem elementów ozdobnych wzdłuż cięciwy łuku, a zewnętrzną krawędzią drzwi według wzoru przemysłowego usytuowane są podłużne uchwyty.

Trzecią odmianą drzwi przesuwnych, zwłaszcza do szaf według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 3 są drzwi przesuwne posiadające elementy ozdobne, których obrys ma kształt łuku o zwężających się ramionach ku ich końcom. Elementy ozdobne składają się z trzech części oddzielonych od siebie szczelinami i usytuowane wzdłuż zewnętrznych podłużnych boków skrzydeł drzwi, grzbietami ku sobie. Elementy ozdobne umieszczone są z zachowaniem odległości, zarówno od krawędzi podłużnych drzwi, jak i od krawędzi podłużnych luster umieszczonych na skrzydłach drzwi według wzoru przemysłowego. Między łukowym obrysem elementów ozdobnych wzdłuż cięciwy łuku, a zewnętrzną krawędzią drzwi według wzoru przemysłowego usytuowane są podłużne uchwyty.

Czwartą odmianą drzwi przesuwnych, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 4 są drzwi przesuwne posiadające elementy ozdobne, których obrys ma kształt łuku o zwężających się ramionach ku ich końcom. Elementy ozdobne składają się z trzech części oddzielonych od siebie szczelinami i usytuowane wzdłuż zewnętrznych podłużnych boków skrzydeł drzwi, grzbietami ku sobie. Między łukowym obrysem elementów ozdobnych wzdłuż cięciwy łuku, a zewnętrznymi krawędziami drzwi według wzoru przemysłowego usytuowane są podłużne uchwyty.

Piątą odmianą drzwi przesuwnych, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 5 są drzwi przesuwne posiadające elementy ozdobne, których obrys ma kształt łuku o zwężających się ramionach ku ich końcom. Elementy ozdobne składają się z czterech części oddzielonych od siebie szczelinami i usytuowane wzdłuż zewnętrznych podłużnych boków skrzydeł drzwi, grzbietami ku sobie. Elementy ozdobne umieszczone są z zachowaniem odległości, zarówno od krawędzi podłużnych drzwi, jak i od krawędzi podłużnych luster umieszczonych na skrzydłach drzwi według wzoru przemysłowego. Między łukowym obrysem elementów ozdobnych wzdłuż cięciwy łuku, a zewnętrzną krawędzią drzwi według wzoru przemysłowego usytuowane są podłużne uchwyty.

Szóstą odmianą drzwi przesuwnych, zwłaszcza do szafy według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 6 są drzwi przesuwne posiadające elementy ozdobne, których obrys ma kształt łuku o zwężających się ramionach ku ich końcom. Elementy ozdobne składają się z czterech części oddzielonych od siebie szczelinami i usytuowane wzdłuż zewnętrznych podłużnych boków skrzydeł drzwi, grzbietami ku sobie. Między łukowym obrysem elementów ozdobnych wzdłuż cięciwy łuku, a zewnętrznymi krawędziami drzwi według wzoru przemysłowego usytuowane są podłużne uchwyty.

Ilustracja wzoru

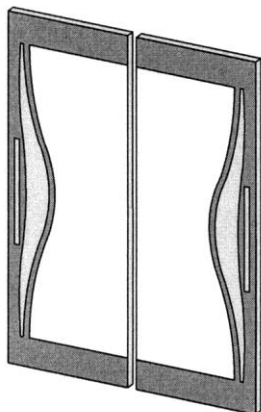


Fig. 1

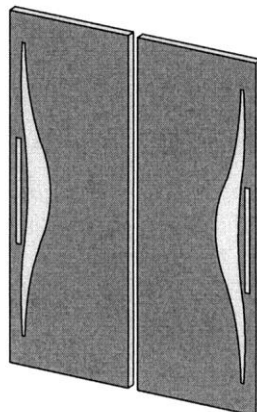


Fig. 2

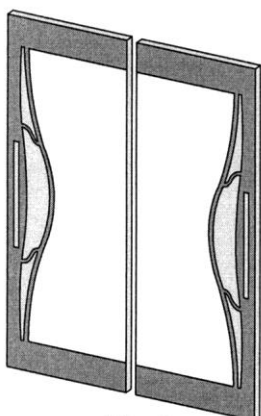


Fig. 3

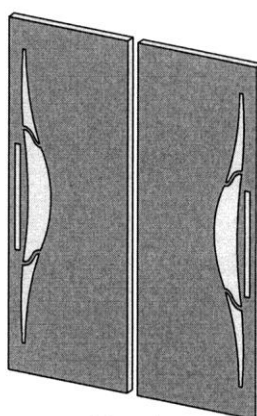


Fig. 4

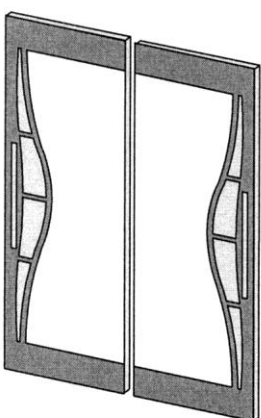


Fig. 5

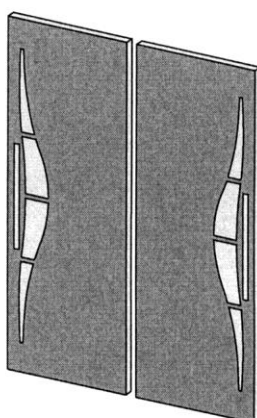


Fig. 6