(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207761245 U
(45)授权公告日 2018.08.24

(21)申请号 201820016061.0

(22)申请日 2018.01.05

(73)专利权人 佛山市顺德区四方板业科技有限公司

地址 528300 广东省佛山市顺德区勒流街道百丈工业一路之一(佛山市顺德区强峰金属制品有限公司内)

(72)发明人 李炳恩

(74)专利代理机构 佛山市启鹏专利代理事务所(普通合伙) 44403

代理人 方启荣

(51)Int.Cl.

E04F 19/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种墙脚装饰线

(57)摘要

本实用新型涉及一种墙脚装饰线，包括面板型材，其特点在于所述面板型材包括立板、顶面板和挡板；所述顶面板的一侧边与所述立板连接，该顶面板的另一侧边与所述挡板的侧面连接；所述挡板的下部与所述的顶面板、立板组合形成呈下开口的灯条安装凹腔，该挡板的上部与所述顶面板组合形成遮挡槽口。本实用新型具有结构简单、设计合理、在与墙板搭配的装饰效果好，能进一步提高墙面装修的档次等特点。

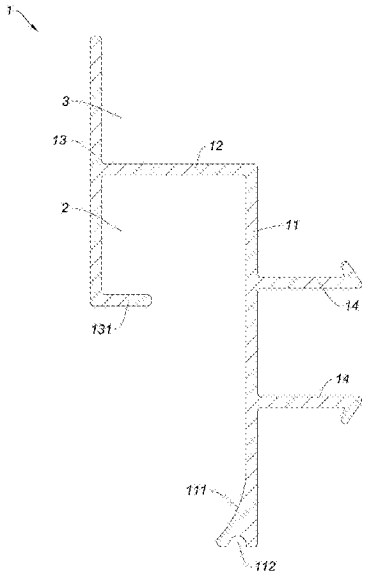

CN 207761245 U

1.一种墙脚装饰线，包括面板型材，其特征在于：所述面板型材包括立板、顶面板和挡板；所述顶面板的一侧边与所述立板连接，该顶面板的另一侧边与所述挡板的侧面连接；所述挡板的下部与所述的顶面板、立板组合形成呈下开口的灯条安装凹腔，该挡板的上部与所述顶面板组合形成遮挡槽口。

2.根据权利要求1所述的一种墙脚装饰线，其特征在于：所述挡板的底部还形成有朝向灯条安装凹腔的腔口方向弯折的挡光板部。

3.根据权利要求1所述的一种墙脚装饰线，其特征在于：所述立板的前侧面的底部形成有朝向挡板方向弯曲的曲面部。

4.根据权利要求1所述的一种墙脚装饰线，其特征在于：所述顶面板的一侧边与所述立板的顶部连接，所述立板的底面上形成有胶条安装槽。

5.根据权利要求1所述的一种墙脚装饰线，其特征在于：还包括底座型材，所述底座型材上设有扣装槽，所述面板型材的立板的后侧面上设有二个扣钩板部，所述面板型材通过二个扣钩板部与扣装槽相扣装而和底座型材连接一起。

一种墙脚装饰线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑材料技术领域，特别是一种墙脚装饰线。

背景技术

[0002] 墙脚装饰线是室内装饰不可或缺的构件，它不但有保护墙壁的功能，更是使整个室内空间富有立体感。随着生活水平的不断提高，人们对室内装饰要求越来越高，越来越多的家庭采用了墙板对室内的墙面进行装饰，但现有的墙脚装饰线上并没设有在应用时与墙板连接的结构，以至于室内墙面安装上墙板和墙脚装饰线后，墙板底面与墙脚装饰线之间存在一个缝隙，使得墙脚装饰线与墙板之间的搭配不能满足用户对墙面装饰的需求，大大降低了墙面装饰的档次；因此需要对现有的墙脚装饰线进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种墙脚装饰线，该墙脚装饰线具有结构简单、设计合理、在与墙板搭配的装饰效果好，能进一步提高墙面装修的档次等优点。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样实现的：一种墙脚装饰线，包括面板型材，其特点在于所述面板型材包括立板、顶面板和挡板；所述顶面板的一侧边与所述立板连接，该顶面板的另一侧边与所述挡板的侧面连接；所述挡板的下部与所述的顶面板、立板组合形成呈下开口的灯条安装凹腔，该挡板的上部与所述顶面板组合形成遮挡槽口。

[0005] 进一步地，所述挡板的底部还形成有朝向灯条安装凹腔的腔口方向弯折的挡光板部。

[0006] 再进一步地，所述立板的前侧面的底部形成有朝向挡板方向弯曲的曲面部。

[0007] 本实用新型的有益效果：本实用新型通过在面板型材上设有遮挡槽口的设计，使得在使用时墙板的底部可以嵌置在遮挡槽口中，以将墙板与墙脚装饰线之间的缝隙遮挡起来，使本实用新型具有结构简单、设计合理、在与墙板搭配的装饰效果好，能进一步提高墙面装修的档次等优点；另外，本实用新型还在面板型材上形成有灯条安装凹腔，该灯条安装凹腔与所述遮挡槽口共用一个挡板与顶面板，使本实用新型具有结构设计合理、结构紧凑及生产成本低等优点。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的面板型材的截面结构示意图。

[0009] 图2为本实用新型的底座型材的截面结构示意图。

[0010] 附图标记说明：1-面板型材、11-立板、111-曲面部、112-胶条安装槽、12-顶面板、13-挡板、131-挡光板部、14-扣钩板部、2-灯条安装凹腔、3-遮挡槽口、4-底座型材、41-扣装槽。

具体实施方式

[0011] 如图1所示，本实用新型所述一种墙脚装饰线，包括面板型材1，所述面板型材1包括立板11、顶面板12和挡板13；所述顶面板12的一侧边与所述立板11连接，该顶面板12的另一侧边与所述挡板13的侧面连接；所述挡板13的下部与所述的顶面板12、立板11组合形成呈下开口的灯条安装凹腔2，该挡板13的上部与所述顶面板12组合形成遮挡槽口3，该遮挡槽口3为一直角状的凹槽。本实用新型在使用时墙板的底部嵌置在遮挡槽口3中，以将墙板与墙脚装饰线之间的缝隙遮挡起来，使本实用新型具有结构简单、设计合理、在与墙板搭配的装饰效果好，能进一步提高墙面装修的档次等优点；另外，本实用新型的灯条安装凹腔2与所述遮挡槽口3共用一个挡板13与顶面板12，使本实用新型具有结构设计合理、结构紧凑及生产成本低等优点。

[0012] 如图1所示，所述挡板13的底部还形成有朝向灯条安装凹腔2的腔口方向弯折的挡光板部131，这样的设计使灯条安装凹腔2的腔口变窄，使灯条安装凹腔2沿着靠近立板11的一侧设置，令到灯条安装凹腔2的腔口起到了聚光的作用，进一步提高了装修的效果。

[0013] 为了方便清洁，避免面板型材1与地面形成的角位难以清理，如图1所示，所述立板11的前侧面的底部形成有朝向挡板13方向弯曲的曲面部111。

[0014] 为了使本实用新型的结构更加合理，使本实用新型在使用时面板型材1的底面与地面之间实现密封，避免水或灰尘积聚于面板型材1与墙面之间，如图1所示，所述顶面板12的一侧边与所述立板11的顶部连接，所述立板11的底面上形成有胶条安装槽112。

[0015] 为了使本实用新型的结构更加合理，方便面板型材1安装在墙上，如图1、图2所示，本实用新型还包括底座型材4，所述底座型材4上设有扣装槽41，所述面板型材1的立板11的后侧面上设有二个扣钩板部14，在使用时，先所述底座型材4用螺钉固定安装在墙上，而所述面板型材1则通过二个扣钩板部14与扣装槽41相扣装而和底座型材4连接一起。该面板型材1与底座型材4连接一起后二个会扣钩板部14与扣装槽41之间会形成一个腔孔，该腔孔可以用于供电线穿置。

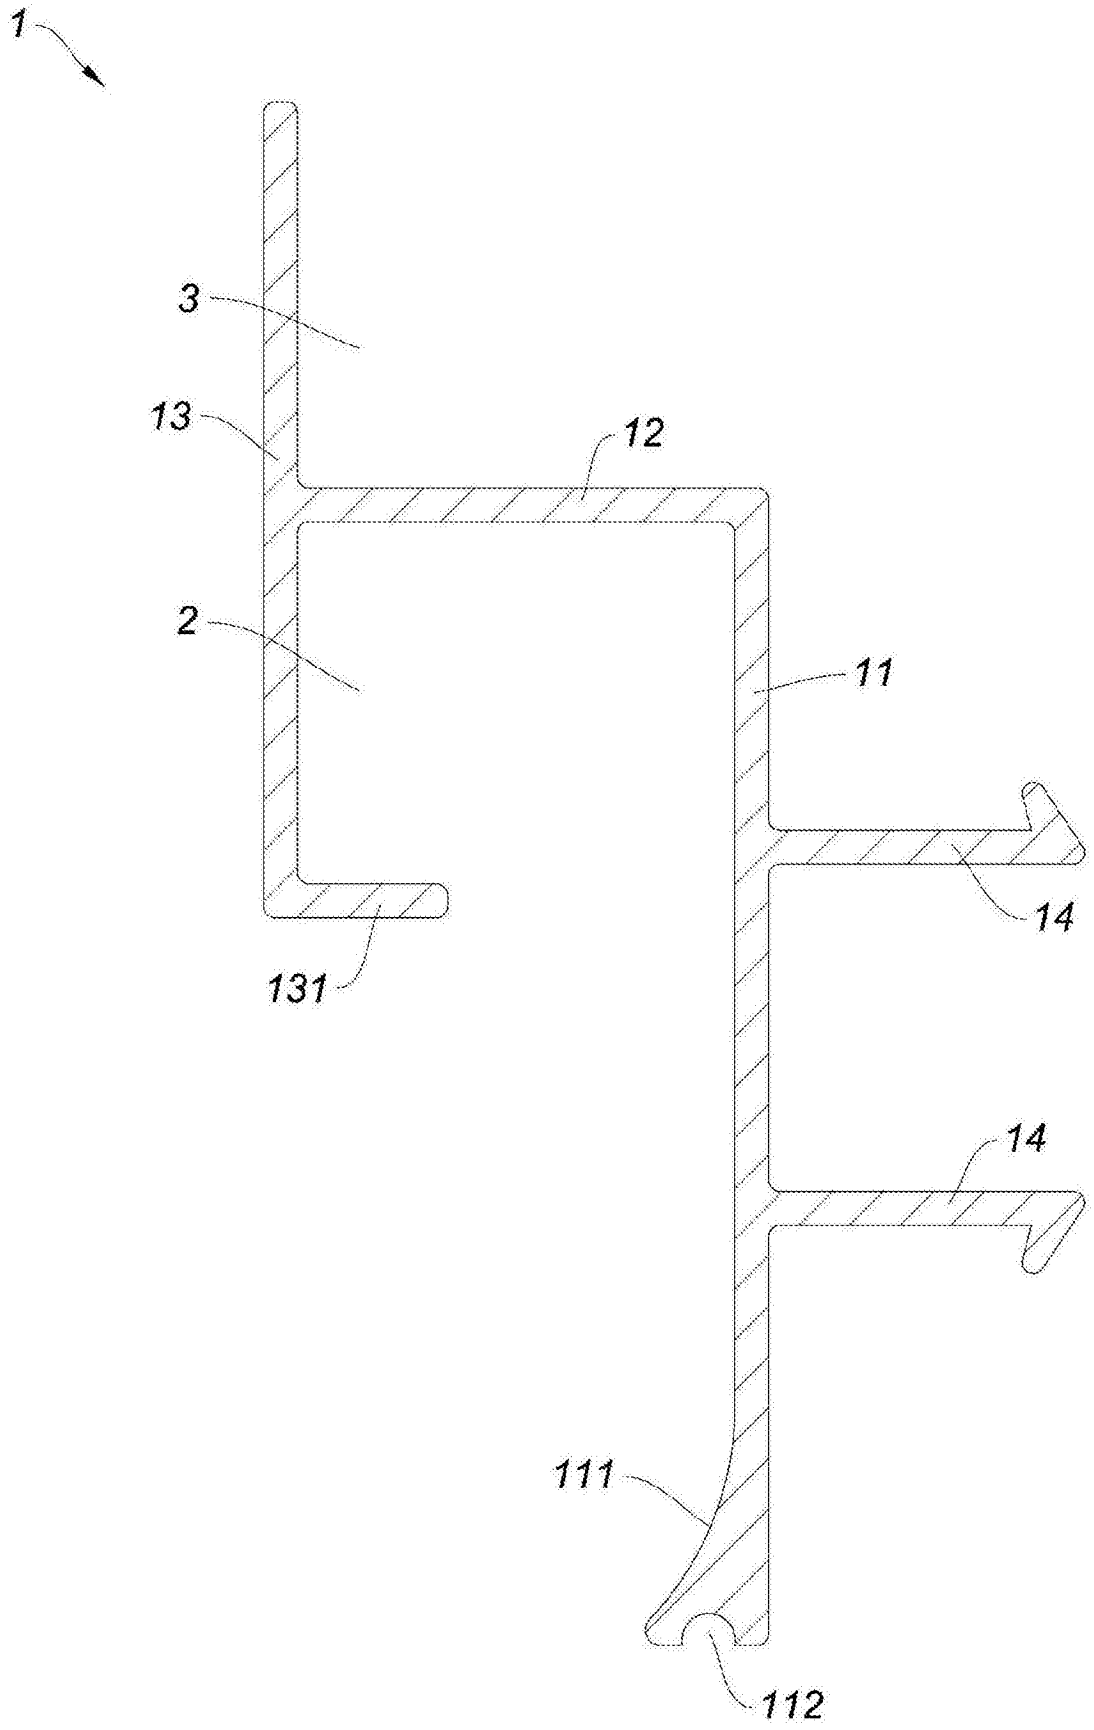


图1

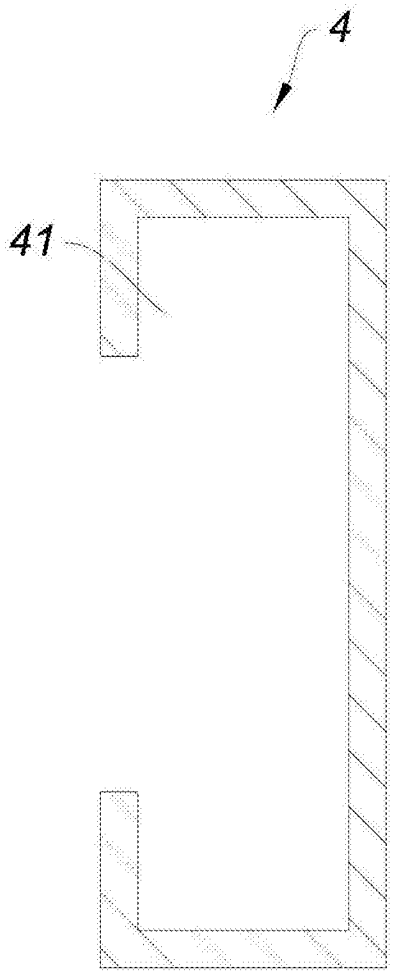


图2