

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 실용신안공보(Y1)

(51) Int. Cl.³
A47G 1/06

(45) 공고일자 1984년01월25일
(11) 공고번호 실 1984-0000007

(21) 출원번호	실 1981-0004995	(65) 공개번호	실 1983-0000863
(22) 출원일자	1981년07월 14일	(43) 공개일자	1983년09월22일
(71) 출원인	전영세		
	서울특별시 영등포구 여의도동 서울아파트 1동 702호		
(72) 고안자	전영세		
	서울특별시 영등포구 여의도동 서울아파트 1동 702호		
(74) 대리인	장용식		

심사관 : 황우택 (책
자공보 제644호)

(54) 지제(紙製) 사진틀

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[고안의 명칭]

지제(紙製) 사진틀

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 고안 지제 사진틀의 사시도.

제2(a)도, 제2(b)도, 제2(c)도는 본 고안 지제 사진틀의 지지대의 절곡 상태도.

제3도는 본 고안 지제 사진틀의 사용 설명도.

[실용신안의 상세한 설명]

본 고안은 지제(紙製) 사진틀에 관한 것으로, 구성 및 제조공정을 최소화하여 최저가격으로 저렴하게 생산 가능하도록 함으로서 서어비스품 등으로 제공하기에 적합한 지제사진틀에 관한 것이다.

일반적으로 흔히 볼 수 있는 사진틀은 그 구성 및 제조공정이 본잡하여 가격이 상승되어 서어비스품 등으로 제공하기에 적합하지 못하였다.

본 고안은 상기와 같은 점을 감안하여 그 구성 및 공정을 간단히 할뿐 아니라 사용 및 취급에 있어서도 편리하게 한 것으로 하기에서 첨부된 도면에 의하여 상세히 설명한다.

도면에 도시한 바와 같이 본 고안은 지제로된 사진틀로서, 합지(1500파운드 정도)(1)와 테형태의 전면표지(2)로 구성하고, 사진틀을 지지할 지지대(3)는 상기 합지(1)상에 대략 대각선방향으로 형성하고, 이 지지대(4)는 절곡선(9)을 중심으로 받침부(5)와 지지부(4)로 구성하여 받침부(5)의 상단 받침선(7)은 받침부 절곡선(9)과 약 60도의 경사를 이루고, 지지부(4)는 상단 절곡선(8)에 의해 절곡되어 지면에 지지된다. 따라서 제2도에 도시한 바와 같이 실선부분은 완전 컷팅(cutting)하고, 점선부분(8)(9)은 전면측에서 두께의 약 반정도까지 컷팅하여 절곡을 용이하도록 한다.

이와같이 합지(1)상에 지지대(3)의 컷팅이 완료되면 전면 상하단부(6)에 접착제를 도포하고, 그 위에 테형태의 전면표지(2)를 부착하는 것만으로 완료된다.

이와같이 형성된 본 고안의 지제 사진틀을 사용시에는 우선 지지대(3)의 받침부(5)를 절곡선(9)에 따라 90도 정도 절곡한 후 지지부(4)를 합지(1)로부터 이탈시켜 상기 받침부(5)의 받침선(7)과 합지가 접촉할 때까지 접어 세우고, 사진(10)은 좌우측에서 제3도에 도시한 바와 같이 삽입하면 된다.

이와같은 본원 고안은 한장의 합지(1)상에 지지대(3)를 컷팅한 후 합지(1)의 상하단단부(6)에 접착제를 도포하고 여기에 테형태의 전면표지를 부착하는 것으로 제조 완료되는 것으로 본 고안에 의한 지제 사진틀은 재료가 적게 들고, 공정이 간단하고, 운반취급이 간편하여 염가로 다량생산이 가능하다.


(57) 청구의 범위

청구항 1


합지와 테형태의 전면표지로 구성된 공지의 지제 사진틀에 있어서, 상기 합지상에는 받침부(5)와 지지부(4)로 이루어지는 지지대(3)가 커팅에 의해 형성되어 있으며, 상기 지지대는 절곡선에 의해 절곡되어 지면에 지지되는 것을 특징으로 하는 지제 사진틀.

도면


도면1

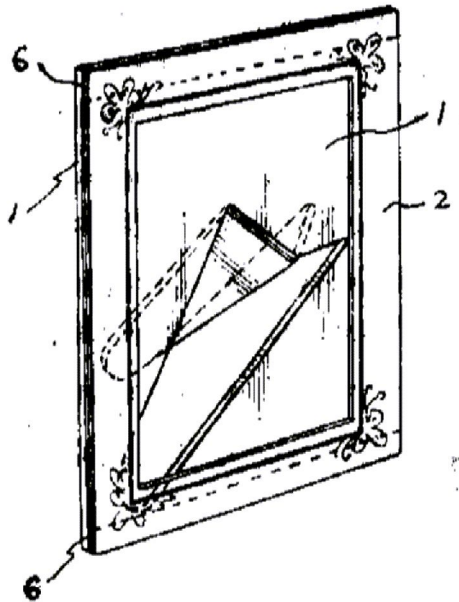


도면2a

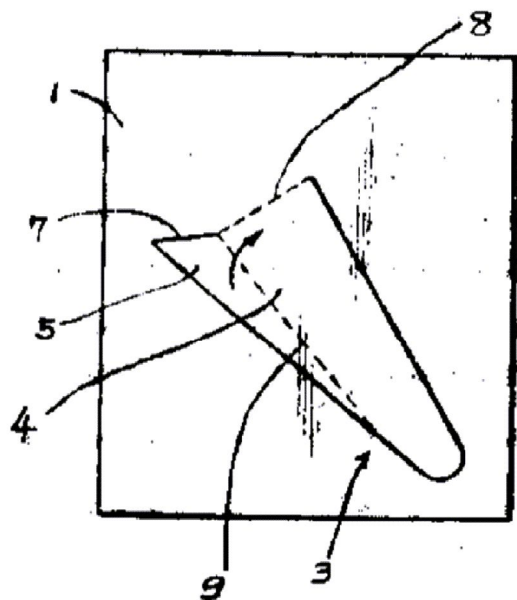

도면2b

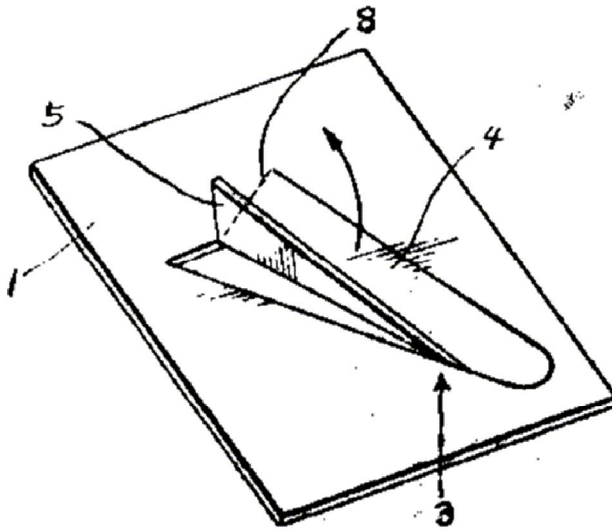

도면2c

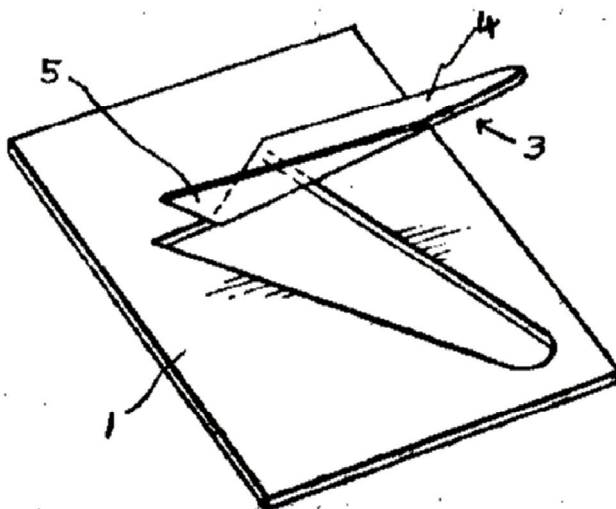

도면3

