

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13447**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **12238**

(22) Data zgłoszenia: **07.11.2007**

(54)

Mebel wielofunkcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rafał Paszenda, Jankowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Paszenda Rafał, Jankowice, (PL)

PL 13447

Nr Rp. 13447

Klasa 06-03

Mebel wielofunkcyjny

Przedmiotem wzoru przemysłowego są dwie odmiany mebla wielofunkcyjnego w postaci bryły przestrzennej w kształcie sześcianu.

Mebel ten, w zależności od przeznaczenia i woli użytkownika może pełnić funkcje krzesła, stolika, podnóżka, taboretu, regalu, półki, etc.

- 5 Ogólnie znane krzesła mają postać mebla o konstrukcji szkieletowej z oparciem, siedziskiem o funkcjonalnych wymiarach oraz z podłokietnikami lub bez nich.

Znane są również inne rodzaje mebli, służących do siedzenia, takie jak na przykład taborety. Najprostszy taboret składa się z drewnianej płyty siedziskowej podpartej trzema drewnianymi nogami.

- 10 Znany jest unijny wzór przemysłowy 000721634-0011 w postaci krzesła składającego się z dwóch naprzeciwległych kwadratowych ram stanowiących podparcie, zespolonych z siedziskiem w postaci kwadratowej płyty.

Znane stoliki okolicznościowe mają na ogół konstrukcje szkieletową o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu na których górnych krawędziach umieszczona jest

- 15 płyta stanowiąca blat stołu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać mebla wielofunkcyjnego w 2 odmianach, przejawiająca się w kształcie, liniach i konturach, nadająca jej indywidualny charakter wyróżniający z pośród innych mebli tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

- 20 Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok jego pierwszej odmiany;
fig. 2 przedstawia pierwszą odmianę mebla w widoku z góry;

fig. 3 przedstawia pierwszą odmianę mebla w widoku z boku;

fig. 4 przedstawia widok jego drugiej odmiany;

fig. 5 przedstawia drugą odmianę mebla w widoku z tyłu;

fig. 6 przedstawia widok płyty stanowiącej, w zależności od przeznaczenia mebla

5 oparcie, blat, półkę, etc.

Przedmiot według wzoru przemysłowego przedstawiony jest również, w celu dokładnego zobrazowania, na kolejno ponumerowanych fotografiach, na których:

fotografia nr.1 przedstawia pierwszą odmianę mebla wielofunkcyjnego;

10 fotografia nr.2 przedstawia pierwszą odmianę mebla wielofunkcyjnego w widoku z góry;

fotografia nr.3 przedstawia pierwszą odmianę mebla wielofunkcyjnego w widoku z boku;

fotografia nr.4 przedstawia widok pierwszej odmiany mebla wielofunkcyjnego w przypadku, gdy płaszczyzny utworzone z rolek tworzą powierzchnie boczne mebla;

15 fotografia nr 5 przedstawia fragment mebla wielofunkcyjnego z widocznymi skrajnymi pierścieniami;

fotografia nr.6 przedstawia drugą odmianę mebla wielofunkcyjnego z płytą w przypadku gdy pełni on funkcję krzesła;

20 fotografia nr.7 przedstawia drugą odmianę mebla wielofunkcyjnego w przypadku, gdy pełni on funkcję stolika, regalu, półki, etc.

25 **Mebel wielofunkcyjny według wzoru przemysłowego ma postać bryły w kształcie sześcianu, i złożony jest z dwóch kwadratowych ram połączonych ze sobą dwoma rzędami rolek, w ten sposób, że na każdej z ram, na płaszczyźnie ich przeciwległych dwóch boków umieszczonych jest pięć osi, na których zamontowanych jest po pięć rzeczonych rolek.**

Rolki, w postaci walca z dwóch stron zakończonego skrajnymi pierścieniami o średnicy większej niż średnica rolek, osadzone są na osiach, połączonych z powierzchnią przeciwległych dwóch boków ram.

30 **Mebel wielofunkcyjny według wzoru posiada zatem dwie płaszczyzny utworzone z pięciu rolek stanowiących, w zależności od przeznaczenia i ustawienia mebla – jego układ jezdny.**

Mebel ten można dowolnie ustawiać, przez co każda z dwóch płaszczyzn utworzonych z rolek może stanowić powierzchnię górną mebla lub powierzchnię dolną, stykającą się bezpośrednio z podłożem lub boki mebla według wzoru, a skrajne pierścienie zabezpieczają okładzinę rolek przed zabrudzeniem od podłoża i

5 pozwalają na obustronne wykorzystanie każdej z płaszczyzn, np. jako siedziska lub jako powierzchni dolnej mebla.

Druga odmiana mebla wielofunkcyjnego według wzoru różni się od pierwszej posiadaniem prostokątnej płyty, która nie jest trwale połączona zarówno z konstrukcją mebla jak i z płaszczyznami utworzonymi z rolek.

10 Płytę tą, o szerokości zależnej od szerokości skrajnych pierścieni rolek, można w zależności od potrzeb, umieszczać na powierzchni górnej mebla, wsuwać pomiędzy dowolne rolki pod dowolnym kątem, itp.

Rzeczona płyta, w drugiej odmianie według wzoru, stanowić może oparcie, blat stolika, półkę - w zależności od wykorzystania mebla wielofunkcyjnego np. jako

15 krzesła, regału czy stolika.

Mebel wielofunkcyjny według wzoru może mieć dowolną kolorystykę a rolki tworzące dwie płaszczyzny mogą być obite dowolnym materiałem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Dwie odmiany mebla wielofunkcyjnego w postaci bryły przestrzennej w kształcie


20 sześcianu, charakteryzują się tym, że

1. każda z odmian mebla wielofunkcyjnego złożona jest z dwóch kwadratowych ram połączonych ze sobą dwoma rzędami rolek, w ten sposób, że na każdej z ram, na powierzchni ich przeciwległych dwóch boków umieszczonych jest pięć osi, na których zamontowanych jest po pięć rzeczonych rolek (rysunek fig. 1,

25 fig 4, fig 5 oraz fotografie 1,3,4,5 i 6);
2. rolki, w postaci walca z dwóch stron zakończonego skrajnymi pierścieniami o średnicy większej niż średnica rolek, osadzone są na osiach, połączonych z powierzchnią przeciwległych dwóch boków ram (rysunek fig. 3, fig 4, oraz fotografie nr 3 i 5);

3. każda z odmian mebla wielofunkcyjnego posiada dwie płaszczyzny utworzone z pięciu rolek stanowiących, w zależności od przeznaczenia i ustawienia mebla – jego układ jezdny (rysunek fig. 1, fig 3, fig 4, fig 5 oraz fotografie nr. 1, 2, 3, i 6);
- 5 4. mebel wielofunkcyjny można dowolnie ustawiać, przez co każda z dwóch płaszczyzn utworzonych z rolek może stanowić powierzchnię górną mebla lub powierzchnie dolną - stykającą się bezpośrednio z podłożem lub może stanowić boki tego mebla, a skrajne pierścienie zabezpieczają okładzinę rolek przed zabrudzeniem od podłoża i pozwalają na obustronne wykorzystanie
- 10 każdej z płaszczyzn, np. jako siedziska lub powierzchni dolnej mebla (rysunek fig. 1, fig 4, fig 5 oraz fotografie nr. 1, 4, 6 i 7);
5. druga odmiana mebla wielofunkcyjnego posiada prostokątną płytę, która nie jest trwale połączona zarówno z konstrukcją mebla jak i z płaszczyznami utworzonymi z rolek (rysunek fig 4, fig 5 i fig. 6 oraz fotografie nr. 6 i 7);
- 15 6. płytę, o szerokości zależnej od szerokości skrajnych pierścieni rolek, można w zależności od potrzeb, umieszczać na powierzchni górnej mebla, wsuwać pomiędzy dowolne rolki pod dowolnym kątem, itp. (rysunek fig 4, fig 5 i fig. 6 oraz fotografie nr. 6 i 7);
- 20 7. płyta, w drugiej odmianie według wzoru, stanowić może oparcie, blat stolika, półkę w zależności od wykorzystania mebla wielofunkcyjnego np. jako krzesła, stolika czy regału (rysunek fig 4, fig 5 i fig. 6 oraz fotografie nr. 6 i 7).

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY

mgr Joanna MAREK
-3130-

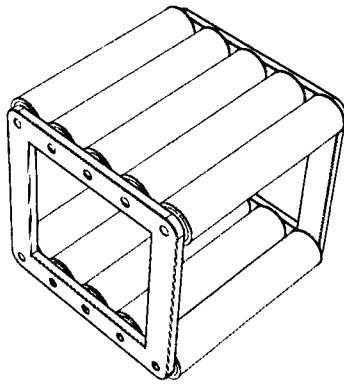


fig. 1




fig. 2




fig. 3

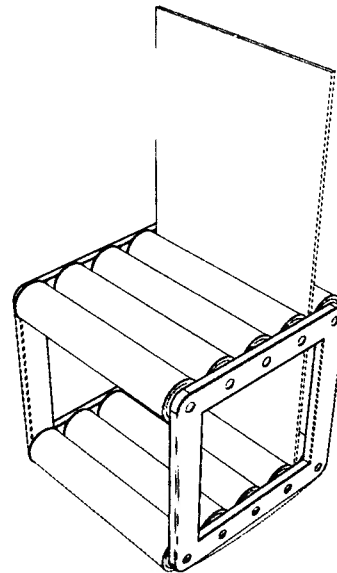


fig. 4

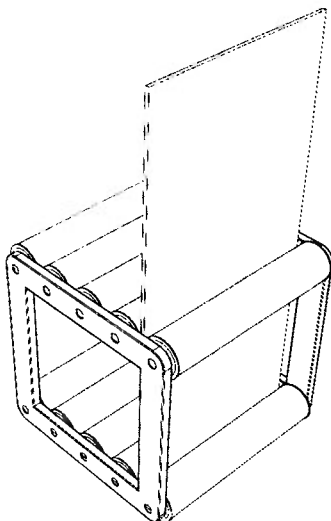


fig. 5


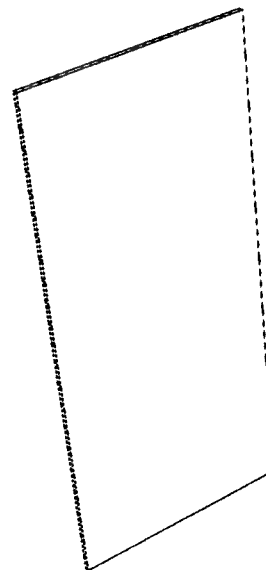



fig. 6



fot. 1

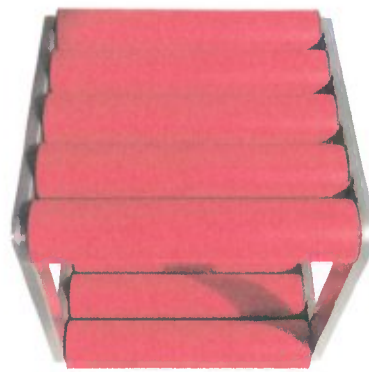


fot. 2

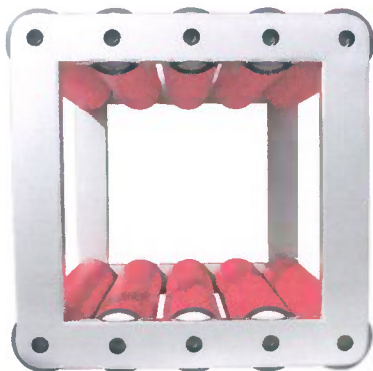

fot. 3




fot. 4



fot. 5



fot. 6

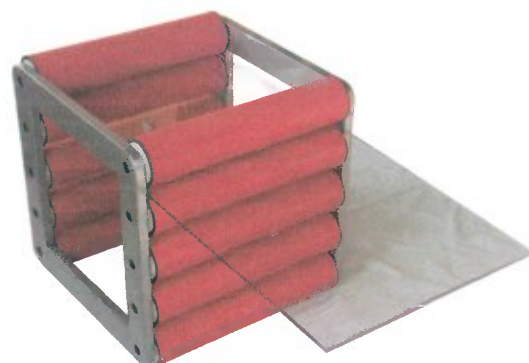

fot. 7