

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **58466**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **104778**(51) Intcl⁷:**A01K 93/02**(22) Data zgłoszenia: **29.05.1996**

(54)

Splawik wędkarski do połowu ryb w rzekach

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**08.12.1997 BUP 25/97**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**30.03.2001 WUP 03/01**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:

Syposz Lucjan, Niemodlin, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:

Lucjan Syposz, Niemodlin, PL

(57)

PL 58466 Y1

104 7184

Ru 58466

Splawik wędkarski do połowu ryb w rzekach

Przedmiotem wzoru użytkowego jest splawik wędkarski do połowu ryb w rzekach.

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 171600 splawik wędkarski posiadający pływak w kształcie podłużnej baryłki zawierający cylinder z tłokiem i tłoczyskiem prowadzonym w dławicy zamykającej cylinder pływaka . Na końcu tłoczyska wkręcony jest wskaznik położenia pływaka . Od strony tłoka w pływak wkręcony jest trzpień z otworem.

Znany jest również z polskiego op[isu wzoru użytkowego nr Ru 53527 splawik , który ma pławny korpus w kształcie odcinka koła zawierającego górną antenkę oraz giętką dolną antenkę przymocowaną przy pomocy sprężynki usztywnionej koszulką

Żyłka prowadzona jest poprzez przelotki na dolnej prawej krawędzi spławika , oraz opaskami na dolnej antence.

Znany jest także z polskiego opisu zgłoszeniowego na wzór użytkowy nr. W. 89989 spławik , który ma antenki zamocowane na pływaku, przy czym na dolnej antence z przelotowym otworem jest osadzony obciążnik zabezpieczony przed przesuwem pierścieniem zaciskowym.

Spławik wędkarski do połowu ryb w rzekach według wzoru użytkowego, posiadający korpus i antenkę charakteryzuje się tym , że górna część korpusu w kształcie półokręgu zaopatrzona jest w antenkę fluorescencyjną a do dolnej części korpusu wzdłuż linii prostej przymocowany jest statecznik, przy czym na końcu statecznika nasadzony jest odcinek rurki stopujący swobodny przepływ żyłki , natomiast w części górnej korpusu umieszczone jest oczko prowadzące a poniżej umieszczone jest oczko pośrednie.

Rozwiązanie według wzoru użytkowego eliminuje wady znanych spławików. Zaletą spławika jest to , że posiada amortyzację przy oczku prowadzącym przez co odpowiednie ustawienie przedniej części korpusu spławika umożliwia wykorzystanie najmniejszego oporu w stosunku do nurtu rzeki , zapewnia to wyjątkową czułość spławika.

Dalszą zaletą jest zastosowanie oczka przedniego , co zapewnia precyzyjny układ żyłki przy krawędzi spławika . Uniemożliwia to przesunięcie żyłki na boki, a co za tym idzie precyzyjne prowadzenie całego zestawu : spławik , żyłka , ołów, hak.

Odpowiedni kształt korpusu, montaż oczka prowadzącego , oraz statecznika powoduje minimalny opór co powoduje lepszą czułość całej konstrukcji. Umożliwia to obserwację nawet najdelikatniejszych brań ryby , przy stosunkowo dużej masie wypornościowej i własnej tego spławika.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, który przedstawia spławik w widoku z boku.

Spławik według wzoru użytkowego w górnej części korpusu 2 w kształcie półokręgu wykonanego z balsy pokrytego odpowiednim lakierem(6 warstw , 3 rodzaje lakieru) zaopatrzony jest w antenkę 1 fluorescencyjną .

W dolnej części korpusu 2 wzdłuż linii prostej przymocowany jest statecznik 5 wykonany z rurki sprężynowej. Na końcu statecznika 5 nasadzony jest odcinek rurki 6 stopujący swobodny przepływ żyłki. W części górnej korpusu 2 umieszczone jest oczko prowadzące 3 wykonane z drutu sprężynowego plecionego. Poniżej oczka prowadzącego 3 umieszczone jest oczko pośrednie 4 z drutu miedzianego powlekanego emalią.

Ludwik Sypan

Zastrzeżenie ochronne

Splawik wędkarski do połowu ryb w rzekach posiadający korpus i antenkę, znamienny tym, że górna część korpusu / 2 / w kształcie półokręgu zaopatrzona jest w antenkę / 1 / fluorescencyjną, a do dolnej części korpusu / 2 / wzdłuż linii prostej przymocowano statecznik / 5 /, na końcu statecznika / 5 / nasadzony jest odcinek rurki / 6 / stopujący swobodny przepływ żyłki, w części górnej korpusu / 2 / umieszczone jest oczko prowadzące / 3 /, a poniżej oczka prowadzącego / 3 / umieszczone jest oczko pośrednie / 4 /.

Lewin Zyron

58466

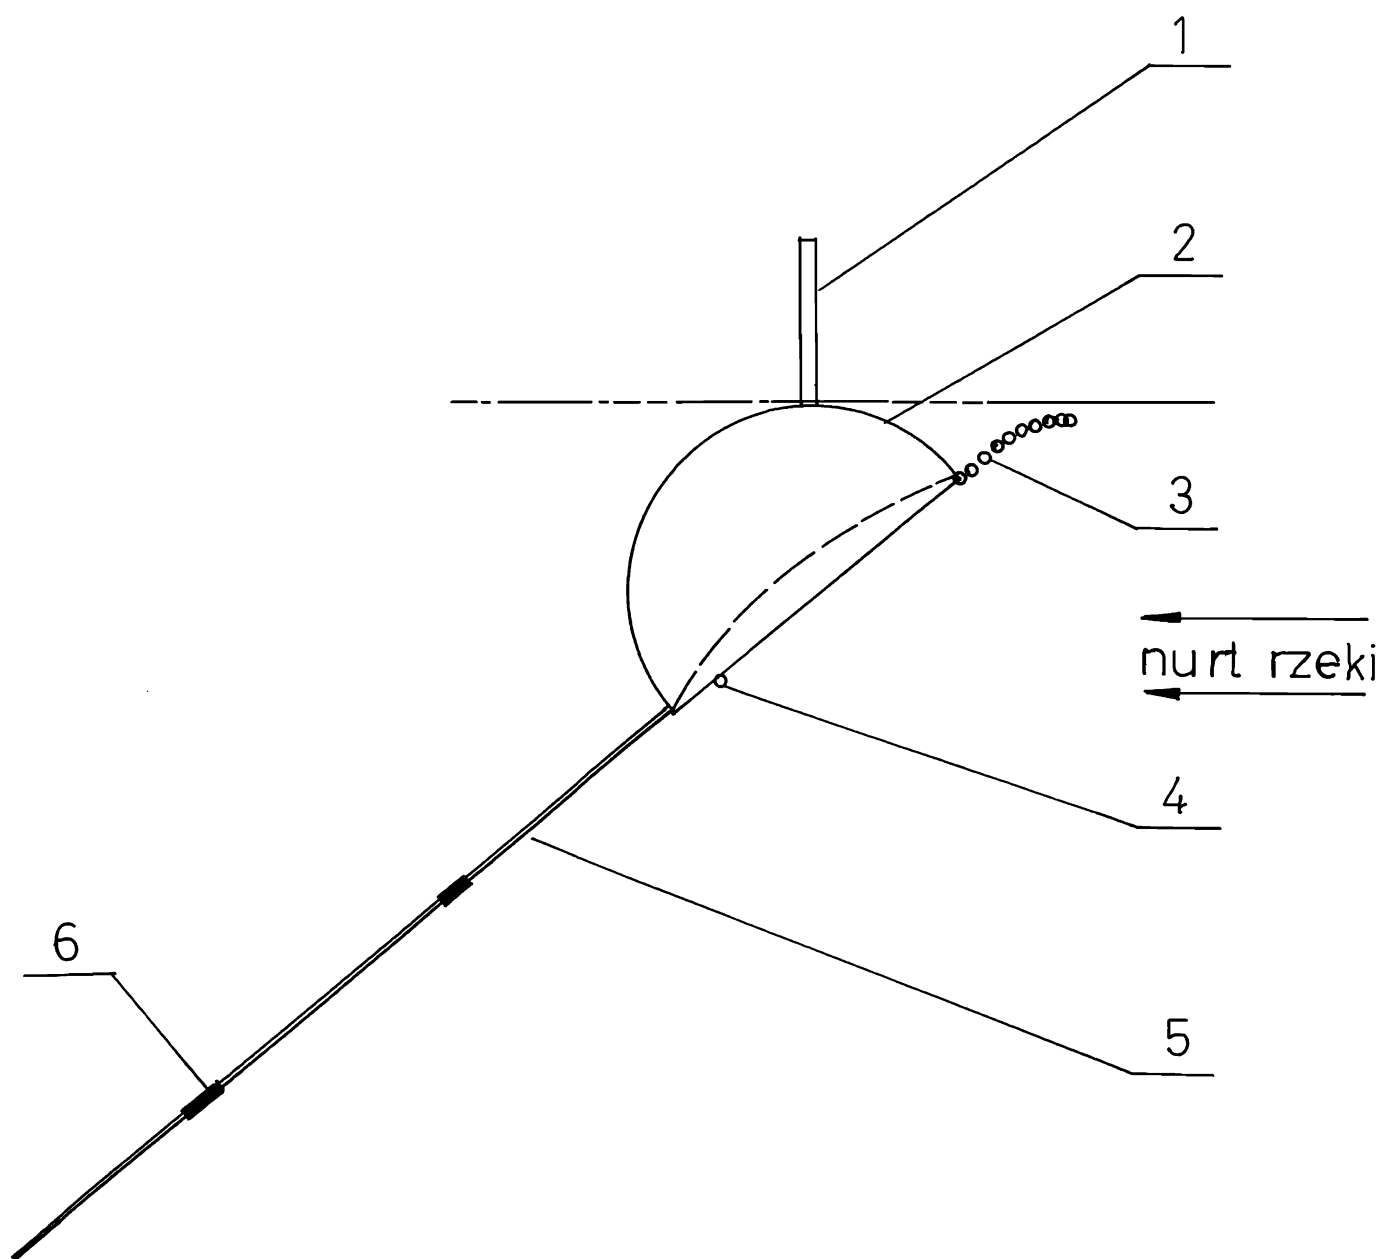


fig 1

[Handwritten signature]