

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1005**

(21) Numer zgłoszenia: **19365**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2000**

(54)

Aparat telefoniczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Qiulei Li, Guangdong, (CN)

PL Rp.1005

14-03

Rp 1005

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A.

Warszawa, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Li Qiulei

Aparat telefoniczny

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 31 stycznia 2000 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest aparat telefoniczny składający się ze sterowniczo-informacyjnego pulpitu operatorskiego z licznymi przyciskami oraz słuchawki z przewodem spiralnym.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać aparatu telefonicznego przejawiająca się zarówno w kształcie, barwie jak i usytuowaniu poszczególnych jego fragmentów budowy oraz przycisków manipulacyjnych.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest zilustrowany na załączonej fotografii, która przedstawia aparat w widoku od czoła ze zdjętą słuchawką.

Aparat telefoniczny przedstawiony na fotografii stanowi obłokrawędziowa i obłonarożna bryła oparta na planie trapezu równoramiennego o nieco dłuższej podstawie górnej, przy czym płyta czołowa aparatu jest podzielona optycznie na dwie części, z których część lewa węższa stanowi miejsce spoczynkowe słuchawki uzyskane przez zastosowanie

dwóch wgłębień, w których umieszcza się część głośnikową i mikrofonową słuchawki zaś w części prawej, szerszej wydzielono pole o prawej linii bocznej pokrywającej się częściowo z prawą krawędzią aparatu i oddzielone linią biegnącą w części górnej ukośnie ku górze w prawo, z lewej strony linią biegnącą lekkim łukiem wzdłuż pola przeznaczonego na słuchawkę i przechodzącą w łuk o innym promieniu w części dolnej. Nad polem w górnej, lewej części umieszczona jest płytka półprzezroczysta, której kształt tworzą dwa łuki. Na wydzielonym polu na górze znajdują się trzy przyciski w kształcie rozwartokątnego wycinka koła, przy czym przycisk prawy stanowi wycinek koła o promieniu nieco większym niż lewy. Pod tymi przyciskami znajduje się dwanaście przycisków umieszczonych po trzy w czterech rzędach. Kształt tych przycisków oparty jest na bazie trapezu równoramiennego, w którym podstawy górna i dolna zostały zastąpione łukami. Na dole o prawej stronie wydzielonego pola znajdują się dwa przyciski w kształcie równoległoboku. W środkowej części, przy lewej linii brzegowej pola, znajduje się płytka mająca kształt wycinka koła przylegającego do lewej krawędzi aparatu, przy czym powierzchnia tej płytki jest pokryta żłobieniami w kształcie łuków kilku współśrodkowych kół. Wgłębienie mikrofonowe jest umieszczone w lewym dolnym kącie płyty czołowej i w widoku z góry ma kształt litery "U". Część słuchawkowa słuchawki i odpowiadające jej wgłębienie, usytuowane w górnym lewym rogu płyty czołowej mają kształt kwadratu o zaokrąglonych górnych rogach do którego od góry przylega półkole, na środku wgłębienia jest uplasowany półkolisty przycisk. Pomiedzy wgłębieniami na część mikrofonową i słuchawkową słuchawki znajdują się ukośnie umieszczone wąskie otwory o dwóch długościach będące maskownicą głośnika. Pole wydzielone na płycie aparatu jest w kolorze kontrastującym z kolorem pozostałych elementów aparatu, przy czym przyciski są wykonane z materiału przezroczystego umieszczonego na jasnym tle, na którym znajdują się oznaczenia alfa numeryczne, jak pokazano na załączonej fotografii.

Zastrzeżenia ochronne

1. Aparat telefoniczny składający się z pulpitu sterującego oraz słuchawki z przewodem spiralnym, znamienny tym, że ma postać obłokrawędziowej i obłonarożnej bryły opartej na planie trapezu równoramiennego o nieco dłuższej podstawie górnej, przy czym płyta czołowa aparatu jest podzielona optycznie na dwie części, z których część lewa węższa stanowi miejsce spoczynkowe słuchawki uzyskane przez zastosowanie dwóch wgłębień, w których umieszcza się część głośnikową i mikrofonową słuchawki zaś w części prawej szerszej wydzielono pole o prawej linii bocznej pokrywającej się częściowo z prawą krawędzią aparatu, oddzielone linią biegnącą w części górnej ukośnie ku górze w prawo, z

lewej strony linią biegnącą lekkim łukiem wzdłuż pola przeznaczonego na słuchawkę poczym przechodzącą w łuk o innym promieniu w części dolnej zaś nad polem w górnej lewej części umieszczona jest płytka półprzezroczysta, której kształt tworzą dwa łuki a na wydzielonym polu na górze znajdują się trzy przyciski w kształcie rozwartokątnego wycinka koła, przy czym przycisk prawy stanowi wycinek koła o promieniu nieco większym niż lewy natomiast pod tymi przyciskami znajduje się dwanaście przycisków umieszczonych po trzy w czterech rzędach a ich kształt jest oparty na bazie trapezu równoramiennego, w którym podstawy górna i dolna zostały zastąpione łukami, na dole po prawej stronie wydzielonego pola znajdują się dwa przyciski w kształcie równoległoboku, ponadto w środkowej części, przy lewej linii brzegowej pola, znajduje się płytka mająca kształt wycinka koła przylegającego do lewej linii brzegowej aparatu o powierzchni pokrytej żłobieniami w kształcie łuków kilku współśrodkowych kół, ponadto wgłębienie mikrofonowe jest umieszczone w lewym dolnym kącie płyty czołowej i w widoku z góry ma kształt litery "U" natomiast część słuchawkowa słuchawki i odpowiadające jej wgłębienie, usytuowane w górnym lewym rogu płyty czołowej mają kształt kwadratu o zaokrąglonych górnych rogach do którego od góry przylega półkole i na środku wgłębienia jest uplasowany półkolisty przycisk, pomiędzy wgłębieniami na część mikrofonową i słuchawkową słuchawki znajdują się ukośnie umieszczone wąskie otwory o dwóch długościach będące maskownicą głośnika, jak pokazano na załączonej fotografii.


2. Aparat według zastrz. 1, znamieny tym, że pole wydzielone na płycie aparatu jest w kolorze kontrastującym z kolorem pozostałych elementów aparatu, przy czym przyciski są wykonane z materiału przezroczystego umieszczonego na jasnym tle, na którym znajdują się oznaczenia alfa numeryczne, jak pokazano na załączonej fotografii.

Zgłaszający:

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
[Podpis]
mgr inż. Irena Janicka

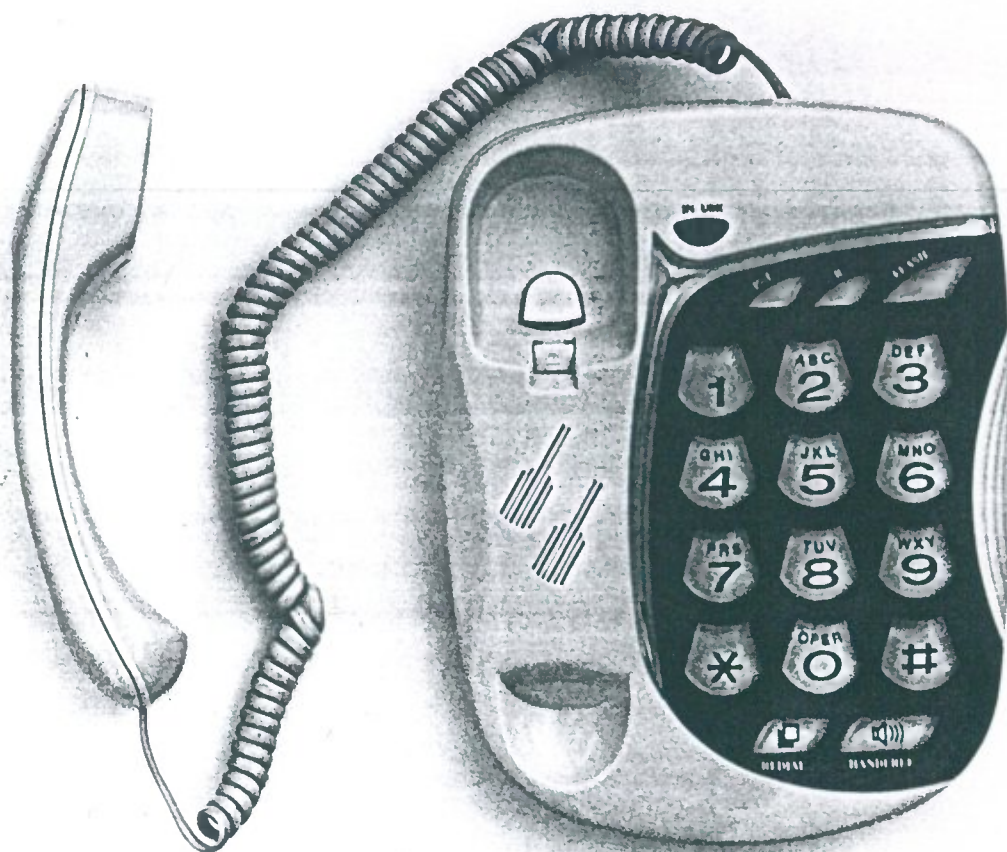

Zgłaszający:
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
MESCOMP S.A

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Mawil
mgr inż. Irena Janicka