



CONFÉDÉRATION SUISSE
INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(11) CH

706 924 A2

(51) Int. Cl.: **G04B 15/14** (2006.01)
G04B 15/08 (2006.01)
G04B 15/10 (2006.01)

Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein

Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein

(12) **DEMANDE DE BREVET**

(21) Numéro de la demande: 01640/12

(71) Requéant:
Nivarox-FAR S.A., Avenue du Collège 10
2400 Le Locle (CH)

(22) Date de dépôt: 07.09.2012

(72) Inventeur(s):
Marc Stranczl, 1260 Nyon (CH)
Jean-Luc Helfer, 2525 Le Landeron (CH)


(43) Demande publiée: 14.03.2014

(74) Mandataire:
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA,
Faubourg de l'Hôpital 3
2001 Neuchâtel (CH)

(54) **Ancre flexible à force constante et échappement muni d'une telle ancre.**

(57) L'invention a pour objet une ancre (1) comportant une tête (2) agencée pour coopérer avec une roue d'échappement (20), et une fourchette (6) agencée pour coopérer avec un balancier (30). L'ancre est particulière en ce que la position angulaire de la fourchette (6) par rapport à la tête (2) est variable, une lame (10) flexible assurant, de manière préférentielle, la seule liaison mécanique permanente entre la tête (2) et la fourchette (6).

L'invention a également pour objet un mécanisme d'échappement (100), comportant une platine (40), une roue d'échappement (20) et un balancier (30), coopérant avec une telle ancre (1), dans lequel la lame flexible (10) est montée en précontrainte en flambage entre la tête (2) et la fourchette (6), l'ancre (1) constituant un système bistable comportant au moins deux états stables et deux états métastables.

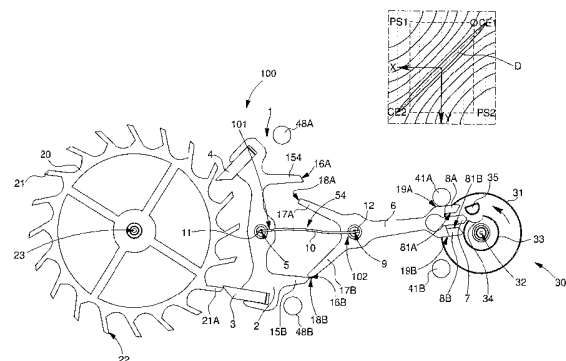

Description

Domaine de l'invention

[0001] L'invention concerne une ancre d'échappement d'horlogerie, comportant une tête d'ancre porteuse d'au moins une palette d'entrée ou/et une palette de sortie et agencée pour coopérer avec une roue d'échappement, et comportant encore une fourchette agencée pour coopérer avec un balancier.

[0002] L'invention concerne encore un mécanisme d'échappement d'horlogerie, comportant au moins une platine porteuse d'une roue d'échappement et d'un balancier coopérant avec une même telle ancre.

[0003] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme d'échappement.

[0004] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie comportant au moins un tel mouvement d'horlogerie, ou/et au moins un tel mécanisme d'échappement.

[0005] L'invention concerne le domaine des mécanismes d'échappement d'horlogerie.

Arrière-plan de l'invention

[0006] La régularité de la marche d'un mécanisme d'échappement est conditionnée par une bonne maîtrise de l'entretien des oscillations et notamment de l'impulsion, dont l'intensité peut être irrégulière dans une montre dont le couple de barillet varie.

[0007] La recherche d'une sécurité optimale de fonctionnement est une préoccupation constante des concepteurs de mouvements horlogers.

Résumé de l'invention

[0008] L'invention se propose, d'une part de réguler l'intensité de l'impulsion appliquée au balancier, et d'autre part de réduire les inerties en mouvement pendant l'oscillation.

[0009] A cet effet, l'invention concerne une ancre d'échappement d'horlogerie, comportant une tête d'ancre porteuse d'au moins une palette d'entrée ou/et une palette de sortie et agencée pour coopérer avec une roue d'échappement, et comportant encore une fourchette agencée pour coopérer avec un balancier, caractérisée en ce que la position angulaire de ladite fourchette par rapport à ladite tête est variable.

[0010] Selon une caractéristique de l'invention, la seule liaison mécanique permanente directe entre ladite tête et ladite fourchette est assurée par au moins une lame flexible.

[0011] Selon une caractéristique de l'invention, ladite ancre est réalisée de façon monobloc avec ladite au moins une lame flexible.

[0012] Selon une caractéristique de l'invention, ladite ancre est réalisée en silicium ou oxyde de silicium ou en verre métallique.

[0013] L'invention concerne encore un mécanisme d'échappement d'horlogerie, comportant au moins une platine porteuse d'une roue d'échappement et d'un balancier coopérant avec une même telle ancre, caractérisé en ce que ladite tête et ladite fourchette sont assemblées à ladite platine de façon à ce que ladite lame flexible soit montée en précontrainte en flambage entre ladite tête et ladite fourchette, ladite ancre constituant un système bistable comportant au moins deux états stables et deux états métastables.

[0014] Selon une caractéristique de l'invention, ladite ancre effectue un cycle fermé pendant lequel ladite lame flexible occupe successivement quatre configurations principales:

- après rechargement en énergie par ladite roue d'échappement et pendant une phase transitoire, à haute énergie, d'approche d'un premier col d'énergie, avec un profil ondulé en Z;
- après libération de l'énergie dont dispose ladite lame bistable, lors du passage dudit premier col d'énergie, sous forme d'une impulsion donnée audit balancier dans un premier sens, ladite lame occupe une deuxième position stable à basse énergie, avec un profil en arc convexe;
- après rechargement en énergie par ladite roue d'échappement et pendant une phase transitoire, à haute énergie, d'approche d'un deuxième col d'énergie, avec un profil ondulé en S;
- après libération de l'énergie dont dispose ladite lame, lors du passage dudit deuxième col d'énergie, sous forme d'une impulsion donnée au balancier dans un deuxième sens opposé audit premier sens, ladite lame occupe une première position stable à basse énergie, avec un profil en arc concave.

[0015] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie comportant au moins un tel mécanisme d'échappement.

[0016] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie comportant au moins un tel mouvement d'horlogerie, ou/et au moins un tel mécanisme d'échappement.

Description sommaire des dessins

[0017] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, où:

- la fig. 1 représente, de façon schématisée et en vue de dessus un mécanisme d'échappement comportant, entre une roue d'échappement et un balancier classiques, une ancre flexible selon l'invention avec une tête et une fourchette pivotantes et reliées par une lame flexible bistable précontrainte; ce mécanisme est représenté dans le premier temps d'un cycle d'échappement;
- les fig. 2 à 17 représentent, de façon analogue à la fig. 1, les temps successifs de ce cycle;
- la fig. 18 représente, de façon schématisée, un diagramme tridimensionnel représentatif de l'énergie dans la lame flexible bistable;
- la fig. 19 est une projection sur le plan de base du diagramme de la fig. 18, sur laquelle un rectangle délimite les variations d'énergie dans la lame flexible bistable pendant le cycle d'échappement;
- la fig. 20 représente le même rectangle, surchargé des positions d'énergie correspondant aux temps T1 à T17 des fig. 1 à 17;
- les fig. 21 et 22 sont des diagrammes-blocs explicatifs des mécanismes à force constante, comportant une ancre flexible en fig. 21, une ancre bistable en fig. 22;
- les fig. 23 et 24 sont des illustrations schématisées de deux configurations particulières d'axes de pivotement par rapport à une platine porteuse du mécanisme d'échappement: en fig. 23 un premier axe et un deuxième axe de pivotement en positions fixes par rapport à la platine, et en fig. 24 le deuxième axe en position mobile, ici en translation, et conjugué avec un moyen de rappel élastique;
- les fig. 25 à 27 représentent, de façon schématisée, des exécutions particulières d'ancre selon l'invention, où seule la tête d'ancre pivote autour d'un axe, la fourchette d'ancre étant montée à une extrémité d'une lame flexible bistable et limitée dans sa course de façon à pré-contraindre cette dernière;
- les fig. 28 et 29 regroupent différents modèles de pivots utilisables notamment pour les variantes des fig. 23 et 24: pivot classique seul, pivot flexible seul, en fig. 28, et combinaison d'un pivot classique et d'un guidage d'une certaine rigidité, combinaison d'un pivot flexible et d'un guidage d'une certaine rigidité en fig. 29;
- les fig. 30 et 31 représentent, en perspective et en plan, une variante de l'invention, avec deux lames bistables chacune comportant une extrémité fixée à une platine non représentée, la tête et la fourchette, qui sont partiellement superposées et qui pivotent autour d'un même axe géométrique de pivotement, étant reliées par un ressort de rappel;
- les fig. 32 et 33 illustrent des variantes d'ancres à interaction répulsive, chacune avec un ressort, respectivement droit ou en S, précontraint entre la tête et la fourchette de l'ancre;
- la fig. 34 illustre une variante de palette de tête d'ancre;
- la fig. 35 illustre, en coupe, différentes variantes d'aménagement de la platine recevant l'ancre selon l'invention;
- la fig. 36 illustre une configuration où la fourchette est mobile en dehors de l'alignement roue d'échappement-balancier;
- la fig. 37 illustre une autre forme d'ancre à deux lames flexibles bistables;
- la fig. 38 illustre deux variantes d'encastrement de la lame flexible bistable dans la tête et la fourchette d'ancre;
- la fig. 39 illustre une tête à pivot virtuel, incorporée à une ancre selon l'invention,
- la fig. 40 illustre sous forme d'un schéma-blocs une pièce d'horlogerie comportant un mouvement équipé d'un échappement avec une ancre selon l'invention.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0018] L'invention concerne le domaine des mécanismes d'échappement d'horlogerie.

[0019] Pour améliorer la régularité de la marche, l'invention s'attache à une bonne maîtrise de l'impulsion.

[0020] Un mécanisme à force constante permet de garantir la reproductibilité dans le temps.

[0021] En particulier, l'emploi d'un élément bistable, intercalé entre roue d'échappement et balancier, permet de restituer de l'énergie à ce dernier, avec une intensité régulière, qui ne dépend que des caractéristiques intrinsèques de cet élément bistable, et non du couple du barillet, transmis par la roue d'échappement. Selon l'invention, cet élément bistable est constitué par une ancre de constitution particulière.

[0022] La fig. 21 montre le principe d'un mécanisme à force constante, avec un transfert d'énergie depuis un barillet 00, au travers d'un rouage 01, d'une roue d'échappement 20, d'une ancre 1, vers un balancier 30. Ce mécanisme comporte une ancre flexible en fig. 21. La fig. 22 illustre la configuration d'une ancre bistable. L'invention se propose de combiner ces deux architectures de mécanismes afin d'atteindre une régularité maximale, avec une haute sécurité, et un nombre réduit de composants, ainsi qu'un dégagement sans recul.

[0023] A cet effet, l'invention concerne une ancre 1 d'échappement d'horlogerie, comportant une tête d'ancre 2, porteuse d'au moins une palette d'entrée 3 ou/et une palette de sortie 4, et agencée pour coopérer avec une roue d'échappement 20. L'ancre 1 comporte encore une fourchette 6 agencée pour coopérer avec un balancier 30. Selon l'invention, la position angulaire de la fourchette 6 par rapport à la tête 2 est variable.

[0024] Selon l'invention, on crée une interaction répulsive entre la tête 2 et la fourchette 6.

[0025] Il s'agit de transférer de l'énergie, de façon discontinue, de la roue d'échappement au balancier, en passant par l'ancre, qui sert de tampon d'énergie. Un but de l'invention est de minimiser les mouvements des composants mécaniques. La libération d'énergie depuis l'ancre vers le balancier est étudiée pour se faire sous forme d'une impulsion. Aussi, l'ancre comporte des moyens de stockage et de libération d'énergie, selon les positions respectives de ses composants mobiles, ici la tête 2 et la fourchette 6. Notons que des étages intermédiaires pourraient être rajoutés entre la tête et la fourchette, sans s'éloigner de l'invention. La réalisation préférée avec une tête et une fourchette a l'avantage de minimiser le nombre de composants, d'autant plus qu'il est possible d'en faire une réalisation monobloc.

[0026] La présente description concerne une réalisation préférée où l'interaction répulsive est réalisée de façon mécanique, avec une précontrainte d'un élément mécanique, et plus particulièrement au travers d'une lame bistable. D'autres réalisations sont possibles: comme celle des fig. 32 et 33, où chaque ancre comporte un ressort, respectivement droit 112 ou en S 113, précontraint entre la tête 2 et la fourchette 6. Ce ressort 112 ou 113 repousse les deux moitiés de l'ancre, et est libre de tourner autour de ses extrémités, la fig. 32 comporte en trait interrompu le bras de levier de la force, qui s'exerce selon la direction du ressort 112, agissant sur la fourchette 6. Dans d'autres réalisations non illustrées, la répulsion n'est pas de nature mécanique, mais de nature magnétique ou/et électrostatique entre une tête et une fourchette G de préférence montées pivotantes autour de deux axes de pivotement 5 et 9.

[0027] La tête 2 et la fourchette 6 suivent de préférence des axes de mouvement, qui sont illustrés ici avec une réalisation particulière où ce sont des axes de pivotement. En effet, les mouvements de la tête 2 et de la fourchette 6 sont indépendants, et peuvent en théorie suivre des cinématiques quelconques, tant que compatibles avec le transfert d'énergie entre la roue d'échappement et le balancier.

[0028] Sauf mention particulière, la suite de la présente description concerne une réalisation préférée de l'invention, illustrée par les fig. 1 à 20, où l'ancre 1 a un comportement bistable, et comporte au moins un élément bistable, de préférence au moins une lame flexible 10. Une lame flexible est d'une réalisation simple, on peut donner d'autres formes à l'élément bistable sans s'éloigner de l'invention,

[0029] L'invention concerne aussi un mécanisme d'échappement 100 d'horlogerie, comportant au moins une platine 40 porteuse d'une roue d'échappement 20 et d'un balancier 30 coopérant avec une même telle ancre 1.

[0030] Selon l'invention, la tête 2 et ladite fourchette 6 sont assemblées, directement ou indirectement, à la platine 40 de façon à ce que la lame flexible 10 soit montée en précontrainte en flambage entre la tête 2 et la fourchette 6, cette ancre 1 constituant un système bistable comportant au moins deux états stables et deux états métastables.

[0031] Pour la clarté de l'exposé, l'invention est décrite ici dans le cas particulier d'une lame flexible 10 unique, montée bistable, sur les fig. 1 à 20. Les fig. 30 et 31 illustrent un exemple à deux lames flexibles, d'autres agencements sont naturellement possibles.

[0032] La seule liaison mécanique permanente directe entre la tête 2 et la fourchette 6 est ici assurée par au moins une lame 10 flexible.

[0033] Pour que l'ancre 1 se comporte comme un élément bistable, cette lame 10 est précontrainte dans la position de service de l'ancre 1. Comme on le verra dans la suite de l'exposé, cette précontrainte peut être réalisée:

- par déplacement
- par application d'une force ou d'un couple
- par fabrication.

[0034] La lame flexible 10 travaille en flambage. La précontrainte est réglable dans le cas de l'application d'une force ou d'un couple.

[0035] De ce fait, dans un mode avantageux de réalisation de l'invention illustré par les figures, la lame 10 présente à l'état libre une géométrie différente des formes qu'elle peut prendre quand l'ancre 1 est incorporée à un mécanisme d'échappement 100 et fixée sur une platine 40.

[0036] L'ancre 1 comporte, pour sa fixation à une platine 40, des premiers moyens de fixation ou/et de guidage portés par la tête 2, et des deuxièmes moyens de fixation ou/et de guidage portés par la fourchette 6. Chacun des deux composants principaux, tête 2 et fourchette 6, peut avoir des liaisons mécaniques de type classique, telle que guidage en pivotement ou en translation, ou bien comporter un ou plusieurs points d'ancrage fixe par rapport à la platine 40 et comporter des parties flexibles qui lui donnent une mobilité par rapport à cette platine, en pivotement ou/et en translation, tel que décrit dans la demande PCT/EP 2011/061 244 ou dans la demande EP 2 455 821 du même déposant, dans une configuration qu'on qualifiera dans la suite du présent exposé de «pivot virtuel».

[0037] Dans une réalisation particulière représentée sur les fig. 1 à 20 et 30 et 31, la tête d'ancre 2 est mobile par rapport à un premier axe de pivotement 5 ou pivote autour de ce premier axe 5, et la fourchette 6 est mobile par rapport à un deuxième axe de pivotement 9 ou pivote autour de ce deuxième axe 9. Sur les fig. 1 à 20, le deuxième axe 9 est distinct du premier axe 5.

[0038] La réalisation particulière des fig. 1 à 20 n'est pas limitative, et concerne un cas particulier où la tête 2 est montée pivotante autour d'un premier axe de pivotement 5. Dans cette même variante particulière, la fourchette 6 est montée pivotante autour d'un deuxième axe de pivotement 9 du premier axe 5. Dans une exécution, telle qu'illustrée où la tête 2 et la fourchette 6 sont sensiblement coplanaires, ces axes 5 et 9 sont de préférence distincts. D'autres exécutions sont possibles, comme sur les fig. 30 et 31 qui montrent une variante étagée, où les axes 5 et 9 sont géométriquement confondus: l'ancre 1 comporte alors deux lames bistables 10S et 10J, chacune comportant une première extrémité 10ES, 10EJ, fixée à une platine non représentée, et une deuxième extrémité 103S, 103J encastrée dans respectivement la fourchette 6 et la tête 2. La tête 2 et la fourchette 6 sont partiellement superposées et pivotent autour d'un même axe géométrique de pivotement P, sont reliées par un ressort de rappel 104 en forme de boucle, accroché en 104S dans la fourchette 6 et en 104J dans la tête 2. Ce ressort 104, qui fait office de ressort tampon, a un couple supérieur à celui du bistable.

[0039] La fig. 37 illustre une autre forme d'ancre à deux lames flexibles bistables coplanaires avec la tête 2 et la fourchette 6.

[0040] D'autres variantes encore sont réalisables, par exemple avec un mouvement oscillant sensiblement linéaire de la tête 2 par rapport à la droite des centres entre la roue d'échappement 20 et le balancier 30, et un mouvement de pivotement de la fourchette 6 autour d'un axe 9.

[0041] Dans une réalisation particulière également illustrée par les figures, la fourchette 6, porte un dard 7 à fonction anti-chocs pour coopérer avec une encoche 34 d'un plateau 31 du balancier 30. et au moins une corne 8, ici deux cornes 8, pour coopérer avec une cheville 35 de ce balancier 30 pour la fonction d'impulsion.

[0042] L'ancre 1 est articulée, c'est-à-dire que la tête 2 et la fourchette 6 sont mobiles l'une par rapport à l'autre et reliées indirectement l'une à l'autre par au moins un composant intermédiaire, ici une lame flexible 10, assurant leur mobilité relative de mouvement.

[0043] Cet élément bistable est de préférence sous forme d'une poutre encastrée. Dans une exécution particulière illustrée par les figures cette poutre est encastrée à ses deux extrémités; la distance entre les deux extrémités est inférieure à la longueur de poutre au repos, ce qui permet d'avoir deux positions stables, et au moins une position métastable. Le calcul de l'énergie emmagasinée dans l'élément bistable peut être effectué en fonction des angles que prend, à ses deux extrémités, la lame bistable 10; ou, dans le cas de plusieurs lames bistables, des angles que chacune d'elles présente, à chacune de ses extrémités, avec un des composants de l'ancre 1, tête 2 ou fourchette 6, ou platine 40, ou autre composant intermédiaire selon le cas.

[0044] Les extrémités de cette poutre peuvent être, en particulier, chacune, encastrée:

- ou bien au niveau d'un axe qui pivote librement;
- ou bien dans la platine pour former un pivot flexible.

[0045] Cet au moins un élément bistable ou lame flexible bistable 10 est monté précontraint en flambage entre la tête 2 et la fourchette 6. Et de préférence la seule liaison mécanique permanente directe entre la tête 2 et la fourchette 6, c'est-à-dire hormis leurs pivots ou leurs fixations à une platine 40 ou similaire, est assurée par cette au moins une lame bistable 10.

[0046] Dans la version illustrée, la lame flexible 10 comporte une première extrémité 11 solidaire angulairement de la tête 2 et disposée à proximité immédiate du premier axe 5, et une deuxième extrémité 12 solidaire angulairement de la fourchette 6 et disposée à proximité immédiate du deuxième axe 9.

[0047] On comprend ici que le premier axe 5 et le deuxième axe 9 sont ici des axes géométriques autour desquels s'exécute le pivotement de la tête 2 et de la fourchette 6. Ces axes ne correspondent pas nécessairement à des pivots physiques classiques, ils peuvent aussi correspondre à des pivots flexibles ou à des pivots virtuels.

[0048] Dans la version particulière analogue à une ancre suisse, illustrée par les figures, mais nullement limitative, cette ancre 1 porte une palette d'entrée 3 et une palette de sortie 4. Dans une variante particulière, la palette d'entrée 3 ou/et la palette de sortie 4 comporte une extrémité saillante 13, en forme de languette visible sur la fig. 34, à l'opposé du premier

axe 5 et comportant une surface plane 14 apte à recevoir en appui une pointe 22 d'une dent 21 d'une roue d'échappement 20, tel que visible sur la fig. 34.

[0049] De façon avantageuse, le débattement, notamment le débattement angulaire en pivotement dans le cas des fig. 1 à 20, de la tête 2 et celui de la fourchette 6 sont limités l'un par rapport à l'autre par des butées.

[0050] Dans une réalisation particulière et préférée, la tête 2 comporte au moins un premier bras 15 comportant une première surface d'appui et de butée 16 agencée pour coopérer, en butée ou en appui, dans certaines positions relatives de la tête 2 et de la fourchette 6, avec une deuxième surface d'appui et de butée 18 que comporte au moins un deuxième bras 17 que comporte la fourchette 6.

[0051] Ces bras 15 et 17 permettent un bon dégagement des palettes à l'impulsion, toute en stoppant de manière robuste la roue d'échappement à la fin de l'armage de l'élément bistable.

[0052] Dans la variante illustrée, la tête 2 comporte deux premiers bras 15A, 15B, avec des premières surfaces 16A, 16B, coopérant avec des deuxièmes surfaces 18A, 18B, de deuxièmes bras 17A, 17B, de la fourchette 6.

[0053] Dans une version particulière et avantageuse, l'ancre 1 est réalisée de façon monobloc avec cette au moins une lame flexible 10 ou l'élément bistable: la tête 2, la lame 10 et la fourchette 6 sont un composant unique.

[0054] Notamment dans cette version, l'ancre 1 est avantageusement réalisée en silicium ou oxyde de silicium ou en verre métallique (notamment obtenu par un procédé «UGA»). En effet, la précontrainte de l'élément bistable ou de la lame bistable 10, est très faible, en particulier voisine de 5 micromètres, et son réglage est possible, mais délicat, en cas de fabrication de composants assemblés les uns aux autres.

[0055] En appliquant à une lame en ressort plat en NiP fabriqué selon un procédé «LIGA» et de dimensions 2,1 x 0,10 x 0,02 mm, une précontrainte de 8 μ m entre ses extrémités, avec des plages d'angles de travail des deux extrémités de -7° à $+7^\circ$ (définies par les butées), l'écart d'énergie, entre des positions ondulées (avec un niveau de contraintes maximales voisin de 400 MPa) et des positions en arc simple, concave ou convexe, correspond à un passage entre des cols d'énergie à 0,5 μ J et des puits d'énergie à 0,13 μ J, soit une différence de 0,37 μ J, ce qui est comparable à l'énergie disponible à la roue d'échappement du calibre ETA 2824-2 à chaque alternance. Ce dimensionnement est donc suffisant pour fournir une impulsion d'intensité normale.

[0056] Dans une autre exécution particulière, l'ancre 1 comporte un premier pivot flexible 61 ou/et un deuxième pivot flexible 62 constituant un guidage flexible au niveau respectivement du premier axe 5 ou/et du deuxième axe 9.

[0057] Ce premier pivot flexible 61 ou/et ce deuxième pivot flexible 62 peut, encore, être un pivot virtuel. Par exemple, la fig. 39 donne un exemple de tête 2, reliée à la platine 40 par deux lames 2S et 2J, et dont le premier pivot flexible est confondu avec l'axe de pivotement 23 de la roue d'échappement 20.

[0058] La fig. 18 montre un diagramme de répartition d'énergie dans la lame flexible 10 ou l'élément bistable: en X et Y sont représentés les angles que font chacune des deux extrémités 101, 102, de la lame 10 avec leurs points d'attache ou d'encastrement respectifs 11, 12, sur la tête d'ancre 2 et sur la fourchette 6.

[0059] En Z est représenté un niveau d'énergie, gradué arbitrairement de 0 à 8. La fig. 19 montre la projection sur le plan XOY de cette nappe de répartition d'énergie, avec les courbes de niveau d'énergie correspondantes.

[0060] Cette répartition d'énergie est en forme de selle de cheval, symétrique par rapport à un plan vertical PS orienté selon la bissectrice des axes OX et OY. Une dorsale D de très haut niveau d'énergie (6 à 8) s'étend, dans ce plan de symétrie PS. La dorsale D est délimitée par deux cols d'énergie premier CE1 et deuxième CE2, qui s'étendent chacun entre deux versants de pente forte entre la dorsale D et des zones à faible énergie, dites puits d'énergie, correspondant à des positions stables première PS1 et deuxième PS2 (creux de la nappe d'énergie). Dans le prolongement de la dorsale D et au-delà de celle-ci, les cols d'énergie CE1 et CE2 sont bordés chacun par une zone de forte énergie A1 et A2 respectivement. Ces cols d'énergie CE1 et CE2 correspondent à deux positions métastables.

[0061] La fig. 19 montre que la lame flexible 10 ne peut pas prendre de position d'énergie quelconque sur la nappe T 18: les parties extrêmes de l'ancre 1, en l'occurrence la tête 2 et la fourchette 6, ont un débattement qui est limité, soit par des deuxièmes goupilles de limitation 41A et 41B pour la fourchette 6, soit par la limitation du pivotement de la tête 2 par les deuxièmes bras 17A, 17B, de la fourchette 6. La lame bistable 10 pousse toujours ces parties extrêmes, tête 2 et fourchette 6, de l'ancre 1, contre ces butées. De ce fait, si une de ces extrémités est fixe, et l'autre est libre, on se déplace toujours sur les bords du rectangle R, tel que schématisé sur la fig. 20, qui récapitule les niveaux d'énergie correspondant à chacun des temps décrits par les fig. 1 à 17, de façon simplifiée, le parcours d'énergie étant presque rectiligne, et la forme de rectangle du parcours d'énergie étant une bonne approximation. Ainsi le pivotement de la tête 2 comme celui de la fourchette 6 est limité angulairement par des butées. Dans le cas particulier de la variante illustrée, les butées limitant le débattement angulaire de la tête 2, respectivement de la fourchette 6, sont mobiles et constituées par des surfaces de la fourchette 6, respectivement de la tête 2.

[0062] Les goupilles de limitation 41 sont ici représentées sur la platine. On notera qu'elles peuvent prendre d'autres positionnements, par exemple sous forme de plats sous les dents 21 de la roue d'échappement 20.

[0063] Dans l'exemple illustré par les figures, l'ancre 1 effectue donc un cycle fermé pendant lequel la lame flexible 10 occupe successivement quatre configurations principales:

- après rechargement en énergie par la roue d'échappement 20 et pendant une phase transitoire, à haute énergie, d'approche du premier col d'énergie CE1, avec un profil ondulé en Z sur les figures, repère 54;
- après libération de l'énergie dont dispose la lame bistable 10, lors du passage du premier col d'énergie CE1, sous forme d'une impulsion donnée au balancier 30 dans le premier sens, par exemple sens anti-horaire, la lame 10 occupe une deuxième position stable PS2 à basse énergie, avec un profil en arc, dit convexe, repère 51.
- après rechargement en énergie par la roue d'échappement et pendant une phase transitoire, à haute énergie, d'approche du deuxième col d'énergie CE2, avec un profil ondulé en S sur les figures, repère 53;
- après libération de l'énergie dont dispose la lame 10, lors du passage du deuxième col d'énergie CE2, sous forme d'une impulsion donnée au balancier 30 dans le deuxième sens, par exemple horaire, la lame 10 occupe une première position stable PS1 à basse énergie, avec un profil en arc, dit concave, repère 52.

[0064] Naturellement, la forme de la poutre précontrainte constituée par la lame bistable 10 est un exemple non limitatif. Les géométries concave, convexe, en S, en Z, que peut occuper la lame 10 sont propres au cas d'espèce. On peut aussi utiliser une géométrie plus complexe à l'état de repos stable, par exemple en S ou Z.

[0065] Le choix préféré de parcourir un rectangle R, plutôt qu'un carré, s'explique par l'objectif consistant à s'arrêter avant le col d'énergie, lorsqu'on réarme la lame bistable 10. En effet, si on s'arrêtait précisément sur le col d'énergie en position Instable, le risque serait qu'avec un très petit choc, la lame bistable 10 puisse basculer et, le dard 7 serait alors bloqué par le plateau du balancier et frotterait contre lui en permanence, ce qui est mauvais pour la marche et altère le rendement. Aussi, de préférence, les butées sont agencées de façon à arrêter la lame bistable 10 avant le premier CE1 ou le deuxième CE2 col d'énergie, lors de l'armage par rechargement en énergie de cette lame bistable 10.

[0066] Des butées limitant le débattement angulaire de la tête 2, respectivement de la fourchette 6, sont avantageusement mobiles et constituées par des surfaces de la fourchette 6, respectivement de la tête 2.

[0067] Sur les figures, le débattement angulaire de la tête 2 est limité par des butées constituées par deux deuxième bras 17A, 17B que comporte la fourchette 6.

[0068] Les surfaces 18A, 18B forment des butées équivalentes à une prise de repos sans tirage. De préférence, tel que visible sur la fig. 1, elles ont un profil en arc de cercle A centré sur le deuxième axe de pivotement 9, de façon à ce que, lorsque la cheville 35 du balancier 30 commence à entraîner la fourchette 6 (du temps T2 au temps T3 ci-après), la tête 2 ne tourne pas, il n'y a alors que le frottement à vaincre.

[0069] Chaque temps du cycle porte le numéro de la figure correspondante.

[0070] Dans le premier temps T1 de la fig. 1:

- la roue d'échappement 20 est immobile, sa dent 21A en appui sur la palette d'entrée 3 de la tête d'ancre 2;
- la tête d'ancre 2 est immobile, son premier bras 15B est arrêté au niveau de sa pointe 16B par la deuxième surface d'appui 18B du deuxième bras 17B de la fourchette 6; ce mode de blocage illustré sur les figures n'est pas limitatif, il présente l'avantage d'un encombrement réduit et d'une simplicité de réalisation;
- la lame bistable 10 est en forme de Z, repère 54, proche du col d'énergie CE1;
- la fourchette 6 est immobile, sa surface de butée 19A est en appui de butée sur la goupille de limitation 41A correspondante;
- arc libre du balancier: le balancier 30 pivote dans le premier sens, par exemple sens anti-horaire, sa cheville 35 est en position à 11 heures.

[0071] En T2:

- la roue 20 reste immobile;
- la tête 2 reste immobile;
- la lame 10 est en forme de Z, repère 54, proche du col d'énergie CE1;
- la fourchette 6 reste immobile, en appui sur la goupille 41A;
- le balancier 30 pivote dans le premier sens, sa cheville 35 en position à 10 heures appuie sur la surface intérieure 81B de la corne 8B, le balancier 30 commence ainsi à dégager la fourchette 6.

[0072] En T3:

- la roue 20 reste immobile;
- la tête 2 est immobile, son premier bras 15B arrêté par le deuxième bras 17B, qui amorce son dégagement, pour permettre la libération de la tête 2 au temps suivant; là encore, des solutions alternatives sont possibles, sans s'écarter de l'esprit de l'invention;
- la lame 10 est en forme de Z, repère 54, et commence le passage du col d'énergie CE1;
- la fourchette 6 pivote en deuxième sens, par exemple horaire, sa surface de butée 19A a quitté la goupille 41 A, son deuxième bras 17B est à la limite de quitter le premier bras 15B;
- le balancier 30 pivote dans le premier sens, sa cheville 35 en position à 9 heures 30 appuie sur la surface intérieure 81B de la corne 8B, le balancier 30 dégage la fourchette 6.

[0073] T4 est un temps moteur, où la lame 10 passe le col d'énergie CE1, et donne son impulsion dans le premier sens, au balancier 30:

- la roue 20 est libre, elle reste encore momentanément presque immobile à cause de son inertie;
- la tête 2 est libre, à part la liaison avec la lame 10;
- la lame 10 passe le col d'énergie CE1, se détend et passe en forme convexe 51;
- la fourchette 6 pivote en deuxième sens, par exemple horaire, libère la tête 2, la surface intérieure 81A de sa corne 8A entraîne la cheville 35 dans le premier sens, c'est l'impulsion;
- le balancier 30 pivote dans le premier sens, sa cheville 35 en position à 9 heures entraînée par la corne 8A.

[0074] En T5, c'est la fin de l'impulsion donnée au balancier 30 par la fourchette 6, qui arrive en butée sur sa goupille de limitation 41B:

- la roue 20 est libre, elle reste encore momentanément presque immobile à cause de son inertie;
- la tête 2 est libre;
- la lame 10 arrive dans une position stable PS2 de basse énergie, en forme convexe 51;
- la fourchette 6 pivote en deuxième sens, par exemple horaire, la surface intérieure 81A de sa corne 8A perd le contact avec la cheville 35, c'est la fin de la phase d'impulsion;
- le balancier 30 pivote dans le premier sens, la cheville 35 en position à 8 heures perd le contact avec la corne 8A.

[0075] En T6, seul pivote le balancier 30 qui parcourt l'arc libre:

- la roue 20 va commencer à pivoter dans le premier sens;
- la tête 2 est libre;
- la lame 10 est dans une position stable PS2 de basse énergie, en forme convexe 51;
- la fourchette 6 est immobile, sa surface de butée 198 en appui sur la goupille 41B;
- le balancier 30 pivote dans le premier sens, sa cheville 35 en position à 6 heures 30 sous l'effet de l'impulsion.

[0076] En T7 a lieu la libération de la roue d'échappement 20 par la tête 2:

- la roue 20 pivote dans le premier sens;
- la tête 2 pivote dans le premier sens;
- la lame 10 se plie ou se déplie légèrement, en raison de la rotation;
- la fourchette 6 reste immobile, en appui sur la goupille 41B;
- le balancier 30 pivote dans le premier sens, sa cheville 35 atteint une position à 6 heures sous l'effet de l'impulsion.

[0077] Des premières goupilles de limitation 48A, 48B sont avantageusement implantées à proximité de la tête 2, comme sécurités en cas de chocs ou d'effets dynamiques: par exemple, lors du passage du temps 6 au temps 7, où la tête 2 pivote dans le deuxième sens, par exemple horaire, si elle acquiert trop de vitesse, elle risque d'aller trop loin, alors qu'au temps 8 elle doit repartir dans l'autre sens.

[0078] En T8 la roue d'échappement 20 atteint une autre palette 4 de l'ancre 1. La chute, c'est-à-dire l'angle que parcourt la roue d'échappement 20 entre les temps T7 et T8 «dans le vide» peut se révéler trop importante pour une roue 20 classique telle que dessinée ici pour la compréhension de l'invention, il est utile d'optimiser la géométrie des dents 21 de la roue 20, et des palettes 3 et 4 de la tête 2, pour diminuer cette chute;

- la roue d'échappement 20 pivote dans le premier sens, jusqu'à la butée d'une dent 21B en appui sur la palette de sortie 4;
- la tête 2 est libre et momentanément immobile;
- la lame 10 reste en position stable PS2, en forme convexe 51;
- la fourchette 6 reste immobile, en appui sur la goupille 41B;
- le balancier 30 est mobile, il continue sa course (sa cheville 35 en position à 6 heures).

[0079] En T9, l'énergie apportée par la roue d'échappement 20 permet l'armage par le rechargement en énergie de la lame bistable 10, qui se rapproche du col d'énergie suivant GE2:

- la roue 20 pivote dans le premier sens, en appui sur la palette 4, et entraîne en pivotement la tête 2;
- la tête 2 pivote dans le deuxième sens, par exemple horaire, et vient en appui, son premier bras 15A est arrêté au niveau de sa pointe 16A par la deuxième surface d'appui 18A du deuxième bras 17A de la fourchette 6, et, une fois elle-même en arrêt, bloque ainsi la roue 20;
- la lame 10, réarmée par la roue d'échappement par l'intermédiaire de la tête 2, passe en position ondulée en S 53, au voisinage immédiat du col d'énergie CE2;
- la fourchette 6 reste immobile, en appui sur la goupille 41B, l'armage du bistable est achevé, c'est la prise de repos;
- le balancier 30 est mobile (il effectue une alternance jusqu'au temps suivant T10), (sa cheville 35 en position à 6 heures).

[0080] En T10 commence le retour du balancier 30 dans l'alternance suivante:

- la roue 20 est immobile, sa dent 21B en appui sur la palette 4;
- la tête 2 est immobile en appui, par son premier bras 15A sur le deuxième bras 17A de la fourchette 6, et, une fois elle-même en arrêt, bloque ainsi la roue 20;
- la lame 10 est position ondulée en S en forme 53, au voisinage immédiat du col d'énergie CE2;
- la fourchette 6 reste immobile, en appui sur la goupille 41B;
- le balancier 30 pivote dans le deuxième sens, sa cheville 35 en position à 8 heures arrive en appui sur la face interne 81A de la corne 8A, pour commencer à dégager la fourchette 6.

[0081] En T11 le balancier 30 dégage la fourchette 6, qui va elle-même libérer la tête 2:

- la roue 20 est immobile, en appui sur la palette 4;
- la tête 2 est immobile en appui sur le deuxième bras 17A;
- la lame 10 est positionnée ondulée en S en forme 53, prête à passer le col d'énergie CE2; le bistable devient menant, et effectue le rattrapage du jeu dès le passage du col d'énergie;
- la fourchette 6 pivote dans le premier sens, et atteint la position où elle va libérer la tête 2;
- le balancier 30 pivote dans le deuxième sens, sa cheville 35 en position à 9 heures et en appui sur la face interne 81A de la corne 8A, et dégage la fourchette 6.

[0082] En T12 la lame 10 franchit le col d'énergie CE2, et donne une impulsion dans le deuxième sens, au balancier 30, de façon symétrique à T4:

- la roue 20 est libre, encore momentanément presque immobile à cause de son inertie;
- la tête 2 est libre, à part la liaison avec la lame 10;
- la lame 10 passe le col d'énergie CE2, se détend et passe en forme concave 52;
- la fourchette 6 pivote en premier sens, libère la tête 2, la surface intérieure 81B de sa corne 8B entraîne la cheville 35 dans le deuxième sens, par exemple horaire, c'est l'impulsion;
- le balancier 30 pivote dans le deuxième sens, sa cheville 35 en position à 9 heures 30 entraînée par la surface intérieure 81B de la corne 8B.

[0083] En T13 l'impulsion se termine, et la fourchette 6 arrive en position de butée:

- la roue 20 est libre, encore momentanément presque immobile à cause de son inertie;
- la tête 2 est libre;
- la lame 10 est en forme concave 52, en position stable PS1 à faible énergie;
- la fourchette 6 pivote en premier sens, sa corne 8B entraîne la cheville 35 dans le deuxième sens, par exemple horaire, et sa surface de butée 19A vient en appui sur la goupille 41A;
- le balancier 30 pivote dans le deuxième sens, sa cheville 35 en position à 10 heures 30 entraînée par la surface intérieure 81B de la corne 8B.

[0084] En T14, de façon analogue à T6, le balancier 30 parcourt l'arc libre, cette fois en deuxième sens:

- la roue 20 est libre, encore momentanément presque immobile à cause de son inertie, et va commencer à pivoter;
- la tête 2 est libre;
- la lame 10 est en forme concave 52, en position stable PS1 à faible énergie;
- la fourchette 6 est immobile en appui sur la goupille 41A;
- le balancier 30 pivote dans le deuxième sens, sa cheville 35 en position à 11 heures.

[0085] En T15, de façon analogue à T7, la roue 20 passe la palette 4:

- la roue 20 pivote en premier sens;
- la tête 2 pivote en deuxième sens, et la palette 3 vient sur la trajectoire des dents de la roue 20;
- la lame 10 est en forme concave 52, en position stable PS1 à faible énergie;
- la fourchette 6 reste immobile en appui sur la goupille 41A;
- le balancier 30 est mobile (sa cheville 35 en position à 11 heures).

[0086] En T16, de façon analogue à T8, la roue d'échappement 20 atteint la palette 3:

- la roue 20 pivote en premier sens, et une dent 21C vient en appui sur la palette 3;
- la tête 2 est libre et immobile;
- la lame 10 est en forme concave 52, en position stable PS1 à faible énergie;
- la fourchette 6 reste immobile en appui sur la goupille 41A;
- le balancier 30 est mobile (sa cheville 35 en position à 11 heures).

[0087] Le temps T17 finit le cycle, avant le retour au temps T1, de façon analogue au temps T9, l'énergie apportée par la roue 20 permet l'armage par le rechargement en énergie de la lame 10, qui se rapproche du col d'énergie suivant CE1:

- la roue 20 pivote en premier sens, en appui sur la palette 3, et entraîne la tête 2 en pivotement;
- la tête 2 pivote en premier sens, et réarme la lame 10;
- la lame 10 est en forme ondulée de Z, repère 54 en approche du premier col d'énergie CE1;
- la fourchette 6 reste immobile en appui sur la goupille 41A;
- le balancier 30 est mobile (sa cheville 35 en position à 11 heures).

[0088] Les deux phases «impulsion de la lame bistable 10 sur le balancier 30» et «armage de la lame bistable 10 par la roue d'échappement 20» sont complètement dissociées sur les figures, pour simplifier la description des phases successives du cycle. En réalité, les deux phases se chevauchent en partie dans le temps, mais relativement peu si l'inertie de la roue d'échappement est élevée.

[0089] Typiquement:

- la durée entre les temps 2 et 5 (impulsion de l'élément bistable) est très courte, donnée par la vitesse du balancier 30, notamment voisine de 7 ms pour 300° d'amplitude à 4Hz et 50° d'angle de levée;

– la durée entre les temps 7 et 9 (réarmage de la lame bistable 10) peut être longue, jusqu'à environ 120 ms si l'inertie de la roue d'échappement 20 est élevée (environ une alternance).

[0090] Pour que l'énergie transmise au balancier soit toujours identique, il est préférable que l'armage de la lame bistable 10 se fasse lentement, donc que l'inertie de la roue d'échappement, (ou du reste du rouage) soit élevée.

[0091] On note qu'une réalisation selon les fig. 30 et 31 avec deux lames bistables superposées 10S et 10J permet, en réglant la rigidité du ressort de rappel 104 entre la tête 2 et la fourchette 6, d'obtenir une répartition d'énergie analogue, avec deux puits d'énergie séparés par une dorsale.

[0092] De préférence le mécanisme d'échappement 100 comporte au moins une platine 40 porteuse d'une roue d'échappement 20 et au moins un balancier 30 coopérant avec une même telle ancre 1. La platine 40 comporte des goupilles de limitation 41 (41A, 41B sur les figures) autour de la fourchette 6 au voisinage d'un plateau 31 du balancier 30.

[0093] Selon l'invention, l'ancre 1 est reliée à la platine:

– d'une part au niveau du premier axe 5, ou bien par un premier arbre de pivotement 63 quand le guidage de l'ancre 1 y est classique par pivot et palier, ou bien par une première liaison fixe 65 quand l'ancre 1 y comporte un guidage flexible avec un premier pivot flexible 61,

– et d'autre part au niveau du deuxième axe 9, ou bien un deuxième arbre de pivotement 64 quand le guidage de l'ancre 1 y est classique par pivot et palier, ou bien par une deuxième liaison fixe 66 quand l'ancre 1 y comporte un guidage flexible avec un deuxième pivot flexible 62.

[0094] La platine 40 comporte:

– d'une part une première pierre 42 ou un premier axe 43 ou un premier guidage flexible en position fixe pour le guidage en pivotement de la tête 2;

– et d'autre part une deuxième pierre 44 ou un deuxième axe 45 ou un deuxième guidage flexible pour le guidage en pivotement respectivement de la fourchette 6.

[0095] Tel que visible sur la fig. 35, dans une première variante A, la deuxième pierre 44 ou le deuxième axe 45 est à distance fixe, et en position fixe dans une réalisation particulière, par rapport à la première pierre 42 ou au premier axe 43. Dans une deuxième variante B la deuxième pierre 44 ou le deuxième axe 45 est mobile, notamment guidé en translation dans une réalisation particulière, dans une position variable par rapport à la platine 40, et est soumis à l'action de deuxièmes moyens de rappel élastique 47. Naturellement on peut aussi avoir la configuration inverse où la première pierre 42 ou le premier axe 43 est mobile de cette façon. Dans une troisième variante C, la platine 40 comporte, d'une part une première pierre 42 ou un premier axe 43 qui est mobile, notamment guidé en translation dans une réalisation particulière, dans une position variable par rapport à la platine 40 et est soumis à l'action de premiers moyens de rappel élastique 46, pour le guidage en pivotement de la tête 2, et d'autre part une deuxième pierre 44 ou un deuxième axe 45 qui est mobile, notamment guidé en translation dans une réalisation particulière, dans une position variable par rapport à la platine 40 et est soumis à l'action de deuxièmes moyens de rappel élastique 47, pour le guidage en pivotement de la fourchette 6. Là aussi, la configuration inverse est réalisable.

[0096] De préférence, dans ces différentes variantes, l'axe de pivotement 23 de la roue d'échappement 20, l'axe de pivotement 32 du balancier 30, la première pierre 42 ou respectivement le premier axe 43, la deuxième pierre 44 ou respectivement le deuxième axe 45, sont alignés. La fig. 36 illustre une autre configuration où la fourchette 6 est mobile en dehors de l'alignement roue d'échappement-balancier, et où la lame flexible 10 se déforme autour d'une position moyenne qui est, par exemple et de façon non limitative, une corde ou un arc d'un cercle centré sur l'axe de balancier; cette configuration permet de modifier un mouvement existant comportant un pointage aligné usuel, l'axe servant habituellement à une ancre suisse devenant l'axe 5 de la tête 2.

[0097] Dans une réalisation particulière de l'invention, l'ancre bistable 1 est prémontée dans une cassette, et la lame flexible 10 est déjà mise en précontrainte au préalable dans cette cassette. La cassette comporte un moyen de centrage ou/et de fixation sur une platine. Avantageusement cette cassette comporte un moyen de centrage qui est agencé pour coopérer avec le pivot prévu habituellement pour l'ancre suisse sur un mouvement existant. Selon le cas, la cassette reste pivotante autour de ce pivot, ou bien est immobilisée en position par rapport à la platine porteuse de ce pivot. Un tel montage en cassette présente l'avantage de rendre inutile la présence d'un pont au-dessus de l'ancre. La cassette peut, encore, être munie d'un système de réglage micrométrique en position. La cassette peut, encore, intégrer un antichoc suspendu.

[0098] La fig. 38 illustre deux variantes d'encastrement de la lame flexible bistable 10 dans la tête 2 et la fourchette 6 d'ancre, la première où la lame 10 est sensiblement dans l'alignement des axes de pivotement 5 et 9 mais où ses extrémités sont éloignées de ces axes, et la seconde où le montage est asymétrique, pour favoriser une des impulsions, en créant un puits d'énergie plus profond.

[0099] L'invention concerne encore un mouvement d'horlogerie 200 comportant au moins un tel mécanisme d'échappement 100.

[0100] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie 300 comportant au moins un tel mouvement d'horlogerie 200, ou/et au moins un tel mécanisme d'échappement 100.

[0101] Naturellement, la lame flexible 10 est une façon parmi d'autres de réaliser un bistable entre deux moitiés d'ancre, qui n'est pas limitative.

[0102] De même, le blocage de la tête 2 de l'ancre 1 à la fin de l'armage de l'élément bistable, et la libération de cette tête 2 à la fin de l'impulsion donnée au balancier 30, peuvent être réalisés selon d'autres variantes de réalisation, sans s'éloigner de la présente invention.

[0103] Une variante encore de l'invention consiste à monter la fourchette 6 directement solidaire de l'élément bistable, ou de la lame bistable 10 selon le cas, et de ne pas pivoter cette fourchette 6 en lui autorisant un débattement angulaire de centre quelconque, mais en limitant la course de cette fourchette 6 par rapport au premier axe de pivotement 5 de la tête 2, par un élément de limitation 71, de façon à ce que l'élément bistable, ou la lame bistable 10, qui assure seule le pivotement de la fourchette 6 par rapport au balancier 30, reste sous précontrainte dans toute sa plage d'utilisation. Tel que visible sur les fig. 25 et 26, cet élément de limitation 71 est solidaire de la tête 2 ou solidaire d'une platine 40 (en relief comme sur la fig. 26 ou bien en creux) sur laquelle est fixée l'ancre 1, et coopère avec un élément de limitation complémentaire 72 que comporte la fourchette 6. Avantageusement, l'élément 71 a la forme d'un vé, et l'élément 72 est une goupille ou un tourillon. Des pions 49 limitent le débattement de la fourchette 6.

[0104] La fig. 27 représente une variante où la précontrainte est faite par un ressort 73, fixé à un élément fixe 74 de la platine 40, ce ressort 73 limitant la course de la fourchette 6 et assurant la précontrainte de la lame 10.

[0105] Les fig. 23 et 24 illustrent deux configurations particulières d'axes de pivotement par rapport à une platine 40 porteuse du mécanisme d'échappement: en fig. 23 un premier axe 5 et un deuxième axe de pivotement 9 en positions fixes par rapport à la platine 40, et en fig. 24 le deuxième axe 9 en position mobile, ici en translation, et conjugué avec un moyen de rappel élastique 46.

[0106] La fig. 29 regroupe différents modèles de pivots utilisables notamment pour ces variantes: pivot classique 91 seul, pivot flexible 92 seul, combinaison d'un pivot classique 91 et d'un guidage 93 (notamment guidage linéaire) d'une certaine rigidité, combinaison d'un pivot flexible 92 et d'un guidage (notamment guidage linéaire) d'une certaine rigidité. Dans les deux derniers cas le déplacement Δd , qui induit une précontrainte, peut être effectué avec une vis, un excentrique, une cale, ou similaire. Cette précontrainte agit en particulier sur les éléments-ressort du guidage 93 ou du pivot flexible 92. Ces différents types de pivots peuvent bien sûr être combinés entre eux.

[0107] Une ancre flexible selon l'invention peut être utilisée dans d'autres types d'échappement, notamment dans celui décrit par le document EP 1 967 919 au nom de ETA, ainsi que dans les documents de l'art antérieur cité dans ce même document EP 1 967 919.

[0108] En somme, l'invention assure une très bonne maîtrise de l'impulsion, grâce à l'emploi d'un mécanisme à force constante, comportant un élément bistable, qui, seul, délivre de l'énergie au balancier, avec une intensité régulière. Les énergies en jeu sont bien découplées dans les différentes parties du mécanisme.

[0109] Le mécanisme selon l'invention permet d'atteindre une grande sécurité de fonctionnement.

[0110] L'invention se prête facilement à l'incorporation de moyens anti-chocs, il est par exemple possible d'incorporer des butées anti-chocs sous forme de ramifications des premiers bras 15 de la tête 2, à proximité des surfaces d'appui ou de butée 16, ou similaire.

[0111] Le découplage entre les composants du mécanisme d'échappement selon l'invention permet, lors de l'impulsion, de n'accélérer que la fourchette, et non le mécanisme entier.

[0112] L'invention permet ainsi:

- de réguler l'intensité de l'impulsion appliquée au balancier, le couple est constant;
- de réduire les inerties en mouvement pendant l'oscillation;
- d'effectuer la prise de repos en l'absence de tout tirage sur la roue.

Revendications

1. Ancre (1) d'échappement d'horlogerie, comportant une tête d'ancre (2) porteuse d'au moins une palette d'entrée (3) ou/et une palette de sortie (4) et agencée pour coopérer avec une roue d'échappement (20), et comportant encore une fourchette (6) agencée pour coopérer avec un balancier (30), caractérisée en ce que la position angulaire de ladite fourchette (6) par rapport à ladite tête (2) est variable.
2. Ancre (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que la seule liaison mécanique permanente directe entre ladite tête (2) et ladite fourchette (6) est assurée par au moins une lame (10) flexible.
3. Ancre (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comporte, pour sa fixation à une platine (40), des premiers moyens de fixation ou/et de guidage portés par ladite tête (2), et des deuxièmes moyens de fixation ou/et de guidage portés par ladite fourchette (6).
4. Ancre (1) selon la revendication 3, caractérisée en ce que ladite tête d'ancre (2) est mobile par rapport à un premier axe de pivotement (5) ou pivote autour dudit premier axe (5) de pivotement et en ce que ladite fourchette (6) est

mobile par rapport à un deuxième axe de pivotement (9) ou pivote autour dudit deuxième axe de pivotement (9) distinct dudit premier axe (5).

5. Ancre (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le débattement angulaire en pivotement de ladite tête (2) et celui de ladite fourchette (6) sont limités l'un par rapport à l'autre par des butées, et en ce que ladite tête (2) comporte au moins un premier bras (15) comportant une première surface d'appui et de butée (16) agencée pour coopérer, en butée ou en appui, dans certaines positions relatives de ladite tête (2) et de ladite fourchette (6), avec une deuxième surface d'appui et de butée (18) que comporte au moins un deuxième bras (17) que comporte ladite fourchette (6).
6. Ancre (1) selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'elle est réalisée de façon monobloc avec ladite au moins une lame flexible (10).
7. Ancre (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle est réalisée en silicium ou oxyde de silicium ou en verre métallique.
8. Ancre (1) selon la revendication 4 et l'une des revendications 6 ou 7, caractérisée en ce qu'elle comporte un premier pivot flexible (61) ou virtuel ou/et un deuxième pivot flexible (62) ou virtuel constituant un guidage flexible au niveau respectivement dudit premier axe (5) ou/et dudit deuxième axe (9).
9. Ancre (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite fourchette (6) comporte un dard (7) et des cornes (8) pour la coopération avec un balancier (30).
10. Ancre (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'une interaction répulsive entre ladite tête (2) et ladite fourchette (6) est réalisée de façon magnétique ou/et électrostatique.
11. Ancre (1) selon la revendication 2, caractérisée en ce que ladite ancre bistable (1) est pré-montée dans une cassette dans laquelle ladite lame flexible (10) est déjà mise en précontrainte au préalable, ladite cassette comportant un moyen de centrage ou/et de fixation sur une platine.
12. Mécanisme d'échappement (100) d'horlogerie, comportant au moins une platine (40) porteuse d'une roue d'échappement (20) et d'un balancier (30) coopérant avec une même dite ancre (1) selon la revendication 2 et l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite tête (2) et ladite fourchette (6) sont assemblées à ladite platine (40) de façon à ce que ladite lame flexible (10) soit montée en précontrainte en flambage entre ladite tête (2) et ladite fourchette (6), ladite ancre (1) constituant un système bistable comportant au moins deux états stables et deux états métastables.
13. Mécanisme (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite ancre (1) effectue un cycle fermé pendant lequel ladite lame flexible (10) occupe successivement quatre configurations principales:
 - après rechargement en énergie par ladite roue d'échappement (20) et pendant une phase transitoire, à haute énergie, d'approche d'un premier col d'énergie (CE1), avec un profil (54) ondulé en Z;
 - après libération de l'énergie dont dispose ladite lame bistable (10), lors du passage dudit premier col d'énergie (CE1), sous forme d'une impulsion donnée audit balancier (30) dans un premier sens, ladite lame (10) occupe une deuxième position stable (PS2) à basse énergie, avec un profil (51) en arc convexe;
 - après rechargement en énergie par ladite roue d'échappement (20) et pendant une phase transitoire, à haute énergie, d'approche d'un deuxième col d'énergie (CE2), avec un profil (53) ondulé en S;
 - après libération de l'énergie dont dispose ladite lame (10), lors du passage dudit deuxième col d'énergie (CE2), sous forme d'une impulsion donnée au balancier (30) dans un deuxième sens opposé audit premier sens, ladite lame (10) occupe une première position stable (PS1) à basse énergie, avec un profil (52) en arc concave.
14. Mécanisme (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte des butées agencées de façon à arrêter ladite lame bistable (10) avant ledit premier (CE1) ou deuxième (CE2) col d'énergie, lors de l'armage par rechargement en énergie de ladite lame bistable (10).
15. Mécanisme (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que des butées limitant le débattement angulaire de ladite tête (2), respectivement de ladite fourchette (6), sont mobiles et constituées par des surfaces de ladite fourchette (6), respectivement de ladite tête (2).
16. Mécanisme (100) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le débattement angulaire de ladite tête (2) est limité par des butées constituées par deux deuxièmes bras (17A; 17B) que comporte ladite fourchette (6).
17. Mécanisme (100) selon l'une des revendications 12 à 16, caractérisé en ce que ladite fourchette (6) est montée directement solidaire de ladite lame flexible bistable (10) qui assure seule le pivotement de ladite fourchette (6) par rapport audit balancier (30), et que la course de ladite fourchette (6) par rapport à un premier axe de pivotement (5) autour duquel pivote ladite tête (2) est limitée par un élément de limitation (71) solidaire de ladite tête (2) ou de ladite platine (40), de façon à ce que ladite lame bistable (10) reste sous précontrainte dans toute sa plage d'utilisation.
18. Mécanisme (100) selon l'une des revendications 12 à 17, caractérisé en ce que ladite platine (40) comporte des goupilles de limitation (41) au voisinage d'un plateau (31) dudit balancier (30), et en ce que ladite ancre (1) est reliée à ladite platine, d'une part au niveau d'un premier axe (5) de pivotement autour duquel pivote ladite tête (2), ou bien par un premier arbre de pivotement (63) quand le guidage de ladite tête (2) y est classique par pivot et palier, ou bien par

une première liaison fixe (65) quand ladite tête (2) y comporte un guidage flexible avec un premier pivot flexible (61), et d'autre part au niveau d'un deuxième axe (9) autour duquel pivote ladite fourchette (6), ou bien un deuxième arbre de pivotement (64) quand le guidage de ladite fourchette (6) y est classique par pivot et palier, ou bien par une deuxième liaison fixe (66) quand ladite fourchette (6) y comporte un guidage flexible avec un deuxième pivot flexible (62).

19. Mécanisme (100) selon la revendication 18, caractérisé en ce que ladite platine (40) comporte, d'une part une première pierre (42) ou un premier axe (43) en position fixe pour le guidage en pivotement de ladite tête (2) ou de ladite fourchette (6), et d'autre part une deuxième pierre (44) ou un deuxième axe (45) pour le guidage en pivotement respectivement de ladite fourchette (6) ou de ladite tête (2).
20. Mécanisme (100) selon la revendication 18, caractérisé en ce que ladite deuxième pierre (44) ou ledit deuxième axe (45) est en position fixe par rapport à ladite première pierre (42) ou audit premier axe (43).
21. Mécanisme (100) selon la revendication 18, caractérisé en ce que ladite deuxième pierre (44) ou ledit deuxième axe (45) est guidé en translation dans une position variable par rapport à ladite platine (40), et est soumis à l'action de deuxièmes moyens de rappel élastique (47).
22. Mécanisme (100) selon la revendication 18, caractérisé en ce que ladite platine (40) comporte, d'une part une première pierre (42) ou un premier axe (43) qui est guidé en translation dans une position variable par rapport à ladite platine (40) et est soumis à l'action de premiers moyens de rappel élastique (46), pour le guidage en pivotement de ladite tête (2) ou de ladite fourchette (6), et d'autre part une deuxième pierre (44) ou un deuxième axe (45) qui est guidé en translation dans une position variable par rapport à ladite platine (40) et est soumis à l'action de deuxièmes moyens de rappel élastique (47), pour le guidage en pivotement respectivement de ladite fourchette (6) ou de ladite tête (2).
23. Mécanisme (100) selon l'une des revendications 18 à 22, caractérisé en ce que l'axe de pivotement (23) de ladite roue d'échappement (20), l'axe de pivotement (32) dudit balancier (30), ladite première pierre (42) ou respectivement ledit premier axe (43), ladite deuxième pierre (44) ou respectivement ledit deuxième axe (45), sont alignés.
24. Mouvement d'horlogerie (200) comportant au moins un mécanisme d'échappement (100) selon l'une des revendications 12 à 23.
25. Pièce d'horlogerie (300) comportant au moins un mouvement d'horlogerie (200) selon la revendication 24, ou/et au moins un mécanisme d'échappement (100) selon l'une des revendications 12 à 23.

Fig. 1

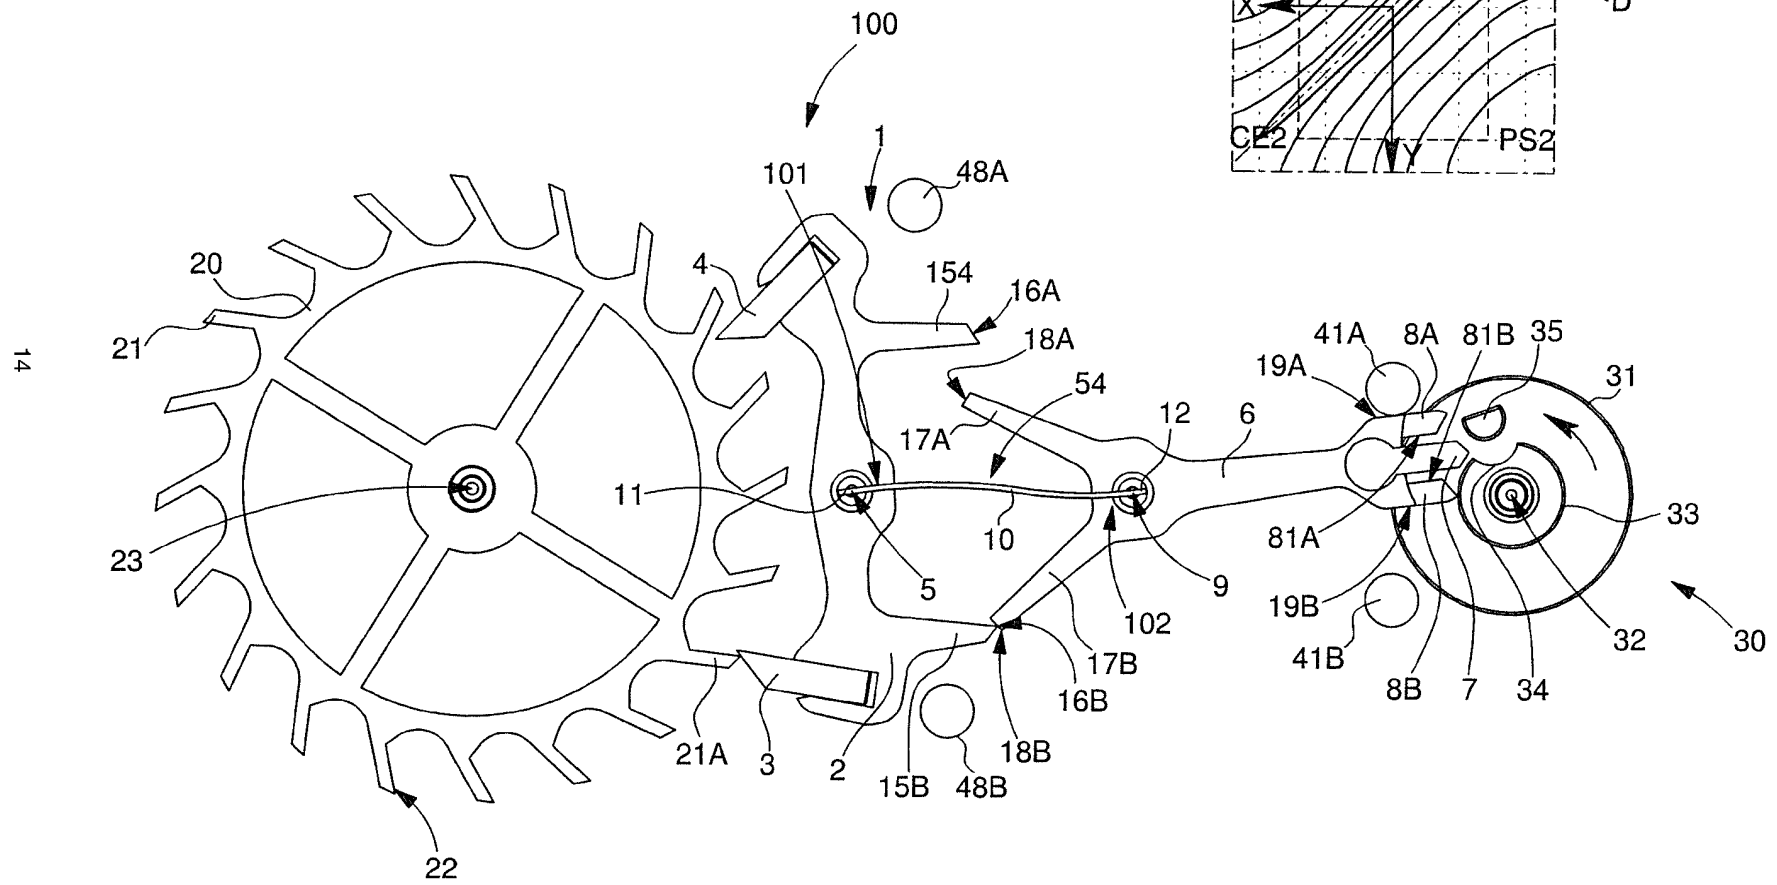


Fig. 2

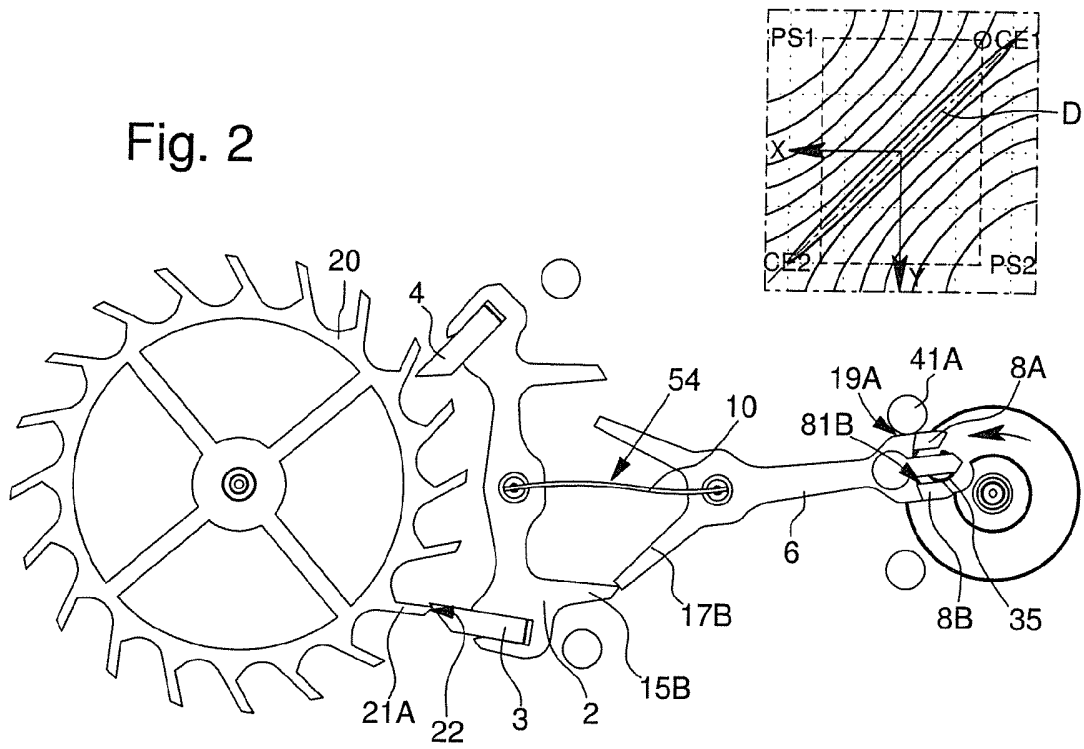


Fig. 3

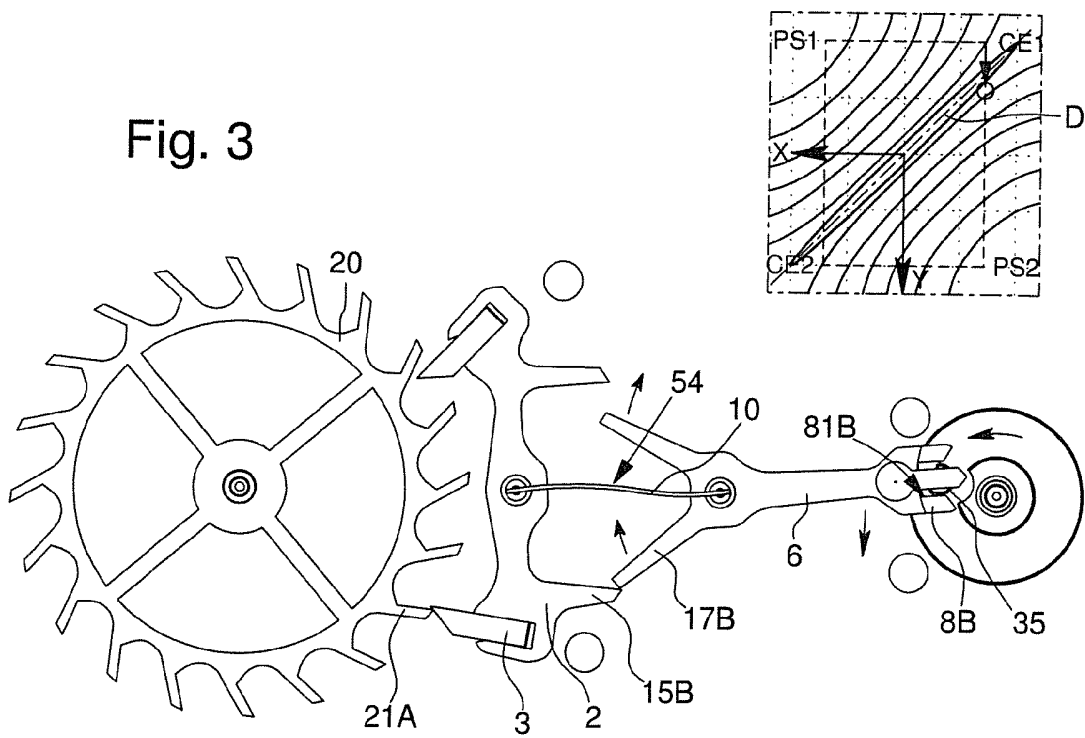


Fig. 4

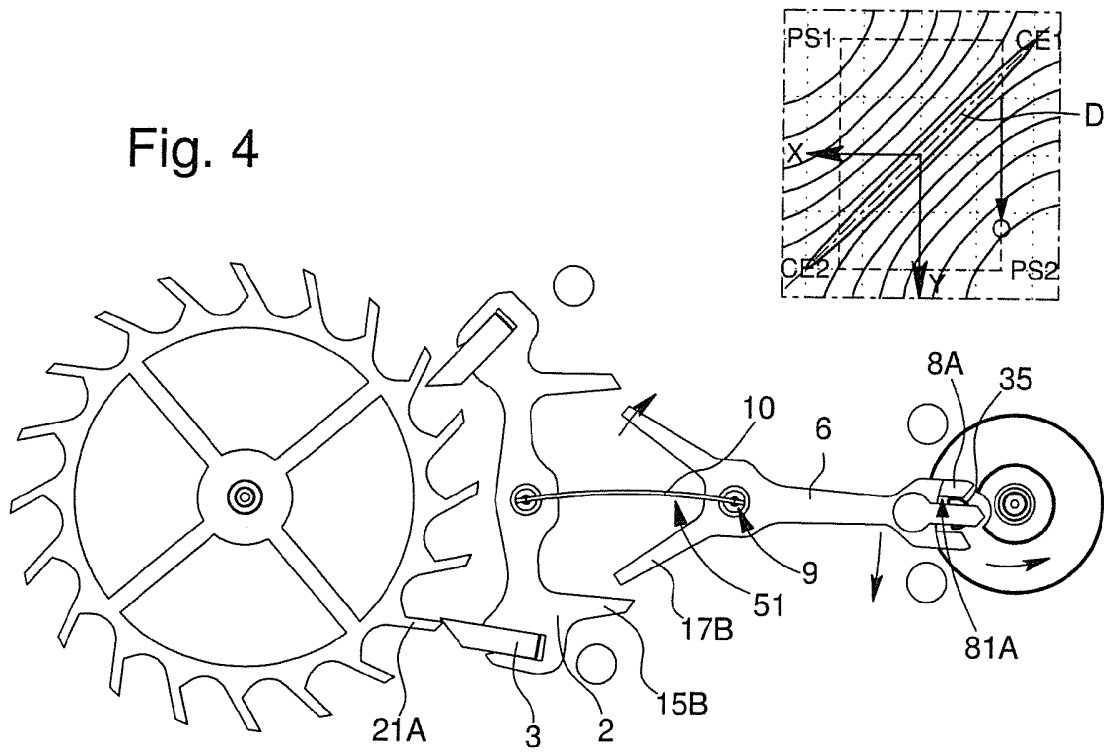


Fig. 5

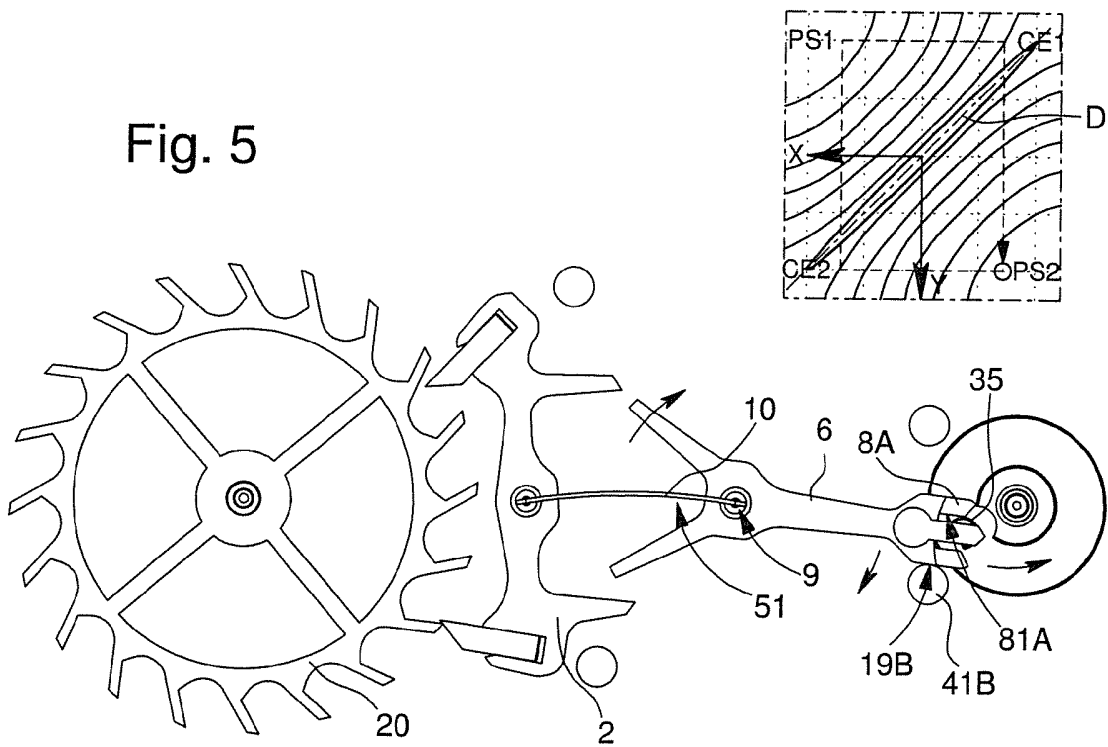


Fig. 6

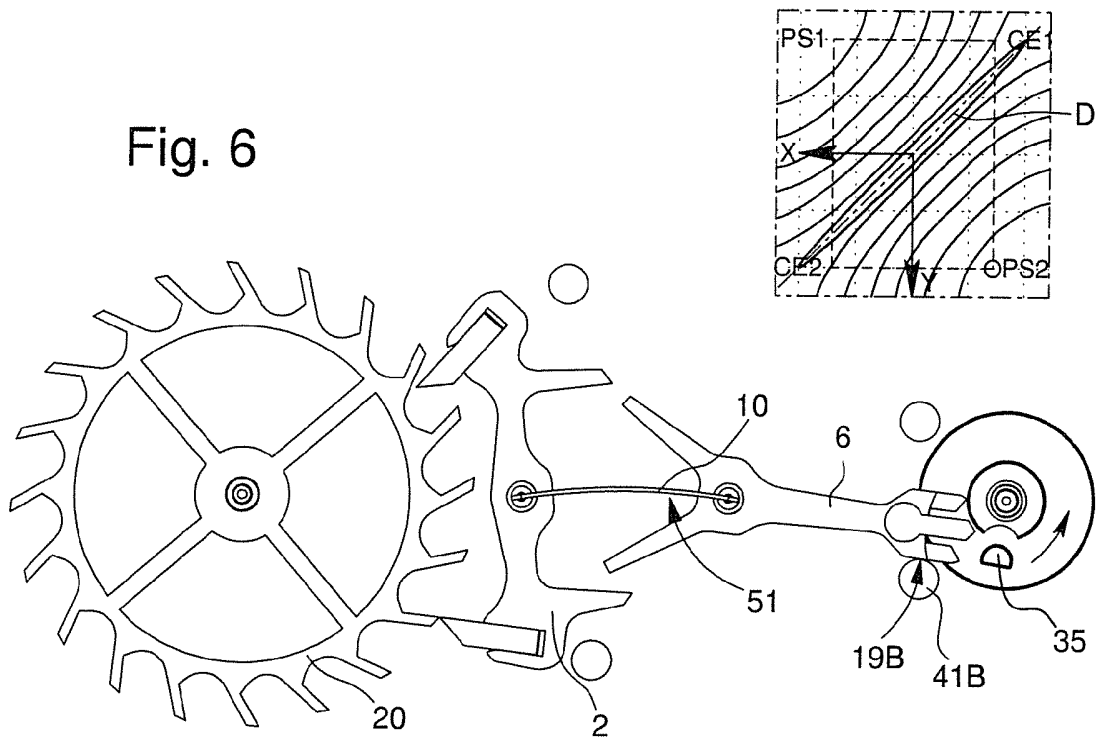


Fig. 7

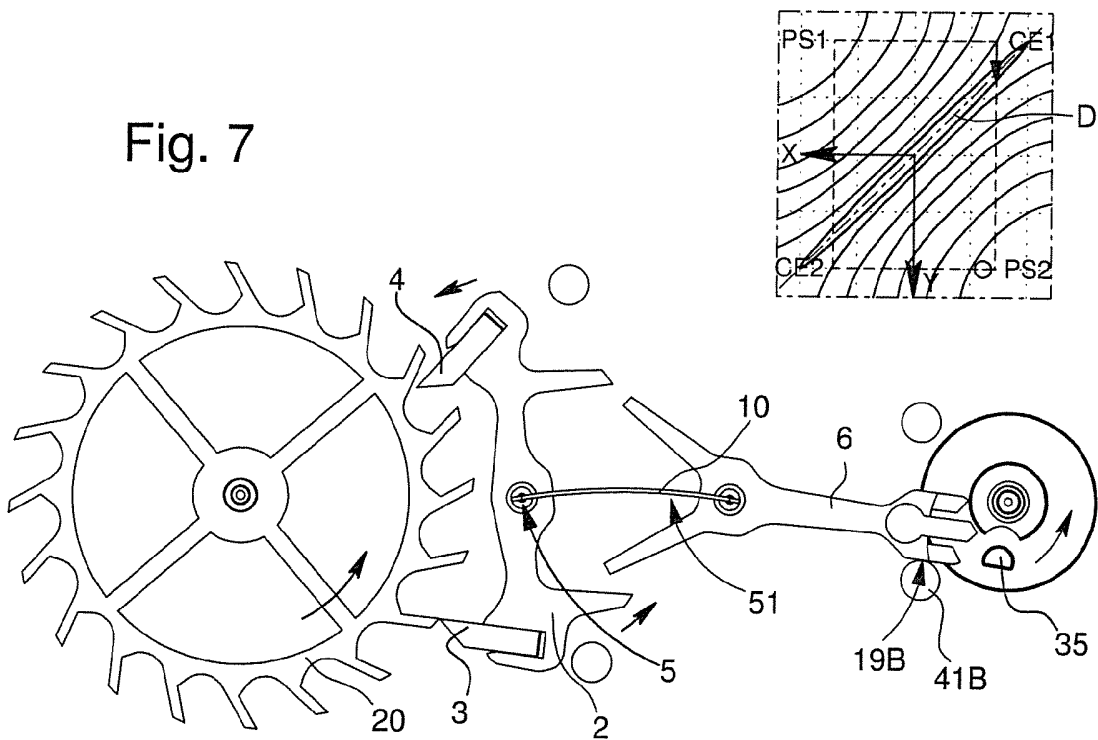


Fig. 8

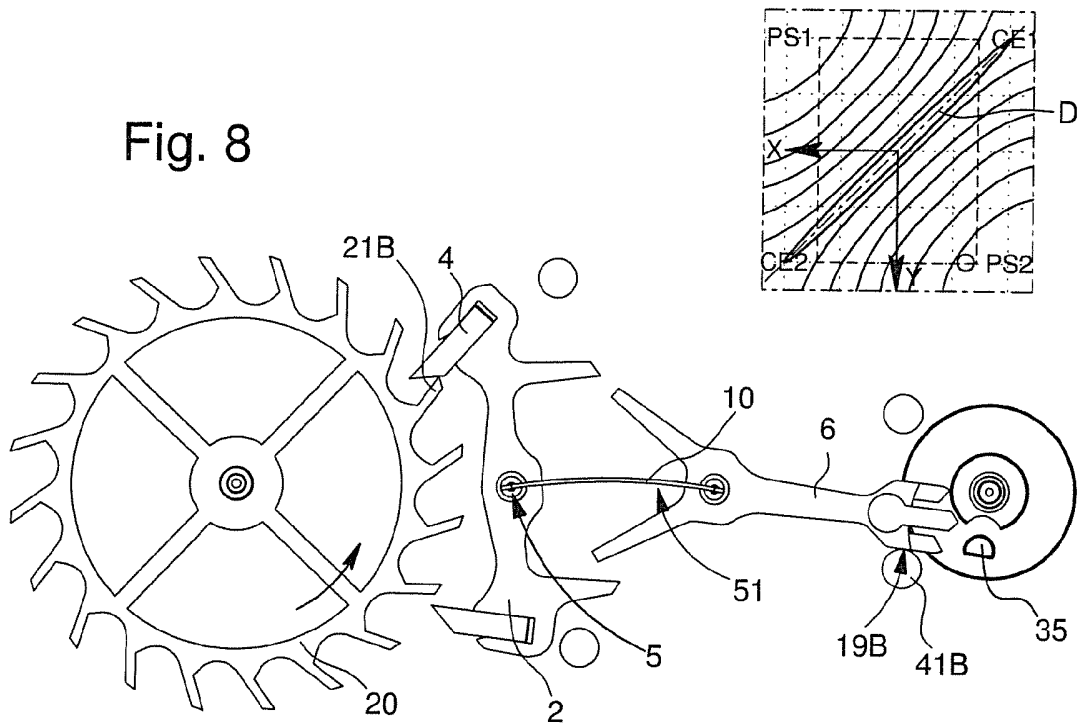


Fig. 9

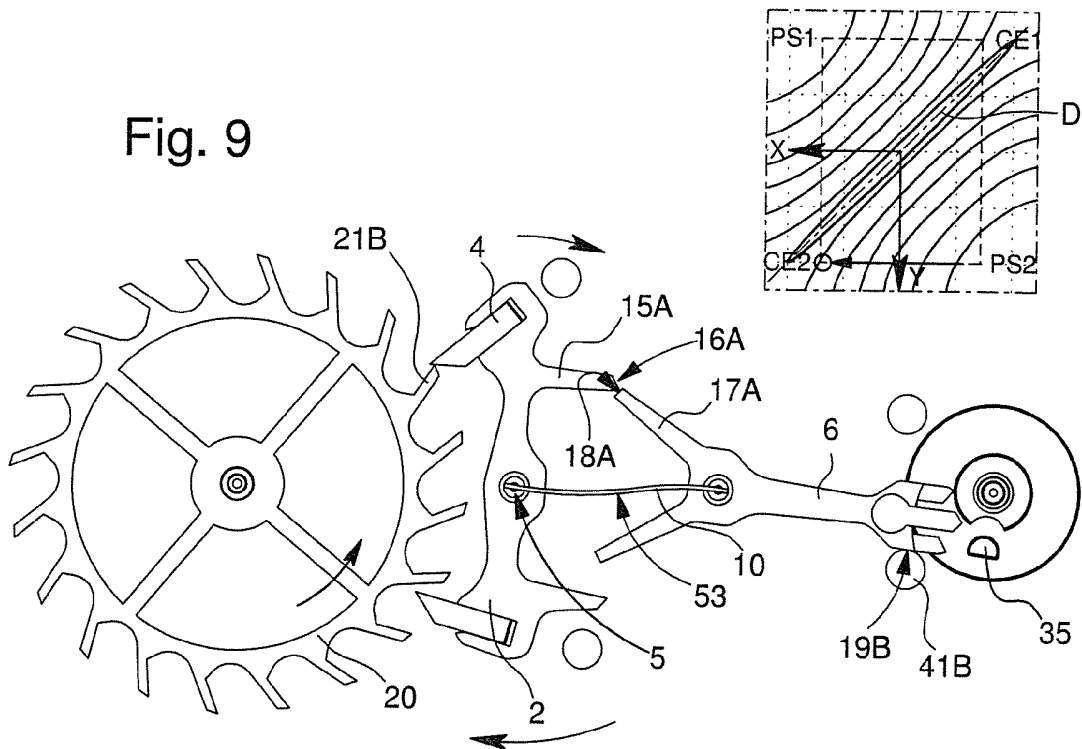


Fig. 10

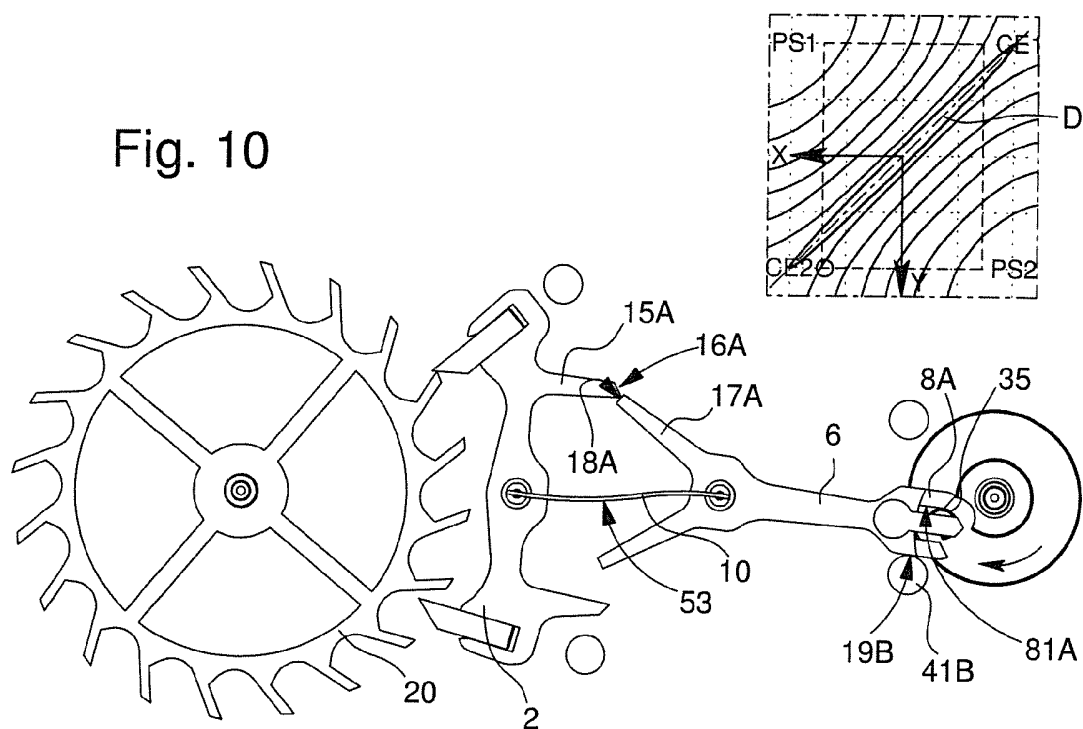


Fig. 11

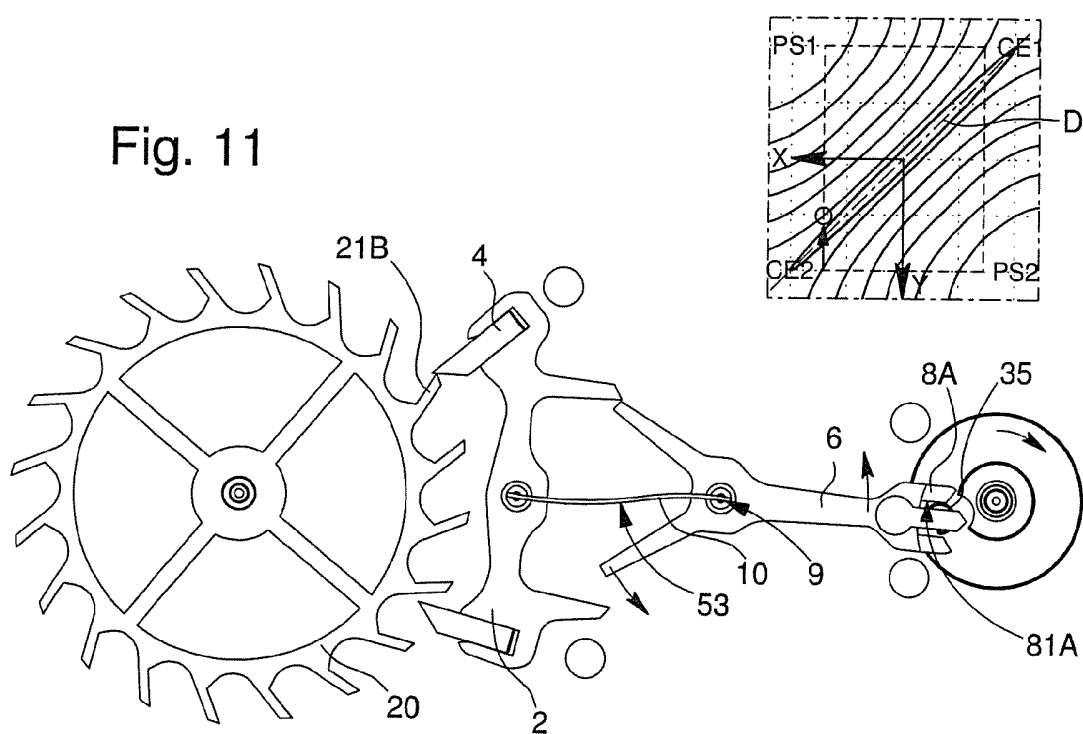


Fig. 12

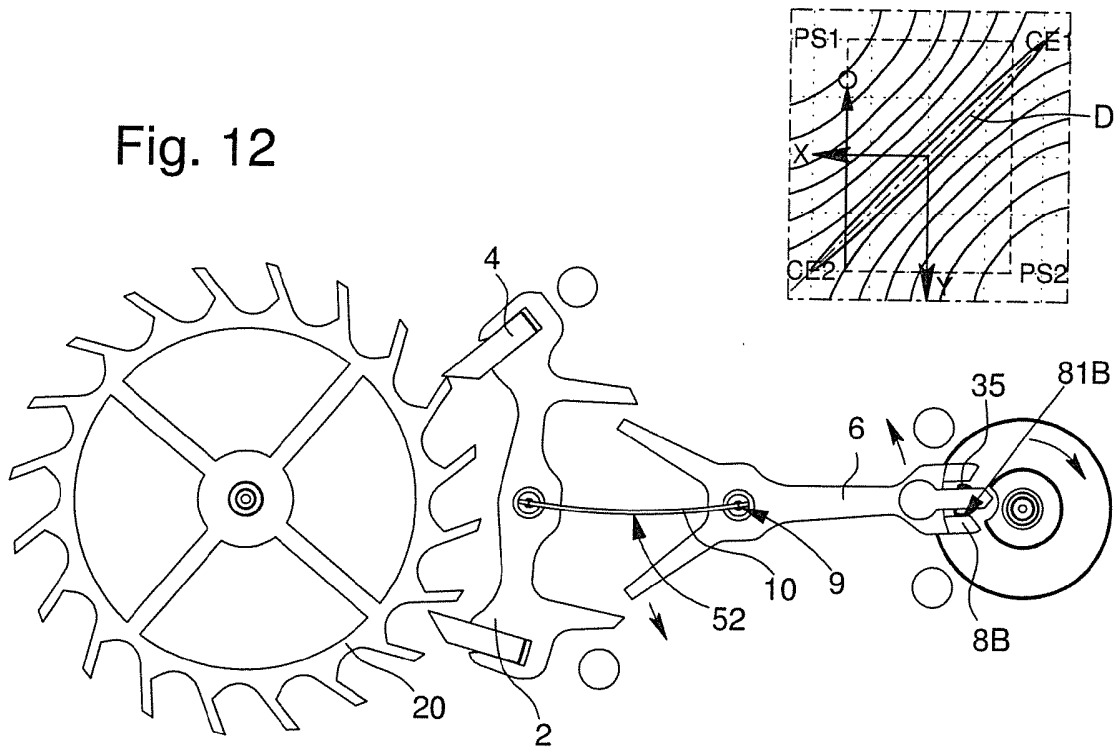


Fig. 13

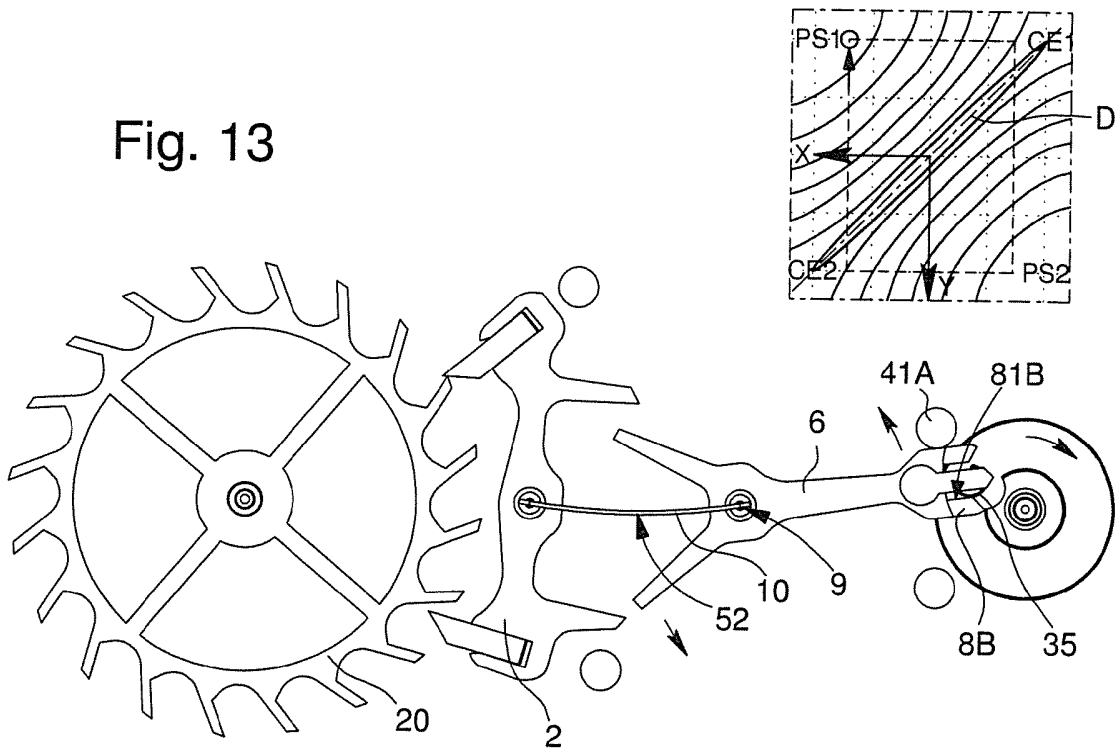


Fig. 14

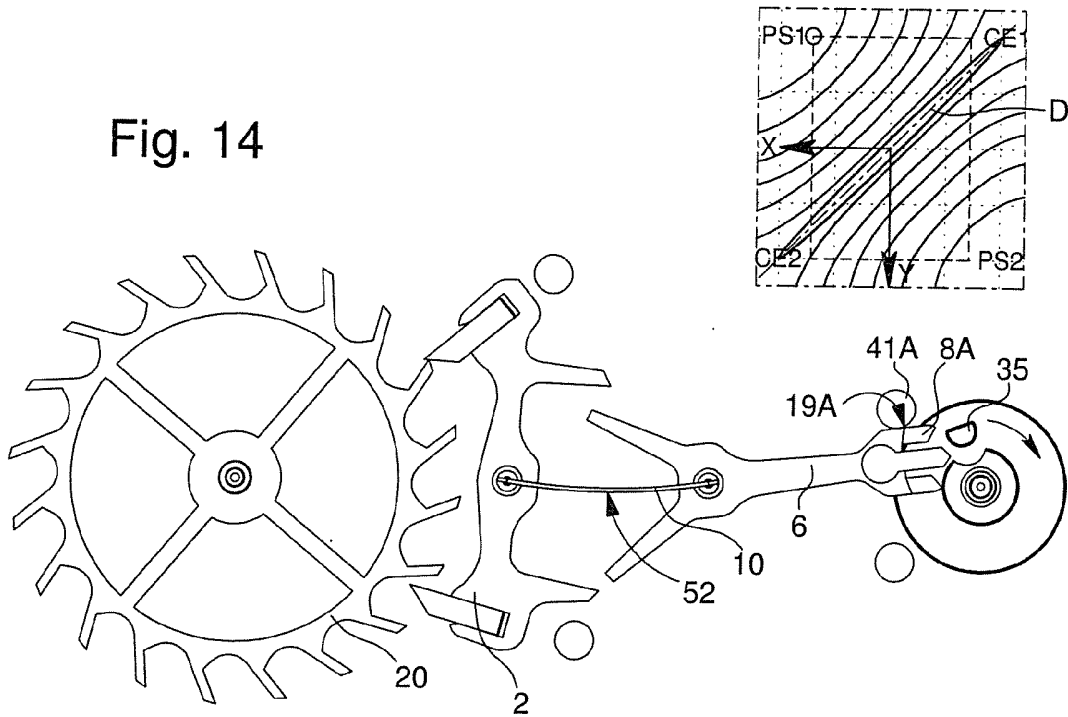


Fig. 15

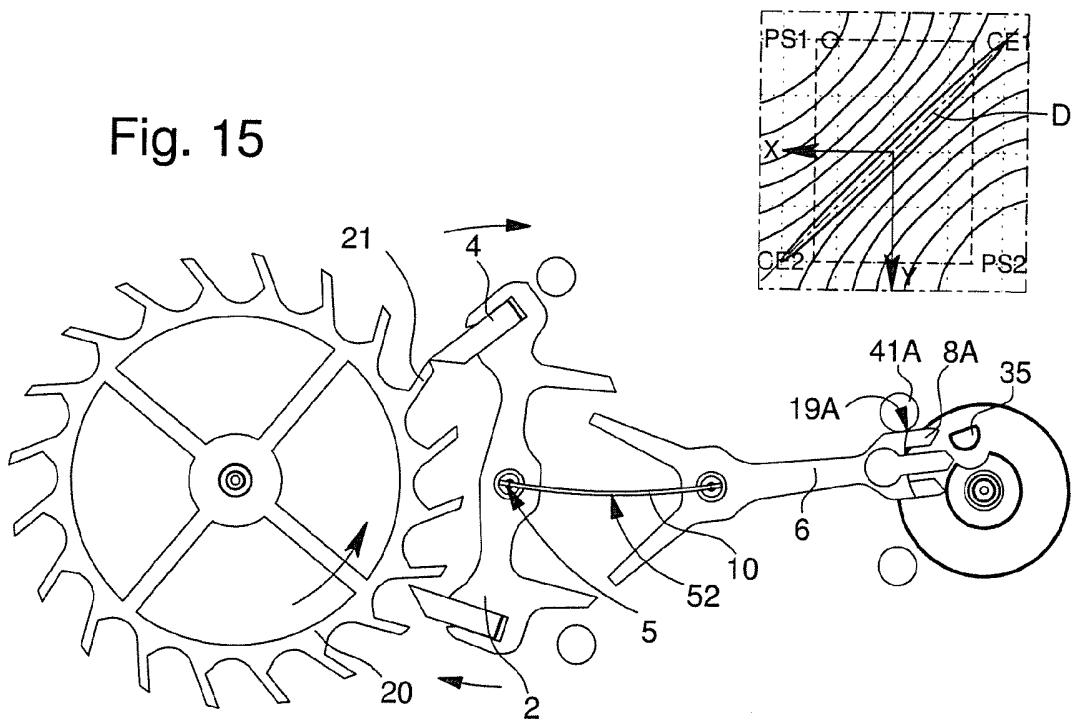


Fig. 16

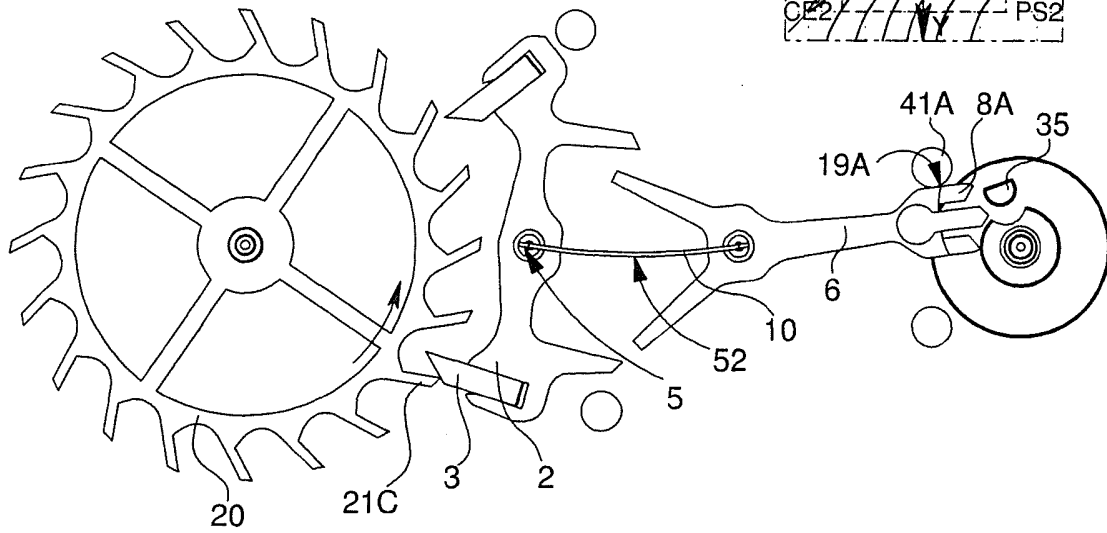
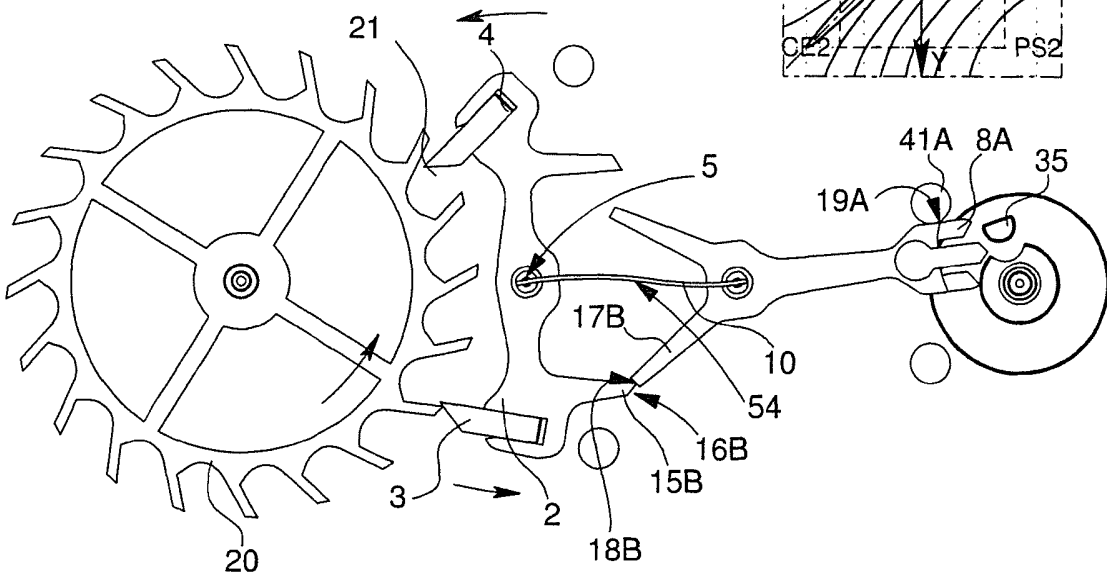


Fig. 17



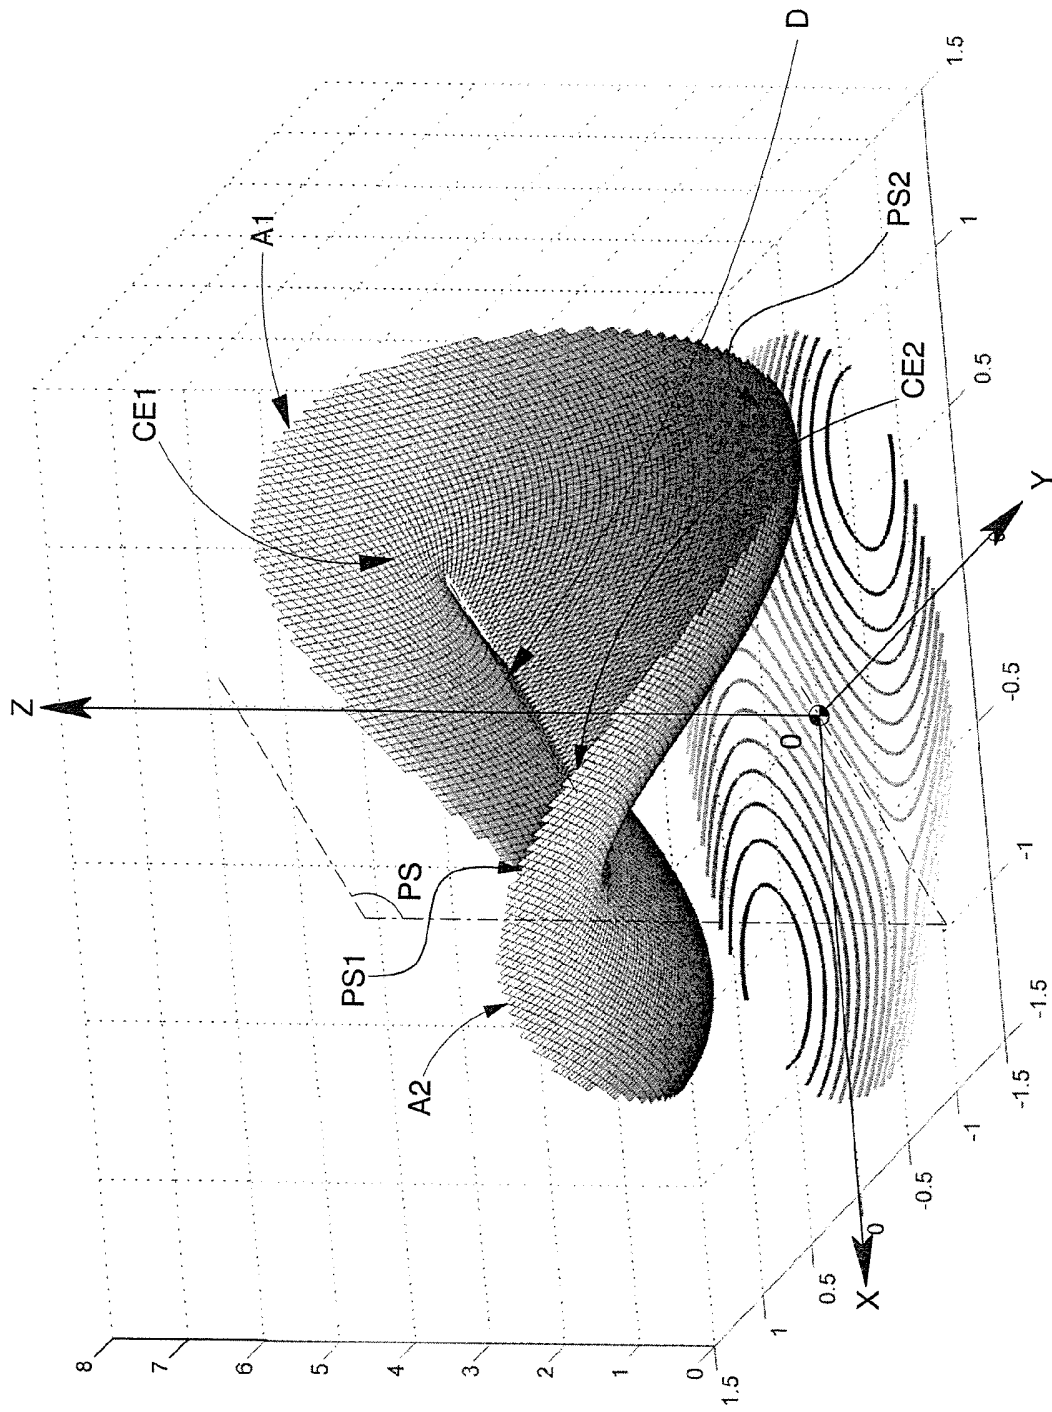


Fig. 18

Fig. 19

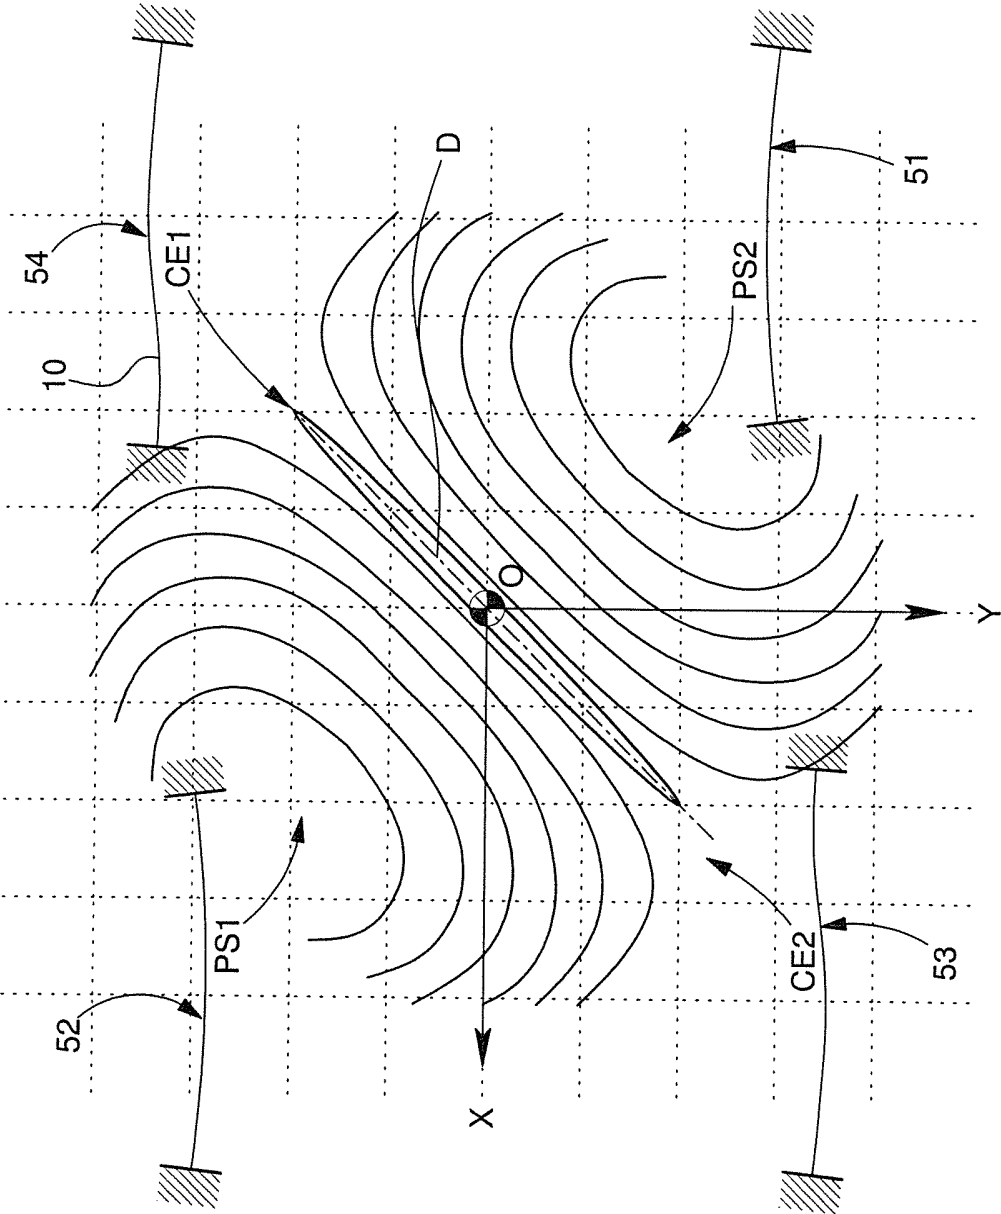


Fig. 20

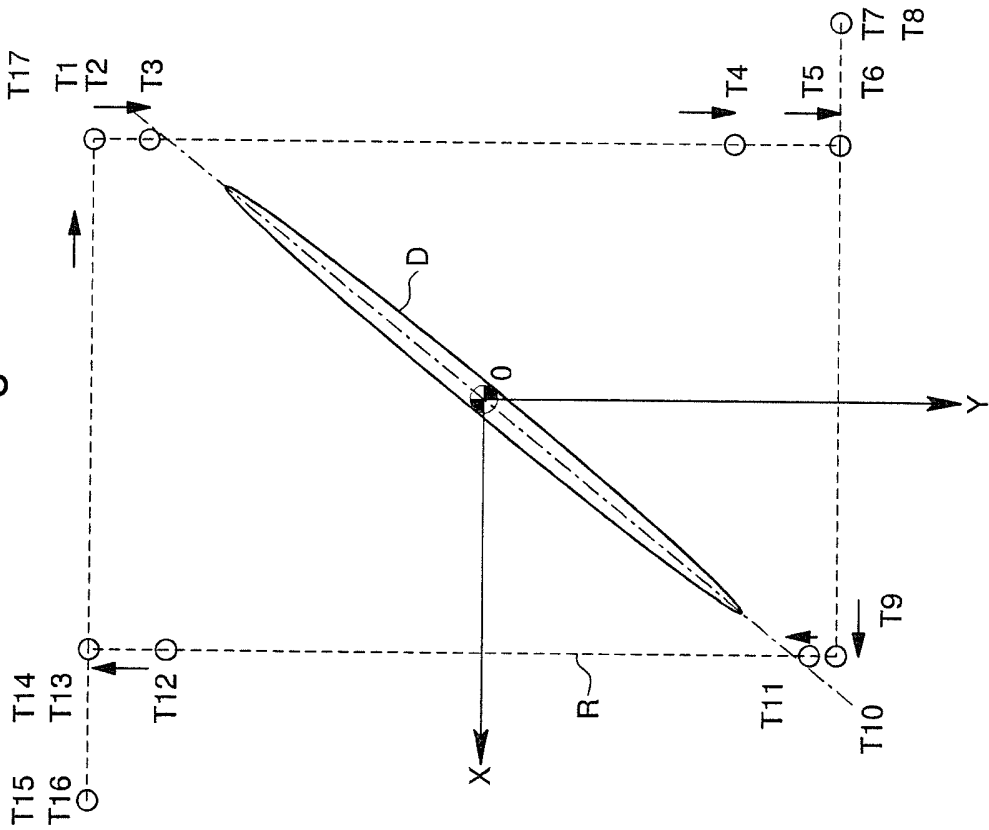


Fig. 21

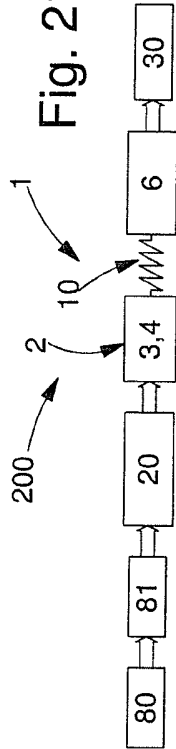


Fig. 22




Fig. 23

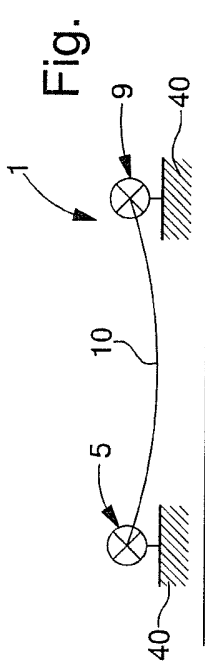
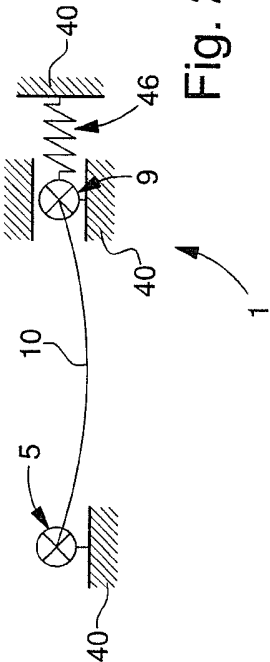


Fig. 24



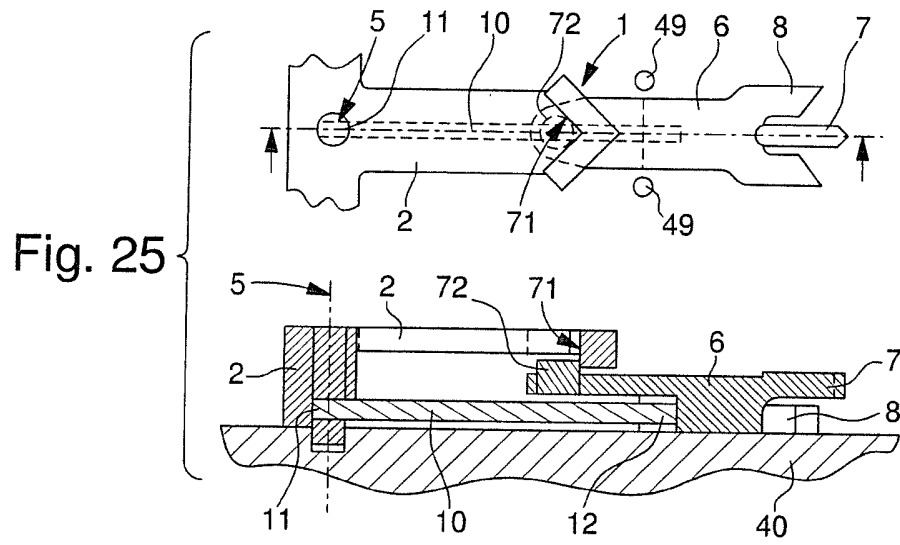


Fig. 26

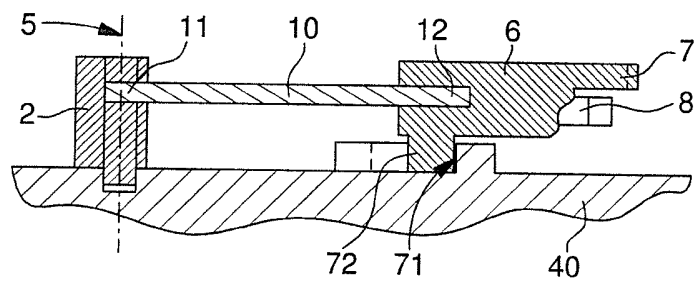


Fig. 27

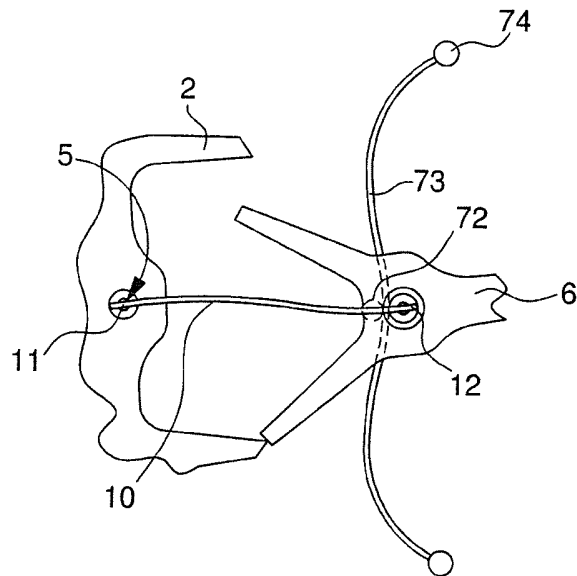


Fig. 30

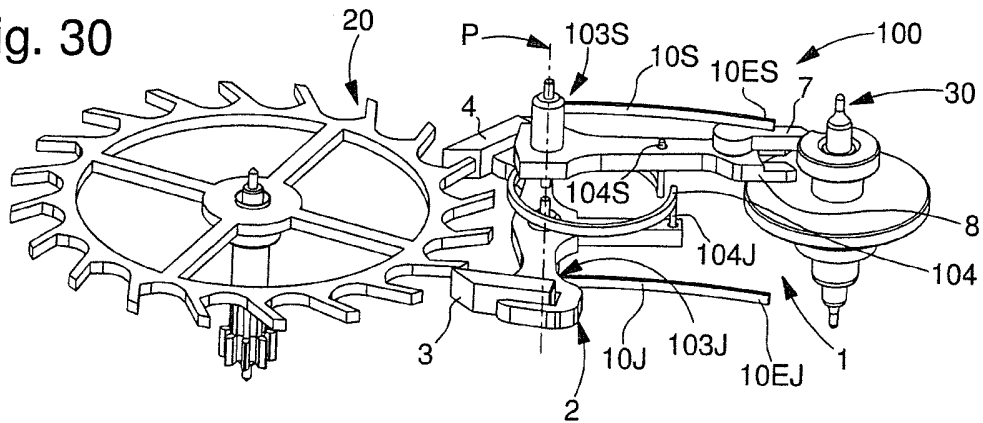


Fig. 31

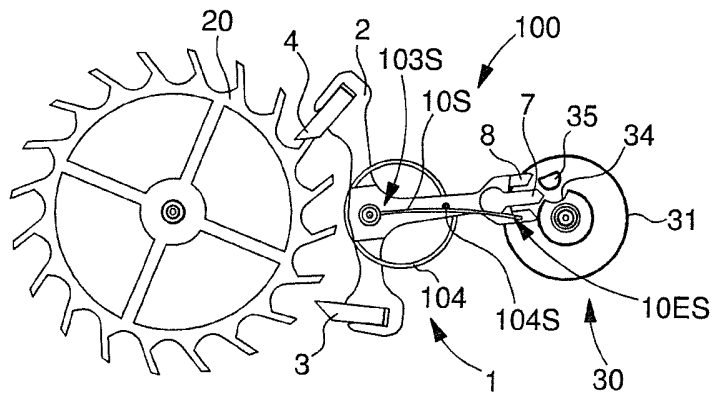


Fig. 32

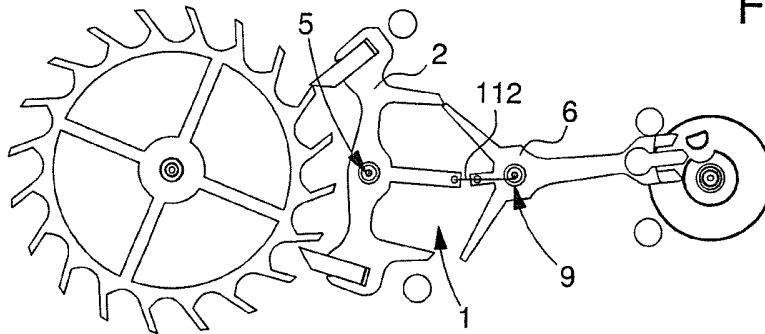
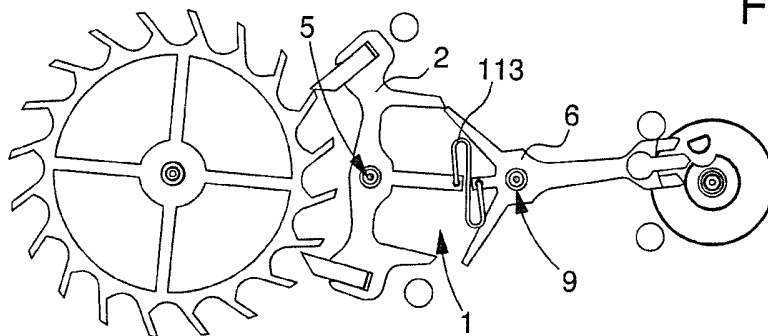


Fig. 33








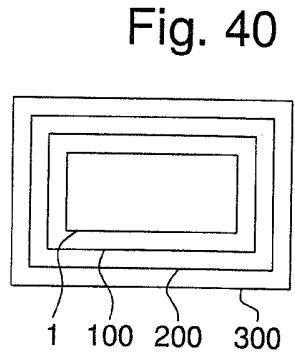


Fig. 36

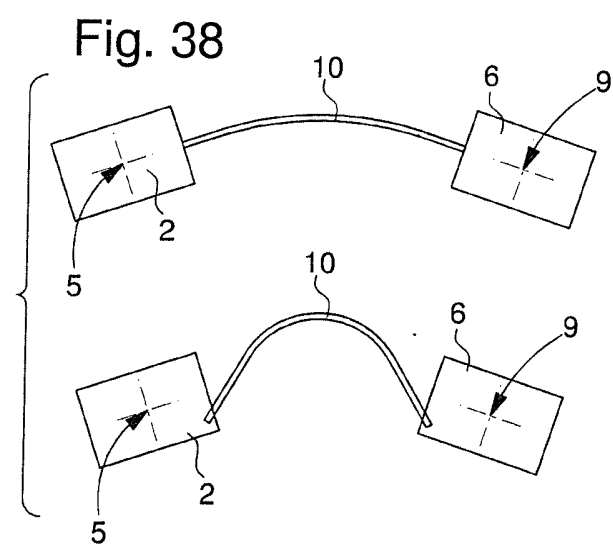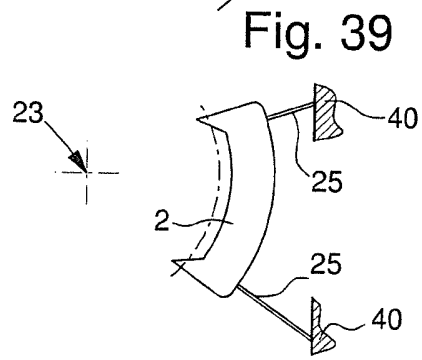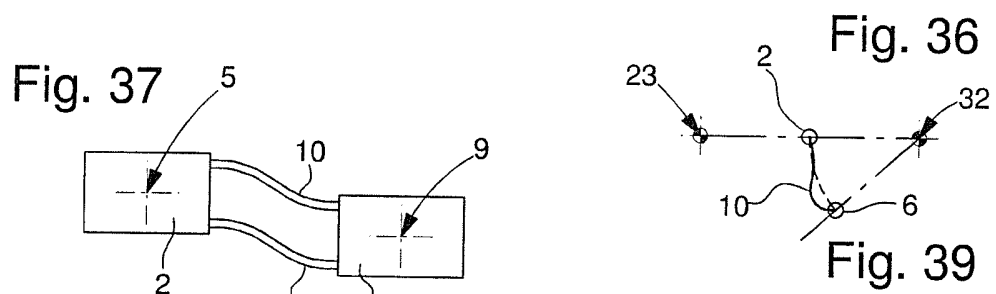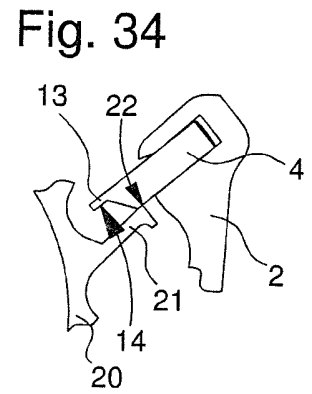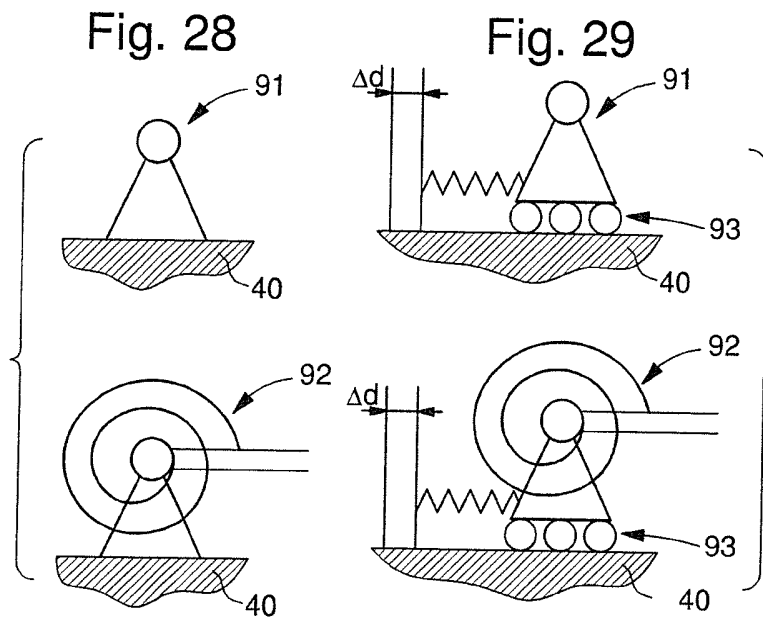