

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(11) **24630**

(21) Numer zgłoszenia: **26340**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2018**

(54)

Stelaż fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2018 WUP 10/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI BACH W. CHRUŚCIŃSKI,
P. BARYCZKO SPÓŁKA JAWNA, Podarzewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WALDEMAR CHRUŚCIŃSKI, Pobiedziska, (PL),
PIOTR BARYCZKO, Pobiedziska, (PL)**

PL 24630

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela, mający zastosowanie jako nogi i oparcie oraz ściana boczna z podłokietnikiem dla foteli.

Znane są elementy boczne mebli wypoczynkowych w postaci nóg usytuowanych w ramie fotela oraz podłokietnika kształtowego, w postaci ramy z wypełnieniem tapicerskim lub ramy z kształtowego pręta.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na fotografii, gdzie na fot. 1 pokazano element boczny w widoku z boku, fot. 2 pokazano element boczny w widoku w perspektywie, na fot. 3 pokazano element boczny w widoku z przodu. Na każdej z tych fotografii pokazano podstawowa płyta tapicerska.


Stelaż fotela, ma elementy boczne usytuowane z obu stron fotela, które stanowi kształtownik, korzystnie drewniany, o prostokątnym zarysie przekroju poprzecznego. Każdy z elementów bocznych stanowi kształtownik wyprofilowany tak, że ma dolną część w przybliżeniu pionową, cofniętą nieco ku tyłowi, i jest wygięty łagodnym łukiem ku tyłowi i przechodzi w część stanowiącą podłokietnik, nieco wygięty ku dołowi. Do podłokietnika, w jego tylnej strefie, zamocowany jest element, stanowiący tylną nogę, mającą dolną część odchyloną ku tyłowi. Przednia i tylna noga połączona jest łącznikiem wygiętym ku dołowi w swej tylnej strefie. Oba elementy boczne stelaża połączone są z przodu oraz z tyłu łącznikami, na których zamocowane jest siedzisko i oparcie fotela.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, którym jest stelaż fotela, są elementy boczne usytuowane z obu stron fotela, które stanowi kształtownik, korzystnie drewniany, o prostokątnym zarysie przekroju poprzecznego, przy czym każdy z elementów bocznych stanowi kształtownik wyprofilowany tak, że ma dolną część w przybliżeniu pionową, cofniętą nieco ku tyłowi, i jest wygięty łagodnym łukiem ku tyłowi i przechodzi w część stanowiącą podłokietnik, nieco wygięty ku dołowi, poza tym do podłokietnika, w jego tylnej strefie, zamocowany jest element, stanowiący tylną nogę, mającą dolną część odchyloną ku tyłowi, ponadto przednia i tylna noga połączona jest łącznikiem wygiętym ku dołowi w swej tylnej strefie, zaś oba elementy boczne stelaża połączone są z przodu oraz z tyłu łącznikami, na których zamocowane jest siedzisko i oparcie fotela


Ilustracja wzoru



Fot. 1

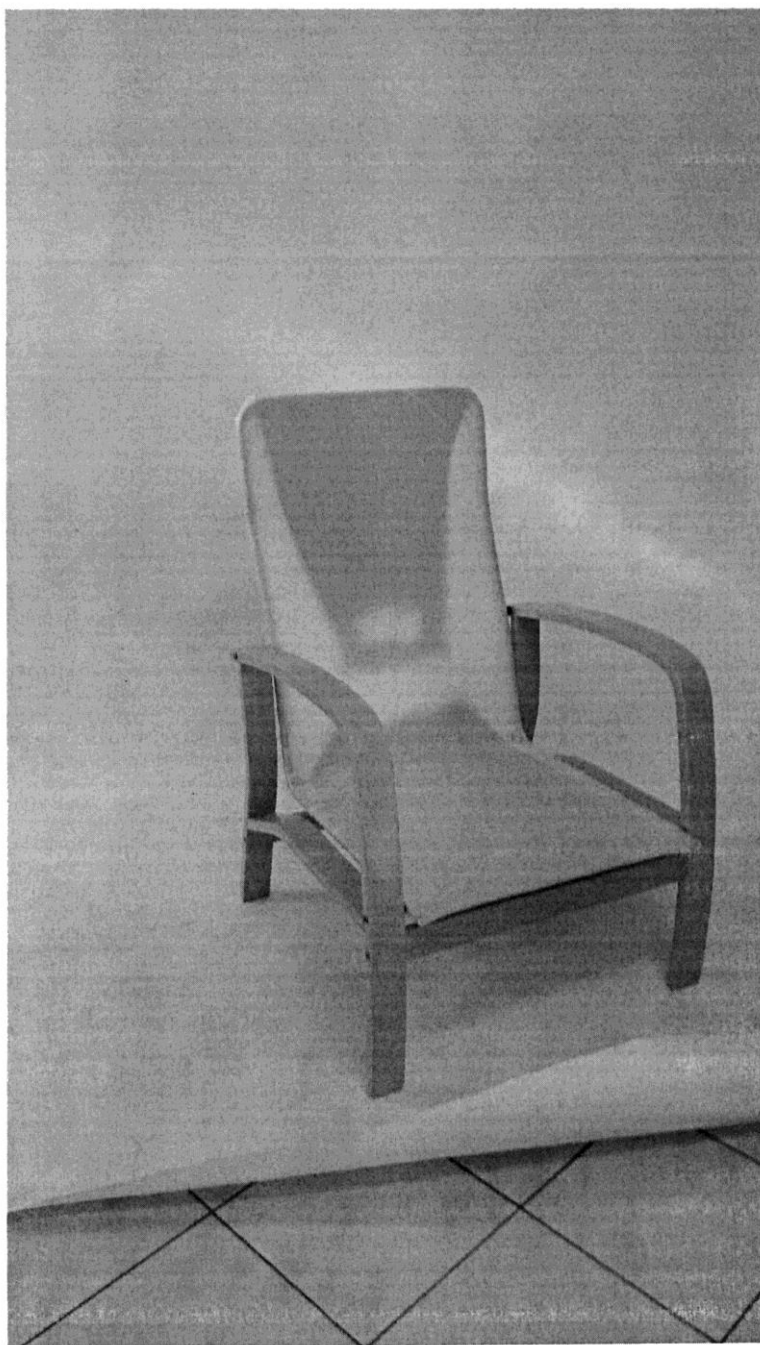

Fot. 2

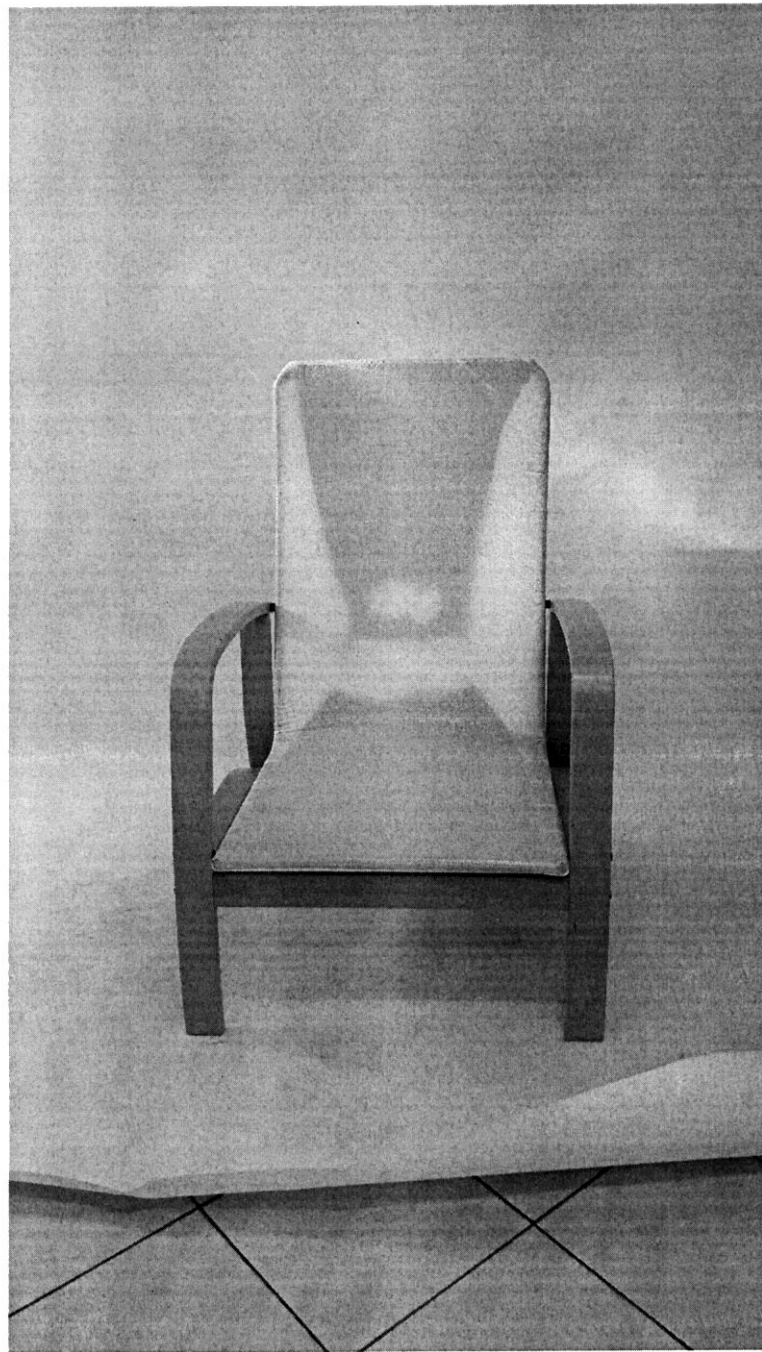

Fot.3

