

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5993**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **3689**

(22) Data zgłoszenia: **11.07.2003**

(54)

Urządzenie do pomiaru temperatury

(30) Pierwszeństwo:

15.01.2003 (WO) DMA/005946

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Heath Stephen Robert, Eindhoven, (NL)

PL 5993

T-62201/GR

Nr Rp. 5993
Klasa 10-04

Urządzenie do pomiaru temperatury

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Stephen Robert Heath

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 11 lipca 2003r

Pierwszeństwo: 15 stycznia 2003r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do pomiaru temperatury. Urządzenie stosowane jest do pomiaru temperatury przyrządzonych posiłków dla małych dzieci.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie urządzenia do pomiaru temperatury.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie do pomiaru temperatury w widoku perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu, fig.3- urządzenie w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie do pomiaru temperatury według wzoru przemysłowego, obejmujące pałeczkę pomiarową, kołnierz oraz wskaźnik, posiada następujące cechy istotne: pałeczka pomiarowa ma postać walcowego trzonka rozszerzającego się ku dołowi i zakończonego na dole półkulistym występowaniem, przy czym trzonek rozszerza się ku górze i ma u góry kształt trójlistnego kielicha kwiatu, w którym usytuowany jest wskaźnik mający, w widoku z góry, zarys kolisty, a w widoku z boku zarys dwóch zestawionych podstawami trapezów równoramiennych. W polu kolistej ściany górnej wskaźnika znajduje się prostokątne okienko odczytu oraz element o zarysie owalnym. W połowie wysokości pałeczki pomiarowej usytuowany jest kołnierz mający kształt lejka, w którym zarys krawędzi górnej ma kształt podobny do zarysu trójlistnego kielicha kwiatu, a przy krawędzi dolnej kołnierza znajdują się trzy wycięcia, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

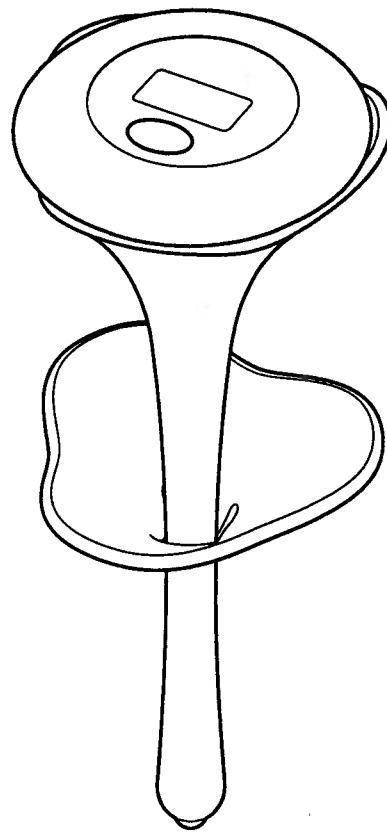


FIG.1

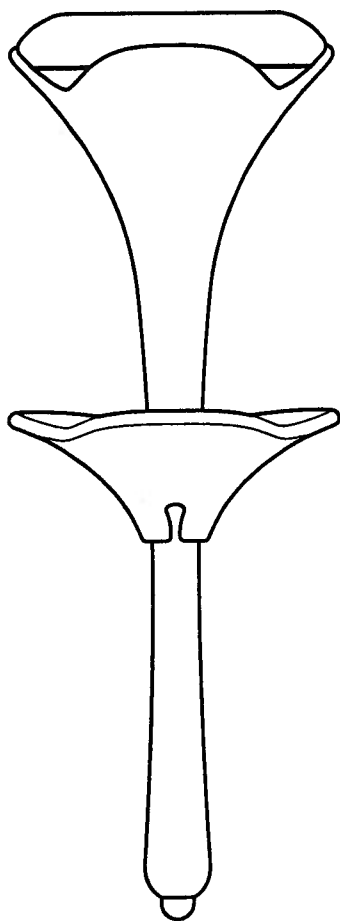


FIG. 2

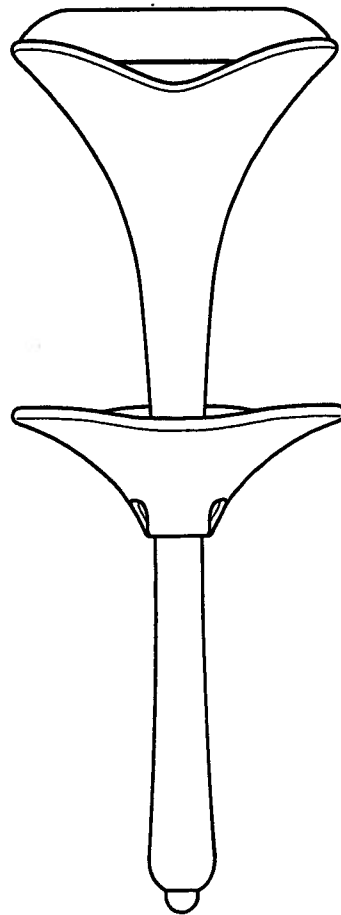


FIG. 3

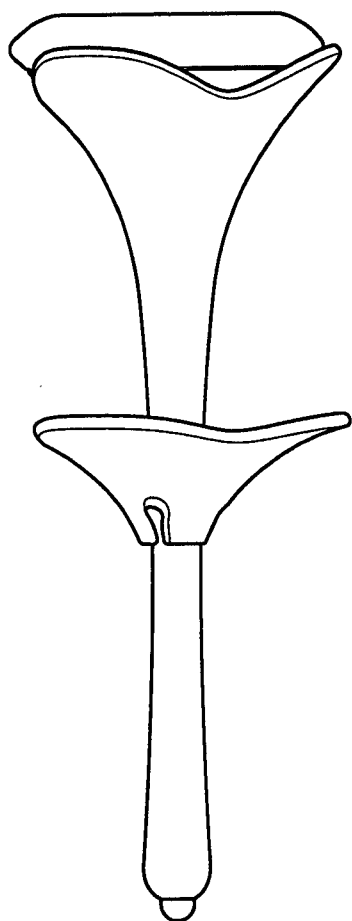


FIG.4

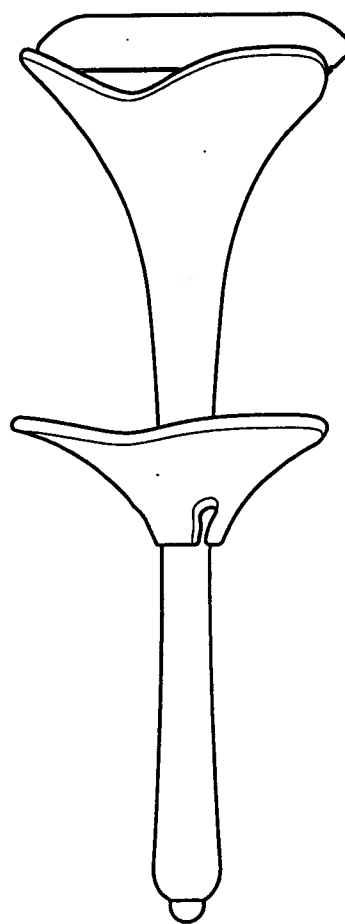


FIG.5




FIG. 6




FIG. 7