



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102067133 B

(45) 授权公告日 2014. 04. 30

(21) 申请号 200980122294. 2

(22) 申请日 2009. 04. 14

(30) 优先权数据

61/044644 2008. 04. 14 US

12/422350 2009. 04. 13 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2010. 12. 14

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/US2009/002307 2009. 04. 14

(87) PCT国际申请的公布数据

W02009/128897 EN 2009. 10. 22

(73) 专利权人 西门子产品生命周期管理软件公司
司

地址 美国德克萨斯州

(72) 发明人 V·汉布里奇 J·J·博曼

(74) 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司 72001

代理人 王小衡 李家麟

(51) Int. Cl.

G06F 17/50 (2006. 01)

G06T 17/00 (2006. 01)

G06F 3/00 (2006. 01)

(56) 对比文件

US 7042451 B2, 2006. 05. 09,

US 6629065 B1, 2003. 09. 30,

CN 1869993 A, 2006. 11. 29,

审查员 林婉娟


权利要求书1页 说明书10页 附图8页

(54) 发明名称

用于分离实体模型上的面的系统和方法

(57) 摘要

一种用于选择对在具有软件指令的计算机中操纵的实体模型的修改的系统、方法和计算机程序,包括:计算机系统,其中,所述计算机系统包括存储器、处理器、用户输入设备、以及显示设备;计算机生成的几何模型,其被存储在所述计算机系统的存储器中;以及其中,所述计算机系统使用计算机外围设备输入端直接在实体模型上选择修改特征上的选择点;按距离将邻近于由所述选择点确定的选择面的多个相邻面分类;确定是否存在其中所述多个相邻面向所述选择面凸起的凸起情况;确定是否存在其中所述多个相邻面与先前访问的面共享同一表面并且存在所述凸起情况的候选曲线;将所述候选曲线标记在所述实体模型上以使实体模型准备好用于根据来自用户的修改意图进行修改;根据导致已修改实体模型和已修改可见显示信息的所述修改意图来修改所述实体模型;以及使用所述已修改可见显示信息向用户显示所述已修改实体模型、以及适当装置和计算机可读指令。

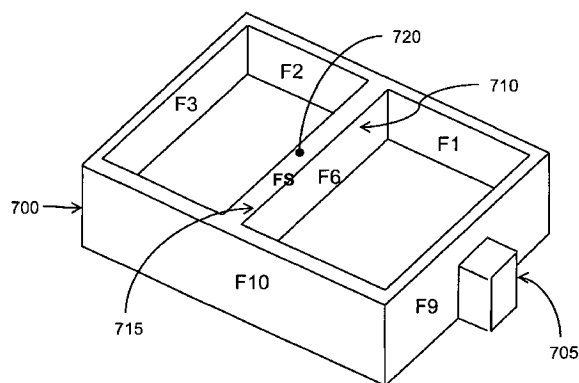

1. 一种用于分离实体模型(700)中的面的方法,包括步骤:

i) 使用计算机外围设备输入端(325)直接在实体模型(700)上选择面(715)上的选择点(720);

ii) 按距离将邻近于由选择点(720)确定的选择面(715)的多个相邻面(F1,F2 ;F3,F4,F5,F6,F7,F8)分类;

iii) 确定是否存在其中所述多个相邻面(F1,F2 ;F3,F4,F5,F6,F7,F8)向所述选择面(715)凸起的凸起情况;

iv) 确定是否存在其中所述多个相邻面(F1,F2)与先前被访问的面共享同一表面并且存在所述凸起情况的候选曲线;

v) 将候选曲线标记在实体模型(700)上以使实体模型(700)准备好用于根据来自用户的修改意图(200)进行修改;

vi) 根据导致已修改实体模型(200)和已修改可见显示信息的所述修改意图(200)来修改实体模型(700);以及

vii) 使用已修改可见显示信息来向用户显示所述已修改实体模型。

2. 根据权利要求1的方法,其中步骤iii)是通过递归程序来执行的。

3. 根据权利要求1或权利要求2的方法,还包括将具有可见显示数据的实体模型数据文件(610)加载到实体模型建模应用程序中。

4. 根据权利要求1的方法,还包括将所述已修改实体模型计算到所述实体模型数据文件(225)中。

5. 一种用于分离实体模型(700)中的面的设备,包括:

i) 用于使用计算机外围设备输入端(325)直接在实体模型(700)上选择面(715)上的选择点(720)的装置;

ii) 用于按距离将邻近于由选择点(720)确定的选择面(715)的多个相邻面(F1,F2 ;F3,F4,F5,F6,F7,F8)分类的装置;

iii) 用于确定是否存在其中所述多个相邻面(F1,F2 ;F3,F4,F5,F6,F7,F8)向所述选择面(715)凸起的凸起情况的装置;

iv) 用于确定是否存在其中所述多个相邻面(F1,F2)与先前被访问的面共享同一表面并且存在所述凸起情况的候选曲线的装置;

v) 用于将候选曲线标记在实体模型(700)上以使实体模型(700)准备好用于根据来自用户的修改意图(200)进行修改的装置;

vi) 用于根据导致已修改实体模型(200)和已修改可见显示信息的所述修改意图(200)来修改实体模型(700)的装置;以及

vii) 用于使用已修改可见显示信息来向用户显示所述已修改实体模型的装置。

6. 根据权利要求5的设备,其中确定是否存在其中所述多个相邻面(F1,F2 ;F3,F4,F5,F6,F7,F8)向所述选择面(715)凸起的凸起情况的装置是通过递归程序来执行的。

7. 根据权利要求5或权利要求6的设备,还包括用于将具有可见显示数据的实体模型数据文件(610)加载到实体模型建模应用程序中的装置。

8. 根据权利要求5的设备,还包括用于将所述已修改实体模型计算到所述实体模型数据文件(225)中的装置。

用于分离实体模型上的面的系统和方法

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求 2008 年 4 月 14 日提交的待决临时美国申请序号 61/044,644 的优先权。

技术领域

[0003] 本文所述的创新的系统一般涉及计算机辅助设计软件应用程序。更具体而言,所述系统涉及将实体模型表示中的面(faces)分离。

背景技术

[0004] 在当今的计算机辅助设计(CAD)应用程序和几何建模系统的世界中,通常以两种方式:基于历史或无历史(history-less)中的一种来设计部件。基于历史的系统常常以在 19 世纪 80 年代中期出现的参数建模范例为特征。在参数建模系统中,创建配方(recipe)或历史树以反映事物如何彼此相关。当对一个原始项目进行修改时,在稍后的时间由该原始项目产生的所有项目被更新。这样,例如,两个面可以保持共面,因为其被以在设计过程期间捕捉且在更新过程期间简单地“重放”的此类关系设计。图 1a-1c 举例说明三维块的三度投影。参照图 1a,三维(“3D”)的 C 块 100 对于用户而言可在计算机显示器上观看且需要由用户通过改变底部支腿 105、顶部支腿 110、或底部支腿 105 和顶部支腿 110 两者来进行修改。在基于历史的系统中,用户有多容易地修改 C 块 100 取决于其最初在诸如西门子产品生命周期管理软件公司的 SolidEdge 的 CAD 应用程序系统中被如何设计。通常,原始设计者创建和 / 或设计稍后被修改设计者修改的部分,修改设计者可能对原始设计者完全不熟悉。例如,如果原始设计者、即最初设计 C 块 100 的那个人具有将与底部支腿 105 和顶部支腿 110 有关的面约束为共面的设计方法意图,则在图 1c 中举例说明的修改动作很容易使用对于 3D 模型设计领域的技术人员来说基本的已知参数 / 基于历史的建模技术来实现,但是用于简单的解释因为两个面被约束为共面,移动一个面将促使另一面也移动。如果另一方面,修改设计者意图在单独留下顶部支腿 110 的同时仅移动与底部支腿 105 相关联的面,例如,图 1b,则必须发生多个附加步骤以去除共面约束,这要求多个附加步骤,从理解如果修改设计者不是原始设计者、那么如何产生 C 块 100 的两个支腿开始。此外,如果 C 块 100 的原始设计者未将底部支腿 105 和顶部支腿 110 建模成共面的,而是用诸如距离或公式的某些其它方法来对支腿进行建模,则如在图 1c 中看到的那样,要改进两者将使困难增加至修改设计者也可以从头开始对 C 块 100 进行建模的程度。

[0005] 另一方面,在由类似于例如 CoCreate、IronCAD、和 Kubotek 的公司采取的无历史或基于主体的方法中修改 C 块 100 未能保持由参数建模范例使之普及的历史树。在无历史方法中,明确地对实体模型上的每个项目进行改变。如果 C 块 100 的原始设计者意图在于底部支腿 105 和顶部支腿 110 上的面保持共面关系,则稍后的修改要求用于编辑的面的手动选择以保证期望的结果,如果原始设计者的意图是未知或不能确定的,则这是困难的。例如,修改设计者可能仅仅通过选择一个面或单独地选择所有其它共面的面来进行图 1b 或

图 1c 所示的变化,这在本示例中碰巧是少数的,但是在复杂组件模型中可以有几百个。或者,某些软件应用程序可以允许修改设计者“使面共面”并在事后在编辑时永久性地捕捉设计意图,但是这也可能是繁琐的,特别是在具有非常大的模型的情况下。此后一种变化将使日后进行的在图 1b 中看到的修改困难,特别是由于现在设计意图可能被烧固(baked)到与设计意图相反的模型中。

[0006] 基于历史的方法存在的问题是在模型创建时结合并固定设计意图,这可能使在模型创建时未预期的稍后进行的改变变得复杂。相反,无历史系统在日后的变化方面是灵活的,但捕捉到关于事物如何相关的微乎其微的智能(intelligence)。如果修改设计者确定在稍后的时间点手动地捕捉此类智能,则类似于基于历史的系统,该智能被结合并固定,从而限制进一步的灵活性。

[0007] 也就是说,在几何建模系统中,几何结构选择技术涉及在选择几何结构之前设置选项,即设计者必须提前计划以准备其想要选择什么。提前计划需要推荐的准备动作,并且在许多情况下,当选择不满足即将进行的修改时,需要推荐的错误恢复。这些推荐动作经证明对于无历史系统而言是过度劳动密集的。在无历史系统命令中,用来执行修改的选择选项很可能在命令会话之间、以及在命令会话内改变。例如,用移动面命令,设计者可以在一个命令会话中移动凸台(boss)、肋(rib)、和连接凸台和肋的面。在另一命令会话中,设计者可以移动单个面或简单地移动槽。存在这样的技术挑战,即识别在什么情况下面存在于可以用于限制(bound)被合并的肋的边界的模型上,其中,所述被合并的肋是具有与非肋面齐平的面的肋。已知的是“肋”是形成凸起形状的面的集合,并且“被合并的肋”115 具有肋面必须被再分以将其与模型的其余面隔离的附加性质。例如,如果修改设计者意图修改被合并的肋 115 并意图仅选择被合并的肋 115 面,则修改设计者可能已意外地选择在 120 处指示的 C 块 100 的整个面。

[0008] 本发明人已有利地认识到需要一种用于在实体模型中将用于修改的面、特别是被合并的肋的那些面分离的系统和方法。

发明内容

[0009] 为了解决所识别的需要和相关问题,一种系统提供用于选择对在具有软件指令的计算机中操纵的实体模型的修改的系统,包括计算机系统,其中,所述计算机系统包括存储器、处理器、用户输入设备、以及显示设备;计算机生成的几何模型,其被存储在所述计算机系统的存储器中;并且,其中,所述计算机系统使用计算机外围设备输入端直接在实体模型上选择修改特征(feature)上的选择点;按距离将邻近于由所述选择点确定的选择面的多个相邻面分类;确定是否存在其中所述多个相邻面向所述选择面凸起的凸起情况;确定是否存在其中所述多个相邻面与先前访问的面共享同一表面并且存在所述凸起情况的候选曲线;将所述候选曲线标记在所述实体模型上以使实体模型准备好用于根据来自用户的修改意图进行修改;根据导致已修改实体模型和已修改可见显示信息的所述修改意图来修改所述实体模型;以及使用所述已修改可见显示信息向用户显示所述已修改实体模型。

[0010] 所述系统的其它特征部分地在以下说明书和附图中阐述,并且部分地通过该系统的实施了解。现在参照构成其一部分的以下附图来描述该系统。应理解的是在不脱离所述系统的范围的情况下,可以利用其它实施例且可以进行修改。

附图说明

- [0011] 在下文中将结合附图来描述系统,其中,相同的标识表示相同的元件,并且:
- [0012] 图 1a-1c 举例说明三维块的三度投影;
- [0013] 图 2 举例说明样本虚拟产品开发环境;
- [0014] 图 3 是其中可以实施所述系统的计算机环境的方框图;
- [0015] 图 4a-4b 举例说明在软件应用程序中体现的软件编程代码的一般概念;
- [0016] 图 5 是实施例所采用的方法的总体视图的框图;
- [0017] 图 6 举例说明示例性实体模型修改系统;以及
- [0018] 图 7a-7b 举例说明实体模型修改系统中的示例性面分离方法。

具体实施方式

[0019] 1. 介绍

[0020] 描述了一种用于修改实体模型中的几何关系的方法和系统。在以下说明中,出于解释的目的,阐述了许多特定细节以便提供对所述系统的透彻理解。然而,对于本领域的技术人员来说应显而易见的是可以在没有这些特定细节的情况下实施该系统。在其它实例中,以方框图的形式示出众所周知的结构和设备以便避免不必要地使该系统含糊难懂。

[0021] 图 2 举例说明样本虚拟产品开发环境。当今所采用的虚拟开发环境通常从创建产品或对其加以改进的客户请求或固有期望开始,一般在 200 处示出。该产品可以是如开瓶器一样简单或如潜水艇一样复杂。进一步参照图 2,原始设计者根据计算机辅助设计(CAD)应用程序 205 所采用的已知方法对期望产品进行建模,在通用计算机上执行 CAD 应用程序 205,所述通用计算机随后变成用于在应用程序执行和交互时执行计算机辅助设计例行程序的专用计算环境,其细节在下文讨论。CAD 应用程序 205 优选地是都由西门子产品生命周期管理软件公司提供以获得许可的 SolidEdge 或 NX。CAD 用户以众所周知且被很好地理解的方式操作 CAD 应用程序 205 以便虚拟地显示类似于且符合根据客户请求或固有期望确定的原始设计要求的实体模型。该实体模型一般是部件的组件和多个组件,其中,所述多个组件被进一步分解为子组件和 / 或部件,全部优选地具有被存储在实体模型数据文件 225 中以供后续重新调用的虚拟表示。

[0022] 一旦实体模型被确定为处于与原始设计要求一致的适当形式,则优选地由 CAE 用户使用诸如由西门子产品生命周期管理软件公司提供的 NX CAE 或 FEMAP 的计算机辅助工程(CAE)应用程序 210 对其进行测试,以便进行部分容错测试和多种其它工程测试。如果 CAE 用户确定必须对实体模型进行修改以成功地通过容错测试,则实体模型被返回到 CAD 用户以便在 CAD 应用程序 205 中进行修改。CAD 应用程序 205 和 CAE 应用程序 210 与各用户之间的此迭代是递归的,直至实体模型成功地通过必要的设计要求和工程测试为止。

[0023] 在成功完成之后,处于以其最终设计形式的实体模型还被设计为用于诸如都由西门子产品生命周期管理软件公司提供的 NX CAM 或 CAM Express 的计算机辅助制造(CAM)应用程序 215 中的实际制造。通过使用 CAM 应用程序 215,CAM 用户将对数控程序、模具、工具和冲模(die)如何制造实际产品 230 进行建模。CAM 用户可以具有附加修改以符合原始设计要求,例如使用放电加工(EDM)可能要求不同的技术,取决于是否使用线切割 EDM 还是刻

模(die sinking)EDM 来制造实际产品 230。为了虚拟地对一部分进行铣磨(mill),CAM 应用程序 215 定义用于 EDM 过程的轨道的优选电极路径。CAM 用户可以确定为了符合设计和工程要求,实体模型要求例如在冷却之后的尺寸方面的细微修改以允许包括实际产品 230 的材料的硬化。

[0024] 在产品的成功虚拟设计、工程化、和制造之后,制造省可以将所有制造规则与和产品有关的产品工程化链接,包括:过程布局和设计、过程模拟/工程化、和利用诸如由西门子产品生命周期管理软件公司提供的 Tecnomatix 的数字工厂应用程序 200 的生产管理。制造省可能发现需要改进实际产品 230,因为 CAM 用户用例如已过时且要求制造商使用 5 轴图灵机(turning machine)来产生必要的坏的 EDM 系统对产品进行建模,或者制造商已转入喷射成型而不是压缩成型来形成包括实际产品 230 的部分。例如,必须将实体模型修改为符合制造实际产品 230 的最终要求。

[0025] 遍及上述虚拟产品开发,产品设计例如从客户请求流动至 CAD 用户至 CAE 用户至 CAD 用户,返回至 CAE 用户、至 CAM 用户、然后至用于实际产品 230 的实际生产的制造商。随着对实体模型的每次编辑,还修改几何关系以便符合例如 CAD 用户、CAE 用户、CAM 用户、以及制造商进行的必要设计更改。此外,由于 CAD/CAE/CAM 用户中的每一个修改实体模型,定义实体模型的数据模型也被修改以适当地解决上文所讨论的变化并被适当地存储在实体模型数据文件 225 中。然后,制造商根据原始设计规范和后续工程化修改来继续生产实际产品 230。虚拟产品开发在系统中发生,其中,用于修改实体模型中的几何关系的所述系统和方法可在驻留于多种硬件系统上的存储器中的多种软件应用程序中执行,下文进行更详细的描述。

[0026] 2. 计算机程序产品

[0027] 现在转到硬件系统,图 3 是其中可以实施所述系统的计算机系统的方框图。图 3 和随后的讨论意图提供其中可以实现本实施例的适当硬件系统和计算环境的简要的一般说明。本实施例可以在多种已知计算环境中的任何一种中执行。

[0028] 参照图 3,示例性计算机系统包括计算机 300 形式的计算设备,诸如台式计算机或膝上型计算机,其包括多个相关外围设备(未描绘)。计算机 300 包括中央处理单元(CPU) 305 和依照已知技术用来在中央处理单元 305 与计算机 300 的多个部件之间进行连接并能够实现通信的总线 310。CPU 305 的操作在本领域中被透彻地理解,其优选地为电路,能够执行具有被编码在其上的计算机可执行指令的计算机程序,诸如由计算机 300 执行的程序模块。通常,程序模块包括执行特定任务或实现特定数据类型的例行程序、程序、对象、部件、数据结构等。优选地,程序模块包括文件处理模块 306、数据显示模块 307、逻辑处理模块 308、和方法处理模块 309。逻辑处理模块 308 向文件处理模块 306、数据显示模块 307 和方法处理模块 309 发送请求以根据计算机可执行指令进行操作。同样地,逻辑处理模块从文件处理模块 306、数据显示模块 307 和方法处理模块 309 接收请求以根据计算机可执行指令进行操作。总线 310 还使得能够实现各种程序模块和多个部件之间的通信。总线 310 可以是多种类型的总线结构中的任何一种,包括存储器总线或存储器控制器、外围总线、和本地总线,其使用多种总线架构中的任何一种。计算机 300 通常包括将中央处理单元 306 经由总线 310 连接到诸如键盘 320、鼠标 325、和/或其它接口设备 330 的一个或多个接口设备的用户接口适配器 315,其它接口设备 330 可以是任何用户接口设备,诸如触控屏、数字化

钢笔输入板等。总线 310 还经由显示适配器 340 将诸如 LCD 屏幕或监视器的显示设备 335 连接到中央处理单元 305。总线 310 还将中央处理单元 305 连接到可以包括 ROM、RAM 等的存储器 345。

[0029] 计算机 300 还包括将至少一个存储设备 355 和 / 或至少一个光驱 360 耦合到总线的驱动接口 350。存储设备 355 可以包括用于从盘读取和向其写入的未示出的硬盘驱动器、用于从可移动磁盘驱动器读取或向其写入的未示出的磁盘驱动器。同样地,光驱 360 可以包括未示出的光盘驱动器,其用于从诸如 CD ROM 或其它光学介质的可移动光盘读取或向其写入。前述驱动器和相关计算机可读介质提供计算机可读指令、数据结构、程序模块和用于计算机 300 的可被文件处理模块 306 在由方法处理模块 309 提供的指令所描述的方法中根据由逻辑处理模块 308 接收到的指令进行访问的其它数据的非易失性存储。

[0030] 计算机 300 可以经由通信信道 365 与其它计算机或计算机网络通信。计算机 300 可以与局域网 (LAN) 或广域网 (WAN) 中的此类其它计算机相关联,或者其可以是具有另一计算机的客户端 / 服务器布置中的客户端等。此外,还可以在分布式计算环境中实施本实施例,其中,由通过通信网络链接的远程处理设备来执行在由方法处理模块 309 提供的指令所描述的方法中由逻辑处理模块 308 提供的任务指令。在分布式计算环境中,程序模块可以位于本地和远程存储器存储设备二者中。所有这些配置、以及适当的通信硬件和软件在本领域中是已知的。

[0031] 现在更详细地转到程序模块,图 4a-4b 举例说明在软件应用程序中体现的软件编程代码的一般概念。进一步参照图 4a,下面将在本实施例的背景下更详细地描述程序模块,其中,软件应用程序 400 包括如上文所讨论的那些的可访问程序模块。软件应用程序 400 可以是实体建模应用程序的形式,诸如上述 CAD 应用程序 205、CAE 应用程序 210 或 CAM 应用程序 215。此外,可以预期由具有供访问和利用的特定 API (“应用程序编程界面”)调用特征的第三方供应商提供软件应用程序 400。继续,随着用户与软件应用程序 400 相交互,某些修改事件触发器与变化建模工具箱 (toolkit) 405 相交互,这将在下文中更详细地讨论。软件应用程序 400 和变化建模工具箱 405 一起或单独地在由方法处理模块 309 提供的指令所描述的方法中利用逻辑处理模块 308 来调用低级几何建模内核以根据由用户选择并由软件应用程序 400 执行的命令来实现实体模型的某些修改事件,如在实体建模领域中一般理解的那样,但在下文中更详细地进行讨论。低级几何建模内核通常是类似于由西门子产品生命周期管理软件公司授权的 Parasolid 的至少三维 (3D) 几何建模器 (modeler) 410 的集合和类似于由西门子产品生命周期管理软件公司提供的 3D DCM (或 “DCM”) 产品的几何软件部件库 415 的集合。

[0032] 另一方面,参照图 4b,变化建模工具箱 405 对从软件应用程序 400 传送的变化编辑命令进行操作。另外,软件应用程序 400 将非变化建模调用 (call) 传送到 3D 几何建模器 410,并且 3D 几何建模器 410 利用几何软件部件库 415 的集合,如几何建模器领域中通常理解的那样。关于变化建模工具箱 405 及下文将更详细地讨论的,发生与涉及查找、编辑、求解和应用的变化编辑有关的多个操作。在实体建模领域中一般应理解的是以上几何软件部件库的集合提供建模功能,例如,诸如几何约束求解、变化设计、参数设计、运动模拟、冲突检测、间隙计算、拓扑结构位置、拓扑结构移动解决方案、以及隐藏线消除。还可以预期在本实施例的范围内,3D 几何建模器 410 和部件库 415 是同一应用程序的部件而不是单独的部

件、或其组合。已描述了计算机程序产品,现在提供关于分离系统的更多细节。

[0033] 3. 分离系统

[0034] 现在转到面分离系统,图 5 是本实施例所采用的方法的总体视图的框图。参照图 5,本实施例公开了使用由方法处理模块 309 提供的指令所描述的方法的逻辑处理模块 308,其中,所述方法是用于分离在具有用于设计的软件指令的计算机中操纵的实体模型中的面的方法,一般在 500 处描绘。提到以下步骤是为了提供在具有随后讨论的细节的系统中所述的实施例的概观。该系统使用计算机外围设备输入端直接在实体模型上选择修改特征上的选择点(步骤 500)。该系统按距离将邻近于由选择点确定的选择面的多个相邻面分类(步骤 505)。该系统确定是否存在其中所述多个相邻面向选择面凸起的凸起情况(步骤 510)。该系统确定是否存在其中所述多个相邻面与先前被访问的面共享同一表面并且存在所述凸起情况的候选曲线(步骤 515)。该系统将候选曲线标记在实体模型上以使实体模型准备好用于根据来自用户的修改意图进行修改(步骤 520)。该系统根据导致已修改实体模型和已修改可见显示信息的修改意图来修改实体模型(步骤 525)。该系统使用已修改可见显示信息来向用户显示已修改实体模型(步骤 530)。

[0035] 图 6 举例说明示例性实体模型修改系统。使用软件应用程序 400 的用户执行用于软件应用程序 400 的必要命令以访问优选的是硬盘驱动器 600 的存储设备 355,硬盘驱动器 600 具有与存储在实体模型数据文件 425 中的实体模型的虚拟表示有关的数据,所述实体模型数据文件 425 优选地可被软件应用程序 400、变化建模工具箱 405、3D 几何建模器 410 和部件库 415 访问。进一步参照图 6,软件应用程序 400 的特征在于实体建模应用程序 605,其访问优选地被构造为优选地以指示用于 3D 几何建模器 410 的建模器传输文件类型的 stand. x_t 格式、指示用于变化建模工具箱 405 的变化建模工具箱信息文件类型的 stand. vtk_data 格式被存储在硬盘驱动器 600 上的数据文件 610 的实体模型数据文件 425,其中,stand* 指的是类属部分文件名。实体建模应用程序 605 具有其自己的已识别文件类型扩展,例如 APP,其用该已识别文件类型扩展来获得用于操纵实体模型的足够信息。继续,实体建模应用程序 605 将 stand. x_t 文件加载到将被 3D 几何建模器 410 访问的 3D 几何建模器会话主体。stand. vtk_data 文件被加载并添加到 3D 几何建模器会话主体。实体建模应用程序 605 加载关于实体模型的应用程序数据并根据其自己的文件类型例如 PRT 来访问数据文件 610。已加载实体模型的设计者意图修改看到的实体模型的某个方面。在此意图时,设计者选择可以是面、边、或顶点的拓扑结构进行修改。通过选择拓扑结构进行修改,实体建模应用程序开始与变化建模工具箱 405 相交互以使用本领域中已知的技术借助于变化建模工具箱 API 615 来处理修改计算。在实体模型修改之后,为了将已修改实体模型保存到硬盘驱动器 600,块 620 举例说明与变化建模工具箱 405 有关的数据被从实体模型删除(striped)并放置到 vtk_data 数据结构中,所述 vtk_data 数据结构随后被保存到 stand. vtk_data 文件。被删除的实体主体也被保存到硬盘驱动器 600,如应用程序数据一样。下面更详细地讨论选择例如被合并的肋的拓扑结构的动作。

[0036] 4. 分离方法

[0037] 现在更详细地转到面分离系统,该系统包括采用遍历递归程序多遍的面分离方法,所述递归程序具有单个面和选择点作为输入。保持集合 C 以存储在面被合并的肋之后被添加到模型的所有新边的参数数据。该方法还保持被从处理排除的一组面 F(e),其中,

列表最初是空的。实体模型的当前状态被保存在 S 中。该方法以单个面和选择点的形式接收设计者的输入。获得所述单个面的相邻面并按距离进行分类。以递归方式来检验已分类且获得的相邻面以通过分离确定肋资格和限制肋的潜在性(potential)。对于肋资格,相邻面必须相对于输入的单个面凸起。对于肋的潜在性限制,进行两个确定。首先,如果相邻面与先前被访问的面共享相同的表面和其次,如果任何两个面具有与先前被识别为肋的面邻接的外围环路,则所述方法尝试将面分离。此外,如果添加边,则停止递归并使用初始输入进行另一遍,其中,这些面被从任何进一步的处理排除。此第二确定有效地减小在所有后续的遍中访问的面的范围,例如,同一面可能被分离不止一次,因此可以有多遍。用于所有产生的边的参数被保存在集合 C 中。在取尽(exhausting)该组相邻面时,递归地访问上述的满足肋资格的面,直至不再有要访问的面为止。现在,从集合 C 丢弃不限输入输入的单面面的边界的那些边的参数数据。实体模型被返回到保存的状态 S,并且保存在集合 C 中的边被标记到实体模型中。

[0038] 5. 分离说明

[0039] 图 7a-7b 举例说明实体模型修改系统中的示例性面分离。参照图 7a 和 7b,设计者已加载用于修改的实体模型 700 以进行可见显示。实体模型 700 具有肋 705 和被合并的肋 710。设计者意图修改被合并的肋 710 并确定选择面 715 和选择点 720。系统使 FS 为点 PT 处的所选面。F1 和 F2 共享同一表面且两者均邻近于 FS,因此可以使用此表面上的曲线来分离面 FS。在初始化时,系统将 F(e) 和 C 设置为等于空集 {}。当前模型状态被保存为 S。在本示例中,发生 3 遍。在第 1 遍,

[0040]

设置被访问的面集合 $F(v) = \{\}$ 并且资格审查肋面集合 $F(r) = \{\}$

程序 P (面 FS, 点 PT)

```
{
    将 FS 加到 F (r) ;
    A={F5, F6, F1, F2, F4, F8,...}
    F (t) ={}
    对于 A 中的所有 F:
    {
        F5: 不与 F (v) 中的面共享表面; F5 不在 F (e) 中并且 F5 相对于 FS 凸起因此加入 F (t) 和 F (v)
        F6: 不与 F (v) 中的面共享表面; F6 不在 F (e) 中并且 F6 相对于 FS 凸起因此加入 F (t) 和 F (v)
        F1: 不与 F (v) 中的面共享表面; F1 不在 F (e) 中并且 F1 相对于 FS 凸起因此加入 F (t) 和 F (v)
        F2: 与 F (v) 中的 F1 共享相同的表面因此我们试图分离肋。
            F2 和 F1 的外围环路具有在 F (r) 中的 FS 中的公共面。
            将 F1 和 F2 加到 F (e) 。
            确定将被标记的曲线。
            标记, 将所有新边参数数据加到 C 并且终止 P。
    }
}
```

在第 2 遍, $F(e) = \{F1, F2\}$; $C = \{C1\}$, 其中, C1 一般在 725 处示出:

设置 $F(v) = \{\}$, $F(r) = \{\}$

程序 P (面 FS, 点 PT)

```
{
    将 FS 加到 F (r)
    A={F5, F6, F1, F2, F4, F8,...}
    F (t) ={}
    对于 A 中的所有 F:
    {
```

[0041]

F5: 不与 $F(v)$ 中的面共享表面; F5 不在 $F(e)$ 中并且 F5 相对于 FS 凸起因此加入 $F(t)$ 和 $F(v)$

F6: 不与 $F(v)$ 中的面共享表面; F6 不在 $F(e)$ 中并且 F6 相对于 FS 凸起因此加入 $F(t)$ 和 $F(v)$

F1: 被排除

F2: 被排除

F4: 不与 $F(v)$ 中的面共享表面; F4 不在 $F(e)$ 中并且 F4 相对于 FS 凸起因此加入 $F(t)$ 和 $F(v)$

F8: 与 $F(v)$ 中的 F4 共享相同的表面因此试图分离肋。

F4 和 F8 的外围环路具有在 $F(r)$ 中的 FS 的公共面
将 F4 和 F8 加到 $F(e)$ 。

确定将被标记的曲线。

标记, 将所有新边参数数据加到 C 并且终止 P。

}

}

在第 3 遍, $F(e) = \{F1, F2, F4, F8\}$; $C = \{C1, C2\}$, 其中, C2 一般在 730 处示出:

设置 $F(v) = \{\}$, $F(r) = \{\}$

程序 P (面 FS, 点 PT)

{

将 FS 加到 $F(r)$

$A = \{F5, F6, F1, F2, F4, F8, \dots\}$

$F(t) = \{\}$

对于 A 中的所有 F:

{

F5: 不与 $F(v)$ 中的面共享表面; F5 不在 $F(e)$ 中并且 F5 相对于 FS 凸起因此加入 $F(t)$ 和 $F(v)$

F6: 不与 $F(v)$ 中的面共享表面; F6 不在 $F(e)$ 中并且 F6 相对于 FS 凸起因此加入 $F(t)$ 和 $F(v)$

F1: 被排除

F2: 被排除

F4: 被排除

F8: 被排除

对于 $F(t)$ 中的所有项输入 P。

}

}

[0042] 从上述内容显而易见的是相邻面 F5 和 F6 将不加入到肋, 因此递归以被限定并被隔离的肋结束。现在转到模型状态 S, 并标记曲线 C1 和 C2 作为实体模型 800 的一部分。

[0043] 6. 结论

[0044] 本实施例可以在数字电子电路中、或在计算机硬件、固件、软件中、或在其组合中实现。本实施例的装置可以在有形地在机器可读存储设备中体现的用于由可编程处理器执行的计算机程序产品中实现；并且本实施例的方法步骤可以由通过对输入数据进行操作并生成输出来执行指令程序以执行本实施例的功能的可编程处理器来执行。

[0045] 本实施例可以有利地在可在可编程系统上执行的一个或多个计算机程序中实现，所述可编程系统包括被耦合已从数据存储系统接收数据和指令、并向其发送数据和指令的至少一个可编程处理器、数据存储系统、至少一个输入设备、和至少一个输出设备。所述应用程序可以以高级程序或面向对象的编程语言、或者如果期望以汇编或机器语言来实现；并且在任何情况下，所述语言可以是编译或解释语言。

[0046] 通常，处理器将从只读存储器和 / 或随机存取存储器接收指令和数据。适合于有形地体现计算机程序指令和数据的存储设备包括许多形式的非易失性存储器，包括例如半导体存储器设备，诸如 EPROM、EEPROM、和闪速存储器设备；磁盘，诸如内部硬盘和可移动盘；磁光盘；以及 CD-ROM 盘。前述的任何一个可以由专门设计的 ASIC（专用集成电路）来补充或结合到其中。

[0047] 已描述了许多实施例。应理解的是在不脱离本实施例的精神和范围的情况下进行各种修改。可以预期所公开的主动选择系统对于诸如共面、共轴等情况也将有效，因为其利用特征。因此，其它实现在以下权利要求的范围内。

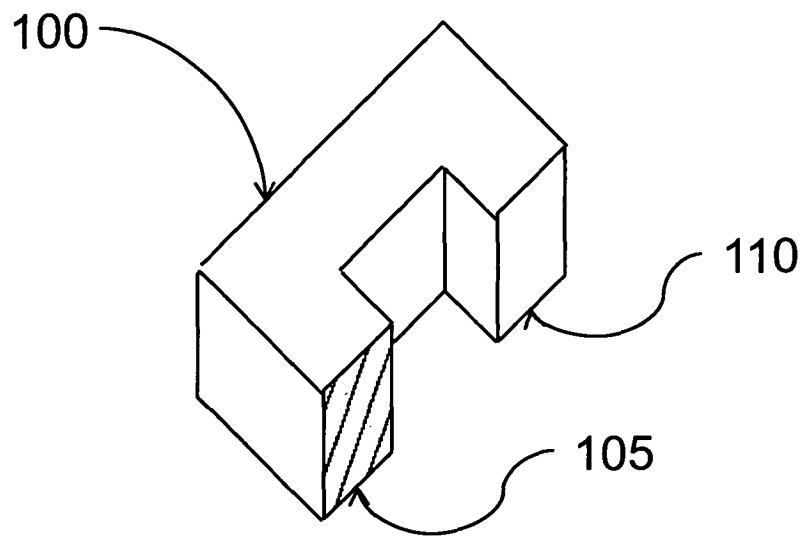


图 1a

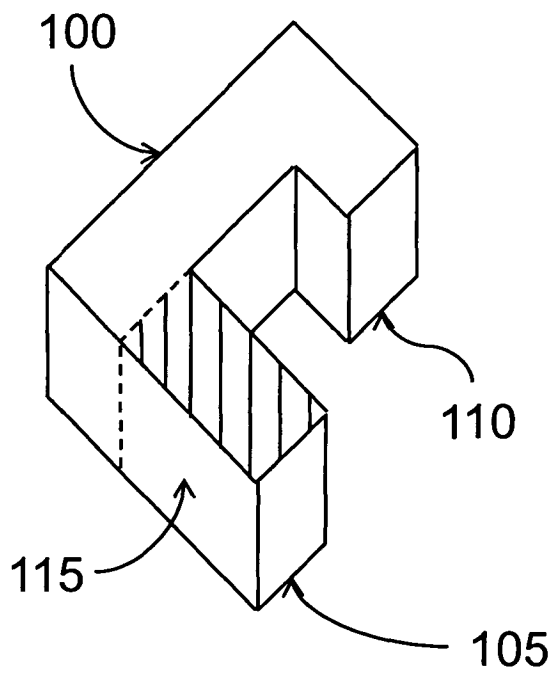


图 1b

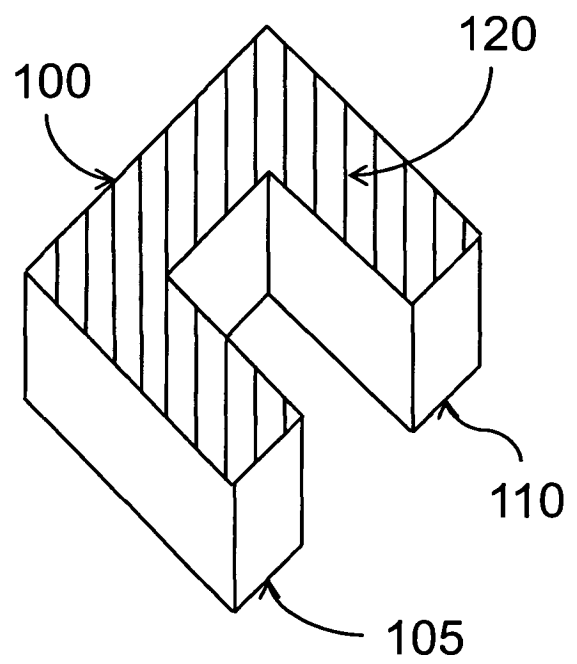


图 1c

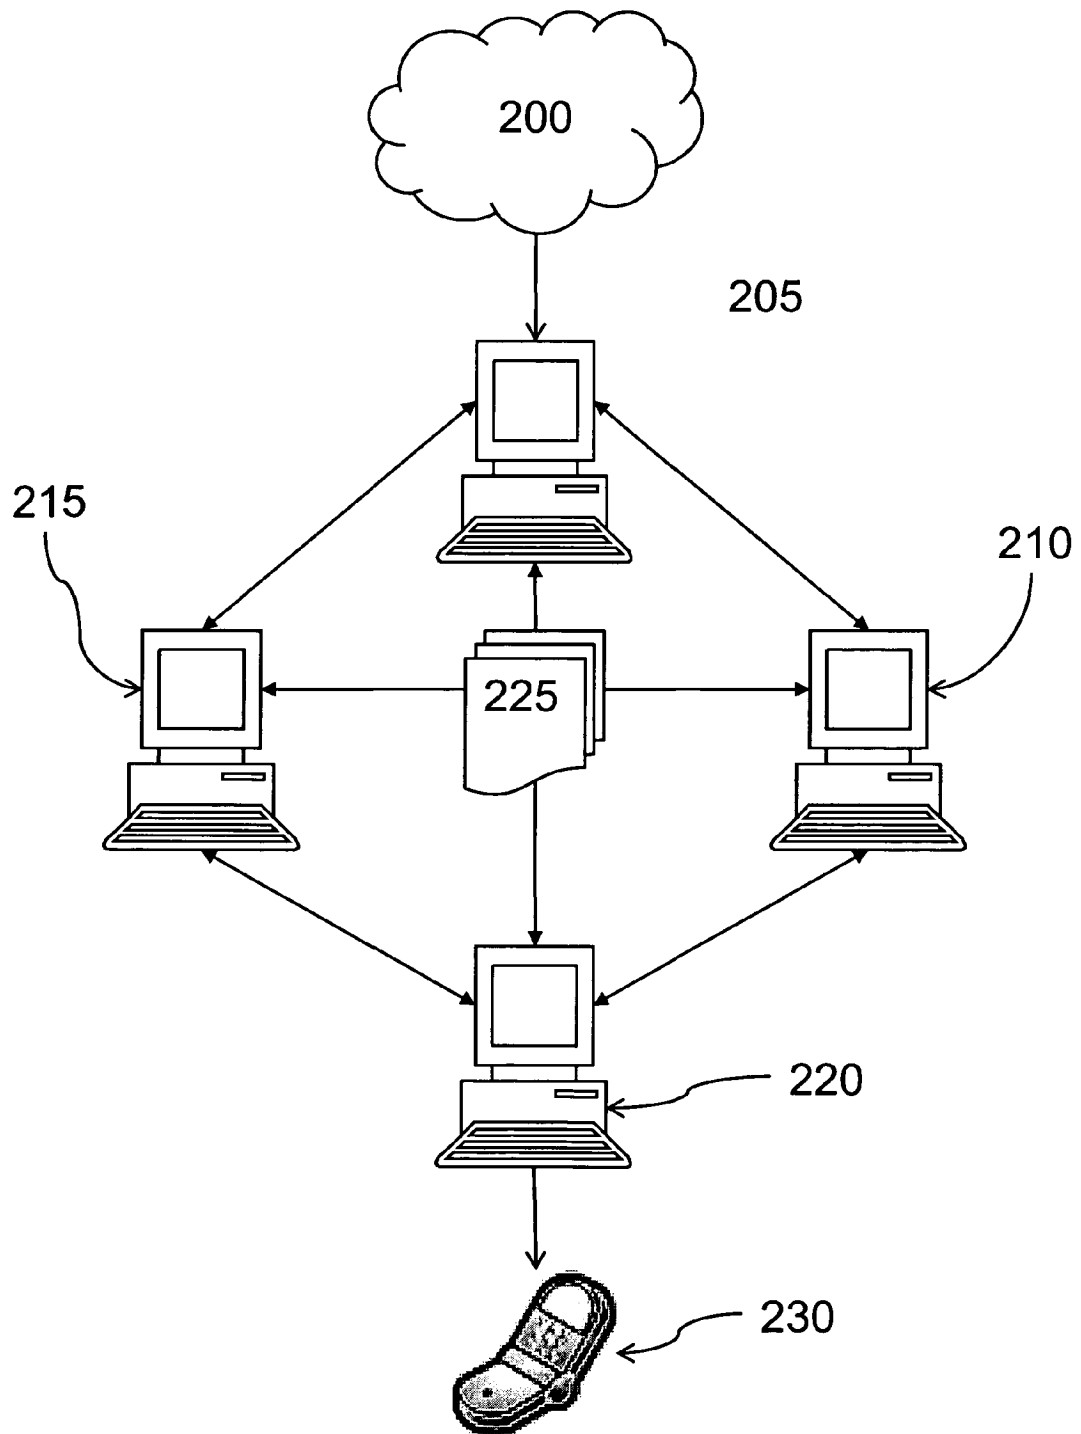


图 2

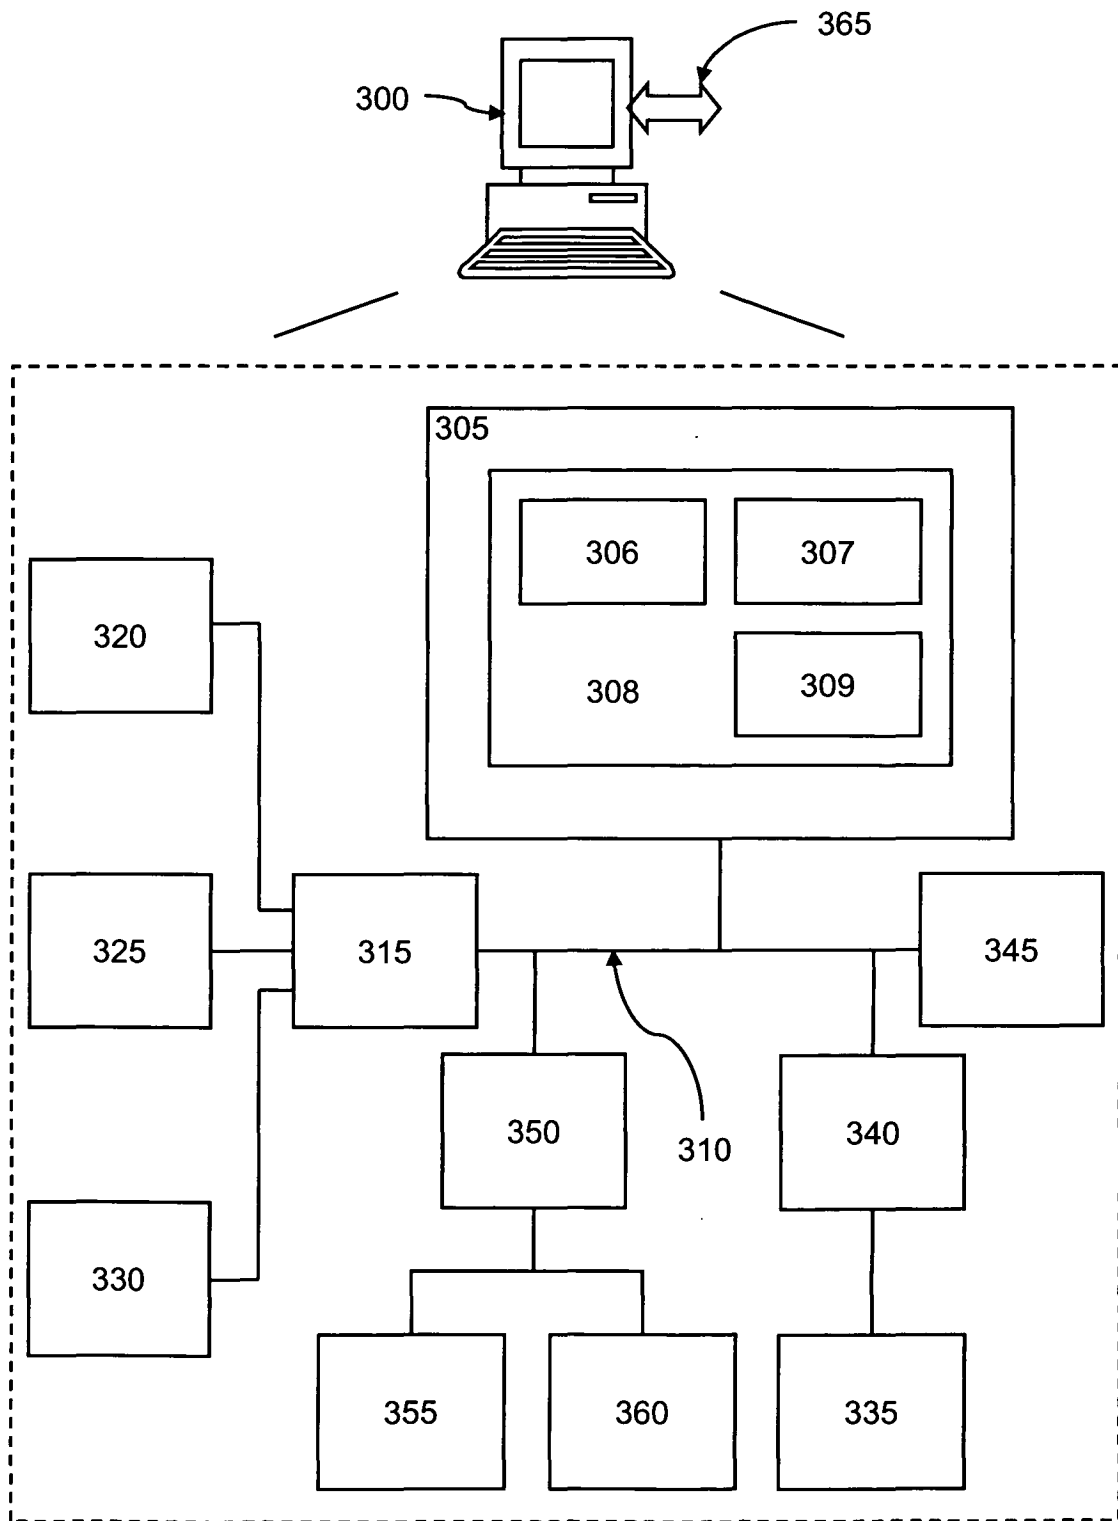


图 3

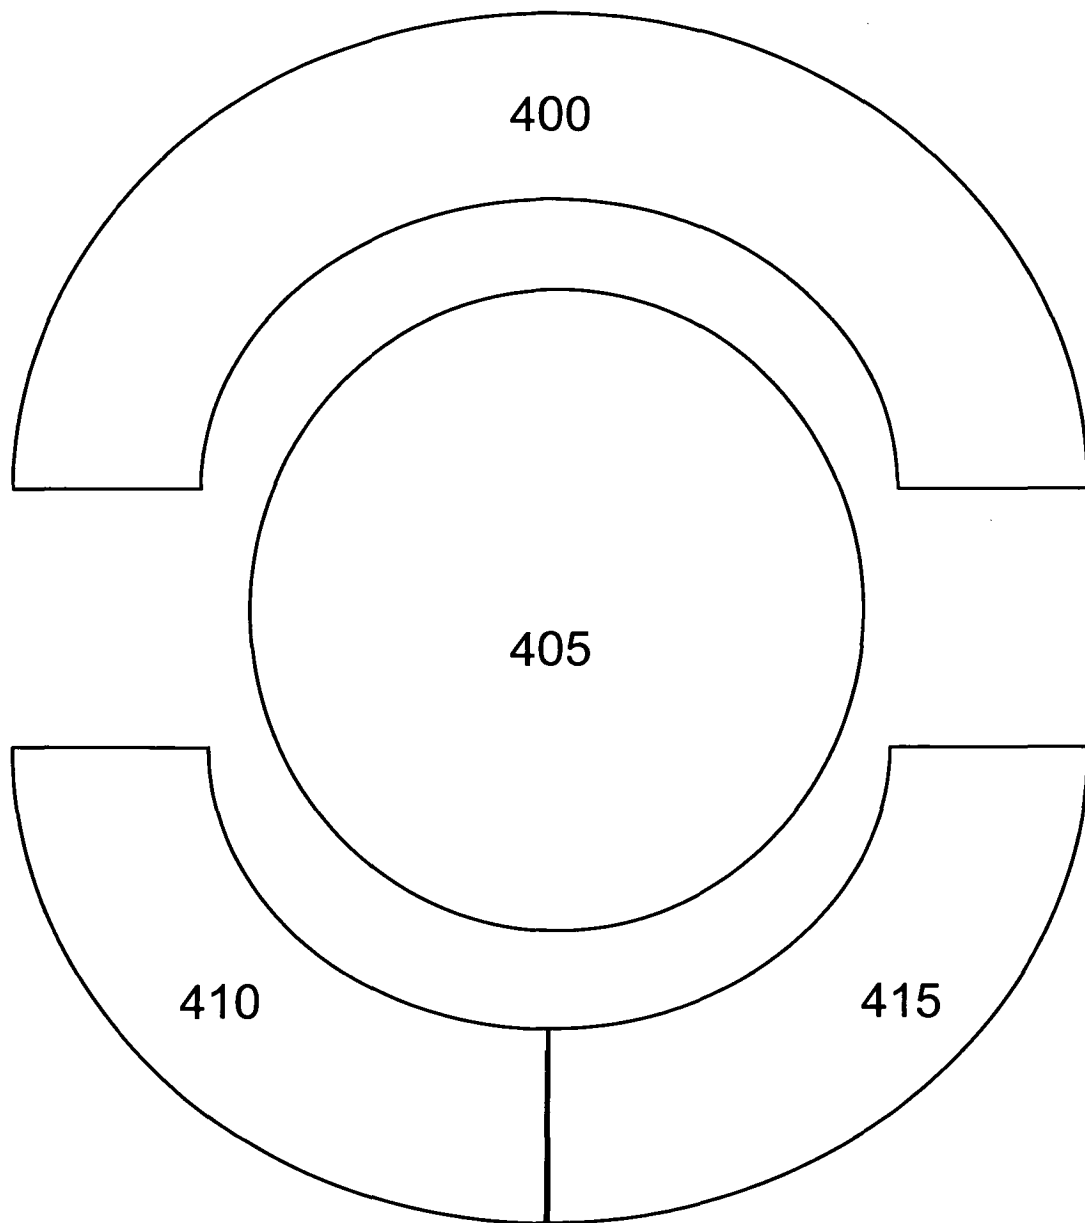


图 4a

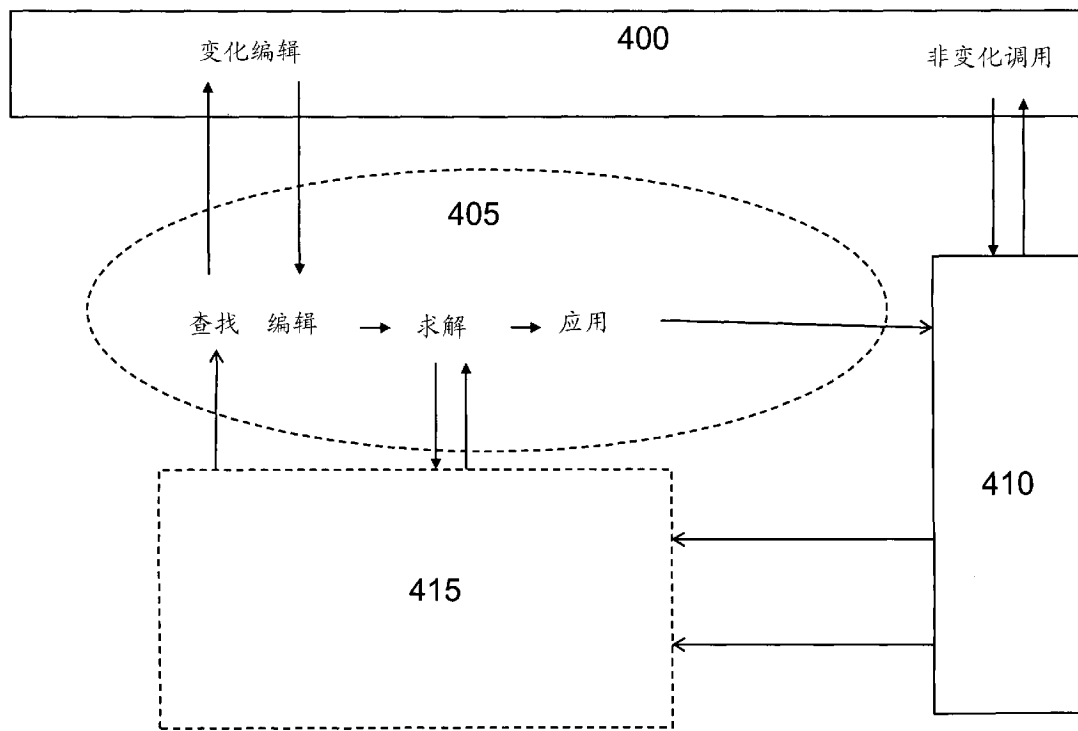


图 4b

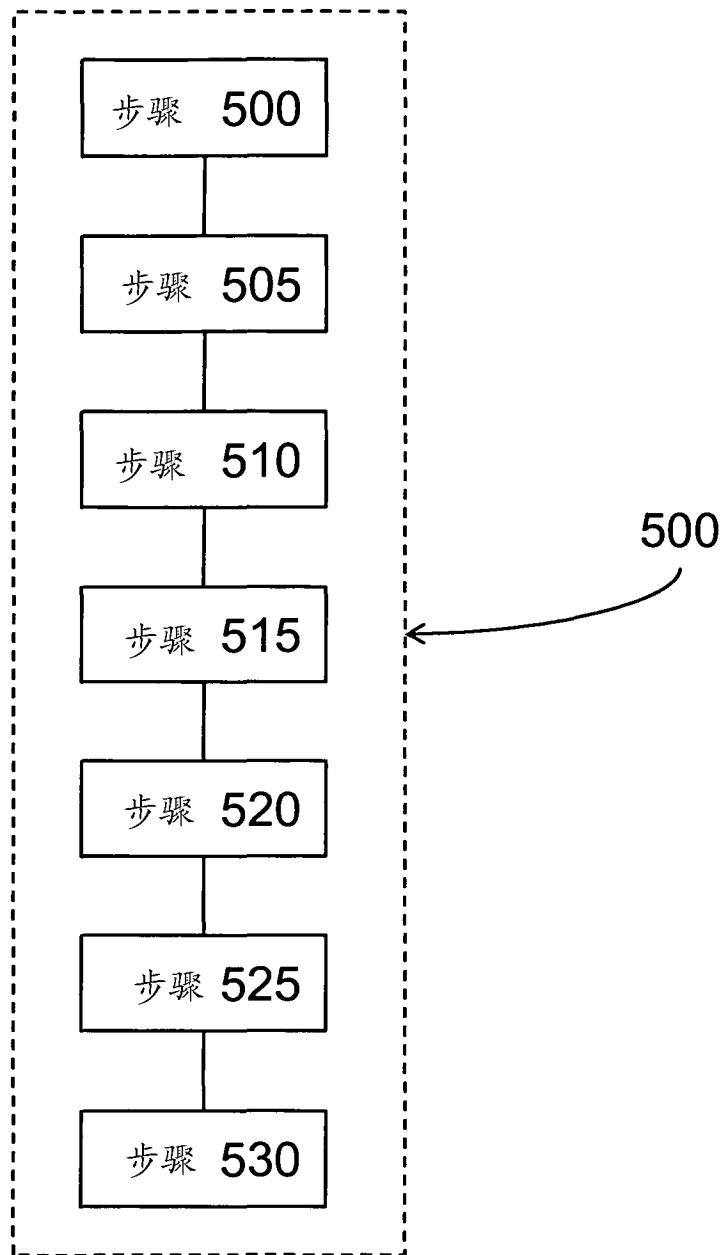


图 5

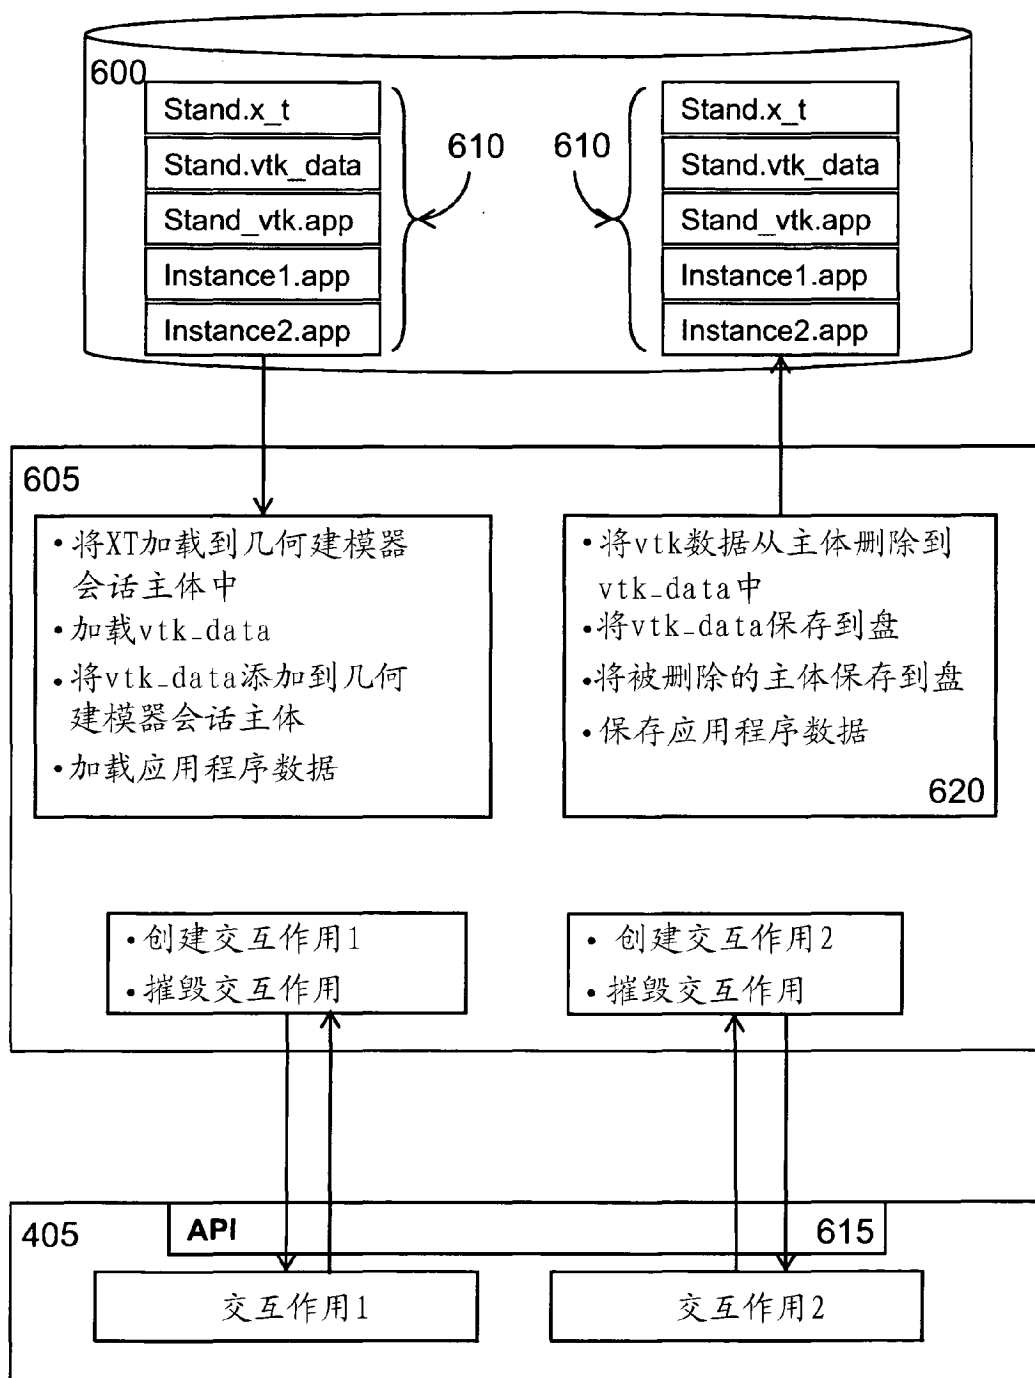


图 6

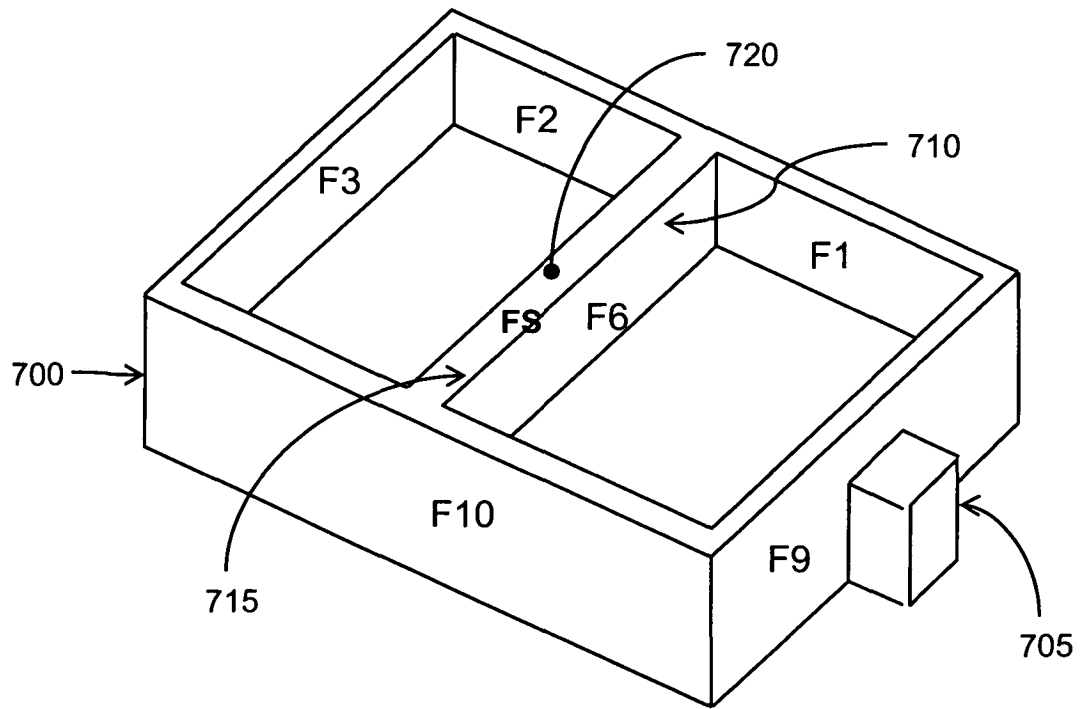


图 7a

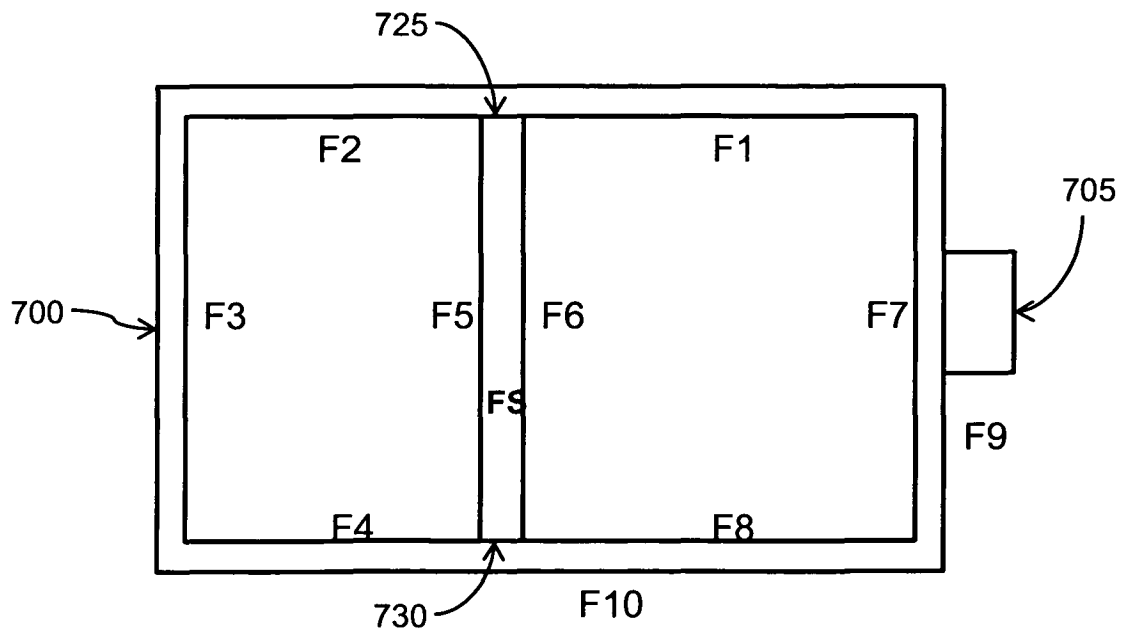


图 7b