



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 070 775**

⑫ Número de solicitud: U 200901016

⑤① Int. Cl.:
B65D 33/00 (2006.01)
B65G 1/14 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫② Fecha de presentación: **11.06.2009**

⑫③ Fecha de publicación de la solicitud: **27.10.2009**

⑦① Solicitante/s: **Nacho Poveda Lorenzo**
Avda. Marqués de Sotelo, 9 - 10
46002 Valencia, ES
Javier Taberner Gómez-Ferrer

⑦② Inventor/es: **Poveda Lorenzo, Nacho y**
Taberner Gómez-Ferrer, Javier

⑦④ Agente: **No consta**

⑤④ Título: **Soporte para bolsas.**

ES 1 070 775 U

DESCRIPCIÓN

Soporte para bolsas.

Objeto de la invención

La presente invención, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una estructura de sujección de bolsas para reutilizarlas como bolsas de basura.

La estructura está formada por un tubo de acero curvado. En la parte superior de la estructura se forman dos salientes (uno a cada lado) que serán sobre los que apoyaremos las asas de las bolsas para que éstas queden abiertas y podemos hacer uso de ellas.

Antecedentes de la invención

Se desconoce cualquier dispositivo que se emplee para sujetar las bolsas de supermercado de manera en que estas queden abiertas para usarse como bolsas de basura.

Descripción de la invención

Estructura especialmente diseñada para sujetar cualquier modelo de bolsa como bolsa de basura.

Una estructura de tubo de acero curvado hace que las bolsas queden completamente abiertas para facilitar su uso como bolsas de basura.

Breve descripción de los dibujos

Figura 1. - Muestra de la vista lateral y frontal.

Figura 2. - Muestra del instrumento en tres dimensiones.

Descripción de una forma de realización preferida

A la vista de las comentadas figuras, puede observarse como la estructura se forma mediante un tubo de acero que se ha ido curvando para formar la pieza.

La estructura se acaba cerrando mediante una soldadura, apenas imperceptible.

REIVINDICACIONES

1. Soporte para bolsas. **Caracterizado** por un tubo continuo doblado sobre si mismo para adoptar una

forma de “U” en su vista frontal. En la parte superior de los dos laterales, el tubo se curva para formar un saliente de forma rectangular, a modo de merlón.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

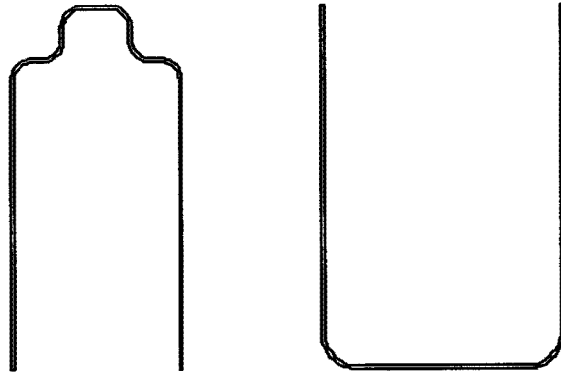


FIG. 1.

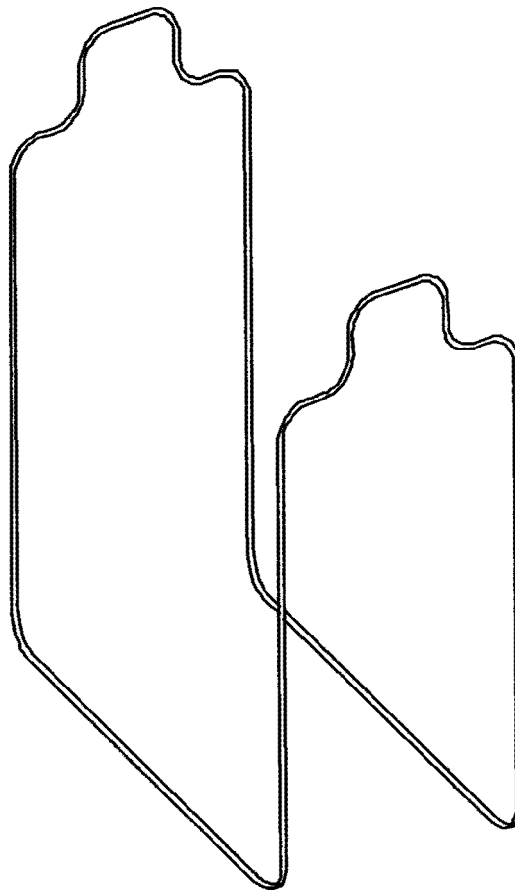


FIG. 2.