[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B67C 11/02 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720192711.9

[45] 授权公告日 2008 年 10 月 22 日

[11] 授权公告号 CN 201136782Y

[22] 申请日 2007.11.27

[21] 申请号 200720192711.9

[73] 专利权人 姜晓宇

地址 315400 浙江省余姚市凤山街道舜江名苑 75 幢 201 室

[72] 发明人 姜晓宇

[74] 专利代理机构 宁波诚源专利事务所有限公司

代理人 徐雪波


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

倒酒器

[57] 摘要

一种倒酒器，包括本体，该本体具有与酒瓶口扣接配合的进口及供酒液倒出的出口，其特征在于所述的本体呈球体状，本体内壁凸设有至少一个用以减缓酒液流速的挡部。 进一步，所述的本体还配备有一本体座，该本体座包括底座及设于底座上用以搁置进管部的安置件。 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：整体结构简单，本体可以采用玻璃材质，挡部与本体可以一体成型，所以制造成本降低；具有专门的供倒酒器放置的本体座，倒酒器闲置时，不易遗失和损坏。

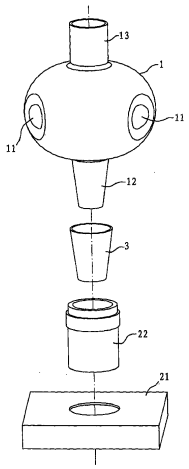

1、一种倒酒器，包括本体，该本体具有与酒瓶口扣接配合的进口及供酒液倒出的出口，其特征在于所述的本体呈球体状，本体内壁凸设有至少一个用以减缓酒液流速的挡部。

2、根据权利要求1所述的倒酒器，其特征在于所述本体的进口向外延伸有进管部，该进管部呈倒锥圆柱形。

3、根据权利要求2所述的倒酒器，其特征在于所述的进管部外壁套设有胶套。

4、根据权利要求2所述的倒酒器，其特征在于所述的本体还配备有一本体座，该本体座包括底座及设于底座上用以搁置进管部的安置件。

5、根据权利要求1所述的倒酒器，其特征在于所述本体的出口向外延伸有出管部，该出管部呈圆柱形。

6、根据权利要求1所述的倒酒器，其特征在于所述本体内壁沿着周壁均设有三个呈尖嘴状的挡部。

倒酒器

技术领域

本实用新型涉及一种倒酒器，尤其涉及一种适用于红酒的倒酒器，具有醒酒功能。

背景技术

喝酒时，一般需将打开的红酒与空气充分接触，一方面保留酒香，去除腥味；另一方面则让在密闭条件下没有充分氧化的物质氧化(如丹宁酸)，进一步唤醒酒的香气和口感，所以饮用之前需要轻轻摇晃酒杯，特殊场合还有专门的醒酒器，醒酒器的结构可参考中国公开的专利文献：CN200942042Y、CN2832822Y。

显然，手动摇晃酒杯时间仓促，不能完全红酒与空气接触，而醒酒器结构复杂，成本高，操作繁琐，对一般饮用者来说也没必要。为此，中国实用新型专利：ZL200620131509.0，公开了一种《倒酒器》，它包含有倒酒器杯身和倒酒器大身，倒酒器大身与瓶口接触的地方裹有一层胶套，倒酒器杯身的倒酒出口是切斜的，倒酒器杯身底部和倒酒器大身顶部相连接，其连接的地方至少有1个通孔，一条流液管纵贯倒酒器大身，倒酒器的流液管在某处向里收缩，在此处附近有一个连通外界空气与倒酒器流液管的小孔，该专利在倒酒的同时也实现醒酒目的。相比之前的醒酒器，结构更加简化。

尽管如此，上述专利还有不足之处，首先，结构上还可以简化，制造成本可以继续降低；其次，上述专利产品放置比较麻烦，没有配套的供倒酒器放置的工具。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术现状而提供一种结构更加简化、兼具醒酒功能的倒酒器，

本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：该倒酒器，包括本体，该本体具有与酒瓶口扣接配合的进口及供酒液倒出的出口，其特征在于所述的本体呈球体状，本体内壁凸设有至少一个用以减缓酒液流速的挡部。

作为优选，所述本体的进口可以向外延伸有进管部，该进管部呈倒锥圆柱形，为使进管部与酒瓶口密封结合，所述的进管部外壁套设有胶套。

作为改进，所述的本体还配备有一本体座，该本体座包括底座及设于底座上用以搁置进管部的安置件。

作为改进，所述本体的出口可以向外延伸有出管部，该出管部呈圆柱形。

作为优选，所述本体内壁沿着周壁均设有三个呈尖嘴状的挡部。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：整体结构简单，本体可以采用玻璃材质，挡部与本体可以一体成型，所以制造成本降低；具有专门的供倒酒器放置的本体座，倒酒器闲置时，不易遗失和损坏。

附图说明

图1为实施例结构示意图。

图2为实施例分体组装结构示意图。

图3为本体剖视图。

具体实施方式

以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

实施例：本实施例中的倒酒器包括本体1和本体座2，该本体1具有与酒瓶口扣接配合的进口及供酒液倒出的出口，本体1呈球体状，本体1内壁沿着周壁均设有三个呈尖嘴状的挡部11，挡部11用以减缓酒液流速。

本体1的进口向外延伸有进管部12，该进管部12呈倒锥圆柱形，并且，进管部12外壁套设有胶套3，而本体1的出口向外延伸有出管部13，该出管部13呈圆柱形。

本体座2包括底座21及设于底座21上用以搁置进管部12的安置件22，该安置件22下端固定于底座21上，上端可供进管部12搁置。

本实施例中本体1、挡部11、进管部12和出管部13均采用透明玻璃材质，且考虑到生产方便，可以一体成型。

使用时，将本体1从本体座2上取下，将进管部12插入酒瓶口，然后倾倒酒瓶，酒液就从进管部12进入本体1，酒液受到挡部11阻挡，在出管部13附近形成小漩涡，流速减慢，同时与空气充分接触，达到醒酒目的，最后，酒液从出管部13缓缓流入酒杯，饮用者可以慢慢享用。

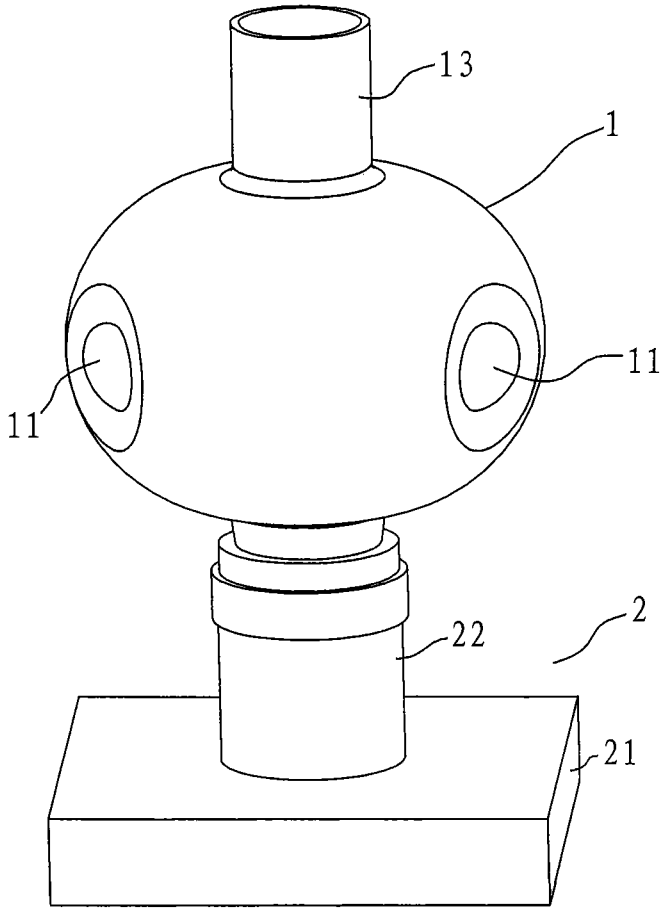


图1

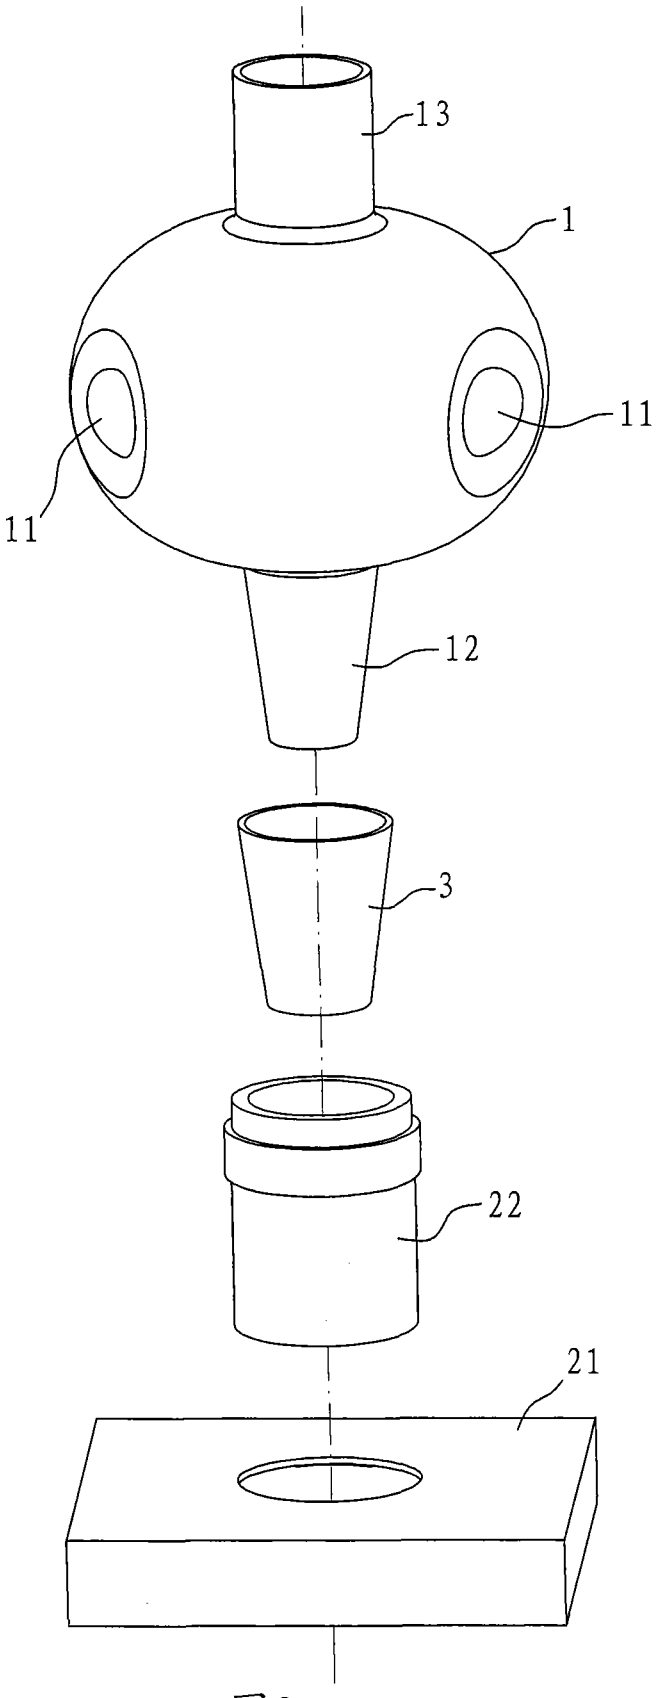


图2

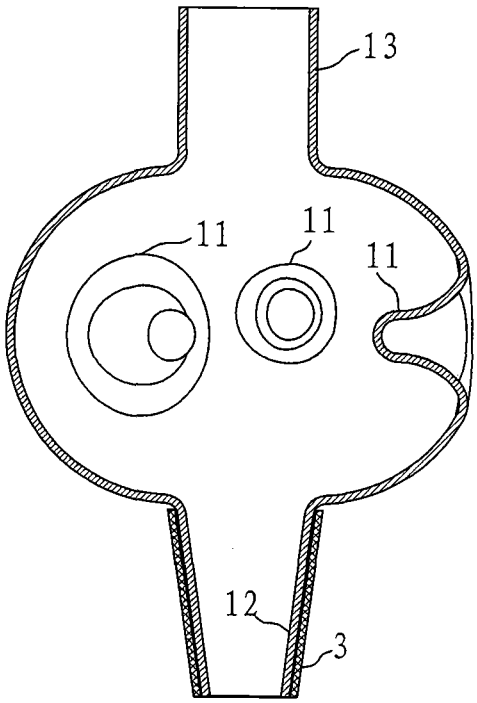


图3