

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.96**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **17893**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.1999**

(54)

Kocioł z elementami obsługi

(30) Pierwszeństwo:

15.10.1998 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Joh. Vaillant GmbH u. Co., Remscheid, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Marth Frank, (DE)

PL Rp.96

2303

Rp 96

Joh. Vaillant GmbH u. Co.

Remscheid, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego:

Frank Marth

Kocioł z elementami obsługi

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od 14.04.1999 r.

Pierwszeństwo: 15 października 1996 r.

Niemcy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kocioł z elementami obsługi, przeznaczony do stosowania w centralnym ogrzewaniu domów jedno- lub wielorodzinnych i do ewentualnego stosowania jako zbiornika wody użytkowej w domowym systemie zaopatrywania w ciepłą wodę.

Nowa postać wzoru zdobniczego przejawia się w jego kształcie, układzie linii i barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na fotografiach, przy czym fig. 1 przedstawia kocioł z

elementami obsługi w widoku perspektywicznym, fig. 2 - kocioł w widoku od przodu, a fig. 3 - panel sterowania z elementami obsługi w widoku z góry.

Kocioł z elementami obsługi ma obudowę z umieszczonymi na jej powierzchni elementami obsługi. Obudowa kotła ma kształt prostopadłościanu o ściętej górnej przedniej krawędzi, a ścianka przednia obudowy ma u dołu podłużne, prostokątne wgłębienie, przebiegające wzdłuż dolnej krawędzi obudowy. Na w przybliżeniu całej płaskiej powierzchni ścianki wgłębienia są wykonane otwory, rozmieszczone równomiernie we wzajemnie prostopadłych rzędach. Na górnej pochyłej powierzchni, utworzonej przez ścięcie górnej przedniej krawędzi obudowy, znajdują się dwa prostokątne, płaskie panele, z których jeden, usytuowany w pobliżu prawego, patrząc od przodu, boku pochyłej ścianki, stanowi panel sterowania, na którym usytuowane są elementy obsługi.

W lewym, patrząc od przodu, górnym rogu panelu sterowania znajduje się prostokątny miernik temperatury typu wskazówkowego, zaś w przybliżeniu pośrodku powierzchni panelu sterowania umieszczone jest okrągłe pokrętko, obok którego zaznaczone są cyframi i liniami na powierzchni panelu jego odpowiednie pozycje, a w pobliżu prawego górnego rogu panelu sterowania znajdują się dwa, usytuowane jeden nad drugim, okrągłe elementy, zaś w prawym dolnym rogu panelu sterowania znajduje się prostokątny włącznik zasilania prądem.

Powierzchnia obu paneli na górnej pochyłej ścianie, powierzchnia ścianki dolnego wgłębienia w ścianie

przedniej obudowy oraz boczne brzegi ścianek obudowy, przedniej i górnej pochyłej, mają jaśniejszą barwę od pozostałych powierzchni zewnętrznych kotła.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kocioł z elementami obsługi, mający obudowę z umieszczonymi na jej powierzchni elementami obsługi, znamieny tym, że obudowa kotła ma kształt prostopadłościanu o ściętej górnej przedniej krawędzi, a ścianka przednia obudowy ma u dołu podłużne, prostokątne wgłębienie, przebiegające wzdłuż dolnej krawędzi obudowy, przy czym na w przybliżeniu całej płaskiej powierzchni ścianki wgłębienia są wykonane otwory, rozmieszczone równomiernie we wzajemnie prostopadłych rzędach, zaś na górnej pochyłej powierzchni, utworzonej przez ścięcie górnej przedniej krawędzi obudowy, znajdują się dwa prostokątne, płaskie panele, z których jeden, usytuowany w pobliżu prawego, patrząc od przodu, boku pochyłej ścianki, stanowi panel sterowania, na którym usytuowane są elementy obsługi, przy czym w lewym, patrząc od przodu, górnym rogu panelu sterowania znajduje się prostokątny miernik temperatury typu wskazówkowego, zaś w przybliżeniu pośrodku powierzchni panelu sterowania umieszczone jest okrągłe pokrętło, obok którego zaznaczone są cyframi i liniami na powierzchni panelu jego odpowiednie pozycje, a w pobliżu prawego górnego rogu panelu sterowania znajdują się dwa, usytuowane jeden nad drugim, okrągłe elementy, zaś w prawym dolnym rogu

panelu sterowania znajduje się prostokątny włącznik zasilania prądem, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 do fig. 3.

2. Kocioł według zastrz. 1, znamieny tym, że powierzchnia obu paneli na górnej pochyłej ścianie, powierzchnia ścianki dolnego wgłębienia w ścianie przedniej obudowy oraz boczne brzegi ścianek obudowy, przedniej i górnej pochyłej, mają jaśniejszą barwę od pozostałych powierzchni zewnętrznych kotła, jak pokazano na załączonych fotografiach fig. 1 do fig. 3.

Joh. Vaillant GmbH u. Co.

Pełnomocnik:

POLSEP & Co. sp. z o.o.
ul. Włocławek 1, 85-001 Włocławek
tel. 056 231 11 11, fax 056 231 11 12


mgr inż. Jan Niewieczera
rzecznik patentowy



Fig. 1

Joh. Vaillant GmbH u. Co

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Jan Niewieczerał
rzecznik patentowy



Fig. 2

Joh. Vaillant GmbH u. Co

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *[signature]* Jan Niewieczeral
rzecznik patentowy

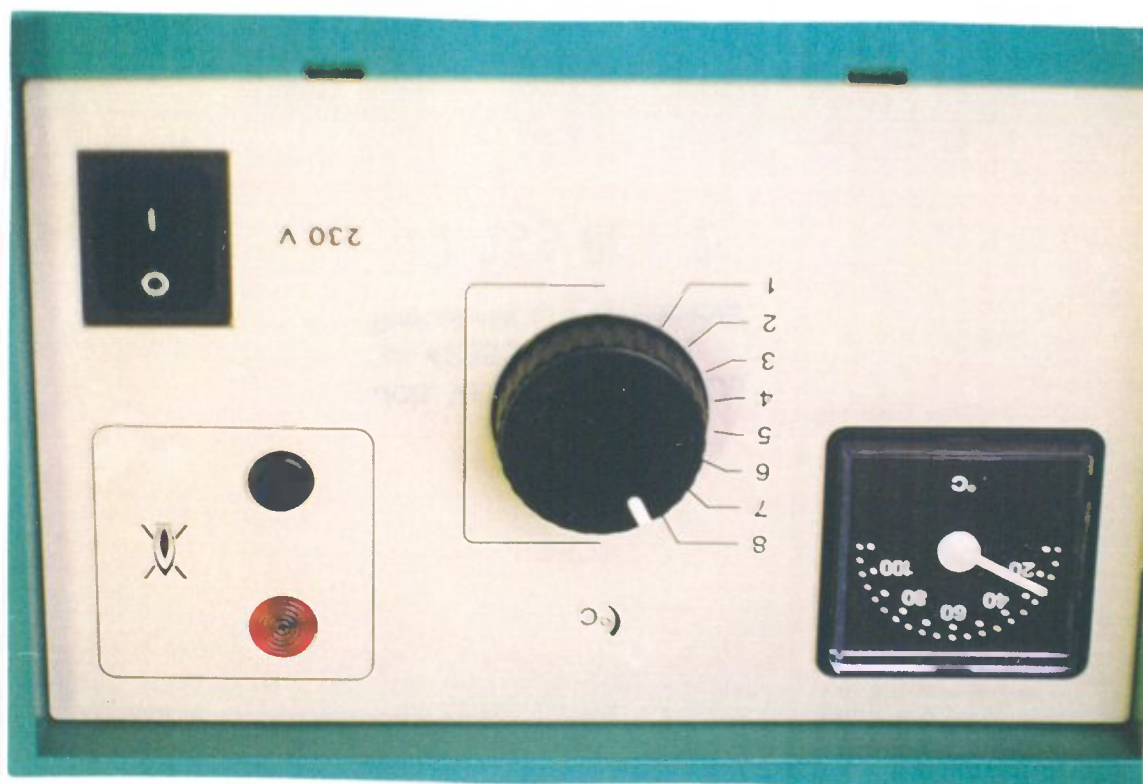


Fig. 3

Joh. Vaillant GmbH u. Co

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. *[Signature]* Niewieczyżał
ręcznik patentowy