(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203123061 U
(45)授权公告日 2013.08.14

(21)申请号 201320002477.4

(22)申请日 2013.01.05

(73)专利权人 黄志伟
地址 523857 广东省东莞市长安镇乌沙第二工业区(兴一路23号旁)

(72)发明人 黄志伟

(51)Int.Cl.
A61J 9/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可测温的奶瓶

(57)摘要

本实用新型公开了一种可测温的奶瓶，其包括瓶体、奶嘴、奶嘴固定件和瓶盖，该奶嘴的下端可拆卸地固定于该奶嘴固定件上，该奶嘴固定件可拆卸地固定于该瓶体的顶部，该瓶盖可拆卸地罩住该奶嘴，该瓶体的瓶壁中固定有一温度计，所述温度计的底部与该瓶体内腔的底部持平，于该瓶体的外壁面上对应该温度计覆盖有一防止该温度计被碰坏的透明保护块。本实用新型其结构设计合理巧妙，设有温度计，能够准确判断液体的温度，方便水温控制，安全卫生。

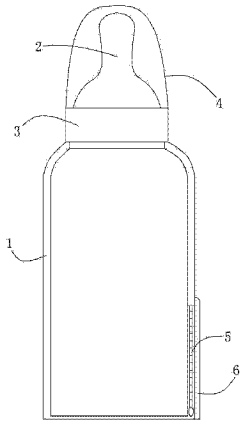

CN 203123061 U

1. 一种可测温的奶瓶，其特征在于：其包括瓶体、奶嘴、奶嘴固定件和瓶盖，该奶嘴的下端可拆卸地固定于该奶嘴固定件上，该奶嘴固定件可拆卸地固定于该瓶体的顶部，该瓶盖可拆卸地罩住该奶嘴，该瓶体的瓶壁中固定有一温度计，所述温度计的底部与该瓶体内腔的底部持平，于该瓶体的外壁面上对应该温度计覆盖有一防止该温度计被碰坏的透明保护块；所述瓶体的外周面上设有荧光涂层；所述瓶盖的外周面上设有荧光涂层。

一种可测温的奶瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及奶瓶，特别涉及一种可测量装在瓶中液体温度的可测温的奶瓶。

背景技术

[0002] 奶瓶是喂养婴孩必不可少的一种用品，它已经在市面上广泛流传了很长时间，并具有多种款式。现有的奶瓶没设有可测温结构，通常是将开水装入到奶瓶中，用手温来感受，判断水温是否适合，又或者直接用口来尝，这些判断方法不够卫生，而且会延长了冲奶时间，导致喂养不及时，婴孩啼哭。又可能会导致温度判断错误，水温过热，对喂养的婴孩造成伤害。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于，针对上述问题，提供一种可测温的奶瓶，其结构设计合理巧妙，设有温度计，能够准确判断液体的温度，方便水温控制，安全卫生。

[0004] 本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案为：

[0005] 一种可测温的奶瓶，其包括瓶体、奶嘴、奶嘴固定件和瓶盖，该奶嘴的下端可拆卸地固定于该奶嘴固定件上，该奶嘴固定件可拆卸地固定于该瓶体的顶部，该瓶盖可拆卸地罩住该奶嘴，该瓶体的瓶壁中固定有一温度计，所述温度计的底部与该瓶体内腔的底部持平，于该瓶体的外壁面上对应该温度计覆盖有一防止该温度计被碰坏的透明保护块。

[0006] 所述瓶体的外周面上设有荧光涂层。

[0007] 所述瓶盖的外周面上设有荧光涂层。

[0008] 本实用新型的有益效果为：本实用新型其结构设计合理巧妙，设有温度计，能够准确判断液体的温度，方便水温控制，安全卫生。

[0009] 下面结合附图与实施例，对本实用新型进一步说明。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 实施例：见图 1，本实用新型一种可测温的奶瓶，其包括瓶体 1、奶嘴 2、奶嘴固定件 3 和瓶盖 4，该奶嘴 2 的下端可拆卸地固定于该奶嘴固定件 3 上，该奶嘴固定件 3 可拆卸地固定于该瓶体 1 的顶部，该瓶盖 4 可拆卸地罩住该奶嘴 2，该瓶体 1 的瓶壁中固定有一温度计 5，所述温度计 5 的底部与该瓶体 1 内腔的底部持平，于该瓶体 1 的外壁面上对应该温度计 5 覆盖有一防止该温度计 5 被碰坏的透明保护块 6。

[0012] 所述瓶体 1 的外周面上设有荧光涂层。

[0013] 所述瓶盖 4 的外周面上设有荧光涂层。

[0014] 本实用新型其结构设计合理巧妙，设有温度计 5，能够准确判断液体的温度，方便

水温控制，安全卫生。

[0015] 如本实用新型实施例所述，与本实用新型相同或相似结构的其他可测温的奶瓶，均在本实用新型保护范围内。

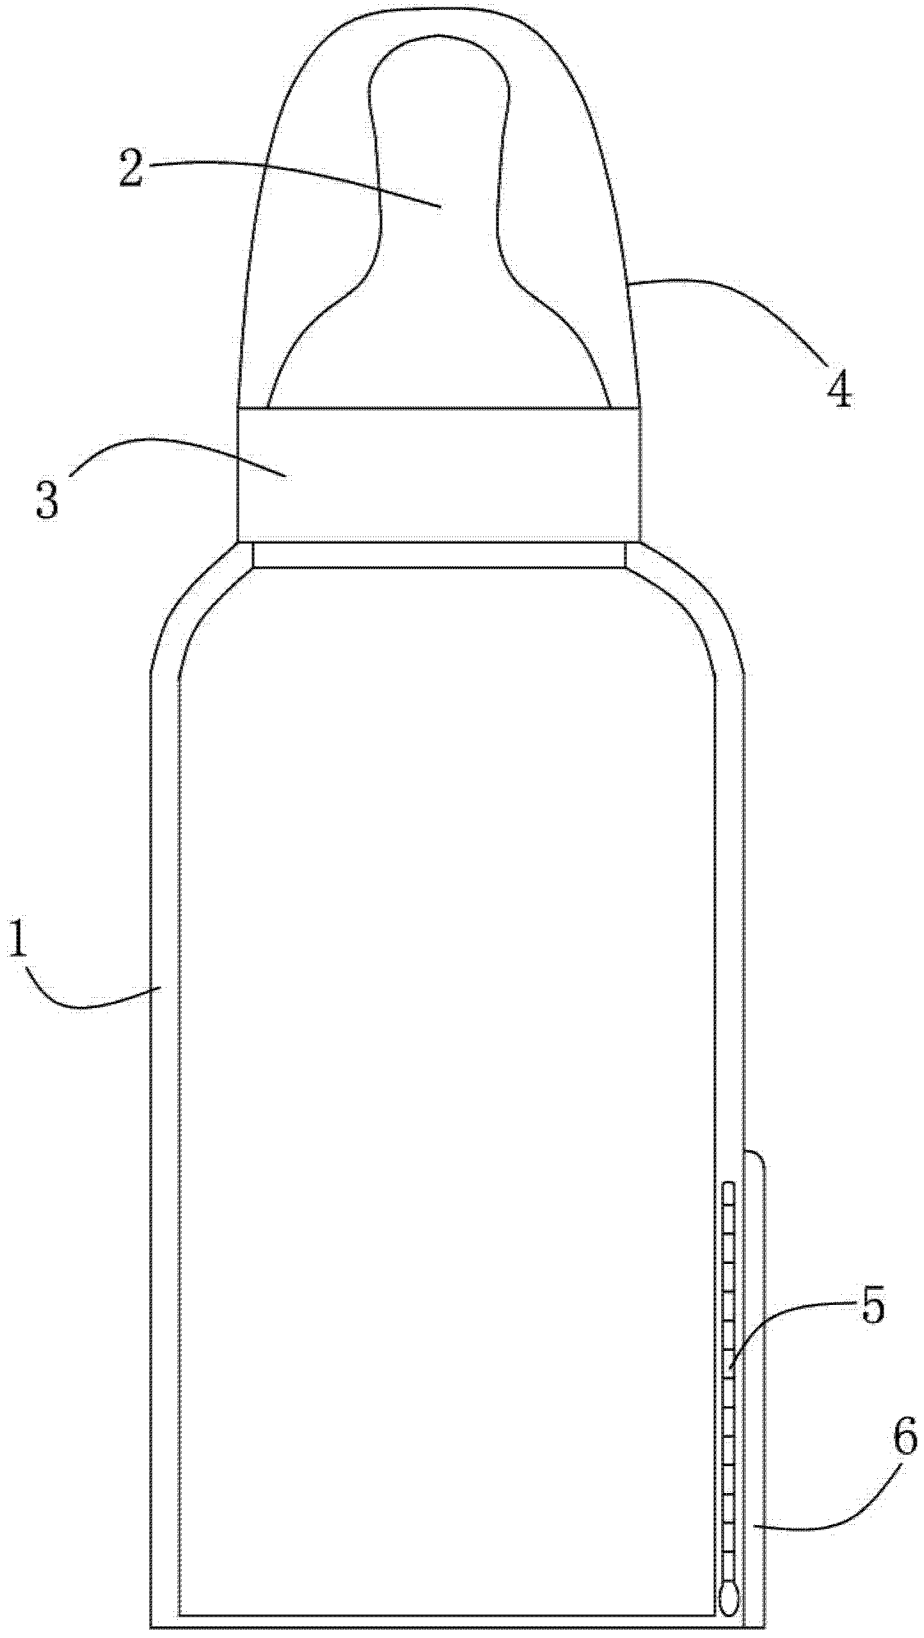


图 1