

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6606**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **4488**

(22) Data zgłoszenia: **14.11.2003**

(54)

Okap kuchenny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ziarko Ryszard WazTiM CIARKO, Sanok, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ziarko Ryszard, Sanok, (PL)

PL 6606

Nr Rp. 6606

Klasa 23-04

Okap kuchenny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okap kuchenny. Nowy i oryginalny wygląd wzoru przemysłowego przejawia się w nowym jego kształcie, konturach i liniach.

Znane okapy kuchenne mają płytę wypukłą ku górze, która na powierzchni spodniej ma w kształcie prostopadłościanu element zbierający spaliny, którego ściana górna jest częścią powierzchni spodniej. Na ścianie dolnej tego elementu znajdują się linie prostokątne ramki, kołowe krawędzie żarówek oświetleniowych, szeregowo rozmieszczone otwory, w których znajduje się siatka oraz prostokątne wgłębienia i wypukłości do mocowania ramki. Natomiast na ścianie czołowej elementu zbierającego spaliny znajdują się krawędzie kołowe lamp sygnalizacyjnych i kilka wypukłości walcowych, które są przyciskami sterującymi. Na powierzchni zewnętrznej płyty znajduje się element górny zbierający spaliny zbliżony kształtem do pryzmy, której podstawa jest częścią powierzchni zewnętrznej płyty. Na tym elemencie jest graniastosłup z podstawą górną bez tylnej ściany. W miejscu tym znajduje się płaszczyzna prostokątna, na której u góry znajduje się płaskownik zakończony wywiniętym na zewnątrz kołnierzem. Na płaszczyźnie prostokątnej na bokach i po środku znajdują się kołowe wypukłości w kształcie czaszy kuli lub graniastosłupa prostego. Na podstawie górnej obniżonej znajdującej się wewnątrz graniastosłupa jest walec otwarty u góry będący kominkiem do odprowadzania spalin. W kominku u dołu jest odcinek koła i kilka linii tworzących układ podobny do drabinki i choinki będących łopatkami wentylatora.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na rysunkach, na których fig.1 przedstawia okap w widoku z tyłu, fig.2 przedstawia okap od spodu w rzucie aksonometrycznym, fig.3 przedstawia widok okapu z przodu, fig.4 przedstawia widok okapu z jednego boku, fig.5 przedstawia okap w widoku z góry, fig.6 przedstawia okap w rzucie aksonometrycznym.

Okap kuchenny ma od przodu element w kształcie podobnym do odcinka koła na końcach zakończonego bokami prostopadłymi do cięciwy, na którym od góry znajduje się kołnierz płyty górnej z bokami równoległymi do boków elementu. Na elemencie znajduje się kilka wypukłości w kształcie walca i kilka jasnych kołowych powierzchni. Płyta górna ma powierzchnie boczne, a od spodu pasy z krawędziami od przodu ściętymi do wewnątrz. Krawędzie te w części znajdują się na boku spodnim elementu. Płyta górna ma od tyłu kołnierz w kształcie odcinka koła, który zakończony jest bokami prostopadłymi do cięciwy. Łuk odcinka koła składa się z łuku środkowego i łuków bocznych, przy czym łuki boczne znajdują się poniżej łuku środkowego, natomiast krawędzie tylne pasów są równoległe do krawędzi łuków bocznych. Pomiędzy pasami, kołnierzem płyty górnej i elementem w kształcie podobnym do odcinka koła znajduje się płyta wypukła o łuku takim jak łuk odcinka koła elementu i kołnierza płyty górnej. Na powierzchni płyty wypukłej znajdują się szeregowo rozmieszczone otwory duże i małe, w których widoczna jest siatka pochłaniająca. W tylnej części tej płyty znajduje się prostokątna wypukłość- obudowa lampy oświetleniowej, zaś w przedniej części znajdują się prostokątne wypukłości z wgłębieniami do mocowania płyty wypukłej. Na płycie górnej znajduje się graniastosłup z podstawą górną i bez tylnej ściany. W miejscu tylnej ściany znajduje się płaszczyzna prostokątna, na której u góry znajduje się płaskownik zakończony wywiniętym na zewnątrz kołnierzem. Na płaszczyźnie prostokątnej na bokach i po bokach oraz na kołnierzu od tyłu znajdują się wypukłości w kształcie czaszy kuli. Na podstawie górnej obniżonej znajdującej się wewnątrz graniastosłupa jest walec otwarty u góry, będący kominkiem do odprowadzania spalin. W kominku u dołu znajduje się odcinek koła i kilka linii tworzących układ podobny do drabinki i choinki będących łopatkami wentylatora.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Okap kuchenny przedstawiony na fig.1,2,3,4,5,6, charakteryzuje się tym, że :
-ma od przodu element w kształcie podobnym do odcinka koła zakończony na końcach bokami prostopadłymi do cięciwy, na którym u góry znajduje się kołnierz płyty górnej z bokami równoległymi do boków elementu, natomiast od spodu płyta zakończona jest pasami z krawędziami od przodu pochylonymi do wewnątrz, które w części znajdują się na boku spodnim elementu, zaś od tyłu płyta górna ma kołnierz w kształcie podobnym do

odcinka koła , który zakończony jest bokami prostopadłymi do cięciwy ,zaś łuk składa się z łuku środkowego i łuków bocznych, przy czym łuki boczne znajdują się poniżej łuku środkowego, natomiast krawędzie tylne pasów są równoległe do krawędzi bocznych.

Ziarko R.

Ziarko Ryszard
W A z T I M „ CIARKO”
Ul. Okulickiego 10 ,
38-500 Sanok , Polska

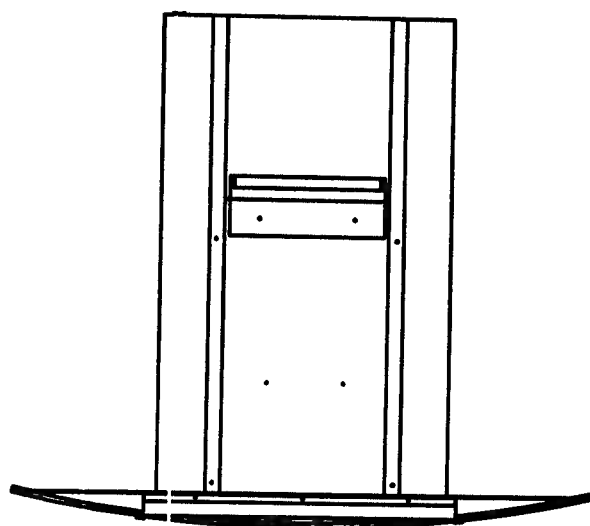


fig. 1

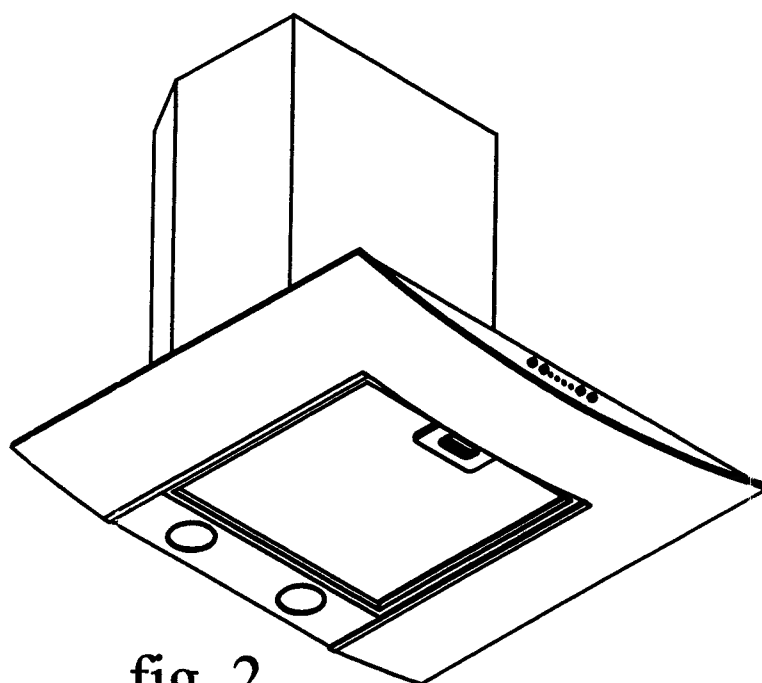


fig. 2

V

Ziarko Ryszard
 WAZTiM CIARKO
 ul.Okulickiego 10,
 38-500 Sanok,
 Polska

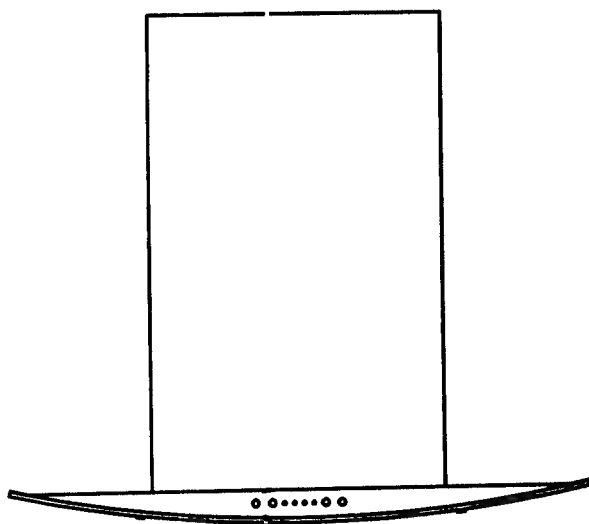


fig. 3

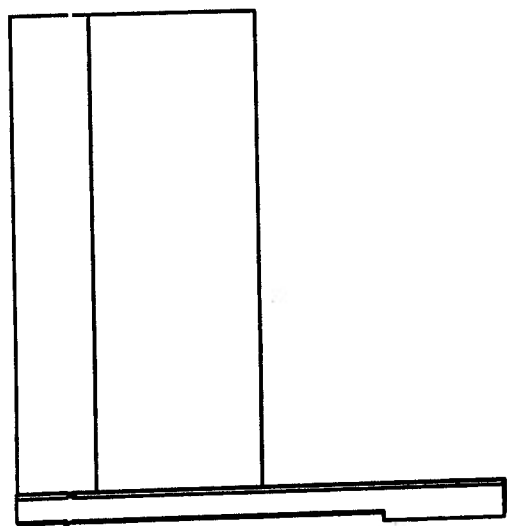


fig. 4

Ziarko Ryszard
 WAZTiM CLARKO
 ul.Okulickiego 10,
 38-500 Sanok,
 Polska

Ziarko R.

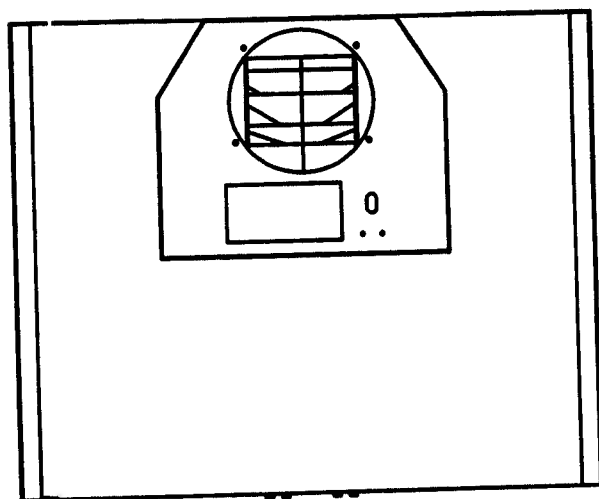


fig. 5

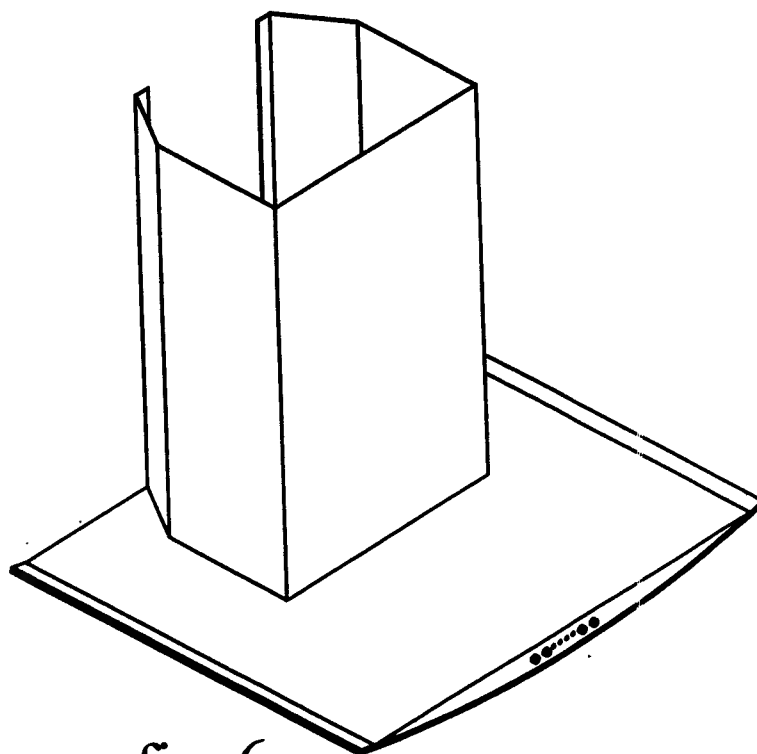


fig. 6

Ziarko Ryszard
WAZTiM CIARKO
ul.Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

Ziarko R.