



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204580209 U

(45) 授权公告日 2015. 08. 26

(21) 申请号 201520266464. 7

(22) 申请日 2015. 04. 28

(73) 专利权人 吴俏丽

地址 510000 广东省广州市豪贤路 102 号汇德大厦 508 室

(72) 发明人 吴俏丽

(51) Int. Cl.

A45C 11/24(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

储物盒

(57) 摘要

本实用新型涉及储物盒,其包括一盒体,所述盒体的至少一侧壁设有用于与保温水壶底座的卡扣件扣合的扣合部。所述扣合部的数量为两个,盒体的相对的两侧壁上分别设有一个所述扣合部。其中一个扣合部为母扣合部,另一个扣合部为公扣合部。所述母扣合部为一环体。所述公扣合部包括一与侧壁连接的板体,所述板体向下延伸出一勾部。本实用新型根据具体使用到的咖啡物品的外形设计存放的结构,同时可以和保温水壶底座连接,使用方便,可拆卸,清洗方便。

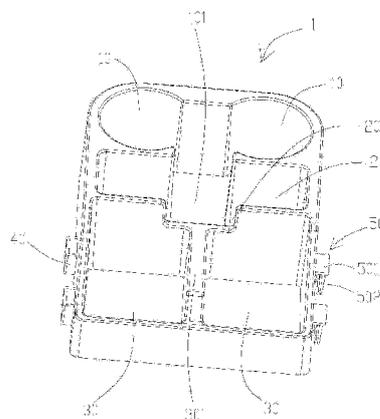

1. 储物盒,其特征在於,包括一盒体,所述盒体的至少一侧壁设有用于与保温水壶底座的卡扣件扣合的扣合部。
2. 如权利要求 1 所述的储物盒,其特征在於,所述扣合部的数量至少为两个,盒体的相对的两侧壁上分别设有至少一个所述扣合部。
3. 如权利要求 2 所述的储物盒,其特征在於,其中一部分的扣合部为母扣合部,另一部分的扣合部为公扣合部。
4. 如权利要求 3 所述的储物盒,其特征在於,所述母扣合部为一环体。
5. 如权利要求 3 所述的储物盒,其特征在於,所述公扣合部包括一与侧壁连接的板体,所述板体向下延伸出一勾部。
6. 如权利要求 1 所述的储物盒,其特征在於,所述扣合部为塑料扣合部。
7. 如权利要求 1 所述的储物盒,其特征在於,所述盒体上设有用于放置纸杯的第一槽体、用于放置搅拌棒的第二槽体以及用于放置糖包和 / 或咖啡冲剂的第三槽体。
8. 如权利要求 7 所述的储物盒,其特征在於,第一槽体的侧壁设有一第一开口,以使第一槽体的顶部至底部均与第二槽体相连通。
9. 如权利要求 7 所述的储物盒,其特征在於,第二槽体的侧壁设有一第二开口,以使第二槽体的顶部与第三槽体的顶部相连通。
10. 如权利要求 7 所述的储物盒,其特征在於,所述第三槽体的数量为两个,两个第三槽体通过一隔板间隔。

储物盒

技术领域

[0001] 涉及日常生活用品领域,特别涉及到咖啡物品的储物盒。

背景技术

[0002] 市面上的储物盒基本是独立的盒子,或者是抽屉式的多个组合一起,且在采用木材为原料,使用时需要在每个抽屉标注所存放的物品的名称,使用时存在拿错或者存放的物品与外面标签不相符合的物品,而且抽屉式的储物盒使用不方便,需要推进推出,有时甚至是卡住,此外,市面上的储物盒多为独立的个体,不能和保温水壶底座相连,且清洗不方便甚至是不能用水清洗。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提出一种储物盒,其能解决使用不方便的问题。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型所采用的技术方案如下:

[0005] 储物盒,其包括一盒体,所述盒体的至少一侧壁设有用于与保温水壶底座的卡扣件扣合的扣合部。

[0006] 优选的,所述扣合部的数量至少为两个,盒体的相对的两侧壁上分别设有至少一个所述扣合部。其中一部分的扣合部为母扣合部,另一部分的扣合部为公扣合部。所述母扣合部为一环体。所述公扣合部包括一与侧壁连接的板体,所述板体向下延伸出一勾部。

[0007] 优选的,所述扣合部为塑料扣合部。

[0008] 优选的,所述盒体上设有用于放置纸杯的第一槽体、用于放置搅拌棒的第二槽体以及用于放置糖包和/或咖啡冲剂的第三槽体。第一槽体的侧壁设有一第一开口,以使第一槽体的顶部至底部均与第二槽体相连通。第二槽体的侧壁设有一第二开口,以使第二槽体的顶部与第三槽体的顶部相连通。所述第三槽体的数量为两个,两个第三槽体通过一隔板间隔。

[0009] 本实用新型具有如下有益效果:

[0010] 根据具体使用到的咖啡物品的外形设计存放的结构,同时可以和保温水壶底座连接,使用方便,可拆卸,清洗方便。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型较佳实施例的储物盒的结构示意图。

[0012] 附图标记:1、盒体;10、第一槽体;101、第一开口;20、第二槽体;201、第二开口;30、第三槽体;301、隔板;40、母扣合部;50、公扣合部;501、板体;502、勾部。

具体实施方式

[0013] 下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述。

[0014] 如图1所示,一种储物盒,其包括一盒体1,所述盒体1的相对的两侧壁上设有用

于与保温水壶底座（图未画出）的卡扣件扣合的扣合部。所述保温水壶底座可以是咖啡壶底座。位于左边的侧壁的扣合部为母扣合部 40，位于右边的侧壁的扣合部为公扣合部 50。所述母扣合部 40 为一环体。所述公扣合部 50 包括一与侧壁连接的板体 501，所述板体 501 向下延伸出一勾部 502。母扣合部 40 和公扣合部 50 的数量均为两个。本实施例的扣合部优选为塑料扣合部，环保节能，易于清洗。

[0015] 所述盒体 1 上设有用于放置纸杯的第一槽体 10、用于放置搅拌棒的第二槽体 20 以及用于放置糖包和 / 或咖啡冲剂的第三槽体 30。第一槽体 10 的侧壁设有一第一开口 101，以使第一槽体 10 的顶部至底部均与第二槽体 20 相连通。第二槽体 20 的侧壁设有一第二开口 201，以使第二槽体 20 的顶部与第三槽体 30 的顶部相连通。所述第三槽体 30 的数量为两个，两个第三槽体 30 通过一隔板 301 间隔。

[0016] 本实施例的使用过程如下：

[0017] 将一个保温水壶底座与公扣合部 50 扣合，将另一个保温水壶底座与母扣合部 40 扣合，将纸杯放置在第一槽体 10 内，将搅拌棒放置在第二槽体 20 内，将糖包放置在其中一个第三槽体 30 内，将咖啡冲剂放置在另一个第三槽体 30 内。由于盒体 1 采用卡扣的方式与保温水壶底座连接，因此，便于拆装使用。

[0018] 储物盒里面的形状布局是根据所盛装的物品的形状设计，第一槽体 10 与第二槽体 20 是互通的，便于在第一槽体 10 和第二槽体 20 位置上添加或减少或调整物品，同时也便于清洗盒体 1。

[0019] 此外，需要说明的是，本实施例的第一槽体、第二槽体、第三槽体、母扣合部、公扣合部的数量均可以根据使用需求而定，上述实施例仅仅给出了一个具体的实现案例，数量上的限制并不对权利要求的保护范围进行限制。

[0020] 对于本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及变形，而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

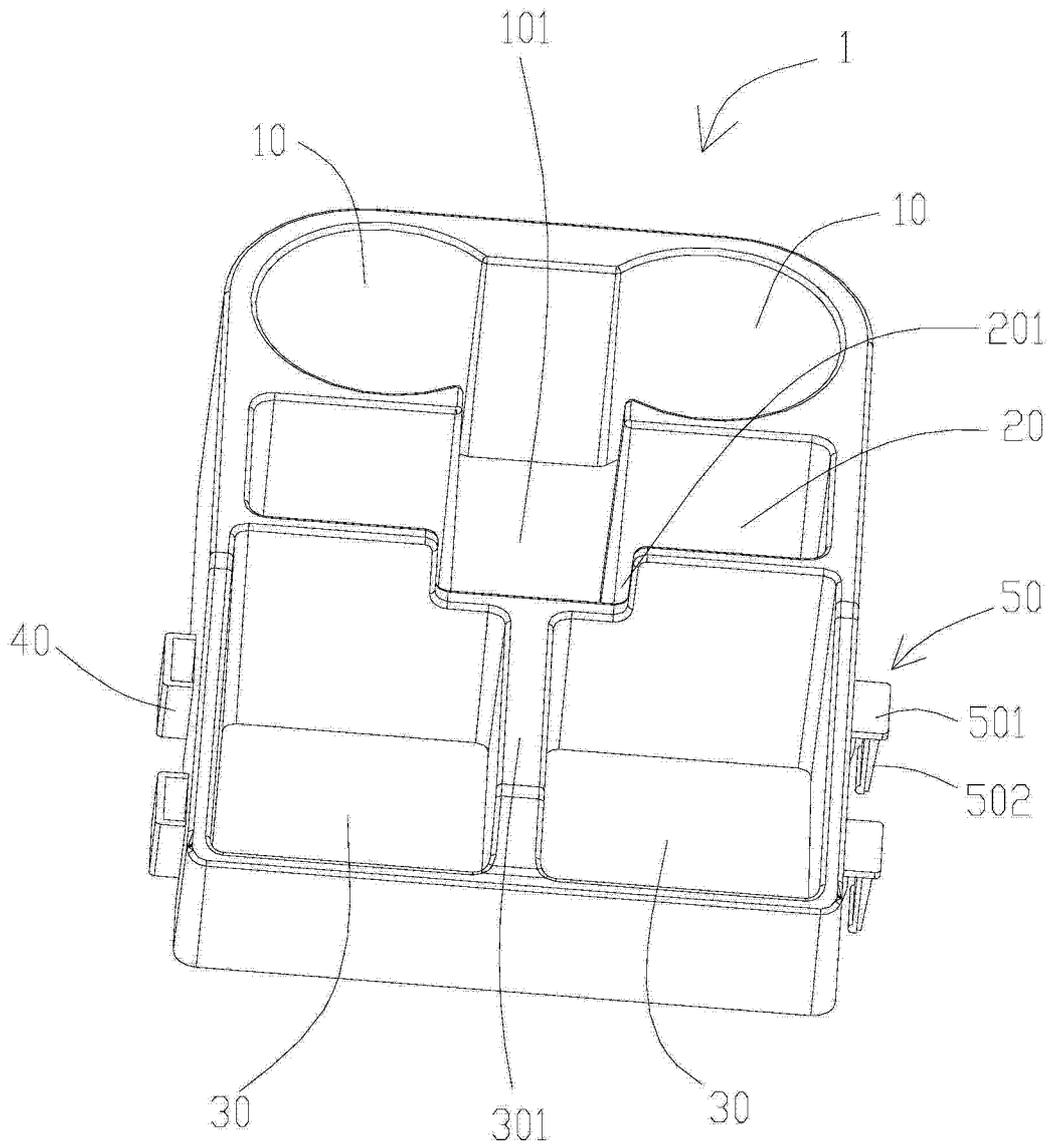


图 1