



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210611069 U

(45)授权公告日 2020.05.26

(21)申请号 201921361696.5

(22)申请日 2019.08.21

(73)专利权人 赖添德

地址 中国台湾新竹市

(72)发明人 赖添德

(74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司 11127

代理人 韩嫚嫚 赵燕力

(51)Int.Cl.

A41D 3/04(2006.01)

A41D 27/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54)实用新型名称

具有遮片式衣领的风雨衣

(57)摘要

本实用新型是关于一种具有遮片式衣领的风雨衣,其包括一本体,本体具有后片及连接在后片两侧的左前片及右前片,左前片的另一侧及右前片的另一侧相互交叠且左前片设有双排型式的多个纽扣,右前片相对于各纽扣位置设有双排型式的多个纽扣,相对应的纽扣与纽扣相互扣合或分离,本体两侧连接有衣袖及在本体的上方具有一衣领,另设有一具有连接在左前片的内侧面的左遮片及连接在右前片的内侧面的右遮片的遮蔽件,于左遮片的上方及右遮片的上方分别连接有左颈遮片及右颈遮片,在左遮片、右遮片及左颈遮片、右颈遮片的两相邻侧设有一结合物件,左颈遮片及右颈遮片分别与衣领内侧面相互连接且具有一结合线,本实用新型可防止雨水渗入颈部并降低渗水机率。

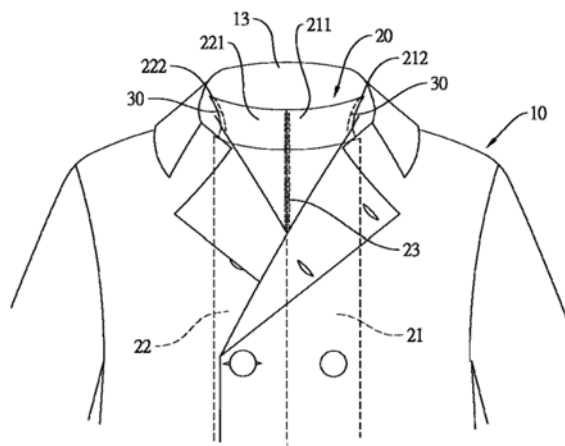

1. 一种具有遮片式衣领的风雨衣,其包括有一衣身、一遮蔽件及两条结合线;

所述衣身,其具有一本体、两衣袖及一衣领,其中所述本体包括一后片、一左前片及一右前片,所述后片的两侧分别与所述左前片的一侧及所述右前片的一侧相互连接,所述左前片的另一侧外缘与所述右前片的另一侧外缘相互交叠,所述左前片设有双排型式的多个纽扣,所述右前片相对于各所述纽扣的位置设有双排型式的多个纽扣,相对应的所述纽扣与所述纽扣相互扣合或分离,所述两衣袖分别设置在所述本体的两侧并与所述本体的内部相连通,所述衣领设置在所述本体的上方,其特征在于,

所述遮蔽件具有一左遮片、一右遮片及一结合物件,其中所述左遮片的一侧为一左侧缘,所述左侧缘与所述左前片的内侧面相互连接,所述右遮片的一侧为一右侧缘,所述右侧缘与所述右前片的内侧面相互连接,所述结合物件的一侧与所述左遮片的另一侧连接,所述结合物件的另一侧与所述右遮片的另一侧连接;

所述左遮片的上方连接有一左颈遮片,所述右遮片的上方连接有一右颈遮片,所述左颈遮片在远离所述结合物件的一侧形成有一左连接部,所述左连接部与所述衣领的内侧面相互结合,所述两条结合线的其中一结合线位于相互结合的所述左连接部与所述衣领的内侧面处,所述右颈遮片在远离所述结合物件的一侧形成有一右连接部,所述右连接部与所述衣领的内侧面相互结合,所述两条结合线中的另一结合线位于相互结合的所述右连接部与所述衣领的内侧面处。

具有遮片式衣领的风雨衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种服装,尤其涉及一种在衣领处设置有遮片式衣领的风雨衣。

背景技术

[0002] 现有技术中的双排扣风雨衣,使用者穿着后,虽然可挡风遮雨,但雨天的街上却很少或几乎没有看过有人穿它骑车,探究其原因有:一、衣身的防水功能不足:因为只利用左、右前片的外缘相交叠,并于交叠部分设多排纽扣与纽孔固定,导致缝隙太多,骑车时的风压使雨水可直接渗入风雨衣内。二、衣领的防水功能不足:因为是西装式衣领,所以只能利用衣领竖起挡雨,骑车时的风压使雨水可由颈部直接渗入风雨衣内。

[0003] 现有技术中的双排扣风雨衣,如公开号为CN108851273A(申请号为201810391558.5)的中国发明专利申请,其结构如图4及图5所示,包括:一由一后片51、一左前片52及一右前片53相互连接形成适合人体穿着的衣身50,该衣身50的上侧设有一领口500,该衣身50的左侧和右侧分别设有一接袖口,两个接袖口分别与一衣袖相互连接,该左前片52的外缘与右前片53的外缘分别向外延伸适当长度,使左前片52的外缘与右前片53的外缘可相交叠,并于交叠处设有可相互扣合的多个双排纽扣531与纽孔521;一第一衣领501设于衣身上侧的领口500,该第一衣领501的下缘与领口500的口缘接合;

[0004] 该双排扣风雨衣还设有一左遮片54及一右遮片55,左遮片54设于左前片52的内面,左遮片54的左侧缘固定于左前片52的内面上,右遮片55设于右前片53的内面,右遮片55的右侧缘固定于右前片53的内面上;一第二衣领56位于第一衣领501的内侧,第一衣领501环围第二衣领56,该第二衣领56的左侧下缘与左遮片54的上缘接合,第二衣领56的右侧下缘与右遮片55的上缘接合,左遮片54与右遮片55之间的第二衣领56下缘与衣身50上侧的领口500的口缘接合;一结合物件57分别设于左遮片54的右侧缘与右遮片55的左侧缘,使左遮片、右遮片可相互结合固定;该结合物件57可依设计需要而向上延伸至第二衣领56的左侧缘和右侧缘,使左侧缘和右侧缘可相互扣合,加强使用者颈部的遮护。

[0005] 由此,该第二衣领56与左遮片54、右遮片55可于双排扣风雨衣内形成一防水围幕,该防水围幕被巧妙地设计成好像在风雨衣里面穿了一件小外套般,毫无违和感,穿着起来不会让人觉得怪异,其可完全阻绝由第一衣领501或由左前片52与右前片53交叠的缝隙中所渗入的雨水,让雨水无法进入双排扣风雨衣内,增强其防雨的功能。

[0006] 现有技术穿着使用时,存在有生产工艺复杂繁琐:为达到防止雨水渗入风雨衣内的效果,该第一衣领与第二衣领一起车缝固定于领口,此时由于该第二衣领的左侧下缘与右侧下缘还要分叉出来分别与左遮片的上缘和右遮片的上缘车缝固定,该左遮片、右遮片又要分别再固定于左前片的内面与右前片的内面上,交错交叉,将造成生产制造较为耗时费工且成本降不下来的缺点。

实用新型内容

[0007] 本实用新型的目的是提供一种具有遮片式衣领的风雨衣,为解决现有技术所存在

的雨水由颈部渗入风雨衣内的问题及缺点。

[0008] 本实用新型为了可达到前述的目的,所运用的技术手段在于提供一种具有遮片式衣领的风雨衣,其包括有一衣身、一遮蔽件及两条结合线;

[0009] 所述衣身,其具有一本体、两衣袖及一衣领,其中所述本体包括一后片、一左前片及一右前片,所述后片的两侧分别与所述左前片的一侧及所述右前片的一侧相互连接,所述左前片的另一侧外缘与所述右前片的另一侧外缘相互交叠,所述左前片设有双排型式的多个纽孔,所述右前片相对于各所述纽孔的位置设有双排型式的多个纽扣,相对应的所述纽扣与所述纽孔相互扣合或分离,所述两衣袖分别设置在所述本体的两侧并与所述本体的内部相连通,所述衣领设置在所述本体的上方,其中,

[0010] 所述遮蔽件具有一左遮片、一右遮片及一结合物件,其中所述左遮片的一侧为一左侧缘,所述左侧缘与所述左前片的内侧面相互连接,所述右遮片的一侧为一右侧缘,所述右侧缘与所述右前片的内侧面相互连接,所述结合物件的一侧与所述左遮片的另一侧连接,所述结合物件的另一侧与所述右遮片的另一侧连接;

[0011] 所述左遮片的上方连接有一左颈遮片,所述右遮片的上方连接有一右颈遮片,所述左颈遮片在远离所述结合物件的一侧形成有一左连接部,所述左连接部与所述衣领的内侧面相互结合,所述两条结合线的其中一结合线位于相互结合的所述左连接部与所述衣领的内侧面处,所述右颈遮片在远离所述结合物件的一侧形成有一右连接部,所述右连接部与所述衣领的内侧面相互结合,所述两条结合线中的另一结合线位于相互结合的所述右连接部与所述衣领的内侧面处。

[0012] 利用本实用新型的实施运用,将至少可达到以下的优点及效果:

[0013] 一、本实用新型所增设位于风雨衣内的左遮片及右遮片及位于左遮片上方的左颈遮片及位于右遮片上方的右颈遮片可与衣领相互连接,可阻绝雨水由衣领或由左前片与右前片交叠的缝隙中所渗入的雨水,让雨水无法进入风雨衣内,增强其防雨的功效。

[0014] 二、本实用新型简化了现有技术中的结构,减少生产工艺步骤,省时、降低成本,且其仍能维持与现有技术相同的防水效果。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的外观示意图;

[0016] 图2是图1的部分放大示意图;

[0017] 图3是本实用新型遮蔽件的分解示意图;

[0018] 图4是现有技术双排扣风雨衣的外观示意图;

[0019] 图5是现有技术双排扣风雨衣的衣领俯视图。

[0020] 附图标记与说明:

[0021]	10、衣身;	11、本体;
[0022]	111、后片;	112、左前片;
[0023]	113、右前片;	114、纽孔;
[0024]	115、纽扣;	12、衣袖;
[0025]	13、衣领;	20、遮蔽件;
[0026]	21、左遮片;	210、左侧缘;

[0027]	211、左颈遮片；	212、左连接部；
[0028]	22、右遮片；	220、右侧缘；
[0029]	221、右颈遮片；	222、右连接部；
[0030]	23、结合物件；	30、结合线；
[0031]	50、衣身；	500、领口；
[0032]	501、第一衣领；	51、后片；
[0033]	52、左前片；	521、纽孔；
[0034]	53、右前片；	531、纽扣；
[0035]	54、左遮片；	55、右遮片；
[0036]	56、第二衣领；	57结合物件。

具体实施方式

[0037] 以下配合附图及本实用新型的较佳实施例,进一步阐述本实用新型为达成预定实用新型目的所采取的技术手段。

[0038] 参阅图1至图3所示,本实用新型为一种具有遮片式衣领的风雨衣,其结构包括有一衣身10、一遮蔽件20及两条结合线30;

[0039] 该衣身10具有一本体11、两衣袖12及一衣领13,其中该本体11包括有一后片111、一左前片112及一右前片113,该左前片112的一侧与该右前片113的一侧分别与该后片111的两侧相互连接,左前片112的另一侧外缘与右前片113的另一侧外缘可相互交叠,以适合人体身型,又在左前片112设有双排型式的多个纽孔114,右前片113相对于纽孔114的位置设有双排型式的多个纽扣115,相对应的纽扣115与纽孔114可相互扣合或分离,以便于使用者穿着,前述的纽扣115与纽孔114也可以利用公母按扣或类似功能的物件替代,该两衣袖12分别设置在该本体11的两侧并与本体11的内部相连通,该衣领13为设置在本体11的上方并与本体11的内部相连通,该衣领13与左前片112及右前片113的上外缘可向外翻折形成前胸位置呈V形的领口。

[0040] 该遮蔽件20具有一左遮片21、一右遮片22及一结合物件23,其中左遮片21上方连接有一左颈遮片211,右遮片22的上方连接有一右颈遮片221,该结合物件23的一侧与该左遮片21的一侧连接,该结合物件23的另一侧与该右遮片22的一侧连接,该结合物件23位于该左遮片21及右遮片22之间,该左颈遮片211在远离该结合物件23的一侧形成有一左连接部212,该右颈遮片221在远离该结合物件23的一侧形成有一右连接部222,该两条结合线30中的其中一结合线30位于该左颈遮片211的左连接部212与衣领13的内侧面相互结合处,另一结合线30位在该右颈遮片221的右连接部222与衣领13的内侧面相互结合处,由此可将外部的雨水阻挡在左颈遮片211、左前片112、右颈遮片221及右前片113处,以防止雨水渗入到风雨衣的衣身内。该结合线30可采用以车缝方式固定、以热熔方式固定或其它固定型式固定。

[0041] 该结合物件23的具体实施例可如图2和图3所示为一拉链,该拉链为一现有制造元件,其具体结构不再详细描述,该结合物件23也可以为黏扣带、固定扣或其它具有相同功能的部件;此外该结合物件23也可以依据设计需求实施为向上延伸至左颈遮片211及右颈遮片221之间。

[0042] 参阅图1及图3所示,该左遮片21在远离该结合物件23的一侧为一左侧缘210,该左侧缘210与左前片112的内侧面相互连接,该右遮片22在远离该结合物件23的一侧为一右侧缘220,该右侧缘220与右前片113的内侧面相互连接,该左遮片21的左侧缘210可依设计需要而通过设于左前片112内面上所设的物件,将左遮片21固定于左前片112的内面上,而该右遮片22的右侧缘220可依设计需要而通过设于右前片113内面上所设的物件,将右遮片22固定于右前片113的内面上,这些物件可为内里或内片或防水布或反折布片;如此,左前片112的外表面及右前片113的外表面就没有车缝线,可保持其外部的美观。

[0043] 以上所述仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型做任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案的范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许变动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

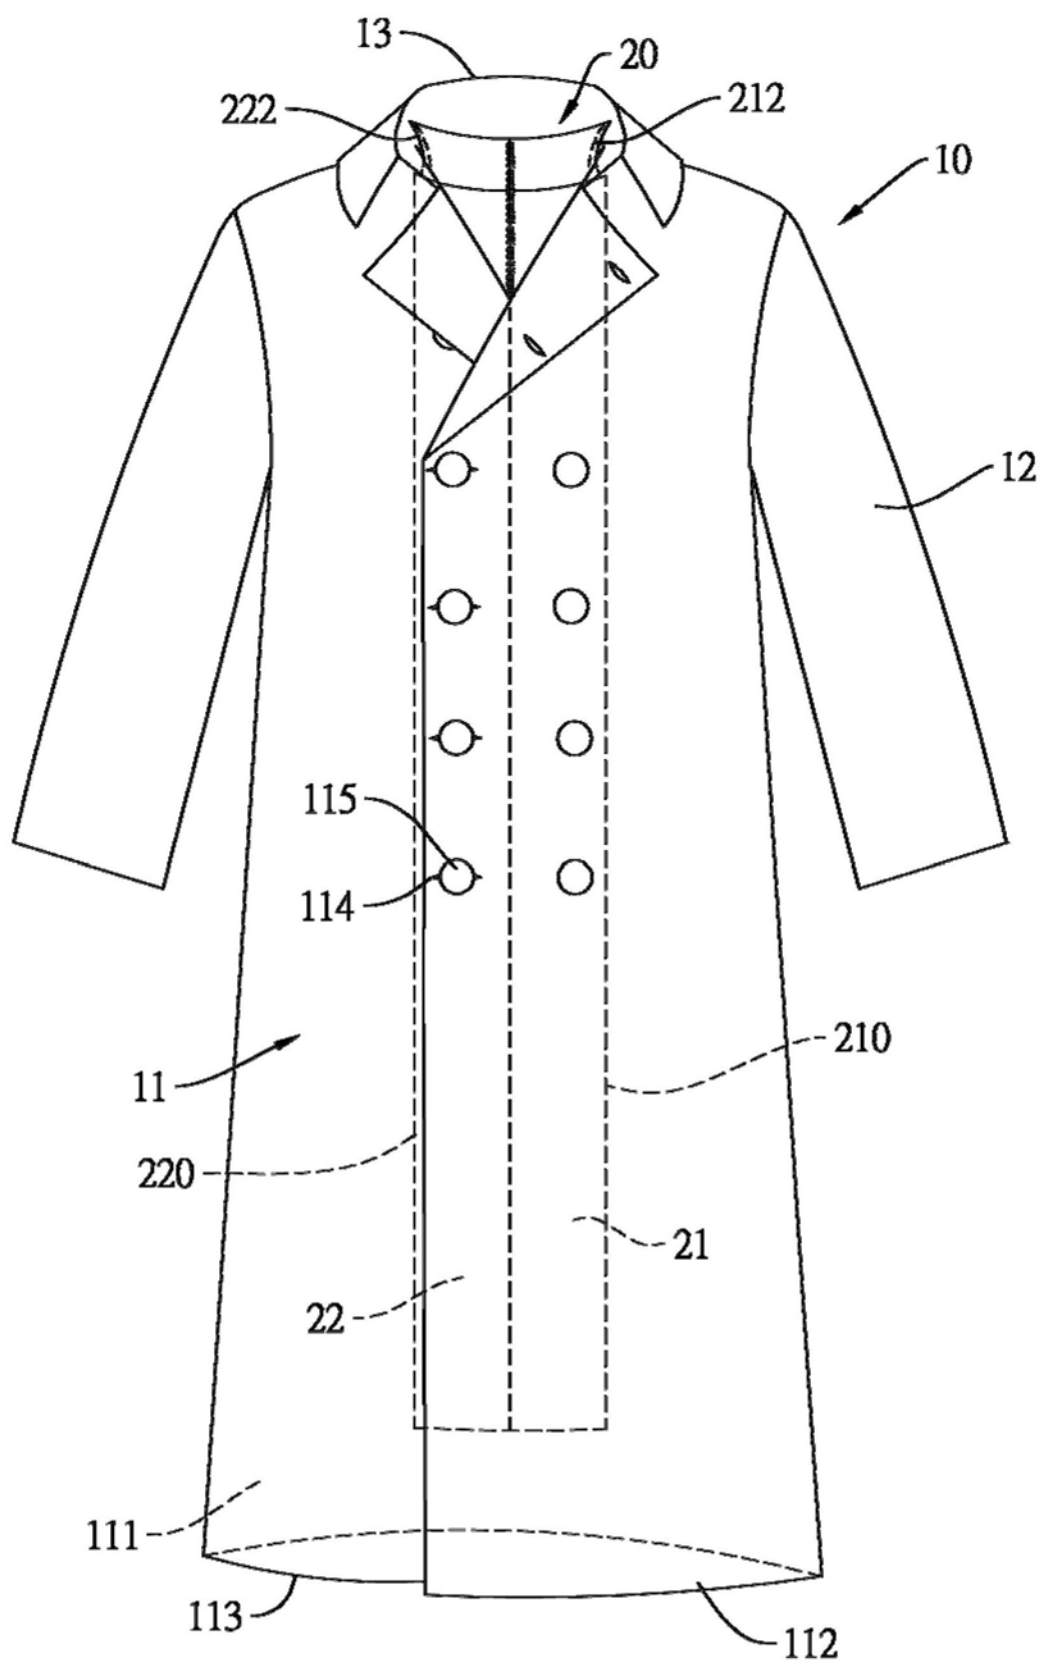


图1

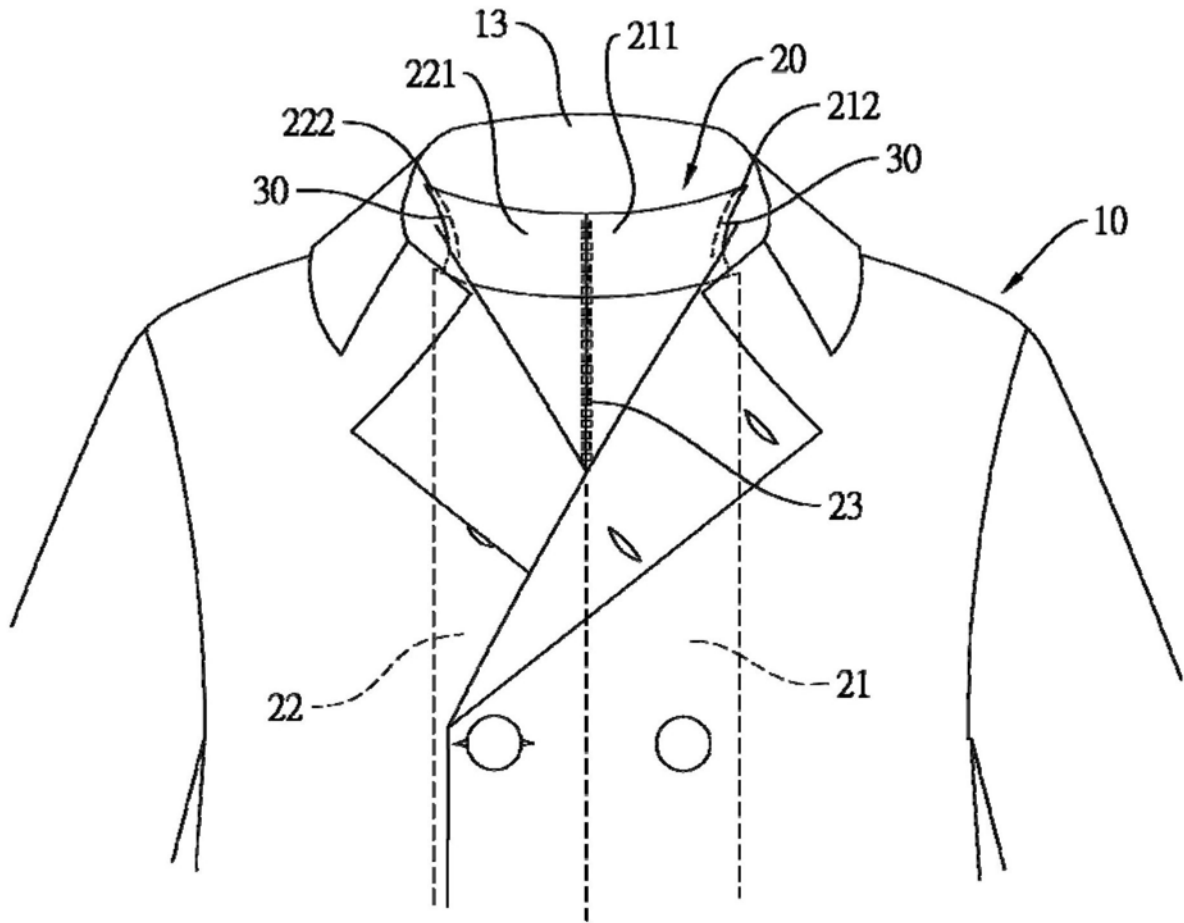


图2

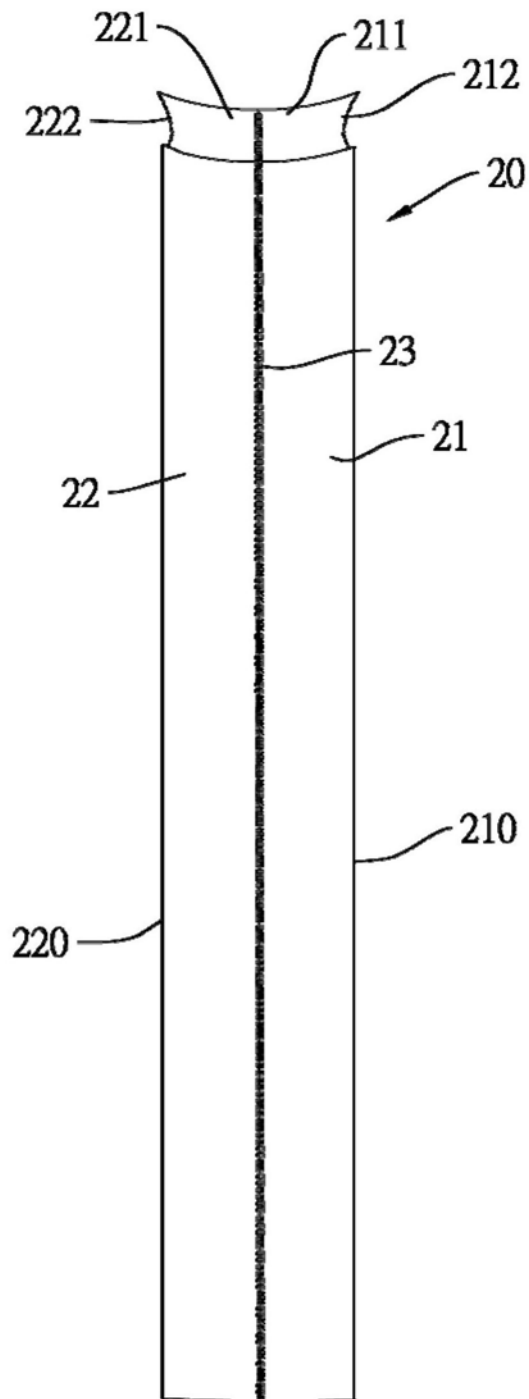


图3

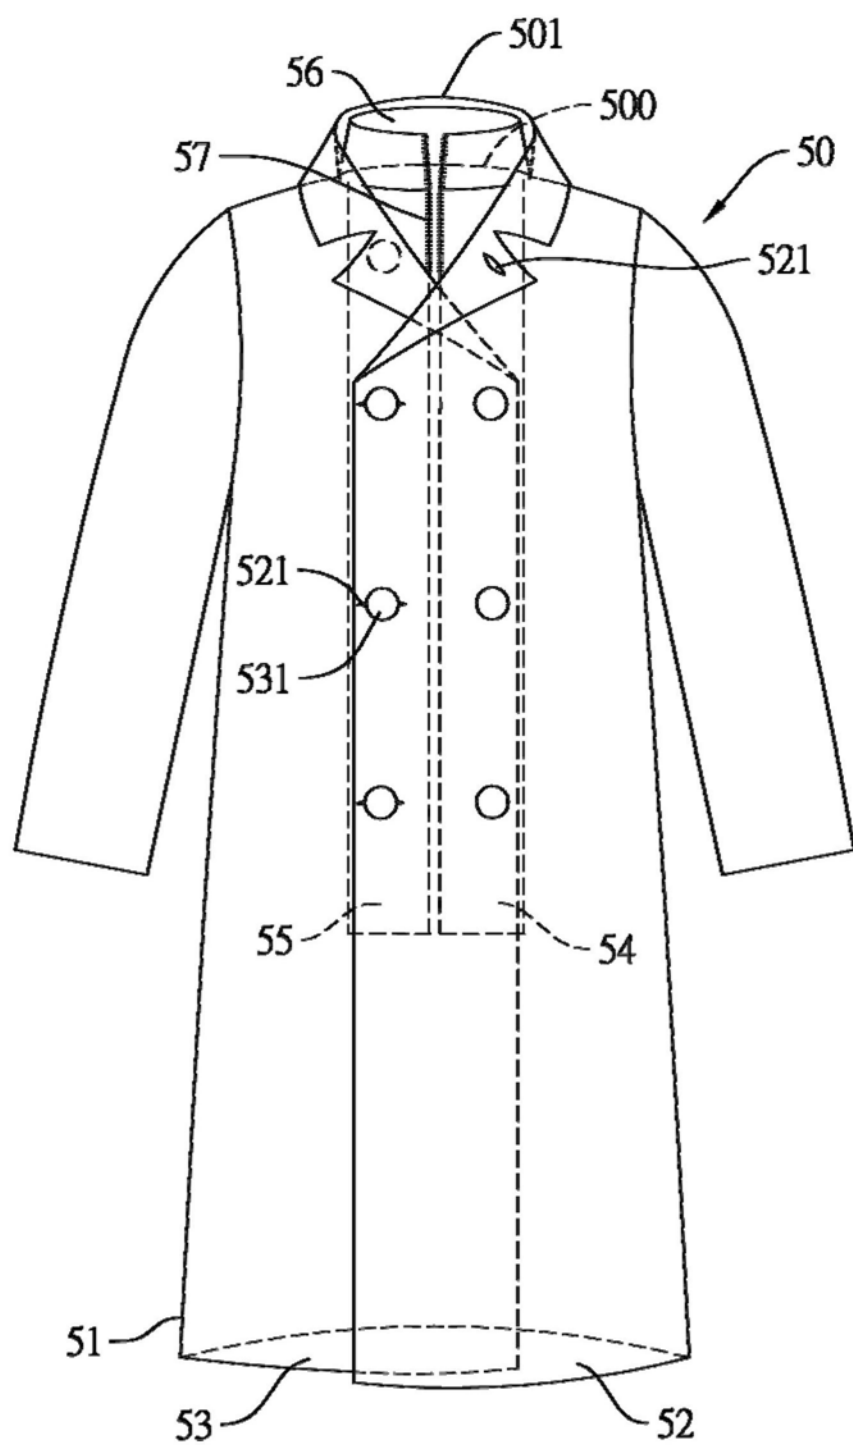


图4

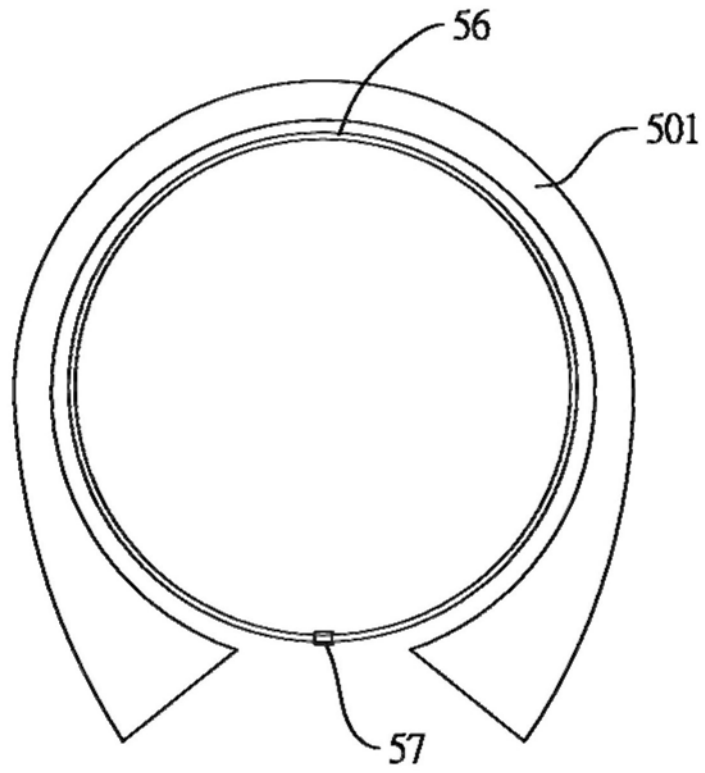


图5