[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B26B 13/06 (2006.01)
B26B 29/04 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820014177.7

[45] 授权公告日 2009 年 5 月 27 日

[11] 授权公告号 CN 201244818Y

[22] 申请日 2008.7.21

[21] 申请号 200820014177.7

[73] 专利权人 贺 适

地址 116000 辽宁省大连市沙河口区双盛街 55 号(大连市第 21 中学)

[72] 发明人 贺 适


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

安全剪刀

[57] 摘要

本实用新型涉及一种安全剪刀，包括剪刀柄以及剪刀片，在剪刀片顶端刀刃侧加工有弧形缺口，并在剪刀片顶端套有橡胶保护套。使用时，剪刀柄顶端为弧形缺口，两个剪刀柄闭合后前端形成椭圆形或圆形缺口。裁剪过程中，即使剪刀柄前端“咬”住使用者手指，由于其存在缺口，会减小割伤深度。本实用新型具有外形独特、应用广泛、方便实用、工艺简单等优点。

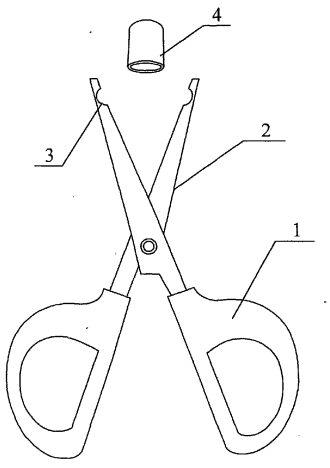

1、一种安全剪刀，包括剪刀柄（1）和剪刀片（2），其特征在于：在剪刀片（2）顶端刀刃侧加工有弧形缺口（3），并在剪刀片（2）顶端套有橡胶保护套（4）。

安全剪刀

技术领域　本实用新型涉及一种裁剪工具，尤其是一种安全剪刀。

背景技术　众所周知，剪刀是人们生活中普遍使用的裁剪工具。但是，目前的剪刀结构锋利，剪刀柄前端为尖锥状，人们在操作过程中很容易扎伤皮肤；另外，在裁剪时，剪刀柄需要闭合才能完成一次切割，在此过程中，人们需要手扶纸张、布料的前端，也因此很容易被剪刀柄的前端剪伤。为了避免上述事故，我们提供了一种安全剪刀。

发明内容　本实用新型的目的是提供一种安全剪刀，用于解决普通剪刀顶端过于锋利、存在安全隐患的问题。

为达到上述目的，本实用新型安全剪刀，包括剪刀柄以及剪刀片，在剪刀片顶端刀刃侧加工有弧形缺口，并在剪刀片顶端套有橡胶保护套。

采用上述结构后，剪刀柄顶端为弧形缺口，两个剪刀柄闭合后前端形成椭圆形或圆形缺口。在裁剪过程中，即使剪刀柄前端“咬”住使用者手指，由于其存在缺口，会减小割伤深度，降低危险系数。在存放过程中，把橡胶保护套套在合并后的两个剪刀柄前端，避免被剪刀柄扎伤。

本实用新型的优点是：外形独特、应用广泛、方便实用、工艺简单，可提高操作安全性，避免割伤问题。

附图说明　图 1 为本实用新型安全剪刀的整体结构示意图。

具体实施方式　如图 1 所示，本实用新型安全剪刀，包括剪刀柄 1 以及剪刀片 2，在剪刀片 2 顶端刀刃侧加工有弧形缺口 3，并在剪刀片 2 顶端套有橡胶保护套 4。

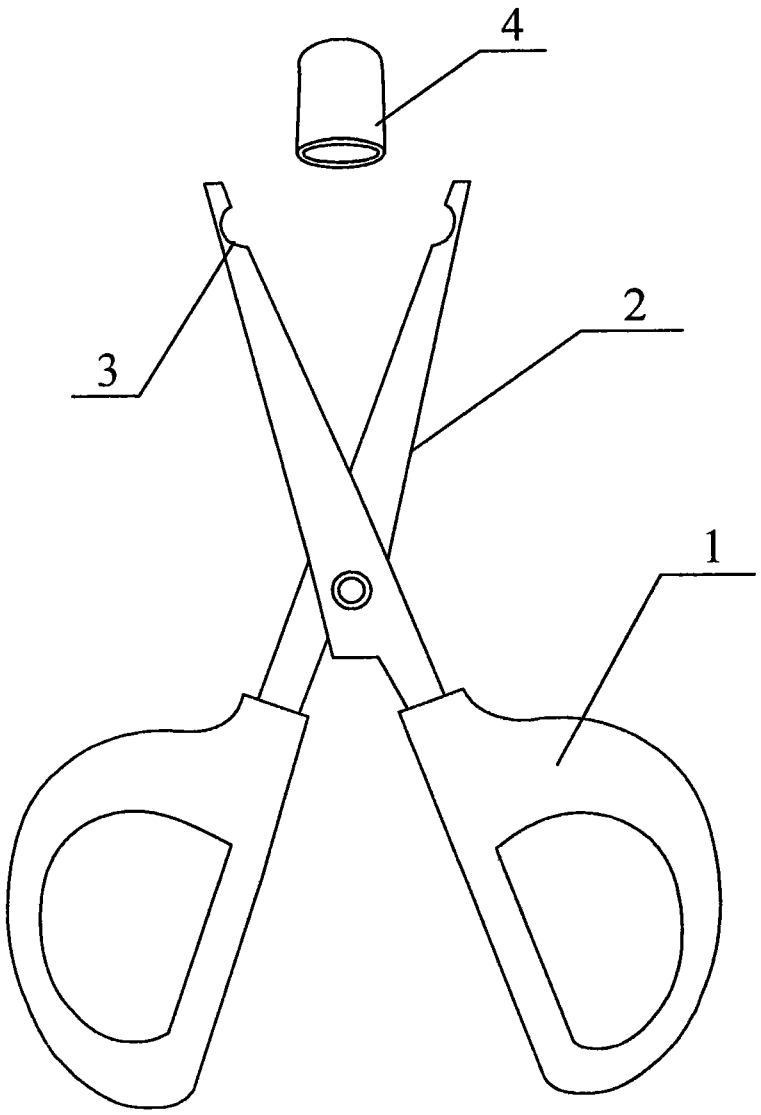


图1