

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21846**

(21) Numer zgłoszenia: **23163**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2015**

(54)

Podgrzewacz stołowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2016 WUP 01/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BUDHANI MUKESH, Nowe Grocholice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
BUDHANI MUKESH, Nowe Grocholice, (PL)

PL 21846

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podgrzewacz stołowy, posiadający dwa naczynia szklane i przeznaczony do podgrzewania posiłków, zwłaszcza mięs i sosów.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu stanowiąca podgrzewacz stołowy, posiadający dwa naczynia szklane o prostokątnym zarysie posiadające boczne zewnętrzne powierzchnie o pochyłym zarysie, zawierające w części górnej wywinięte obrzeża o postaci kołnierzy spoczywające na metalowym stelażu zawierającym w górnej części stylizowany pierścień o prostokątnym zarysie z promieniowymi narożami oraz z kształtowymi symetrycznymi uchwytami o promieniowym zarysie, zaś poniżej na krótszych bokach cztery symetryczne wsporniki, które w dolnej części posiadają schodkowe zarysy stanowiące podstawę i posiadają symetryczny zarys stylizowanych odwróconych liter E, które w części środkowej posiadają walcowe elementy z zagłębieniami do umieszczania elementów grzejnych o postaci świeczki oraz dwie pokrywki o wypukłym zarysie i prostokątnym zarysie z narożami o promieniowym zarysie posiadające kształtowy pas obrzeża i osiowo umieszczone ucha, przy czym metalowy stelaż i pokrywki posiadają gładkie i błyszczące powierzchnie.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący podgrzewacz stołowy, uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym Fig. 1 – przedstawia widok boczny podgrzewacza ukazujący symetryczne dwa naczynia szklane o prostokątnym zarysie posiadające boczne zewnętrzne powierzchnie o pochyłym zarysie i zawierające w części górnej wywinięte obrzeża o postaci kołnierza, spoczywające na metalowym stelażu zawierającym w górnej części stylizowany pierścień o prostokątnym zarysie z promieniowymi narożami oraz z kształtowymi symetrycznymi uchwytami o promieniowym zarysie, zaś poniżej na krótszych bokach symetryczne wsporniki, które w dolnej części posiadają schodkowe zarysy stanowiące podstawę i posiadają symetryczny zarys stylizowanych odwróconych liter E, które w części środkowej posiadają walcowe elementy z zagłębieniami do umieszczania elementów grzejnych o postaci świeczki oraz dwie pokrywki o wypukłym zarysie posiadające kształtowy pas obrzeża i osiowo umieszczone ucha; Fig. 2 – przedstawia widok z góry podgrzewacza ukazujący symetryczne dwa naczynia szklane o prostokątnym zarysie posiadające boczne zewnętrzne powierzchnie o pochyłym zarysie, zawierające w części górnej wywinięte obrzeża o postaci kołnierza spoczywającego na metalowym stelażu zawierającym w górnej części stylizowany pierścień o prostokątnym zarysie z promieniowymi narożami oraz z kształtowymi symetrycznymi uchwytami o promieniowym zarysie oraz podstawę o zarysie symetrycznym stylizowanych odwróconych liter E, które w części środkowej posiadają walcowe elementy z zagłębieniami do umieszczania elementów grzejnych o postaci świeczki; Fig. 3 – przedstawia widok z góry dwóch symetrycznych pokrywek o wypukłym zarysie i prostokątnym zarysie z narożami o promieniowym zarysie posiadające kształtowy pas obrzeża i osiowo umieszczone ucha.

I s t o t n e c e c h y podgrzewacza stołowego, według wzoru przemysłowego, uwidocznionego na załączonym materiale ilustracyjnym Fig. 1 do Fig. 3 przejawiają się tym, że ma dwa naczynia szklane o prostokątnym zarysie posiadające boczne zewnętrzne powierzchnie o pochyłym zarysie, zawierające w części górnej wywinięte obrzeża o postaci kołnierzy spoczywające na metalowym stelażu zawierającym w górnej części stylizowany pierścień o prostokątnym zarysie z promieniowymi narożami oraz z kształtowymi symetrycznymi uchwytami o promieniowym zarysie, zaś poniżej na krótszych bokach cztery symetryczne wsporniki, które w dolnej części posiadają schodkowe zarysy stanowiące podstawę i posiadają symetryczny zarys stylizowanych odwróconych liter E, które w części środkowej posiadają walcowe elementy z zagłębieniami do umieszczania elementów grzejnych o postaci świeczki oraz dwie pokrywki o wypukłym zarysie i prostokątnym zarysie z narożami o promieniowym zarysie posiadające kształtowy pas obrzeża i osiowo umieszczone ucha, przy czym metalowy stelaż i pokrywki posiadają gładkie i błyszczące powierzchnie.

Ilustracja wzoru

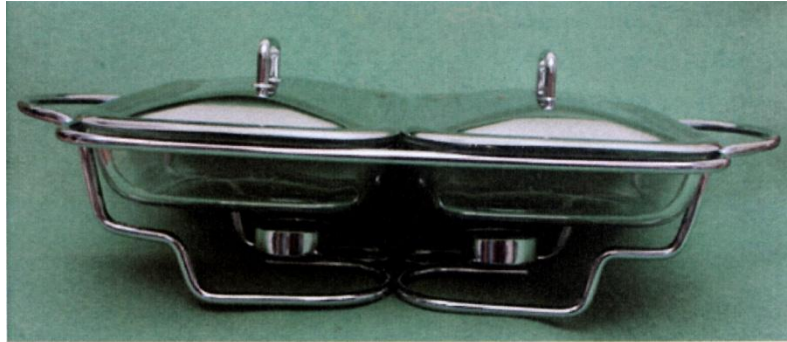


Fig.1



Fig.2



Fig.3

