

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2008年9月18日 (18.09.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/111180 A1(51) 国際特許分類:
G06T 5/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2007/054983

(22) 国際出願日: 2007年3月13日 (13.03.2007)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): オリンパス株式会社 (OLYMPUS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目4番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 温 成剛 (ON, Seigo) [CN/JP]; 〒1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目4番2号オリンパス株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 伊藤 進 (ITO, Susumu); 〒1600023 東京都新宿区西新宿七丁目4番4号 武蔵ビル Tokyo (JP).


(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

[続葉有]

(54) Title: IMAGE SIGNAL PROCESSING APPARATUS, IMAGE SIGNAL PROCESSING PROGRAM, AND IMAGE SIGNAL PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 画像信号処理装置、画像信号処理プログラム、画像信号処理方法

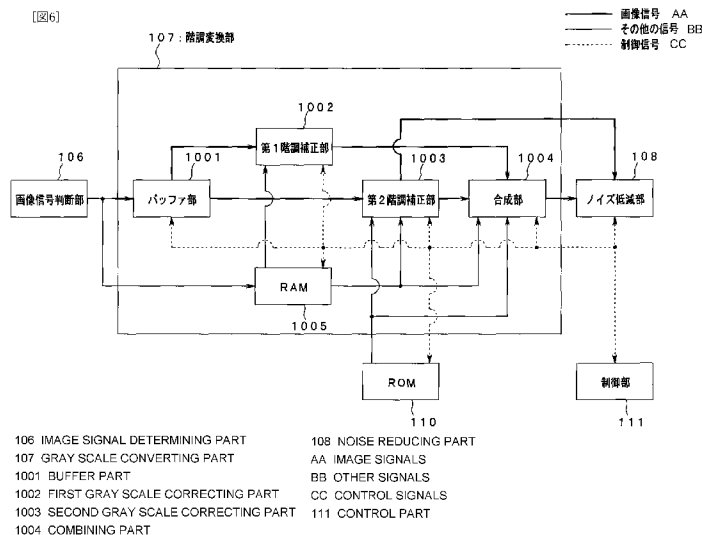

(57) Abstract: An image signal processing apparatus comprises a first gray scale correcting part (1002) that subjects a digitized image signal, which is received from a CCD (102) and an A/D converting part (104), to a space-variant gray scale converting process, thereby generating a first image signal; a second gray scale correcting part (1003) that subjects a digitized image signal, which is received from the CCD (102) and A/D converting part (104), to a space-invariant gray scale correcting process, thereby generating a second image signal; and a combining part (1004) that establishes a combination ratio (R1) of the first image signal and a combination ratio (R2) of the second image signal and combines the first and second image signals based on the established combination ratios (R1,R2).

(57) 要約: CCD (102) および A/D 変換部 (104) からのデジタル化された画像信号に対してスペースバリエーションな階調変換処理を行うことにより第1画像信号を生成する第1階調補正部 (1002) と、CCD (102) および A/D 変換部 (104) からのデジタル化された画像信号に対してスペースインバリエーションな階調補正処理を行うことにより第2画像信号を生成する第2階

[続葉有]



WO 2008/111180 A1



CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

明 細 書

画像信号処理装置、画像信号処理プログラム、画像信号処理方法 技術分野

[0001] 本発明は、撮像素子からのデジタル化された画像信号に画像信号処理を行うための画像信号処理装置、画像信号処理プログラム、画像信号処理方法に関する。

背景技術

[0002] 画像信号には、各種の画像信号処理が行われるが、その中の1つが階調変換処理である。

[0003] この階調変換処理は、画像信号がデジタル化された信号である場合には、変換の前後においてビット数が変化する処理と、ビット数が変化しない処理とがある。これらの内の、例えばビット数が変化しない処理においては、階調変換を行うと、階調幅が伸張される輝度域と、階調幅が圧縮される輝度域と、が発生することになる。そして、階調幅が圧縮される輝度域は、階調性が低下することになり、特に高輝度域においては白飛びが発生したり、低輝度域においては黒つぶれが発生したりすることになり、これが画質上の課題となっている。

[0004] このような課題に対して、例えば特開平5-64075号公報には、同一撮影シーンに対して露光量の異なる複数の画像を取得して、露光量の多い画像における高輝度域を、露光量の少ない画像における対応する領域により置換する技術、または露光量の少ない画像における低輝度域を、露光量の多い画像における対応する領域により置換する技術、が記載されている。そして、このような技術を用いることにより、白飛びの領域や黒つぶれの領域が発生するのを抑制し、画質を改善することが可能となっている。

[0005] また、例えば特許第3465226号には、スペースバリエーションな階調変換技術の一例として、画像のテクスチャを解析して、解析結果に基づき画像を複数の領域に分割し、領域毎に独立した階調特性を用いて階調変換を行う技術が記載されている。これにより、明暗比の大きいシーンでも白飛びや黒つぶれの領域を良好に抑制することが可能となる。

- [0006] ところで、特開2005-303802号公報には、ノイズ量を推定して、推定したノイズ量に基づきノイズ低減処理を行う技術が記載されている。該公報に記載されたノイズ量の推定技術は、ノイズ量を信号レベルに基づいて推定するだけでなく、さらに撮影毎に動的に変化するISO感度に基づいて、色信号毎に推定するものとなっている。
- [0007] しかしながら、上記特開平5-64075号公報に記載されたものでは、露光量の異なる複数の画像を強引に合成する技術であるために、階調の不連続性が発生してしまうことになる。さらに、単一の撮像素子を用いて画像を取得する場合には、露光量を調整して複数回の撮像を行わなければならないために、動きのある被写体などの撮影に用いることは困難である。
- [0008] また、上記特許第3465226号に記載されたものでは、撮像された画像を解析して自動的に階調変換を行う技術であるために、階調特性を画像毎に人為的に調整することができず、改善効果を所望にコントロールすることが困難となっている。
- [0009] 本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、白飛びや黒つぶれなどを低減して画質を改善することができ、画質改善の程度を制御可能な画像信号処理装置、画像信号処理プログラム、画像信号処理方法を提供することを目的としている。

発明の開示

課題を解決するための手段

- [0010] 上記の目的を達成するために、本発明による画像信号処理装置は、撮像素子からのデジタル化された画像信号に画像信号処理を行う画像信号処理装置であって、上記画像信号に対してスペースバリエーションな階調変換処理を行うことにより第1画像信号を生成する第1階調変換処理手段と、上記画像信号に対してスペースインバリエーションな階調補正処理を行うことにより第2画像信号を生成する第2階調変換処理手段と、上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成する合成手段と、を具備したものである。
- [0011] また、本発明による画像信号処理プログラムは、コンピュータに、撮像素子からのデジタル化された画像信号に画像信号処理を行わせるための画像信号処理プログラムであって、コンピュータに、上記画像信号に対してスペースバリエーションな階調変換処理を行うことにより第1画像信号を生成する第1階調変換処理ステップと、上記画像信

号に対してスペースインバリエントな階調補正処理を行うことにより第2画像信号を生成する第2階調変換処理ステップと、上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成する合成ステップと、を実行させるためのプログラムである。

- [0012] さらに、本発明による画像信号処理方法は、撮像素子からのデジタル化された画像信号に画像信号処理を行うための画像信号処理方法であって、上記画像信号に対してスペースバリエントな階調変換処理を行うことにより第1画像信号を生成する第1階調変換処理ステップと、上記画像信号に対してスペースインバリエントな階調補正処理を行うことにより第2画像信号を生成する第2階調変換処理ステップと、上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成する合成ステップと、を有する方法である。

図面の簡単な説明

- [0013] [図1]本発明の実施形態1における画像信号処理装置の構成を示すブロック図。
[図2]上記実施形態1における画像信号判断部の構成の一例を示すブロック図。
[図3]上記実施形態1の γ 特性データを示す線図。
[図4]上記実施形態1において、輝度値に応じて合成比率 $R1_{ij}$, $R2_{ij}$ を線形に変化させる例を示す線図。
[図5]上記実施形態1における特定輝度域検出部の構成の一例を示すブロック図。
[図6]上記実施形態1における階調変換部の構成の一例を示すブロック図。
[図7]上記実施形態1における合成部の構成の一例を示すブロック図。
[図8]上記実施形態1において、輝度値に応じて合成比率 $R1_{ij}$, $R2_{ij}$ を非線形に変化させる例を示す線図。
[図9]上記実施形態1において、輝度値に応じて合成比率 $R1_{ij}$, $R2_{ij}$ を線形に変化させ、かつ暗部ノイズを低減する例を示す線図。
[図10]上記実施形態1における画像信号処理プログラムによる処理を示すフローチャート。
[図11]上記実施形態1の図10のステップS2における高輝度信号の検出処理の詳細を示すフローチャート。
[図12]上記実施形態1の図10のステップS6における合成処理の詳細を示すフローチャート。

[図13]本発明の実施形態2における画像信号処理装置の構成を示すブロック図。

[図14]上記実施形態2における特定輝度域検出部の構成の一例を示すブロック図。

[図15]上記実施形態2における階調変換部の構成の一例を示すブロック図。

[図16]上記実施形態2における第2階調補正部の構成の一例を示すブロック図。

[図17]上記実施形態2において、絵作り γ 特性データと表示装置用の γ 特性データとを合成して得られた γ 特性データを示す線図。

[図18]上記実施形態2において、高輝度画像信号と低輝度画像信号との両方が存在する場合の合成比率の設定例を示す線図。

[図19]上記実施形態2において、低輝度画像信号のみが存在する場合の合成比率の設定例を示す線図。

[図20]上記実施形態2において、高輝度画像信号のみが存在する場合の合成比率の設定例を示す線図。

[図21]上記実施形態2における色ずれ低減部の構成の一例を示すブロック図。

[図22]上記実施形態2における画像信号処理プログラムによる処理を示すフローチャート。

[図23]上記実施形態2の図22のステップS22における高、低輝度信号の検出処理の詳細を示すフローチャート。

発明を実施するための最良の形態

[0014] 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

[0015] [実施形態1]

図1から図12は本発明の実施形態1を示したものであり、図1は画像信号処理装置の構成を示すブロック図である。

[0016] この画像信号処理装置は、レンズ系100と、絞り101と、撮像素子たるCCD102と、増幅部103と、A/D変換部104と、バッファ部105と、画像信号判断部106と、階調変換部107と、画質劣化情報取得手段であり画質補正手段たるノイズ低減部108と、表示部109と、ROM110と、制御部111と、閾値設定手段であり閾値入力手段たる外部I/F部112と、を有して構成されている。すなわち、本実施形態の画像信号処理装置は、レンズ系100、絞り101、CCD102、増幅部103、A/D変換部104等

の撮像部を備える撮像装置として構成されたものとなっている。

- [0017] レンズ系100、絞り101、CCD102を介して撮影し出力されたアナログの画像信号は、増幅部103によって増幅される。この増幅部103により増幅されたアナログの画像信号は、A/D変換部104によってデジタル信号へ変換され、バッファ部105へ転送される。
- [0018] バッファ部105は、画像信号判断部106と、階調変換部107と、ノイズ低減部108と、を介して表示部109へ接続されている。ROM110は、画像信号判断部106と、階調変換部107と、ノイズ低減部108と、へ接続されている。
- [0019] 制御部111は、例えばマイクロコンピュータなどにより構成されていて、増幅部103、A/D変換部104、バッファ部105、画像信号判断部106、階調変換部107、ノイズ低減部108、表示部109、ROM110、外部I/F部112と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。
- [0020] ここに、外部I/F部112は、電源スイッチ、シャッタボタン等を備えたインタフェースである。
- [0021] 次に、図1に示したような画像信号処理装置の作用を、画像信号の流れに沿って説明する。
- [0022] 外部I/F部112を介してシャッタボタンが押されると、撮像装置であるこの画像信号処理装置が、撮影に係る各種の処理を以下に説明するように行う。
- [0023] レンズ系100は、被写体の光学像をCCD102の撮像面へ結像する。
- [0024] 絞り101は、レンズ系100により結像される被写体光束の通過範囲を規定することにより、CCD102の撮像面に結像される光学像の明るさを変更する。
- [0025] CCD102は、結像される光学像を光電変換して、アナログの画像信号として出力する。このときに出力されるアナログの画像信号は、公知の相関二重サンプリング等が行われた信号である。
- [0026] なお、本実施形態においては、CCD102として、ベイヤー (Bayer) 型の原色カラーフィルタを前面に配置した単板CCDを想定している。従って、この想定の下では、CCD102から出力される画像信号は、R(赤)、G(緑)、B(青)の三成分からなるカラー画像信号となる。

- [0027] 増幅部103は、制御部111の制御に基づき、CCD102からのアナログの画像信号を増幅する。
- [0028] A/D変換部104は、増幅部103により増幅されたアナログの画像信号を、デジタルの画像信号に変換して、バッファ部105へ転送する。
- [0029] バッファ部105は、A/D変換部104から転送された画像信号を記憶する。
- [0030] 画像信号判断部106は、画像信号が高輝度画像信号であるか否かを判定するための閾値(高輝度閾値)をROM110から読み出す。そして、画像信号判断部106は、読み出した高輝度閾値に基づいて、バッファ部105から転送されてきた画像信号に高輝度画像信号があるか否かを判定し、高輝度判定結果を生成する。
- [0031] そして、画像信号判断部106は、高輝度判定結果と画像信号とを、階調変換部107へ転送する(なお、図1やその他の各ブロック図において、太実線で示される信号は、画像信号を少なくとも含むが、画像信号以外の信号を含むこともある。)
- [0032] 階調変換部107は、転送されてきた高輝度判定結果に基づいて、画像信号に対応する階調変換処理を該画像信号に対して行い、処理後の画像信号をノイズ低減部108へ転送する。
- [0033] ノイズ低減部108は、転送されてきた画像信号に対してノイズ低減処理を行い、処理後の画像信号を表示部109へ転送する。
- [0034] 表示部109は、転送されてきた画像信号に基づき表示を行う。
- [0035] 次に、図2は、画像信号判断部106の構成の一例を示すブロック図である。
- [0036] この画像信号判断部106は、輝度信号変換部401と、合成比率設定手段たる特定輝度域検出部402と、を有して構成されている。
- [0037] バッファ部105は、輝度信号変換部401と、特定輝度域検出部402と、を介して、階調変換部107へ接続されている。ROM110は、特定輝度域検出部402と接続されている。制御部111は、輝度信号変換部401、特定輝度域検出部402と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。
- [0038] 輝度信号変換部401は、本実施形態においては、バッファ部105から画素単位で転送されてくる画素位置(i, j) (ここに、iは画像信号の横方向の座標値、jは画像信号の縦方向の座標値、をそれぞれ示す。)のRGB画像信号(Rij:R信号、Gij:G信号

、Bij:B信号)に基づいて、次の数式1に示すように輝度値Kijを画素毎に算出する。

[数1]

$$Kij = A1 \times Rij + A2 \times Gij + A3 \times Bij$$

ここに、A1, A2, A3は、輝度値Kijを算出する際に、R信号Rij, G信号Gij, B信号Bijにそれぞれ乗算される所定の定数である。

[0039] 次に、特定輝度域検出部402は、高輝度画像信号を判断するための高輝度閾値をROM110から読み出して、読み出した高輝度閾値と、バッファ部105から画素単位で転送されてきた輝度値Kijと、を比較する。特定輝度域検出部402は、輝度値Kijが高輝度閾値よりも大きい場合には、該画素の画像信号が高輝度画像信号であると判断する。特定輝度域検出部402は、このような比較を画像に含まれる全画素について行い、高輝度画像信号であると判断された画素の数をカウントする。そして、特定輝度域検出部402は、全画素についての処理を行った後のカウンタの値と、ROM110から読み出した所定の閾値とを比較して、カウンタ値が所定の閾値よりも大きい場合には画像に高輝度画像信号が存在することを高輝度判定結果とし、カウンタ値が所定の閾値以下である場合には画像に高輝度画像信号が存在しないことを高輝度判定結果とする。

[0040] その後、特定輝度域検出部402は、高輝度判定結果と画像信号とを階調変換部107へ転送する。

[0041] なお、上述では、ROM110に高輝度画像信号を判断するための高輝度閾値が予め記憶されていて、特定輝度域検出部402は、この高輝度閾値をROM110から読み出して用いていたが、これに限らず、高輝度閾値を指定することができるようにしても良い。ここに、高輝度閾値を指定する手段の例としては、ユーザが外部I/F部112を介して手動で設定する手段と、表示部109に含まれる表示装置の γ 特性等に基づき自動的に設定する手段と、が挙げられる。

[0042] ここに、手動で設定する手段としては、ユーザが外部I/F部112を介して所望の高輝度閾値を手動で設定しても良いし、あるいは、ROM110に複数の高輝度閾値を予め用意しておいて、これらの高輝度閾値の内の何れか一つをユーザが外部I/F

部112を介して指定する手段であっても構わない。

[0043] また、自動的に高輝度閾値を設定する手段を採用する場合には、特定輝度域検出部402を、次の図5に示すように構成することが考えられる。

[0044] 図5は、特定輝度域検出部402の構成の一例を示すブロック図である。

[0045] この特定輝度域検出部402は、 γ (ガンマ) 特性データ抽出部4021と、閾値設定手段たる高輝度域閾値検出部4022と、特定輝度域検出手段たる高輝度域判断部4023と、を有して構成されている。

[0046] 輝度信号変換部401は、 γ 特性データ抽出部4021と、高輝度域閾値検出部4022と、高輝度域判断部4023と、を介して、階調変換部107へ接続されている。ROM 110は、 γ 特性データ抽出部4021と、高輝度域閾値検出部4022と、高輝度域判断部4023と、へ接続されている。制御部111は、 γ 特性データ抽出部4021、高輝度域閾値検出部4022、高輝度域判断部4023と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。

[0047] また、ROM110は、複数種類の γ 特性データを予め記憶しているものとする。

[0048] スペースインバリエントな階調変換を行うと、変換前には白飛びではない画像信号が、変換後には白飛びになってしまう現象が生じることがある。その原因は、例えば後述する図3に示すような階調変換曲線(γ 特性データ)を用いる場合、高輝度域における γ 特性データの勾配がほぼ水平になっているために、該高輝度域の画像信号を階調変換すると、変換後には濃淡変化がほとんどなくなってしまうことにある。そこで、階調変換曲線における傾きが小さい部分を検出すれば、高輝度閾値を自動指定することが可能となる。

[0049] 図5に示す特定輝度域検出部402の、このような原理に基づく作用について、図3を参照して説明する。ここに、図3は、 γ 特性データを示す線図である。

[0050] まず、 γ 特性データ抽出部4021が、制御部111の制御に基づき、表示部109に含まれる所定の表示装置に対応する γ 特性データを、ROM110から抽出する。そして、 γ 特性データ抽出部4021は、抽出した γ 特性データと、輝度信号変換部401からの輝度値 K_{ij} とを、高輝度域閾値検出部4022へ転送する。

[0051] 次に、高輝度域閾値検出部4022は、白飛びであると判定される所定の角度 ΔTH

をROM110から読み出す。そして、高輝度域閾値検出部4022は、 γ 特性データ抽出部4021からの γ 特性データと、ROM110から読み出した角度 Δ_{TH} と、に基づいて、次に説明するように、着目点の傾き角度 Δ を算出する。

[0052] ここに、例えば、8ビット(256階調)の画像信号から8ビットの画像信号への階調変換を行う場合には、表示装置に対応する γ 特性データは、0～255までの入力レベルに対応する256点のデータとなる。なお、出力レベルも、入力レベルと同様に0～255である。

[0053] 今、小さい方から順に数えて x 番目の入力レベルを N_{xi} とし、この入力レベル N_{xi} に対応する出力レベルを N_{xo} として、(N_{xi} , N_{xo})を着目点とする。さらに、最大入力レベル255に対応する出力レベルを N_{255o} として、(255, N_{255o})を最大点とする。

[0054] このとき、入力レベルが小さい順に着目点を移動させながら、着目点と最大点とを通る直線の傾き角度 Δ を次の数式2に示すように算出する。

[数2]

$$\Delta = \arctan\{ (N_{255o} - N_{xo}) / (255 - N_{xi}) \}$$

[0055] そして、着目点の移動に従って順に算出される傾き角度 Δ (数式2)が、ROM110から読み出した所定の角度 Δ_{TH} よりもはじめて小さくなったときの着目点の入力レベルを、高輝度閾値 S_{Th} とする。

[0056] その後、高輝度域閾値検出部4022は、検出した高輝度閾値 S_{Th} と、 γ 特性データ抽出部4021を介して転送された輝度値 K_{ij} とを、高輝度域判断部4023へ転送する。

[0057] 高輝度域判断部4023は、画素単位で転送されてくる輝度値 K_{ij} を、転送されてきた高輝度閾値 S_{Th} と比較して、輝度値 K_{ij} が高輝度閾値 S_{Th} よりも大きい場合には、該画素の画像信号が高輝度画像信号であると判断する。

[0058] 高輝度域判断部4023は、このような比較を画像に含まれる全画素について行い、高輝度画像信号であると判断された画素の数をカウントする。そして、特定輝度域検出部402は、全画素についての処理を行った後のカウンタの値と、ROM110から読み出した所定の閾値とを比較して、カウンタ値が所定の閾値よりも大きい場合には画像に高輝度画像信号が存在することを高輝度判定結果とし、カウンタ値が所定の閾

値以下である場合には画像に高輝度画像信号が存在しないことを高輝度判定結果とする。

[0059] その後、高輝度域判断部4023は、高輝度判定結果と、輝度信号変換部401、 γ 特性データ抽出部4021、高輝度域閾値検出部4022を介して順次転送されてきた画像信号とを、階調変換部107へ転送する。さらに、高輝度域判断部4023は、必要に応じて高輝度閾値SThも階調変換部107へ転送するようになっている。

[0060] なお、 γ 特性データに対応する、上記各入力レベルと各出力レベルとから構成される傾き Δ の情報を、前もってROM110に保存しておき、閾値を自動指定するときに、ROM110から各傾き Δ 情報を昇順で読みこんで、白飛びであると認定する角度よりも小さい傾きがはじめて出た場合に、その傾き Δ に対応する入力値を閾値として設定するようにしても良い。

[0061] また、異なる表示装置に対応する γ 特性データに応じた閾値を前もってROM110に保存しておき、画像信号を処理するときに、所定の表示装置に対応する γ 特性データに応じた閾値を抽出するように構成することも可能である。

[0062] 次に、図6は、階調変換部107の構成の一例を示すブロック図である。

[0063] この階調変換部107は、バッファ部1001と、第1階調変換処理手段たる第1階調補正部1002と、第2階調変換処理手段たる第2階調補正部1003と、合成手段たる合成部1004と、RAM1005と、を有して構成されている。

[0064] 画像信号判断部106は、バッファ部1001とRAM1005とへ接続されている。バッファ部1001は、第1階調補正部1002と第2階調補正部1003とへ接続されている。第1階調補正部1002および第2階調補正部1003は、合成部1004へ接続されている。第2階調補正部1003および合成部1004は、ノイズ低減部108へ接続されている。RAM1005は、第1階調補正部1002と第2階調補正部1003と合成部1004とへ接続されている。ROM110は、第2階調補正部1003と合成部1004とへ接続されている。

[0065] 制御部111は、バッファ部1001、第1階調補正部1002、第2階調補正部1003、合成部1004、およびRAM1005と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。

- [0066] 画像信号判断部106からの画像信号はバッファ部1001に、画像信号判断部106からの高輝度判定結果はRAM1005に、それぞれ保存される。また、画像信号判断部106から高輝度閾値SThが転送されてきた場合には、この高輝度閾値SThもRAM1005に保存されるようになっている。
- [0067] 階調変換部107は、制御部111の制御に基づき、RAM1005から高輝度判定結果を抽出して、高輝度画像信号が存在するか否かを判定する。そして、階調変換部107は、高輝度画像信号が存在すると判定した場合には、制御部111の制御に基づき、バッファ部1001内の画像信号を第1階調補正部1002および第2階調補正部1003へ転送する。一方、階調変換部107は、高輝度画像信号が存在しないと判定した場合には、制御部111の制御に基づき、バッファ部1001内の画像信号を第2階調補正部1003のみへ転送する。
- [0068] 第1階調補正部1002は、具体的な処理としては、例えば上述した特許第3465226号に記載されているようなスペースバリエーションな階調変換処理を行うようになっている。なお、スペースバリエーションな階調変換処理とは、処理対象となる画像の画素毎または領域毎（以下ではこれらをまとめて「区域毎」ということがある）に階調変換の特性を定めて、この区域毎に定められた階調変換の特性を用いて、各区域に対して階調変換を行う処理のことである。本実施形態においては、第1階調補正部1002は、次に具体的に説明するような手法によりスペースバリエーションな階調変換処理を行うようになっている。
- [0069] すなわち、第1階調補正部1002は、まず最初に、区域毎に輝度ヒストグラムを作成する。次に、第1階調補正部1002は、輝度ヒストグラムの平滑化の度合いを定めるクリップ値を決定して、このクリップ値に基づき上記輝度ヒストグラムをクリッピングし、さらにクリッピング後の輝度ヒストグラムから累積ヒストグラムを作成する。最後に、第1階調補正部1002は、累積ヒストグラムを階調変換の特性を表した階調変換曲線として、この階調変換曲線に基づく階調変換データを作成する。そして、入力された画像信号の区域毎に、区域毎の階調変換データを用いて階調変換処理を行う。その後、第1階調補正部1002は、階調変換処理後の画像信号を合成部1004へ転送する。
- [0070] また、第2階調補正部1003は、ROM110から表示部109の表示装置に対応する

γ特性データを抽出して、バッファ部1001から転送されてきた画像信号に対してスペースインバリエントな階調変換処理を行うようになっている。なお、スペースインバリエントな階調変換処理とは、処理対象となる画像に対して、区域毎に階調変換の特性を定めることはせずに、区域によらない固定的な階調変換の特性を用いて、画像に対する階調変換を行う処理のことである。第2階調補正部1003は、制御部111の制御に基づいて、高輝度画像信号が存在する場合には処理後の画像信号を合成部1004へ転送し、高輝度画像信号が存在しない場合には処理後の画像信号をノイズ低減部108へ転送する。

[0071] 合成部1004は、第1階調補正部1002から転送されてきたスペースバリエントな階調変換画像と、第2階調補正部1003から転送されてきたスペースインバリエントな階調変換画像と、を用いて画像合成処理を行い、合成後の画像信号をノイズ低減部108へ転送する。

[0072] 図7は、合成部1004の構成の一例を示すブロック図である。

[0073] この合成部1004は、バッファ部901と、バッファ部902と、合成比率設定手段であり合成比率算出手段たる合成比率設定部903と、ブレンド部904と、を有して構成されている。

[0074] 第1階調補正部1002は、バッファ部901を介してブレンド部904へ接続されている。第2階調補正部1003は、バッファ部902と合成比率設定部903とを介してブレンド部904へ接続されている。ブレンド部904は、ノイズ低減部108へ接続されている。ROM110は、合成比率設定部903へ接続されている。RAM1005は、合成比率設定部903とブレンド部904とへ接続されている。

[0075] 制御部111は、バッファ部901、バッファ部902、合成比率設定部903、およびブレンド部904と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。

[0076] 第1階調補正部1002から転送されてきたスペースバリエントな階調変換処理後の画像信号(以下、適宜「第1画像信号」という)は、バッファ部901に記憶される。

[0077] また、第2階調補正部1003から転送されてきたスペースインバリエントな階調変換処理後の画像信号(以下、適宜「第2画像信号」という)は、バッファ部902に記憶される。

[0078] 合成比率設定部903は、第1画像信号と第2画像信号とを合成するときの比率、つまり、第1画像信号の合成比率R1と第2画像信号の合成比率R2とを設定する。ここに、合成比率R1と合成比率R2との設定は、種々の方法により行うことが可能である。

[0079] まず、これら合成比率R1と合成比率R2とを設定する第1の方法として、合成比率R1, R2を変動的に設定する方法が挙げられる。この方法は、合成比率設定部903が、制御部111の制御に基づき、上述したような高輝度閾値STh(図3参照)をRAM1005から抽出して、この高輝度閾値SThに基づき合成比率R1と合成比率R2とを設定する方法である。

[0080] 具体的には、高輝度域判断部4023により高輝度画像信号が存在すると判断されたときには、画像中の高輝度領域の面積と全画像の面積との比率に応じて、合成比率R1, R2を設定する手段が挙げられる。ここに、面積は、実際の面積である必要はなく、高輝度領域に含まれる画素の画素数と、全画像に含まれる画素の画素数と、を代用することができる。すなわち、本実施形態においては、全画像信号中において入力輝度値が高輝度閾値SThよりも大きい画素のカウント数を高輝度領域の面積とみなし、全画像信号に含まれる全ての画素のカウント数を全画像の面積とみなせば良い。このように、高輝度領域の面積と全画像の面積との比率に応じて合成比率R1, R2を設定する場合には、例えば数式3、数式4で表現されるような関係に従って合成比率R1, R2を設定すると良い。

[数3]

$$R1 = T \times (Sh / Sa)$$

[数4]

$$R2 = 1 - R1$$

ここに、Shは高輝度領域の面積、Saは全画像の面積、Tは定数($0 \leq T \leq 1$)を表し、R1は条件「 $0 \leq R1 \leq 1$ 」を、R1およびR2は条件「 $R1 + R2 = 1$ 」を、それぞれ満たすものとする(従って、R2は条件「 $0 \leq R2 \leq 1$ 」を満たす)。

[0081] なお、上述では数式3および数式4に基づいて合成比率を求めたが、もちろんこれに限定されるものではなく、高輝度領域の面積と全画像の面積との比率に応じて合成比率を設定することができるような関係式であれば、他の関係式に基づいて合成

比率を設定するようにしても構わない。

[0082] また、合成比率R1と合成比率R2とを変動的に設定する他の方法としては、処理対象の画像信号の特性に応じて定まる変動的な合成比率を用いる方法が挙げられる。

[0083] 次に、合成比率R1と合成比率R2とを設定する第2の方法として、合成比率R1, R2を固定的に設定する方法が挙げられる。

[0084] この方法としては、例えば、予め定められた固定的な合成比率R1, R2をROM110に記憶させておき、ROM110からこの合成比率R1, R2を読み出して用いる方法が挙げられる。

[0085] あるいは、ユーザーが、例えば外部I/F部112を介して合成比率を設定するようにしても構わない。このときには、外部I/F部112を介してユーザが合成比率を自由に設定することができるようにしても良いし、ROM110に複数組の合成比率を予め記憶させておき、これら複数組の合成比率の内の一組を外部I/F部112を介してユーザーが指定することにより設定するようにしても構わない。この場合には、スペースバリエーションな階調変換処理を用いることによる階調の改善効果を、人為的にコントロールし易くなる利点がある。

[0086] 続いて、ブレンド部904は、合成比率設定部903により(上述したように変動的または固定的に)設定された合成比率R1, R2を用いて、第1画像信号と第2画像信号とを例えば数式5に示すように合成する。

[数5]

$$F_{ij} = R1 \times M_{ij} + R2 \times N_{ij}$$

ここに、 M_{ij} は第1画像信号における画素位置(i, j)の輝度値、 N_{ij} は第2画像信号における画素位置(i, j)の輝度値、 F_{ij} は合成後の画像信号における画素位置(i, j)の輝度値である。

[0087] このように合成比率R1, R2を用いて第1画像信号と第2画像信号とを合成することにより、高輝度領域の階調を保つことができる。

[0088] なお、上述では数式5に従って合成を行ったが、これに限るものではなく、合成比率設定部903により設定された合成比率R1, R2を用いれば、他の関係式に基づいて合成を行っても構わない。

[0089] そして、上述においては、画像信号の全画素に対して一律の(スペースインバリエントな)合成比率を設定する例を示したが、これに限定される必要はない。例えば、画像信号を構成する各画素毎に異なる(スペースバリエントな)合成比率を設定するようにしても構わない。

[0090] 画素毎に異なる合成比率を設定する具体例としては、輝度値に応じて合成比率 $R1$, $R2$ を変化させる例が挙げられる。これについて、図4を参照して説明する。ここに、図4は、輝度値に応じて合成比率 $R1_{ij}$, $R2_{ij}$ を線形に変化させる例を示す線図である。

[0091] なお、ここで説明する合成比率は、画素位置(i, j)毎に異なる合成比率となるために、画素位置(i, j)の合成比率 $R1$ を合成比率 $R1_{ij}$ により、画素位置(i, j)の合成比率 $R2$ を合成比率 $R2_{ij}$ により、それぞれ表記することにする。また、図7に示す構成においては、合成比率設定部903に入力される輝度値は、スペースインバリエントな階調変換処理がなされた輝度値であり、この輝度値を P_{ij} により表記することにする。

[0092] 図4に示す合成比率 $R1_{ij}$, $R2_{ij}$ の設定例は、次のようになっている。

[0093] まず、輝度値 P_{ij} が高輝度閾値 STh よりも大きい場合には、スペースバリエントな階調変換画像の合成比率 $R1_{ij}$ が T 、スペースインバリエントな階調変換画像の合成比率 $R2_{ij}$ が $(1-T)$ 、となるようにそれぞれ設定する(ここに、 T は0以上1以下の定数である)。すなわち、高輝度閾値 STh よりも輝度値が大きい画素により構成される画像信号領域については、合成比率 T を用いて第1画像信号と第2画像信号とを合成する。

[0094] これに対して、輝度値 P_{ij} が高輝度閾値 STh 以下である場合には、合成比率 $R1_{ij}$ は画像信号の輝度値が大きくなるにつれて単調増加するように設定され(図4および数式6参照)、合成比率 $R2_{ij}$ は画像信号の輝度値が大きくなるにつれて単調減少するように設定される(図4および数式7参照)。ただし、このときにも、合成比率 $R1_{ij}$ の最小値(輝度値0に対応する)が $(1-T)$ となり、合成比率 $R2_{ij}$ の最大値(輝度値0に対応する)が T となるように設定される。

[数6]

$$R1_{ij} = (1 - T) + \{(2T - 1) / STh\} \times P_{ij}$$

[数7]

$$R2ij = 1 - R1ij$$

[0095] なお、数式6および数式7においては、合成比率 $R1ij$ 、 $R2ij$ が輝度値に応じて線形的に単調増加または単調減少するように設定したが、必ずしもこのように設定する必要はない。つまり、輝度値が大きくなるにつれて、第1画像信号(スペースバリエントに対応)の合成比率 $R1ij$ が大きくなり、第2画像信号(スペースインバリエントに対応)の合成比率 $R2ij$ が小さくなるような設定であれば、適宜の曲線等を用いることが可能である。

[0096] 例えば、合成比率 $R1ij$ が輝度値の増加に対して非線形に単調増加し、合成比率 $R2ij$ が輝度値の増加に対して非線形に単調減少するようにしても構わない。このような設定の具体例を図8に示す。ここに、図8は、輝度値に応じて合成比率 $R1ij$ 、 $R2ij$ を非線形に変化させる例を示す線図である。この図8に示す例においては、合成比率 $R1ij$ は単調増加領域において上に凸の関数形状をなし、合成比率 $R2ij$ は単調減少領域において下に凸の関数形状をなしている。さらに、この図8に示す例においては、輝度値0に対応する合成比率 $R1ij$ の最小値は0、輝度値0に対応する合成比率 $R2ij$ の最大値は1となっている。また、輝度値 Pij が高輝度閾値 STh よりも大きいときは、図4に示した例と同様である。

[0097] このように、輝度値に応じて画素毎に合成比率 $R1ij$ と合成比率 $R2ij$ とを設定するようにした場合には、各輝度域の階調を輝度値に応じて柔軟に保つことができるという利点がある。

[0098] なお、上述では、スペースインバリエントな階調変換処理がなされた輝度値 Pij に基づき、画素毎の合成比率 $R1ij$ 、 $R2ij$ を算出するようにしたが、これに限るものではなく、例えば上述した輝度信号変換部401により数式1に示したように算出される階調変換処理前の輝度値 Kij に基づいて、画素毎の合成比率 $R1ij$ 、 $R2ij$ を算出するようにしても構わない。

[0099] また、上述したようなスペースバリエントな階調変換処理は、区域毎の階調特性を人為的に調整することができないために、例えば画像の低輝度領域に適用すると暗部のノイズレベルが強調されてしまう可能性がある。これを改善するための合成比率の

設定例を、図9を参照して説明する。ここに、図9は、輝度値に応じて合成比率 $R1_{ij}$, $R2_{ij}$ を線形に変化させ、かつ暗部ノイズを低減する例を示す線図である。

[0100] この図9に示す例においては、低輝度閾値 STl を設定して、輝度値 P_{ij} がこの低輝度閾値 STl よりも小さい場合には、合成比率 $R1_{ij}$ を0に設定しかつ合成比率 $R2_{ij}$ を1に設定するようにしている。すなわち、低輝度閾値 STl よりも輝度値が小さい画素により構成される画像信号領域については、スペースバリエーションな階調変換処理後の画像信号を用いることなく、スペースインバリエーションな階調変換処理後の画像信号のみを階調変換の結果として出力するようにしている。なお、低輝度閾値 STl は、予め設定された値をROM110に保存しておいて必要に応じて読み出すようにしても良いし、ユーザーが所望の値を設定するか、もしくはユーザが幾つかの候補の中から値を選択するようにしても良い。

[0101] また、輝度値 P_{ij} が高輝度閾値 STh よりも大きいときは、図4に示した例と同様である。

[0102] そして、輝度値 P_{ij} が、低輝度閾値 STl 以上高輝度閾値 STh 以下である場合には、数式8、数式9を用いて合成比率 $R1_{ij}$, $R2_{ij}$ を算出する。

[数8]

$$R1_{ij} = T \times \{ (P_{ij} - STl) / (STh - STl) \}$$

[数9]

$$R2_{ij} = 1 - R1_{ij}$$

[0103] なお、数式8、数式9に示したような、合成比率 $R1_{ij}$ の単調増加および合成比率 $R2_{ij}$ の単調減少が、必ずしも線形的である必要はないことは、上述と同様である。

[0104] さらに上述では、合成比率 $R1$, $R2$ を、画像全体または画素単位で設定する例について説明したが、これらに限るものではない。例えば、画像信号を複数の区域に分割して、分割された区域毎に輝度平均値または輝度中間値を算出する。そして、輝度平均値または輝度中間値を所定値により割り算して、その結果を合成比率 $R1$ とし、 $1 - R1$ を合成比率 $R2$ として設定することが考えられる。そして、区域毎に、合成比率 $R1$ をスペースバリエーションな階調変換処理後の画像信号に対して用いると共に、合成比率 $R2$ をスペースインバリエーションな階調変換処理後の画像信号に対して用いて、

画像信号を合成するようにすれば良い。このように、区域単位で画像信号の合成を行うようにしても構わない。

- [0105] ブレンド部904は、合成比率設定部903により設定された合成比率 $R1_{ij}$, $R2_{ij}$ を用いて、第1画像信号 M_{ij} と第2画像信号 N_{ij} とを例えば数式10に示すように合成する。

[数10]

$$F_{ij} = R1_{ij} \times M_{ij} + R2_{ij} \times N_{ij}$$

- [0106] そして、ブレンド部904は、制御部111の制御に基づいて、合成した画像信号をノイズ低減部108へ転送する。

- [0107] その後、ノイズ低減部108は、合成部1004または第2階調補正部1003から転送されてきた画像信号に含まれると推定されるノイズ量(ノイズレベル)をノイズ検出手段により算出して、算出したノイズ量に基づきノイズ低減手段により該画像信号にノイズ低減処理を行う。ここに、ノイズ低減部108は、例えば上述した特開2005-303802号公報に記載されているような公知の技術を用いて、画素毎にノイズ量を推定しノイズ低減処理を行うようになっている。

- [0108] なお、上述ではレンズ系100、絞り101、CCD102、増幅部103、A/D変換部104を含む撮像部を一体化した構成の画像信号処理装置について説明したが、画像信号処理装置としてはこのような構成に限定される必要はなく、撮像部が別体であっても構わない。すなわち、別体の撮像部により撮像され、未処理のロー(RAW)データの形態でメモ리카ード等の記録媒体に記録された画像信号を、該記録媒体から読み出して処理する画像信号処理装置であっても構わない。ただし、このときには、撮影時の情報(ISO感度やホワイトバランス係数など)が、ヘッダ部等に記録されているものとする。なお、別体の撮像部から画像信号処理装置への各種情報の伝送は、記録媒体を介して行うに限らず、通信回線等を介して行うようにしても構わない。

- [0109] さらに、上述ではハードウェアによる処理を前提としていたが、このような構成に限定される必要はない。例えば、CCD102からの信号を未処理のままのロー(RAW)データとしてメモ리카ード等の記録媒体に記録すると共に、制御部111からの撮影時の情報(ISO感度やホワイトバランス係数など)をヘッダ情報として記録媒体に記録し

ておく。そして、別途のソフトウェアである画像信号処理プログラムをコンピュータに実行させて、記録媒体の情報をコンピュータに読み取らせ、処理することも可能である。なお、撮像部からコンピュータへの各種情報の伝送は、上述と同様に、記録媒体を介して行うに限らず、通信回線等を介して行うようにしても構わない。

[0110] 図10は、画像信号処理プログラムによる処理を示すフローチャートである。

[0111] この処理を開始すると、まず、画像信号や上記ヘッダ情報等を読み込むと共に、該画像信号処理プログラムが予め備えている γ 特性データなどの情報も読み込む(ステップS1)。この処理は、撮像装置である画像信号処理装置において、被写体を撮影して画像信号を取得する処理に相当している。

[0112] 次に、読み込んだ画像信号に高輝度画像信号が存在するか否かを検出する(ステップS2)。この処理は、上述した特定輝度域検出部402が行う処理に相当している。

[0113] 続いて、ステップS2の検出結果に基づき、画像信号に高輝度画像信号が存在するか否かを判定する(ステップS3)。この処理は、階調変換部107および制御部111が行う処理に相当している。

[0114] ここで、高輝度画像信号が存在すると判定された場合には、画像信号に対してスペースバリエーションな第1階調補正処理を行う(ステップS4)。この処理は、第1階調補正部1002が行う処理に相当している。

[0115] 続いて、画像信号に対してステップS1において読み込んだ γ 特性データを用いてスペースインバリエーションな第2階調補正処理を行う(ステップS5)。この処理は、第2階調補正部1003が行う処理に相当している。

[0116] なお、ここでは第1階調補正処理を先に行い、第2階調補正処理を後で行うようにしているが、この逆順でも構わないし、第1階調補正処理と第2階調補正処理とを同時並列的に行うようにしても良い。

[0117] そして、ステップS4により得られた第1画像信号とステップS5により得られた第2画像信号とを合成する(ステップS6)。この処理は、合成部1004が行う処理に相当している。

[0118] また、ステップS3において、高輝度画像信号が存在しないと判定された場合には、画像信号に対してステップS1において読み込んだ γ 特性データを用いてスペースイ

ンバリエントな第2階調補正処理を行う(ステップS7)。この処理も、ステップS5の処理と同様に、第2階調補正部1003が行う処理に相当している。

[0119] ステップS6の処理またはステップS7の処理が終了したら、公知のノイズ低減処理を行う(ステップS8)。この処理は、ノイズ低減部108が行う処理に相当している。

[0120] その後、ノイズ低減後の画像信号を出力して、表示装置に表示したり、あるいは、メモリカード等に保存したりしてから(ステップS9)、この処理を終了する。

[0121] 次に、図11は、図10のステップS2における高輝度信号の検出処理の詳細を示すフローチャートである。

[0122] この処理を開始すると、まず、所定の表示装置に対応する γ 特性データを抽出する(ステップS101)。この処理は、 γ 特性データ抽出部4021が行う処理に相当している。

[0123] 次に、図3に示したように、 γ 特性データに対応する傾き角度 Δ (数式2)が白飛びであると認定する所定の角度 Δ_{TH} よりもはじめて小さくなったときの入力レベルを、高輝度閾値(図3に示した S_{Th})とする(ステップS102)。この処理は、高輝度域閾値検出部4022が行う処理に相当している。

[0124] 続いて、画像に含まれる全画素の輝度値を高輝度閾値と比較して、高輝度閾値よりも輝度値が大きい画素(高輝度画像信号と判定される画素)の数をカウントする(ステップS103)。

[0125] そして、高輝度画像信号のカウント数を所定の閾値と比較して、所定の閾値よりも大きい場合には、画像に高輝度画像信号が存在すると判断する。これに対して、高輝度画像信号のカウント数が所定の閾値よりも小さい場合には、画像に高輝度画像信号が存在しないと判断する(ステップS104)。これらステップS103およびステップS104の処理は、高輝度域判断部4023が行う処理に相当している。

[0126] このステップS104の処理が終了したら、その後は図10に示した処理へ復帰する。

[0127] なお、ここでは高輝度閾値を自動的に設定する例について説明したが、ユーザ入力により手動で設定するようにしても構わない。このときには、図11のステップS101およびステップS102の処理に代えて、高輝度閾値の手動入力処理を行うようにすれば良い。

- [0128] 続いて、図12は、図10のステップS6における合成処理の詳細を示すフローチャートである。
- [0129] この処理を開始すると、まず、ステップS2により検出された高輝度画像信号の閾値、高輝度領域の面積(高輝度領域の画素数)、および全画像領域の面積(全画像領域の画素数)と、ステップS4の処理により得られたスペースバリエーションな階調変換処理後の画像と、ステップS5の処理により得られたスペースインバリエーションな階調変換処理後の画像と、等の情報を抽出する(ステップS111)。
- [0130] 次に、ステップS111により抽出された情報に基づいて、例えば上述した数式6および数式7を用いて合成比率 $R1_{ij}$ と合成比率 $R2_{ij}$ とを算出する(ステップS112)。この処理は、合成比率設定部903が行う処理に相当している。
- [0131] さらに、ステップS112により算出された合成比率 $R1_{ij}$ 、 $R2_{ij}$ を用いて、例えば上述した数式10を用いて、スペースバリエーションな階調変換処理後の画像とスペースインバリエーションな階調変換処理後の画像とを合成する(ステップS113)。この処理は、ブレンド部904が行う処理に相当している。
- [0132] その後、合成後の画像を後段のノイズ低減処理へ出力して(ステップS114)、この処理から図10に示した処理に復帰する。
- [0133] なお、上述したような技術は、画像信号が静止画像信号である場合と動画画像信号である場合との何れにも適用することが可能である。
- [0134] また、上述では画像信号処理装置、画像信号処理プログラムについて説明したが、これらに限らず、上述したような処理を行うための画像信号処理方法であっても構わない。
- [0135] このような実施形態1によれば、高輝度信号が存在する場合には、原画像信号に対して区域毎(画素毎または画素領域毎)にスペースバリエーションな階調変換処理を行うようにしたために、高輝度域に属する画素または画素領域の階調特性が圧縮されることなく保たれる。また、高輝度信号が存在しない場合には、スペースインバリエーションな階調変換処理のみを行うようにしたために、消費電力を低減して処理を高速化することが可能となる。
- [0136] さらに、画像信号の高輝度領域に対しては該高輝度領域に対応するスペースバリエーションな階調変換処理を行う。

アントな階調変換処理の結果を実質的に用いるが、高輝度領域以外の領域に対してはスペースバリエーションな階調変換画像とスペースインバリエーションな階調変換画像とを合成した結果を用いるようにしたために、高輝度領域の階調が保たれると同時に、低輝度域から中輝度域の階調が伸張されることになり、階調再現特性を反映した画像を得ることができる。

[0137] そして、スペースバリエーションな階調変換画像とスペースインバリエーションな階調変換画像とを合成する際の合成比率を、画像中の高輝度領域の面積と全画像の面積との比率に応じて設定する場合には、画像中に高輝度部分が含まれる程度に応じた適切な合成を行うことが可能となる。

[0138] 加えて、合成比率を画素毎あるいは区域毎に設定する場合には、それぞれの画像部分に応じた適切な合成を行うことが可能となる。

[0139] [実施形態2]

図13から図23は本発明の実施形態2を示したものであり、図13は画像信号処理装置の構成を示すブロック図である。この実施形態2において、上述の実施形態1と同様である部分については同一の符号を付して説明を省略し、主として異なる点についてのみ説明する。

[0140] この実施形態2は、実施形態1の図1に示した画像信号処理装置において、ノイズ低減部108を画質劣化情報取得手段であり画質補正手段たる色ずれ低減部208へ置換した構成になっている。その他の基本的な構成は上述した実施形態1と同様である。

[0141] 画像信号判断部106は、階調変換部107と色ずれ低減部208とを介して表示部109へ接続されている。ROM110は、画像信号判断部106と階調変換部107と色ずれ低減部208とへ接続されている。

[0142] 制御部111は、増幅部103、A/D変換部104、バッファ部105、画像信号判断部106、階調変換部107、色ずれ低減部208、表示部109、ROM110および外部I/F部112と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。

[0143] 次に、図13に示したような画像信号処理装置の作用を、画像信号の流れに沿って説明する。

- [0144] 外部I/F部112を介してシャッタボタンが押されると、レンズ系100、絞り101、CCD102により撮像が行われ、画像信号が出力されて増幅部103により増幅され、A/D変換部104によってデジタル信号へ変換される。なお、本実施形態においても、上記映像信号がR, G, B三成分からなるカラー映像信号であることを想定している。
- [0145] A/D変換部104からの画像信号は、バッファ部105へ転送されて記憶される。
- [0146] 画像信号判断部106は、バッファ部105から転送されてきた画像信号に対して、所定の高輝度閾値に基づき高輝度画像信号があるか否かを判定すると共に、所定の低輝度閾値に基づき低輝度画像信号があるか否かを判定して、高低輝度判定結果を求める。すなわち、本実施形態の画像信号判断部106は、高輝度画像信号の有無だけでなく、低輝度画像信号の有無も判定するようになっている。なお、高輝度閾値および低輝度閾値は、 γ 特性データに基づき上述した実施形態1とほぼ同様の技術により自動的に指定するものとする。ただし、高輝度閾値および低輝度閾値を外部I/F部112を通じてユーザーが自由に設定することができるようにしても良いし、ROM110に予め用意されている複数の高輝度閾値および複数の低輝度閾値から一つずつを外部I/F部112を通じてユーザが指定するようにしても構わないのは上述した実施形態1と同様である。そして、画像信号判断部106は、画像信号と共に高低輝度判定結果を階調変換部107へ転送する。
- [0147] 階調変換部107は、転送されてきた高低輝度判定結果に基づいて、画像信号に対応する階調変換処理を該画像信号に対して行い、処理後の画像信号を色ずれ低減部208へ転送する。
- [0148] 色ずれ低減部208は、転送されてきた画像信号に対して色ずれ低減処理を行い、処理後の画像信号を表示部109へ転送する。
- [0149] 表示部109は、転送されてきた画像信号に基づき表示を行う。
- [0150] 次に、画像信号判断部106の構成は、基本的には上述した実施形態1の図2に示したものと同様である。ただし、画像信号判断部106内に設けられた特定輝度域検出部402の構成が上述した実施形態1とは異なるために、図14を参照して説明する。
- [0151] 図14は、特定輝度域検出部402の構成の一例を示すブロック図である。

- [0152] この特定輝度域検出部402は、 γ 特性データ抽出合成部4121と、閾値設定手段たる高低輝度域閾値検出部4122と、特定輝度域検出手段たる高低輝度域判断部4123と、を有して構成されている。
- [0153] 輝度信号変換部401は、 γ 特性データ抽出合成部4121と高低輝度域閾値検出部4122と高低輝度域判断部4123とを介して、階調変換部107へ接続されている。ROM110は、 γ 特性データ抽出合成部4121と高低輝度域閾値検出部4122と高低輝度域判断部4123とへ接続されている。
- [0154] 制御部111は、 γ 特性データ抽出合成部4121、高低輝度域閾値検出部4122、高低輝度域判断部4123と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。
- [0155] 上述したように、スペースインバリエントな階調変換を行うと、変換前には白飛びではない画像信号が、変換後には白飛びになってしまう現象が生じることがあり、実施形態1ではこのような現象の改善を行うようにしていた。これに対して、この実施形態2では、さらに、スペースインバリエントな階調変換の前には黒つぶれではない画像信号が、変換後には黒つぶれになってしまう現象をも改善することを目的としている。
- [0156] ここに、白飛びまたは黒つぶれが発生する原因は、例えば後述する図17に示すような階調変換曲線(γ 特性データ)を用いる場合、高輝度部の階調特性域および低輝度部の階調特性域に対応する γ 特性データの勾配がほぼ水平になっているために、これらの部分に対応する画像信号の濃淡変化が階調変換を行った後にほとんどなくなってしまうことにある。ここに図17は、絵作り γ 特性データと表示装置用の γ 特性データとを合成して得られた γ 特性データを示す線図である。そして、この図17に示すような γ 特性データの場合には、高輝度部画像信号が白飛びに、低輝度部画像信号が黒つぶれになってしまうことになる。このような高輝度部および低輝度部の画像信号の階調特性を改善するためには、まず、高輝度領域および低輝度領域を識別するための高輝度閾値および低輝度閾値を検出する必要がある。
- [0157] このような特定輝度域検出部402の作用について、図14に沿って説明する。
- [0158] γ 特性データ抽出合成部4121は、画像処理に適した γ 特性データ(絵作り γ 特性データ)と、表示部109に含まれる表示装置により画像を表示するのに適した γ 特

性データと、をROM110から抽出し、これらを合成して図17に示すような γ 特性データを生成し、生成した γ 特性データを高低輝度域閾値検出部4122へ転送する。ここに、絵作り γ 特性データとは、画像の明るさやコントラストの変化を調整するための階調変換データのことである。

- [0159] 高低輝度域閾値検出部4122は、白飛びであると認定する角度 ΔH_{TH} と、黒つぶれであると認定する角度 ΔL_{TH} と、をROM110から抽出する。そして、高低輝度域閾値検出部4122は、抽出された白飛びであると認定する角度 ΔH_{TH} と、 γ 特性データ抽出合成部4121から転送された図17に示すような γ 特性データと、に基づいて、まず、高輝度閾値 ST_h に対応する傾き ΔH を、次の数式11に示すように算出する。

[数11]

$$\Delta H = \arctan \{ (H_{255o} - H_{xo}) / (255 - H_{xi}) \}$$

ここに、小さい方から順に数えて x 番目の入力レベルを H_{xi} とし、この入力レベル H_{xi} に対応する出力レベルを H_{xo} として、 (H_{xi}, H_{xo}) を着目点としている。さらに、最大入力レベル255に対応する出力レベルを H_{255o} として、 $(255, H_{255o})$ を最大点としている。そして、入力レベルが小さい順に着目点を移動させながら、着目点と最大点とを通る直線の傾き角度 ΔH を数式11に示すように算出し、着目点の移動に従って順に算出される傾き角度 ΔH が、ROM110から読み出した所定の角度 ΔH_{TH} よりもはじめて小さくなったときの着目点の入力レベルを、高輝度閾値 ST_h とする。

- [0160] 次に、高低輝度域閾値検出部4122は、抽出された黒つぶれであると認定する角度 ΔL_{TH} と、 γ 特性データ抽出合成部4121から転送された図17に示すような γ 特性データと、に基づいて、低輝度閾値 ST_l に対応する傾き ΔL を、次の数式12に示すように算出する。

[数12]

$$\Delta L = \arctan (L_{xo} / L_{xi})$$

ここに、小さい方から順に数えて x 番目の入力レベルを L_{xi} とし、この入力レベル L_{xi} に対応する出力レベルを L_{xo} として、 (L_{xi}, L_{xo}) を着目点としている。さらに、最小点は $(0, 0)$ である。そして、最大点から入力レベルが小さい方へ向かって順に(つまり、

入力レベルが大きい順に)着目点を移動させながら、最小点と着目点とを通る直線の傾き角度 ΔL を数式12に示すように算出し、着目点の移動に従って順に算出される傾き角度 ΔL が、ROM110から読み出した所定の角度 ΔL_{TH} よりもはじめて小さくなったときの着目点の入力レベルを、低輝度閾値STlとする。

[0161] その後、高低輝度域閾値検出部4122は、このようにして推定した高輝度閾値SThおよび低輝度閾値STlと、画像信号と、を高低輝度域判断部4123へ転送する。

[0162] なお、ここでは、高低輝度域閾値検出部4122が、合成された γ 特性データに基づいて高輝度閾値SThおよび低輝度閾値STlを算出するようにしているが、これに限るものではない。例えば、合成された γ 特性データに対応する高輝度閾値SThおよび低輝度閾値STlを予めROM110に保存しておき、画像信号を処理するときにROM110から高輝度閾値SThおよび低輝度閾値STlを抽出するように構成することももちろん可能である。

[0163] 高低輝度域判断部4123は、転送されてきた高輝度閾値SThに基づいて、全画像信号中の高輝度画像信号の数を高輝度カウンタによりカウントすると共に、転送されてきた低輝度閾値STlに基づいて、全画像信号中の低輝度画像信号の数を低輝度カウンタによりカウントする。ここに、高輝度画像信号としてのカウントは、輝度値が高輝度閾値SThよりも大きい場合に行われ、低輝度画像信号としてのカウントは、輝度値が低輝度閾値STlよりも小さい場合に行われる。

[0164] そして、高低輝度域判断部4123は、全画素についての処理を行った後の高輝度カウンタの値と、ROM110から読み出した所定の閾値(高輝度画像信号閾値)とを比較して、高輝度カウンタの値が所定の高輝度画像信号閾値よりも大きい場合には画像に高輝度画像信号が存在すると判定し、所定の高輝度画像信号閾値以下である場合には画像に高輝度画像信号が存在しないと判定する。

[0165] さらに、高低輝度域判断部4123は、全画素についての処理を行った後の低輝度カウンタの値と、ROM110から読み出した所定の閾値(低輝度画像信号閾値)とを比較して、低輝度カウンタの値が所定の低輝度画像信号閾値よりも大きい場合には画像に低輝度画像信号が存在すると判定し、所定の低輝度画像信号閾値以下である場合には画像に低輝度画像信号が存在しないと判定する。

- [0166] 高低輝度域判断部4123は、これら高輝度画像信号の存在の有無と低輝度画像信号の存在の有無とを高低輝度判定結果とする。
- [0167] その後、高低輝度域判断部4123は、この高低輝度判定結果と、高輝度閾値SThおよび低輝度閾値STlと、画像信号と、を階調変換部107へ転送する。
- [0168] 図15は、階調変換部107の構成の一例を示すブロック図である。
- [0169] この階調変換部107の構成は、上述した実施形態1の図6に示した階調変換部107とほぼ同様であるが、第2階調変換処理手段たる第2階調補正部1003が第2階調変換処理手段たる第2階調補正部1103に置換された点が異なっている。
- [0170] バッファ部1001は、第1階調補正部1002と第2階調補正部1103とへ接続されている。第1階調補正部1002および第2階調補正部1103は、合成部1004へ接続されている。第2階調補正部1103および合成部1004は、色ずれ低減部208へ接続されている。RAM1005は、第1階調補正部1002と第2階調補正部1103と合成部1004とへ接続されている。ROM110は、第2階調補正部1103と合成部1004とへ接続されている。
- [0171] 制御部111は、第2階調補正部1103とも双方向に接続されており、これを制御するようになっている。
- [0172] 画像信号判断部106からの画像信号はバッファ部1001に、画像信号判断部106からの高輝度閾値、低輝度閾値、高低輝度判定結果はRAM1005に、それぞれ保存される。
- [0173] 階調変換部107は、制御部111の制御に基づき、RAM1005から高低輝度判定結果を抽出して、高輝度画像信号または低輝度画像信号が存在するか否かを判定する。そして、階調変換部107は、高輝度画像信号と低輝度画像信号との少なくとも一方が存在すると判定した場合には、制御部111の制御に基づき、バッファ部1001内の画像信号を第1階調補正部1002および第2階調補正部1103へ転送する。一方、階調変換部107は、高輝度画像信号と低輝度画像信号との両方が存在しないと判定した場合には、制御部111の制御に基づき、バッファ部1001内の画像信号を第2階調補正部1103のみへ転送する。
- [0174] 第1階調補正部1002は、制御部111の制御に基づき、バッファ部1001から転送さ

れてきた画像信号に対して上述した実施形態1と同様にスペースバリエーションな階調変換処理を行う。そして、第1階調補正部1002は、階調変換処理後の画像信号を合成部1004へ転送する。なお、高輝度画像信号と低輝度画像信号との両方が存在しないと判定された場合には、バッファ部1001からこの第1階調補正部1002へは画像信号が転送されないよう制御されるために、該第1階調補正部1002は処理を行わない。

[0175] また、第2階調補正部1103は、所定の絵作り γ 特性データと、表示部109の表示装置により画像を表示するのに適した γ 特性データと、をROM1005から抽出し、さらにこれらを合成して合成後の γ 特性データを生成する。そして、第2階調補正部1103は、合成後の γ 特性データを用いて、バッファ部1001から転送されてきた画像信号に対してスペースインバリエーションな階調変換処理を行う。

[0176] 第2階調補正部1103は、高輝度画像信号と低輝度画像信号との少なくとも一方が存在すると判定された場合には、制御部111の制御に基づき、処理後の画像信号を合成部1004へ転送する。また、第2階調補正部1103は、高輝度画像信号と低輝度画像信号との両方が存在しないと判定された場合には、制御部111の制御に基づき、処理後の画像信号を色ずれ低減部208へ転送する。

[0177] ここで、図16を参照して、第2階調補正部1103のより詳細な構成および作用について説明する。図16は、第2階調補正部1103の構成の一例を示すブロック図である。

[0178] この第2階調補正部1103は、 γ 特性データ合成部2001と、 γ 補正部2002と、を有して構成されている。

[0179] バッファ部1001は、 γ 特性データ合成部2001と γ 補正部2002とを介して合成部1004へ接続されている。 γ 補正部2002は、色ずれ低減部208へも接続されている。ROM110は、 γ 特性データ合成部2001と γ 補正部2002とへ接続されている。RAM1005は、 γ 補正部2002へ接続されている。制御部111は、 γ 特性データ合成部2001、 γ 補正部2002と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。

[0180] γ 特性データ合成部2001は、所定の絵作り γ 特性データと、所定の表示装置に

対応する γ 補正データと、をROM110から抽出して、これらを合成し、例えば図17に示すような合成後の γ 特性データを生成する。 γ 特性データ合成部2001は、合成後の γ 特性データを γ 補正部2002へ転送する。

[0181] γ 補正部2002は、 γ 特性データ合成部2001から転送されてきた γ 特性データを用いて、 γ 特性データ合成部2001から転送されてきた画像信号に対して γ 補正処理を行う。

[0182] γ 補正部2002は、さらに、制御部111の制御に基づいて、RAM1005から高低輝度判定結果を抽出して、高輝度画像信号と低輝度画像信号との少なくとも一方が存在するか否かを判定する。そして、 γ 補正部2002は、高輝度画像信号と低輝度画像信号との少なくとも一方が存在すると判定した場合には、処理後の画像信号を合成部1004へ転送する。一方、 γ 補正部2002は、高輝度画像信号と低輝度画像信号との両方が存在しないと判定した場合には、処理後の画像信号を色ずれ低減部208へ転送する。

[0183] 合成部1004は、第1階調補正部1002から転送されてきたスペースバリエーションな階調変換処理後の画像(第1画像信号)と、第2階調補正部1103から転送されてきたスペースインバリエーションな階調変換処理後の画像(第2画像信号)と、を用いて画像合成処理を行い、合成後の画像信号を色ずれ低減部208へ転送する。

[0184] ここに、合成部1004のより詳細な構成は、上述した実施形態1の図7と同様であるために、この図7を参照して本実施形態の合成部1004について説明する。

[0185] 本実施形態においては、高輝度域だけでなく低輝度域も検出されているために、合成部1004は、第1画像信号と第2画像信号とを合成する際の画素毎の輝度値に応じた変動的な合成比率を、高輝度閾値SThと低輝度閾値STlとに基づき、図18～図20に示すように設定するようになっている。

[0186] すなわち、合成比率設定部903は、RAM1005から高低輝度判定結果をまず抽出する。そして、抽出した高低輝度判定結果が、高輝度画像信号と低輝度画像信号との両方が存在することを示すものである場合には、合成比率設定部903は、RAM1005からさらに高輝度閾値SThと低輝度閾値STlとを抽出して、図18に示すように合成比率を変動的に設定する。

[0187] ここに、図18は、高輝度画像信号と低輝度画像信号との両方が存在する場合の合成比率の設定例を示す線図である。この図18においては、実線がスペースバリエーションな階調処理画像(第1画像信号)の合成率を、点線がスペースインバリエーションな階調処理画像(第2画像信号)の合成率を、それぞれ示している。

[0188] この図18に示す例においては、画像信号が低輝度閾値STlよりも小さい場合と、画像信号が高輝度閾値SThよりも大きい場合と、の両方において、第1画像信号の合成比率を1に設定すると共に、第2画像信号の合成比率を0に設定するようになっている。

[0189] 一方、画像信号値が低輝度閾値STl以上かつ高輝度閾値STh以下である場合には、基本的には、第1画像信号の合成比率を0に設定すると共に、第2画像信号の合成比率を1に設定するようになっている。ただし、低輝度閾値STlと高輝度閾値SThとにおいて階調変換の方式が急激に変化するのを避けるために、低輝度側に緩和幅IntvLの緩和域を、高輝度側に緩和幅IntvHの緩和域を、それぞれ設けて、スペースバリエーションな階調処理画像とスペースインバリエーションな階調処理画像とが連続的に変化するようにし、画質的に破綻が生じることのないようにしている。

[0190] すなわち、合成比率設定部903は、ROM110に予め保存されている所定の緩和幅IntvLのデータを該ROM110から抽出して、輝度値Pijに基づき、緩和幅IntvLの緩和域における第1画像信号の合成比率R3ijを数式13に示すように、また、第2画像信号の合成比率R4ijを数式14に示すように、線形補間によってそれぞれ設定する。

[数13]

$$R3ij = \{IntvL - (Pij - STl)\} / IntvL$$

[数14]

$$R4ij = 1 - R3ij$$

ここに、数式13に示すR3ijおよび数式14に示すR4ijは、 $(STl + IntvL) > Pij \geq STl$ の範囲で定義され、数式14を算出する際には条件式、 $R3ij + R4ij = 1$ 、を用いている。

[0191] さらに、合成比率設定部903は、ROM110に予め保存されている所定の緩和幅In

tvHのデータを該ROM110から抽出して、輝度値Pijに基づき、緩和幅IntvHの緩和域における第1の画像信号の合成比率R5ijを数式15に示すように、また、第2の画像信号の合成比率R6ijを数式16に示すように、線形補間によってそれぞれ設定する。

[数15]

$$R5ij = \{ (Pij - STh + IntvH) / IntvH \}$$

[数16]

$$R6ij = 1 - R5ij$$

ここに、数式15に示すR5ijおよび数式16に示すR6ijは、 $STh \geq Pij > (STh - IntvH)$ の範囲で定義され、数式16を算出する際には条件式、 $R5ij + R6ij = 1$ 、を用いている。

[0192] なお、これら数式13～数式16を算出する前提として、条件式、 $(STh - IntvH) > (STl + IntvL)$ 、が当然にして成立しているものとする。

[0193] そして、 $(STl + IntvL) \leq Pij \leq (STh - IntvH)$ の領域においては、第1画像信号の合成比率が0に、第2画像信号の合成比率が1に、それぞれ設定される。

[0194] ここに、緩和幅IntvL, IntvHのデータは、固定値を用いるに限るものではなく、ユーザーが外部I/F部112を介して自由に設定することができるようにしても良いし、あるいはROM110に予め用意された複数の緩和幅データからユーザが外部I/F部112を介して所望の緩和幅データを指定するようにしても構わない。

[0195] また、RAM1005から抽出した高低輝度判定結果が、低輝度画像信号のみが存在し、高輝度画像信号が存在しないことを示すものである場合には、合成比率設定部903は、RAM1005から低輝度閾値STlを抽出して、図19に示すように可変合成比率を変動的に構成する。

[0196] ここに、図19は、低輝度画像信号のみが存在する場合の合成比率の設定例を示す線図である。この図19においても、実線がスペースバリエーションな階調処理画像(第1画像信号)の合成率を、点線がスペースインバリエーションな階調処理画像(第2画像信号)の合成率を、それぞれ示している。

[0197] この図19に示す例においては、輝度値Pijが低輝度閾値STlよりも小さい場合に、

第1画像信号の合成比率を1に設定すると共に、第2画像信号の合成比率を0に設定するようになっている。

[0198] また、 $(STl + IntvL) > Pij \geq STl$ の領域においては、第1画像信号の合成比率 $R3ij$ を数式13に示すように設定すると共に、第2画像信号の合成比率 $R4ij$ を数式14に示すように設定するようになっている。

[0199] さらに、 $Pij \geq (STl + IntvL)$ の領域においては、第1画像信号の合成比率を0に設定すると共に、第2画像信号の合成比率を1に設定するようになっている。

[0200] そして、RAM1005から抽出した高低輝度判定結果が、高輝度画像信号のみが存在し、低輝度画像信号が存在しないことを示すものである場合には、合成比率設定部903は、RAM1005から高輝度閾値 STh を抽出して、図20に示すように可変合成比率を変動的に構成する。

[0201] ここに、図20は、高輝度画像信号のみが存在する場合の合成比率の設定例を示す線図である。この図20においても、実線がスペースバリエーションな階調処理画像(第1画像信号)の合成率を、点線がスペースインバリエーションな階調処理画像(第2画像信号)の合成率を、それぞれ示している。

[0202] この図20に示す例においては、輝度値 Pij が高輝度閾値 STh よりも大きい場合に、第1画像信号の合成比率を1に設定すると共に、第2画像信号の合成比率を0に設定するようになっている。

[0203] また、 $STh \geq Pij > (STh - IntvH)$ の領域においては、第1画像信号の合成比率 $R5ij$ を数式15に示すように設定すると共に、第2画像信号の合成比率 $R6ij$ を数式16に示すように設定するようになっている。

[0204] さらに、 $Pij \leq (STh - IntvH)$ の領域においては、第1画像信号の合成比率を0に設定すると共に、第2画像信号の合成比率を1に設定するようになっている。

[0205] なお、上述では、合成比率設定部903が、合成比率を変動的に設定する例を説明したが、上述した実施形態1と同様に、固定的な合成比率を用いるようにしても構わない。このときには、ROM110に記憶された固定値を用いるようにしても良いし、ユーザにより合成比率を指定することができるようにしても構わない。後者の場合には、外部I/F部112を介してユーザが合成比率を自由に設定することができるようにして

も良いし、ROM110に複数組の合成比率を予め記憶させておき、これら複数組の合成比率の内の一組を外部I/F部112を介してユーザーが指定することにより設定するようにしても構わない。この場合には、スペースバリエーションな階調変換処理を用いることによる階調の改善効果を、人為的にコントロールし易くなる利点がある。

[0206] 合成比率設定部903は、上述したように設定した合成比率データと、バッファ部902からの画像信号と、をブレンド部904へ転送する。

[0207] ブレンド部904は、上述したように、例えば数式10に基づいて画素毎に第1画像信号と第2画像信号とを合成する。そしてブレンド部904は、制御部111の制御に基づいて、合成した画像信号を色ずれ低減部208へ転送する。

[0208] 色ずれ低減部208は、合成部1004または第2階調補正部1103から転送された画像信号に対して公知の色ずれ低減処理(色ずれ補正処理)を行う。図21は、色ずれ低減部208の構成の一例を示すブロック図である。

[0209] この色ずれ低減部208は、画質劣化情報取得手段であり色ずれ検出手段たる色ずれ検出部701と、画質補正手段であり色ずれ補正手段たる色ずれ除去部702と、を有して構成されている。

[0210] 階調変換部107は、色ずれ検出部701と色ずれ除去部702とを介して表示部109へ接続されている。ROM110は、色ずれ検出部701と接続されている。

[0211] 制御部111は、色ずれ検出部701および色ずれ除去部702と双方向に接続されており、これらを制御するようになっている。

[0212] 色ずれ検出部701は、階調変換部107の合成部1004または第2階調補正部1103から転送されてきたRGB画像信号を例えばYCrCb信号へ変換して、輝度信号Yに対してクロマサプレスゲインを算出する。

[0213] そして、色ずれ検出部701は、輝度信号Yおよび色差信号CrCbと、算出したクロマサプレスゲインと、を色ずれ除去部702へ転送する。

[0214] 色ずれ除去部702は、クロマサプレスゲインを用いて、色差信号CrCbに対してクロマサプレス処理を行い、輝度信号Yとクロマサプレス処理後の色差信号CrCbとをRGB信号へ再び変換する。このような色ずれ低減処理を行うことにより、階調変換によって発生した色ずれ、あるいはスペースバリエーションな階調変換の結果とスペースイン

バリエーションな階調変換の結果とを合成したことによって発生した色ずれ、を低減することができる。

[0215] その後、色ずれ除去部702は、色ずれ低減後の画像信号を表示部109へ転送する。

[0216] なお、上述した実施形態1においては、画像信号の画質劣化を改善する手段としてノイズ低減を例に挙げ、この実施形態2においては色ずれ低減を例に挙げたが、これらに限るものではない。例えば、画像が動画画像である場合には、フレーム間で不連続性が発生して、それが動画画像のちらつきとして観察される可能性がある。このような点に対応するためには、例えば、次の数式17に示すような公知のちらつき低減処理を行うようにすると良い。

[数17]

$$Q'_{ij} = Q_{ij} \times V1 + Q_{bij} \times V2 + Q_{fij} \times V3$$

この数式17において、 Q_{ij} は対象画像信号における画素位置(i, j)の輝度値、 Q_{bij} は前フレーム画像信号における画素位置(i, j)の輝度値、 Q_{fij} は後フレーム画像信号における画素位置(i, j)の輝度値、 Q'_{ij} は合成した画像信号における画素位置(i, j)の輝度値、 $V1$ は Q_{ij} に対する合成率、 $V2$ は Q_{bij} に対する合成率、 $V3$ は Q_{fij} に対する合成率であって、正規化の条件式 $V1 + V2 + V3 = 1$ を満たす合成率である。

[0217] なお、本実施形態においても、上述した実施形態1と同様に、撮像部が別体となった画像信号処理装置であっても構わないし、画像信号処理方法であっても構わないし、画像信号処理プログラムをコンピュータに実行させて同様の処理を行うようにしても良い。

[0218] 図22は、画像信号処理プログラムによる処理を示すフローチャートである。

[0219] この処理を開始すると、まず、画像信号や上記ヘッダ情報等を読み込むと共に、該画像信号処理プログラムが予め備えている画像処理に適した γ 特性データ(絵作り γ 特性データ)および所定の表示装置により画像を表示するのに適した γ 特性データなどの情報も読み込む(ステップS21)。この処理は、撮像装置である画像信号処理装置において、被写体を撮影して画像信号を取得する処理に相当している。

[0220] 次に、読み込んだ画像信号に、高輝度画像信号が存在するか否かと、低輝度画像

信号が存在するか否かと、を検出する(ステップS22)。この処理は、上述した特定輝度域検出部402が行う処理に相当している。

[0221] 続いて、ステップS22の検出結果に基づき、画像信号に高輝度画像信号と低輝度画像信号との少なくとも一方が存在するか否かを判定する(ステップS23)。この処理は、階調変換部107および制御部111が行う処理に相当している。

[0222] ここで、高輝度画像信号と低輝度画像信号との少なくとも一方が存在すると判定された場合には、画像信号に対してスペースバリエーションな第1階調補正処理を行う(ステップS24)。この処理は、第1階調補正部1002が行う処理に相当している。

[0223] 続いて、ステップS21において読み込んだ画像処理に適した γ 特性データ(絵作り γ 特性データ)と所定の表示装置により画像を表示するのに適した γ 特性データとを合成して、合成した γ 特性データを用いて画像信号に対しスペースインバリエーションな第2階調補正処理を行う(ステップS25)。この処理は、第2階調補正部1103が行う処理に相当している。

[0224] なお、ここでは第1階調補正処理を先に行い、第2階調補正処理を後で行うようにしているが、この逆順でも構わないし、第1階調補正処理と第2階調補正処理とを同時並列的に行うようにしても良い。

[0225] そして、ステップS24により得られた第1画像信号とステップS25により得られた第2画像信号とを合成する(ステップS26)。この処理は、合成部1004が行う処理に相当している。

[0226] また、ステップS23において、高輝度画像信号と低輝度画像信号との何れもが存在しないと判定された場合には、ステップS21において読み込んだ画像処理に適した γ 特性データ(絵作り γ 特性データ)と所定の表示装置により画像を表示するのに適した γ 特性データとを合成して、合成した γ 特性データを用いて画像信号に対しスペースインバリエーションな第2階調補正処理を行う(ステップS27)。この処理も、ステップS25の処理と同様に、第2階調補正部1103が行う処理に相当している。

[0227] ステップS26の処理またはステップS27の処理が終了したら、公知の色ずれ低減処理を行う(ステップS28)。この処理は、色ずれ低減部208が行う処理に相当している。

- [0228] その後、色ずれ低減後の画像信号を出力して、表示装置に表示したり、あるいは、メモ리카ード等に保存したりしてから(ステップS29)、この処理を終了する。
- [0229] 次に、図23は、図22のステップS22における高、低輝度信号の検出処理の詳細を示すフローチャートである。
- [0230] この処理を開始すると、まず、画像処理に適した γ 特性データ(絵作り γ 特性データ)と、所定の表示装置により画像を表示するのに適した γ 特性データと、を合成する(ステップS201)。この処理は、 γ 特性データ抽出合成部4121が行う処理に相当している。
- [0231] 次に、図17に示したように、合成した γ 特性データに対応する傾き角度 ΔH (数式11)が白飛びであると認定する所定の角度 ΔH_{TH} よりもはじめて小さくなったときの入力レベルを、高輝度閾値(図8に示した STh)とするとともに、合成した γ 特性データに対応する傾き ΔL (数式12)が黒つぶれであると認定する所定の角度 ΔL_{TH} よりもはじめて小さくなったときの入力レベルを低輝度閾値(図8に示した STl)と設定する(ステップS202)。この処理は、高低輝度域閾値検出部4122が行う処理に相当している。
- [0232] 続いて、画像に含まれる全画素の輝度値を高輝度閾値と比較して、高輝度閾値よりも輝度値が大きい画素(高輝度画像信号と判定される画素)の数をカウントするとともに、画像に含まれる全画素の輝度値を低輝度閾値と比較して、低輝度閾値よりも輝度値が小さい画素(低輝度画像信号と判定される画素)の数をカウントする(ステップS203)。
- [0233] そして、高輝度画像信号のカウント数を所定の閾値(高輝度画像信号閾値)と比較して、所定の閾値よりも大きい場合には画像に高輝度画像信号が存在すると判断し、所定の閾値よりも小さい場合には画像に高輝度画像信号が存在しないと判断するとともに、低輝度画像信号のカウント数を所定の閾値(低輝度画像信号閾値)と比較して、所定の閾値よりも大きい場合には画像に低輝度画像信号が存在すると判断し、所定の閾値よりも小さい場合には画像に低輝度画像信号が存在しないと判断する(ステップS204)。これらステップS203およびステップS204の処理は、高低輝度域判断部4123が行う処理に相当している。

- [0234] このステップS204の処理が終了したら、その後は図22に示した処理へ復帰する。
- [0235] なお、ここでは高輝度閾値および低輝度閾値を自動的に設定する例について説明したが、ユーザ入力により手動で設定するようにしても構わない。このときには、図23のステップS201およびステップS202の処理に代えて、高輝度閾値および低輝度閾値の手動入力処理を行うようにすれば良い。
- [0236] このような実施形態2によれば、上述した実施形態1とほぼ同様の効果を奏すると共に、高輝度信号と低輝度信号との少なくとも一方が存在する場合には、原画像信号に対して区域毎（画素毎または画素領域毎）にスペースバリエーションな階調変換処理を行うようにしたために、高輝度域または低輝度域に属する画素または画素領域の階調特性が圧縮されることなく保たれる。また、高輝度信号と低輝度信号との両方が存在しない場合には、スペースインバリエーションな階調変換処理のみを行うようにしたために、消費電力を低減して処理を高速化することが可能となる。
- [0237] さらに、画像信号の高輝度領域に対しては該高輝度領域に対応するスペースバリエーションな階調変換処理の結果を実質的に用い、画像信号の低輝度領域に対しては該低輝度領域に対応するスペースバリエーションな階調変換処理の結果を実質的に用いるが、高輝度領域および低輝度領域以外の領域に対してはスペースバリエーションな階調変換画像とスペースインバリエーションな階調変換画像とを合成した結果を用いるようにしたために、高輝度領域および低輝度領域の階調が保たれると同時に、中輝度域の階調が伸張されることになり、階調再現特性を反映した画像を得ることができる。
- [0238] なお、本発明は上述した実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成することができる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除しても良い。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。このように、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能であることは勿論である。

請求の範囲

- [1] 撮像素子からのデジタル化された画像信号に画像信号処理を行う画像信号処理装置であって、
- 上記画像信号に対してスペースバリエーションな階調変換処理を行うことにより第1画像信号を生成する第1階調変換処理手段と、
- 上記画像信号に対してスペースインバリエーションな階調補正処理を行うことにより第2画像信号を生成する第2階調変換処理手段と、
- 上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成する合成手段と、
- を具備したことを特徴とする画像信号処理装置。
- [2] 上記合成手段は、
- 上記第1画像信号と上記第2画像信号との合成比率を設定する合成比率設定手段を有して構成され、
- 上記合成比率を用いて上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成するものであることを特徴とする請求項1に記載の画像信号処理装置。
- [3] 上記合成比率設定手段は、上記合成比率を上記画像信号の全画素に対して一定の値に設定するものであることを特徴とする請求項2に記載の画像信号処理装置。
- [4] 上記合成比率設定手段は、上記合成比率を、上記画像信号により表される画像の区域毎に設定するものであることを特徴とする請求項2に記載の画像信号処理装置。
- [5] 上記合成比率設定手段は、さらに、上記合成比率を、上記画像信号の輝度値に応じて設定するものであって、上記第1画像信号の合成比率について、高輝度域に対応する合成比率が、該高輝度域以外の輝度域に対応する合成比率よりも大きくなるように設定するものであることを特徴とする請求項4に記載の画像信号処理装置。
- [6] 上記合成比率設定手段は、さらに、上記合成比率を、上記画像信号の輝度値に応じて設定するものであって、上記第1画像信号の合成比率について、低輝度域に対応する合成比率が、該低輝度域以外の輝度域に対応する合成比率よりも大きくなるように設定するものであることを特徴とする請求項4に記載の画像信号処理装置。
- [7] 上記合成比率設定手段は、さらに、上記合成比率を、上記画像信号の輝度値に応


じて設定するものであって、上記第1画像信号の合成比率について、高輝度域に対応する合成比率が、該高輝度域および低輝度域以外の輝度域に対応する合成比率よりも大きくなるように設定し、かつ、低輝度域に対応する合成比率が、高輝度域および該低輝度域以外の輝度域に対応する合成比率よりも大きくなるように設定するものであることを特徴とする請求項4に記載の画像信号処理装置。

- [8] 上記合成比率設定手段は、
 上記画像信号の特定輝度域を判断するための閾値を設定する閾値設定手段と、
 上記閾値に基づいて上記特定輝度域を検出する特定輝度域検出手段と、
 上記特定輝度域検出手段による検出結果に基づいて上記合成比率を算出する合成比率算出手段と、
 有して構成されたものであることを特徴とする請求項3または請求項4に記載の画像信号処理装置。
- [9] 上記閾値設定手段は、上記閾値を入力するための閾値入力手段を有して構成され、該閾値入力手段からの入力に基づき上記閾値を設定するものであることを特徴とする請求項8に記載の画像信号処理装置。
- [10] 上記閾値設定手段は、上記スペースインバリエントな階調変換処理を行う際に用いる γ 特性データに基づき上記閾値を設定するものであることを特徴とする請求項8に記載の画像信号処理装置。
- [11] 上記 γ 特性データは、表示装置により画像を表示するのに適した γ 特性データと、画像処理に適した γ 特性データと、表示装置により画像を表示するのに適した γ 特性データと画像処理に適した γ 特性データとを合成することにより得られた γ 特性データと、の内の何れかであることを特徴とする請求項10に記載の画像信号処理装置。
- [12] 上記特定輝度域は、画像信号の高輝度域および低輝度域であって、
 上記閾値設定手段は、上記高輝度域を判断するための高輝度閾値SThと、上記低輝度域を判断するためのものであってこの高輝度閾値SThよりも小さい低輝度閾値STlと、を設定するものであることを特徴とする請求項8に記載の画像信号処理装置。


- [13] 上記合成手段により合成された画像信号から画質劣化情報を取得する画質劣化情報取得手段と、
上記画質劣化情報に基づいて上記合成手段により合成された画像信号を補正する画質補正手段と、
をさらに具備したことを特徴とする請求項1に記載の画像信号処理装置。
- [14] 上記画質劣化情報取得手段は、上記合成手段により合成された画像信号のノイズレベルを検出するノイズ検出手段を有して構成されたものであり、
上記画質補正手段は、上記合成手段により合成された画像信号に対してノイズ低減処理を行うノイズ低減手段を有して構成されたものであることを特徴とする請求項13に記載の画像信号処理装置。
- [15] 上記画質劣化情報取得手段は、上記合成手段により合成された画像信号の色ずれを検出する色ずれ検出手段を有して構成されたものであり、
上記画質補正手段は、上記合成手段により合成された画像信号に対して色ずれ補正処理を行う色ずれ補正手段を有して構成されたものであることを特徴とする請求項13に記載の画像信号処理装置。
- [16] コンピュータに、撮像素子からのデジタル化された画像信号に画像信号処理を行わせるための画像信号処理プログラムであって、コンピュータに、
上記画像信号に対してスペースバリエーションな階調変換処理を行うことにより第1画像信号を生成する第1階調変換処理ステップと、
上記画像信号に対してスペースインバリエーションな階調補正処理を行うことにより第2画像信号を生成する第2階調変換処理ステップと、
上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成する合成ステップと、
を実行させるための画像信号処理プログラム。
- [17] 上記合成ステップは、
上記第1画像信号と上記第2画像信号との合成比率を設定する合成比率設定ステップを含み、
上記合成比率を用いて上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成するステップであることを特徴とする請求項16に記載の画像信号処理プログラム。

- [18] 撮像素子からのデジタル化された画像信号に画像信号処理を行うための画像信号処理方法であって、
- 上記画像信号に対してスペースバリエーションな階調変換処理を行うことにより第1画像信号を生成する第1階調変換処理ステップと、
- 上記画像信号に対してスペースインバリエーションな階調補正処理を行うことにより第2画像信号を生成する第2階調変換処理ステップと、
- 上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成する合成ステップと、
- を有することを特徴とする画像信号処理方法。
- [19] 上記合成ステップは、
- 上記第1画像信号と上記第2画像信号との合成比率を設定する合成比率設定ステップを含み、
- 上記合成比率を用いて上記第1画像信号と上記第2画像信号とを合成するステップであることを特徴とする請求項18に記載の画像信号処理方法。


[図1]

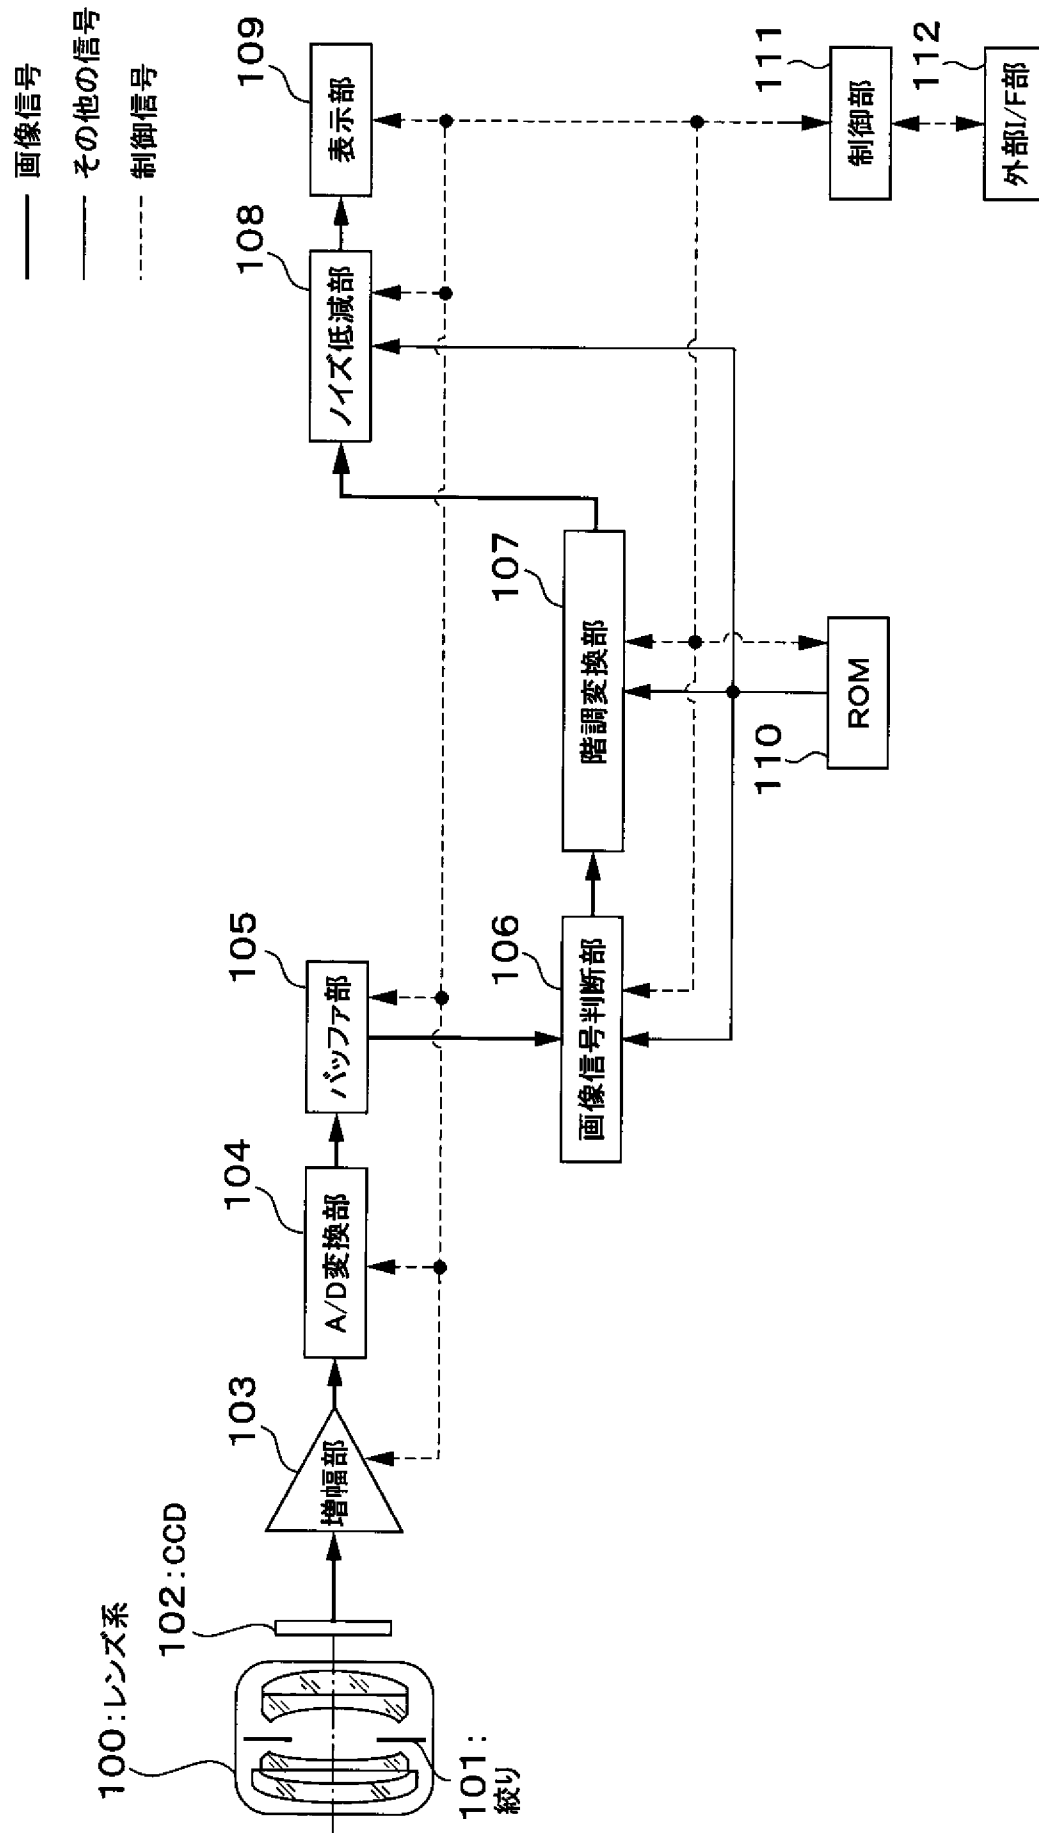


[図2]

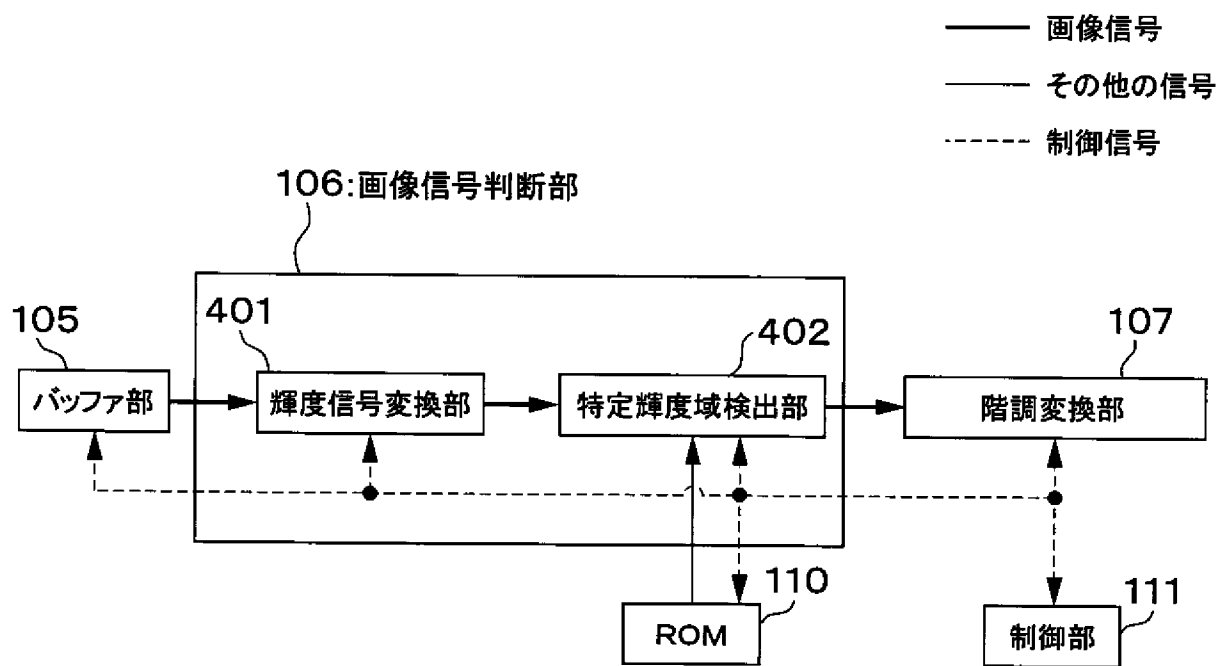


[図3]

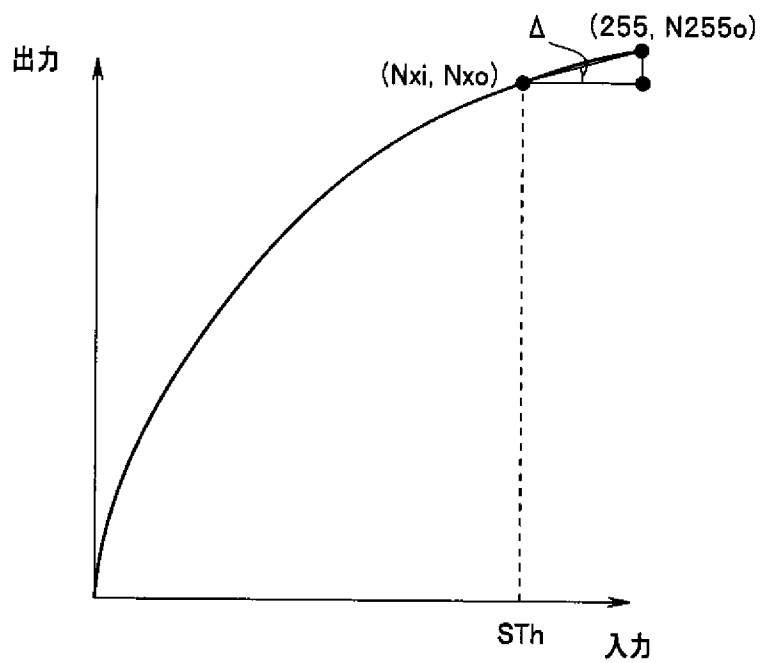


[図4]

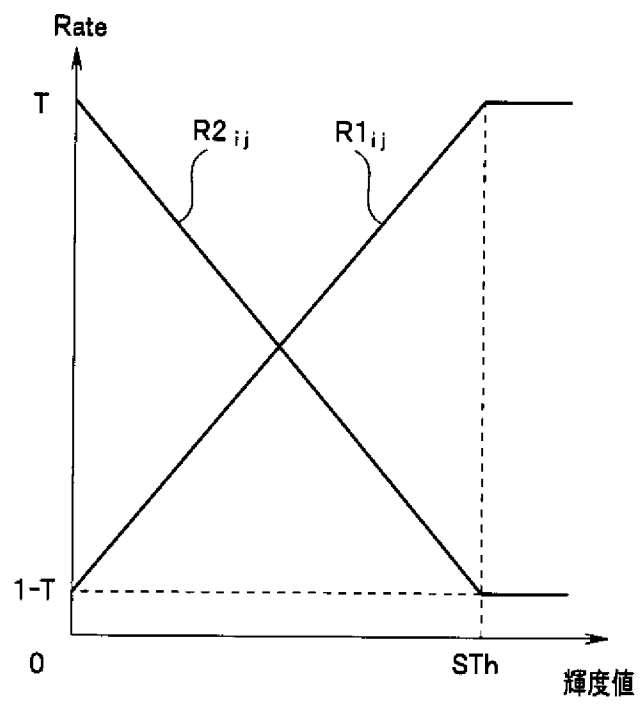

[図5]

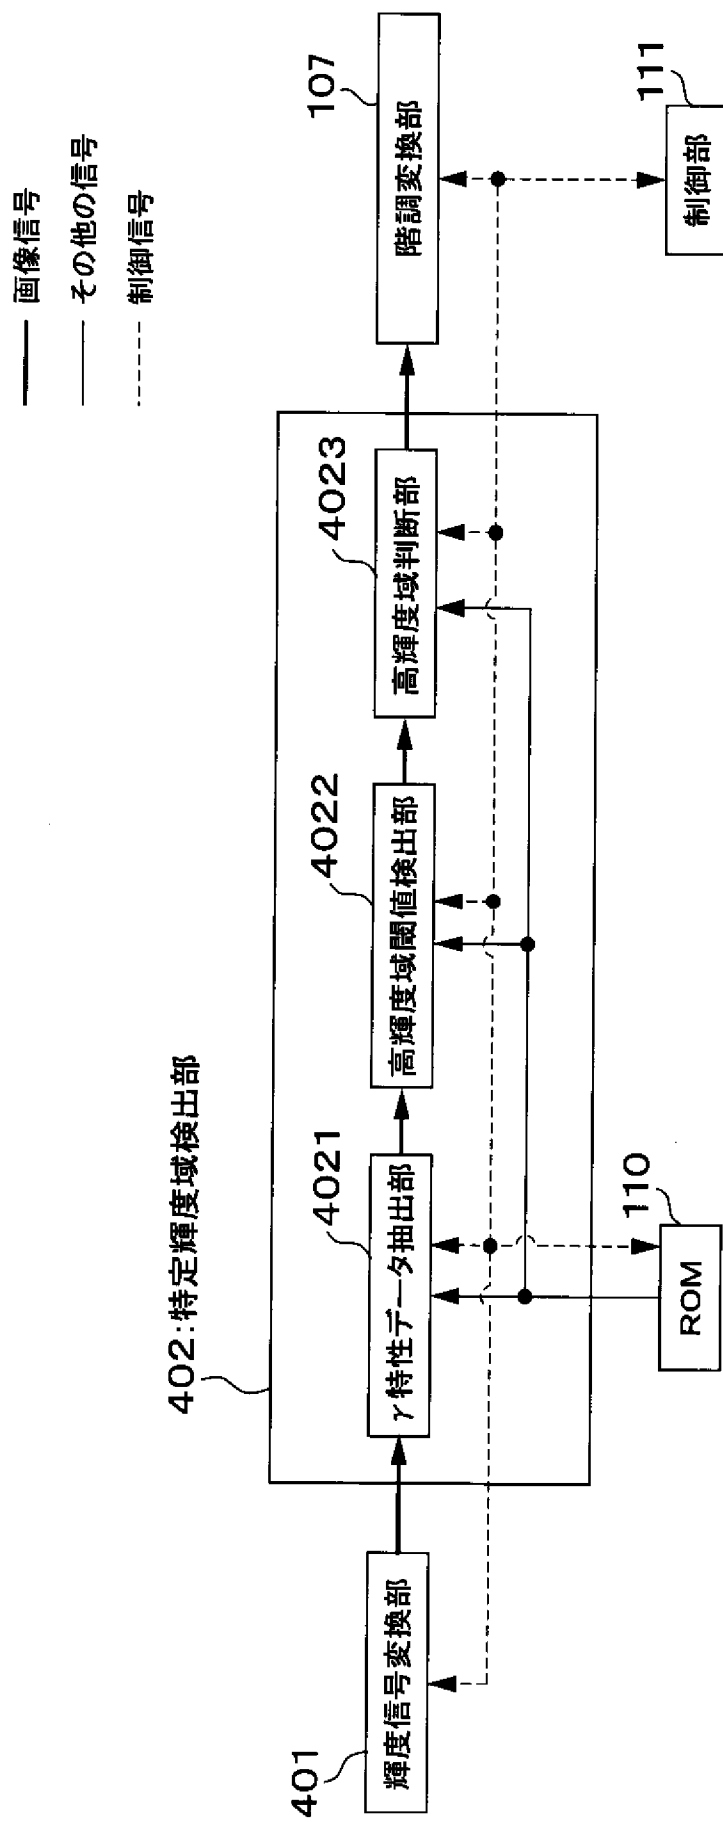


[図6]

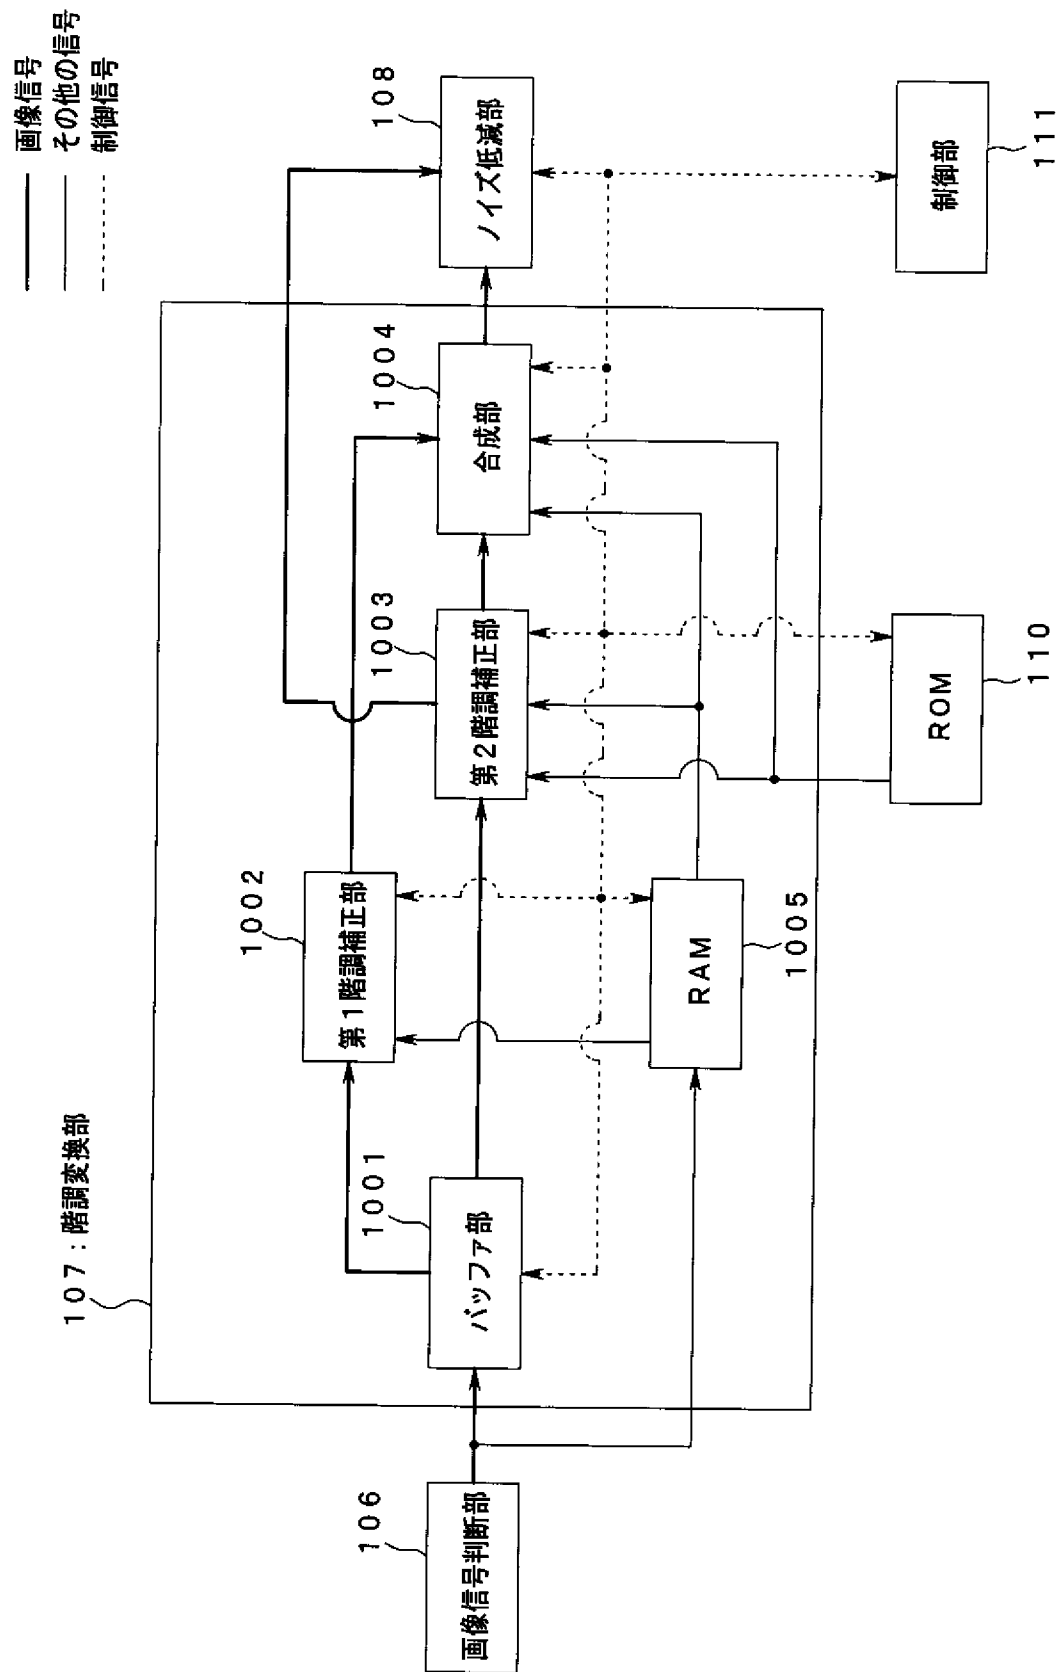


[図7]


画像信号
 その他の信号
 制御信号

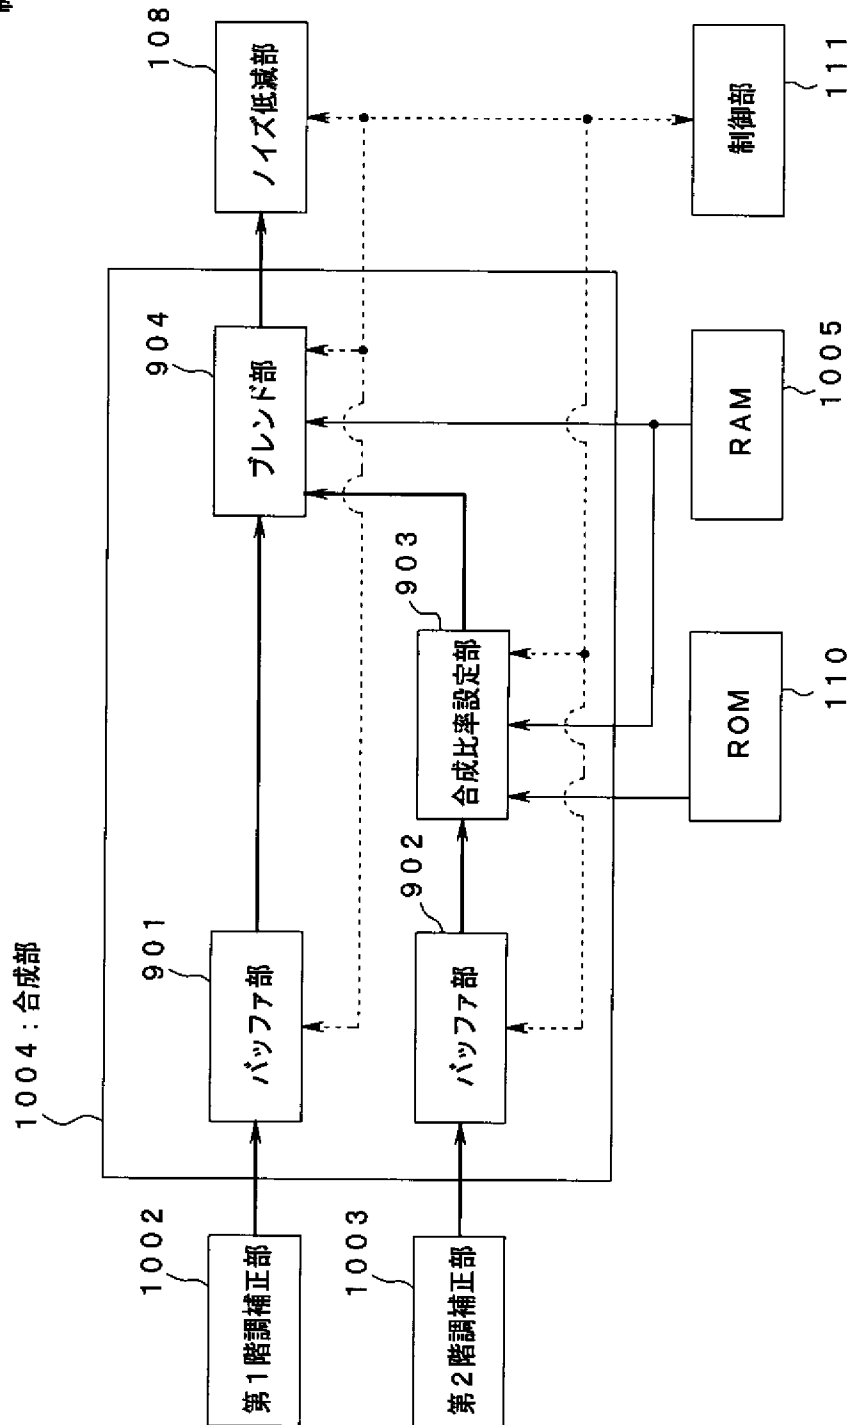


[図8]

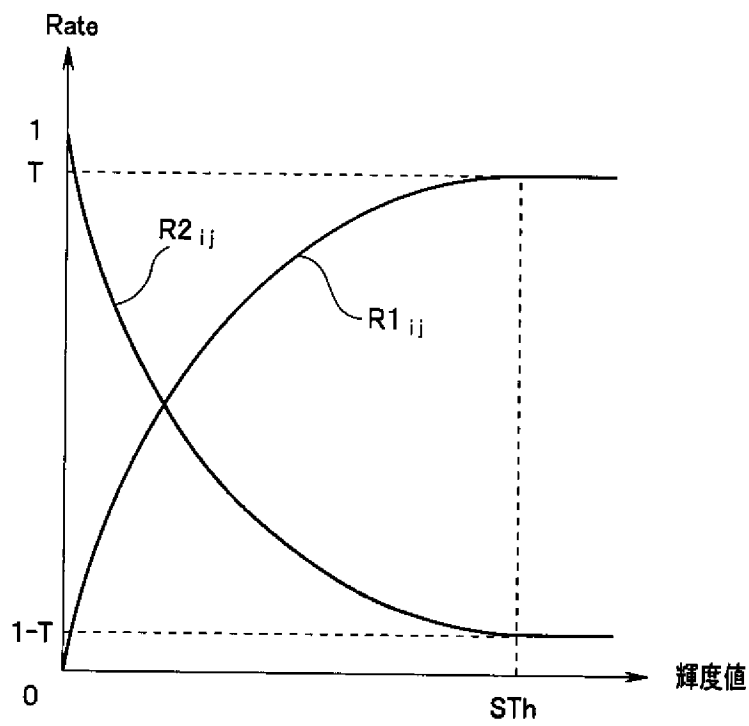


[図9]

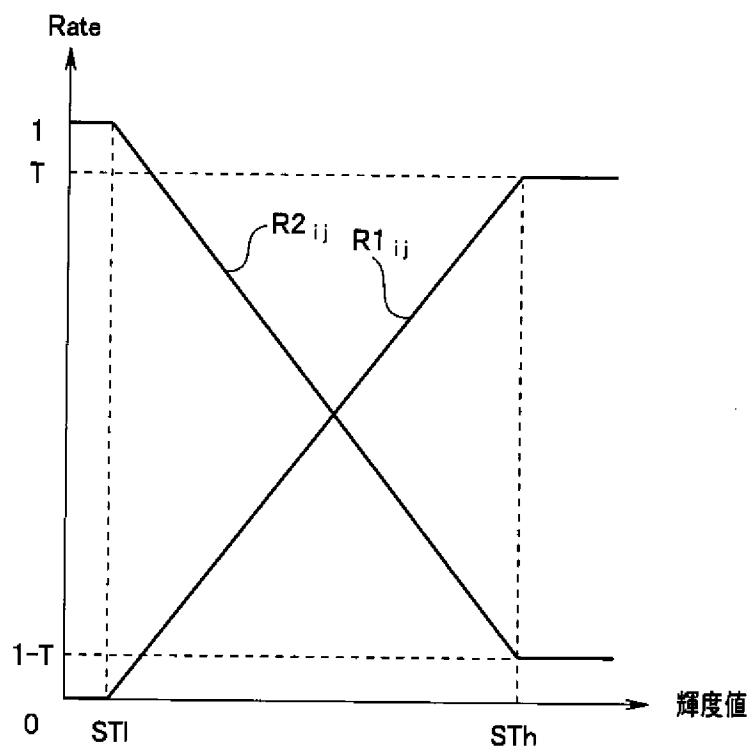


[図10]

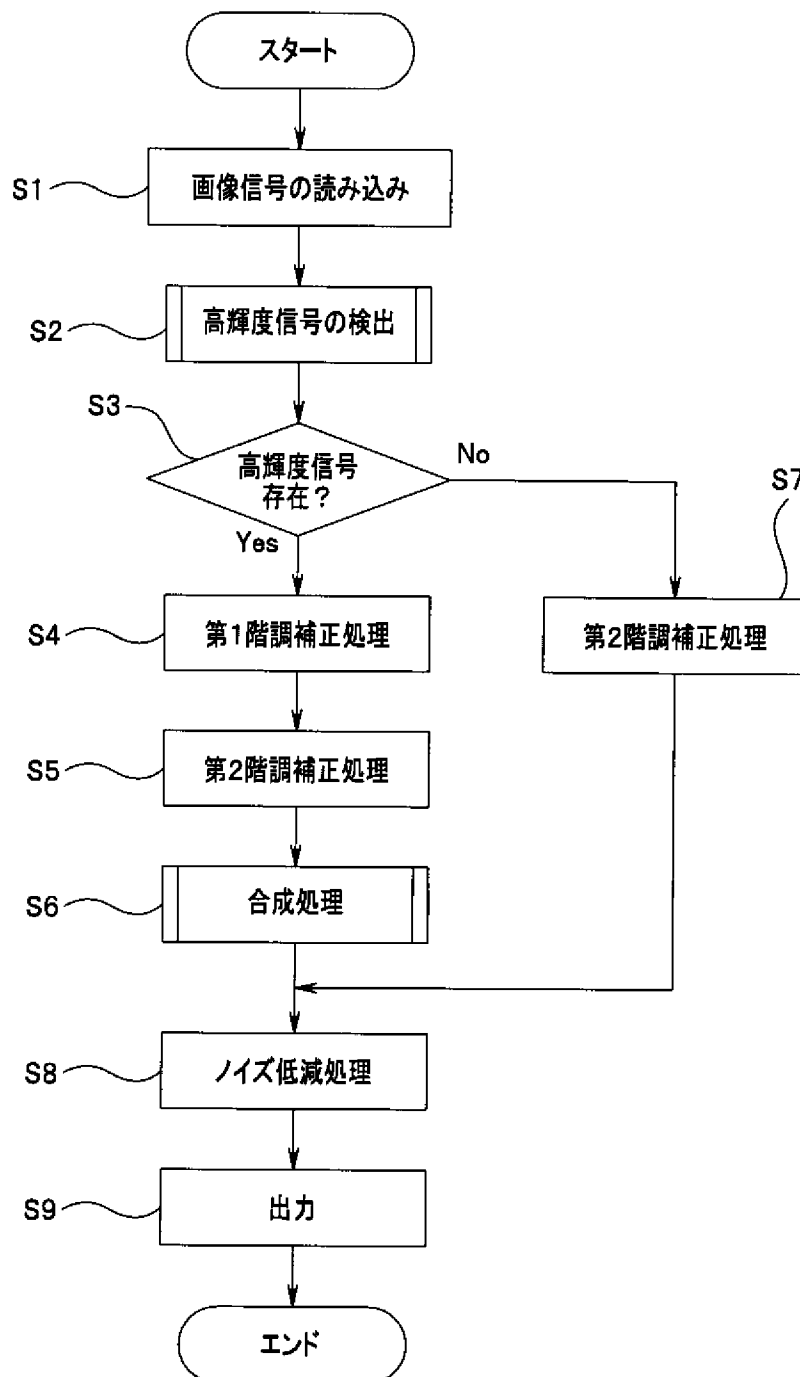


[図11]

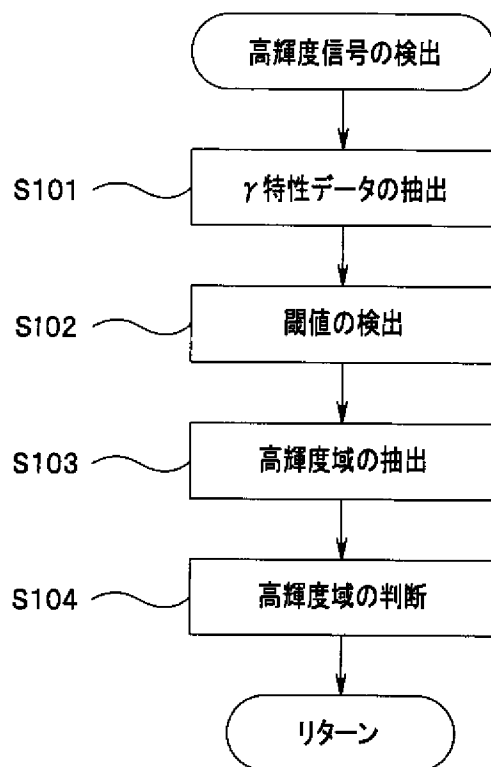


[図12]

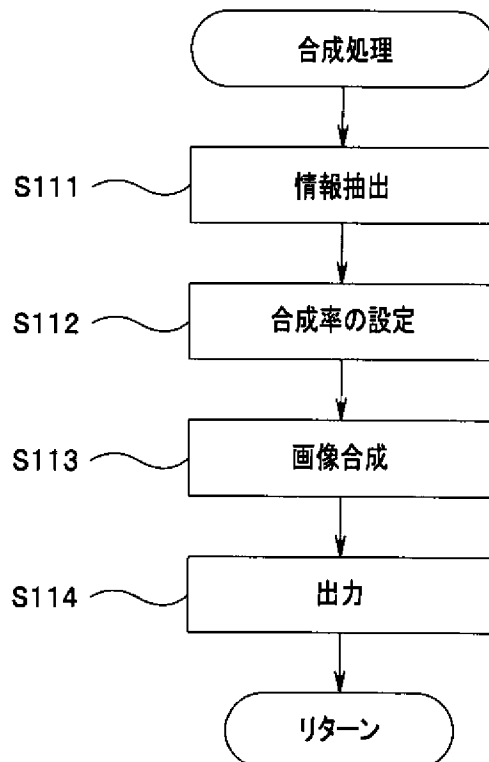

[図13]

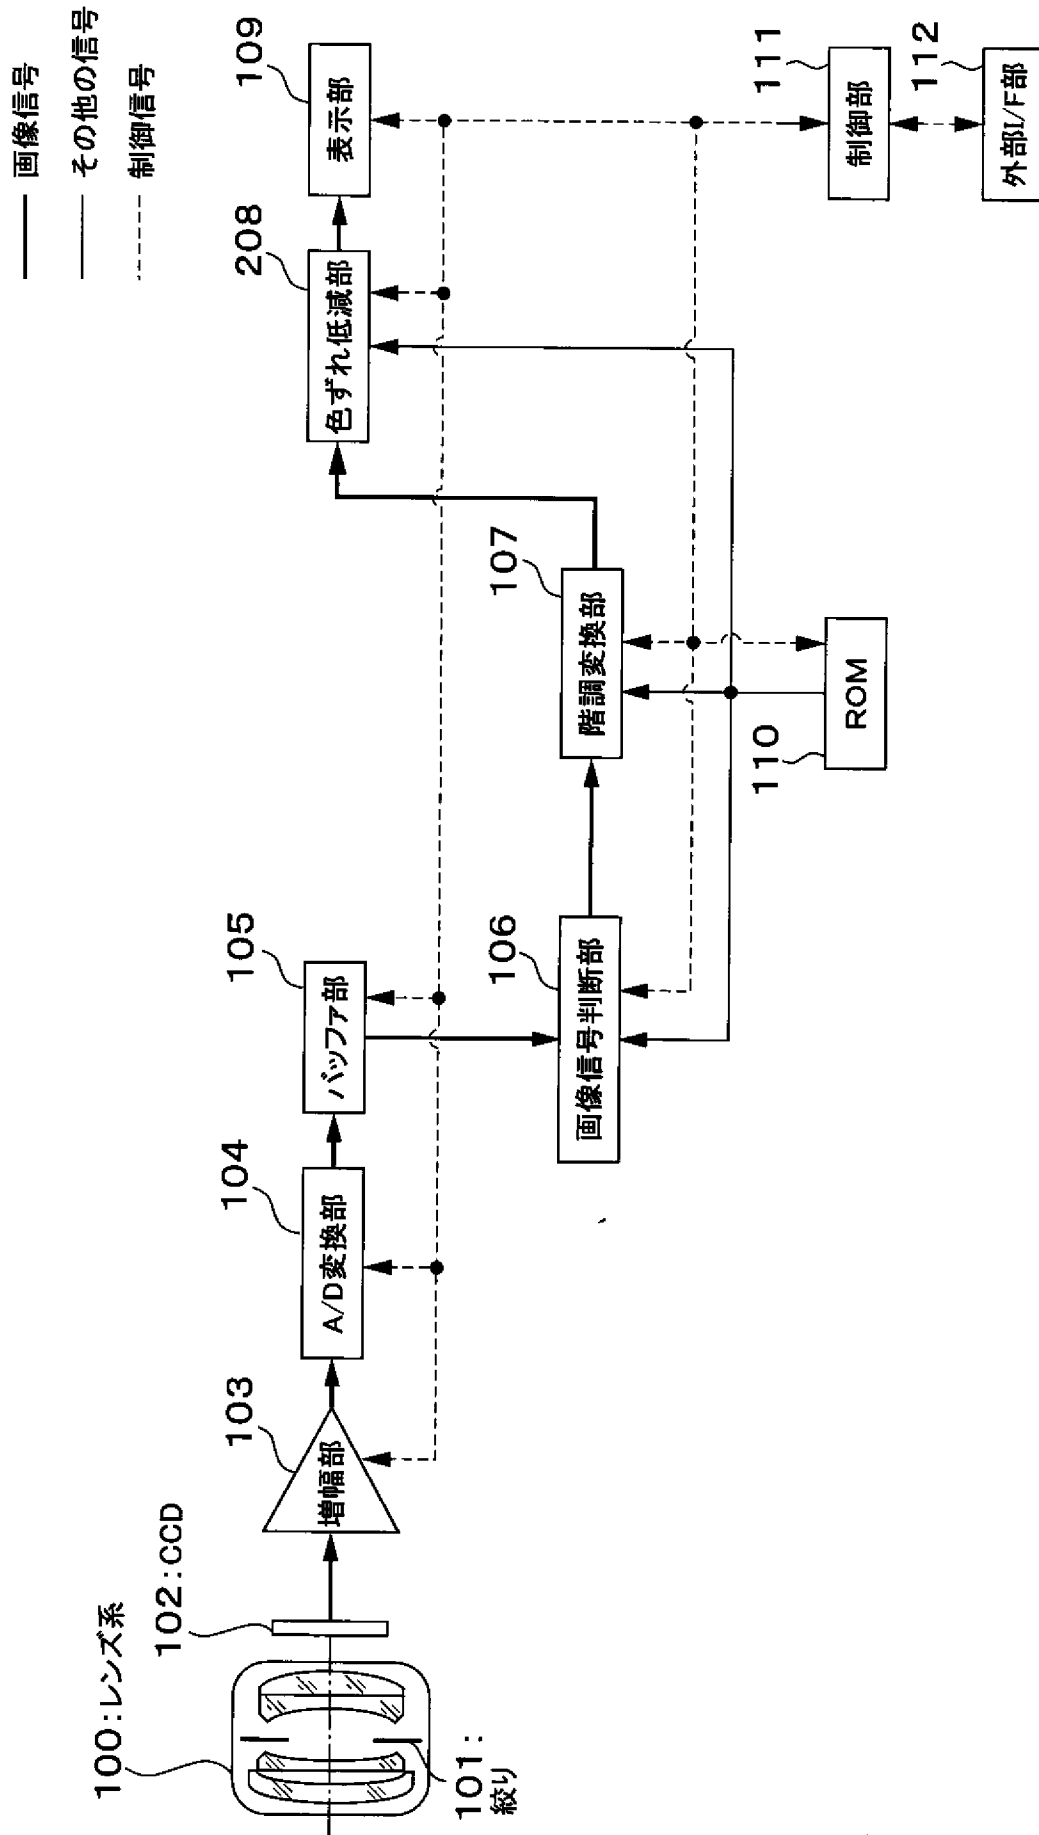


[図14]

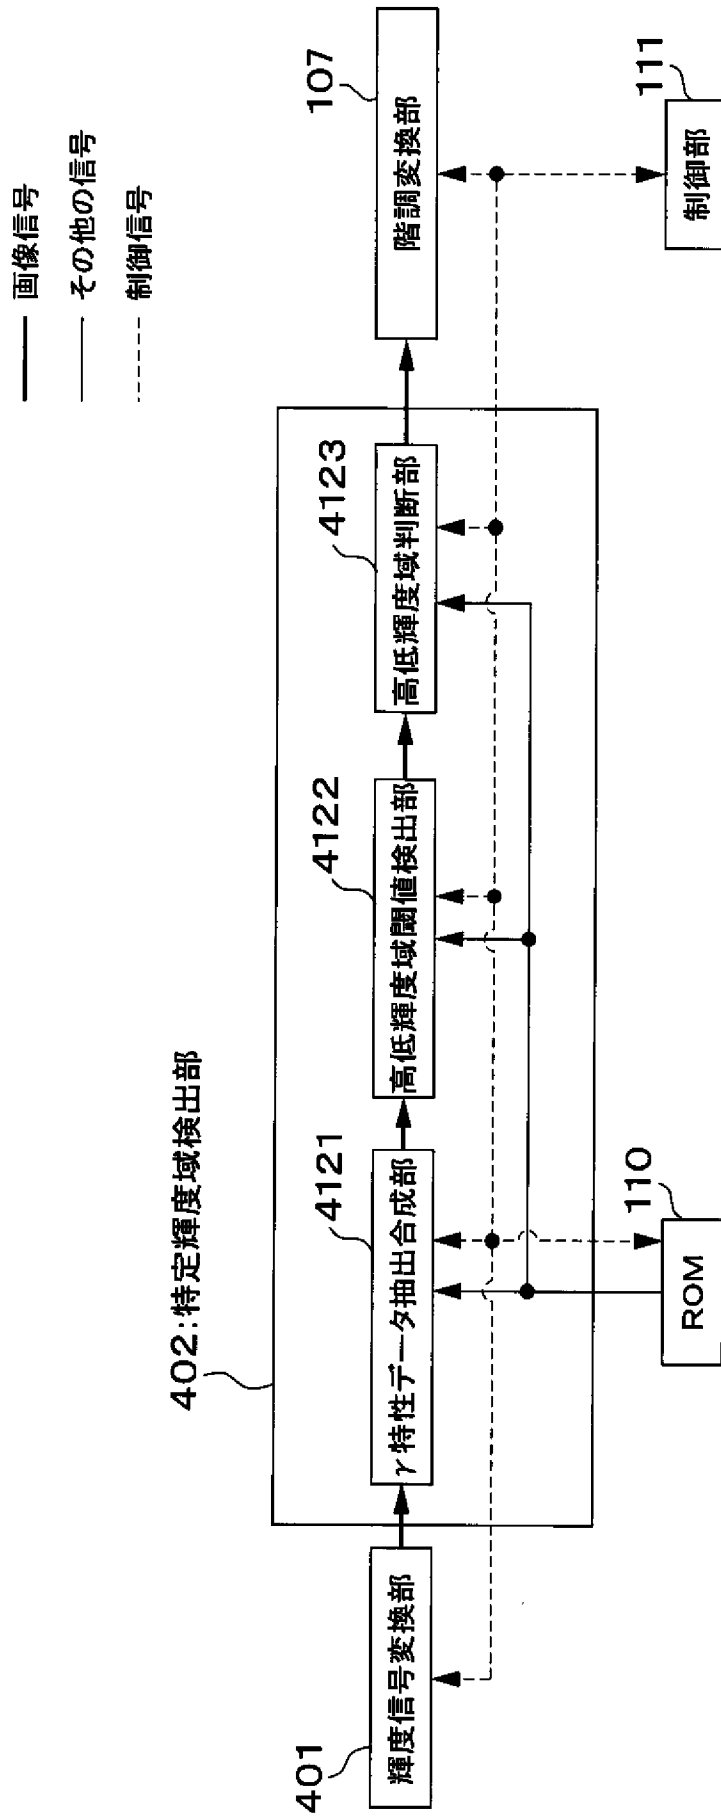


[図15]

— 画像信号
 — その他の信号
 - - - 制御信号

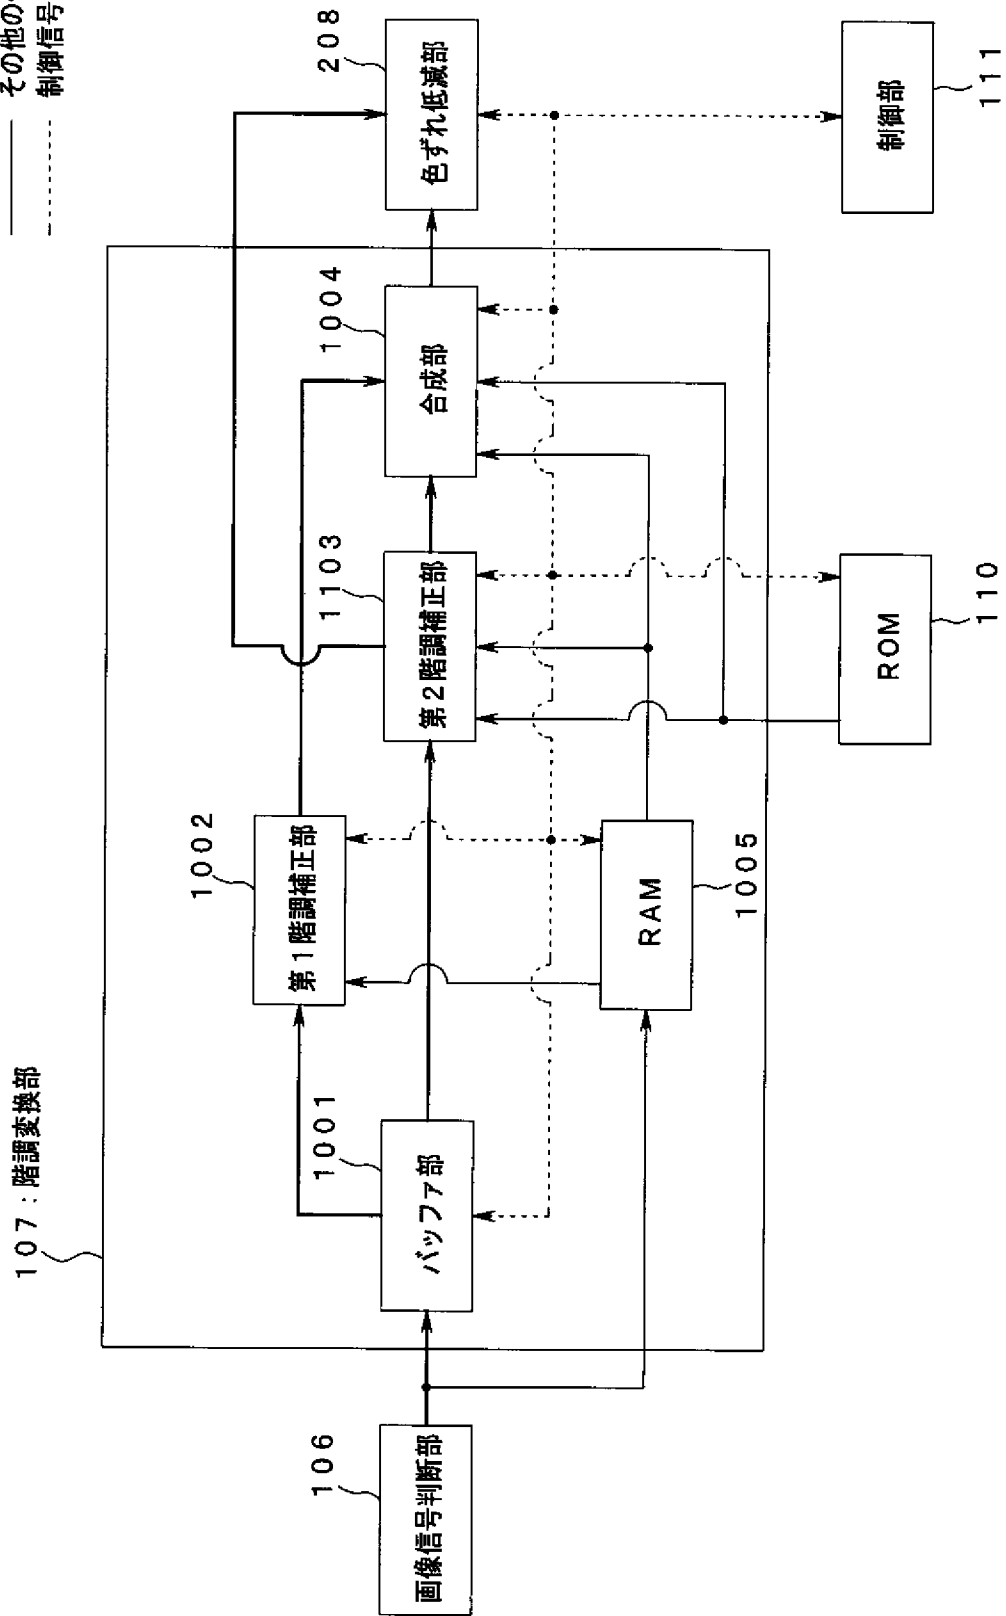


[図16]


画像信号
 その他の信号
 制御信号

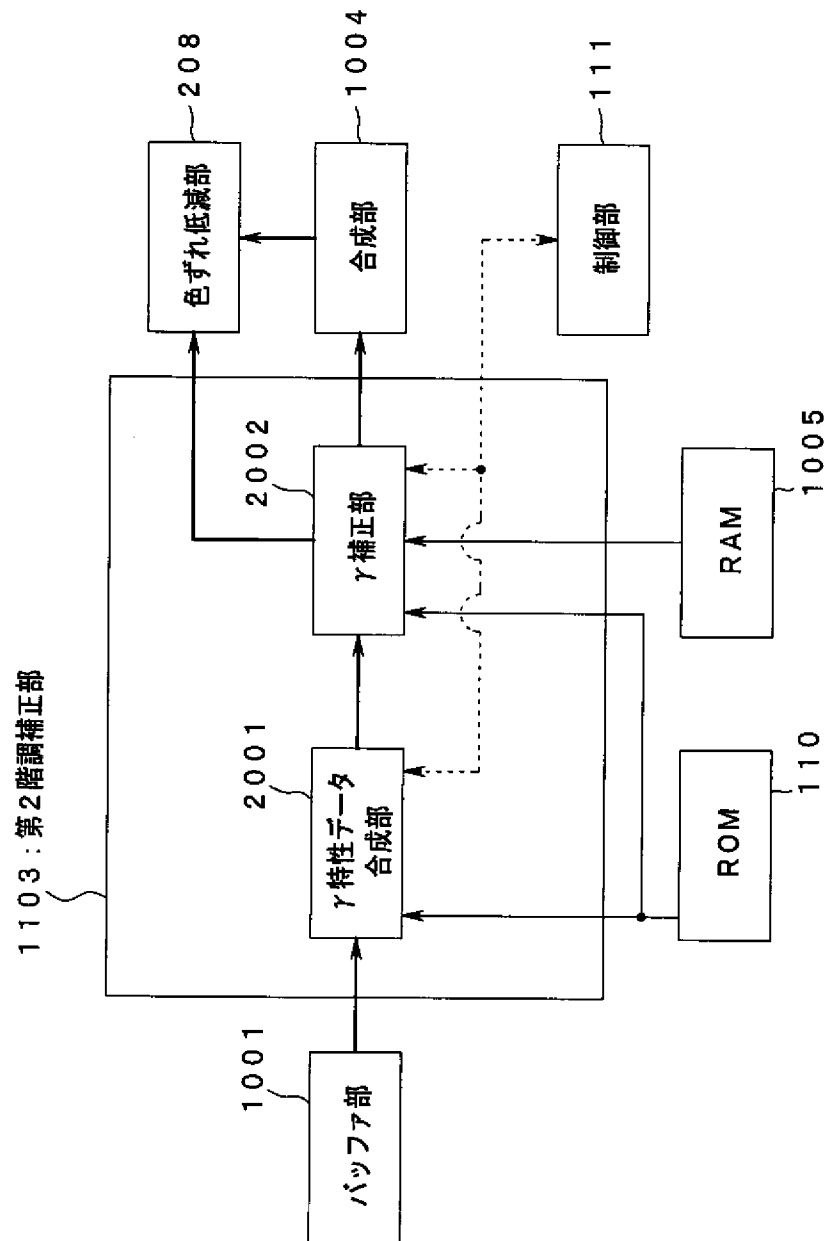


[図19]

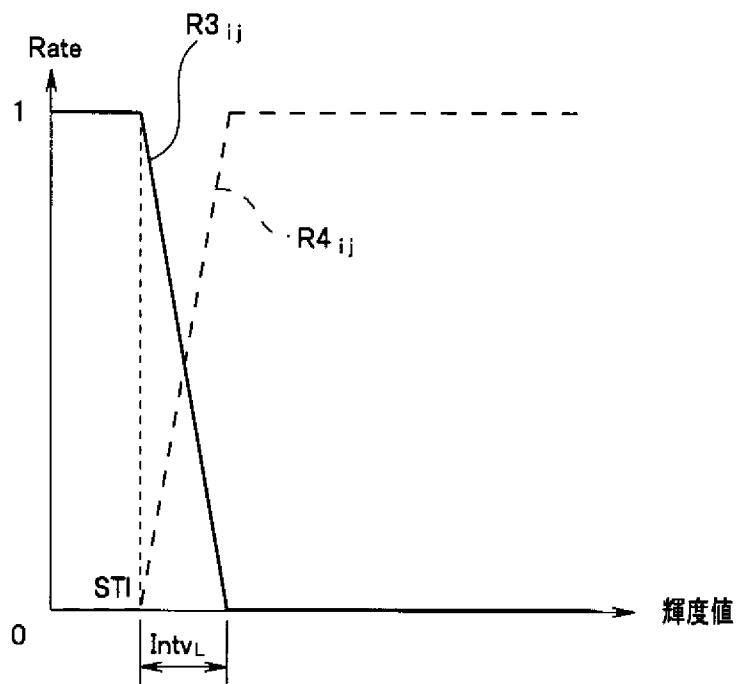


[図20]

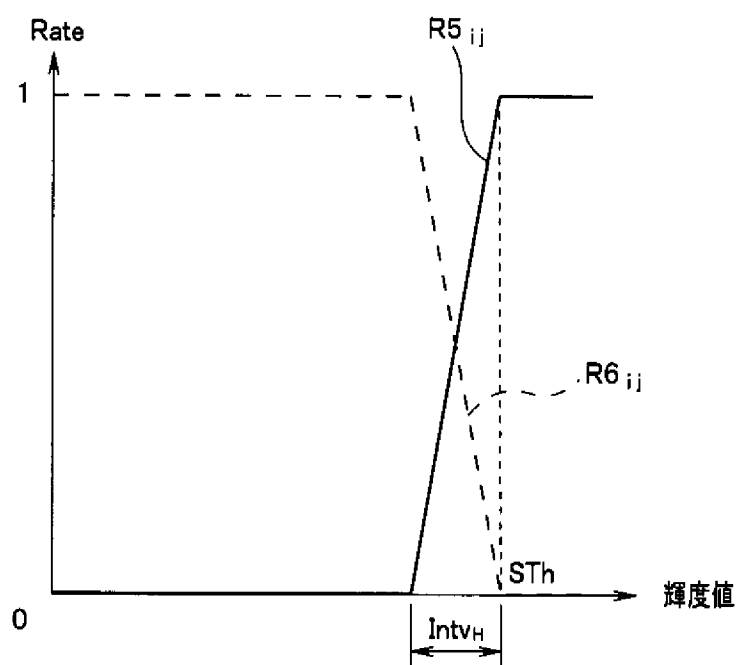


[図21]

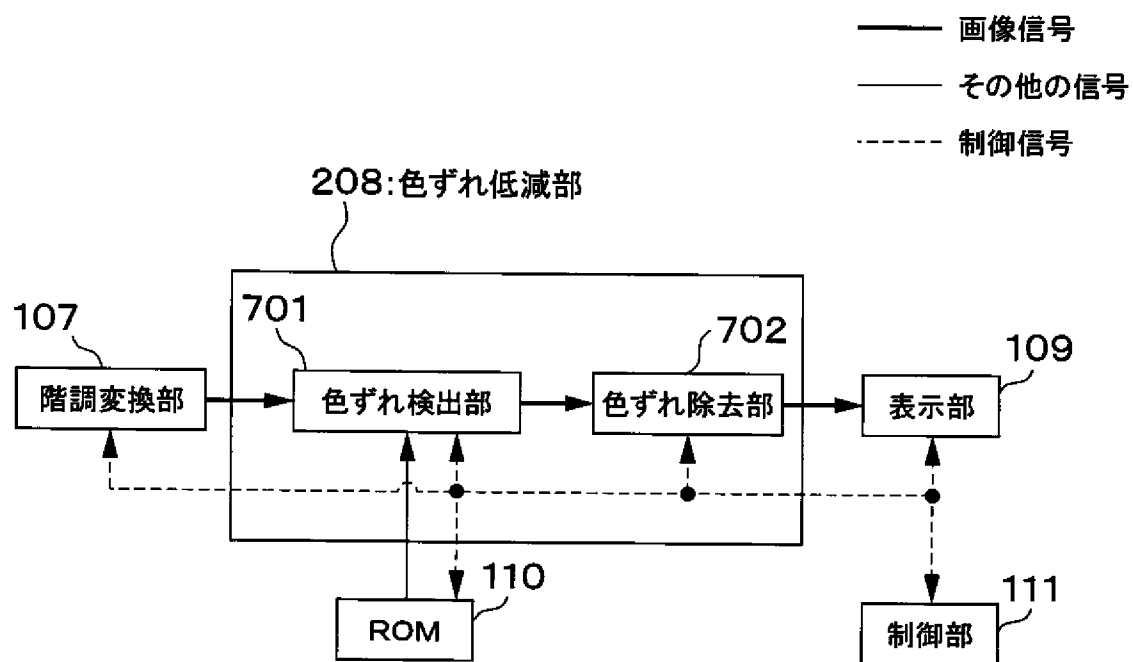

[図22]

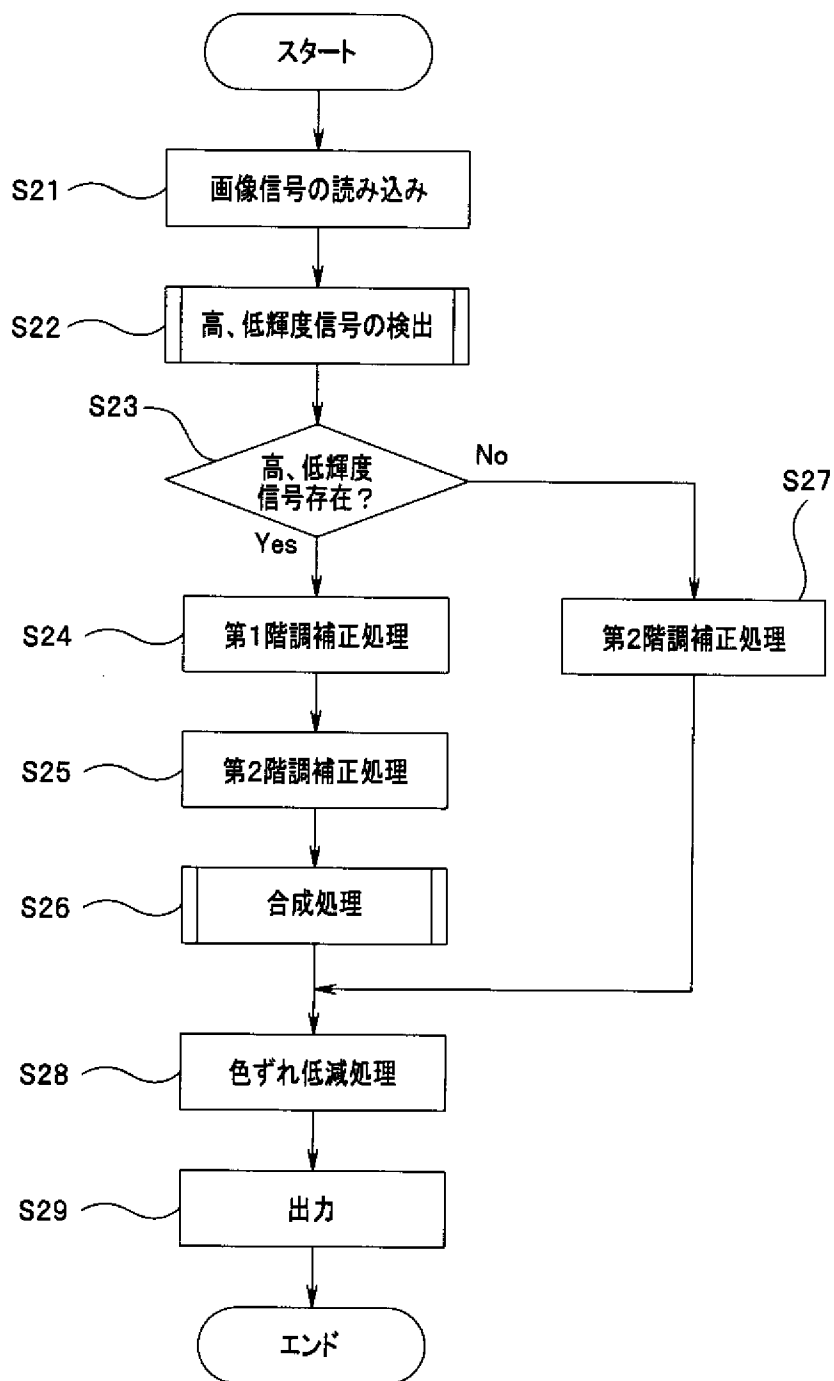

[図23]

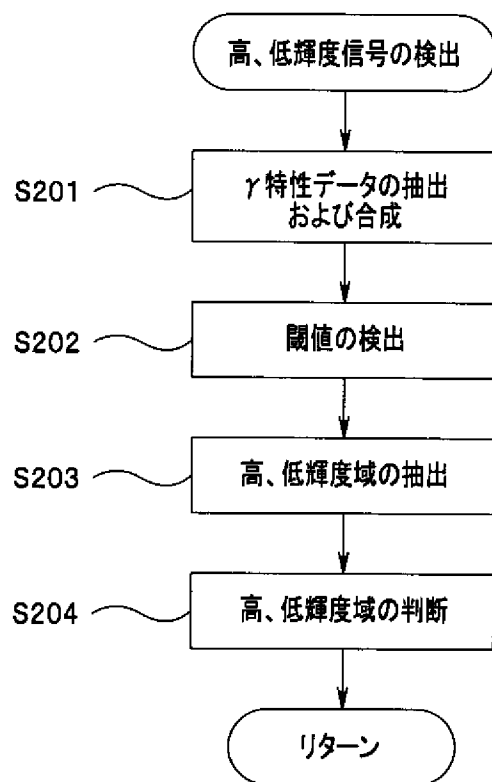

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2007/054983

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06T5/00 (2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G06T5/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2007
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2007	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2007

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 2006-114006 A (Nikon Corp.), 27 April, 2006 (27.04.06), Full text; all drawings & US 2006/62562 A1 & EP 1638312 A2	1-9, 12-19 10, 11
Y	JP 2006-295582 A (Olympus Corp.), 26 October, 2006 (26.10.06), Full text; all drawings (Family: none)	1-9, 12-19
Y	WO 2006/025486 A1 (NEC Corp.), 09 March, 2006 (09.03.06), Par. Nos. [0002] to [0009]; all drawings (Family: none)	5-9, 12

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
17 April, 2007 (17.04.07)

Date of mailing of the international search report
24 April, 2007 (24.04.07)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2007/054983

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2005-303802 A (Olympus Corp.), 27 October, 2005 (27.10.05), Full text; all drawings & WO 2005/099355 A2	13, 14
Y	JP 2004-61930 A (Fujitsu General Ltd.), 26 February, 2004 (26.02.04), Full text; all drawings (Family: none)	13, 15

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. G06T5/00(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. G06T5/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2007年
日本国実用新案登録公報	1996-2007年
日本国登録実用新案公報	1994-2007年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y A	J P 2 0 0 6 - 1 1 4 0 0 6 A (株式会社ニコン) 2 0 0 6 . 0 4 . 2 7 全文, 全図 & U S 2 0 0 6 / 6 2 5 6 2 A 1 & E P 1 6 3 8 3 1 2 A 2	1-9, 12-19 10, 11
Y	J P 2 0 0 6 - 2 9 5 5 8 2 A (オリンパス株式会社) 2 0 0 6 . 1 0 . 2 6 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-9, 12-19

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17.04.2007

国際調査報告の発送日

24.04.2007

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

▲広▼島 明芳

5H

9853

電話番号 03-3581-1101 内線 3531

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	WO 2006/025486 A1 (日本電気株式会社) 2006.03.09 段落【0002】－【0009】，全図 (ファミリーなし)	5-9, 12
Y	JP 2005-303802 A (オリンパス株式会社) 2005.10.27 全文，全図 & WO 2005/099355 A2	13, 14
Y	JP 2004-61930 A (株式会社富士通ゼネラル) 2004.02.26 全文，全図 (ファミリーなし)	13, 15